KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

# Kabelschutzschläuche / *cable conduits*
# Schlauchverschraubungen / *conduit glands*
# Bündelungsschläuche / *bundle conduits*
# Rohre / *tubulars*



**Gogatec GmbH**
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten /
*errors and technical modifications are reserved*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

# Inhaltsverzeichnis / *table of contents*

## WELLROHR-KABELSCHUTZSCHLÄUCHE / *CORRUGATED CABLE CONDUITS*


GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / *corrugated conduit standard* ... 5
GOGACON PA3 Wellrohr-Schlauch hohe Brandklasse / *corrugated conduit high flame class* ... 5
GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / *conduit for cabinet door* ... 6
GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / *corrugated conduit holder incl. end cover* ... 6
GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in ... 6
GOGACON PP2 Wellrohr-Schlauch leichte Ausführung / *corrugated conduit light-weight* ... 7
GOGACON PA13 Wellrohr-Schlauch höchste Flexibilität / *corrugated conduit highest flexibility* ... 7
GOGACON PA12 Wellrohr-Schlauch hohe Flexibilität / *corrugated conduit high flexibility* ... 8
GOGACON PUR Wellrohr-Schlauch aus PUR / *corrugated conduit made of PUR* ... 8
GOGACON TP1 Wellrohr-Schlauch große Temperaturunterschiede / *corrugated conduit high temperature differences* ... 9
GOGACON TF-MV Hochtemperatur-Wellrohr-Schlauch / *high temperature corrugated conduit* ... 9
GOGACON PA1-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit* ... 10
GOGACON PA3-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit* ... 10
GOGACON PA12-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit* ... 10
GOGACON PA13-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit* ... 10
GOGACON PUR-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit* ... 11
GOGACON PA-JUMBO Gerader Flansch / *straight flange* ... 11
GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch 90° / *angled flange* ... 11
GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch drehbar / *rotatable flange* ... 11
GOGACON PA-JUMBO-D Flachdichtung für Flansche / *flat sealing for flanges* ... 12
GOGACON PA-JUMBO-O O.Ring für Flansch / *„o"-ring for flange* ... 12
GOGACON RSSG-1 Rohrschellen / *conduit clamp* ... 12


## GESCHLITZTE UND TEILBARE WELLROHRE UND ZUBEHÖR / *SLICED AND DIVISIBLED CORRUGATED CONDUITS AND ACCESSORIES*


GOGACON PPU überlappendes Wellrohr / *overlapping orrugated conduit* ... 13
GOGACON PAU überlappendes Wellrohr / *overlapping corrugated conduit* ... 13
GOGACON PA8 geschlitztes Wellrohr / *sliced conduit* ... 13
GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / *divisible cable conduit* ... 14
GOGACON PA6T2 teilbares Wellrohr / *divisible corrugated conduit* ... 14
GOGACON PA12T teilbares Wellrohr / *divisible corrugated conduit* ... 14
GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / *divisible gland & locknut* ... 15
GOGACON PA-SHT Befestigungsschelle / *mounting clamp* ... 15
GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP / *slotted conduit PP* ... 16
GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA / *slotted conduit PA* ... 16
GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / *assembly tool extra* ... 17
GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen / *fixing clamps with fastening straps* ... 17
GOGACON SPS1 Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / *spiral conduit for cable bundling PE* ... 18
GOGACON SPS Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / *spiral conduit for cable bundling PE* ... 18
GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / *spiral conduit for cable bundling PE colored* ... 18


## GEFLECHTSCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR / *BRAIDED CONDUITS AND ACCESSORIES*


GOGACON GS1 Geflechtschlauch Spulen / *braided sleeve reels* ... 19
GOGACON GS-PP Geflechtschlauch / *braided sleeve* ... 19
GOGACON PAB beschichteter Geflechtschlauch / *coated braided sleeve* ... 20
GOGACON PAB-K beschichteter Geflechtschlauch Ring / *coated braided sleeve ring* ... 20
GOGACON PAB-B beschichteter Geflechtschlauch Box / *coated braided sleeve box* ... 20
GOGACON GSG geschlitzter Geflechtschlauch / *slitted braided sleeve* ... 21
GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechtschlauch monofil / *slitted braided sleeve monofil* ... 21
GOGACON GSG V0 EMI- Cu/Sn geschlitzter Geflechtschlauch halogenfrei / *slitted braided sleeve halogen-free* ... 22
GOGACON GSG-H geschlitzter Geflechtschlauch halogenfrei / *slitted braided sleeve halogen-free* ... 22
GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechtschlauch monofil+multifil / *slitted braided sleeve monofil* ... 23
GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB + GSG / *fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG* ... 23
GOGACON GS-WRAP Geflechtschlauch mit Klettverschluss / *braided sleeve with velcro* ... 24
GOGACON GSEMV EMV beschichteter Geflechtsschlauch / *EMC coated braided sleeve* ... 25
GOGASHIELD MBS Abschirmgeflecht verzinnte Kupferlitzen / *braided shield nickel-plated cooper strands* ... 26


## PVC- & METALLSCHLÄUCHE / *PVC & METAL CONDUITS*


GOGACON PVC1 Schlauch mit Knickschutz / *conduit with anti-kink protection* ... 27
GOGACON MPVC1 flexibler Metallschlauch / *flexible metal conduit* ... 27


## PUR-ISOLIERTE METALLSCHLÄUCHE / *PUR INSULATED METAL CONDUITS*


GOGACON MPUR1 PUR isolierter Metallschlauch / *PUR insulated metal conduit* ... 28




Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## NACKTE METALL-KABELSCHUTZ SCHLÄUCHE / *NAKED METAL CABLE PROTECTION CONDUITS*

GOGACON M1 Schutzschlauch / *cable conduit* ... 29
GOGACON M2 Schutzschlauch / *cable conduit* ... 29
GOGACON M-EST304 Edelstahlschutzschlauch / *cable conduit* ... 30
GOGACON M6 Schlauchverschraubung metrisch / *Conduit gland metric* ... 31
GOGACON M6 Schlauchverschraubung PG / *Conduit gland PG* ... 31

## VERSCHRAUBUNGEN F. NACKTE METALL-KABELSCHUTZ SCHLÄUCHE / *CABLE GLANDS F. NAKED METAL CABLE PROTECTION CONDUITS*

GOGACON M6-D drehbare Schlauchverschraubung metrisch / ... 32
*Revolving conduit gland* ... 32
GOGACON M6-D drehbare Schlauchverschraubung PG / ... 32
GOGACON SET Endtüllen / *metal end bush* ... 33

## HITZESCHUTZSCHLÄUCHE / *HEAT PROTECTION HOSE*

GOGACON HS AERO Hitzeschutzschlauch / *heat protection hose* ... 34
GOGACON HS Industrial Hitzeschutzschlauch / *heat protection hose* ... 35
GOGACON HS Tape Hitzeschutzband / *heat protection tape* ... 36
GOGACON HS Blanket 96oz / *blanket* ... 36
GOGACON HS Blanket 32/17oz / *blanket* ... 36

## VERSCHRAUBUNGEN F. HITZESCHUTZSCHLÄUCHE / *CABLE GLANDS F. HEAT PROTECTION HOSE*

GOGACON Klemmring / *clamping ring* ... 37
GOGACON gerade Verschraubung metrisch / *straight gland metric* ... 37
GOGACON gerade Verschraubung PG / *straight gland PG* ... 37

## VERSCHRAUBUNGEN FÜR WELLROHR-SCHLÄUCHE / *GLANDS FOR CORRUGATED CONDUITS*

GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung metrisch / *corrugated conduit glands metric* ... 38
GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG / *corrugated conduit glands PG* ... 38
GOGACON PA-K1I einteilige Verschraubung Innengewinde metrisch / *one-piece gland inside thread metric* ... 39
GOGACON PA-K1I PG einteilige Verschraubung Innengewinde PG / *one-piece gland inside thread PG* ... 39
GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 metrisch / *combined gland strain relief IP68 metric* ... 39
GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 PG / *combined gland strain relief IP68 PG* ... 39
GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 metrisch / *combined gland sealing insert IP68 metric* 40
GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 PG / *combined gland sealing insert IP68 PG* ... 40
GOGACON PA-K7 Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 / *gland polyamid outside thread IP66/68* ... 41
GOGACON PA-K7-UL Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 / *gland polyamid outside thread IP66/68* ... 41
GOGACON PA-K7-I Verschr. Kunststoff-Innengewinde IP68 / *gland polyamid inside thread IP68* ... 42
GOGACON PA-K7KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 / *combined gland sealing insert IP68* ... 43
GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde metrisch / *one-piece brass gland outside thread metric* ... 44
GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG / *one-piece brass gland outside thread PG* ... 44
GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde metrisch / *one-piece brass gland inside thread metric* ... 44
GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde PG / *one-piece brass gland inside thread PG* ... 45
GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz metrisch / *comb. brass gland sealing insert metric* ... 45
GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz PG / *comb. brass gland sealing insert PG* ... 45
GOGACON PA-M7 Verschr. Metall-Außengewinde IP68 / *gland metal outside thread IP66/68* ... 46
GOGACON PA-M7-I Verschr. Metall-Innengewinde IP68 / *gland metal inside thread IP68* ... 46
GOGACON PA-M7-KE kombinierte Verschr. Messing-Außengewinde / *combined gland brass outside thread* ... 47
GOGACON PA-M7-EMV kombinierte Verschr. Intergrierte EMV-Klammer / *combined gland integrated EMC clamp* ... 48
GOGACON PA-K1W45 Verschr. 45° Kunststoff metrisch / *45° angled gland polyamide metric* ... 49
GOGACON PA-K1W45 45° Kunststoff PG / *45° angled gland polyamide PG* ... 49
GOGACON PA-K1W90 Verschr. 90° Kunststoff metrisch / *90° angled gland polyamide metric* ... 49
GOGACON PA-K1W90 Kunststoff PG / *90° angled gland polyamide PG* ... 49
GOGACON PA-K1W90F Verschr. 90° Kunststoff mit Flansch / *90° angled gland polyamide with flange* ... 50
GOGACON PA-K7-W90 Verschr. 90° Kunststoff / *90° angled gland polyamide* ... 51
GOGACON PA-K7-UL-W90 Verschr. 90° Kunststoff / *90° angled gland polyamide* ... 51
GOGACON PA-K7-W90F Verschr. 90° mit Flansch / *90° angled gland with flange* ... 51
GOGACON PA-K7-W45 Verschr. 45° Kunststoff / *45° angled gland polyamide* ... 52
GOGACON PA-K7-UL-W45 Verschr. 45° Kunststoff / *45° angled gland polyamide* ... 52
GOGACON PA-K7-W45F 45° mit Flansch / *45° angled gland with flange* ... 52
GOGACON PA-M1W45 Verschr. 45° Messing-Außengewinde metrisch / *45° angled gland brass outside thread metric* ... 53
GOGACON PA-M1W90 Verschr. 90° Messing-Außengewinde metrisch / *90° angled gland brass outside thread metric* ... 53
GOGACON PA-AD Außendichtung für IP66 / *outer sealing for IP66* ... 53
GOGACON PA-M7-W90 Verschr. 90° Metall-Außengewinde / *90° angled gland metal outside thread* ... 54
GOGACON PA-M7-W45 Verschr. 45° Metall-Außengewinde / *45° angled gland metal outside thread* ... 54

## ZUBEHÖR FÜR WELLROHR / *ACCESSORIES FOR CORRUGATED CONDUITS*

GOGACON PA-KT Einteiliger T-Verteiler / *one-piece T-tab* ... 55


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGACON PA-KY Einteiliger Y-Verteiler / *one-piece Y-tab* ..... 56
GOGACON PA-K7-T T-Verteiler IP66 / *t-tab IP66* ..... 57
GOGACON PA-K7-T IP68 T-Verteiler IP68 / *t-tab IP68* ..... 57
GOGACON PA-K7-Y Y-Verteiler IP66 / *y-tab IP66* ..... 57
GOGACON PA-K7-Y IP68 Y-Verteiler IP68 / *y-tab IP68* ..... 57
GOGACON PA-K7-V Schlauch-Verlängerung IP66/68 / *tubular extension IP66/68* ..... 58
GOGACON PA-K7-AD Schlauchreduzierung IP66/68 / *tubular reduction IP66/68* ..... 58
GOGACON SF NÄHERUNGSSCHALTER-ADAPTER / *proximity switch adapter* ..... 59
GOGACON SFA Adapter UNEF für AMP Verbinder / *adapter UNEF for AMP connectors* ..... 60
GOGACON SFB Adapter UNEF für BURNDY Verbinder / *adapter UNEF for BURNDY connectors* ..... 60
GOGACON PA-H Wellrohrhalter / *corrugated conduit holder* ..... 61
GOGACON PA-HD Deckel für PA-H / *end cover for PA-H* ..... 61
GOGACON PA-HF stabiler Flansch für PA-H / *flange for PA-H* ..... 61
GOGACON PA-HK Wellrohrhalter inkl. Flansch, Deckel lose / *corrugated conduit holder flange, end cover loose* ..... 61
GOGACON PA-SC Schlauchhalter aufklappbarer Deckel / *tube clamp reopening end cover* ..... 62
GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / *tube clamp all-in* ..... 62
GOGACON PA-SR/LK System Schiene / *rail for system support* ..... 62
GOGACON PA-SWC Stapelbare System Schlauchhalter / *stackable tube clamp system* ..... 62
GOGATOOL PA-OT Öffnungswerkzeug f. PA-K7 / *universal opening tool for PA-K7* ..... 62
GOGACON PA-ETWR Endtülle für Wellrohr / *corrugated conduit terminal sleeve* ..... 63
GOGACON PA-K7-DK Dichtungskappe von IP66 auf IP68 / *sealing caps from IP66 to IP68* ..... 63
GOGACON PA-SSM Scheuerschutzmuffe für Wellrohr / *abrasion protection sleeve* ..... 63
GOGACON PA-ÖF Öffnungswerkzeug gelb für PA-K1 / *opener yellow for PA-K1* ..... 63
GOGAMOUNT Kantenclips für Wellrohr- Schläuche / ..... 64
*edge clips for corrugated cable conduit* ..... 64

## VERSCHRAUBUNGEN FÜR PVC-& METALL-SCHLÄUCHE / *GLANDS FOR VINYL & METAL CONDUITS*

GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung metrisch / *conduit gland metric* ..... 65
GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung PG / *conduit gland PG* ..... 65
GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar metrisch / *gland revolving part metric* ..... 65
GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar PG / *gland revolving part PG* ..... 66
GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss metrisch / *revolving part, brass connection metric* ..... 66
GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss PG / *revolving part, brass connection PG* ..... 66
GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing metrisch / *brass conduit gland metric* ..... 67
GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing PG / *brass conduit gland PG* ..... 67
GOGACON ET-K Endtülle / *end grommet* ..... 67
GOGACON M3 Schlauchverschraubung Messing metrisch / *brass conduit gland metric* ..... 68
GOGACON M3 Schlauchverschraubung Messing PG / *brass conduit gland PG* ..... 68

## ROHRE AUS STAHL, EDELSTAHL, GERADE UND GEBOGEN / *TUBES STEEL, STAINLESS STEEL, STRAIGHT, ANGLED*

GOGACON STD Stahlrohr verzinkt - Länge 3 & 4 m / *tube steel zinc plated – 3 & 4m length* ..... 69
GOGACON STDX Edelstahlrohr - Länge 4m / *tube stainless steel – length 4m* ..... 69
GOGACON C/CX 90°gebogene Stahl- & Edelstahlrohre / *angled steel and stainless steel tubes* ..... 69

## ROHRVERSCHRAUBUNGEN / *TUBULAR GLANDS*

GOGACON ARM schnell schließende Verschr. Außengewinde / *quick-lock gland with outside thread* ..... 70
GOGACON ARF schnell schließende Verschr. Innengewinde / *quick-lock gland with inside thread* ..... 70
GOGACON ARG Messing Rohr zu Rohr Verschraubungen / *brass gland tube to tube* ..... 71
GOGACON ARFR Einfache Rohr-zu-Schlauch-Verschraubungen / *brass gland tube to conduit* ..... 71
GOGACON PA-K7-SR Schlauch-Rohrverbinder IP68 / *conduit-tubular connector IP68* ..... 71
GOGACON ARPR Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung / *combined tubular- & cable gland* ..... 72
GOGACON ES schnell schließende Rohr - Rohr Verschr. / *quick-locking tube – tube gland* ..... 73
GOGACON CM schnell schließende Rohr - Schlauch Verschr. / *quick-locking tube-conduit gland* ..... 73
GOGACON ESPR Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung / *combined tube-/conduit gland* ..... 74
GOGACON FIM Edelstahl-Rohrverschraubung Außengewinde / *stainless steel pipe gland outside thread* ..... 75
GOGACON FIG Edelstahl Rohr-Rohr-Verbinder / *stainless steel pipe to pipe connector* ..... 75

## ROHR- UND SCHLAUCHSCHELLEN / *TUBULAR AND HOSE CLAMPS*

GOGACON BC Schutzkappen für Stahlrohre STD / *protection cover for tubes STD* ..... 76
GOGACON COLFS Stahlklemmen für STD mit Verschlussschraube / *steel clamps for STD with locking screw* ..... 76
GOGACON FAR Stahl- & Edelstahlklemmen für STD und STDX / *steel & stainless steel clamps for STD und STDX* ..... 76
GOGACON Entgratungs- und Schneidewerkzeuge / *reamer for removal of sharp edges* ..... 76
GOGACON RSSG-1 O Rohrschelle O-Form / *tubular clamp "O"-type* ..... 77
GOGACON RSSG-2 U Rohrschellen U-Form / *tubular clamp „u"-type* ..... 77
GOGACON RSS Schlauchschelle ohne Erdungsschraube / *hose clamp without earthing screw* ..... 77
GOGACON RSSE Schlauchschelle mit Erdungsschraube / *hose clamp with earthing screw* ..... 77

## DURCHGANGSBOHRUNGEN F. KABELVERSCHRAUBUNGEN / *THROUGH HOLES FOR CABLE GLANDS*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / *corrugated conduit standard*

**Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / *for medium to high mechanical stress***

**Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /**
***good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids***

**Sondernettopreis bei Paletten-Abnahme /**
***special net price for pallet purchase***

**Material / *material*:** Polyamid PA 6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / *halogen-free, good UV resistance*
**Schutzart / *protection grade*:** IP65
**Brandklasse / *flame class*:** HB nach UL94, selbstverlöschend / *self extinguishing*
**Trittfestigkeit / *impact resistance*:** 350N / 100mm
**Wechselbiegefestigkeit / *fatigue strength*:** ≤ 100.000 bei 23°C
**Temperaturbereich / *temperature range*:** schwarz / *black*:-40°C - +140°C, kurzzeitig / *temporarly* +160°C
grau / *grey*: -40°C - +105°C

**Standard-Typ /**
***standard type***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Nennweite mm<br>*nominal size* | VPE / *PU*<br>Palette m<br>*palette* | <br>Ring m<br>*ring* | ArtNr grau<br>*grey* | € /m.<br>*/m.* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1-7,5 | 6,7 | 10 | 7,5 | 4500 | 50 | 240100 | 0,83 | 240100SW | 0,63 |
| PA1-10 | 9,9 | 13 | 10 | 2400 | 50 | 240101 | 0,96 | 240101SW | 0,66 |
| PA1-12 | 12,2 | 15,7 | 12 | 2100 | 50 | 240102 | 1,02 | 240102SW | 0,77 |
| PA1-17 | 16,6 | 21,2 | 17 | 1000 | 50 | 240103 | 1,56 | 240103SW | 1,20 |
| PA1-23 | 23,2 | 28,3 | 23 | 600 | 50 | 240104 | 2,43 | 240104SW | 1,91 |
| PA1-29 | 29 | 34,5 | 29 | 300 | 25 | 240105 | 3,18 | 240105SW | 2,49 |
| PA1-37 | 36 | 42,4 | 37 | 250 | 25 | 240106 | 6,65 | 240106SW | 4,21 |
| PA1-50 | 48,1 | 53,8 | 50 | 125 | 25 | 240107 | 6,06 | 240107SW | 5,98 |

**Gilt nur für schwarz /**
***only applies to black***



## GOGACON PA3 Wellrohr-Schlauch hohe Brandklasse / *corrugated conduit high flame class*

**Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / *for medium to high mechanical stress***

**Exzellente Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /**
***excellent resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids***

**Material / *material*:** mod. Polyamid PA 6, halogenfrei, UV beständig / *halogen-free, UV resistant*
**Brandklasse / *flame class*:** V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil 2), selbstverlöschend / *self extinguishing*
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C - +140°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C
**Trittfestigkeit / *impact resistance*:** 750N /100mm
**Zulassung / *approval*:** UR

**Höhere Brandklasse /**
***higher flame class***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA3-7,5 | 6,7 | 10,0 | 15 | 50 | 240120 | 240120SW | 1,11 |
| PA3-10 | 9,9 | 13,0 | 20 | 50 | 240121 | 240121SW | 1,31 |
| PA3-12 | 12,2 | 15,7 | 30 | 50 | 240122 | 240122SW | 1,81 |
| PA3-17 | 16,6 | 21,2 | 45 | 50 | 240123 | 240123SW | 2,97 |
| PA3-23 | 23,2 | 28,3 | 50 | 50 | 240124 | 240124SW | 4,40 |
| PA3-29 | 29,0 | 34,5 | 60 | 25 | 240125 | 240125SW | 5,20 |
| PA3-37 | 36,0 | 42,4 | 70 | 25 | 240126 | 240126SW | 6,95 |
| PA3-50 | 47,7 | 54,5 | 90 | 25 | 240127 | 240127SW | 10,72 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrschlauch für Schranktüren und Wellrohrhalter /
*conduit for cabinet door and conduit holder*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

## GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / *conduit for cabinet door*



**Für leichte mechanische Beanspruchung** / ***for light mechanical stress***

**Gute Resistenz gegen Wasser, Fette, Laugen, anorganische Salze und schwache Säure**
***good resistance against water, grease, alkalis, inorganic salts and weak acids***

**Material** / ***material***: Polyethylen PE-LD, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / *high halogen-free, good UV resistance*
**Dichte** / ***density*** **(DIN 53 479):** 0,92 – 0,94 g/m³
**Feuchtigkeitsaufnahme** / ***moisture absorption***: 2,5 – 3%
**Streckspannung** / ***tensile stress*** **(DIN 53 455):** 8-20Mpa
**Reißdehnung** / ***elongation at break*** **(DIN 53 455):** 200 – 650%
**E-Modul** / ***elastic modulus*** **(DIN53 457):** 150 – 400MPa
**Schlagfestigkeit** / ***impact strength*** **(DIN 53 453):** ohne Bruch / *without break*
**Kerbschlagzähigkeit** / ***notch impact strength*** **(DIN 53 453):** ohne Bruch / *without break*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Entflammbarkeit** / ***flammability***: HB nach / *acc.* UL94
**Biegeverhalten** / ***flexibility***: gut bis sehr gut / *good to very good*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +90°C, kurzzeitig / *short-time* bis / *up to* +120°C

**Sehr weicher Schlauch für Schranktüren /**
***very soft conduit for cabinet doors***

**Auch andere Farben und Durchmesser erhältlich (mit MOQ)** / ***also other colors and diameter available (with MOQ)***


| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius<br>min. mm<br>*bending radius* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-17 | 16,6 | 21,2 | 30 | 50 | 240713 | 1,09 |
| PE-23 | 23,2 | 28,3 | 45 | 50 | 240714 | 1,62 |
| PE-29 | 29 | 34,5 | 55 | 25 | 240715 | 1,99 |
| PE-37 | 36 | 42,4 | 75 | 25 | 240716 | 2,73 |
| PE-50 | 47,7 | 54,5 | 100 | 25 | 240717 | 3,62 |

## GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / *corrugated conduit holder incl. end cover*

**Deckel kann mit Schraubenzieher wieder geöffnet werden** / ***end cover can be opened with screw driver***

**Material** / ***material***: ABS halogenfrei / *halogen free*
**Löcher für Schrauben** / ***holes for screws***: 5,5mm (passend für / *suitable for* M5)



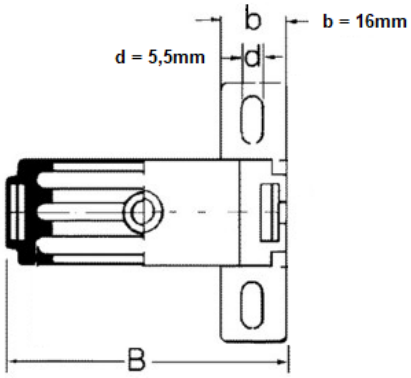


| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Breite B<br>mm<br>*wwidth* | Gewicht<br>g<br>*weight* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-SH 23 | 28 | 46 | 18 | 20 | 245295 | 1,28 |
| PA-SH 29 | 34 | 56 | 27 | 20 | 245296 | 2,12 |
| PA-SH 37 | 42 | - | 45 | 20 | 245297 | 2,89 |
| PA-SH 50 | 53 | 70 | 30 | 20 | 245298 | 4,86 |

## GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in

**Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbaren Deckel /**
***Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover***

**Material** / ***material***: Polyamid halogenfrei / *halogen-free*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C bis / *up to* +105°C kurzzeitig / *temporarly*



| Typ<br>*type* | Nennweite<br>mm<br>*nominal size* | Gewinde<br>*thread size* | Höhe<br>mm<br>*hight* | Breite<br>mm<br>*width* | Tiefe<br>mm<br>*depth* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-BC 17 | 17 | M6 | 35 | 37,5 | 35 | 100 | 248873 | 248873SW | 1,74 |
| PA-BC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38 | 38,5 | 50 | 248874 | 248874SW | 2,60 |
| PA-BC 29 | 29 | M6 | 49 | 45 | 40 | 50 | 248875 | 248875SW | 3,39 |
| PA-BC 36 | 36 | M6 | 58 | 55 | 60 | 30 | 248876 | 248876SW | 5,11 |
| PA-BC 48 | 48 | M6 | 70 | 67,5 | 60 | 50 | 248877 | 248877SW | 6,74 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PP2 Wellrohr-Schlauch leichte Ausführung / *corrugated conduit light-weight*

**Für leichte mechanische Beanspruchung /** ***for light mechanical stress***
**Sehr gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen, anorganische Salze und schwache Säuren /**
***very good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, inorganic salts, weak acids***

**Material:** Polypropylen PP, halogenfrei, UV beständig / *halogen-free, UV resistant*
**Schutzart /** ***protection grade:*** IP65
**Brandklasse /** ***flame class:*** V2 nach UL94
**Wechselbiegefestigkeit /** ***fatigue strength***: ≤ 50.000
**Temperaturbereich /** ***temperature range***: -40°C - +130°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

**leichte Ausführung /**
***light-weight type***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP2-7,5 | 7,1 | 10 | 16 | 50 | 240630SW | 0,73 |
| PP2-10 | 9,9 | 13 | 20 | 50 | 240631SW | 1,01 |
| PP2-12 | 12,2 | 15,7 | 25 | 50 | 240632SW | 1,06 |
| PP2-17 | 16,6 | 21,2 | 35 | 50 | 240633SW | 1,15 |
| PP2-23 | 23,2 | 28,3 | 45 | 50 | 240634SW | 2,27 |
| PP2-29 | 29 | 34,5 | 55 | 25 | 240635SW | 2,85 |
| PP2-37 | 36 | 42,4 | 65 | 25 | 240636SW | 3,50 |
| PP2-50 | 47,7 | 54,5 | 80 | 25 | 240637SW | 5,50 |



## GOGACON PA13 Wellrohr-Schlauch höchste Flexibilität / *corrugated conduit highest flexibility*

**Für höchste Flexibilität, Ermüdungsfestigkeit, und mittlere mechanische Beanspruchung /**
***for highest flexibility, excellent fatigue strength, and medium mechanical strain***
**Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /**
***good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids***

**Material /** ***material***: Polyamid PA12, halogenfrei,cadmiumfrei , UV beständig / *halogen/cadmium-free, UV resistant*
**Brandklasse /** ***flame class***: V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
**Wechselbiegefestigkeit /** ***fatigue strength***: ≤ 15.000.000 bei 23°C nach IEC EN 61386
**Temperaturbereich /** ***temperature range***: -50°C - +95°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

**für Schleppketten /**
***for drag chains***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm stat.<br>*bending radius* | dyn. | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA13-7,5 | 6,2 | 10,0 | 15 | 40 | 50 | 240140SW | 2,60 |
| PA13-10 | 9,6 | 13,0 | 20 | 50 | 50 | 240141SW | 2,84 |
| PA13-12 | 11,9 | 15,8 | 25 | 65 | 50 | 240142SW | 3,55 |
| PA13-17 | 16,4 | 21,2 | 30 | 65 | 50 | 240143SW | 5,34 |
| PA13-23 | 22,6 | 28,5 | 35 | 90 | 50 | 240144SW | 8,63 |
| PA13-29 | 29,0 | 34,5 | 45 | 110 | 50 | 240145SW | 11,61 |
| PA13-37 | 36,5 | 42,5 | 60 | 165 | 30 | 240146SW | 16,05 |
| PA13-50 | 47,5 | 54,5 | 70 | 180 | 30 | 240147SW | 22,40 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrschlauch leichte Ausführung & hohe Flexibilität /
*corrugated conduit light-weight & high flexibility*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

## GOGACON PA12 Wellrohr-Schlauch hohe Flexibilität / *corrugated conduit high flexibility*

**Für hohe Flexibilität und mittlere mechanische Beanspruchung /**
***for highest flexibility and medium mechanical strains***
**Gute Resistenz gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Laugen /**
***good resistance against Fuels, mineral oils and grease, alkalis***

**Material** / ***material***: Polyamid PA12, halogenfrei, UV beständig / *polyamide PA12 halogen-free, UV resistant*
**Brandklasse** / ***flame class***: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
**Wechselbiegefestigkeit** / ***fatigue strength***: ≤ 2.000.000 bei 23°C nach IEC EN 61386
**Trittfestigkeit** / ***compression strenght***: Ø12 <=150N, Ø29 <=260N, Ø48 <=130N
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -50°C - +120°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

**für Schleppketten /**
***for drag chains***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm stat.<br>*bending radius* | dyn.<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | €/m.<br>*/m.* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | €/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA12-7,5 | 6,7 | 10,0 | 9 | 40 | 50 | 240140 | 3,11 | 50 | 240210SW | a. A. |
| PA12-10 | 9,9 | 13,0 | 12 | 50 | 50 | 240141 | 2,85 | 50 | 240211SW | 3,12 |
| PA12-12 | 12,2 | 15,7 | 13 | 70 | 50 | 240142 | 5,14 | 50 | 240212SW | 3,94 |
| PA12-17 | 16,6 | 21,2 | 16 | 80 | 50 | 240143 | 6,86 | 50 | 240213SW | 6,66 |
| PA12-23 | 23,0 | 28,3 | 25 | 110 | 50 | 240144 | 11,78 | 50 | 240214SW | 10,28 |
| PA12-29 | 29,0 | 34,3 | 26 | 130 | 50 | 240145 | 12,90 | 50 | 240215SW | 13,71 |
| PA12-37 | 36,0 | 42,3 | 60 | 180 | 25 | 240146 | 17,54 | 30 | 240216SW | 17,95 |
| PA12-50 | 47,5 | 54,2 | 70 | 220 | 25 | 240147 | 24,13 | 30 | 240217SW | a. A. |



**a. A. = auf Anfrage / upon request**

## GOGACON PUR Wellrohr-Schlauch aus PUR / *corrugated conduit made of PUR*

**Hohes Maß an Flexibilität bei langen Arbeitszyklen und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Beständig gegen Öle, Fette und Lösemittel. /** ***Great deal of flexibility with long working cycles and excellent mechanical performance. Resistant to oils, greases and solvents.***

**Material** / ***material***: Polyurethan, halogenfrei nach EN 50267-2, flammhemmend, UV beständig /
*Polyurethane, halogen-free according to EN 50267, flame-retardant, UV resistant*
**Trittfestigkeit** / ***compression strenght***: 125N
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -20°C bis / *to* +90°C
**Schutzart** / ***protection class***: IP67 mit entsprechenden Verschraubungen / *with the suitable screw connections*
**Konformität** / ***conformity***: CE, cURus, UKCA, IEC, DB, ROHS
**Zulassungen** / ***approvals***: Maschinensicherheit nach/ *machine safety according to* EN 60204-1, BD

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | €/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR-17 | 15,3 | 21,6 | 30 | 50 | 240293SW | 21,90 |
| PUR-23 | 21,4 | 28,4 | 40 | 50 | 240294SW | 22,88 |
| PUR-29 | 27,7 | 34,1 | 50 | 50 | 240295SW | 31,31 |
| PUR-37 | 35,3 | 43,2 | 60 | 30 | 240296SW | 43,95 |
| PUR-50 | 46,5 | 55,0 | 70 | 30 | 240297SW | 57,10 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrschlauch hohe Temperaturunterschiede /
*corrugated conduit high temperature differences*

## GOGACON TP1 Wellrohr-Schlauch große Temperaturunterschiede /
*corrugated conduit high temperature differences*

**Für hohe Flexibilität bei großen Temperaturunterschieden /**
***for high flexibility in case of large temperature differences***

**Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /**
***good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids***

**Material** / ***material***: Thermoplastic Copolyester Elastomer TCP, halogenfrei, UV beständig / *halogen-free, UV resistant*
**Brandklasse** / ***flame class***: V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
**Wechselbiegefestigkeit** / ***fatigue strength***: ≤ 2.000.000 bei 23°C nach IEC EN 61386
**Trittfestigkeit** / ***compression strenght***: Ø12 <=150N, Ø29 <=260N, Ø48 <=130N
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +150°C, Schmelzpunkt / *melting point* bei 200°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1-12 | 12,0 | 15,8 | 30 | 50 | 240822 | 10,91 |
| TP1-17 | 16,2 | 21,2 | 40 | 50 | 240823 | 16,17 |
| TP1-23 | 21,9 | 28,5 | 45 | 50 | 240824 | 31,12 |
| TP1-29 | 27,6 | 34,5 | 55 | 50 | 240825 | 40,43 |
| TP1-36 | 36,0 | 42,5 | 60 | 30 | 240826 | 49,53 |
| TP1-48 | 47,0 | 54,4 | 70 | 30 | 240827 | 69,10 |



## GOGACON TF-MV Hochtemperatur-Wellrohr-Schlauch /
*high temperature corrugated conduit*


**TF-MV Wellrohre sind äußerst abriebfest, über den gesamten Temperaturbereich sehr formstabil und resistent gegen UV–Strahlung. In der Automobilindustrie sind sie als Kabelschutz bei hoher thermischer u.elektr. Beanspruchung im Einsatz (z.B. Starteranlage) /**
***TF-MV corrugated pipes are extremely abrasion-resistant, very stable very dimensionally stable over the entire temperature range and resistant to UV radiation. In the automotive industry, they are used as cable protection under high thermal and electrical electrical stress (e.g. starter system).***

**sehr gut beständig gegenüber Benzin, Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel,Schmiermittel und Fette (jeweils bei +23°C), Säuren und Laugen (allgemein und stark verdünnt) /** ***very good resistance to gasoline, brake fluids, antifreeze, detergents, lubricants and greases (both at +23°C), acids and alkalis (general and highly diluted)***

**Material** / ***material***: Fluorkunststoff (Copolymerisat ausTetrafluorethylen und Perfluo/ Mehtyrvinylether) /
*flourplastic( copolymer of tetrafluoroethylene and perfluo/polyvinyl ether)*
**Dauereinsatztemperatur** / ***continous operation temperature***: -200°C - +260°C
**Brennbarkeit** / ***flammability***: UL94 V0
**Dichte (ISO R1183)** / ***density*** : 2,12-2,17 g/m$^3$
**Feuchtigkeitsaufnahme** / ***moisture absorption***: <0,03%
**Durchschlagsfestigkeit** / ***dielectric strength***: 34-38 KV/mm
**Reißdehnung (DIN 53455)** /***elongation of break***: >300%
**E - Modul (ISO 527 c)** / ***e-modulus***: 600-800MPa
**Schlagfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit (DIN 53 453)** / ***impact strength, notched impact strength***: ohne Bruch / *without breakage*

**Verkauf nur ganze VPE /**
***sell only whole PU***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | a mm | b mm | s mm | VPE m<br>*PU* | ArtNr<br>*part no.* | € /m<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-MV-4,5 | 4,4 | 6,8 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 300 | 240850 | 9,98 |
| TF-MV-5,5 | 5,5 | 7,8 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 250 | 240851 | 10,70 |
| TF-MV-7,5 | 7,6 | 10,7 | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 250 | 240852 | 11,43 |
| TF-MV-10 | 9,8 | 13,0 | 2,3 | 1,4 | 0,4 | 200 | 240853 | 12,34 |
| TF-MV-13 | 12,4 | 16,0 | 3,3 | 2,0 | 0,4 | 200 | 240854 | 14,33 |
| TF-MV-14 | 13,8 | 17,8 | 3,3 | 2,0 | 0,4 | 100 | 240855 | 18,50 |
| TF-MV-16 | 15,5 | 19,6 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 100 | 240856 | 20,68 |
| TF-MV-17 | 16,6 | 21,1 | 3,7 | 2,2 | 0,5 | 100 | 240857 | 25,94 |
| TF-MV-19 | 18,6 | 23,3 | 3,7 | 2,2 | 0,5 | 100 | 240858 | 27,57 |
| TF-MV-21 | 20,1 | 25,0 | 3,7 | 2,2 | 0,5 | 50 | 240859 | 28,66 |
| TF-MV-23 | 23,0 | 28,6 | 3,7 | 2,2 | 0,5 | 50 | 240860 | 30,11 |
| TF-MV-26 | 24,9 | 30,2 | 3,2 | 2,0 | 0,5 | 50 | 240861 | 31,38 |

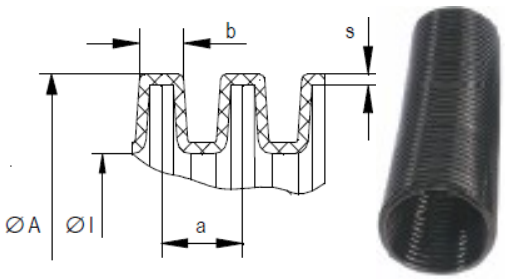


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA1-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit*

**gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / *good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2***
**gute Ölbeständigkeit / *good oil resistance***

**Material / *material*:** Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free* nach DIN 53474, Cadmium-frei / *cadmium-free*
**Brandklasse / *flame class*:** HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing* nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +140°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | Art.Nr. grau<br>*grey* | Art.Nr. schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1-JUMBO-56 | 56,3 | 67,2 | 130 | 30 | 240172 | 240172SW | 13,99 |
| PA1-JUMBO-70 | 67,5 | 80,0 | 160 | 10 | 240170 | 240170SW | 16,87 |
| PA1-JUMBO-95 | 91,5 | 106,0 | 210 | 10 | 240171 | 240171SW | 23,03 |



## GOGACON PA3-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit*

**gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / *good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2***
**hervorragende Ölbeständigkeit / *excellent oil resistance***

**Material / *material*:** Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free* nach DIN 53474, Cadmium-frei / *cadmium-free*
**Brandklasse / *flame class*:** V0 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing* nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA3-JUMBO-56 | 56,3 | 67,2 | 130 | 30 | 240177 | 240177SW | 23,03 |
| PA3-JUMBO-70 | 67,5 | 80,0 | 160 | 10 | 240175 | 240175SW | 29,10 |
| PA3-JUMBO-95 | 91,5 | 106,0 | 210 | 10 | 240176 | 240176SW | 41,12 |



## GOGACON PA12-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit*

**hervorragende Wetter- u. UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / *excellent weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2***
**gute Ölbeständigkeit / *good oil resistance***

**Material / *material*:** Polyamid PA12, halogenfrei / *halogen-free* nach DIN 53474, Cadmium-frei / *cadmium-free*
**Brandklasse / *flame class*:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing* nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
**Temperaturbereich / *temperature range*:** 0°C - +95°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +140°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA12-JUMBO-56 | 56,0 | 67,2 | 130 | 30 | 240182SW | 40,52 |
| PA12-JUMBO-70 | 66,5 | 80,0 | 170 | 10 | 240180SW | 53,00 |
| PA12-JUMBO-95 | 91,3 | 106,0 | 250 | 10 | 240181SW | 73,70 |



**spez. geeignet für Bahntechnik /**
***spec. applicable for rail industry***

## GOGACON PA13-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit*

**sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / *very good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2***
**gute Ölbeständigkeit / *good oil resistance***
**für höhere mechanische Belastbarkeit / *for higher mechanical stress***

**Material / *material*:** Polyamid PA12, halogenfrei / *halogen-free* nach DIN 53474, Cadmium-frei / *cadmium-free*
**Brandklasse / *flame class*:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing* nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -50°C - +95°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius min. mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA13-JUMBO-56 | 56,0 | 67,2 | 110 | 30 | 240187 | 240187SW | 40,23 |
| PA13-JUMBO-70 | 67,2 | 80,0 | 150 | 10 | 240185 | 240185SW | 45,30 |
| PA13-JUMBO-70-30m | 67,2 | 80,0 | 150 | 30 | 240185-30M | 240185SW-30M | 45,30 |
| PA13-JUMBO-95 | 91,3 | 106,0 | 170 | 10 | 240186 | 240186SW | 64,40 |
| PA13-JUMBO-95-30m | 91,3 | 106,0 | 170 | 30 | 240186-30M | 240186SW-30M | 64,40 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*




Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PUR-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit*

**Sehr hohe Flexibilität und höhere mechanische Belastbarkeit** / ***for highest flexibility and higher mechanical stress***

**Material** / ***material***: Polyurethan, halogenfrei nach EN 50267-2, flammhemmend, UV beständig /
*Polyurethane, halogen-free according to EN 50267, flame-retardant, UV resistant*
**Trittfestigkeit** / ***compression strenght***: 125N
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -20°C bis / *to* +90°C
**Schutzart** / ***protection class***: IP67 mit entsprechenden Verschraubungen / *with the suitable screw connections*
**Konformität** / ***conformity***: CE, cURus, UKCA, IEC, DB, ROHS
**Zulassungen** / ***approvals***: Maschinensicherheit nach/ *machine safety according to* EN 60204-1, BD

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius<br>mm<br>*bending radius* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR-JUMBO-56 | 52,4 | 62,4 | 150 | 30 | 240298SW | 76,40 |
| PUR-JUMBO-70 | 69,5 | 83,4 | 150 | 30 | 240299SW | 136,90 |



## GOGACON Wellrohr Zubehör / *corrugated conduit accessories*

**Material** / ***material***: Polyamid, halogenfrei / *halogen-free*, Cadmium-frei / *cadmium-free*, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
**Material Dichtungen** / ***material sealing***: Nitrile Gummi / *nitrile rubber*
**Material Rohrschellen** / ***material conduit clamp***: galv. Stahl / *galv. steel*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: 0°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

## GOGACON PA-JUMBO Gerader Flansch / *straight flange*

**IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung** / ***IP50 without sealing, IP65 with sealing***

| Typ<br>*type* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-JUMBO-56 | 5 | 245222 | 245222SW | 20,85 |
| PA-JUMBO-70 | 5 | 245220 | 245220SW | 22,20 |
| PA-JUMBO-95 | 2 | 245221 | 245221SW | 25,69 |



## GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch 90° / *angled flange*

**IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung** / ***IP50 without sealing, IP65 with sealing***

| Typ<br>*type* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-JUMBOW90-56 | 5 | 245232 | 245232SW | 34,47 |
| PA-JUMBOW90-70 | 5 | 245230 | 245230SW | 36,99 |
| PA-JUMBOW90-95 | 2 | 245231 | 245231SW | 44,87 |



## GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch drehbar / *rotatable flange*

**IP50 ohne Dichtung, IP 54 mit Dichtung** / ***IP50 without sealing, IP54 with sealing***

| Typ<br>*type* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-JUMBOW90D-56 | 5 | 245237 | 245237SW | 46,16 |
| PA-JUMBOW90D-70 | 5 | 245235 | 245235SW | 49,67 |
| PA-JUMBOW90D-95 | 2 | 245236 | 245236SW | 58,20 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-JUMBO-D Flachdichtung für Flansche / *flat sealing for flanges*

**Für Abdichtung IP65 (drehbarer Winkelflansch IP54) /** ***for sealing IP65 (pivotable angled flange IP54)***


| Typ<br>*type* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|
| PA-JUMBOD-56 | 10 | 245242 | 1,55 |
| PA-JUMBOD-70 | 10 | 245240 | 1,44 |
| PA-JUMBOD-95 | 10 | 245241 | 2,48 |



## GOGACON PA-JUMBO-O O.Ring für Flansch / *„o"-ring for flange*

**Für Abdichtung IP65 (Flansch / Gehäuse) /** ***for sealing IP65 (flange / enclosures)***

| Typ<br>*type* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|
| PA-JUMBOO-56 | 10 | 245247 | 1,53 |
| PA-JUMBOO-70 | 10 | 245245 | 1,68 |
| PA-JUMBOO-95 | 10 | 245246 | 2,48 |

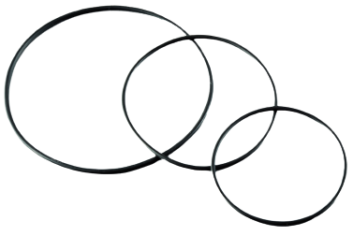

## GOGACON RSSG-1 Rohrschellen / *conduit clamp*

| Typ<br>*type* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|
| RSSG2-NW56 | 10 | 248832 | 10,92 |
| RSSG2-NW70 | 10 | 248833 | 10,48 |
| RSSG2-NW95 | 10 | 248834 | 12,63 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*




Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Für nachträgliche Montage /**
***for subsequent installation***

**Das überlappende Wellrohr bietet gegenüber dem handelsüblichen geschlitzten Wellrohr einen einmaligen Vorteil: Aufgrund der Überlappung und Verrastung der Schlitzung treten die Kabel nicht aus und eine zusätzliche Bündelung des Schlauches ist daher nicht notwendig. /**
***Compared to the conventional slotted corrugated tubes, the overlapping corrugated tube provides a unique advantage: Due to the overlapping and interlocking of slotting the cables do not escape and an additional bundeling of the tubes is not necessary.***

## GOGACON PPU überlappendes Wellrohr / *overlapping orrugated conduit*

**gute UV- und Witterungsbeständigkeit /** ***good UV and weather resistance***

**Material /** ***material*****:** mod. Polypropylen PP
**Brandklasse /** ***flame class*****:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +150°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PPU-07 | 6,6 | 10,1 | 50 | 240670 | 0,97 |
| PPU-10 | 9,8 | 13,0 | 50 | 240671 | 0,97 |
| PPU-12 | 12,9 | 15,8 | 50 | 240672 | 1,29 |
| PPU-17 | 16,8 | 21,0 | 50 | 240673 | 1,78 |
| PPU-19 | 19,0 | 24,0 | 50 | 240674 | 2,14 |



## GOGACON PAU überlappendes Wellrohr / *overlapping corrugated conduit*

**UV- und Witterungsbeständigkeit /** ***UV and weather resistance***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Brandklasse /** ***flame class*****:** V0 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +175°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PAU-07 | 6,6 | 10,1 | 50 | 240250 | 1,24 |
| PAU-10 | 9,8 | 13,0 | 50 | 240251 | 1,26 |
| PAU-12 | 12,9 | 15,8 | 50 | 240252 | 1,66 |
| PAU-17 | 16,8 | 21,0 | 50 | 240253 | 2,57 |
| PAU-19 | 19,0 | 24,0 | 50 | 240254 | 3,15 |



## GOGACON PA8 geschlitztes Wellrohr / *sliced conduit*

**UV- und Witterungsbeständigkeit /** ***UV and weather resistance***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6 halogenfrei
**Brandklasse /** ***flame class*****:** HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +105°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>schwarz<br>*black* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PA8-7 | 6,2 | 10,0 | 50 | 240240SW | 1,04 |
| PA8-10 | 9,8 | 13,0 | 50 | 240241SW | 1,07 |
| PA8-12 | 12,0 | 15,8 | 50 | 240242SW | 1,25 |
| PA8-17 | 16,2 | 21,2 | 50 | 240243SW | 1,95 |
| PA8-23 | 22,6 | 28,5 | 50 | 240244SW | 3,24 |
| PA8-29 | 29,0 | 34,5 | 50 | 240245SW | 3,96 |
| PA8-37 | 36,5 | 42,5 | 30 | 240246SW | 5,44 |
| PA8-48 | 48,5 | 54,5 | 30 | 240247SW | 8,00 |
| PA8-56 | 56,3 | 67,2 | 30 | 240248SW | 16,48 |
| PA8-70 | 67,5 | 80,0 | 10 | 240249SW | 19,42 |
| PA8-95 | 91,5 | 106 | 10 | 240249SW-95 | 26,48 |



**halogenfrei, andere Farben auf Anfrage /**
***halogen-free, other colours on request***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Geschlitzte und teilbare Wellrohre und Zubehör /
*sliced and divisibled corrugated conduits and accessories*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Teilbare Kabelschutzschläuche bestehend aus zwei ineinander gesteckten, offenen Wellrohrschläuchen - zum nachträglichen Montieren auf Kabel und Kabelbündel. /**
***Divisible cable conduits, consisting of two nested, open corrugated conduits – for premounting on cables and cable bundles.***

## GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / *divisible cable conduit*

**für mittlere mechanische Beanspruchung /** ***for medium mechanical stress***

**Material /** ***material*****:** Polypropylen PP, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse /** ***flame class*****:** V2 nach / *acc.* UL94,
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +130°C, kurzzeitig bis / *temporarly up to* +150°C

**Für nachträgliche Montage /**
***for subsequent installation***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius mm<br>*bending radius* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPT-8 | 6,2 | 11,2 | 55,0 | 50 | 240647 | 4,01 |
| PPT-10 | 7,9 | 12,9 | 60,0 | 50 | 240640 | 4,58 |
| PPT-12 | 10,3 | 15,8 | 75,0 | 50 | 240641 | 5,92 |
| PPT-17 | 13,9 | 21,0 | 85,0 | 50 | 240642 | 8,07 |
| PPT-23 | 20,5 | 28,3 | 130,0 | 50 | 240643 | 10,57 |
| PPT-29 | 26,6 | 34,5 | 140,0 | 25 | 240648 | 17,41 |
| PPT-37 | 32,0 | 41,8 | 160,0 | 25 | 240644 | 16,71 |
| PPT-48 | 44,0 | 54,2 | 170,0 | 25 | 240645 | 23,36 |
| PPT-70 | 66,0 | 79,5 | 300,0 | 10 | 240646 | 38,06 |



## GOGACON PA6T2 teilbares Wellrohr / *divisible corrugated conduit*

**UV- und witterungsbeständig /** ***UV and weather resistant***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse /** ***flame class*****:** HB nach / *acc.* UL94
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +120°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

**halogenfrei, nachträgliche Montage /**
***halogen-free, subsequent installation***

**EN45545: R22 HL2 - R23 HL3**
**18.0370**

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius mm<br>*bending radius* | Nennweite mm<br>*nominal width* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6T2-7,5 | 6,2 | 11,2 | 70,0 | 7,5 | 50 | 240190SW | 4,12 |
| PA6T2-10 | 7,9 | 12,9 | 75,0 | 10 | 50 | 240191SW | 5,67 |
| PA6T2-13 | 10,3 | 15,8 | 100,0 | 13 | 50 | 240192SW | 6,79 |
| PA6T2-17 | 13,9 | 21,0 | 120,0 | 17 | 50 | 240193SW | 8,94 |
| PA6T2-23 | 20,5 | 28,3 | 170,0 | 23 | 50 | 240194SW | 12,04 |
| PA6T2-29 | 26,6 | 34,5 | 180,0 | 29 | 25 | 240195SW | 16,78 |
| PA6T2-37 | 32,0 | 41,8 | 200,0 | 37 | 25 | 240196SW | 19,31 |
| PA6T2-50 | 43,0 | 54,2 | 240,0 | 50 | 25 | 240197SW | 22,95 |



## GOGACON PA12T teilbares Wellrohr / *divisible corrugated conduit*

**Für mittlere mechanische Beanspruchung - sehr flexibel /** ***for medium mechanical stress - very flexible***
**UV- und Witterungsbeständigkeit /** ***UV and weather resistance***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA12 MOD BS, halogen- und cadmiumfrei / *halogen and cadmium-free*
**Brandklasse /** ***flame class*****:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -50°C - +110°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø mm<br>*outside-Ø* | Biegeradius mm<br>*stat. R* | <br>*dyn. R* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA12T-10 | 8,4 | 13,4 | 15 | 45 | 50 | 240270 | 8,49 |
| PA12T-14 | 12,5 | 18,5 | 15 | 45 | 50 | 240271 | 14,33 |
| PA12T-20 | 19,2 | 25,3 | 20 | 65 | 50 | 240272 | 23,30 |
| PA12T-23 | 23,4 | 30,8 | 45 | 80 | 50 | 240273 | 28,74 |
| PA12T-37 | 31,0 | 41,4 | 60 | 160 | 25 | 240274 | 48,19 |
| PA12T-45 | 42,7 | 54,0 | 75 | 180 | 25 | 240275 | 60,50 |



**für flexible Anwendungen /**
***for flexible applications***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


## GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / *divisible gland & locknut*

**IP 43 für teilbare Wellrohre PPT und PAT / *IP43 for divisible corrugated conduits PPT and PAT***
**Entflammbarkeit nach UL 94-HB / *flammability UL 94-HB***

**Material / *material*:** Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / *temporarly up to* 140°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Anschluss-gewinde<br>*outside-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| SVT-10 | 16,0 | M16 | 50 | 245202 | 7,47 |
| SVT-14 | 20,0 | M20 | 50 | 245203 | 8,16 |
| SVT-20 | 25,0 | M25 | 50 | 245204 | 12,17 |
| SVT-23 | 32,0 | M32 | 50 | 245205 | 15,93 |
| SVT-37 | 40,0 | M40 | 20 | 245206 | 28,55 |
| SVT-45 | 50,0 | M50 | 20 | 245207 | 33,37 |





## GOGACON PA-SHT Befestigungsschelle / *mounting clamp*

**Entflammbarkeit nach UL 94-V2 / *flammability UL 94-V2***

**Material / *material*:** Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / *temporarly up to* 140°C

| Typ<br>*type* | Innen -Ø mm<br>*inside-Ø* | Breite mm<br>*width* | Höhe mm<br>*heigth* | Bohrloch-Ø mm<br>*hole-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-10 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | 3,0 | 50 | 245210 | 1,98 |
| SHT-14 | 20,0 | 24,0 | 25,5 | 3,0 | 50 | 245211 | 1,91 |
| SHT-20 | 25,0 | 35,0 | 36,0 | 5,0 | 50 | 245212 | 2,88 |
| SHT-23 | 32,0 | 42,0 | 43,5 | 5,0 | 50 | 245213 | 3,86 |
| SHT-29 | 32,0 | 48,0 | 48,5 | 5,0 | 50 | 245214 | 4,81 |
| SHT-37 | 40,0 | 55,0 | 56,5 | 6,0 | 20 | 245215 | 7,47 |
| SHT-45 | 50,0 | 67,0 | 68,0 | 6,0 | 20 | 245216 | 10,29 |




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


## GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP / *slotted conduit PP*

**Montagewerkzeug CAT-TOOL extra zu bestellen /**
***order assembly tool separately***

**Material** / ***material***: Polypropylen halogenfrei / *polypropylene halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -30°C - +110°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +140°C

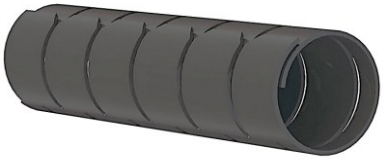

| Typ<br>*type* | Bündel-Ø max. mm<br>*bundle-Ø* | Abmessungen mm A<br>*dimensions mm* | B | C | VPE m<br>*PU* | ArtNr weiß<br>*white* | ArtNr silber<br>*silver* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-05-PPB | 6 | 5 | 0,8 | 10 | 100 | - | - | 240605 | 1,41 |
| SHR-08-PPB | 10 | 8 | 0,8 | 10 | 100 | 240600WS | - | 240600 | 1,44 |
| SHR-15-PPB | 16 | 15 | 0,8 | 14 | 50 | 240601WS | 240601SB | 240601 | 2,12 |
| SHR-20-PPB | 23 | 20 | 0,9 | 17 | 30 | 240602WS | 240602SB | 240602 | 2,51 |
| SHR-25-PPB | 25 | 25 | 1,0 | 20 | 20 | 240603WS | 240603SB | 240603 | 3,55 |
| SHR-32-PPB | 32 | 32 | 1,3 | 25 | 15 | 240604WS | 240604SB | 240604 | 5,68 |

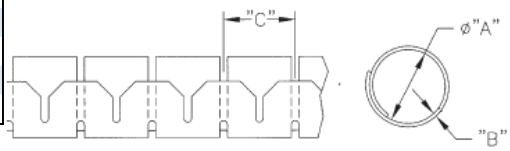



## GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA / *slotted conduit PA*


**auf Anfrage auch in weiß lieferbar** / ***upon request also deliverable in white***

**Montagewerkzeug CAT-TOOL extra zu bestellen /**
***order assembly tool separately***

**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Brandklasse** / ***flame class***: UL94-VO, flammhemmend / *flame retardant*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +85°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +140°C

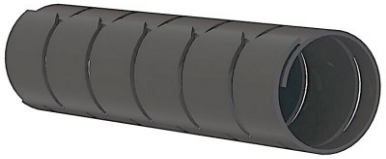

| Typ<br>*type* | Bündel-Ø max. mm<br>*bundle-Ø* | Abmessungen mm A<br>*dimensions mm* | B | C | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-05-V0B | 6 | 5 | 0,8 | 10 | 100 | 240205 | 5,55 |
| SHR-08-V0B | 10 | 8 | 0,8 | 10 | 100 | 240200 | 3,16 |
| SHR-15-V0B | 16 | 15 | 0,8 | 14 | 50 | 240201 | 4,49 |
| SHR-20-V0B | 23 | 20 | 0,9 | 17 | 30 | 240202 | 6,21 |
| SHR-25-V0B | 25 | 25 | 1,0 | 20 | 20 | 240203 | 7,71 |
| SHR-32-V0B | 32 | 32 | 1,3 | 25 | 15 | 240204 | 14,08 |

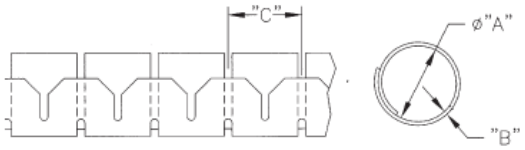


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*




Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / *assembly tool extra*

**Material / *material*:** Polypropylen

| Typ<br>*type* | für SHR<br>*for* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| CAT-05-PP | SHR-05 | 1 | 249005 | 5,03 |
| CAT-08-PP | SHR-08 | | 249000 | 3,43 |
| CAT-15-PP | SHR-15 | | 249001 | 3,54 |
| CAT-20-PP | SHR-20 | | 249002 | 3,84 |
| CAT-25-PP | SHR-25 | | 249003 | 4,68 |
| CAT-32-PP | SHR-32 | | 249004 | 9,42 |



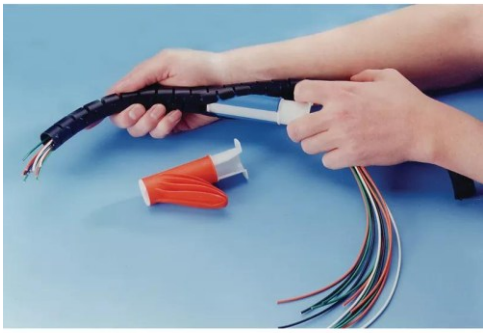

## GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen / *fixing clamps with fastening straps*

**Material Befestigungsschellen / *fixing clamps*:** Polyamid 6.6 halogenfrei / *halogen-free*
**Material Spannschlaufen / *fastening straps*:** PVC
**Brandklasse / *flame class*:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extingiushing*
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -35°C - +85°C

| Typ<br>*type* | für SHR<br>*for* | Befestigung mit<br>*fixation with* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| BFS-08 | SHR-08 | M5 | 100 | 251000 | a. A. |
| SS-08/15 | SHR-08 / 15 | - | 500 | 251001 | 0,11 |
| BFS-15/20 | SHR-15 / 20 | M5 | 100 | 251002 | 0,95 |
| SS-20 | SHR-20 | - | 500 | 251003 | 0,34 |
| BFS-25/32 | SHR-25 / 32 | M5 | 100 | 251004 | 0,23 |
| SS-25/32 | SHR-25 / 32 | - | 500 | 251005 | 0,34 |

**a. A. = auf Anfrage / upon request**



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Spiralschläuche PA und PE / *spiral conduits*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS


**Für Leitungen und Druckluftschläuche** / ***or lines and air hoses***
**Kostengünstige Bündelung** / ***cost-saving bundeling***
**Mechanischer Schutz** / ***mechanical protection***
**Gute chemische Beständigkeit** / ***good chemical resistance***

**Mögliche Einsatzbereiche Automatisierung, Steuerungstechnik, EDV-Verkabelung**
***possible application areas automation industry, control technology, IT wiring***

## GOGACON SPS1 Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / *spiral conduit for cable bundling PE*

**Material** / ***material***: Polyethylen, halogenfrei / *polyethylene, halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: HB nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -5°C - +60°C


| Typ<br>*type* | Bündelbereich mm<br>*bundle range* | Innen-∅ mm<br>*inside- ∅* | Dicke mm<br>*thickness* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | ArtNr weiss<br>*white* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS1-S4 | 2 - 12 | 3,5 | 0,6 | 25 | 240280SW | 240280 | 0,63 |
| SPS1-S6 | 5 - 50 | 6,0 | 0,8 | 25 | 240281SW | 240281 | 0,89 |
| SPS1-S10 | 12 - 100 | 10,0 | 1,0 | 25 | 240282SW | 240282 | 1,22 |
| SPS1-S12 | 14 - 130 | 12,0 | 1,5 | 20 | 240283SW | 240283 | 1,49 |



## GOGACON SPS Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / *spiral conduit for cable bundling PE*

**Material** / ***material***: Polyethylen, halogenfrei / *polyethylene, halogen-free*
**Schmelzpunkt** / ***melting point***: +112°C
**Durchschlagsfestigkeit** / ***dielectric strenght***: 60kV/mm
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -50°C - +85°C

| Typ<br>*type* | Bündelbereich mm<br>*bundle range* | Innen-∅ mm<br>*inside- ∅* | Dicke mm<br>*thickness* | VPE m<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | ArtNr transparent<br>*transparent* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-1,5 | 2 - 10 | 1,5 | 0,6 | 50 | 240700SW | 240700 | 0,67 |
| SPS-3 | 4 - 18 | 3,0 | 0,8 | 25 | 240701SW | 240701 | 0,69 |
| SPS-6 | 7 - 30 | 6,0 | 0,8 | 25 | 240702SW | 240702 | 1,09 |
| SPS-8 | 12 - 50 | 8,0 | 1,0 | 25 | 240703SW | 240703 | 1,26 |
| SPS-10 | 13 - 70 | 10,0 | 1,0 | 25 | 240704SW | 240704 | 1,56 |
| SPS-12 | 15 - 100 | 12,0 | 1,3 | 20 | 240705SW | 240705 | 1,69 |
| SPS-17 | 20 - 150 | 17,0 | 1,3 | 25 | 240706SW | 240706 | 3,57 |






## GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / *spiral conduit for cable bundling PE colored*

**Material** / ***material***: Polyethylen, halogenfrei / *halogen-free*
**Schmelzpunkt** / ***melting point***: +112°C
**Durchschlagsfestigkeit** / ***dielectric strenght***: 60kV/mm
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -30°C - +80°C

| Typ<br>*type* | Bündelbereich mm<br>*bundle range* | Innen-∅ mm<br>*inside- ∅* | Dicke mm<br>*thickness* | VPE m<br>*PU* | ArtNr gelb<br>*yellow* | ArtNr orange<br>*orange* | ArtNr rot<br>*red* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF 03 | 1,5 - 7 | 1,5 | 0,75 | 50 | 240700GE | 240700OR | 240700RT | 0,84 |
| SPF 06 | 8 - 20 | 4,0 | 1,00 | 25 | 240702GE | 240702OR | 240702RT | 1,23 |
| SPF 12 | 10 - 40 | 9,0 | 1,50 | 25 | 240705GE | 240705OR | 240705RT | 3,15 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON GS1 Geflechtschlauch Spulen / *braided sleeve reels*

**Der GS1 Geflechtschlauch zeichnet sich durch sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermoschneider abzulängen. /**
***The GS1 braided sleeve is characterized by very good chemical resistance and permanent mechanical protection for cables and wires. Additionally the braided sleeve does not store heat or moisture and can be cutted easily with a thermal cutter.***

**Material /** ***material*****:** Polyester, halogenfrei / *halogen-free*
**Farbe /** ***color*****:** schwarz / black (Standard), grau auf Anfrage / *grey upon request*
**Expansionsrate /** ***expansion rate*****:** 1:2
**Schmelzpunkt /** ***melting point*****:** +250°C
**Flammwidrigkeit /** ***flame resistance*****:** ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -50°C - +150°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +220°C

| Typ | Innen-∅ mm min. | Innen-∅ mm max. | VPE m | ArtNr | € /m. |
|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *inside- ∅* | | *PU* | | */m.* |
| GS1-4SW | 2 | 7 | 100 | 240420 | 0,68 |
| GS1-5SW | 3 | 9 | 100 | 240421 | 0,75 |
| GS1-6SW | 4 | 11 | 100 | 240422 | 0,87 |
| GS1-8SW | 5 | 12 | 100 | 240423 | 0,97 |
| GS1-10SW | 7 | 15 | 100 | 240424 | 1,11 |
| GS1-15SW | 10 | 20 | 50 | 240425 | 1,73 |
| GS1-20SW | 14 | 26 | 25 | 240426 | 2,15 |
| GS1-25SW | 18 | 34 | 25 | 240427 | 2,45 |
| GS1-40SW | 30 | 50 | 25 | 240428 | 3,58 |
| GS1-50SW | 40 | 66 | 25 | 240429 | 3,90 |
| GS1-60SW | 45 | 75 | 25 | 240430 | 9,11 |

**halogenfrei /** ***halogen-free***



## GOGACON GS-PP Geflechtschlauch / *braided sleeve*

**Einfache Montage: Geflechtschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /**
***Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable***

**Nicht toxisch im Brandfall /** ***non-toxic in case of fire***



**Material /** ***material*****:** Polypropylen, Monofil, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse /** ***flame class*****:** selbstverlöschend / *self-extinguishing*
**Fadenstärke /** ***thread size*****:** 0,27 mm +/- 0,03 mm
**Schmelzpunkt /** ***melting point*****:** +175°C
**Nachbrenndauer /** ***afterflame time*****:** 0 Sekunden
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -30°C - +105°C

| Typ | Kabel-Ø mm | VPE m | ArtNr schwarz | € /m. | ArtNr grau | ArtNr gelb | ArtNr orange | ArtNr blau | ArtNr rot | ArtNr grün/gelb | € /m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *cable-Ø* | *PU* | *black* | */m.* | *grey* | *yellow* | *orange* | *blue* | *red* | *green/yellow* | */m.* |
| GS-PP 3/4 | 1,5 - 4 | 100 | 240300SW | 0,79 | 240300GR | 240300GE | 240300OR | 240300BL | 240300RT | 240300GG | 0,79 |
| GS-PP 4/5 | 3 - 6 | 100 | 240301SW | 1,02 | 240301GR | 240301GE | 240301OR | 240301BL | 240301RT | 240301GG | 1,02 |
| GS-PP 6/8 | 5 - 11 | 100 | 240302SW | 1,31 | 240302GR | 240302GE | 240302OR | 240302BL | 240302RT | 240302GG | 1,31 |
| GS-PP 10/12 | 7 - 15 | 100 | 240303SW | 1,63 | 240303GR | 240303GE | 240303OR | 240303BL | 240303RT | 240303GG | 1,65 |
| GS-PP 14/16 | 8 - 18 | 100 | 240304SW | 1,85 | 240304GR | 240304GE | 240304OR | 240304BL | 240304RT | 240304GG | 1,85 |
| GS-PP 16/26 | 16 - 26 | 100 | 240305SW | 2,81 | 240305GR | 240305GE | 240305OR | 240305BL | 240305RT | 240305GG | 2,96 |
| GS-PP 40/45 | 32 - 47 | 100 | 240308SW | 7,06 | 240308GR | 240308GE | 240308OR | 240308BL | 240308RT | 240308GG | 7,09 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) und franst nur sehr gering aus. Ein Heiß-Schnittgerät ist meist nicht erforderlich, wodurch die Nachbearbeitung der Schnittstelle meist entfällt. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen können damit Kabel wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden. Das Geflecht bietet exzellente Schutzwirkung gegenüber Abrieb und sehr gute chemische Beständigkeit. /**
***GOGACON PAB is a specially coated polyamide braid. This makes it easy to cut with normal scissors (cold cut) and frays just a little. A hot cutting device is usually not required, as a result of which the post-processing of the interface is generally dispensed with. Even in the smallest space conditions, cables can be effectively bundled and protected. The braid provides excellent protection against abrasion and very good chemical resistance.***

**Material** / ***material***: Polyamid PA 6.6, Monofil, halogen-, cadmium-, phorsphorfrei / *halogen-, cadmium-, phosphor-free*
**Farben** / ***colors***: schwarz / *black*, weitere Farben auf Anfrage / *other colors upon request*
**Abdeckungsgrad** / ***solidity***: > 90%
**Brandklasse** / ***flame class***: V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -55°C - +125°C
**Aufmachung** / ***format***: Kartonspulen / *cardboard reels*


**Geflechtschlauch schneiden**
**GERINGES ausfransen /**
***Cutting braided sleeve LITTLE fraying***

## GOGACON PAB beschichteter Geflechtschlauch / *coated braided sleeve*

| Typ<br>*type* | Nennweite<br>*nominal size* | Einsatzbereich mm<br>*application area* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB04 | 4 | 2 - 8 | 750 | 240401 | 0,90 |
| PAB06 | 6 | 4 - 10 | 750 | 240402 | 1,01 |
| PAB08 | 8 | 6 - 10 | 500 | 240403 | 1,27 |
| PAB10 | 10 | 8 - 12 | 500 | 240404 | 1,30 |
| PAB12 | 12 | 10 - 14 | 500 | 240405 | 1,76 |
| PAB14 | 14 | 12 - 20 | 500 | 240406 | 1,83 |
| PAB16 | 16 | 14 - 24 | 400 | 240407 | 2,22 |
| PAB20 | 20 | 18 - 26 | 250 | 240408 | 2,62 |
| PAB25 | 25 | 22 - 34 | 250 | 240409 | 2,91 |
| PAB30 | 30 | 26 - 36 | 250 | 240410 | 3,51 |
| PAB35 | 35 | 32 - 44 | 250 | 240411 | 4,51 |
| PAB40 | 40 | 33 - 50 | 250 | 240412 | 4,84 |
| PAB45 | 45 | 38 - 56 | 250 | 240413 | 4,97 |
| PAB50 | 50 | 48 - 80 | 150 | 240414 | 5,33 |







## GOGACON PAB-K beschichteter Geflechtschlauch Ring / *coated braided sleeve ring*

| Typ<br>*type* | Nennweite<br>*nominal size* | Einsatzbereich mm<br>*application area* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB-K06 | 6 | 4 - 10 | 50 | 240402K | a. A. |
| PAB-K12 | 12 | 10 - 14 | 50 | 240405K | a. A. |
| PAB-K16 | 16 | 14 - 24 | 50 | 240407K | a. A. |
| PAB-K25 | 25 | 22 - 34 | 25 | 240409K | 4,92 |
| PAB-K35 | 35 | 32 - 44 | 20 | 240411K | a. A. |
| PAB-K40 | 40 | 33 - 50 | 20 | 240412K | a. A. |
| PAB-K50 | 50 | 48 - 80 | 20 | 240414K | 8,43 |

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Andere Dimensionen**
**auf Anfrage /**
***other dimensions upon request***

## GOGACON PAB-B beschichteter Geflechtschlauch Box / *coated braided sleeve box*

**Boxgröße** / ***box dimension***: 7x16x16cm

| Typ<br>*type* | Nennweite<br>*nominal size* | Einsatzbereich mm<br>*application area* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB-B06 | 6 | 4 - 10 | 20 | 240402BOX | a. A. |
| PAB-B25 | 25 | 22 - 34 | 5 | 240409BOX | a. A. |
| PAB-B50 | 50 | 48 - 80 | 5 | 240414BOX | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Abverkauf!** / ***sell-off***



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Der geschlitzte Geflechtschlauch GSG ist durch die selbstverschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /**
***Due to the self-wrapping construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.***


**Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche ( > 13mm ) ist kein Montagewerkzeug nötig. /**
***Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits ( > 13mm ) no assembly tools are necessary.***

**Montagewerkzeug**





**Überlappung**




## GOGACON GSG geschlitzter Geflechtschlauch / *slitted braided sleeve*

**Material** / ***material***: Polyester Monofilament-Mulifilament Mischung / *monofilament-multifilament blend*
**Farben** / ***colours***: schwarz / *black*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -70°C bis +125°C

| Typ<br>*type* | Bündel-Ø<br>*max. mm<br>*bundle-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | Art.-Nr. | €<br>/m<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|
| GSG-5 | 5 | 150 | 240310 | 2,86 |
| GSG-8 | 8 | 100 | 240311 | 3,52 |
| GSG-13 | 13 | 50 | 240312 | 4,50 |
| GSG-19 | 19 | 25 | 240313 | 5,92 |
| GSG-25 | 25 | 25 | 240314 | 8,22 |
| GSG-29 | 29 | 25 | 240315 | 9,56 |
| GSG-32 | 32 | 25 | 240316 | 10,10 |
| GSG-38 | 38 | 25 | 240317 | 13,71 |



***max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° /** ***max. bundle diam. refers to an overlap of 90°***

## GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechtschlauch monofil / *slitted braided sleeve monofil*

### halogenfrei, selbstverlöschend UL94 V0, EN45545-2 / *halogen-free, self-extinguishing UL94 V0*

**Material** / ***material***: Polyester Monofilament */ polyester monofilament*
**Brandklasse** / ***flamability***: selbstverlöschend UL94 V0 / *self-extinguishing UL94 V0*
**Farben** / ***colours***: schwarz / *black*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -50°C bis +150°C

| Typ<br>*type* | Bündel-Ø<br>*max. mm<br>*bundle-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | Art.-Nr. | €<br>/m<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|
| GSG-V0-5 | 5 | 150 | 240320 | 3,36 |
| GSG-V0-8 | 8 | 100 | 240321 | 4,15 |
| GSG-V0-13 | 13 | 50 | 240322 | 5,33 |
| GSG-V0-19 | 19 | 25 | 240323 | 7,00 |
| GSG-V0-25 | 25 | 25 | 240324 | 9,68 |
| GSG-V0-29 | 29 | 25 | 240325 | 10,61 |
| GSG-V0-32 | 32 | 25 | 240326 | 11,27 |
| GSG-V0-38 | 38 | 25 | 240327 | 15,29 |
| GSG-V0-50 | 50 | 25 | 240328 | 20,40 |



***max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° /** ***max. bundle diam. refers to an overlap of 90°***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON GSG V0 EMI- Cu/Sn geschlitzter Geflechtschlauch halogenfrei /
***slitted braided sleeve halogen-free***

- **Selbstschließende Konstruktion / self closing construction**
- **Keine Demontage von Steckern und Anschlüssen notwendig /**
  **no disassembly of plugs and connections necessary**
- **Hochwertiger EMV-Schutz / high-quality EMC protection**

**Material / *material*:** Cu/Sn Metal (EN 13602)
**Brandklasse / *flamability*:** UL94 V0 / *UL94 V0*
**Farben / *colours*:** hellgrau / *light grey*
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C bis +125°C
**Zulassung / *approval*:** EN45545-2, R22 HL3 R23 HL3
**EMI Abschirmung / *emi shielding*:** RO= 6 mΩ (max.)
Lt= 1,2 nH/m

**Zulassung für die Bahntechnik nach /**
***approval for rail technology according to***
**EN 45545-2**

| Typ<br>*type* | Bündel-Ø<br>*max. mm<br>*bundle-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | hellgrau<br>ArtNr<br>*light grey* | €<br>/m<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|
| GSG-V0-8-EMI-Cu/Sn | 8 | 250 | 240321EMI | 32,89 |
| GSG-V0-13-EMI-Cu/Sn | 13 | 175 | 240322EMI | 45,08 |
| GSG-V0-19-EMI-Cu/Sn | 19 | 125 | 240323EMI | 59,10 |
| GSG-V0-25-EMI-Cu/Sn | 25 | 75 | 240324EMI | 68,80 |
| GSG-V0-32-EMI-Cu/Sn | 32 | 50 | 240326EMI | 84,40 |
| GSG-V0-38-EMI-Cu/Sn | 38 | 35 | 240327EMI | 99,50 |
| GSG-V0-45-EMI-Cu/Sn | 45 | 35 | 240328EMI | 123,90 |



***max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappungswinkel von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap angle of 90°**

## GOGACON GSG-H geschlitzter Geflechtschlauch halogenfrei /
***slitted braided sleeve halogen-free***

**Hohe Abriebfestigkeit / *high abrasion resistance***
**Verpackung in praktischer Spender-Lagerbox / *packaging in practicable dispenser box***

**Abriebtest / *abrasive testing*:** getestet mit TABER5150 Testmaschine/Calibrase H-18 Testrad bei 500g Last, 80°F Raumtemperatur und 74% Luftfeuchtigkeit. - Abnützung sichtbar: 500 Testzyklen – starker Verschleiß: 1200 Testz. – Material zerstört: 1950 Testz. /
*tested with TABER5150 test machine/Calibrase H-18 test wheel at 500g load, 80°F room temp. and 74% humidity. Scuffing visible: 500 testcycles – significant wear: 1200 testc. – material destroyed: 1950 testc.*

**Material / *material*:** PET Monofilament, halogenfrei UL94-V0 / *PET monofilament, halogen-free*
**Verpackung / *packaging*:** Spenderbox / *dispenser box*
**Farbe / *colour*:** schwarz / *black*
**Überlappung / *edge overlap*:** 25%
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -75°C bis +125°C
**Schmelzpunkt / *melt point* :** 250°C
**Zertifikate / *certifications*:** UR, CSA, RoHS





| Typ<br>*type* | Ø<br>mm<br>*diameter* | Bahnbreite<br>mm<br>*sheet width* | Wandstärke<br>mm<br>*wall thickness* | Gewicht<br>kg/100m<br>*weight* | VPE m<br>**Bulk Box**<br>*PU m* | Art.-Nr.<br>Bulk Box<br>*part no.* | €<br>/Box<br>*/m* | VPE m<br>**Box A**<br>*PU m* | Art.-Nr.<br>Box A<br>*part no.* | €<br>/Box<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSG-H-3 | 3,2 | 17,0 | 0,6 | 0,30 | 2439,0 | 240359BOX | 5 573,00 | 122,0 | 240359BOXA | 279,00 |
| GSG-H-6 | 6,4 | 30,0 | 0,6 | 0,89 | 914,6 | 240350BOX | 3 905,00 | 61,0 | 240350BOXA | 261,00 |
| GSG-H-9 | 9,5 | 50,0 | 0,6 | 1,78 | 457,3 | 240351BOX | 2 805,00 | 45,7 | 240351BOXA | 281,00 |
| GSG-H-13 | 12,7 | 60,0 | 0,6 | 2,08 | 365,9 | 240352BOX | 2 405,00 | 45,7 | 240352BOXA | 301,00 |
| GSG-H-19 | 19,1 | 80,0 | 0,6 | 2,38 | 152,4 | 240353BOX | 1 275,00 | 30,5 | 240353BOXA | 278,00 |
| GSG-H-25 | 25,4 | 110,0 | 1,0 | 2,97 | 122,0 | 240354BOX | 1 418,00 | 30,5 | 240354BOXA | 386,00 |
| GSG-H-32 | 31,8 | 135,0 | 1,0 | 3,57 | 76,2 | 240356BOX | 1 443,00 | 22,9 | 240356BOXA | 472,00 |
| GSG-H-38 | 38,1 | 160,0 | 1,0 | 4,01 | 76,2 | 240357BOX | 1 742,00 | 22,9 | 240357BOXA | 570,00 |
| GSG-H-50 | 50,8 | 210,0 | 1,0 | 5,35 | 61,0 | 240358BOX | 1 914,00 | 15,2 | 240358BOXA | 519,00 |

**Auf Anfrage auch in orange und weiss lieferbar / *also in orange or white available on request***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechtschlauch monofil+multifil /
## *slitted braided sleeve monofil*

### halogenfrei, flammwidrig, EN45545-2 / *halogen-free, flame retardant*

**Material** / ***material***: Polyester Monofilament-Mulifilament Mischung 100% Bedeckung / ***monofilament-multifilament blend 100% covering***
**Brandklasse** / ***flamability***: flammwidrig / *flame retardant*
**Farben** / ***colours***: schwarz / *black*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -50°C bis +150°C

| Typ<br>*type* | Bündel-Ø<br>*max. mm<br>*bundle-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | Art.-Nr. | €<br>/m<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|
| GSG-FR-5 | 5 | 150 | 240330 | 3,52 |
| GSG-FR-8 | 8 | 100 | 240331 | 4,40 |
| GSG-FR-13 | 13 | 50 | 240332 | 5,66 |
| | | 250 | 240332-250 | a. A. |
| GSG-FR-19 | 19 | 25 | 240333 | 7,38 |
| | | 125 | 240333-125 | a. A. |
| GSG-FR-25 | 25 | 25 | 240334 | 9,68 |
| GSG-FR-29 | 29 | 25 | 240335 | 11,89 |
| GSG-FR-32 | 32 | 25 | 240336 | 12,62 |
| GSG-FR-38 | 38 | 25 | 240337 | 16,16 |
| GSG-FR-50 | 50 | 25 | 240338 | 21,52 |



a. A. = auf Anfrage / upon request
***max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / *max. bundle diam. refers to an overlap of 90°***

## GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB + GSG /
## *fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG*

**Material** / ***material***: Polyamid modifiziert / *modified*, halogenfrei / *halogen-free*
**Farben** / ***colours***: grau / *grey*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C bis +105°C

| Typ<br>*type* | passend zu Nennweite<br>*appl. for nominal size* | Befestigung mit Schraube<br>*fixation with screw* | VPE Stk.<br>*PU* | Art.-Nr. | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| SRER-06 | 6-16 | 1 x M6 | 50 | 251010 | 4,59 |
| SRER-16 | 12-25 | 1 x M6 | 50 | 251011 | 4,59 |
| SRER-21 | 25-30 | 1 x M6 | 50 | 251012 | 5,53 |
| SRER-29 | 25-40 | 3 x M6 | 50 | 251013 | 8,70 |
| SRER-50 | 50-70 | 3 x M6 | 50 | 251015 | 14,08 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON GS-WRAP Geflechtschlauch mit Klettverschluss / *braided sleeve with velcro*

**Für raue Umgebungen, um Kabel und Schläuche, auf die oft zugegriffen werden muss, auch unter extremen Bedingungen, zu organisieren und zu bündeln. Die flexible Ummantelung aus gewobenem ballistischem Nylon schließt sich mit einem industriellen Hochleistungsklettverschluss. Widersteht und verhindert Schäden durch UV-Strahlung, Abrieb, Treibstoff, Motorchemikalien und Salzwasser. /** ***For harsh environments, for cables and hoses that need to be accessed frequently, also under extreme conditions to organize and bundle. The flexible woven ballistic nylon sheath closes with a high performance industrial hook and loop closure. Resists and prevents damage from UV, abrasion, gasoline, engine chemicals and salt water***

**Material / *material*:** Nylon (Polyamid 6) / *Nylon (polyamide 6)*
**Farbe / *colour*:** schwarz / *black*
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -50°C bis +90°C
**Schmelzpunkt / *melt point*:** 210°C
**Konformität / *conformity*:** RoHS
**Eigenschaften / *feature*:** halogenfrei / *halogen-free*



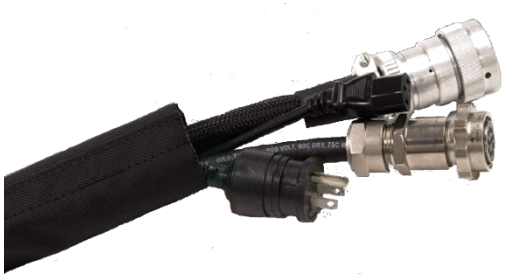

**Kundenspezifisches Ablängen der VPEs möglich /**
***customized cut to length of PUs possible***

| Type<br>*type* | Innen Ø mm<br>*inner Ø* | Bahnbreite mm<br>*sheet width* | Klettbreite mm<br>*velcro width* | Wandstärke mm<br>*wall thickness* | VPE m Spule<br>*spool PU* | Art.-Nr.<br>*part no.* | € VPE<br>*/PU* | VPE m Kleinspule<br>*small spool PU* | Art.-Nr.<br>*part no.* | € VPE<br>*/PU* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-WRAP25 | 25,4 | 100 | 25 | 0,7 | 45,7 | 240480 | a.A. | 7,6 | 240480K | a.A. |
| GS-WRAP32 | 31,8 | 125 | | | | 240481 | a.A. | | 240481K | a.A. |
| GS-WRAP38 | 38,1 | 145 | | | | 240482 | a.A. | | 240482K | a.A. |
| GS-WRAP51 | 50,8 | 205 | | | | 240483 | a.A. | | 240483K | a.A. |
| GS-WRAP64 | 63,5 | 225 | | | | 240484 | a.A. | | 240484K | a.A. |
| GS-WRAP76 | 76,2 | 285 | | | | 240485 | a.A. | | 240485K | a.A. |
| GS-WRAP89 | 88,9 | 320 | | | | 240486 | a.A. | | 240486K | a.A. |
| GS-WRAP102 | 101,6 | 360 | | | | 240487 | a.A. | | 240487K | a.A. |
| GS-WRAP114 | 114,3 | 415 | | | | 240488 | a.A. | | 240488K | a.A. |
| GS-WRAP152 | 152,4 | 526 | | | | 240489 | a.A. | | 240489K | a.A. |

**a. A. = auf Anfrage / upon reques**

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


# EMV beschichteter Geflechtsschlauch /
## *EMC coated braid sleeve*


KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Der GSEMV ist ein hochflexibler leichtgewichtiger Geflechtsschlauch aus Polyamid 6.6. Durch die Beschichtung mit reinem Silber werden Abschirmwerte bis zu 54 dB erreicht. Dieser geflochtene Schlauch ist leicht zu montieren und passt sich konvexen Formen an. Kabelausgängen können einfach durch das Geflecht geführt werden, ohne den Schlauch zu schneiden. /**
***The GSEMV is a highly flexible lightweight braided tube made of polyamide 6.6. By coating with pure silver shielding values can be achieved up to 54 dB. This braided tube is easy to install and adapts to convex shapes. Cable outputs can easily be passed through the mesh, without cutting the tube.***

## GOGACON GSEMV EMV beschichteter Geflechtsschlauch / *EMC coated braided sleeve*

**Material /** ***material*****:** Polyamid 6.6 halogenfrei / *halogen-free*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +160°C
**Reißkraft /** ***tensile force*****:** ca 2,1 kG/Monofilament / *approx. 2,1 kG/monofilament*
**Durchmesser Monofilament /** ***diameter monofilament*****:** 0,27 +- 0,03 mm
**Mindestbiegeradius /** ***min. bending radius*****:** 1 mm
**Farbe /** ***color*****:** metallisch silber / *metalic silver*
**Oberflächenwiderstand /** ***surface resistivity*****:** < 0,5 Ω

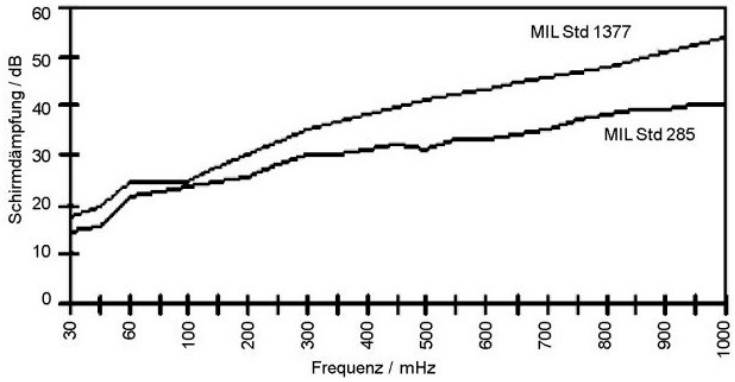

| Typ<br>*type* | Durchmesser mm<br>*diameter* | Flachmaß mm<br>*flat dimension* | Anzahl Monofilamente<br>*number of monofilamentes* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSEMV-4 | 1,5-4 | 4 | 48 | 100 | 240340 | 4,78 |
| GSEMV-5 | 3-6 | 5 | 64 | 100 | 240341 | 6,68 |
| GSEMV-12 | 7-15 | 11 | 120 | 100 | 240342 | 11,45 |
| GSEMV-26 | 16-26 | 20 | 192 | 100 | 240343 | 18,02 |
| GSEMV-30 | 24-36 | 30 | 292 | 50 | 240344 | 25,92 |
| GSEMV-45 | 32-47 | 45 | 384 | 50 | 240345 | 37,77 |
| GSEMV-55 | 32-58 | 51 | 480 | 50 | 240346 | 46,09 |
| GSEMV-65 | 32-68 | 57 | 600 | 50 | 240347 | 57,10 |
| GSEMV-80 | 32-85 | 61 | 720 | 25 | 240348 | 75,00 |
| GSEMV-100 | 50-115 | 95 | 960 | 25 | 240349 | 94,90 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Geflechtschläuche aus Kupferlitze/ *copper braided sleeves*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Das MBS Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferlitzen eignet sich vor allem bei Anwendungen, in welchen hochwertige Abschirmwerte für elektromagnetische Felder verlangt werden und/oder hohe Temperaturbereiche erreicht werden. /**
***The MBS wire sleeving braid made of nickel-plated copper strands is to provide cables with an EMC screen to shield them against electromagnetic interference or in case of high temperatures.***


**Das Geflecht wird mit einem PVC-Stützschlauch geliefert (ausgenommen Nennweite 50). /**
***The wire sleeving braid is delivered with a PVC-support conduit (except nominal size 50).***

**Material /** ***material*****:** verzinnte Kupferlitzen / *nickel-plated cooper strands*
**Schirmwerte /** ***shielding value*****:** 65-75 dB bei 100Mhz
**Überdeckung /** ***coverage*****:** Nennweite / *nominal size* 4-15 = 90%; Nennweite 20-50 / *nominal size* = 95%
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -75°C - +450°C

## GOGASHIELD MBS Abschirmgeflecht verzinnte Kupferlitzen /
## *braided shield nickel-plated cooper strands*

| Typ<br>*type* | Nennweite<br>*nominal size* | Einsatzbereich<br>mm<br>*application area* | Überdeckung<br>*coverage* | Draht Ø<br>mm<br>wire Ø mm | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS-04090 | 4 | 3 - 5 | 90% | 0,13 | 100 | 242301 | 3,02 |
| MBS-06090 | 6 | 5 - 7 | 90% | 0,13 | 100 | 242302 | 3,22 |
| MBS-10090 | 10 | 7 - 12 | 90% | 0,16 | 100 | 242303 | 5,93 |
| MBS-12090 | 12,5 | 11 - 13 | 90% | 0,16 | 100 | 242304 | 8,65 |
| MBS-15090 | 15 | 13 - 18 | 90% | 0,20 | 100 | 242305 | 8,65 |
| MBS-20095 | 20 | 16 - 38 | 95% | 0,13 | 50 | 242306 | 14,74 |
| MBS-25095 | 25 | 22 - 38 | 95% | 0,13 | 50 | 242307 | 17,87 |
| MBS-30095 | 30 | 27 - 40 | 95% | 0,16 | 50 | 242308 | 23,00 |
| MBS-35095 | 35 | 30 - 50 | 95% | 0,16 | 50 | 242309 | 25,86 |
| MBS-40095 | 40 | 35 - 60 | 95% | 0,20 | 50 | 242310 | 33,06 |
| MBS-50095 | 50 | 45 - 65 | 95% | 0,30 | 25 | 242311 | 61,90 |



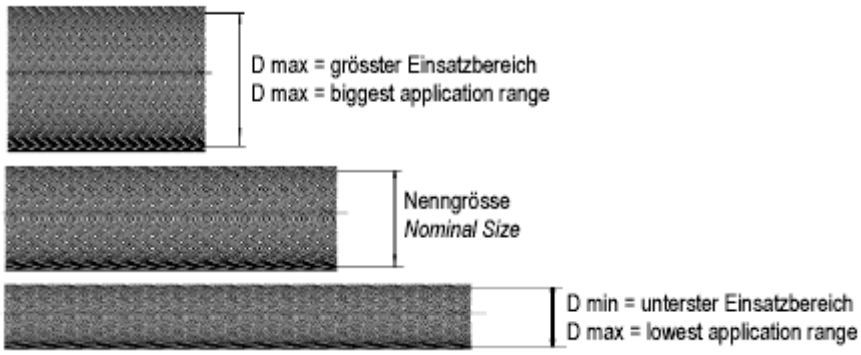


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PVC1 Schlauch mit Knickschutz / *conduit with anti-kink protection*


**sehr weicher und biegsamer Schlauch mit Knickschutz** / ***very flexible conduit with anti-kink protection***

**Material** / ***material***: Hart PVC Spirale mit PVC Mantel / *rigid vinyl spiral with vinyl shear*
**Farben** / ***colors***: RAL7011 grau / *grey*, RAL 9005 schwarz / *black*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -5°C - +60°C
**Druckfestigkeit** / ***compressive strength***: 320N

**Grau = Lagerware**
**Schwarz auf Anfrage /**
***grey = item on stock, black on request***

| Typ<br>*type* | d1-Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | d2 -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC1-7 | 10,0 | 13,3 | 25 | 240000 | a. A. |
| PVC1-9 | 11,8 | 15,7 | 25 | 240001 | 1,61 |
| PVC1-11 | 14,7 | 18,7 | 25 | 240002 | 2,02 |
| PVC1-13 | 16,8 | 20,7 | 25 | 240003 | 2,22 |
| PVC1-16 | 18,1 | 22,8 | 25 | 240004 | 2,86 |
| PVC1-21 | 23,6 | 28,9 | 25 | 240005 | 3,01 |
| PVC1-29 | 30,5 | 37,0 | 25 | 240006 | 3,90 |
| PVC1-36 | 40,0 | 47,2 | 25 | 240007 | 5,80 |
| PVC1-48 | 53,1 | 60,0 | 20 | 240008 | 7,79 |

a. A. = auf Anfrage / upon request







## GOGACON MPVC1 flexibler Metallschlauch / *flexible metal conduit*

**Leichte, sehr flexible Ausführung** / ***light weight, very flexible type***

**Material** / ***material***: Stahl verzinkt mit PVC-Mantel / *steel zinc-plated with vinyl shear*
**Farben** / ***colors***: RAL7031 grau / *grey*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -5°C - +60°C
**Druckfestigkeit** / ***compressive strength***: 750N

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside-Ø* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>grau<br>*grey* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| MPVC1-7 | 9,4 | 12,6 | 50 | 242000 | 2,04 |
| MPVC1-9 | 11,4 | 14,8 | 50 | 242001 | 2,66 |
| MPVC1-11 | 15,1 | 18,3 | 50 | 242002 | 3,16 |
| MPVC1-13 | 17,1 | 20,5 | 50 | 242003 | 3,07 |
| MPVC1-16 | 18,8 | 22,2 | 50 | 242004 | 3,84 |
| MPVC1-21 | 23,8 | 28,4 | 25 | 242005 | 5,70 |
| MPVC1-29 | 31,9 | 36,5 | 25 | 242006 | 7,33 |
| MPVC1-36 | 40,4 | 46,0 | 25 | 242007 | 10,08 |
| MPVC1-48 | 53,0 | 58,6 | 20 | 242008 | 15,83 |





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved.*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON MPUR1 PUR isolierter Metallschlauch / *PUR insulated metal conduit*


**Gute UV-Beständigkeit** / ***good UV-resistance***
**Sehr gute Chemikalienbeständigkeit** / ***very good chemical resistance***

**EN 45545-2**

**Material** / ***material***: Stahlblech galvanisiert mit PUR-Mantel, einfache Klammerung, halogenfrei /
*galvanized steel sheet with polyurethane cover, simple stapling, halogen-free*
**Farbe** / ***color***: schwarz / *black*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -45°C - +105°C, kurzzeitig / *short term* 130°C
**Druckfestigkeit** / ***compressive strength***: 1250N
**Flammklasse** / ***flame class***: V0 nach / *acc.* UL94, HL3, F1, I3
**Standards** / ***standards*** : IEC/EC EN 61386, UNI ISO527, NF F 16-101/102
**Zulassungen** / ***approvals***: UNI CEI 11170-3 (LR4), EN 45545-2 (HL3), NF F 16-101 (F1/I3),
RINA ELE143710CS




offene Spulen / *open coils*

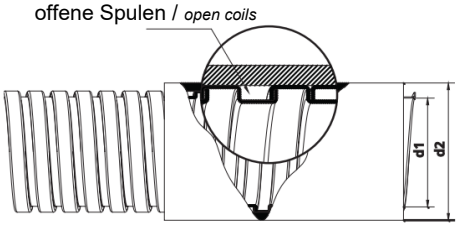


| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside- Ø* | Aussen -Ø<br>mm<br>*outside- Ø* | min. Biegeradius<br>mm<br>*min. bending radius* | VPE<br>m<br>*PU* | Art.Nr.<br>schwarz<br>*black* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPUR1-10 | 10,0 | 15,0 | 50 | 50 | 32-LPU10 | 8,29 |
| MPUR1-12 | 12,0 | 17,0 | 60 | 50 | 32-LPU12 | 11,21 |
| MPUR1-15 | 15,5 | 21,0 | 70 | 50 | 32-LPU15 | 11,38 |
| MPUR1-20 | 20,5 | 27,0 | 90 | 50 | 32-LPU20 | 16,57 |
| MPUR1-25 | 25,0 | 32,0 | 110 | 25 | 32-LPU25 | 24,29 |
| MPUR1-27 | 26,5 | 34,0 | 120 | 25 | 32-LPU27 | 24,89 |
| MPUR1-33 | 33,0 | 41,0 | 140 | 20 | 32-LPU33 | 29,03 |
| MPUR1-35 | 35,0 | 43,0 | 150 | 20 | 32-LPU35 | 33,17 |
| MPUR1-40 | 40,0 | 48,0 | 200 | 20 | 32-LPU40 | 40,40 |
| MPUR1-50 | 50,5 | 58,5 | 250 | 20 | 32-LPU50 | 50,80 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved.*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON M1 Schutzschlauch / *cable conduit*

**Verzinkter biegsamer Schutzschlauch mit doppelter Naht /** ***galvanized carbon steel flexible conduit with double seam***

**Material /** ***material:*** verzinktes Stahlband / *galvanised steel core*
**Temperaturbereich** / *temperature range* : -50°C - +250°C


Gost-R

| Typ | Durchmesser Innen mm | Durchmesser Außen mm | min. Biegeradius mm +/- 15% | VPE m | ArtNr | € /m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *inner Ø* | *outer Ø* | *static* | *PU* | *part no.* | */m* |
| M1-10 | 10 | 13 | 35 | 50 | 242020 | 3,98 |
| M1-12 | 12 | 15 | 40 | 50 | 242021 | 4,72 |
| M1-13 | 13,0 | 16,0 | 44 | 50 | 242022 | 5,28 |
| M1-15 | 15,5 | 18,5 | 51 | 50 | 242023 | 5,58 |
| M1-18 | 18,0 | 21,0 | 78 | 50 | 242024 | 6,50 |
| M1-20 | 20,5 | 24,1 | 88 | 50 | 242025 | 7,40 |
| M1-27 | 26,5 | 29,5 | 113 | 50 | 242026 | 9,32 |
| M1-35 | 35,0 | 38,6 | 110 | 25 | 242027 | 10,35 |
| M1-40 | 40 | 43,6 | 126 | 25 | 242028 | 11,04 |
| M1-50 | 50,5 | 54,1 | 157 | 25 | 242029 | 13,42 |

**Auch in anderen Größen lieferbar! /**
***more sizes available***



### Geschlossene Spule - *closed coils*

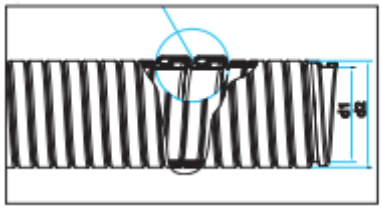

## GOGACON M2 Schutzschlauch / *cable conduit*

**Verzinkter biegsamer Schutzschlauch mit einfacher Naht /** ***valvanized carbon steel flexible conduit with single seam***

**Material /** ***material :*** verzinktes Stahlband / *galvanised steel core*
**Temperaturbereich** / *temperature range* : -50°C - +250°C


Gost-R

| Typ | Durchmesser Innen mm | Durchmesser Außen mm | min. Biegeradius mm +/- 15% | VPE m | ArtNr | € /m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *inner Ø* | *outer Ø* | *static* | *PU* | *part no.* | */m* |
| M2-10 | 10,0 | 13 | 19 | 50 | 242030 | 2,46 |
| M2-12 | 12,0 | 15 | 22 | 50 | 242031 | 2,66 |
| M2-13 | 13,0 | 16,0 | 24 | 50 | 242032 | 2,76 |
| M2-15 | 15,5 | 18,5 | 27 | 50 | 242033 | 3,09 |
| M2-18 | 18,0 | 21,5 | 30 | 50 | 242034 | 3,72 |
| M2-20 | 20,5 | 24,0 | 34 | 50 | 242035 | 3,75 |
| M2-27 | 26,5 | 30,0 | 43 | 50 | 242036 | 4,38 |
| M2-35 | 35,0 | 39,5 | 127 | 25 | 242037 | 6,37 |
| M2-40 | 40,0 | 44,3 | 144 | 25 | 242038 | 7,23 |
| M2-50 | 50,5 | 54,8 | 180 | 25 | 242039 | 9,61 |

**Auch in anderen Größen lieferbar! /**
***more sizes available***



### Offene Spulen - *open coils*

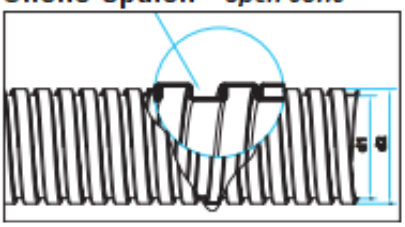

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON M-EST304 Edelstahlschutzschlauch / *cable conduit*

**Biegsamer Metall Schutzschlauch AISI 304 mit doppelter Naht** / ***stainless steel flexible conduit with double seam***

**Material** / ***material :*** Edelstahl AISI 304 / *stainless steel AISI 304*
**Temperaturbereich** / *temperature range* : -50°C - +250°C


Gost-R

**Auch in anderen Größen lieferbar! /**
***more sizes available***

| Typ<br>*type* | Durchmesser Innen mm<br>*inner Ø* | Durchmesser Außen mm<br>*outer Ø* | min. Biegeradius mm +/-15%<br>*static* | VPE m<br>*PU* | ArtNr<br>*part no.* | € /m<br>*/m* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-EST304-10 | 10,0 | 13 | 34 | 50 | 242040 | 12,16 |
| M-EST304-12 | 12,0 | 15 | 40 | 50 | 242041 | 14,28 |
| M-EST304-13 | 13,0 | 16,0 | 43 | 50 | 242042 | 14,36 |
| M-EST304-15 | 15,0 | 18,0 | 55 | 50 | 242043 | 14,91 |
| M-EST304-18 | 18,0 | 21,0 | 65 | 50 | 242044 | 36,19 |
| M-EST304-20 | 20,0 | 24,8 | 75 | 50 | 242045 | 20,62 |
| M-EST304-27 | 26,5 | 29,1 | 93 | 50 | 242046 | 32,61 |
| M-EST304-35 | 35,0 | 39,5 | 129 | 25 | 242047 | 61,90 |
| M-EST304-40 | 40,0 | 44,5 | 146 | 25 | 242048 | 74,00 |
| M-EST304-50 | 50,5 | 55 | 182 | 25 | 242049 | 74,50 |



**Geschlossene Spule** - ***closed coils***

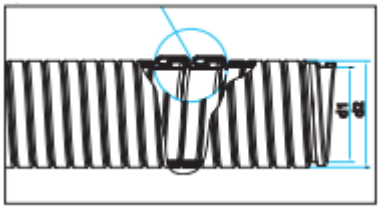

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Verschraubungen f. nackte Metall-Kabelschutz Schläuche /
*cable glands f. naked metal cable protection conduits*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Die Verbindung von Anschlussstück und Leitung wird durch eine Metall-Endtülle und einen Nylonring sichergestellt. Die spezielle Konstruktion und das Gewinde der Endtülle ermöglichen eine interne Schraubverbindung mit der Metallleitung und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Zugkraft und Vibration. /**


***Connection of fitting and conduit are assured by a metal ferrule and a nylon ring. The special construction and threading of the metal ferrule allows internal screw connection with the metal conduit offering excellent resistance to traction and vibration.***

**Material /** ***material*****:** Messing vernickelt/ *nickel plated brass*




## GOGACON M6 Schlauchverschraubung metrisch /
### *Conduit gland metric*
**Passend für Metallschläuche ohne Mantel/** ***for metal cables without coat***

| Typ<br>*type* | Gewinde Metrisch<br>*thread* | für Schlauch mit Innen,- Außen Ø(mm)<br>*int.ext conduit* | Abmessungen (mm)<br>A | B | L | SP1 | SP2<br>*dimensions (mm)* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 M12/10 | M12 x 1,5 | 10,0 - 13,0 | 10 | 8,5 | 32 | 20 | 22 | 20 | 246280 | 5,75 |
| M6 M16/10 | M16 x 1,5 | 10,0 - 13,1 | 10 | 8,5 | 32 | 20 | 22 | 20 | 246281 | 5,69 |
| M6 M16/12 | M16 x 1,5 | 12,0 - 15,0 | 10 | 10,5 | 33 | 22 | 24 | 20 | 246282 | 5,82 |
| M6 M16/13 | M16 x 1,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 11,5 | 33 | 24 | 26 | 20 | 246283 | 6,24 |
| M6 M20/10 | M20 x 1,5 | 10,0 - 13,2 | 10 | 8,5 | 32 | 22 | 22 | 20 | 246284 | 6,15 |
| M6 M20/12 | M20 x 1,5 | 12,0 - 15,0 | 10 | 10,5 | 33 | 22 | 24 | 20 | 246285 | 5,84 |
| M6 M20/13 | M20 x 1,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 11,5 | 33 | 24 | 26 | 20 | 246286 | 6,08 |
| M6 M20/15 | M20 x 1,5 | 15,5 - 18,5 | 10 | 13,8 | 34 | 26 | 28 | 20 | 246287 | 7,30 |
| M6 M25/18 | M25 x 1,5 | 18,0 - 21,5 | 10 | 16 | 34 | 28 | 30 | 10 | 246288 | 8,10 |
| M6 M25/20 | M25 x 1,5 | 20,5 - 24,0 | 11 | 18,1 | 34 | 32 | 34 | 10 | 246289 | 11,90 |
| M6 M32/27 | M32 x 1,5 | 26,5 - 30,0 | 12 | 24,5 | 40 | 40 | 42 | 10 | 246290 | 14,44 |
| M6 M40/35 | M40 x 1,5 | 35,0 - 39,5 | 12 | 32,8 | 42 | 50 | 53 | 5 | 246291 | 20,45 |
| M6 M50/40 | M50 x 1,5 | 40,0 - 44,5 | 13 | 37,5 | 48 | 58 | 61 | 5 | 246292 | 26,73 |
| M6 M63/50 | M63 x 1,5 | 50,5 - 54,8 | 16 | 47,8 | 55 | 70 | 74 | 2 | 246293 | 48,66 |

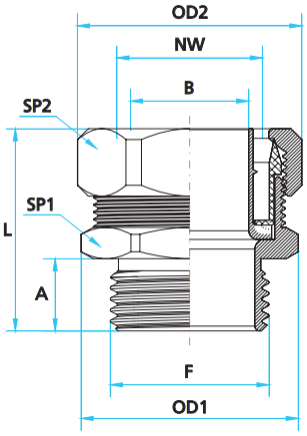


## GOGACON M6 Schlauchverschraubung PG /
### *Conduit gland PG*
**Passend für Metallschläuche ohne Mantel/** ***for metal cables without coat***

| Typ<br>*type* | Gewinde PG<br>*thread* | für Schlauch mit Innen,- Außen Ø(mm)<br>*int.ext conduit* | Abmessungen (mm)<br>A | B | L | SP1 | SP2<br>*dimensions (mm)* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 PG9/10 | 9 | 10,0 - 13,0 | 10 | 8,5 | 32 | 20 | 22 | 20 | 246780 | 5,75 |
| M6 PG9/12 | 9 | 12,0 - 15,0 | 10 | 10,5 | 33 | 11 | 24 | 20 | 246781 | 5,95 |
| M6 PG11/10 | 11 | 10,0 - 13,0 | 10 | 8,5 | 32 | 20 | 22 | 20 | 246782 | 5,84 |
| M6 PG11/12 | 11 | 12,0 - 15,0 | 10 | 10,5 | 33 | 22 | 24 | 20 | 246783 | 5,88 |
| M6 PG11/13 | 11 | 13,0 - 16,0 | 10 | 11,5 | 33 | 24 | 26 | 20 | 246784 | 6,24 |
| M6 PG13,5/10 | 13,5 | 10,0 - 13,0 | 10 | 8,5 | 32 | 22 | 22 | 20 | 246785 | 6,35 |
| M6 PG13,5/13 | 13,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 10,5 | 33 | 22 | 24 | 20 | 246786 | 5,77 |
| M6 PG13,5/13 | 13,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 11,5 | 33 | 24 | 26 | 20 | 246787 | 6,26 |
| M6 PG13,5/13 | 13,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 13,8 | 34 | 26 | 28 | 20 | 246788 | 7,23 |
| M6 PG16/13 | 16 | 13,0 - 16,0 | 10 | 11,5 | 33 | 24 | 26 | 20 | 246789 | 6,95 |
| M6 PG16/15 | 16 | 15,5 - 18,5 | 10 | 13,8 | 34 | 26 | 28 | 20 | 246790 | 7,48 |
| M6 PG16/18 | 16 | 18,0 - 21,5 | 10 | 16 | 34 | 28 | 30 | 10 | 246791 | 7,52 |
| M6 PG21/20 | 21 | 20,5 - 24,0 | 11 | 18,1 | 34 | 32 | 34 | 10 | 246792 | 11,99 |
| M6 PG29/27 | 29 | 26.5 - 30,0 | 12 | 24,5 | 40 | 40 | 42 | 10 | 246793 | 14,51 |
| M6 PG36/35 | 36 | 35,0 - 39,5 | 12 | 32,8 | 42 | 50 | 53 | 5 | 246794 | 21,67 |
| M6 PG36/40 | 36 | 40,0 - 44,5 | 17 | 37,5 | 50 | 58 | 61 | 5 | 246795 | 27,39 |
| M6 PG42/40 | 42 | 40,0 - 44,5 | 13 | 37,5 | 48 | 58 | 61 | 5 | 246796 | 28,98 |
| M6 PG48/50 | 48 | 50,5 - 54,8 | 18 | 47,8 | 59 | 70 | 74 | 2 | 246797 | 50,80 |

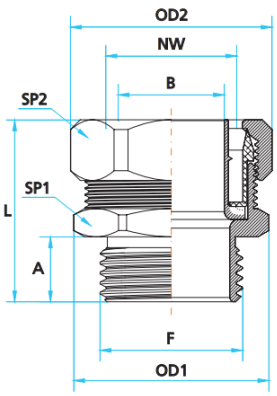


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Verschraubungen f. nackte Metall-Kabelschutz Schläuche /
*cable glands f. naked metal cable protection conduits*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Die Verbindung von Anschlussstück und Leitung wird durch eine Metall-Endtülle und einem Nylonring sichergestellt. Die spezielle Konstruktion und das Einfädeln der Metall-Endtülle ermöglicht eine interne Schraubverbindung mit dem Metallrohrangebot. Hervorragende Beständigkeit gegen Zugkraft und Vibration.**


***Connection of fitting and conduit are assured by a metal ferrule and a nylon ring. The special construction and threading of the metal ferrule allows internal screw connection with the metal conduit offering excellent resistance to traction and vibration.***

**Material** / ***material***: Messing vernickelt/ *nickel plated brass*




## GOGACON M6-D drehbare Schlauchverschraubung metrisch /
## *Revolving conduit gland*

| Typ | Gewinde Metrisch | für Schlauch mit Innen,- Außen Ø(mm) | Abmessungen (mm) A | B | L | SP1 | SP2 | SP3 | VPE m | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *thread* | *int.ext conduit* | *dimensions (mm)* | | | | | | *PU* | | */pc.* |
| M6-D M12/10 | M12 x 1,5 | 10,0 - 13,0 | 9 | 7 | 39 | 15 | 20 | 22 | 20 | 246300 | 12,27 |
| M6-D M16/10 | M16 x 1,5 | 10,0 - 13,0 | 10 | 7 | 39 | 19 | 20 | 22 | 20 | 246301 | 11,94 |
| M6-D M16/12 | M16 x 1,5 | 12,0 - 15,0 | 10 | 9 | 39 | 19 | 22 | 24 | 20 | 246302 | 9,36 |
| M6-D M16/13 | M16 x 1,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 10 | 39,5 | 19 | 24 | 26 | 20 | 246303 | 11,08 |
| M6-D M20/10 | M20 x 1,5 | 10,0 - 13,0 | 9 | 7 | 39 | 22 | 20 | 22 | 20 | 246304 | 10,57 |
| M6-D M20/12 | M20 x 1,5 | 12,0 - 15,0 | 10 | 9 | 39,5 | 24 | 22 | 24 | 20 | 246305 | 10,17 |
| M6-D M20/13 | M20 x 1,5 | 13,0 - 16,0 | 10 | 10 | 39,5 | 24 | 24 | 26 | 20 | 246306 | 11,48 |
| M6-D M20/15 | M20 x 1,5 | 15,5 - 18,5 | 9,5 | 10 | 38 | 24 | 26 | 28 | 20 | 246307 | 11,92 |
| M6-D M25/18 | M25 x 1,5 | 18,0 - 21,5 | 10 | 16,5 | 40 | 30 | 28 | 30 | 10 | 246308 | 12,87 |
| M6-D M25/20 | M25 x 1,5 | 20,5 - 24,0 | 9,5 | 18,1 | 40 | 30 | 32 | 34 | 10 | 246309 | 15,90 |
| M6-D M32/27 | M32 x 1,5 | 26,5 - 30,0 | 13 | 24 | 48 | 38 | 40 | 42 | 10 | 246310 | 22,64 |
| M6-D M40/35 | M40 x 1,5 | 35,0 - 39,5 | 20 | 32,8 | 57,5 | 45 | 50 | 53 | 5 | 246311 | 40,15 |
| M6-D M50/40 | M50 x 1,5 | 40,0 - 44,5 | 20 | 37,5 | 59,5 | 52 | 58 | 61 | 5 | 246312 | 58,10 |
| M6-D M63/50 | M63 x 1,5 | 50,5 - 54,8 | 24,5 | 47,8 | 74 | 64 | 70 | 74 | 2 | 246313 | 79,00 |

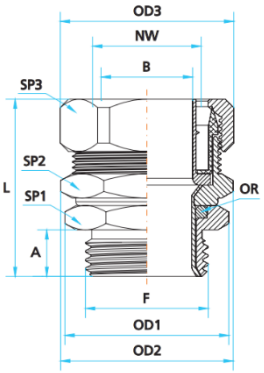


## GOGACON M6-D drehbare Schlauchverschraubung PG /
## *Revolving conduit gland*

| Typ | Gewinde PG | für Schlauch mit Innen,- Außen Ø(mm) | Abmessungen (mm) A | B | L | OD1 | OD2 | OD3 | VPE m | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *thread* | *int.ext conduit* | *dimensions (mm)* | | | | | | *PU* | | */pc.* |
| M6-D PG9/10 | 9 | 10,0 - 13,0 | 7 | 7 | 37,5 | 19,5 | 23 | 25 | 20 | 246800 | 9,29 |
| M6-D PG11/10 | 11 | 10,0 - 13,0 | 7,5 | 7 | 35,5 | 23 | 23 | 25 | 20 | 246801 | 10,35 |
| M6-D PG13/10 | 13,5 | 10,0 - 13,0 | 7,5 | 7 | 37 | 25 | 23 | 25 | 20 | 246802 | 10,57 |
| M6-D PG9/12 | 9 | 12,0 - 15,0 | 8 | 7 | 37 | 19,5 | 25 | 26 | 20 | 246803 | 9,36 |
| M6-D PG11/12 | 11 | 12,0 - 15,0 | 7,5 | 10 | 39 | 23 | 25 | 26 | 20 | 246804 | 9,53 |
| M6-D PG13,5/12 | 13,5 | 12,0 - 15,0 | 7,5 | 10 | 37,5 | 25 | 25 | 26 | 20 | 246805 | 10,17 |
| M6-D PG11/13 | 11 | 13,0 - 16,0 | 7,5 | 10 | 37,5 | 23 | 27,5 | 29 | 20 | 246806 | 10,97 |
| M6-D PG13,5/13 | 13,5 | 13,0 - 16,0 | 7,5 | 10 | 37 | 25 | 27,5 | 29 | 20 | 246807 | 11,08 |
| M6-D PG13/13 | 16 | 13,0 - 16,0 | 7 | 10 | 37 | 27,5 | 27,5 | 29 | 20 | 246808 | 12,01 |
| M6-D PG13,5/15 | 13,5 | 15,5 - 18,5 | 7,5 | 10 | 37 | 25 | 30 | 30,5 | 20 | 246809 | 11,48 |
| M6-D PG16/15 | 16 | 15,5 - 18,5 | 7 | 10 | 37 | 27,5 | 30 | 30,5 | 20 | 246810 | 12,41 |
| M6-D PG16/18 | 16 | 18,0 - 21,5 | 9 | 15 | 39,5 | 27,5 | 32 | 33 | 10 | 246811 | 12,87 |
| M6-D PG21/20,5 | 21 | 20,5 - 24,0 | 9 | 18,1 | 40 | 34 | 37 | 37 | 10 | 246812 | 15,96 |
| M6-D PG29/27 | 29 | 26,5 - 30,0 | 12 | 24 | 48 | 43,5 | 46 | 46 | 10 | 246813 | 21,05 |
| M6-D PG36/35 | 36 | 35,0 - 39,5 | 20 | 32,8 | 59 | 56 | 55 | 58 | 5 | 246814 | 39,42 |
| M6-D PG26/40 | 36 | 40,0 - 44,5 | 20 | 37,7 | 59,5 | 56,0 | 64,0 | 66,5 | 5 | 246815 | 49,87 |
| M6-D PG42/40 | 42 | 40,0 - 44,5 | 20 | 37,7 | 59,5 | 63 | 64 | 66,5 | 5 | 246816 | 58,10 |
| M6-D PG48/50 | 48 | 50,5 - 54,8 | 25 | 47,8 | 76 | 72 | 76 | 80,5 | 2 | 246817 | 73,40 |




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON SET Endtüllen / *metal end bush*

### Selbstschraubende Endtülle zum Schutz der Leitung / *self screwed end bush for wire protection*

| Typ<br>*type* | für Durchmesser<br>*conduit* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|
| SET 10 | 10 | 249170 | 0,82 |
| SET 12 | 12 | 249171 | 0,84 |
| SET 13 | 13 | 249172 | 0,96 |
| SET 15 | 15,5 | 249173 | 1,24 |
| SET 18 | 18 | 249174 | 1,57 |
| SET 20 | 20,5 | 249175 | 1,73 |
| SET 27 | 26,5 | 249176 | 2,70 |
| SET 35 | 35 | 249177 | 4,14 |
| SET 40 | 40 | 249178 | 4,91 |
| SET 50 | 50,5 | 249179 | 15,68 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

## GOGACON HS AERO Hitzeschutzschlauch / *heat protection hose*

**Ist mit einem dicken Mantel aus rotem Eisenoxid-Silikongummi beschichtet. Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit: Unempfindlich gegen die meisten Flüssigkeiten einschließlich derer mit einer Kohlenwasserstoffbasis. Funktioniert einwandfrei nach 120 Stunden Eintauchen in MIL-L-6082 und Skydrol 500 bei knapp 27°C. HS Aero ist eine Hülse, die einfach über Schläuche, Kabel oder Rohre installiert werden kann. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen geschmolzene Metallspritzer, Strahlungswärme, Flammen, Abrieb, korrosive Atmosphäre, Feuchtigkeit, Chemikalien, Vibrationen und Elektrizität. In Verbindung mit dem Schutz von Schläuchen, Kabeln und Rohren etc. kann der Schlauch Personen vor Verbrennungen an heißen Flechtschläuchen und Rohren schützen. Durch seine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit macht es ihn ideal für den Einsatz im Freien. Einbauhinweis: Toleranz für die Installation über Schläuche oder Kabel zulassen. Sowohl die Länge als auch der Koeffizient der Reibung sollten bei der Bestimmung des korrekten Durchmessers berücksichtigt werden. /**

***It is coated with a thick covering of iron oxide red silicone rubber. Oil and fluid resistance: Impervious to most liquids including those with a hydrocarbon base. Remains functional after immersion for 120 hours at 80°F in MIL-L-6082 and Skydrol 500. Pyrojacket is a sleeve that can be easily installed over hoses, cables, tubing or pipes. It offers excellent resistance to molten metal splash, radiant heat, flames, abrasion, corrosive atmosphere, moisture, chemicals, vibration and electricity. In addation to protecting hoses, cables and pipes etc., Pyrojacket can protect people from incurring scorching burn injuries on hot braided hoses and pipes. Pyrojacket's excellent moisture resistance makes it ideal for use outdoors. Installation: Allow tolerance to install over hoses or cable. Both length and co-efficient of friction should be taken into account determining correct diameter.***

**Dauerbetriebstemperatur** / ***continious operating temperature***: 260°C
**Belastung** / ***operating***: 15-20min @1093°C
**Max. Kurzzeitbeanspruchung** / ***max. short term exposure***: 15-30s @1650°C
**Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall** / ***molten splash resistance***: Hervorragend / *outstanding*
**Flammbeständigkeit** / ***flame resistance***: Sehr gut / *very good*
**Abriebfestigkeit** / ***abrasion resistance***: Sehr gut / *very good*
**Haltbarkeit** / ***durability***: Hervorragend / *outstanding*
**Flexibilität** / ***flexibility***: Hervorragend / *outstanding*
**Wasser- & Ölbeständigkeit** / ***water & oil resistance***: Hervorragend / *outstanding*
**Farbe** / ***color***: Rot / *red*
**Wanddicke** / ***wall thickness***: 3,61 mm
**Zertifikate** / ***certifications***: DNV-GL certified to 800°C/30mins; VW1 flame test certified; DIN 45545 low smoke toxicity; DIN 54837/5510-2 rail vehicle certified for resistance to combustibility; DIN 5659-2/5510-2 rail vehicle certified for toxicity; LNE french rail certifitcation STM-S-001, Class F0; DIN EN45545-2:2013-08 rail certification

**Glasseidengeflecht! /**
***braided high bulk fiberglass***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside-Ø* | Gewicht<br>kg/m<br>*weight* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>rot<br>*red* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>rot<br>*red* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS AERO-04 | 6 | 0,133 | | 241000-30 | | 241000 | 10,60 |
| HS AERO-05 | 8 | 0,166 | | 241001-30 | | 241001 | 10,78 |
| HS AERO-06 | 10 | 0,166 | | 241002-30 | | 241002 | 11,06 |
| HS AERO-07 | 11 | 0,166 | | 241003-30 | | 241003 | a. A. |
| HS AERO-08 | 13 | 0,200 | 30 | 241004-30 | 15 | 241004 | 12,84 |
| HS AERO-10 | 16 | 0,233 | | 241005-30 | | 241005 | 14,63 |
| HS AERO-12 | 19 | 0,266 | | 241006-30 | | 241006 | 16,60 |
| HS AERO-14 | 22 | 0,300 | | 241007-30 | | 241007 | 19,62 |
| HS AERO-16 | 25 | 0,333 | | 241008-30 | | 241008 | 21,53 |
| HS AERO-18 | 29 | 0,366 | | 241009-30 | | 241009 | 23,56 |
| HS AERO-20 | 32 | 0,366 | | 241010-30 | | 241010 | 24,91 |
| HS AERO-22 | 35 | 0,433 | | 241011-30 | | 241011 | 27,65 |
| HS AERO-24 | 38 | 0,466 | | 241012-30 | | 241012 | 28,98 |
| HS AERO-26 | 41 | 0,500 | | 241013-30 | | 241013 | 33,29 |
| HS AERO-28 | 44 | 0,533 | 30 | 241014-30 | 15 | 241014 | 34,06 |
| HS AERO-32 | 51 | 0,566 | | 241015-30 | | 241015 | 39,85 |
| HS AERO-36 | 57 | 0,633 | | 241016-30 | | 241016 | 49,95 |
| HS AERO-40 | 64 | 0,833 | | 241017-30 | | 241017 | 56,20 |
| HS AERO-44 | 70 | 0,866 | | 241018-30 | | 241018 | 67,90 |
| HS AERO-48 | 76 | 0,900 | | 241019-30 | | 241019 | 82,00 |
| HS AERO-52 | 83 | 1,000 | | 241020-30 | | 241020 | 86,70 |
| HS AERO-56 | 89 | 1,166 | | 241021-30 | | 241021 | 93,10 |
| HS AERO-60 | 95 | 1,000 | | 241022-30 | | 241022 | 108,50 |
| HS AERO-64 | 102 | 1,100 | 30 | 241023-30 | 15 | 241023 | 122,50 |
| HS AERO-72 | 114 | - | | 241024-30 | | 241024 | 132,80 |
| HS AERO-80 | 127 | - | | 241025-30 | | 241025 | 138,10 |
| HS AERO-88 | 140 | - | | 241026-30 | | 241026 | 157,00 |
| HS AERO-96 | 152 | - | | 241027-30 | | 241027 | 171,00 |

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Durchmesser 152 - 300 mm auf Anfrage /**
***sizes from 152 up to 300 mm upon request***



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

## GOGACON HS Industrial Hitzeschutzschlauch / *heat protection hose*

**Hochleistungsglasseidengestrick kann wiederholt geschmolzenem Stahl, geschmolzenem Aluminium und geschmolzenem Glas bis zu 1650°C widerstehen. Die schwere Beschichtung aus rotem Eisenoxid-Silikonkautschuk vergießt geschmolzenes Metall sofort, so dass nur sehr wenig Wärmeübertragung stattfindet. HS Industrial aus industrieller Qualität hält einer kontinuierlichen Einwirkung von 260°C stand, bis zu 1090°C für 15-20 Minuten und bis zu 1650°C für 15-30 Sekunden. Wenn er Flammen ausgesetzt wird, verwandelt sich der Silikonkautschuk in eine Kruste, wodurch eine schützende SiO & sub2-Feuchstoffschicht erzeugt wird. Durch ausgezeichnete Elastizitätsmodule eignet sich HS Industrial hervorragend für die Bündelung von Schläuchen, Rohren und Kabeln in einer Vielzahl von rauen Umgebungen. Die Dämmeigenschaften bieten dem Personal einen wirksamen Schutz vor Verbrennungen durch heiße Schläuche und flexible Dampfleitungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Wärmeenergieverluste. /**

***Knitted high bulk glass fiber sleeve can withstand repeated exposures to molten steel, molten aluminum and molten glass up to 3000°F (1650°C). Industrial grade Pyrojacket® withstands repeated exposures to molten steel, molten aluminum and molten glass up to 3000°F (1650°C). The heavy coating of our proprietary iron oxide red silicone rubber compound sheds molten metal splash immediately, so very little heat transfer occurs. Industrial grade Pyrojacket® will withstand continuous exposure to 500° F (260°C); up to 2000°F (1090°C) for 15-20 minutes; and up to 3000°F (1650°C) for 15-30 seconds. When exposed to flame, the silicone rubber transforms into a crust, creating a protective SiO2 refractory layer. Industrial grade Pyrojacket® is constructed from high bulk glass fiber knitted sleeve. Excellent modulus of elasticity makes it an excellent choice for bundling hoses, tubes and cables in a variety of hostile environments. Industrial Pyrojacket's insulation properties provide personnel with effective protection against burns from hot hoses and flexible steamlines, while reducing heat energy losses.***

**Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*:** Sehr gut / *very good*
**Flexibilität / *flexibility*:** Hervorragend / *outstanding*
**Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Farbe / *color*:** Rot / *red*
**Dauerbetriebstemperatur / *continious operating temperature*:** 260°C
**Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*:** 1650°C
**Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Flammbeständigkeit / *flame resistance*:** Sehr gut / *very good*

**Glasseidengestrick! /**
***knitted high bulk fiberglass***

| Typ<br>*type* | Innen -Ø<br>mm<br>*inside- Ø* | Gewicht<br>kg/m<br>*weight* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>rot<br>*red* | VPE<br>m<br>*PU* | ArtNr<br>rot<br>*red* | €<br>/m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Industrial-04 | 6 | 0,100 | | 241030-30 | | 241030 | 9,02 |
| HS Industrial-05 | 8 | 0,133 | | 241031-30 | | 241031 | 10,34 |
| HS Industrial-06 | 10 | 0,166 | | 241032-30 | | 241032 | 10,61 |
| HS Industrial-07 | 11 | 0,166 | | 241033-30 | | 241033 | 11,68 |
| HS Industrial-08 | 13 | 0,200 | 30 | 241034-30 | 15 | 241034 | 12,28 |
| HS Industrial-10 | 16 | 0,200 | | 241035-30 | | 241035 | 13,98 |
| HS Industrial-12 | 19 | 0,266 | | 241036-30 | | 241036 | 15,89 |
| HS Industrial-14 | 22 | 0,266 | | 241037-30 | | 241037 | 18,79 |
| HS Industrial-16 | 25 | 0,333 | | 241038-30 | | 241038 | 20,57 |
| HS Industrial-18 | 29 | 0,333 | | 241039-30 | | 241039 | 21,93 |
| HS Industrial-20 | 32 | 0,400 | | 241040-30 | | 241040 | 22,96 |
| HS Industrial-22 | 35 | 0,433 | | 241041-30 | | 241041 | 25,57 |
| HS Industrial-24 | 38 | 0,500 | | 241042-30 | | 241042 | 26,84 |
| HS Industrial-26 | 41 | 0,533 | | 241043-30 | | 241043 | 29,18 |
| HS Industrial-28 | 44 | 0,533 | 30 | 241044-30 | 15 | 241044 | 32,61 |
| HS Industrial-32 | 51 | 0,600 | | 241045-30 | | 241045 | 38,12 |
| HS Industrial-36 | 57 | 0,666 | | 241046-30 | | 241046 | 44,83 |
| HS Industrial-40 | 64 | 0,733 | | 241047-30 | | 241047 | 53,80 |
| HS Industrial-44 | 70 | 0,766 | | 241048-30 | | 241048 | 65,00 |
| HS Industrial-48 | 76 | 0,900 | | 241049-30 | | 241049 | 67,10 |
| HS Industrial-52 | 83 | 1,000 | | 241050-30 | | 241050 | 72,40 |
| HS Industrial-56 | 89 | 1,033 | | 241051-30 | | 241051 | 83,30 |
| HS Industrial-60 | 95 | 1,100 | 30 | 241052-30 | 15 | 241052 | 90,70 |
| HS Industrial-64 | 102 | 1,166 | | 241053-30 | | 241053 | 101,40 |
| HS Industrial-72 | 114 | 1,600 | | 241054-30 | | 241054 | 108,60 |
| HS Industrial-80 | 127 | 1,733 | | 241055-30 | | 241055 | 111,00 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON HS Tape Hitzeschutzband / *heat protection tape*

**Dauerbetriebstemperatur / *continious operating temperature*:** 260°C
**Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*:** 1650°C
**Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Flammbeständigkeit / *flame resistance*:** Sehr gut / *very good*
**Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*:** Sehr gut / *very good*
**Flexibilität / *flexibility*:** Hervorragend / *outstanding*
**Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Farbe / *color*:** Rot / *red*

| Typ<br>*type* | Breite mm<br>*width* | Gewicht kg/m<br>*weight* | VPE m<br>*PU* | ArtNr rot<br>*red* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| HS TAPE-01 | 25 | 0,066 | | 241060 | 9,24 |
| HS TAPE-02 | 50 | 0,166 | | 241061 | 17,43 |
| HS TAPE-03 | 76 | 0,233 | 30 | 241062 | 26,17 |
| HS TAPE-04 | 102 | 0,300 | | 241063 | 34,91 |
| HS TAPE-05 | 127 | 0,366 | | 241064 | 43,60 |



## GOGACON HS Blanket 96oz / *blanket*

**Dauerbetriebstemperatur / *continious operating temperature*:** 260°C
**Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*:** 1650°C
**Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Schweißspritzerbeständigkeit / *weld spatter resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Flammbeständigkeit / *flame resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Flexibilität / *flexibility*:** Sehr gut / *very good*
**Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*:** Sehr gut / *very good*
**Farbe / *color*:** Rot / *red*

| Typ<br>*type* | Breite mm<br>*width* | Beschichtung<br>*coated* | Gewicht kg/m<br>*weight* | ArtNr rot<br>*red* | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| HS Pyroblanket-40-1 | 1016 | einseitig / *1side* | 3,955 | 241073 | 417,00 |



## GOGACON HS Blanket 32/17oz / *blanket*

**Dauerbetriebstemperatur / *continious operating temperature*:** 260°C
**Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*:** 1182°C
**Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*:** Gut / *good* (32oz), nicht empfehlenswert / *not recommended* (17oz)
**Schweißspritzerbeständigkeit / *weld spatter resistance*:** Hervorragend / *outstanding* (32oz), Gut / *good* (17oz)
**Flammbeständigkeit / *flame resistance*:** Sehr gut / *very good*
**Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*:** Sehr gut / *very good*
**Flexibilität / *flexibility*:** Hervorragend / *outstanding*
**Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*:** Hervorragend / *outstanding*
**Farbe / *color*:** Rot / *red* (32oz), Silbergrau / *silver gray* (17oz)

| Typ<br>*type* | Breite mm<br>*width* | Beschichtung<br>*coated* | Gewicht kg/m<br>*weight* | ArtNr | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|
| HS Pyroblanket-36-2 | 915 | zweiseitig / *2 side* | 1,110 | 241071 | 91,80 |
| HS Pyroblanket-32-60-2 | 1525 | | 1,820 | 241072 | 138,40 |
| HS Pyroblanket-17-60-2 | 1525 | zweiseitig / *2 side* | 1,000 | 241070 | 82,10 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Verschraubungen f. Hitzeschutzschläuche /
## *cable glands f. heat protection hose*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Messing-vernickelte Verschraubungen für Gogacon Hitzeschutzschläuche! /**
***Brass nickel-plated fittings for Gogacon heat protection hoses! /***

**Zur Montage der Anaconda Standard-Verschraubung an dem Gogacon Hitzeschutzschlauch. Dazu benötigen Sie den speziellen Metall-Klemmring zur sicheren Befestigung. Sie können unsere geraden, 45° und 90° Winkelverschraubungen, Sonderverschraubungen als auch Edelstahlverschraubungen, ebenso montieren. /**
***To mount the Anaconda standard glands to the Gogacon heat protection hose. For this you need the special metal clamping ring for secure fastening. You can also mount our straight, 45 ° and 90 ° angle fittings, special fittings as well as stainless steel fittings.***
**Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubungen, bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter). /**
***Construction: brass nickel-plated fittings, consisting of 4 parts (housing, screw-in sleeve, clamping ring and coupling nut).***

**Material** / ***material***: Gehäuse, Einschraubhülse, geschlitzter Klemmring und Überwurfmutter sind Messing vernickelt, für die Nennweiten 3/8“ bis 1“ ist die Einschraubhülse aus verzinktem Stahl. Die Farbtülle sind aus PA6 Material (rot ist ISO Metrisch, blau ist PG und weiß ist NPT).
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -45°C - 105°C Dauertemperatur, ohne Kunststoffinserts höher (Kabel-Schlauchverschraubungen sind von -40°C - +300°C auf Anfrage)
**Schutzklasse** / ***protection grade***: IP54, durch eine zusätzliche Ummantelunge mit HS VB Vulkanisierband ist eine IP67 Abdichtung möglich.
**Farbe** / ***color***: metallisch glänzend

## GOGACON Klemmring / *clamping ring*

**Messing verzinkt, in Anwendung mit HS Hitzeschutzschläuchen** / ***galvanized brass, used w. HS heat protection hose***

| DN (mm) | HS Typ Aero *HS type* | HS Typ Industrial *HS type* | Verschraubungsgewinde Größe ISO *cable gland size* | PG *cable gland size* | NPT *cable gland size* | VPE m *PU* | ArtNr | € /Stk. */pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | HS Aero 08 | HS Industrial 06 | M16 x 1,5 | 11 | 1/2" | 10 | 79-817.512.0 | 3,16 |
| 16/13 | HS Aero 10 | HS Industrial 08 | M20 x 1,5 | 16 | 1/2" | 10 | 79-817.516.0 | 4,04 |
| 22/19 | HS Aero 14 | HS Industrial 12 | M25 x 1,5 | 21 | 3/4" | 5 | 79-817.520.0 | 4,83 |
| 25 | HS Aero 16 | HS Industrial 16 | M32 x 1,5 | 29 | 1" | 5 | 79-817.526.0 | 6,37 |
| 35/32 | HS Aero 22 | HS Industrial 20 | M40 x 1,5 | 36 | 1 1/4" | 2 | 79-817.535.0 | 7,42 |
| 38 | HS Aero 24 | HS Industrial 24 | M50 x 1,5 | 42 | 1 1/2" | 2 | 79-817.540.0 | 12,72 |
| 51 | HS Aero 32 | HS Industrial 32 | M63 x 1,5 | 48 | 2" | 2 | 79-817.550.0 | 23,32 |




## GOGACON gerade Verschraubung metrisch / *straight gland metric*

**Metrische gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /**
***Metric straight screw connection with external thread, brass nickel plated. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring!***

| Gewinde Metrisch *thread* | HS Typ Aero *HS type* | HS Typ Industrial *HS type* | Abmessungen (mm) A *dimensions (mm)* | B | C | E | VPE m *PU* | ArtNr | € /Stk. */pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 x 1,5 | HS Aero 08 | HS Industrial 06 | 35 | 12 | 26 | 24 | 10 | 79-712.016.1 | 5,67 |
| M20 x 1,5 | HS Aero 10 | HS Industrial 08 | 37 | 13 | 29 | 27 | 10 | 79-712.020.1 | 6,52 |
| M25 x 1,5 | HS Aero 14 | HS Industrial 12 | 40 | 15 | 35 | 33 | 5 | 79-712.025.1 | 10,08 |
| M32 x 1,5 | HS Aero 16 | HS Industrial 16 | 46 | 15 | 45 | 43 | 5 | 79-712.032.1 | 16,06 |
| M40 x 1,5 | HS Aero 22 | HS Industrial 20 | 52 | 16 | 54 | 52 | 2 | 79-712.040.1 | 25,86 |
| M50 x 1,5 | HS Aero 24 | HS Industrial 24 | 56 | 18 | 63 | 60 | 2 | 79-712.050.1 | 36,29 |
| M63 x 1,5 | HS Aero 32 | HS Industrial 32 | 66 | 20 | 77 | 74 | 2 | 79-712.063.1 | 52,00 |







## GOGACON gerade Verschraubung PG / *straight gland PG*

**PG gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /**
***PG straight screw connection with male thread, nickel-plated brass. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring!***

| Gewinde PG *thread* | HS Typ Aero *HS type* | HS Typ Industrial *HS type* | Abmessungen (mm) A *dimensions (mm)* | B | C | E | VPE m *PU* | ArtNr | € /Stk. */pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HS Aero 08 | HS Industrial 06 | 35 | 12 | 26 | 24 | 10 | 79-810.011.1 | 9,33 |
| 16 | HS Aero 10 | HS Industrial 08 | 37 | 13 | 29 | 27 | 10 | 79-810.016.1 | 11,49 |
| 21 | HS Aero 14 | HS Industrial 12 | 40 | 15 | 35 | 33 | 5 | 79-810.021.1 | 14,18 |
| 29 | HS Aero 16 | HS Industrial 16 | 46 | 15 | 45 | 43 | 5 | 79-810.029.1 | 24,36 |
| 36 | HS Aero 22 | HS Industrial 20 | 52 | 16 | 54 | 52 | 2 | 79-810.036.1 | 39,17 |
| 42 | HS Aero 24 | HS Industrial 24 | 56 | 18 | 63 | 60 | 2 | 79-810.042.1 | 51,70 |
| 48 | HS Aero 32 | HS Industrial 32 | 66 | 20 | 77 | 74 | 2 | 79-810.048.1 | 76,40 |






Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Verschraubungen für Wellrohr-Schläuche /
## *glands for corrugated conduits*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Schnelle und einfache Einhand-Montage. /** ***Quick and easy assembly.***
**Eng aneinander montierbar. /** ***Can be mounted closed to each other.***
**Leichte Demontage von der Stirnseite. /** ***Easy removal at front end.***
**Hohe Auszugskräfte! /** ***High tensile strength!***
**Wellrohr in Verschraubung drehbar. /** ***Corrugated conduit in gland rotatable.***
**Auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar. /** ***Mountable on various profiles.***
**Schutzart IP65! /** ***Protection grade IP65!***

**Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rastereinheit aus den Wellrohrvertiefungen heraus nach außen gedrückt wird. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden. /**
***To release the connection, the yellow opener has to be pushed over the corrugated tube until the grid spacing slips outward. The corrugated pipe can now be pulled out.***

**In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten. /**
***In each packing unit safety openers are included.***



**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse /** ***flame class*****:** V0 nach UL94
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +110°C

## GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung metrisch / *corrugated conduit glands metric*

**Zulassung /** ***approbation*****:** cURus ab / *from* PA-K1 M16/10

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1 M10/7,5 | 26,4 | 8,5 | 7,4 | 15,5 | 14 | 50 | 245000 | 245000SW | 1,74 |
| PA-K1 M12/10 | 30,0 | 8,9 | 8,4 | 19,8 | 19 | 50 | 245004 | 245004SW | 1,82 |
| PA-K1 M16/10 | 29,2 | 9,3 | 11,0 | 19,8 | 19 | 50 | 245006 | 245006SW | 1,88 |
| PA-K1 M16/12 | 31,0 | 8,6 | 12,4 | 23,5 | 21 | 50 | 245007 | 245007SW | 1,83 |
| PA-K1 M20/17 | 39,2 | 13,0 | 16,0 | 29,5 | 27 | 50 | 245009 | 245009SW | 1,78 |
| PA-K1 M25/23 | 43,5 | 14,3 | 20,5 | 38,8 | 36 | 50 | 245012 | 245012SW | 2,47 |
| PA-K1 M32/29 | 46,3 | 14,2 | 26,6 | 44,0 | 40 | 25 | 245014 | 245014SW | 2,84 |
| PA-K1 M40/37 | 53,5 | 15,0 | 34,0 | 52,5 | 50 | 25 | 245016 | 245016SW | 3,90 |
| PA-K1 M50/50 | 58,2 | 15,5 | 42,5 | 68,0 | 65 | 10 | 245018 | 245018SW | 5,95 |
| PA-K1 M63/50 | 60,5 | 15,5 | 50,0 | 70,8 | 65 | 5 | 245019 | 245019SW | 6,74 |

**Alle Typen auch in IP68 lieferbar /**
***All types also deliverable in IP68***



## GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG /
## *corrugated conduit glands PG*

**Zulassung /** ***approbation*****:** cURus ab / *from* PA-K1 PG 11/12

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1 PG7/7,5 | 24,3 | 7,0 | 8,5 | 15,2 | 14 | 50 | 245500 | 245500SW | 1,48 |
| PA-K1 PG9/7,5 | 26,1 | 7,3 | 8,4 | 17,3 | 14 | 50 | 245502 | 245502SW | 1,37 |
| PA-K1 PG9/10 | 28,0 | 7,6 | 10,5 | 19,8 | 19 | 50 | 245504 | 245504SW | 1,58 |
| PA-K1 PG11/12 | 30,8 | 8,5 | 13,0 | 23,5 | 21 | 50 | 245506 | 245506SW | 1,52 |
| PA-K1 PG13,5/17 | 36,0 | 9,8 | 14,9 | 29,5 | 27 | 50 | 245508 | 245508SW | 1,53 |
| PA-K1 PG16/12 | 31,0 | 9,7 | 13,1 | 26,3 | 21 | 50 | 245509 | 245509SW | 1,56 |
| PA-K1 PG16/17 | 36,1 | 9,9 | 16,5 | 29,5 | 27 | 50 | 245510 | 245510SW | 2,86 |
| PA-K1 PG21/23 | 40,8 | 11,7 | 23,1 | 39,0 | 36 | 50 | 245512 | 245512SW | 2,78 |
| PA-K1 PG29/29 | 43,0 | 11,7 | 29,2 | 44,0 | 40 | 25 | 245514 | 245514SW | 3,12 |
| PA-K1 PG36/37 | 53,5 | 15,0 | 37,5 | 52,5 | 50 | 25 | 245516 | 245516SW | 5,83 |
| PA-K1 PG48/50 | 58,0 | 15,0 | 49,1 | 67,8 | 65 | 10 | 245519 | 245519SW | 6,76 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K1I einteilige Verschraubung Innengewinde metrisch /
### *one-piece gland inside thread metric*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C
**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-K1I M16/12



| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1I M16/12 | 36,5 | 12 | 9,6 | 23,5 | 21 | 50 | 245027 | 245027SW | 3,11 |
| PA-K1I M20/17 | 43,5 | 17 | 13,6 | 29,5 | 27 | 50 | 245029 | 245029SW | 3,40 |
| PA-K1I M25/23 | 46,5 | 23 | 16,8 | 39,0 | 36 | 50 | 245032 | 245032SW | 4,72 |
| PA-K1I M32/26 | 51,0 | 29 | 21,2 | 44,0 | 40 | 25 | - | 245033SW | 5,23 |

## GOGACON PA-K1I PG einteilige Verschraubung Innengewinde PG /
### *one-piece gland inside thread PG*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C
**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-K1I PG11/12



| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1I PG9/10 | 35,0 | 10,0 | 10,3 | 20,0 | 19 | 50 | 245524 | 245524SW | 2,49 |
| PA-K1I PG11/12 | 36,0 | 12,0 | 11,6 | 23,5 | 21 | 50 | 245526 | 245526SW | 2,47 |
| PA-K1I PG13,5/17 | 40,5 | 17,0 | 13,9 | 29,5 | 27 | 50 | 245528 | 245528SW | 2,71 |
| PA-K1I PG16/17 | 39,5 | 17,0 | 15,9 | 29,5 | 27 | 50 | 245530 | 245530SW | 2,71 |
| PA-K1I PG21/23 | 46,0 | 23,0 | 21,5 | 38,5 | 36 | 50 | 245532 | 245532SW | 3,89 |
| PA-K1I PG29/29 | 50,0 | 29,0 | 28,8 | 44,0 | 40 | 25 | 245533 | 245533SW | 5,28 |

## GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 metrisch /
### *combined gland strain relief IP68 metric*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V2 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -25°C - +100°C



| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1K M16/10 | 4-10 | 7,5 | 10,0 | 22,0 | 19 | 50 | 245046 | 245046SW | 3,70 |
| PA-K1K M16/12 | 4-10 | 7,5 | 10,0 | 23,5 | 21 | 50 | 245047 | 245047SW | 3,89 |
| PA-K1K M20/17 | 7-14 | 8,5 | 12,0 | 29,5 | 27 | 50 | 245049 | 245049SW | 4,39 |
| PA-K1K M25/23 | 9-16 | 10,5 | 16,0 | 39,0 | 36 | 50 | 245052 | 245052SW | 5,29 |
| PA-K1K M32/29 | 10-21 | 10,5 | 21,2 | 44,0 | 40 | 25 | 245054 | 245054SW | 6,88 |

## GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 PG /
### *combined gland strain relief IP68 PG*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V2 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -25°C - +100°C



| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Gewinde-. länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1K PG9/10 | 4-8 | 7,0 | 8,5 | 20,0 | 19 | 50 | 245544 | 245544SW | 2,96 |
| PA-K1K PG11/12 | 5-10 | 8,0 | 10,3 | 23,0 | 21 | 50 | 245546 | 245546SW | 3,40 |
| PA-K1K PG13,5/17 | 6-12 | 8,8 | 12,1 | 29,0 | 27 | 50 | 245548 | 245548SW | 3,67 |
| PA-K1K PG16/17 | 10-14 | 9,0 | 14,0 | 29,0 | 27 | 50 | 245550 | 245550SW | 3,70 |
| PA-K1K PG21/23 | 13-18 | 10,5 | 18,5 | 39,0 | 36 | 50 | 245552 | 245552SW | 5,01 |
| PA-K1K PG29/29 | 18-25 | 10,5 | 25,0 | 44,0 | 40 | 25 | 245553 | 245553SW | 7,24 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 metrisch /
*combined gland sealing insert IP68 metric*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V2 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -20°C - +100°C

**Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage erhältlich /**
***multiple sealing inserts available on request***

| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1KE M16/10 | 6,5-9,5 | 52,0 | 9,0 | 21,1 | 19 | 50 | 245066 | 245066SW | 3,48 |
| PA-K1KE M20/17 | 9,0-13,0 | 58,0 | 9,0 | 29,2 | 27 | 50 | 245069 | 245069SW | 6,42 |
| PA-K1KE M25/17 | 11,5-15,5 | 59,0 | 9,5 | 33,7 | 36 | 50 | 245071 | 245071SW | 5,43 |
| PA-K1KE M32/23 | 17,0-20,5 | 68,5 | 11,0 | 39,8 | 36 | 25 | 245073 | 245073SW | 7,73 |
| PA-K1KE M40/29 | 24,0-28,0 | 76,0 | 11,2 | 50,0 | 40 | 25 | 245075 | 245075SW | 8,99 |



## GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 PG /
*combined gland sealing insert IP68 PG*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V2 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -20°C - +100°C

**Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage erhältlich /**
***multiple sealing inserts available on request***

| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1KE PG9/10 | 6,5-9,5 | 52,0 | 9,0 | 21,1 | 19 | 50 | 245564 | 245564SW | 3,78 |
| PA-K1KE PG11/12 | 7,0-10,5 | 53,5 | 9,0 | 24,5 | 21 | 50 | 245566 | 245566SW | 4,00 |
| PA-K1KE PG13,5/17 | 9,0-13,0 | 58,0 | 9,0 | 29,2 | 27 | 50 | 245568 | 245568SW | 4,94 |
| PA-K1KE PG16/17 | 11,5-15,5 | 59,0 | 9,5 | 29,6 | 27 | 50 | 245570 | 245570SW | 5,84 |
| PA-K1KE PG21/23 | 17,0-20,5 | 68,5 | 11,0 | 38,2 | 36 | 50 | 245572 | 245572SW | 7,98 |
| PA-K1KE PG29/29 | 24,0-28,0 | 76,0 | 11,5 | 46,4 | 40 | 25 | 245573 | 245573SW | 9,80 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile. /**
***Corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles.***



**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6 UV-beständig / *UV resistant*
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C
**Brandklasse /** ***flame class*****:** V0 nach UL94
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP66/IP68

## GOGACON PA-K7 Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 /
## *gland polyamid outside thread IP66/68*

**IP66/68**

**Zulassung /** ***approval*****:** UR

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-& inch-thread***

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread size* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey* | ArtNr schwarz IP66<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey* | ArtNr schwarz IP68<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7 M12/7 | M12 | 7 | 12 | 14 | 100 | 245383 | 245383SW | 1,89 | 245383-68 | 245383SW-68 | 2,83 |
| PA-K7 M16/7 | M16 | 7 | 12 | 14 | 100 | 245382 | 245382SW | 1,89 | 245382-68 | 245382SW-68 | 2,83 |
| PA-K7 M12/10 | M12 | 10 | 12 | 17 | 100 | 245384 | 245384SW | 1,80 | 245384-68 | 245384SW-68 | 2,66 |
| PA-K7 M16/10 | M16 | 10 | 12 | 17 | 100 | 245386 | 245386SW | 1,80 | 245386-68 | 245386SW-68 | 2,66 |
| PA-K7 M20/10 | M20 | 10 | 12 | 17 | 100 | 245385 | 245385SW | 1,80 | 245385-68 | 245385SW-68 | 2,66 |
| PA-K7 M16/12 | M16 | 12 | 12 | 20 | 100 | 245387 | 245387SW | 1,89 | 245387-68 | 245387SW-68 | 2,83 |
| PA-K7 M20/12 | M20 | 12 | 12 | 20 | 100 | 245388 | 245388SW | 1,89 | 245388-68 | 245388SW-68 | 2,83 |
| PA-K7 M20/17 | M20 | 17 | 13 | 26 | 50 | 245389 | 245389SW | 2,19 | 245389-68 | 245389SW-68 | 3,06 |
| PA-K7 M25/17 | M25 | 17 | 13 | 26 | 50 | 245391 | 245391SW | 2,13 | 245391-68 | 245391SW-68 | 3,06 |
| PA-K7 M25/23 | M25 | 23 | 14 | 32 | 30 | 245392 | 245392SW | 3,55 | 245392-68 | 245392SW-68 | 5,21 |
| PA-K7 M32/23 | M32 | 23 | 14 | 32 | 30 | 245393 | 245393SW | 3,55 | 245393-68 | 245393SW-68 | 5,21 |
| PA-K7 M32/29 | M32 | 29 | 15 | 40 | 20 | 245394 | 245394SW | 5,01 | 245394-68 | 245394SW-68 | 7,03 |
| PA-K7 M40/29 | M40 | 29 | 15 | 40 | 20 | 245395 | 245395SW | 5,01 | 245395-68 | 245395SW-68 | 7,04 |
| PA-K7 M40/36 | M40 | 36 | 17 | 50 | 20 | 245396 | 245396SW | 10,12 | 245396-68 | 245396SW-68 | 13,27 |
| PA-K7 M50/36 | M50 | 36 | 17 | 50 | 20 | 245397 | 245397SW | 10,12 | 245397-68 | 245397SW-68 | 13,27 |
| PA-K7 M50/48 | M50 | 48 | 17 | 64 | 10 | 245398 | 245398SW | 12,41 | 245398-68 | 245398SW-68 | 15,88 |
| PA-K7 M63/48 | M63 | 48 | 17 | 64 | 10 | 245399 | 245399SW | 12,41 | 245399-68 | 245399SW-68 | 15,88 |

## GOGACON PA-K7-UL Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 /
## *gland polyamid outside thread IP66/68*

**Zulassung /** ***approval*****:** cULus

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-& inch-thread***

**IP66/68**

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread size* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz IP66<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr schwarz IP68<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-UL M20/17 | M20 | 17 | 13 | 26 | 50 | 245389ULSW | 3,62 | 245389ULSW-68 | 4,65 |
| PA-K7-UL M25/17 | M25 | 17 | 13 | 26 | 50 | 245391ULSW | 3,72 | 245391ULSW-68 | 4,85 |
| PA-K7-UL M25/23 | M25 | 23 | 14 | 32 | 30 | 245392ULSW | 5,41 | 245392ULSW-68 | 7,30 |
| PA-K7-UL M32/23 | M32 | 23 | 14 | 32 | 30 | 245393ULSW | 5,58 | 245393ULSW-68 | 7,50 |
| PA-K7-UL M32/29 | M32 | 29 | 15 | 40 | 20 | 245394ULSW | 6,74 | 245394ULSW-68 | 9,52 |
| PA-K7-UL M40/29 | M40 | 29 | 15 | 40 | 20 | 245395ULSW | 8,06 | 245395ULSW-68 | 11,01 |
| PA-K7-UL M40/36 | M40 | 36 | 17 | 50 | 20 | 245396ULSW | 12,70 | 245396ULSW-68 | 15,08 |
| PA-K7-UL M50/36 | M50 | 36 | 17 | 50 | 20 | 245397ULSW | 13,79 | 245397ULSW-68 | 16,68 |
| PA-K7-UL M50/48 | M50 | 48 | 17 | 64 | 10 | 245398ULSW | 15,82 | 245398ULSW-68 | 18,66 |
| PA-K7-UL M63/48 | M63 | 48 | 17 | 64 | 10 | 245399ULSW | 16,68 | 245399ULSW-68 | 20,39 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K7-I Verschr. Kunststoff-Innengewinde IP68 /
***gland polyamid inside thread IP68***

**Auch mit PG- und UNEF/MIL-Gewinde lieferbar! /**
***also deliverable with PG and UNEF/MIL thread!***

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 UV-beständig / *UV resistant*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C
**Zulassung** / ***approval***: UR

**IP68**

| Typ<br>*type* | Gew. M<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread size* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | Art.Nr. schwarz<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-I M12/7 | M12 | 7 | 8,0 | 15 | 100 | 245400SW-68 | 4,45 |
| PA-K7-I M16/10 | M16 | 10 | 11,0 | 20 | 50 | 245406SW-68 | 4,25 |
| PA-K7-I M16/12 | M16 | 12 | 11,0 | 22 | 50 | 245407SW-68 | 4,75 |
| PA-K7-I M20/17 | M20 | 17 | 11,0 | 26 | 50 | 245409SW-68 | 5,24 |
| PA-K7-I M25/23 | M25 | 23 | 11,5 | 30 | 30 | 245412SW-68 | 6,83 |
| PA-K7-I M32/23 | M32 | 23 | 11,5 | 38 | 30 | 245413SW-68 | 9,45 |
| PA-K7-I M32/29 | M32 | 29 | 11,5 | 38 | 20 | 245414SW-68 | 9,06 |
| PA-K7-I M40/29 | M40 | 29 | 11,5 | 44 | 20 | 245415SW-68 | 9,45 |
| PA-K7-I M40/36 | M40 | 36 | 11,5 | 45 | 20 | 245416SW-68 | 17,57 |
| PA-K7-I M50/48 | M50 | 48 | 15,5 | 58 | 10 | 245418SW-68 | 23,40 |
| PA-K7-I M63/48 | M63 | 48 | 18,0 | 70 | 10 | 245419SW-68 | 24,23 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K7KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 /
***combined gland sealing insert IP68***

**IP68**

**Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung mit zusätzlicher Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. /** ***Combined tubular-/tubular gland with additional cable gland with strain relief IP68.***

**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP68
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -40°C - +105°C
**Zulassung /** ***approval*****:** UR

**Auch mit PG-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-thread***



| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Schlüsselweite 1<br>*spanner size* | 2 | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-KE M16/10 | 4 - 6,5 | M16 | 10 | 9 | 20 | 19 | 50 | 245326SW.1 | 6,54 |
| PA-K7-KE M16/10 | 5 - 8 | M16 | 10 | 9 | 20 | 19 | 50 | 245326SW.2 | 6,54 |
| PA-K7-KE M16/10 | 6,5 - 9,5 | M16 | 10 | 9 | 20 | 19 | 50 | 245326SW.3 | 6,54 |
| PA-K7-KE M20/12 | 4 - 6,5 | M20 | 12 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245328SW.1 | 7,43 |
| PA-K7-KE M20/12 | 5 - 8 | M20 | 12 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245328SW.2 | 7,42 |
| PA-K7-KE M20/12 | 6,5 - 9,5 | M20 | 12 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245328SW.3 | 7,43 |
| PA-K7-KE M20/12 | 7 - 10,5 | M20 | 12 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245328SW.4 | 7,42 |
| PA-K7-KE M20/12 | 9 - 13 | M20 | 12 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245328SW.5 | 7,43 |
| PA-K7-KE M20/17 | 4 - 6,5 | M20 | 17 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245329SW.1 | 7,93 |
| PA-K7-KE M20/17 | 5 - 8 | M20 | 17 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245329SW.2 | 7,93 |
| PA-K7-KE M20/17 | 6,5 - 9,5 | M20 | 17 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245329SW.3 | 7,93 |
| PA-K7-KE M20/17 | 7 - 10,5 | M20 | 17 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245329SW.4 | 7,93 |
| PA-K7-KE M20/17 | 9 - 13 | M20 | 17 | 9 | 26 | 24 | 50 | 245329SW.5 | 7,93 |
| PA-K7-KE M25/23 | 7 - 10,5 | M25 | 23 | 11 | 34 | 33 | 30 | 245332SW.1 | 9,98 |
| PA-K7-KE M25/23 | 9 - 13 | M25 | 23 | 11 | 34 | 33 | 30 | 245332SW.2 | 9,98 |
| PA-K7-KE M25/23 | 11,5 - 15,5 | M25 | 23 | 11 | 34 | 33 | 30 | 245332SW.3 | 9,98 |
| PA-K7-KE M25/23 | 14 - 18 | M25 | 23 | 11 | 34 | 33 | 30 | 245332SW.4 | 9,98 |
| PA-K7-KE M25/23 | 17 - 20,5 | M25 | 23 | 11 | 34 | 33 | 30 | 245332SW.5 | 9,98 |
| PA-K7-KE M32/23 | 11,5 - 15,5 | M32 | 23 | 11 | 42 | 43 | 30 | 245333SW.1 | 13,82 |
| PA-K7-KE M32/23 | 14 - 18 | M32 | 23 | 11 | 42 | 43 | 30 | 245333SW.2 | 13,82 |
| PA-K7-KE M32/23 | 17 - 20,5 | M32 | 23 | 11 | 42 | 43 | 30 | 245333SW.3 | 13,82 |
| PA-K7-KE M32/29 | 14 - 18 | M32 | 29 | 11 | 42 | 43 | 20 | 245334SW.1 | 13,96 |
| PA-K7-KE M32/29 | 17 - 20,5 | M32 | 29 | 11 | 42 | 43 | 20 | 245334SW.2 | 13,96 |
| PA-K7-KE M32/29 | 20 - 25 | M32 | 29 | 11 | 42 | 43 | 20 | 245334SW.3 | 13,96 |
| PA-K7-KE M32/29 | 24 - 28 | M32 | 29 | 11 | 42 | 43 | 20 | 245334SW.4 | 13,96 |
| PA-K7-KE M40/36 | 27 - 32 | M40 | 36 | 14 | 55 | 54 | 20 | 245336SW.1 | 29,30 |
| PA-K7-KE M40/36 | 29 - 34 | M40 | 36 | 14 | 55 | 54 | 20 | 245336SW.2 | 29,30 |
| PA-K7-KE M40/36 | 32 - 36 | M40 | 36 | 14 | 55 | 54 | 20 | 245336SW.3 | 29,30 |
| PA-K7-KE M50/36 | 27 - 32 | M50 | 36 | 14 | 55 | 54 | 20 | 245337SW.1 | 31,28 |
| PA-K7-KE M50/36 | 29 - 34 | M50 | 36 | 14 | 55 | 54 | 20 | 245337SW.2 | 31,28 |
| PA-K7-KE M50/36 | 32 - 36 | M50 | 36 | 14 | 55 | 54 | 20 | 245337SW.3 | 31,28 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

## GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde metrisch /
## *one-piece brass gland outside thread metric*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-M1 M16/10

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1 M12/10 | 33,0 | 10,0 | 6,8 | 20,0 | 19 | 50 | 246064 | 246064SW | 6,81 |
| PA-M1 M16/10 | 35,0 | 10,5 | 10,0 | 20,8 | 19 | 50 | 246066 | 246066SW | 7,02 |
| PA-M1 M16/12 | 37,0 | 10,5 | 10,3 | 23,8 | 21 | 50 | 246067 | 246067SW | 7,02 |
| PA-M1 M20/17 | 41,5 | 12,0 | 14,6 | 29,8 | 27 | 50 | 246069 | 246069SW | 8,47 |
| PA-M1 M25/23 | 48,0 | 15,0 | 18,6 | 39,0 | 36 | 50 | 246072 | 246072SW | 13,51 |
| PA-M1 M32/29 | 52,5 | 15,0 | 24,0 | 44,5 | 40 | 25 | 246074 | 246074SW | 14,76 |
| PA-M1 M40/37 | 59,4 | 16,0 | 32,2 | 54,2 | 50 | 25 | 246076 | 246076SW | 19,77 |
| PA-M1 M50/50 | 64,5 | 16,0 | 41,6 | 69,0 | 65 | 10 | 246078 | 246078SW | 23,96 |



## GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG /
## *one-piece brass gland outside thread PG*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-M1 PG 11/12

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1 PG9/10 | 34,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 19 | 50 | 246564 | 246564SW | 6,81 |
| PA-M1 PG11/12 | 36,8 | 10,0 | 13,0 | 24,0 | 21 | 50 | 246566 | 246566SW | 7,02 |
| PA-M1 PG13,5/17 | 41,0 | 12,0 | 15,2 | 30,0 | 27 | 50 | 246568 | 246568SW | 8,47 |
| PA-M1 PG16/17 | 42,5 | 13,0 | 16,4 | 30,0 | 27 | 50 | 246570 | 246570SW | 8,47 |
| PA-M1 PG21/23 | 46,2 | 13,0 | 21,5 | 39,0 | 36 | 50 | 246572 | 246572SW | 10,22 |
| PA-M1 PG29/29 | 51,0 | 14,0 | 28,5 | 45,0 | 40 | 25 | 246574 | 246574SW | 14,76 |
| PA-M1 PG36/37 | 59,0 | 15,0 | 38,5 | 54,2 | 50 | 25 | 246576 | 246576SW | 19,77 |
| PA-M1 PG48/50 | 66,5 | 17,0 | 47,5 | 69,0 | 65 | 10 | 246579 | 246579SW | 21,99 |



## GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde metrisch /
## *one-piece brass gland inside thread metric*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-M1I M 16/10

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1I M12/10 | 32,0 | 8,0 | 6,0 | 20,0 | 19 | 50 | 246084 | 246084SW | 7,74 |
| PA-M1I M16/10 | 34,0 | 9,0 | 9,2 | 22,0 | 19 | 50 | 246086 | 246086SW | 7,83 |
| PA-M1I M16/12 | 36,0 | 9,0 | 9,2 | 23,5 | 21 | 50 | 246087 | 246087SW | 7,83 |
| PA-M1I M20/17 | 43,5 | 11,0 | 13,2 | 29,5 | 27 | 50 | 246089 | 246089SW | 8,03 |
| PA-M1I M25/23 | 46,5 | 11,5 | 16,4 | 39,0 | 36 | 50 | 246092 | 246092SW | 9,93 |
| PA-M1I M32/29 | 51,5 | 11,5 | 21,2 | 44,0 | 40 | 25 | 246094 | 246094SW | 13,59 |
| PA-M1I M40/37 | 58,5 | 13,0 | 27,2 | 53,0 | 50 | 25 | 246096 | 246096SW | 17,75 |
| PA-M1I M50/50 | 65,0 | 14,0 | 35,0 | 68,0 | 65 | 10 | 246098 | 246098SW | 19,26 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde PG /
### *one-piece brass gland inside thread PG*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C
**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-M1I PG 11/12

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1I PG9/10 | 31,0 | 10,0 | 20,0 | 50 | 246584 | 246584SW | 7,83 |
| PA-M1I PG11/12 | 33,5 | 11,5 | 23,8 | 50 | 246586 | 246586SW | 7,94 |
| PA-M1I PG13,5/17 | 38,5 | 13,5 | 29,5 | 50 | 246588 | 246588SW | 8,03 |
| PA-M1I PG16/17 | 38,5 | 16,0 | 29,5 | 50 | 246590 | 246590SW | 8,03 |
| PA-M1I PG21/23 | 45,0 | 21,0 | 39,0 | 50 | 246592 | 246592SW | 9,93 |
| PA-M1I PG29/29 | 51,0 | 29,0 | 47,0 | 25 | 246594 | 246594SW | 13,59 |



## GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz metrisch /
### *comb. brass gland sealing insert metric*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -20°C - +100°C

| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Nennweite mm<br>*nominal size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1K M16/10 | 6,5-9,5 | 9,0 | 10 | 50 | 246106 | 246106SW | 11,79 |
| PA-M1K M20/17 | 9,0-13,0 | 9,0 | 17 | 50 | 246109 | 246109SW | 12,98 |
| PA-M1K M25/17 | 11,5-15,5 | 9,5 | 17 | 50 | 246111 | 246111SW | 14,52 |
| PA-M1K M32/23 | 17,0-20,5 | 11,0 | 23 | 25 | 246113 | 246113SW | 28,77 |
| PA-M1K M40/29 | 24,0-28,0 | 11,2 | 29 | 25 | 246115 | 246115SW | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz PG /
### *comb. brass gland sealing insert PG*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -20°C - +100°C

| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Nennweite mm<br>*nominal size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1K PG9/10 | 6,5-9,5 | 9,0 | 10,0 | 50 | 246604 | 246604SW | 11,24 |
| PA-M1K PG11/12 | 7,0-10,5 | 9,0 | 12,0 | 50 | 246606 | 246606SW | 11,67 |
| PA-M1K PG13,5/17 | 9,0-13,0 | 9,0 | 17,0 | 50 | 246608 | 246608SW | 12,39 |
| PA-M1K PG16/17 | 11,5-15,5 | 9,5 | 17,0 | 50 | 246610 | 246610SW | 12,71 |
| PA-M1K PG21/23 | 17,0-20,5 | 11,0 | 23,0 | 25 | 246612 | 246612SW | 16,48 |
| PA-M1K PG29/29 | 24,0-28,0 | 11,5 | 29,0 | 25 | 246614 | 246614SW | 25,15 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde /
*corrugated conduit glands with brass thread*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile /**
***corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles***

**Auch mit PG-Gewinde lieferbar! / *Also deliverable with PG thread!***

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 UV-beständig / *UV resistant*
**Material Gewinde** / ***material thread***: Messing vernickelt / *brass tin-plated*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C
**Zulassung** / ***approval***: UR

## GOGACON PA-M7 Verschr. Metall-Außengewinde IP68 /
***gland metal outside thread IP66/68***

IP68

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Schlüsselweite 1<br>*spanner size* | 2 | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M7 M16/10 | M16 | 10 | 11 | 17 | 20 | 50 | 246386-68 | 246386SW-68 | 8,54 |
| PA-M7 M16/12 | M16 | 12 | 11 | 20 | 24 | 50 | 246387-68 | 246387SW-68 | 9,73 |
| PA-M7 M20/17 | M20 | 17 | 12 | 26 | 28 | 50 | 246389-68 | 246389SW-68 | 10,64 |
| PA-M7 M25/17 | M25 | 17 | 12 | 26 | 28 | 50 | 246391-68 | 246391SW-68 | 12,60 |
| PA-M7 M25/23 | M25 | 23 | 12 | 32 | 35 | 30 | 246392-68 | 246392SW-68 | 16,19 |
| PA-M7 M32/23 | M32 | 23 | 12 | 32 | 35 | 30 | 246393-68 | 246393SW-68 | 18,95 |
| PA-M7 M32/29 | M32 | 29 | 13,5 | 40 | 42 | 20 | 246394-68 | 246394SW-68 | 20,23 |
| PA-M7 M40/36 | M40 | 36 | 13,5 | 50 | 52 | 20 | 246396-68 | 246396SW-68 | 35,15 |
| PA-M7 M50/48 | M50 | 48 | 14,5 | 64 | 64 | 10 | 246398-68 | 246398SW-68 | 49,68 |
| PA-M7 M63/48 | M63 | 48 | 14,5 | 64 | 64 | 10 | 246399-68 | 246399SW-68 | 51,40 |



## GOGACON PA-M7-I Verschr. Metall-Innengewinde IP68 /
***gland metal inside thread IP68***

IP68

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread size* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M7-I M12/7 | M12 | 7 | 9,0 | 15 | 100 | 246400SW-68 | 11,70 |
| PA-M7-I M16/10 | M16 | 10 | 10,0 | 20 | 50 | 246406SW-68 | 13,19 |
| PA-M7-I M16/12 | M16 | 12 | 10,0 | 22 | 50 | 246407SW-68 | 12,90 |
| PA-M7-I M20/17 | M20 | 17 | 10,0 | 26 | 50 | 246409SW-68 | 14,56 |
| PA-M7-I M25/23 | M25 | 23 | 13,5 | 30 | 30 | 246412SW-68 | 19,46 |
| PA-M7-I M32/29 | M32 | 29 | 15,0 | 38 | 20 | 246414SW-68 | 26,67 |
| PA-M7-I M40/36 | M40 | 36 | 11,5 | 45 | 20 | 246416SW-68 | 39,17 |
| PA-M7-I M50/48 | M50 | 48 | 15,5 | 58 | 10 | 246418SW-68 | 42,88 |
| PA-M7-I M63/48 | M63 | 48 | 18,0 | 70 | 10 | 246419SW-68 | 65,60 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde /
*corrugated conduit glands with brass thread*



**Auch mit PG-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-thread***

## GOGACON PA-M7-KE kombinierte Verschr. Messing-Außengewinde /
***combined gland brass outside thread***

**Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung, Messing-Außengewinde mit zusätzlicher Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. /**
***Combined tubular-/tubular gland with brass outside thread and additional cable gland with strain relief IP68.***

**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis / *up to* +150°C
**Zulassung** / ***approval***: UR

**IP68**


| Typ<br>*type* | Klemmbereich mm<br>*clamping range* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread size* | Schlüsselweite 1<br>*spanner size* | Schlüsselweite 2<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M7-KE M12/7 | 4 - 6,5 | M12 | 7 | 5 | 17 | 15 | 50 | 246323SW.1 | 15,35 |
| PA-M7-KE M16/10 | 4 - 6,5 | M16 | 10 | 8 | 20 | 19 | 50 | 246324SW.1 | 17,60 |
| | 5 - 8 | | | | | | | 246324SW.2 | 17,60 |
| | 6,5 - 9,5 | | | | | | | 246324SW.3 | 17,60 |
| PA-M7-KE M16/12 | 7 - 10,5 | M16 | 12 | 6 | 24 | 20 | 50 | 246327SW.1 | 22,63 |
| PA-M7-KE M20/12 | 4 - 6,5 | M20 | 12 | 8 | 24 | 22 | 50 | 246328SW.1 | 22,63 |
| | 5 - 8 | | | | | | | 246328SW.2 | 22,63 |
| | 6,5 - 9,5 | | | | | | | 246328SW.3 | 22,63 |
| | 7 - 10,5 | | | | | | | 246328SW.4 | 22,63 |
| PA-M7-KE M20/17 | 4 - 6,5 | M20 | 17 | 8 | 26 | 22 | 50 | 246329SW.1 | 21,88 |
| | 5 - 8 | | | | | | | 246329SW.2 | 21,88 |
| | 6,5 - 9,5 | | | | | | | 246329SW.3 | 21,88 |
| | 7 - 10,5 | | | | | | | 246329SW.4 | 21,88 |
| | 9 - 13 | | | | | | | 246329SW.5 | 21,88 |
| PA-M7-KE M25/17 | 4 - 6,5 | M25 | 17 | 9 | 27 | 28 | 50 | 246331SW.1 | 25,12 |
| | 5 - 8 | | | | | | | 246331SW.2 | 25,12 |
| | 6,5 - 9,5 | | | | | | | 246331SW.3 | 25,12 |
| | 7 - 10,5 | | | | | | | 246331SW.4 | 25,12 |
| | 9 - 13 | | | | | | | 246331SW.5 | 25,12 |
| | 11,5 - 15,5 | | | | | | | 246331SW.6 | 25,12 |
| PA-M7-KE M25/23 | 9 - 13 | M25 | 23 | 9 | 34 | 30 | 30 | 246332SW.1 | 32,28 |
| | 11,5 - 15,5 | | | | | | | 246332SW.2 | 32,28 |
| | 14 - 18 | | | | | | | 246332SW.3 | 32,28 |
| | 17 - 20,5 | | | | | | | 246332SW.4 | 32,28 |
| PA-M7-KE M32/23 | 7 - 10,5 | M32 | 23 | 10 | 34 | 35 | 30 | 246333SW.1 | 34,36 |
| | 9 - 13 | | | | | | | 246333SW.2 | 34,36 |
| | 11,5 - 15,5 | | | | | | | 246333SW.3 | 34,36 |
| | 14 - 18 | | | | | | | 246333SW.4 | 34,36 |
| | 17 - 20,5 | | | | | | | 246333SW.5 | 34,36 |
| PA-M7-KE M32/29 | 14 - 18 | M32 | 29 | 10 | 42 | 40 | 20 | 246334SW.1 | 41,58 |
| PA-M7-KE M40/36 | 27 - 32 | M40 | 36 | 8,5 | 55 | 50 | 20 | 246336SW.1 | 49,14 |
| | 29 - 34 | | | | | | | 246336SW.2 | 49,14 |
| PA-M7-KE M50/36 | 27 - 32 | M50 | 36 | 12 | 55 | 52 | 20 | 246337SW.1 | 58,00 |
| | 29 - 34 | | | | | | | 246337SW.2 | 58,00 |
| | 32 - 36 | | | | | | | 246337SW.3 | 58,00 |
| PA-M7-KE M63/48 | 39 - 44 | M63 | 48 | 10 | 70 | 64 | 10 | 246339SW.1 | 85,90 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Kombinierte Verschraubung mit EMV-Klammer /
*combined gland with EMC-clamp*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

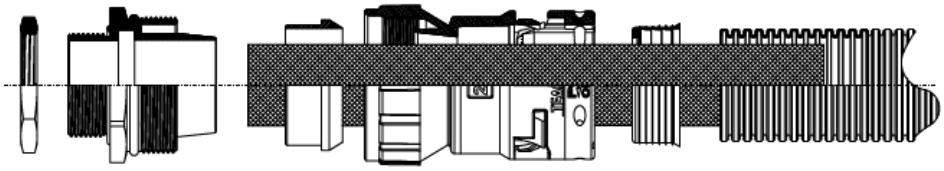

**IP68**

## GOGACON PA-M7-EMV kombinierte Verschr. Intergrierte EMV-Klammer /
*combined gland integrated EMC clamp*

**Kombinierte Schlauch-/Kabelverschraubung mit Metall-Außengewinde /**
***combined tubular-/cable gland with metal outside thread***

**Integrierte EMV-Klammer zur Schirmverbindung mit dem Metallgewinde /**
***integrated EMC clamp to connect shielding with metal thread***

**Auch mit PG-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-thread***

**Material** / ***material***: Messing verzinnt / *nickel-plated brass*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M7-EMV M16/10 | M16 | 10 | 10 | 22 | 10 | 246346SW-68 | 22,73 |
| PA-M7-EMV M16/12 | M16 | 12 | 10 | 24 | 10 | 246347SW-68 | 23,70 |
| PA-M7-EMV M20/17 | M20 | 17 | 10 | 28 | 10 | 246349SW-68 | 26,31 |
| PA-M7-EMV M25/23 | M25 | 23 | 11 | 35 | 5 | 246352SW-68 | 34,22 |
| PA-M7-EMV M32/29 | M32 | 29 | 13 | 42 | 5 | 246354SW-68 | 44,75 |
| PA-M7-EMV M40/36 | M40 | 36 | 13 | 50 | 2 | 246356SW-68 | 65,00 |
| PA-M7-EMV M50/48 | M50 | 48 | 14 | 64 | 2 | 246358SW-68 | 92,20 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten /**
***in each packing unit safety openers are included.***

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

**IP65**

## GOGACON PA-K1W45 Verschr. 45° Kunststoff metrisch / *45° angled gland polyamide metric*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1W45 M25/23 | 63,5 | 15,5 | 20,5 | 39,0 | 36 | 50 | 245152 | 245152SW | 7,60 |
| PA-K1W45 M32/29 | 74,0 | 13,6 | 26,5 | 44,0 | 40 | 25 | 245154 | 245154SW | 13,20 |
| PA-K1W45 M40/37 | 86,0 | 15,8 | 33,0 | 53,0 | 50 | 25 | 245156 | 245156SW | 16,34 |
| PA-K1W45 M50/50 | 95,0 | 16,3 | 42,5 | 67,5 | 65 | 10 | 245158 | 245158SW | 19,79 |
| PA-K1W45 M63/50 | 99,0 | 15,4 | 48,0 | 67,5 | 65 | 10 | 245159 | 245159SW | 21,62 |



## GOGACON PA-K1W45 45° Kunststoff PG / *45° angled gland polyamide PG*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1W45 PG21/23 | 64,0 | 12,0 | 22,5 | 39,0 | 50 | 245652 | 245652SW | 7,60 |
| PA-K1W45 PG29/29 | 75,0 | 11,5 | 27,0 | 44,0 | 25 | 245654 | 245654SW | 11,82 |
| PA-K1W45 PG36/37 | 87,0 | 15,5 | 39,0 | 53,0 | 25 | 245656 | 245656SW | 16,34 |
| PA-K1W45 PG48/50 | 95,5 | 16,0 | 48,0 | 68,0 | 10 | 245659 | 245659SW | 19,79 |



## GOGACON PA-K1W90 Verschr. 90° Kunststoff metrisch / *90° angled gland polyamide metric*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-K1W90 M16/10

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1W90 M12/10 | 44,0 | 9,5 | 8,2 | 20,0 | 19 | 50 | 245164 | 245164SW | 3,61 |
| PA-K1W90 M16/10 | 44,5 | 9,0 | 10,3 | 20,0 | 19 | 50 | 245166 | 245166SW | 3,60 |
| PA-K1W90 M16/12 | 50,0 | 8,0 | 12,2 | 24,0 | 21 | 50 | 245167 | 245167SW | 6,71 |
| PA-K1W90 M20/17 | 59,0 | 10,5 | 15,7 | 30,0 | 27 | 50 | 245169 | 245169SW | 6,71 |
| PA-K1W90 M25/23 | 77,5 | 14,8 | 20,2 | 39,0 | 36 | 50 | 245172 | 245172SW | 7,65 |
| PA-K1W90 M32/29 | 88,0 | 13,8 | 27,0 | 44,0 | 40 | 25 | 245174 | 245174SW | 8,44 |
| PA-K1W90 M40/37 | 102,5 | 15,6 | 33,6 | 53,0 | 50 | 25 | 245176 | 245176SW | 13,77 |
| PA-K1W90 M50/50 | 125,5 | 16,0 | 44,0 | 68,0 | 65 | 10 | 245178 | 245178SW | 15,11 |
| PA-K1W90 M63/50 | 127,5 | 15,5 | 48,0 | 68,0 | 65 | 5 | 245179 | 245179SW | 16,71 |



## GOGACON PA-K1W90 Kunststoff PG / *90° angled gland polyamide PG*

**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-K1W90 PG11/12

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1W90 PG9/10 | 44,5 | 9,0 | 10,2 | 20,0 | 50 | 245664 | 245664SW | 3,78 |
| PA-K1W90 PG11/12 | 50,0 | 7,7 | 12,0 | 23,5 | 50 | 245666 | 245666SW | 3,92 |
| PA-K1W90 PG13,5/17 | 58,5 | 10,0 | 15,7 | 29,5 | 50 | 245668 | 245668SW | 4,09 |
| PA-K1W90 PG16/17 | 59,0 | 10,0 | 15,7 | 29,5 | 50 | 245670 | 245670SW | 4,09 |
| PA-K1W90 PG21/23 | 77,5 | 11,8 | 22,7 | 39,0 | 50 | 245672 | 245672SW | 6,14 |
| PA-K1W90 PG29/29 | 88,0 | 11,5 | 26,6 | 44,0 | 25 | 245674 | 245674SW | 8,64 |
| PA-K1W90 PG36/37 | 102,5 | 15,5 | 37,8 | 53,0 | 25 | 245676 | 245676SW | 13,00 |
| PA-K1W90 PG48/50 | 125,5 | 16,0 | 47,7 | 68,0 | 10 | 245679 | 245679SW | 14,63 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


# Wellrohrverschraubungen gewinkelt /
## *corrugated conduit glands angled*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten. /**
***In each packing unit safety openers are included.***

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: UL94 V-0
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

**IP65**




## GOGACON PA-K1W90F Verschr. 90° Kunststoff mit Flansch /
## *90° angled gland polyamide with flange*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Abmessungen mm<br>*dimensions mm* A | B | C | E | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K1W90F 17 | 17 | 16,4 | 36,0 | mittig | 46,0 | 5,5 | 50 | 245189 | 245189SW | 8,79 |
| PA-K1W90F 23 | 23 | 22,8 | 53,0 | mittig | 63,0 | 6,5 | 50 | 245192 | 245192SW | 9,33 |
| PA-K1W90F 29 | 29 | 27,0 | 54,0 | 36,5 | 66,5 | 6,5 | 25 | 245194 | 245194SW | 11,51 |
| PA-K1W90F 37 | 37 | 38,3 | 73,0 | 30,0 | 86,0 | 6,5 | 25 | 245196 | 245196SW | 16,36 |
| PA-K1W90F 50 | 50 | 47,7 | 73,0 | 30,5 | 85,5 | 6,5 | 10 | 245198 | 245198SW | 18,04 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrverschraubungen gewinkelt /
## *corrugated conduit glands angled*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Schutzart** / ***protection grade***: IP66/IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig bis/ *temporarly up to* +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-& inch-thread***

**IP66/68**



## GOGACON PA-K7-W90 Verschr. 90° Kunststoff / *90° angled gland polyamide*

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey IP66* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey IP68* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-W90 M12/7 | M12 | 7 | 11 | 100 | 245443 | 245443SW | 4,02 | 245443-68 | 245443SW-68 | 5,18 |
| PA-K7-W90 M12/10 | M12 | 10 | 11 | 100 | 245444 | 245444SW | 4,02 | 245444-68 | 245444SW-68 | 5,18 |
| PA-K7-W90 M16/10 | M16 | 10 | 11 | 100 | 245446 | 245446SW | 4,02 | 245446-68 | 245446SW-68 | 5,18 |
| PA-K7-W90 M16/12 | M16 | 12 | 11 | 100 | 245447 | 245447SW | 4,02 | 245447-68 | 245447SW-68 | 5,28 |
| PA-K7-W90 M20/12 | M20 | 12 | 11 | 100 | 245448 | 245448SW | 4,02 | 245448-68 | 245448SW-68 | 5,28 |
| PA-K7-W90 M20/17 | M20 | 17 | 12 | 50 | 245449 | 245449SW | 4,38 | 245449-68 | 245449SW-68 | 5,44 |
| PA-K7-W90 M25/23 | M25 | 23 | 12 | 30 | 245452 | 245452SW | 7,53 | 245452-68 | 245452SW-68 | 9,49 |
| PA-K7-W90 M32/29 | M32 | 29 | 13 | 20 | 245454 | 245454SW | 11,01 | 245454-68 | 245454SW-68 | 13,27 |
| PA-K7-W90 M40/36 | M40 | 36 | 15 | 20 | 245456 | 245456SW | 17,43 | 245456-68 | 245456SW-68 | 21,38 |
| PA-K7-W90 M50/36 | M50 | 36 | 15 | 20 | 245457 | 245457SW | 17,43 | 245457-68 | 245457SW-68 | 25,38 |
| PA-K7-W90 M50/48 | M50 | 48 | 15 | 10 | 245458 | 245458SW | 20,75 | 245458-68 | 245458SW-68 | 25,43 |
| PA-K7-W90 M63/48 | M63 | 48 | 15 | 10 | 245459 | 245459SW | 20,75 | 245459-68 | 245459SW-68 | 29,89 |

## GOGACON PA-K7-UL-W90 Verschr. 90° Kunststoff / *90° angled gland polyamide*

**Zulassung** / ***approval***: cULus

**cULus zertifiziert ! / cULus certified !**

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-UL-W90 M20/17 | M20 | 17 | 12 | 50 | 245449ULSW | 5,94 | 245449ULSW-68 | 7,53 |
| PA-K7-UL-W90 M25/23 | M25 | 23 | 12 | 30 | 245452ULSW | 8,92 | 245452ULSW-68 | 11,34 |
| PA-K7-UL-W90 M32/29 | M32 | 29 | 13 | 20 | 245454ULSW | 12,67 | 245454ULSW-68 | 15,45 |
| PA-K7-UL-W90 M40/36 | M40 | 36 | 15 | 20 | 245456ULSW | 19,85 | 245456ULSW-68 | 23,60 |
| PA-K7-UL-W90 M50/36 | M50 | 36 | 15 | 20 | 245457ULSW | 23,73 | 245457ULSW-68 | 28,10 |
| PA-K7-UL-W90 M50/48 | M50 | 48 | 15 | 10 | 245458ULSW | 22,91 | 245458ULSW-68 | 27,35 |
| PA-K7-UL-W90 M63/48 | M63 | 48 | 15 | 10 | 245459ULSW | 24,55 | 245459ULSW-68 | 30,29 |

## GOGACON PA-K7-W90F Verschr. 90° mit Flansch / *90° angled gland with flange*



**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig bis / *temporarly* +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*spanner size* | Befestigung<br>*fixation* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey IP66* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey IP68* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-W90F 17 | 17 | 2xM5 | 50 | 245463 | 245463SW | 4,65 | 245463-68 | 245463SW-68 | 5,58 |
| PA-K7-W90F 23 | 23 | 2xM6 | 30 | 245464 | 245464SW | 7,93 | 245464-68 | 245464SW-68 | 9,52 |
| PA-K7-W90F 29 | 29 | 2xM6 | 20 | 245465 | 245465SW | 11,50 | 245465-68 | 245465SW-68 | 13,27 |
| PA-K7-W90F 36 | 36 | 4xM6 | 20 | 245466 | 245466SW | 18,60 | 245466-68 | 245466SW-68 | 21,51 |
| PA-K7-W90F 48 | 48 | 4xM6 | 10 | 245467 | 245467SW | 21,77 | 245467-68 | 245467SW-68 | 24,43 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrverschraubungen gewinkelt /
## *corrugated conduit glands angled*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Schutzart** / ***protection grade***: IP66/IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-& inch-thread***

**IP66/68**



## GOGACON PA-K7-W45 Verschr. 45° Kunststoff / *45° angled gland polyamide*

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey IP68* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-W45 M12/10 | M12 | 10 | 11 | 100 | 245423 | 245423SW | 4,35 | 245423-68 | 245423SW-68 | 5,34 |
| PA-K7-W45 M16/10 | M16 | 10 | 11 | 100 | 245426 | 245426SW | 4,35 | 245426-68 | 245426SW-68 | 5,34 |
| PA-K7-W45 M16/12 | M16 | 12 | 11 | 100 | 245427 | 245427SW | 4,72 | 245427-68 | 245427SW-68 | 5,67 |
| PA-K7-W45 M20/12 | M20 | 12 | 11 | 100 | 245428 | 245428SW | 4,72 | 245428-68 | 245428SW-68 | 5,67 |
| PA-K7-W45 M20/17 | M20 | 17 | 12 | 50 | 245429 | 245429SW | 4,81 | 245429-68 | 245429SW-68 | 6,17 |
| PA-K7-W45 M25/23 | M25 | 23 | 12 | 30 | 245432 | 245432SW | 7,76 | 245432-68 | 245432SW-68 | 9,61 |
| PA-K7-W45 M32/29 | M32 | 29 | 13 | 20 | 245434 | 245434SW | 11,10 | 245434-68 | 245434SW-68 | 13,33 |
| PA-K7-W45 M40/36 | M40 | 36 | 15 | 20 | 245436 | 245436SW | 18,06 | 245436-68 | 245436SW-68 | 21,61 |
| PA-K7-W45 M50/36 | M50 | 36 | 15 | 20 | 245437 | 245437SW | 18,06 | 245437-68 | 245437SW-68 | 21,61 |
| PA-K7-W45 M50/48 | M50 | 48 | 15 | 10 | 245438 | 245438SW | 21,14 | 245438-68 | 245438SW-68 | 25,03 |
| PA-K7-W45 M63/48 | M63 | 48 | 15 | 10 | 245439 | 245439SW | 21,14 | 245439-68 | 245439SW-68 | 25,03 |

## GOGACON PA-K7-UL-W45 Verschr. 45° Kunststoff / *45° angled gland polyamide*

**Zulassung** / ***approval***: cULus

**cULus zertifiziert! / *cULus certified!***

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-UL-W45 M20/17 | M20 | 17 | 12 | 50 | 245429ULSW | 6,54 | 245429ULSW-68 | 8,09 |
| PA-K7-UL-W45 M25/23 | M25 | 23 | 12 | 30 | 245432ULSW | 9,38 | 245432ULSW-68 | 11,81 |
| PA-K7-UL-W45 M32/29 | M32 | 29 | 13 | 20 | 245434ULSW | 12,64 | 245434ULSW-68 | 15,22 |
| PA-K7-UL-W45 M40/36 | M40 | 36 | 15 | 20 | 245436ULSW | 20,19 | 245436ULSW-68 | 23,93 |
| PA-K7-UL-W45 M50/36 | M50 | 36 | 15 | 20 | 245437ULSW | 20,68 | 245437ULSW-68 | 24,92 |
| PA-K7-UL-W45 M50/48 | M50 | 48 | 15 | 10 | 245438ULSW | 22,94 | 245438ULSW-68 | 27,35 |
| PA-K7-UL-W45 M63/48 | M63 | 48 | 15 | 10 | 245439ULSW | 23,37 | 245439ULSW-68 | 28,87 |

## GOGACON PA-K7-W45F 45° mit Flansch / *45° angled gland with flange*

**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR



| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Befestigung<br>*fixation* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey IP66* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey IP68* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-W45F 17 | 17 | 2xM5 | 50 | 245473 | 245473SW | 6,34 | 245473-68 | 245473SW-68 | 7,80 |
| PA-K7-W45F 23 | 23 | 2xM6 | 30 | 245474 | 245474SW | 8,32 | 245474-68 | 245474SW-68 | 9,89 |
| PA-K7-W45F 29 | 29 | 2xM6 | 20 | 245475 | 245475SW | 14,39 | 245475-68 | 245475SW-68 | 16,25 |
| PA-K7-W45F 36 | 36 | 4xM6 | 20 | 245476 | 245476SW | 19,66 | 245476-68 | 245476SW-68 | 22,63 |
| PA-K7-W45F 48 | 48 | 4xM6 | 10 | 245477 | 245477SW | 23,93 | 245477-68 | 245477SW-68 | 27,21 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-M1W45 Verschr. 45° Messing-Außengewinde metrisch /
### *45° angled gland brass outside thread metric*



**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C
**Zulassung** / ***approbation***: cURus

IP65

| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1W45 M25/23 | 64,0 | 15,0 | 19,0 | 39,0 | 36 | 50 | 246132 | 246132SW | 13,32 |
| PA-M1W45 M32/29 | 76,0 | 15,0 | 23,8 | 44,0 | 40 | 25 | 246134 | 246134SW | 17,99 |
| PA-M1W45 M40/37 | 88,0 | 16,0 | 32,0 | 52,5 | 50 | 25 | 246136 | 246136SW | 27,68 |
| PA-M1W45 M50/50 | 95,0 | 16,0 | 41,5 | 67,5 | 65 | 10 | 246138 | 246138SW | 31,34 |

## GOGACON PA-M1W90 Verschr. 90° Messing-Außengewinde metrisch /
### *90° angled gland brass outside thread metric*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Schutzart** / ***protection grade***: IP65
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C
**Zulassung** / ***approbation***: cURus ab / *from* PA-M1W90 M16/10

IP65



| Typ<br>*type* | Länge mm<br>*length* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Schlüssel-weite mm<br>*spanner size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M1W90 M12/10 | 45,0 | 10,0 | 6,9 | 20,0 | 19 | 50 | 246144 | 246144SW | 6,30 |
| PA-M1W90 M16/10 | 45,0 | 10,5 | 10,1 | 20,0 | 19 | 50 | 246146 | 246146SW | 6,91 |
| PA-M1W90 M16/12 | 50,0 | 10,5 | 10,5 | 23,4 | 21 | 50 | 246147 | 246147SW | 6,91 |
| PA-M1W90 M20/17 | 59,0 | 12,0 | 15,0 | 30,0 | 27 | 50 | 246149 | 246149SW | 7,64 |
| PA-M1W90 M25/23 | 78,0 | 15,0 | 18,0 | 40,0 | 36 | 50 | 246152 | 246152SW | 11,82 |
| PA-M1W90 M32/29 | 88,0 | 15,0 | 23,7 | 44,0 | 40 | 25 | 246154 | 246154SW | 14,69 |
| PA-M1W90 M40/37 | 103,0 | 16,0 | 32,5 | 52,5 | 50 | 25 | 246156 | 246156SW | 23,46 |
| PA-M1W90 M50/50 | 125,0 | 16,0 | 37,7 | 68,0 | 65 | 10 | 246158 | 246158SW | 28,90 |
| PA-M1W90 M63/50 | 127,5 | 16,0 | 47,7 | 68,0 | 65 | 5 | 246159 | 246159SW | 36,81 |

## GOGACON PA-AD Außendichtung für IP66 / *outer sealing for IP66*
### Passen auf Gogacon PA und GC / *fitting to Gogacon PA and GC*

**Material** / ***material***: TPE-V
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-AD 7,5 | 7,5 | 50 | 249100 | 249100SW | 1,51 |
| PA-AD 10 | 10,0 | 50 | 249101 | 249101SW | 1,40 |
| PA-AD 12 | 12,0 | 50 | 249102 | 249102SW | 1,55 |
| PA-AD 17 | 17,0 | 50 | 249103 | 249103SW | 1,59 |
| PA-AD 23 | 23,0 | 50 | 249104 | 249104SW | 1,91 |
| PA-AD 29 | 29,0 | 25 | 249105 | 249105SW | 2,01 |
| PA-AD 37 | 37,0 | 25 | 249106 | 249106SW | 2,76 |
| PA-AD 50 | 50,0 | 10 | 249107 | 249107SW | 3,18 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrverschraubungen gewinkelt mit Metallgewinde /
*corrugated conduit glands angled w. brass thread*

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/**
***also deliverable with PG-& inch-thread***

**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

## GOGACON PA-M7-W90 Verschr. 90° Metall-Außengewinde /
***90° angled gland metal outside thread***



**IP68**

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread size* | Schlüsselweite 1<br>*spanner size* | 2 | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M7-W90 M16/10 | M16 | 10 | 11,0 | 13 | 20 | 50 | 246446-68 | 246446SW-68 | 10,15 |
| PA-M7-W90 M16/12 | M16 | 12 | 11,0 | 15 | 24 | 50 | 246447-68 | 246447SW-68 | 11,65 |
| PA-M7-W90 M20/17 | M20 | 17 | 12,0 | 20 | 28 | 50 | 246449-68 | 246449SW-68 | 12,87 |
| PA-M7-W90 M25/17 | M25 | 17 | 12,0 | 20 | 28 | 50 | 246451-68 | 246451SW-68 | 14,93 |
| PA-M7-W90 M25/23 | M25 | 23 | 12,0 | 26 | 35 | 30 | 246452-68 | 246452SW-68 | 18,35 |
| PA-M7-W90 M32/23 | M32 | 23 | 12,0 | 26 | 35 | 30 | 246453-68 | 246453SW-68 | 20,85 |
| PA-M7-W90 M32/29 | M32 | 29 | 13,5 | 32 | 42 | 20 | 246454-68 | 246454SW-68 | 27,15 |
| PA-M7-W90 M40/36 | M40 | 36 | 13,5 | 40 | 52 | 20 | 246456-68 | 246456SW-68 | 41,32 |
| PA-M7-W90 M50/48 | M50 | 48 | 14,5 | 55 | 64 | 10 | 246458-68 | 246458SW-68 | 54,10 |
| PA-M7-W90 M63/48 | M63 | 48 | 14,5 | 55 | 64 | 10 | 246459-68 | 246459SW-68 | 58,30 |

## GOGACON PA-M7-W45 Verschr. 45° Metall-Außengewinde /
***45° angled gland metal outside thread***



**IP68**

| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread size* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Schlüsselweite 1<br>*spanner size* | 2 | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-M7-W45 M16/10 | M16 | 10 | 11,0 | 13 | 20 | 50 | 246426-68 | 246426SW-68 | 11,15 |
| PA-M7-W45 M16/12 | M16 | 12 | 11,0 | 15 | 24 | 50 | 246427-68 | 246427SW-68 | 12,43 |
| PA-M7-W45 M20/12 | M20 | 12 | 12,0 | 15 | 24 | 50 | 246428-68 | 246428SW-68 | 16,03 |
| PA-M7-W45 M20/17 | M20 | 17 | 12,0 | 20 | 28 | 50 | 246429-68 | 246429SW-68 | 13,38 |
| PA-M7-W45 M25/17 | M25 | 17 | 12,0 | 20 | 28 | 50 | 246431-68 | 246431SW-68 | 15,57 |
| PA-M7-W45 M25/23 | M25 | 23 | 12,0 | 26 | 35 | 30 | 246432-68 | 246432SW-68 | 18,44 |
| PA-M7-W45 M32/23 | M32 | 23 | 12,0 | 26 | 35 | 30 | 246433-68 | 246433SW-68 | 21,14 |
| PA-M7-W45 M32/29 | M32 | 29 | 13,5 | 32 | 42 | 20 | 246434-68 | 246434SW-68 | 27,15 |
| PA-M7-W45 M40/36 | M40 | 36 | 13,5 | 40 | 52 | 20 | 246436-68 | 246436SW-68 | 46,25 |
| PA-M7-W45 M50/48 | M50 | 48 | 15,0 | 55 | 64 | 10 | 246438-68 | 246438SW-68 | 54,50 |
| PA-M7-W45 M63/48 | M63 | 48 | 15,0 | 55 | 64 | 10 | 246439-68 | 246439SW-68 | 58,80 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17



## GOGACON PA-KT Einteiliger T-Verteiler / *one-piece T-tab*


**Material / *material*:** Polyamid modifiziert / *modified*, halogenfrei / *halogen-free*
**Schutzart / *protection grade*:** IP40
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | Nennweite links / *left side*<br>*nominal size* | Nennweite rechts / *right side*<br>*nominal size* | Nennweite mitte / *middle*<br>*nominal size* | Länge mm<br>*lenght* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-KT 7,5/7.5/7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 45,2 | 31,1 | 10 | 248000SW | 2,82 |
| PA-KT 7,5/10/7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 45,2 | 31,1 | 10 | 248001SW | 3,07 |
| PA-KT 10/10/10 | 10 | 10 | 10 | 45,2 | 31,1 | 10 | 248010SW | 2,82 |
| PA-KT 10/10/7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 45,2 | 31,1 | 10 | 248011SW | 2,82 |
| PA-KT 10/7.5/10 | 10 | 10 | 7,5 | 45,2 | 31,1 | 10 | 248012SW | 2,82 |
| PA-KT 10/7.5/7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 45,2 | 31,1 | 10 | 248013SW | 2,82 |
| PA-KT 12/10/10 | 12 | 10 | 10 | 49,1 | 34,8 | 10 | 248023SW | 3,07 |
| PA-KT 12/10/12 | 12 | 12 | 10 | 49,1 | 34,8 | 10 | 248022SW | 3,07 |
| PA-KT 12/12/10 | 12 | 10 | 12 | 49,1 | 34,8 | 10 | 248021SW | 3,07 |
| PA-KT 12/12/12 | 12 | 12 | 12 | 49,1 | 34,8 | 10 | 248020SW | 3,07 |
| PA-KT 12/7.5/12 | 12 | 12 | 7,5 | 49,1 | 34,8 | 10 | 248025SW | 3,07 |
| PA-KT 17/10/12 | 17 | 12 | 10 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248051SW | 3,39 |
| PA-KT 17/10/17 | 17 | 17 | 10 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248045SW | 3,39 |
| PA-KT 17/12/10 | 17 | 10 | 12 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248050SW | 3,45 |
| PA-KT 17/12/12 | 17 | 12 | 12 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248043SW | 3,39 |
| PA-KT 17/12/17 | 17 | 17 | 12 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248042SW | 3,39 |
| PA-KT 17/17/10 | 17 | 10 | 17 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248044SW | 3,39 |
| PA-KT 17/17/12 | 17 | 12 | 17 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248041SW | 3,39 |
| PA-KT 17/17/17 | 17 | 17 | 17 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248040SW | 3,39 |
| PA-KT 17/7.5/17 | 17 | 17 | 7,5 | 56,5 | 41,0 | 10 | 248048SW | 3,39 |
| PA-KT 23/10/17 | 23 | 17 | 10 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248085SW | 5,05 |
| PA-KT 23/10/23 | 23 | 23 | 10 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248078SW | 5,05 |
| PA-KT 23/12/17 | 23 | 17 | 12 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248083SW | 5,05 |
| PA-KT 23/12/23 | 23 | 23 | 12 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248075SW | 5,05 |
| PA-KT 23/17/17 | 23 | 17 | 17 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248073SW | 5,07 |
| PA-KT 23/17/23 | 23 | 23 | 17 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248072SW | 5,05 |
| PA-KT 23/23/23 | 23 | 23 | 23 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248070SW | 5,05 |
| PA-KT 23/7,5/17 | 23 | 17 | 7,5 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248087SW | 5,05 |
| PA-KT 23/1,5/23 | 23 | 23 | 7,5 | 64,5 | 48,5 | 10 | 248081SW | 5,05 |
| PA-KT 29/12/29 | 29 | 29 | 12 | 72,0 | 55,3 | 10 | 248118SW | 5,30 |
| PA-KT 29/17/23 | 29 | 23 | 17 | 72,0 | 55,3 | 10 | 248127SW | 5,30 |
| PA-KT 29/17/29 | 29 | 29 | 17 | 72,0 | 55,3 | 10 | 248115SW | 5,55 |
| PA-KT 29/29/29 | 29 | 29 | 29 | 72,0 | 55,3 | 10 | 248110SW | 5,55 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17



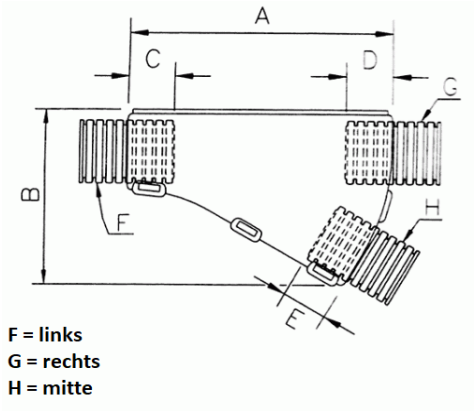


**F = links**
**G = rechts**
**H = mitte**

## GOGACON PA-KY Einteiliger Y-Verteiler / *one-piece Y-tab*

**Material** / ***material***: Polyamid modifiziert / *modified*, halogenfrei / *halogen-free*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP40
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | Nennweite links / *left side*<br>*nominal size* | Nennweite rechts / *right side*<br>*nominal size* | Nennweite mitte / *middle*<br>*nominal size* | Länge mm<br>*lenght* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-KY 7,5/7.5/7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 54,6 | 37,1 | 10 | 248200SW | 2,82 |
| PA-KY 7,5/7,5/10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 54,6 | 37,1 | 10 | 248201SW | 2,82 |
| PA-KY 10/7,5/7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 54,6 | 37,1 | 10 | 248213SW | 3,07 |
| PA-KY 10/10/7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 54,6 | 37,1 | 10 | 248211SW | 2,82 |
| PA-KY 10/10/10 | 10 | 10 | 10 | 54,6 | 37,1 | 10 | 248210SW | 2,82 |
| PA-KY 12/10/7,5 | 12 | 10 | 7,5 | 54,6 | 39,8 | 10 | 248227SW | 4,33 |
| PA-KY 12/10/10 | 12 | 10 | 10 | 54,6 | 39,8 | 10 | 248223SW | 4,33 |
| PA-KY 12/12/7,5 | 12 | 12 | 7,5 | 54,6 | 39,8 | 10 | 248224SW | 4,33 |
| PA-KY 12/12/10 | 12 | 12 | 10 | 54,6 | 39,8 | 10 | 248221SW | 4,33 |
| PA-KY 17/7,5/7,5 | 17 | 7,5 | 7,5 | 42,8 | 41,0 | 10 | 248248SW | 4,33 |
| PA-KY 17/10/7,5 | 17 | 10 | 7,5 | 42,8 | 41,0 | 10 | 248254SW | 4,33 |
| PA-KY 17/10/10 | 17 | 10 | 10 | 42,8 | 41,0 | 10 | 248246SW | 4,33 |
| PA-KY 17/12/7,5 | 17 | 12 | 7,5 | 48,2 | 39,6 | 10 | 248252SW | 4,33 |
| PA-KY 17/12/10 | 17 | 12 | 10 | 48,2 | 39,6 | 10 | 248250SW | 4,95 |
| PA-KY 17/12/12 | 17 | 12 | 12 | 63,6 | 47,5 | 10 | 248243SW | 4,33 |
| PA-KY 17/17/12 | 17 | 17 | 12 | 63,6 | 47,5 | 10 | 248241SW | 4,33 |
| PA-KY 17/17/7,5 | 17 | 17 | 7,5 | 57,9 | 44,9 | 10 | 248247SW | 4,33 |
| PA-KY 17/17/10 | 17 | 17 | 10 | 57,9 | 44,9 | 10 | 248244SW | 4,33 |
| PA-KY 23/17/10 | 23 | 17 | 10 | 54,0 | 48,8 | 10 | 248284SW | 4,56 |
| PA-KY 23/17/12 | 23 | 17 | 12 | 54,0 | 48,8 | 10 | 248282SW | 4,56 |
| PA-KY 23/23/7,5 | 23 | 23 | 7,5 | 67,3 | 55,9 | 10 | 248280SW | 4,56 |
| PA-KY 23/23/10 | 23 | 23 | 10 | 67,3 | 55,9 | 10 | 248277SW | 4,56 |
| PA-KY 23/23/12 | 23 | 23 | 12 | 67,3 | 55,9 | 10 | 248274SW | 4,56 |
| PA-KY 23/23/17 | 23 | 23 | 17 | 76,5 | 60,0 | 10 | 248271SW | 4,56 |
| PA-KY 23/23/23 | 23 | 23 | 23 | 90,7 | 67,0 | 10 | 248270SW | 4,56 |
| PA-KY 29/29/12 | 29 | 29 | 12 | 100,6 | 75,0 | 10 | 248317SW | 5,30 |
| PA-KY 29/29/17 | 29 | 29 | 17 | 100,6 | 76,0 | 10 | 248314SW | 5,30 |
| PA-KY 29/29/29 | 29 | 29 | 29 | 100,6 | 82,1 | 10 | 248310SW | 5,30 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# T-, Y-Verteiler und Verlängerungen für Wellrohre /
*T-, Y-tab and extentions for corrugated conduits*

## GOGACON PA-K7-T T-Verteiler IP66 / *t-tab IP66*



**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°

| Typ<br>*type* | Nennweite links/*left* | mitte/*middle* *nominal size* | rechts/*right* | Befestigung<br>*fixation* | Länge mm<br>*length* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey* | ArtNr schwarz IP66<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-T 101010 | 10 | 10 | 10 | 2xM4 | 69,8 | 44,90 | 20 | 248410 | 248410SW | 7,10 |
| PA-K7-T 121212 | 12 | 12 | 12 | 2xM4 | 79,3 | 51,65 | 20 | 248420 | 248420SW | 7,63 |
| PA-K7-T 171717 | 17 | 17 | 17 | 2xM5 | 86,7 | 28,35 | 20 | 248440 | 248440SW | 8,36 |
| PA-K7-T 232323 | 23 | 23 | 23 | 2xM6 | 112,0 | 75,00 | 20 | 248470 | 248470SW | 14,39 |
| PA-K7-T 292929 | 29 | 29 | 29 | 2xM6 | 121,0 | 83,25 | 10 | 248510 | 248510SW | 17,27 |
| PA-K7-T 363636 | 36 | 36 | 36 | 2xM6 | 144,5 | 100,75 | 5 | 248550 | 248550SW | 33,14 |
| PA-K7-T 484848 | 48 | 48 | 48 | 2xM6 | 169,5 | 118,75 | 5 | 248570 | 248570SW | 42,12 |

## GOGACON PA-K7-T IP68 T-Verteiler IP68 / *t-tab IP68*



**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°

| Typ<br>*type* | Nennweite links/*left* | mitte/*middle* *nominal size* | rechts/*right* | Befestigung<br>*fixation* | Länge mm<br>*length* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP68<br>*grey* | ArtNr schwarz IP68<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-T 101010 | 10 | 10 | 10 | 2xM4 | 69,8 | 44,90 | 20 | 248410-68 | 248410SW-68 | 10,41 |
| PA-K7-T 121212 | 12 | 12 | 12 | 2xM4 | 79,3 | 51,65 | 20 | 248420-68 | 248420SW-68 | 10,91 |
| PA-K7-T 171717 | 17 | 17 | 17 | 2xM5 | 86,7 | 28,35 | 20 | 248440-68 | 248440SW-68 | 11,07 |
| PA-K7-T 232323 | 23 | 23 | 23 | 2xM6 | 112,0 | 75,00 | 20 | 248470-68 | 248470SW-68 | 19,19 |
| PA-K7-T 292929 | 29 | 29 | 29 | 2xM6 | 121,0 | 83,25 | 10 | 248510-68 | 248510SW-68 | 21,54 |
| PA-K7-T 363636 | 36 | 36 | 36 | 2xM6 | 144,5 | 100,75 | 5 | 248550-68 | 248550SW-68 | 40,17 |
| PA-K7-T 484848 | 48 | 48 | 48 | 2xM6 | 169,5 | 118,75 | 5 | 248570-68 | 248570SW-68 | 50,20 |

## GOGACON PA-K7-Y Y-Verteiler IP66 / *y-tab IP66*



**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66
Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
Zulassung / *approval*: **UR**

| Typ<br>*type* | Nennweite links/*left* | mitte/*middle* *nominal size* | rechts/*right* | Befestigung<br>*fixation* | Länge mm<br>*length* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey* | ArtNr schwarz IP66<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-Y 100707 | 7 | 10 | 7 | 2xM4 | 69,4 | 35 | 20 | 248613 | 248613SW | 6,01 |
| PA-K7-Y 121010 | 10 | 12 | 10 | 2xM4 | 74,0 | 41 | 20 | 248623 | 248623SW | 6,24 |
| PA-K7-Y 171212 | 12 | 17 | 12 | 2xM5 | 82,5 | 49 | 20 | 248643 | 248643SW | 6,67 |
| PA-K7-Y 231717 | 17 | 23 | 17 | 2xM6 | 96,0 | 61 | 20 | 248673 | 248673SW | 9,02 |
| PA-K7-Y 292323 | 29 | 23 | 23 | 2xM6 | 112,0 | 77 | 10 | 248713 | 248713SW | 11,38 |
| PA-K7-Y 362929 | 36 | 29 | 29 | 2xM6 | 130,0 | 92 | 5 | 248753 | 248753SW | 16,77 |
| PA-K7-Y 483636 | 48 | 36 | 36 | 2xM6 | 148,5 | 115 | 5 | 248773 | 248773SW | 22,63 |

## GOGACON PA-K7-Y IP68 Y-Verteiler IP68 / *y-tab IP68*



**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
Zulassung / *approval*: **UR**

| Typ<br>*type* | Nennweite links/*left* | mitte/*middle* *nominal size* | rechts/*right* | Befestigung<br>*fixation* | Länge mm<br>*length* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP68<br>*grey* | ArtNr schwarz IP68<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-Y 100707 | 7 | 10 | 7 | 2xM4 | 69,4 | 35 | 20 | 248613-68 | 248613SW-68 | 7,63 |
| PA-K7-Y 121010 | 10 | 12 | 10 | 2xM4 | 74,0 | 41 | 20 | 248623-68 | 248623SW-68 | 7,69 |
| PA-K7-Y 171212 | 12 | 17 | 12 | 2xM5 | 82,5 | 49 | 20 | 248643-68 | 248643SW-68 | 8,13 |
| PA-K7-Y 231717 | 17 | 23 | 17 | 2xM6 | 96,0 | 61 | 20 | 248673-68 | 248673SW-68 | 11,70 |
| PA-K7-Y 292323 | 29 | 23 | 23 | 2xM6 | 112,0 | 77 | 10 | 248713-68 | 248713SW-68 | 14,05 |
| PA-K7-Y 362929 | 36 | 29 | 29 | 2xM6 | 130,0 | 92 | 5 | 248753-68 | 248753SW-68 | 21,65 |
| PA-K7-Y 483636 | 48 | 36 | 36 | 2xM6 | 148,5 | 115 | 5 | 248773-68 | 248773SW-68 | 29,19 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K7-V Schlauch-Verlängerung IP66/68 / *tubular extension IP66/68*



**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66/68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Länge mm<br>*length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey IP66* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey IP68* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-V 17 | 17 | 65,7 | 50 | 245483 | 245483SW | 5,31 | 245483-68 | 245483SW-68 | 6,93 |
| PA-K7-V 23 | 23 | 84,0 | 30 | 245484 | 245484SW | 5,71 | 245484-68 | 245484SW-68 | 7,86 |
| PA-K7-V 29 | 29 | 86,0 | 20 | 245485 | 245485SW | 9,09 | 245485-68 | 245485SW-68 | 11,41 |
| PA-K7-V 36 | 36 | 102,0 | 20 | 245486 | 245486SW | 12,90 | 245486-68 | 245486SW-68 | 17,17 |
| PA-K7-V 48 | 48 | 115,0 | 10 | 245487 | 245487SW | 15,58 | 245487-68 | 245487SW-68 | 20,05 |

## GOGACON PA-K7-AD Schlauchreduzierung IP66/68 / *tubular reduction IP66/68*

**Für unterschiedliche Schlauchdurchmesser, T- und Y-Verteiler sowie Verlängerungen /**
***Fits to various tube diameters t- and y-tabs or extensions.***



**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66/68
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | für Y und T<br>*for* | Länge mm<br>*length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau IP66<br>*grey IP66* | ArtNr schwarz IP66<br>*black IP66* | €/Stk.<br>*/pc.* | ArtNr grau IP68<br>*grey IP68* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-AD 7/10 | 7 | 10 | 49,5 € | 50 | 248900 | 248900SW | 3,23 | 248900-68 | 248900SW-68 | 4,95 |
| PA-K7-AD 10/12 | 10 | 12 | 54,5 € | 50 | 248901 | 248901SW | 2,76 | 248901-68 | 248901SW-68 | 4,58 |
| PA-K7-AD 10/17 | 10 | 17 | 50,5 € | 50 | 248902 | 248902SW | 2,99 | 248902-68 | 248902SW-68 | 4,75 |
| PA-K7-AD 10/23 | 10 | 23 | 54,5 € | 30 | 248903 | 248903SW | 4,05 | 248903-68 | 248903SW-68 | 5,21 |
| PA-K7-AD 10/29 | 10 | 29 | 54,0 € | 20 | 248904 | 248904SW | 4,85 | 248904-68 | 248904SW-68 | 6,70 |
| PA-K7-AD 12/17 | 12 | 17 | 53,5 € | 50 | 248905 | 248905SW | 3,29 | 248905-68 | 248905SW-68 | 4,95 |
| PA-K7-AD 12/23 | 12 | 23 | 57,5 € | 30 | 248906 | 248906SW | 3,69 | 248906-68 | 248906SW-68 | 5,44 |
| PA-K7-AD 12/29 | 12 | 29 | 57,0 € | 20 | 248907 | 248907SW | 5,21 | 248907-68 | 248907SW-68 | 6,83 |
| PA-K7-AD 17/23 | 17 | 23 | 59,0 € | 30 | 248908 | 248908SW | 4,45 | 248908-68 | 248908SW-68 | 6,04 |
| PA-K7-AD 17/29 | 17 | 29 | 58,5 € | 20 | 248909 | 248909SW | 4,58 | 248909-68 | 248909SW-68 | 6,27 |
| PA-K7-AD 23/29 | 23 | 29 | 67,5 € | 20 | 248910 | 248910SW | 6,37 | 248910-68 | 248910SW-68 | 9,02 |
| PA-K7-AD 23/36 | 23 | 36 | 74,0 € | 20 | 248911 | 248911SW | 6,77 | 248911-68 | 248911SW-68 | 9,49 |
| PA-K7-AD 29/36 | 29 | 36 | 75,0 € | 20 | 248912 | 248912SW | 8,39 | 248912-68 | 248912SW-68 | 11,27 |
| PA-K7-AD 29/48 | 29 | 48 | 78,0 € | 10 | 248913 | 248913SW | 9,55 | 248913-68 | 248913SW-68 | 12,41 |
| PA-K7-AD 36/48 | 36 | 48 | 86,0 € | 10 | 248914 | 248914SW | 16,08 | 248914-68 | 248914SW-68 | 20,25 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*




Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Der Typ SF Näherungsschalter-Adapter wird bei Elektronik Sensoren eingesetzt. Durch das transparente Gehäuse ist jeder Ablauf visuell erkennbar, ohne dabei die Verbindung zu trennen. Dieser Adapter wird hauptsächlich im Maschinenbau eingesetzt. /**
***The proximity switch adapter type SF with fine metric thread is used for electronic sensors. Due to the transparency of the enclosure the operating Led is visible at any time without disconnecting. The adapter is mainly used in conjunction with machines building.***

**Wellrohr-Schlauchanschluss für Näherungsschalter und Sensoren mit Gewinde M8, M12, M18 oder M30. /**
***Corrugated gland for proximity switch and sonsors with threads of M8, M12, M18 or M30.***



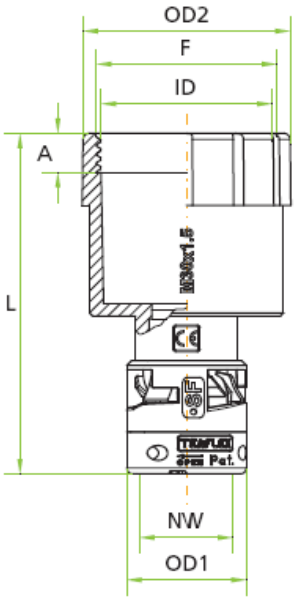


## GOGACON SF NÄHERUNGSSCHALTER-ADAPTER / *proximity switch adapter*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

| Typ | Sensor | NW | ID | A | L | OD1 | OD2 | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | | | | *dimensions mm* | | | | *PU* | | */pc.* |
| 6CSF07F08 | M8 x 1 | 7 | 7 | 8,0 | 34 | 17 | 14 | 100 | 32-6CSF07F08 | 3,75 |
| 6CSF07F12 | M12 x 1 | 7 | 11 | 6,5 | 52 | 17 | 17 | 100 | 32-6CSF07F12 | 3,75 |
| 6CSF07F18 | M18 x 1 | 7 | 17 | 6,5 | 59 | 17 | 23 | 100 | 32-6CSF07F18 | 3,75 |
| 6CSF07F30 | M30 x 1,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 55,5 | 17 | 35 | 100 | 32-6CSF07F30 | 4,15 |
| 6CSF10F12 | M12 x 1 | 10 | 11 | 6,5 | 53,4 | 20 | 17 | 50 | 32-6CSF10F12 | 3,92 |
| 6CSF10F18 | M18 x 1 | 10 | 17 | 6,5 | 60,4 | 20 | 23 | 50 | 32-6CSF10F18 | 3,92 |
| 6CSF10F30 | M30 x 1,5 | 10 | 28,5 | 6,5 | 56,9 | 20 | 35 | 50 | 32-6CSF10F30 | 4,35 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON SFA Adapter UNEF für AMP Verbinder / *adapter UNEF for AMP connectors*

Material / *material*: **Polyamid PA6**
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

**IP66**



| Typ | UNEF-Gewinde | | AMP Verbinder | Stecker mm | Abmessung mm NW | ID | A | B | L | OD1 | OD2 | P | VPE | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *thread* | | *connector* | *plug* | *dimensions mm* | | | | | | | | *PU* | | */pc.* |
| 6BSFA07U07 | 5/8" | 24 f | 11 | 15,8 | 7 | 14,8 | 8 | 9 | 9 | 35,5 | 21 | 6,2 | 100 | 32-6BSFA07U07 | a. A. |
| 6BSFA10U07 | 5/8" | 24 f | 11 | 15,8 | 10 | 14,8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 36,4 | 21 | 9,6 | 50 | 32-6BSFA10U07 | a. A. |
| 6BSFA10U09 | 3/4" | 20 f | 13 | 19,0 | 10 | 17,7 | 8 | 11 | 11 | 36,4 | 26 | 9,6 | 50 | 32-6BSFA10U09 | a. A. |
| 6BSFA12U07 | 5/8" | 24 f | 11 | 15,8 | 12 | 14,8 | 8 | 12 | 12 | 40,15 | 21 | 12,2 | 50 | 32-6BSFA12U07 | a. A. |
| 6BSFA12U09 | 3/4" | 20 f | 13 | 19,0 | 12 | 17,7 | 8 | 14,7 | 14,7 | 41,15 | 26 | 12,2 | 50 | 32-6BSFA12U09 | a. A. |
| 6BSFA12U12 | 15/16" | 20 f | 17 | 23,8 | 12 | 22,4 | 8 | 12 | 12 | 41,15 | 30 | 12,2 | 50 | 32-6BSFA12U12 | a. A. |
| 6BSFA17U09 | 3/4" | 20 f | 13 | 19,0 | 17 | 17,7 | 8 | 16 | 16 | 39,85 | 26 | 16,2 | 50 | 32-6BSFA17U09 | a. A. |
| 6BSFA17U12 | 15/16" | 20 f | 17 | 23,8 | 17 | 22,4 | 8 | 16 | 16 | 40,85 | 30 | 16,2 | 50 | 32-6BSFA17U12 | 3,75 |
| 6BSFA17U19 | 1"3/8 | 18 f | 23 | 34,9 | 17 | 33,4 | 8 | 16 | 16 | 42,35 | 42 | 16,2 | 50 | 32-6BSFA17U19 | a. A. |
| 6BSFA17U23 | 1"5/8 | 18 f | spezial | 41,2 | 17 | 39,8 | 8 | 16 | 16 | 59,85 | 48 | 16,2 | 50 | 32-6BSFA17U23 | a. A. |
| 6BSFA23U12 | 15/16" | 20 f | 17 | 23,8 | 23 | 22,4 | 8 | 22 | 22 | 51,5 | 30 | 22,6 | 30 | 32-6BSFA23U12 | a. A. |
| 6BSFA23U19 | 1"3/8 | 18 f | 23 | 34,9 | 23 | 33,4 | 8 | 22 | 22 | 50,5 | 42 | 22,6 | 30 | 32-6BSFA23U19 | a. A. |

**a. A. = auf Anfrage / upon request**

## GOGACON SFB Adapter UNEF für BURNDY Verbinder / *adapter UNEF for BURNDY connectors*


**Material** / ***material***: Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade***: IP66
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°
**Zulassung** / ***approval***: UR

**IP66**



| Typ | UNEF Gewinde | | BURNDY Verbinder | Stecker mm | Abmessung in mm NW | ID | A | B | L | OD1 | OD2 | OD3 | P | VPE | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *thread* | | *connector* | *plug* | *dimensions mm* | | | | | | | | | *PU* | | */pc.* |
| 6BSFB12U10 | 13/16" | 20 f | 14-12 | 20,6 | 12 | 19,3 | 5 | 17,5 | 47,7 | 24 | 23,3 | 26 | 12,2 | 50 | 32-6BSFB12U10 | a. A. |
| 6BSFB12U12 | 15/16" | 20 f | 16-19 | 23,8 | 12 | 22,4 | 5 | 20,5 | 50,7 | 24 | 27,2 | 30 | 12,2 | 50 | 32-6BSFB12U12 | a. A. |
| 6BSFB17U12 | 15/16" | 20 f | 16-19 | 23,8 | 17 | 22,4 | 5 | 21,9 | 46,9 | 30 | 27,5 | 30 | 16,2 | 50 | 32-6BSFB17U12 | a. A. |
| 6BSFB17U16 | 1"3/16 | 18 f | 20-28 | 30,1 | 17 | 28,6 | 7 | 26 | 47,4 | 30 | 33,5 | 36 | 16,2 | 50 | 32-6BSFB17U16 | a. A. |
| 6BSFB23U16 | 1"3/16 | 18 f | 20-28 | 30,1 | 23 | 28,6 | 7 | 26 | 56,0 | 38 | 33,7 | 36 | 22,6 | 30 | 32-6BSFB23U16 | a. A. |
| 6BSFB23U20 | 1"7/16 | 18 f | 24-48 | 36,5 | 23 | 35 | 7 | 32,5 | 58,0 | 38 | 39,6 | 43 | 22,6 | 30 | 32-6BSFB23U20 | 6,83 |
| 6BSFB29U20 | 1"7/16 | 18 f | 24-48 | 36,5 | 29 | 35 | 7 | 32,5 | 59,0 | 45,5 | 40 | 43 | 29 | 20 | 32-6BSFB29U20 | a. A. |

**a. A. = auf Anfrage / upon request**

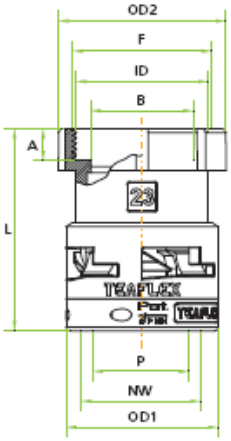


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-H Wellrohrhalter / *corrugated conduit holder*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-H 7,5 | 26,0 | 50 | 245250 | 245250SW | 1,67 |
| PA-H 10 | 26,0 | 50 | 245252 | 245252SW | 1,50 |
| PA-H 12 | 26,0 | 50 | 245253 | 245253SW | 1,47 |
| PA-H 17 | 30,0 | 50 | 245254 | 245254SW | 1,60 |
| PA-H 23 | 38,0 | 50 | 245255 | 245255SW | 1,85 |
| PA-H 29 | 46,5 | 50 | 245256 | 245256SW | 1,99 |
| PA-H 37 | 57,5 | 50 | 245257 | 245257SW | 2,09 |
| PA-H 50 | 68,5 | 50 | 245258 | 245258SW | 3,19 |



## GOGACON PA-HD Deckel für PA-H / *end cover for PA-H*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-HD 7,5 | 50 | 245260 | 245260SW | 0,72 |
| PA-HD 10 | 50 | 245262 | 245262SW | 0,72 |
| PA-HD 12 | 50 | 245263 | 245263SW | 0,72 |
| PA-HD 17 | 50 | 245264 | 245264SW | 0,83 |
| PA-HD 23 | 50 | 245265 | 245265SW | 0,76 |
| PA-HD 29 | 50 | 245266 | 245266SW | 0,96 |
| PA-HD 37 | 50 | 245267 | 245267SW | 0,85 |
| PA-HD 50 | 50 | 245268 | 245268SW | 0,91 |



## GOGACON PA-HF stabiler Flansch für PA-H / *flange for PA-H*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-HF 17 | 50 | 245274 | 245274SW | 1,23 |
| PA-HF 23 | 50 | 245275 | 245275SW | 1,24 |
| PA-HF 29 | 50 | 245276 | 245276SW | 1,27 |
| PA-HF 37 | 50 | 245277 | 245277SW | 1,37 |
| PA-HF 50 | 50 | 245278 | 245278SW | 2,47 |



## GOGACON PA-HK Wellrohrhalter inkl. Flansch, Deckel lose / *corrugated conduit holder flange, end cover loose*

**Material** / ***material***: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*
**Brandklasse** / ***flame class***: V0 nach UL94
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +110°C

| Typ<br>*type* | Breite mm<br>*width* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-HK 17 | 30,0 | 50 | 245284 | 245284SW | 3,49 |
| PA-HK 23 | 38,0 | 50 | 245285 | 245285SW | 3,91 |
| PA-HK 29 | 46,5 | 50 | 245286 | 245286SW | 4,54 |
| PA-HK 37 | 57,5 | 50 | 245287 | 245287SW | 5,06 |
| PA-HK 50 | 68,5 | 50 | 245288 | 245288SW | 6,83 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Material** / ***material***: Polyamid halogenfrei / *halogen-free*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°

## GOGACON PA-SC Schlauchhalter aufklappbarer Deckel / *tube clamp reopening end cover*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde<br>*thread size* | Höhe mm<br>*hight* | Breite mm<br>*width* | Tiefe mm<br>*depth* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-SC 07 | 7 | M4 | 21,8 | 17,0 | 12 | 100 | 248860 | 248860SW | 0,77 |
| PA-SC 10 | 10 | M5 | 25,7 | 21,0 | 12 | 100 | 248861 | 248861SW | 0,77 |
| PA-SC 12 | 12 | M5 | 28,6 | 24,0 | 12 | 100 | 248862 | 248862SW | 0,80 |
| PA-SC 17 | 17 | M6 | 34,9 | 30,0 | 14 | 100 | 248863 | 248863SW | 0,97 |
| PA-SC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38,0 | 15 | 100 | 248864 | 248864SW | 1,60 |
| PA-SC 29 | 29 | M6 | 49,0 | 45,0 | 15 | 50 | 248865 | 248865SW | 2,03 |
| PA-SC 36 | 36 | M6 | 58,0 | 55,0 | 15 | 50 | 248866 | 248866SW | 3,06 |
| PA-SC 48 | 48 | M6 | 70,3 | 67,5 | 15 | 30 | 248867 | 248867SW | 4,12 |



## GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / *tube clamp all-in*

**Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbaren Deckel /**
***Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover.***

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde<br>*thread size* | Höhe mm<br>*hight* | Breite mm<br>*width* | Tiefe mm<br>*depth* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-BC 17 | 17 | M6 | 35 | 37,5 | 35 | 100 | 248873 | 248873SW | 1,74 |
| PA-BC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38 | 38,5 | 50 | 248874 | 248874SW | 2,60 |
| PA-BC 29 | 29 | M6 | 49 | 45 | 40 | 50 | 248875 | 248875SW | 3,39 |
| PA-BC 36 | 36 | M6 | 58 | 55 | 60 | 30 | 248876 | 248876SW | 5,11 |
| PA-BC 48 | 48 | M6 | 70 | 67,5 | 60 | 50 | 248877 | 248877SW | 6,74 |



## GOGACON PA-SR/LK System Schiene / *rail for system support*

| Typ<br>*type* | Abmessung mm<br>*dimensions* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-SR Schiene / *rail* | 275x25x15,5 | 10 | 248868 | 11,81 |
| PA-LK Distanzschraube / *spacer screw* | - | 20 | 248469 | a. A. |

**a. A. = auf Anfrage / upon request**



## GOGACON PA-SWC Stapelbare System Schlauchhalter / *stackable tube clamp system*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Gewinde<br>*thread size* | Höhe mm<br>*hight* | Breite mm<br>*width* | Tiefe mm<br>*depth* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-SWC 17 | 17 | M8 | 50 | 70 | 30 | 30 | 248963SW | 8,46 |
| PA-SWC 23 | 23 | M8 | 50 | 70 | 30 | 30 | 248964SW | 8,32 |
| PA-SWC 29 | 29 | M8 | 65 | 85 | 30 | 20 | 248965SW | 13,90 |
| PA-SWC 36 | 36 | M8 | 65 | 85 | 30 | 20 | 248966SW | 17,00 |
| PA-SWC 48 | 48 | M8 | 92 | 115 | 30 | 10 | 248967SW | 26,91 |
| PA-SWC 56 | 56 | M8 | 92 | 115 | 30 | 10 | 248968SW | 27,15 |



## GOGATOOL PA-OT Öffnungswerkzeug f. PA-K7 / *universal opening tool for PA-K7*

| Werkzeug<br>*tool* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|
| Werkzeug für Verschraubung | 249050 | 13,82 |
| Werkzeugset mit Tasche | 249051 | 30,82 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Material** / ***material***: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°

## GOGACON PA-ETWR Endtülle für Wellrohr / *corrugated conduit terminal sleeve*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Außen-∅ mm<br>*outside- ∅* | Innen-∅ mm<br>*inside- ∅* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-ETWR 7 | 7 | 12,8 | 4,0 | 100 | 249130SW | 1,74 |
| PA-ETWR 10 | 10 | 15,7 | 6,9 | 100 | 249131SW | 1,80 |
| PA-ETWR 12 | 12 | 18,5 | 9,5 | 100 | 249132SW | 1,89 |
| PA-ETWR 17 | 17 | 24,0 | 12,9 | 100 | 249133SW | 2,13 |
| PA-ETWR 23 | 23 | 31,7 | 19,2 | 50 | 249134SW | 2,26 |
| PA-ETWR 29 | 29 | 37,8 | 24,7 | 50 | 249135SW | 2,76 |
| PA-ETWR 36 | 36 | 45,7 | 32,8 | 30 | 249136SW | 2,96 |
| PA-ETWR 48 | 48 | 57,8 | 44,3 | 20 | 249137SW | 3,66 |
| PA-ETWR 56 | 56 | 70,4 | 53,5 | 20 | 249138SW | 5,11 |



## GOGACON PA-K7-DK Dichtungskappe von IP66 auf IP68 / *sealing caps from IP66 to IP68*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Höhe mm<br>*hight* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr blau<br>*blue* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-DK 7 | 7 | 9,0 | 100 | 249140BL | 0,91 |
| PA-K7-DK 10 | 10 | 9,0 | 50 | 249141BL | 1,03 |
| PA-K7-DK 12 | 12 | 12,0 | 50 | 249142BL | 1,07 |
| PA-K7-DK 17 | 17 | 12,0 | 50 | 249143BL | 1,20 |
| PA-K7-DK 23 | 23 | 13,0 | 30 | 249144BL | 1,37 |
| PA-K7-DK 29 | 29 | 14,5 | 20 | 249145BL | 1,70 |
| PA-K7-DK 36 | 36 | 17,5 | 20 | 249146BL | 2,56 |
| PA-K7-DK 48 | 48 | 17,5 | 10 | 249147BL | 3,03 |
| PA-K7-DK 56 | 56 | 17,5 | 5 | 249148BL | 25,89 |
| PA-K7-DK 70 | 70 | 22,3 | 5 | 249149BL | 28,24 |
| PA-K7-DK 95 | 95 | 21,5 | 2 | 249150BL | 28,70 |



## GOGACON PA-SSM Scheuerschutzmuffe für Wellrohr / *abrasion protection sleeve*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Höhe mm<br>*hight* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz<br>*black* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-SSM 17 | 17 | 9,0 | 50 | 248953SW | 13,90 |
| PA-SSM 23 | 23 | 9,0 | 30 | 248954SW | 14,56 |
| PA-SSM 29 | 29 | 12,0 | 20 | 248955SW | 18,36 |
| PA-SSM 36 | 36 | 12,0 | 20 | 248956SW | 32,51 |
| PA-SSM 48 | 48 | 14,5 | 10 | 248957SW | 29,39 |
| PA-SSM 56 | 56 | 17,5 | 5 | 248958SW | 45,10 |
| PA-SSM 70 | 70 | 17,5 | 5 | 248959SW | 50,10 |



## GOGACON PA-ÖF Öffnungswerkzeug gelb für PA-K1 / *opener yellow for PA-K1*

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| PA-ÖF 7,5 | 7,5 | 10 | 249010 | 1,14 |
| PA-ÖF 10 | 10 | 10 | 249011 | 1,05 |
| PA-ÖF 12 | 12 | 10 | 249012 | 1,26 |
| PA-ÖF 17 | 17 | 10 | 249013 | 1,09 |
| PA-ÖF 23 | 23 | 5 | 249014 | 1,56 |
| PA-ÖF 29 | 29 | 5 | 249015 | 1,55 |
| PA-ÖF 37 | 37 | 5 | 249016 | 2,21 |
| PA-ÖF 50 | 50 | 5 | 249017 | 2,69 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Wellrohrhalter u. Zubehör / *conduit holder & accesories*

## GOGAMOUNT Kantenclips für Wellrohr- Schläuche /
## *edge clips for corrugated cable conduit*

**Kantenclips für Wellrohre bieten eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zum Anbringen und Führen von Wellrohren. Sie können die Clips ohne zusätzliches Werkzeug oder Kleber problemlos an einem Profil oder in einem Fahrzeug befestigen. Die Kantenclips für Wellrohre bestehen aus Polyamid 6.6 HS, und sind robust, schlagfest, hitzebeständig und wetterfest. /** ***Edge clips for corrugated pipes offer a safe and reliable way of attaching and guiding corrugated pipes, corrugated tubes. You can easily attach the clips to a profile or in a vehicle without additional tools or adhesives. The edge clips for corrugated pipes are made of polyamide 6.6 HS and are robust, impact-resistant, heat-resistant and weatherproof.***

**Material Clipse** / *material clips*: Polyamid 6.6 HS, Schwarz / polyamide 6.6 HS, black
**Material Metallklammer** / *material metal clamp*: gehärteter Federstahl / hardened spring steel
**Temperaturbereich:** -40 °C bis / to +120 °C (kurzfristig / *temporarly* 140 °C)

| Typ<br>*type* | Beschreibung<br>*description* | Profildicke mm<br>*profile thickness* | Nennweite mm<br>*nominal width* | VPE Stk. / pcs.<br>*PU* | ArtNr<br>*part no.* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCWR-3-OL | oben längs / | 1,0 - 3,0 | 4,5 | 100 | 251430 | 0,36 |
| KCWR-3-OL | *top lengthwise* | 0,7 - 3,0 | 7,5 | 100 | 251431 | 0,49 |
| KCWR-3-OL | | | 17 | 100 | 251432 | 0,49 |
| KCWR-3-OR | oben rechtwinkelig / | | 4,5 | 100 | 251433 | 0,33 |
| KCWR-3-OR | *top right-angled* | 0,7 - 3,0 | 10,5 | 100 | 251434 | 0,49 |
| KCWR-3-OR | | | 13 | 100 | 251435 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / | | 4,5 | 100 | 251436 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | | | 10 | 100 | 251437 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | *side lengthwise* | 0,7 - 3,0 | 13 | 100 | 251438 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | | | 14 | 100 | 251439 | 2,39 |
| KCWR-3-SL | Seite längs, doppelt / *side lengthwise, double* | | 2 x 10 | 100 | 251437D | 0,49 |
| KCWR-3-OL | oben längs / *top lengthwise* | 3,0 - 6,0 | 4,5 | 100 | 251440 | 0,66 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / *side lengthwise* | | 4,5 | 100 | 251441 | 0,66 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / *side lengthwise* | | 7,5 | 100 | 251442 | 0,66 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / *side lengthwise* | | 10 | 100 | 251443 | 0,66 |

| Nennweite | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 10,5 | 13,0 | 14,0 | 17,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oben längs** |  **251430 251440** |  **251431** | | | | |  **251432** |
| **Oben rechtwinkelig** |  **251433** | | |  **251434** |  **251435** | | |
| **Seite längs** |  **251436 251441** |  **251442** |  **251437 251443** | |  **251438** |  **251439** | |
| **Seite längs doppelt** | | | | | | |  **251437D** |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung metrisch / *conduit gland metric*

**für PVC-Schlauch PVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP44
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -25°C - +105°C

| Typ<br>*typ* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thrad length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K3 M16/9 | (M)PVC1-9 | M 16x1,5 | 9,1 | 11,0 | 100 | 245123 | 1,01 |
| PA-K3 M20/11 | (M)PVC1-11 | M 20x1,5 | 9,7 | 15,0 | 50 | 245126 | 1,04 |
| PA-K3 M20/13 | (M)PVC1-13 | M 20x1,5 | 10,2 | 15,0 | 50 | 245127 | 1,10 |
| PA-K3 M25/16 | (M)PVC1-16 | M 25x1,5 | 10,6 | 20,0 | 25 | 245129 | 1,30 |
| PA-K3 M32/21 | (M)PVC1-21 | M 32x1,5 | 12 | 26,0 | 25 | 245131 | 1,20 |
| PA-K3 M40/29 | (M)PVC1-29 | M 40x1,5 | 13 | 28,3 | 10 | 245134 | 2,83 |
| PA-K3 M50/36 | (M)PVC1-36 | M 50x1,5 | 13,5 | 36,6 | 8 | 245136 | 4,87 |
| PA-K3 M63/48 | (M)PVC1-48 | M 63x1,5 | 15 | 50,0 | 5 | 245139 | 6,65 |



## GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung PG / *conduit gland PG*

**für PVC-Schlauch PVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP44
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -25°C - +105°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K3 PG7/7 | (M)PVC1-7 | PG 7 | 9,1 | 8,1 | 100 | 245622 | 0,98 |
| PA-K3 PG9/9 | (M)PVC1-9 | PG 9 | 9,1 | 10,6 | 100 | 245624 | 1,01 |
| PA-K3 PG11/11 | (M)PVC1-11 | PG 11 | 9,7 | 14,1 | 50 | 245626 | 1,04 |
| PA-K3 PG13,5/13 | (M)PVC1-13 | PG 13,5 | 10,2 | 15,7 | 50 | 245628 | 0,80 |
| PA-K3 PG16/16 | (M)PVC1-16 | PG 16 | 10,6 | 17,2 | 25 | 245630 | 1,30 |
| PA-K3 PG21/21 | (M)PVC1-21 | PG 21 | 12,0 | 21,8 | 25 | 245632 | 1,77 |
| PA-K3 PG29/29 | (M)PVC1-29 | PG 29 | 13,0 | 26,0 | 10 | 245634 | 2,36 |
| PA-K3 PG36/36 | (M)PVC1-36 | PG 36 | 13,5 | 37,0 | 8 | 245636 | 4,38 |
| PA-K3 PG48/48 | (M)PVC1-48 | PG 48 | 16,0 | 59,3 | 5 | 245639 | 6,65 |



## GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar metrisch / *gland revolving part metric*

**für PVC-Schlauch PVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP65
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -25°C - +105°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K2 M16/9 | (M)PVC1-9 | M 16x1,5 | 10 | 100 | 245103 | 2,78 |
| PA-K2 M20/11 | (M)PVC1-11 | M 20x1,5 | 10 | 50 | 245106 | 3,13 |
| PA-K2 M20/13 | (M)PVC1-13 | M 20x1,5 | 11 | 50 | 245107 | 3,42 |
| PA-K2 M25/16 | (M)PVC1-16 | M 25x1,5 | 11 | 25 | 245109 | 3,51 |
| PA-K2 M32/21 | (M)PVC1-21 | M 32x1,5 | 13,5 | 25 | 245111 | 6,14 |
| PA-K2 M40/29 | (M)PVC1-29 | M 40x1,5 | 12,5 | 10 | 245114 | 7,50 |
| PA-K2 M50/36 | (M)PVC1-36 | M 50x15 | 15 | 8 | 245116 | 20,34 |
| PA-K2 M63/48 | (M)PVC1-48 | M 63x15 | 16 | 5 | 245119 | 40,80 |




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar PG / *gland revolving part PG*

**für PVC-Schlauch PVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP65
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -25°C - +105°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K2 PG7/7 | (M)PVC1-7 | PG 7 | 8,0 | 100 | 245602 | 2,63 |
| PA-K2 PG9/9 | (M)PVC1-9 | PG 9 | 10,0 | 100 | 245604 | 2,63 |
| PA-K2 PG11/11 | (M)PVC1-11 | PG 11 | 10,0 | 50 | 245606 | 3,16 |
| PA-K2 PG13,5/13 | (M)PVC1-13 | PG 13,5 | 10,0 | 50 | 245608 | 3,48 |
| PA-K2 PG16/16 | (M)PVC1-16 | PG 16 | 11,0 | 25 | 245610 | 3,66 |
| PA-K2 PG21/21 | (M)PVC1-21 | PG 21 | 11,0 | 25 | 245612 | 6,49 |
| PA-K2 PG29/29 | (M)PVC1-29 | PG 29 | 12,5 | 10 | 245614 | 9,70 |
| PA-K2 PG36/36 | (M)PVC1-36 | PG 36 | 12,5 | 8 | 245616 | 20,34 |
| PA-K2 PG48/48 | (M)PVC1-48 | PG 48 | 15,0 | 5 | 245619 | 40,80 |



## GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss metrisch /
## *revolving part, brass connection metric*

**für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Gehäuseanschluss /** ***interior bushing*****:** Messing / *brass*
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP65
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -25°C - +105°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 M12/7 | (M)PVC1-7 | M 12x1,5 | 6 | 7,2 | 100 | 246021 | 4,69 |
| M2 M16/9 | (M)PVC1-9 | M 16x1,5 | 6 | 9,2 | 100 | 246023 | 5,04 |
| M2 M20/11 | (M)PVC1-11 | M 20x1,5 | 7 | 12,2 | 50 | 246026 | 6,05 |
| M2 M20/13 | (M)PVC1-13 | M 20x1,5 | 7 | 14,3 | 50 | 246027 | 6,64 |
| M2 M25/16 | (M)PVC1-16 | M 25x1,5 | 8 | 15,8 | 25 | 246029 | 7,26 |
| M2 M32/21 | (M)PVC1-21 | M 32x1,5 | 8,2 | 21,0 | 25 | 246031 | 10,35 |
| M2 M40/29 | (M)PVC1-29 | M 40x1,5 | 10 | 28,5 | 10 | 246034 | 15,60 |
| M2 M50/36 | (M)PVC1-36 | M 50x15 | 13,5 | 37,0 | 8 | 246036 | 31,19 |
| M2 M63/48 | (M)PVC1-48 | M 63x15 | 16 | 49,7 | 5 | 246039 | 64,00 |



## GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss PG /
## *revolving part, brass connection PG*

**für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1***

**Material /** ***material*****:** Polyamid PA6
**Gehäuseanschluss /** ***interior bushing*****:** Messing / *brass*
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP65
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -25°C - +105°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr grau<br>*grey* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 PG7/7 | (M)PVC1-7 | PG 7 | 6 | 7,2 | 100 | 246522 | 4,28 |
| M2 PG9/9 | (M)PVC1-9 | PG 9 | 6 | 9,2 | 100 | 246524 | 4,01 |
| M2 PG11/11 | (M)PVC1-11 | PG 11 | 7 | 12,2 | 50 | 246526 | 5,07 |
| M2 PG13,5/13 | (M)PVC1-13 | PG 13,5 | 7 | 14,3 | 50 | 246528 | 5,63 |
| M2 PG16/16 | (M)PVC1-16 | PG 16 | 8 | 15,8 | 25 | 246530 | 5,90 |
| M2 PG21/21 | (M)PVC1-21 | PG 21 | 8,2 | 21,0 | 25 | 246532 | 10,20 |
| M2 PG29/29 | (M)PVC1-29 | PG 29 | 10 | 28,5 | 10 | 246534 | 15,60 |
| M2 PG36/36 | (M)PVC1-36 | PG 36 | 13,5 | 37,0 | 8 | 246536 | 32,51 |
| M2 PG48/48 | (M)PVC1-48 | PG 48 | 16 | 49,7 | 5 | 246539 | 65,50 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*




Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing metrisch / *brass conduit gland metric*

**für PVC-Schlauch PVC1 / *use with vinyl conduit PVC1***

**Material / *material*:** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
**Material Tülle / *material grommet*:** Polypropylen
**Schutzart / *protection grade*:** IP54
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -25°C - +90°C

**Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung mit der Schlauchverschraubung /**
***caution: for metal conduits no conductive connection with brass conduits***

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>*part no* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 M12/7 | PVC1-7 | M12x1,5 | 5 | 7,5 | 100 | 246001 | 2,19 |
| M1 M16/9 | PVC1-9 | M16x1,5 | 6 | 9,3 | 100 | 246003 | 3,28 |
| M1 M20/11 | PVC1-11 | M20x1,5 | 6,5 | 12,1 | 100 | 246006 | 3,81 |
| M1 M20/13 | PVC1-13 | M20x1,5 | 7 | 13,6 | 50 | 246007 | 3,32 |
| M1 M25/16 | PVC1-16 | M25x1,5 | 8 | 15,5 | 50 | 246009 | 4,16 |
| M1 M32/21 | PVC1-21 | M32x1,5 | 8 | 20,2 | 25 | 246011 | 6,28 |
| M1 M40/29 | PVC1-29 | M40x1,5 | 8 | 26,7 | 20 | 246014 | 11,91 |
| M1 M50/36 | PVC1-36 | M50x1,5 | 9 | 34,8 | 10 | 246016 | 26,80 |
| M1 M63/48 | PVC1-48 | M63x1,5 | 14 | 45,0 | 5 | 246019 | 48,81 |



## GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing PG / *brass conduit gland PG*

**für PVC-Schlauch PVC1 / *use with vinyl conduit PVC1***

**Material / *material*:** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
**Material Tülle / *material grommet*:** Polypropylen
**Schutzart / *protection grade*:** IP54
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -25°C - +90°C

**Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung mit der Schlauchverschraubung /**
***caution: for metal conduits no conductive connection with brass conduits***

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>*part no* | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 PG7/7 | PVC1-7 | PG 7 | 5 | 7,5 | 100 | 246502 | 3,07 |
| M1 PG9/9 | PVC1-9 | PG 9 | 6 | 9,3 | 100 | 246504 | 3,07 |
| M1 PG11/11 | PVC1-11 | PG 11 | 6,5 | 12,1 | 100 | 246506 | 3,66 |
| M1 PG13,5/13 | PVC1-13 | PG 13,5 | 6 | 13,6 | 50 | 246508 | 4,10 |
| M1 PG16/16 | PVC1-16 | PG 16 | 8,5 | 15,5 | 50 | 246510 | 4,31 |
| M1 PG21/21 | PVC1-21 | PG 21 | 8 | 20,2 | 25 | 246512 | 7,34 |
| M1 PG29/29 | PVC1-29 | PG 29 | 9,5 | 26,7 | 20 | 246514 | 11,59 |
| M1 PG36/36 | PVC1-36 | PG 36 | 10 | 34,8 | 10 | 246516 | 23,91 |
| M1 PG48/48 | PVC1-48 | PG 48 | 15 | 45,0 | 5 | 246519 | 49,49 |



## GOGACON ET-K Endtülle / *end grommet*

**für alle GOGACON PVC- und Metallschläuche geeignet / *suitable to all GOGACON vinyl and metal conduits***

**Material / *material*:** Polyethylen
**Temperaturbereich / *temperature range*:** -25°C - +90°C

**Weitere Metallschläuche (auch in Edelstahl) finden Sie im ANAMET Katalog /**
***Other metal conduits (also in stainless steel) can be found in the ANAMET catalog***

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | €/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| ET-K NW7 | (M)PVC1-7 | 100 | 249110 | 1,30 |
| ET-K NW9 | (M)PVC1-9 | 100 | 249111 | 1,36 |
| ET-K NW11 | (M)PVC1-11 | 100 | 249112 | 1,48 |
| ET-K NW13 | (M)PVC1-13 | 50 | 249113 | 1,51 |
| ET-K NW16 | (M)PVC1-16 | 50 | 249114 | 1,60 |
| ET-K NW21 | (M)PVC1-21 | 25 | 249115 | 1,92 |
| ET-K NW29 | (M)PVC1-29 | 20 | 249116 | 2,95 |
| ET-K NW36 | (M)PVC1-36 | 10 | 249117 | 3,28 |
| ET-K NW48 | (M)PVC1-48 | 5 | 249118 | 4,01 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON M3 Schlauchverschraubung Messing metrisch / *brass conduit gland metric*

**für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1***

**Material /** ***material*****:** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP54
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -45°C - +150°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>*part no* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 M12/7 | (M)PVC1-7 | M12x1,5 | 5 | 8,0 | 100 | 246541 | 4,13 |
| M3 M16/9 | (M)PVC1-9 | M16x1,5 | 6 | 9,8 | 100 | 246543 | 4,66 |
| M3 M20/11 | (M)PVC1-11 | M20x1,5 | 6,5 | 12,7 | 100 | 246546 | 5,31 |
| M3 M20/13 | (M)PVC1-13 | M20x1,5 | 7 | 14,5 | 50 | 246547 | 5,75 |
| M3 M25/16 | (M)PVC1-16 | M25x1,5 | 8 | 16,2 | 50 | 246549 | 6,40 |
| M3 M32/21 | (M)PVC1-21 | M32x1,5 | 8 | 21,0 | 25 | 246551 | 9,88 |
| M3 M40/29 | (M)PVC1-29 | M40x1,5 | 8 | 28,6 | 20 | 246554 | 16,69 |
| M3 M50/36 | (M)PVC1-36 | M50x1,5 | 9 | 37,5 | 10 | 246556 | 37,23 |
| M3 M63/48 | (M)PVC1-48 | M63x1,5 | 14 | 48,8 | 5 | 246553 | 67,50 |



## GOGACON M3 Schlauchverschraubung Messing PG / *brass conduit gland PG*

**für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 /** ***use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1***

**Material /** ***material*****:** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
**Schutzart /** ***protection grade*****:** IP54
**Temperaturbereich /** ***temperature range*****:** -45°C - +150°C

| Typ<br>*type* | für Schlauch<br>*use with conduit* | Gewinde<br>*thread size* | Gewinde-länge mm<br>*thread length* | Innen-Ø mm<br>*inside- Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr<br>*part no* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 PG7/7 | (M)PVC1-7 | PG 7 | 5 | 8,0 | 100 | 246042 | 4,28 |
| M3 PG9/9 | (M)PVC1-9 | PG 9 | 6 | 9,8 | 100 | 246044 | 5,37 |
| M3 PG11/11 | (M)PVC1-11 | PG 11 | 6,5 | 12,7 | 100 | 246046 | 5,60 |
| M3 PG13,5/13 | (M)PVC1-13 | PG 13,5 | 6 | 14,5 | 50 | 246048 | 6,02 |
| M3 PG16/16 | (M)PVC1-16 | PG 16 | 8,5 | 16,2 | 50 | 246050 | 9,91 |
| M3 PG21/21 | (M)PVC1-21 | PG 21 | 8 | 21,0 | 25 | 246052 | 16,78 |
| M3 PG29/29 | (M)PVC1-29 | PG 29 | 9,5 | 28,6 | 20 | 246054 | 35,08 |
| M3 PG36/36 | (M)PVC1-36 | PG 36 | 10 | 37,5 | 10 | 246056 | 61,50 |
| M3 PG48/48 | (M)PVC1-48 | PG 48 | 15 | 48,8 | 5 | 246059 | 67,50 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGACON STD Stahlrohr verzinkt - Länge 3 & 4 m / *tube steel zinc plated – 3 & 4m length*

**STD Rohre sind für hohe mechanische Beanspruchung und Luftfeuchtigkeit geeignet /**
***STD tubes can be used with high mechanical stress and humidity***
**können im kalten Zustand gebogen werden /** ***can bend when cold***
**passen zu Verschraubungen AR & ES /** ***fit to glands AR & ES***

**Material /** ***material*****:** Stahl verzinkt / *steel zinc plated*
**Oberflächenbeschichtung /** ***surface coating*****:** galvan. verzinkt / *galvanic zinc coated*
**Oberflächenschutz /** ***surface ptotection*****:** feuerverzinkt / *hot-dip galvanized*
**Zulassung /** ***approval*****:** IMQ n°EM575 (5545)

| Typ<br>*type* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Wandstärke stärke mm<br>*wall thickness* | Länge m<br>*length* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD163 | 16 | 14,0 | 1,00 | 3 | 30 | 32-STD163 | 4,12 |
| STD203 | 20 | 18,0 | 1,00 | 3 | 30 | 32-STD203 | 5,08 |
| STD253 | 25 | 22,5 | 1,25 | 3 | 15 | 32-STD253 | 7,60 |
| STD323 | 32 | 29,5 | 1,25 | 3 | 15 | 32-STD323 | 9,75 |
| STD403 | 40 | 37,5 | 1,25 | 3 | 9 | 32-STD403 | 12,79 |
| STD503 | 50 | 47,5 | 1,25 | 3 | 6 | 32-STD503 | 17,77 |
| STD164 | 16 | 14,0 | 1,00 | 4 | 40 | 32-STD164 | 3,95 |
| STD204 | 20 | 18,0 | 1,00 | 4 | 40 | 32-STD204 | 5,08 |
| STD254 | 25 | 22,5 | 1,25 | 4 | 20 | 32-STD254 | 7,60 |
| STD324 | 32 | 29,5 | 1,25 | 4 | 20 | 32-STD324 | 9,61 |
| STD404 | 40 | 37,5 | 1,25 | 4 | 12 | 32-STD404 | 12,79 |
| STD504 | 50 | 47,5 | 1,25 | 4 | 8 | 32-STD504 | 17,27 |
| STD604 | 60 | 56,5 | 1,75 | 4 | 8 | 32-STD604 | 33,47 |



## GOGACON STDX Edelstahlrohr - Länge 4m / *tube stainless steel – length 4m*

**STDX Rohre sind für hohe mechanische Beanspruchung und Luftfeuchtigkeit geeignet /**
***STDX tubes can be used with high mechanical stress and humidity***
**können im kalten Zustand gebogen werden /** ***can bend when cold***
**passen zu Verschraubungen AR & ES /** ***fit to glands AR & ES***

**Material /** ***material*****:** Edelstahl AISI 304 / *stainless steel AISI 304*
**Zulassung /** ***approval*****:** IMQ n°CA02.00380 (5545)

| Typ<br>*type* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Innen-Ø mm<br>*inside-Ø* | Wandstärke mm<br>*wall thickness* | VPE m<br>*PU* | ArtNr | € /m.<br>*/m.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STDX164 | 16 | 14,0 | 1,00 | 40 | 32-STDX164 | 14,25 |
| STDX204 | 20 | 18,0 | 1,00 | 40 | 32-STDX204 | 16,34 |
| STDX254 | 25 | 22,5 | 1,25 | 20 | 32-STDX254 | 22,37 |
| STDX324 | 32 | 29,5 | 1,25 | 20 | 32-STDX324 | 31,32 |
| STDX404 | 40 | 37,5 | 1,25 | 12 | 32-STDX404 | 38,25 |
| STDX504 | 50 | 47,5 | 1,25 | 8 | 32-STDX504 | 52,20 |
| STDX604 | 60 | 56,5 | 1,75 | 8 | 32-STDX604 | 70,10 |



## GOGACON C/CX 90°gebogene Stahl- & Edelstahlrohre / *angled steel and stainless steel tubes*

**Material /** ***material*****:** Stahl verzinkt bzw. Edelstahl AISI 304 / *steel zinc plated or stainless steel AISI 304*

| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | Radius R mm<br>*radius* | Länge L mm<br>*length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr Stahl verzinkt<br>*steel tin-plated* | € /Stk.<br>*/pc.* | ArtNr Edelstahl<br>*stainless steel* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX01 | 16 | 45 | 100 | 25 | 32-C01 | 3,26 | 32-CX01 | 8,18 |
| CX04 | 32 | 85 | 90 | 10 | 32-C04 | 6,67 | 32-CX04 | 17,93 |
| CX06 | 50 | 100 | 115 | 1 | 32-C06 | 13,79 | 32-CX06 | 55,60 |
| CX07 | 60 | 150 | 140 | 1 | 32-C07 | 68,50 | 32-CX07 | 93,20 |
| CX08 | 20 | 60 | 90 | 25 | 32-C08 | 4,15 | 32-CX08 | 8,74 |
| CX09 | 25 | 70 | 100 | 10 | 32-C09 | 5,84 | 32-CX09 | 16,16 |
| CX10 | 40 | 95 | 100 | 5 | 32-C10 | 9,12 | 32-CX10 | 26,77 |




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Die schnell schließenden Verschraubungen der Serie AR ermöglichen eine sichere und wirtschaftliche Verbindung mit den verzinkten Stahlrohren STD und reduzieren die Dauer der Installation. Die spezielle Konstruktion ermöglicht eine schnelle Abnahme ohne Kraftaufwand und Werkzeugen. /**
***The fast closing glands of series AR enable safe and economic connection with the zinc-plated steel tubes STD and reduce as well the duration of installation. The special design allows rapid take-off without effort or tools.***

**Material** / ***material***: Messing / *brass*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP67

**IP67**




## GOGACON ARM schnell schließende Verschr. Außengewinde /
## *quick-lock gland with outside thread*

| Typ | Rohr-Ø mm | Gewinde F | Abmessungen mm CH1 | LR | LF | Innen-Ø mm P | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *tube-Ø* | *thread* | *dimensions mm* | | | *inside-Ø mm* | *PU* | | */pc.* |
| ARM16M | 16 | M16x1,5 | 24 | 25 | 10 | 11,0 | 20 | 32-ARM16M | 6,28 |
| ARM20M | 20 | M20x1,5 | 28 | 25 | 10 | 15,5 | 20 | 32-ARM20M | 8,01 |
| ARM25M | 25 | M25x1,5 | 33 | 26 | 10 | 20,0 | 10 | 32-ARM25M | 10,99 |
| ARM32M | 32 | M32x1,5 | 40 | 27 | 14 | 26,5 | 10 | 32-ARM32M | 14,44 |
| ARM40M | 40 | M40x1,5 | 50 | 33 | 15 | 35,0 | 5 | 32-ARM40M | 20,74 |
| ARM50M | 50 | M50x1,5 | 60 | 33 | 15 | 42,0 | 5 | 32-ARM50M | 28,08 |
| ARM16 | 16 | 1/2" | 24 | 25 | 10 | 14,0 | 20 | 32-ARM16 | 6,28 |
| ARM20 | 20 | 1/2" | 28 | 25 | 10 | 15,0 | 20 | 32-ARM20 | 8,01 |
| ARM20A | 20 | 3/4" | 28 | 25 | 10 | 18,0 | 20 | 32-ARM20A | 8,80 |
| ARM25 | 25 | 3/4" | 33 | 26 | 10 | 20,0 | 10 | 32-ARM25 | 10,99 |
| ARM25A | 25 | 1" | 35 | 27 | 12 | 23,0 | 10 | 32-ARM25A | 11,52 |
| ARM32 | 32 | 1" | 40 | 27 | 14 | 26,5 | 10 | 32-ARM32 | 14,44 |
| ARM40 | 40 | 1" 1/4" | 50 | 33 | 15 | 35,0 | 5 | 32-ARM40 | 20,74 |
| ARM50 | 50 | 1" 1/2" | 60 | 33 | 15 | 40,0 | 5 | 32-ARM50 | 28,08 |
| ARM50A | 50 | 2" | 64 | 32,5 | 15 | 47,0 | 2 | 32-ARM50A | 35,24 |




ARM

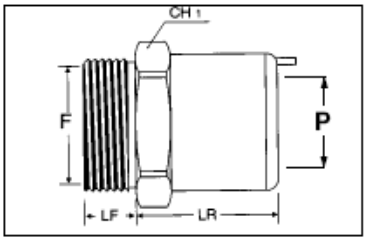


## GOGACON ARF schnell schließende Verschr. Innengewinde /
## *quick-lock gland with inside thread*

| Typ | Rohr-Ø mm | Gewinde F | Abmessungen mm CH1 | LR | LF | Innen-Ø mm P | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *tube-Ø* | *thread* | *dimensions mm* | | | *inside-Ø mm* | *PU* | | */pc.* |
| ARF16M | 16 | M16x1,5 | 24 | 25 | 10 | 14,0 | 20 | 32-ARF16M | 6,88 |
| ARF20M | 20 | M20x1,5 | 28 | 25 | 10 | 18,0 | 20 | 32-ARF20M | 8,01 |
| ARF25M | 25 | M25x1,5 | 33 | 26 | 10 | 22,5 | 10 | 32-ARF25M | 10,99 |
| ARF32M | 32 | M32x1,5 | 40 | 27 | 14 | 29,0 | 10 | 32-ARF32M | 13,58 |
| ARF40M | 40 | M40x1,5 | 50 | 33 | 15 | 37,5 | 5 | 32-ARF40M | 23,92 |
| ARF50M | 50 | M50x1,5 | 60 | 33 | 15 | 47,0 | 5 | 32-ARF50M | 32,48 |
| ARF16 | 16 | 1/2" | 24 | 25 | 10 | 14,0 | 20 | 32-ARF16 | 6,88 |
| ARF20 | 20 | 3/4" | 28 | 25 | 10 | 18,0 | 20 | 32-ARF20 | 8,01 |
| ARF25 | 25 | 3/4" | 33 | 26 | 10 | 22,5 | 10 | 32-ARF25 | 10,99 |
| ARF32 | 32 | 1" | 40 | 27 | 14 | 29,5 | 10 | 32-ARF32 | 13,58 |
| ARF40 | 40 | 1" 1/4" | 50 | 33 | 15 | 37,0 | 5 | 32-ARF40 | 23,92 |
| ARF50 | 50 | 1" 1/2" | 60 | 33 | 15 | 42,5 | 5 | 32-ARF50 | 32,48 |
| ARF50A | 50 | 2" | 64 | 33,5 | 16 | 47,0 | 2 | 32-ARF50A | 38,25 |






ARF

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Rohrverschraubungen / *tubular glands*




## GOGACON ARG Messing Rohr zu Rohr Verschraubungen / *brass gland tube to tube*

**Material:** Messing / *brass*

| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Pass-länge mm<br>*fitting length* | Innen-Ø P<br>*inside-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG16 | 16 | 24 | 53,5 | 14 | 10 | 32-ARG16 | 9,95 |
| ARG20 | 20 | 28 | 53,5 | 18 | 10 | 32-ARG20 | 11,21 |
| ARG25 | 25 | 33 | 56 | 23 | 10 | 32-ARG25 | 14,09 |
| ARG32 | 32 | 40 | 56 | 30 | 5 | 32-ARG32 | 19,37 |
| ARG40 | 40 | 50 | 70 | 37,5 | 5 | 32-ARG40 | 28,61 |
| ARG50 | 50 | 60 | 70 | 47,5 | 2 | 32-ARG50 | 40,46 |



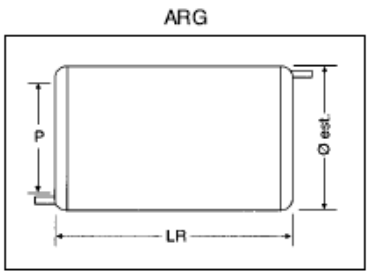



## GOGACON ARFR Einfache Rohr-zu-Schlauch-Verschraubungen / *brass gland tube to conduit*

**Passende Schläuche auf Anfrage** / ***accoring conduits upon request***

**Material:** Messing / *brass*

| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | Schlauch Nennweite mm<br>*conduit nominal size* | Abmessungen mm CH1<br>*dimensions mm* | CH2 | Außen-Ø mm<br>*outside-Ø* | Innen-Ø P<br>*inside-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARFR163 | 16 | 12 | 24 | 26 | 24 | 10,5 | 20 | 32-ARFR163 | 10,42 |
| ARFR16 | 16 | 15 | 28 | 30 | 24 | 14,0 | 20 | 32-ARFR16 | 11,08 |
| ARFR20 | 20 | 15 | 28 | 30 | 28 | 14,0 | 20 | 32-ARFR20 | 11,96 |
| ARFR20A | 20 | 20 | 35 | 38 | 28 | 18,0 | 10 | 32-ARFR20A | 15,41 |
| ARFR25 | 25 | 20 | 35 | 38 | 33 | 18,5 | 10 | 32-ARFR25 | 16,58 |
| ARFR25A | 25 | 25 | 40 | 42 | 33 | 22,5 | 10 | 32-ARFR25A | 18,13 |
| ARFR25B | 25 | 27 | 42 | 45 | 33 | 22,5 | 10 | 32-ARFR25B | 19,10 |
| ARFR32 | 32 | 27 | 42 | 45 | 40 | 25,0 | 5 | 32-ARFR32 | 21,80 |
| ARFR32A | 32 | 33 | 50 | 53 | 40 | 29,5 | 5 | 32-ARFR32A | 30,22 |
| ARFR32B | 32 | 35 | 50 | 53 | 40 | 32,5 | 5 | 32-ARFR32B | 31,33 |
| ARFR40 | 40 | 33 | 50 | 53 | 50 | 31,0 | 5 | 32-ARFR40 | 33,34 |
| ARFR40A | 40 | 35 | 50 | 53 | 50 | 23,5 | 5 | 32-ARFR40A | 36,54 |
| ARFR40B | 40 | 40 | 58 | 61 | 50 | 37,5 | 5 | 32-ARFR40B | 44,24 |
| ARFR50 | 50 | 50 | 70 | 74 | 60 | 47,0 | 2 | 32-ARFR50 | 59,60 |
| ARFR50A | 50 | 40 | 60 | 61 | 60 | 37,5 | 2 | 32-ARFR50A | 54,00 |





AR/FR

## GOGACON PA-K7-SR Schlauch-Rohrverbinder IP68 / *conduit-tubular connector IP68*

**Material:** Polyamid PA6
**Schutzart** / ***protection grade:*** IP66/68
**Temperaturbereich** / ***temperature range:*** -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarly* bis +150°

| Typ<br>*type* | Nennweite mm<br>*nominal size* | Stahl-Rohr<br>*steel-tube* | Länge mm<br>*length* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr schwarz IP68<br>*black IP68* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-K7-SR 12 | 12 | 16 | 60,9 | 50 | 245492SW-68 | 17,27 |
| PA-K7-SR 17 | 17 | 20 | 61,9 | 50 | 245493SW-68 | 20,43 |
| PA-K7-SR 23 | 23 | 25 | 72,0 | 30 | 245494SW-68 | 24,28 |
| PA-K7-SR 29 | 29 | 32 | 72,5 | 20 | 245495SW-68 | 28,10 |
| PA-K7-SR 36 | 36 | 40 | 86,0 | 20 | 245496SW-68 | 50,90 |
| PA-K7-SR 48 | 48 | 50 | 92,5 | 10 | 245497SW-68 | 61,30 |





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**Neben der guten Verbindung der Verschraubung und dem Rohr, ist es auch notwendig eine hohe Festigkeit und Isolierung im Falle einer Beanspruchung oder ruckartigen Bewegung zu gewährleisten. /**
***As well as secure anchoring of the gland and the tube, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple.***


**Die sichere Fixierung der Verschraubung mit dem Rohr ist garantiert und unterscheidet sich in ihrer Effizienz weitgehend von den anderen AR-Verschraubungen. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und gewährleistet somit eine Schutzart von IP67 und einen mechanischen Schutz gegen Stöße etc. /**
***The secure connection of gland and tube is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the AR range and further by the special plasticised pressure washer which assures the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the pipe itself.***



## GOGACON ARPR Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung / *combined tubular- & cable gland*

**Material** / ***material***: Messing / *brass*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP67

| Typ | Kabel-Ø mm von | bis | Rohr-Ø mm | Gewinde F | Abmessungen mm CH1 | CH2 | LF | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *cable-Ø mm* | | *tube.Ø* | *thread* | *dimensions mm* | | | | */pc.* |
| ARPR1608M16 | 5 | 8,0 | 16 | M16x1,5 | 24 | 19 | 8 | 32-ARPR1608M16 | 14,79 |
| ARPR1609M16 | 6,5 | 9,5 | 16 | | 24 | 19 | 8 | 32-ARPR1609M16 | 14,79 |
| ARPR2007M20 | 4 | 6,5 | 20 | M20x1,5 | 28 | 24 | 8 | 32-ARPR2007M20 | 18,66 |
| ARPR2008M20 | 5 | 8,0 | 20 | | 28 | 24 | 8 | 32-ARPR2008M20 | 18,66 |
| ARPR2009M20 | 6,5 | 9,5 | 20 | | 28 | 24 | 8 | 32-ARPR2009M20 | 18,66 |
| ARPR2011M20 | 7 | 10,5 | 20 | | 28 | 24 | 8 | 32-ARPR2011M20 | 18,66 |
| ARPR2013M20 | 9 | 13,0 | 20 | | 28 | 24 | 8 | 32-ARPR2013M20 | 18,66 |
| ARPR2518M25 | 14 | 18,0 | 25 | M25x1,5 | 33 | 30 | 9 | 32-ARPR2518M25 | 28,23 |
| ARPR2520M25 | 17 | 20,5 | 25 | | 33 | 30 | 9 | 32-ARPR2520M25 | 28,23 |
| ARPR3225M32 | 20 | 25,0 | 32 | M32x1,5 | 40 | 40 | 10 | 32-ARPR3225M32 | 36,81 |
| ARPR4030M40 | 26 | 30,0 | 40 | M40x1,5 | 50 | 45 | 10,5 | 32-ARPR4030M40 | 54,70 |
| ARPR5034M50 | 29 | 34,0 | 50 | M50x1,5 | 60 | 52 | 12 | 32-ARPR5034M50 | 74,00 |
| ARPR5036M50 | 32 | 36,0 | 50 | | 60 | 52 | 12 | 32-ARPR5036M50 | 74,00 |




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Rohrverschraubungen / *tubular glands*




IP67

## GOGACON ES schnell schließende Rohr - Rohr Verschr. /
## *quick-locking tube – tube gland*

**Material** / ***material***: Messing / *brass*






| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | Abmessungen mm CH1<br>*dimensions mm* | CH2 | Innen-Ø mm P<br>*inside-Ø mm* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG16 | 16 | 22 | 24 | 14,0 | 20 | 32-ESG16 | a. A. |
| ESG20 | 20 | 26 | 28 | 18,0 | 20 | 32-ESG20 | a. A. |
| ESG25 | 25 | 32 | 34 | 22,5 | 10 | 32-ESG25 | a. A. |
| ESG32 | 32 | 40 | 42 | 29,5 | 10 | 32-ESG32 | a. A. |
| ESG40 | 40 | 47 | 50 | 37,5 | 5 | 32-ESG40 | a. A. |
| ESG50 | 50 | 60 | 61 | 47,0 | 5 | 32-ESG50 | a. A. |
| ESG60 | 60 | 71 | 74 | 56,0 | 2 | 32-ESG60 | 56,90 |


a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGACON CM schnell schließende Rohr - Schlauch Verschr. /
## *quick-locking tube-conduit gland*

**Passende Schläuche auf Anfrage** / ***suitable conduits upon request***

**Material** / ***material***: Messing / *brass*






| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | Schlauch-Nennweite mm<br>*conduit nominal size* | Abmessungen mm CH1<br>*dimensions mm* | CH2 | CH3 | Innen-Ø mm P<br>*inside-Ø mm* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFR162 | 16 | 10 | 22 | 24 | 24 | 8,5 | 20 | 32-CMFR162 | a. A. |
| CMFR163 | 16 | 12 | 24 | 24 | 26 | 10,5 | 20 | 32-CMFR163 | a. A. |
| CMFR16 | 16 | 15 | 28 | 24 | 30 | 14,0 | 20 | 32-CMFR16 | a. A. |
| CMFR20 | 20 | 15 | 28 | 28 | 30 | 14,0 | 20 | 32-CMFR20 | a. A. |
| CMFR20A | 20 | 20 | 35 | 28 | 38 | 18,0 | 10 | 32-CMFR20A | a. A. |
| CMFR25A | 25 | 25 | 40 | 34 | 42 | 22,5 | 10 | 32-CMFR25A | a. A. |
| CMFR25B | 25 | 27 | 42 | 34 | 45 | 22,5 | 10 | 32-CMFR25B | a. A. |
| CMFR32B | 32 | 35 | 50 | 42 | 53 | 29,5 | 5 | 32-CMFR32B | a. A. |
| CMFR40B | 40 | 40 | 58 | 50 | 61 | 37,5 | 5 | 32-CMFR40B | a. A. |
| CMFR50A | 50 | 40 | 60 | 61 | 61 | 37,5 | 5 | 32-CMFR50A | a. A. |
| CMFR60 | 60 | 65 | 95 | 74 | 95 | 56,0 | 1 | 32-CMFR60 | 191,00 |
| CMFR60A | 60 | 50 | 71 | 74 | 74 | 48,0 | 2 | 32-CMFR60A | 73,80 |

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


**Neben der guten Verbindung der Verschraubung und dem Rohr, ist es auch notwendig eine hohe Festigkeit und Isolierung im Falle einer Beanspruchung oder ruckartigen Bewegung zu gewährleisten. /**
***As well as secure anchoring of the gland and the tube, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple.***

**Die sichere Fixierung der Verschraubung mit dem Rohr ist garantiert und unterscheidet sich in ihrer Effizienz weitgehend von den anderen ES-Verschraubungen. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und gewährleistet somit eine Schutzart von IP67 und einen mechanischen Schutz gegen Stöße etc. /**
***The secure connection of gland and tube is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the AR range and further by the special plasticised pressure washer which assures the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the pipe itself.***



## GOGACON ESPR Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung / *combined tube-/conduit gland*

**Material** / ***material***: Messing / *brass*




| Typ | Kabel-Ø mm von | bis | Rohr-Ø mm | Gewinde F | Abwechslung mm CH1 | CH2 | CH3 | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *type* | *cable-Ø mm* | | *tube-Ø* | *thread* | *dimensions mm* | | | *PU* | | */pc.* |
| ESPR1606 | 4,0 | 6,5 | 16 | 1/2" | 24 | 22 | 24 | 20 | 32-ESPR1606 | a. A. |
| ESPR1608 | 5,0 | 8,0 | 16 | | 24 | 22 | 24 | 20 | 32-ESPR1608 | a. A. |
| ESPR1609 | 6,5 | 9,5 | 16 | | 24 | 22 | 24 | 20 | 32-ESPR1609 | a. A. |
| ESPR1610 | 7,0 | 10,5 | 16 | | 24 | 22 | 24 | 20 | 32-ESPR1610 | a. A. |
| ESPR1613 | 9,0 | 13,0 | 16 | | 24 | 22 | 24 | 20 | 32-ESPR1613 | a. A. |
| ESPR2011 | 7,0 | 10,5 | 20 | | 24 | 26 | 28 | 20 | 32-ESPR2011 | a. A. |
| ESPR2013 | 7,0 | 13,0 | 20 | | 24 | 26 | 28 | 20 | 32-ESPR2013 | a. A. |
| ESPR2016 | 11,5 | 15,5 | 20 | | 24 | 26 | 28 | 20 | 32-ESPR2016 | a. A. |
| ESPR2018 | 14,0 | 18,0 | 20 | 3/4" | 30 | 30 | 28 | 20 | 32-ESPR2018 | a. A. |
| ESPR2518 | 14,0 | 18,0 | 25 | | 30 | 32 | 34 | 10 | 32-ESPR2518 | a. A. |
| ESPR2520 | 17,0 | 20,5 | 25 | | 30 | 32 | 34 | 10 | 32-ESPR2520 | a. A. |
| ESPR3225 | 21,0 | 25,0 | 32 | 1" | 38 | 40 | 42 | 10 | 32-ESPR3225 | a. A. |
| ESPR4032 | 27,0 | 32,0 | 40 | 1" 1/2" | 50 | 50 | 50 | 1 | 32-ESPR4032 | a. A. |
| ESPR4034 | 29,0 | 34,0 | 40 | | 50 | 50 | 50 | 1 | 32-ESPR4034 | a. A. |
| ESPR4036 | 32,0 | 36,0 | 40 | | 50 | 50 | 50 | 1 | 32-ESPR4036 | a. A. |
| ESPR5036 | 32,0 | 36,0 | 50 | | 50 | 58 | 61 | 1 | 32-ESPR5036 | a. A. |
| ESPR5043 | 39,0 | 43,0 | 50 | 2" | 64 | 64 | 61 | 1 | 32-ESPR5043 | a. A. |

**a. A. = auf Anfrage / upon request**


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

**FIM/G Edelstahl-Rohrverschraubungen erlauben die sehr rasche Verbindung mit Edelstahl Rohren und gewährleisten ein hohes Maß an Schutz. Sie sind preiswert und leicht zu montieren. Sie werden in allen Gebieten wo eine hohe Beständigkeit gegen raue Bedingungen, z.B. Autobahnen, Züge/Tunnel, Chemie-/Petrochemie-/Pharmazeutik- und Lebensmittelindustrie vorausgesetzt werden. /**
***FIM quick fit fittings allow the connection with stainless steel pipes and ensures an high degree of protection. FIM fittings are cheap and easy to install. They are particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the material is required: highways and railsways (incl. tunnels), chemical and petrochemical, farmaceutical, food industry sectors.***

**Material** / ***material***: Edelstahl AISI 316L / *stainless steel AISI 316L*
**Schutzklasse** / ***protection grade***: IP67
**Zertifizierung** / ***certification***: CEI EN 61386 - 2005-04
**Eigenschaften** / ***properties***: beständig gegen Chemikalien und alle Wetterbedingungen / *resistance to chemicals and wheatering*, verbesserte mechanische Festigkeit / *enhanced mechanical strength,* verbesserte Brennbarkeitsklasse / *enhanced flame class*


## GOGACON FIM Edelstahl-Rohrverschraubung Außengewinde / *stainless steel pipe gland outside thread*






| Typ<br>*type* | Gewinde<br>*thread* | Rohr-Ø<br>mm<br>*pipe diameter* | Gewindel. A<br>mm<br>*thread length* | Innen-Ø B<br>mm<br>*inside diameter* | Außen-Ø OD1<br>mm<br>*outside diameter* | Gesamtl.<br>mm<br>*total length* | SW SP1<br>mm<br>*wrench size* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM16M16X316 | M16 | 16 | 10 | 11,5 | 27,0 | 32,0 | 24 | 20 | 32-FIM16M16X316 | 44,97 |
| FIM20M20X316 | M20 | 20 | 10 | 11,5 | 30,0 | 32,0 | 33 | 20 | 32-FIM20M20X316 | 47,02 |
| FIM25M25X316 | M25 | 25 | 10 | 20,5 | 39,0 | 3,0 | 36 | 10 | 32-FIM25M25X316 | 51,20 |
| FIM32M32X316 | M32 | 32 | 14 | 27,0 | 45,0 | 38,5 | 41 | 10 | 32-FIM32M32X316 | 57,30 |
| FIM40M40X316 | M40 | 40 | 15 | 35,0 | 56,5 | 44,5 | 50 | 5 | 32-FIM40M40X316 | 111,50 |
| FIM50M50X316 | M50 | 50 | 15 | 45,0 | 68,0 | 45,0 | 60 | 5 | 32-FIM50M50X316 | 132,00 |

## GOGACON FIG Edelstahl Rohr-Rohr-Verbinder / *stainless steel pipe to pipe connector*






| Typ<br>*type* | Rohr-Ø<br>mm<br>*pipe diameter* | Innen-Ø B<br>mm<br>*inside diameter* | Außen-Ø OD1<br>mm<br>*outside diameter* | Gesamtl.<br>mm<br>*total length* | VPE<br>Stk.<br>*PU* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIG16X316 | 16 | 14,0 | 23,0 | 42,0 | 20 | 32-FIG16X316 | 44,61 |
| FIG20X316 | 20 | 18,0 | 27,6 | 42,0 | 20 | 32-FIG20X316 | 47,95 |
| FIG25X316 | 25 | 22,5 | 32,6 | 44,0 | 20 | 32-FIG25X316 | 52,80 |
| FIG32X316 | 32 | 29,5 | 39,0 | 47,0 | 10 | 32-FIG32X316 | 68,00 |
| FIG40X316 | 40 | 37,5 | 50,0 | 57,5 | 5 | 32-FIG40X316 | 107,20 |
| FIG50X316 | 50 | 47,5 | 59,7 | 57,5 | 2 | 32-FIG50X316 | 128,40 |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS

## GOGACON BC Schutzkappen für Stahlrohre STD / *protection cover for tubes STD*

**Werden ans Rohr-Ende gesteckt, um z.B. Kabel beim Einführen zu schützen! /**
***To be pressed into the end of STD conduits to protects e.g wires against possible abrasion while inserting.***

| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| BC16 | 16 | 50 | 32-BC16 | 0,48 |
| BC20 | 20 | 50 | 32-BC20 | 0,48 |
| BC25 | 25 | 50 | 32-BC25 | 0,91 |
| BC32 | 32 | 50 | 32-BC32 | 1,23 |
| BC40 | 40 | 25 | 32-BC40 | 1,60 |
| BC50 | 50 | 25 | 32-BC50 | 1,89 |
| BC60 | 60 | 25 | 32-BC60 | 4,72 |



## GOGACON COLFS Stahlklemmen für STD mit Verschlussschraube /
## *steel clamps for STD with locking screw*

**Material / *material*:** galv. Stahl / *steel*

| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | ArtNr | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| COLFS16 | 16 | 100 | 32-COLFS16 | 1,33 |
| COLFS22 | 20-22 | 50 | 32-COLFS22 | 1,35 |
| COLFS28 | 25-28 | 50 | 32-COLFS28 | 1,46 |
| COLFS32 | 32 | 25 | 32-COLFS32 | 1,57 |
| COLFS38 | 38-40 | 25 | 32-COLFS38 | 1,75 |
| COLFS50 | 50 | 25 | 32-COLFS50 | 1,91 |
| COLFS63 | 60-63 | 20 | 32-COLFS63 | 3,35 |



## GOGACON FAR Stahl- & Edelstahlklemmen für STD und STDX /
## *steel & stainless steel clamps for STD und STDX*

**Material FAR:** galv. Stahl / *steel*
**Material FARX:** Edelstahl AISI 304 / *stainless steel*

| Typ<br>*type* | Rohr-Ø mm<br>*tube-Ø* | VPE Stk.<br>*PU* | Stahl ArtNr<br>*steel* | € /Stk.<br>*/pc.* | Edelstahl ArtNr<br>*stainless steel* | € /Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAR(X)16 | 16 | 100 | 32-FAR16 | 1,18 | 32-FARX16 | 4,09 |
| FAR(X)20 | 20 | 100 | 32-FAR20 | 1,20 | 32-FARX20 | 4,35 |
| FAR(X)25 | 25 | 75 | 32-FAR25 | 1,26 | 32-FARX25 | 4,65 |
| FAR(X)32 | 32 | 50 | 32-FAR32 | 1,50 | 32-FARX32 | 5,21 |
| FAR(X)40 | 40 | 25 | 32-FAR40 | 1,73 | 32-FARX40 | 6,24 |
| FAR(X)50 | 50 | 25 | 32-FAR50 | 1,86 | 32-FARX50 | 6,67 |



## GOGACON Entgratungs- und Schneidewerkzeuge / *reamer for removal of sharp edges*

| Typ<br>*type* | Funktion<br>*application area* | ArtNr | € /Stk<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|
| ST30 | für Gratentfernung / *for sharp edges* (Rohrinnen-Ø: 10-32mm) | 32-ST30 | a. A. |
| ST50 | für Gratentfernung / *for sharp edges* (Rohrinnen-Ø: 25-50mm) | 32-ST50 | a. A. |
| TT1360 | Schneidewerkzeug (für Rohraußen-Ø:13-60mm) mit Ersatzrad im Griff /<br>*conduit cutting tool for external Ø wiht spare wheel inside handle* | 32-TT1360 | a. A. |
| TTL1360 | Ersatzrad / *spare wheel* für TT1360 | 32-TTL1360 | a. A. |

**a. A. = auf Anfrage / upon request**

**Nettopreise /**
***net prices***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE bzw. freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, NET PRICES or discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


**Material** / ***material***: gal. Sn Stahl n. / *galvanized steel acc. to* DIN 3016, halogenfr. Elastomer / *halogen-fr. elastomer*, witterungs- & UV best. / *weather & UV resist.*
**Schutzart** / ***protection grade***: IP40
**Temperaturbereich** / ***temperature range***: -50°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarly* bis +150°C

## GOGACON RSSG-1 O Rohrschelle O-Form / *tubular clamp "O"-type*

**Eine Befestigungsschraube** / ***one fixing screw***

| Typ | Abmessungen mm | | | | VPE | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | d1 | M | Stk. | ArtNr | /Stk. |
| *type* | *dimensions mm* | | | | *PU* | | */pc.* |
| RSSG-1 O NW7 | 25 | 13 | 9 | 4 | 100 | 248800 | 1,97 |
| RSSG-1 O NW10 | 26 | 13 | 12 | 4 | 100 | 248801 | 2,40 |
| RSSG-1 O NW12 | 31 | 13 | 14 | 4 | 100 | 248802 | 2,40 |
| RSSG-1 O NW14 | 34 | 15 | 17,5 | 4 | 50 | 248803 | 2,40 |
| RSSG-1 O NW17 | 40 | 17 | 20 | 5 | 100 | 248804 | 2,99 |
| RSSG-1 O NW20 | 42 | 16,5 | 21 | 5 | 50 | 248805 | 2,99 |
| RSSG-1 O NW23 | 50 | 17 | 26 | 5 | 50 | 248806 | 2,99 |
| RSSG-1 O NW24 | 47 | 16,5 | 26 | 5 | 50 | 248807 | 2,99 |
| RSSG-1 O NW29 | 65 | 21 | 32 | 6 | 30 | 248808 | 4,03 |
| RSSG-1 O NW37 | 70 | 21 | 40 | 6 | 20 | 248809 | 4,88 |
| RSSG-1 O NW48 | 87 | 21 | 52 | 6 | 20 | 248810 | 6,25 |







## GOGACON RSSG-2 U Rohrschellen U-Form / *tubular clamp „u"-type*

**Zwei Befestigungsschrauben** / ***two fixing screws***

| Typ | Abmessungen mm | | | | | VPE | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | H | E | M | Stk. | ArtNr | /Stk. |
| *type* | *dimensions mm* | | | | | *PU* | | */pc.* |
| RSSG-2 U NW37 | 80 | 19 | 48 | 65 | 2x6 | 20 | 248830 | 4,61 |
| RSSG-2 U NW48 | 94 | 19 | 58 | 78 | 2x6 | 20 | 248831 | 7,27 |
| RSSG-2 U NW56 | 118 | 24 | 72 | 98 | 2x8 | 20 | 248832 | 10,92 |
| RSSG-2 U NW70 | 130 | 24 | 85 | 110 | 2x8 | 10 | 248833 | 10,48 |
| RSSG-2 U NW95 | 156 | 24 | 110 | 136 | 2x8 | 10 | 248834 | 12,63 |






## GOGACON RSS Schlauchschelle ohne Erdungsschraube / *hose clamp without earthing screw*

**Material** / ***material***: Edelstahl / *stainless steel*

| Typ | Durchmesser mm | | VPE | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | min. | max. | Stk. | ArtNr | /Stk. |
| *type* | *diameter mm* | | *PU* | | */pc.* |
| RSS-1 | 11 | 17 | 100 | 248840 | 1,86 |
| RSS-2 | 13 | 20 | 100 | 248841 | 1,93 |
| RSS-3 | 19 | 28 | 50 | 248842 | 2,23 |
| RSS-4 | 26 | 38 | 25 | 248843 | 2,37 |
| RSS-5 | 32 | 44 | 25 | 248844 | 2,56 |
| RSS-6 | 38 | 50 | 25 | 248845 | 2,66 |
| RSS-7 | 44 | 56 | 25 | 248846 | 2,83 |
| RSS-8 | 58 | 75 | 10 | 248847 | 3,34 |



## GOGACON RSSE Schlauchschelle mit Erdungsschraube / *hose clamp with earthing screw*

**Material** / ***material***: Edelstahl / *stainless steel*

| Typ | Durchmesser mm | | VPE | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | min. | max. | Stk. | ArtNr | /Stk. |
| *type* | *diameter mm* | | *PU* | | */pc.* |
| RSSE-1 | 13 | 20 | 100 | 248851 | 3,42 |
| RSSE-2 | 19 | 28 | 50 | 248852 | 3,75 |
| RSSE-3 | 32 | 44 | 25 | 248854 | 4,15 |
| RSSE-4 | 44 | 56 | 25 | 248856 | 4,32 |
| RSSE-5 | 58 | 75 | 10 | 248857 | 4,96 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*





Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Durchgangsbohrungen f. Kabelverschraubungen /
## *through holes for cable glands*


KABEL-SCHUTZSCHLÄUCHE
CABLE-CONDUITS


| Gewinde<br>*thread* | Steigung<br>*pitch* | D1 AußenØ<br>*outer diameter* | D2 KernØ<br>*inner diameter* | Durchgangsbohrung<br>*through hole* |
|---|---|---|---|---|
| M 6 | 1 | 6 | 5,00 | 6,5 |
| M 8 | 1,25 | 8 | 6,75 | 8,5 |
| M 10 | 1,5 | 10 | 8,50 | 10,5 |
| M 12 | 1,5 | 12 | 10,50 | 12,5 |
| M 16 | 1,5 | 16 | 14,50 | 16,5 |
| M 20 | 1,5 | 20 | 18,50 | 20,5 |
| M 25 | 1,5 | 25 | 23,50 | 25,5 |
| M 32 | 1,5 | 32 | 30,50 | 32,5 |
| M 40 | 1,5 | 40 | 38,50 | 40,5 |
| M 50 | 1,5 | 50 | 48,50 | 50,5 |
| M 63 | 1,5 | 63 | 61,50 | 63,5 |
| M 72 | 1,5 | 72 | 70,00 | 72,5 |
| M 75 | 1,5 | 75 | 73,50 | 75,5 |
| M 80 | 2 | 80 | 78,00 | 80,5 |
| M 85 | 2 | 85 | 83,00 | 85,5 |
| M 90 | 2 | 90 | 88,00 | 90,5 |
| M 100 | 2 | 100 | 98,00 | 100,5 |









| Gewinde<br>*thread* | Steigung<br>*pitch* | D1 AußenØ<br>*outer diameter* | D2 KernØ<br>*inner diameter* | Durchgangsbohrung<br>*through hole* |
|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 1,270 | 12,50 | 11,28 | 12,7 |
| PG 9 | 1,410 | 15,20 | 13,86 | 15,4 |
| PG 11 | 1,410 | 18,60 | 17,26 | 18,8 |
| PG 13,5 | 1,410 | 20,40 | 19,06 | 20,7 |
| PG 16 | 1,410 | 22,50 | 21,16 | 22,8 |
| PG 21 | 1,588 | 28,30 | 26,78 | 28,6 |
| PG 29 | 1,588 | 37,00 | 35,48 | 37,4 |
| PG 36 | 1,588 | 47,00 | 45,48 | 47,5 |
| PG 42 | 1,588 | 54,00 | 52,48 | 54,5 |
| PG 48 | 1,588 | 59,30 | 57,78 | 59,8 |









| Gewinde<br>*thread* | Steigung<br>*pitch* | D1 AußenØ<br>*outer diameter* | D2 KernØ<br>*inner diameter* | Durchgangsbohrung<br>*through hole* |
|---|---|---|---|---|
| NPT 1/16" | 0,941 | 7,938 | 6,888 | 8,3 |
| NPT 1/8" | 0,941 | 10,287 | 9,233 | 10,7 |
| NPT 1/4" | 1,411 | 13,716 | 12,126 | 14,1 |
| NPT 3/8" | 1,411 | 17,145 | 15,545 | 17,4 |
| NPT 1/2" | 1,814 | 21,336 | 19,264 | 21,6 |
| NPT 3/4" | 1,814 | 26,67 | 24,579 | 27,0 |
| NPT 1" | 2,209 | 33,401 | 30,826 | 33,7 |
| NPT 1 1/4" | 2,209 | 42,164 | 39,551 | 42,5 |
| NPT 1 1/2" | 2,209 | 48,26 | 45,621 | 48,7 |
| NPT 2" | 2,209 | 60,325 | 57,633 | 60,7 |
| NPT 2 1/2" | 3,175 | 73,025 | 69,076 | 74,0 |
| NPT 3" | 3,175 | 88,9 | 84,852 | 89,8 |
| NPT 3 1/2" | 3,175 | 101,6 | 97,473 | 102,0 |
| NPT 4" | 3,175 | 114,3 | 110,093 | 114,8 |




| Gewinde<br>*thread* | Steigung<br>*pitch* | D1 AußenØ<br>*outer diameter* | D2 KernØ<br>*inner diameter* | Durchgangsbohrung<br>*through hole* |
|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 0,907 | 9,728 | 8,566 | 10 |
| G 1/4" | 1,337 | 13,157 | 11,445 | 13,4 |
| G 3/8" | 1,337 | 16,662 | 14,950 | 17 |
| G 1/2" | 1,814 | 20,955 | 18,631 | 21,3 |
| G 3/4" | 1,814 | 26,441 | 24,117 | 26,8 |
| G 1" | 2,309 | 33,249 | 30,291 | 33,7 |
| G 1 1/4" | 2,309 | 41,910 | 38,952 | 42,3 |
| G 1 1/2" | 2,309 | 47,803 | 44,845 | 48,1 |
| G 1 3/4" | 2,309 | 53,746 | 50,788 | 54,1 |
| G 2" | 2,309 | 59,614 | 56,656 | 60,1 |
| G 2 1/2" | 2,309 | 75,184 | 72,226 | 75,7 |
| G 3" | 2,309 | 87,884 | 84,926 | 88,4 |
| G 3 1/2" | 2,309 | 100,330 | 97,372 | 100,7 |
| G 4" | 2,309 | 113,030 | 110,072 | 113,7 |






Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

# Lieferprogramm / *delivery range* Stand / *status* 01.01.2026



**Division Electric**

| | |
|---|---|
| | **Rechteck- u. Rund-Steckverbinder** / ***industrial connectors*** |
| | **Schaltschrank-Zubehör** / ***cabinet accessories*** |
| | **LED-Leuchten + Anzeigen** / ***LED-lights + displays*** |
| | **Kabelschuhe + Aderendhülsen** / ***cable lugs + cord end sleeves*** |
| | **Ventilstecker + M12/M8/M23** / ***valve plugs + M12/M8/M23*** |
| | **Taster + Schalter** / ***push-buttons + switches*** |
| | **Verbindungs- u. Reihenklemmen** / ***connectors + terminal blocks*** |
| | **Sicherungen** / ***fuses*** |
| | **Kabel + Cu-Schienen** / ***special cables + Cu-bars*** |

**Division Mechanic**

| | |
|---|---|
| | **Kabelverschraubungen + Einführungen** / ***cable glands + entries*** |
| | **Kabelschutzschläuche** / ***cable conduits*** |
| | **Werkzeuge** / ***tools*** |
| | **Schrumpfschläuche** / ***shrinking tubes*** |
| | **Kabelbinder** / ***cable ties*** |
| | **Gehäuse + Schränke** / ***enclosures + cabinets*** |
| | **Gitterkabeltrassen** / cable trays |
| | **EMV-Produkte + Erdungen** / ***EMC-products + groundings*** |
| | **Schrankverdrahtungssysteme** / ***cabinet wiring systems*** |
| | **Montagematerial** / ***mounting material*** |

**Division Marking**

| | |
|---|---|
| | **Kennzeichnungen + Kabelmarkierer** / ***labeling + cable markers*** |

**Division Electronic**

| | |
|---|---|
| | **Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos** / ***power supplies, DC/DC converter + transformers*** |
| | **Relais, Optokopler + Messwertwandler** / ***relais, optocoupler + transducers*** |
| | **SPS + Elektronikstecker** / ***SPS + electronic connectors*** |
| | **Sensorik + Endschalter** / ***sensors + end switches*** |

**Specials**

| | |
|---|---|
| | **ATEX-Produkte** / ***ATEX-products*** |
| | **Produkte für Schienenfahrzeuge** / ***products for railway industry*** |
| | **Produkte für Lebensmittelproduktion** / ***products for food industry*** |
| | **Produkte für Fernwärmetechnik** / ***products for district heating*** |
| | **Produkte für Solartechnik** / ***products for solar technology*** |

**Weiters liefern wir** */ we also supply:* **ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS**



Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17