KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CABLE GLANDS

Kabelverschraubungen / *cable glands*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten /
errors and technical modifications are reserved

Inhaltsverzeichnis / *table of contents*

KUNSTSTOFF-VERSCHRAUBUNGEN / *NYLON CABLE GLANDS*

GOGAFIX K Standardklemmbereich metrisch / *clamping range standard metric* ... 6
GOGAFIX K Standardklemmbereich PG / *clamping range standard PG* ... 6
GOGAFIX K Standardklemmbereich Zoll / *clamping range standard inch* ... 6
GOGAFIX K-ECO Standardklemmbereich metrisch / *clamping range standard metric* ... 7
GOGAFIX K-ECO Standardklemmbereich PG / *clamping range standard PG* ... 7
GOGAFIX K-L langes Gewinde metrisch / *long thread metric* ... 8
GOGAFIX KE erweiterter Klemmbereich metrisch / *extended clamping range metric* ... 9
GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert metrisch / *reduced clamping range metric* ... 10
GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert PG / *reduced clamping range PG* ... 10
GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert Zoll / *reduced clamping range inch* ... 10
GOGAFIX KKS mit Knickschutz metrisch / *anti-kink protection metric* ... 11
GOGAFIX KKS mit Knickschutz PG / *anti-kink protection PG* ... 11
GOGAFIX K-RJ45 mit geschlitzter Dichtung / *slotted sealing* ... 12
GOGAFIX KW Kunststoffwinkel metrisch / *plastic angle metric* ... 12
GOGAFIX KW Kunststoffwinkel PG / *plastic angle PG* ... 12

STECK-VERSCHRAUBUNGEN KUNSTSTOFF / *QUICK FITTING NYLON CABLE GLANDS*

GOGAFIX KVV2 Steckverschraubung / *quick fitting gland* ... 13
GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / *disassembly tool* ... 13
GOGAFIX SN6k Stecknuss für KVV2-Schnellmontage / *hexagonal socket for quick fittings* ... 13
GOGAFIX KVV Klemmverschraubung / *quick fitting gland* ... 14
GOGAFIX KS Einsteckverschraubung / *plug-in gland* ... 14

ZUBEHÖR KUNSTSTOFFVERSCHRAUBUNGEN / *ACCESSORIES*

GOGAFIX GMK Gegenmuttern metrisch / *locknuts metric* ... 15
GOGAFIX GMK Gegenmuttern PG / *locknuts PG* ... 15
GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund metrisch / *locknuts with flange metric* ... 16
GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund PG / *locknuts with flange PG* ... 16
GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund Zoll / *locknuts with flange inch* ... 16
GOGAFIX GMK2 Gegenmuttern Vollkunststoff metrisch / *all-plastic locknuts metric* ... 17
GOGAFIX GMK2 Gegenmuttern Vollkunststoff PG / *all-plastic locknuts PG* ... 17
GOGAFIX BLK Blindverschraubungen metrisch / *screw plugs metric* ... 18
GOGAFIX BLK Blindverschraubungen PG / *screw plugs PG* ... 18
GOGAFIX RRK Reduzierungen metrisch / *reducers metric* ... 19
GOGAFIX RRK Reduzierungen PG / *reducers PG* ... 20
GOGAFIX EWK Erweiterungen metrisch / *enlargers metric* ... 21
GOGAFIX EWK Erweiterungen PG / *enlargers PG* ... 21
GOGAFIX GVK Gewindeverlängerung / *thread extension* ... 22
GOGAFIX ADK Adapter metrisch (außen)/PG (innen) / *adapters metric (outside)/PG (inside)* ... 23
GOGAFIX ADK Adapter PG (außen)/metrisch (innen) / *adapters PG (outside)/metric (inside)* ... 23

MESSING-VERSCHRAUBUNGEN / *BRASS CABLE GLANDS*

GOGAFIX MS-ECO Klemmbereich Standard metrisch / *ECO standard clamping range metric* ... 24
GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / *clamping range w. cont. plast. insert metric* 24
GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / *clamping range w. cont. plast. insert PG* ... 24
GOGAFIX MSL-ECO Klemmbereich Standard metrisch m. langem Gewinde / *ECO standard clamping range metric w. long thread* ... 25
GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / *long thread w. cont. plast. insert metric* ... 25
GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / *long thread w. cont. plast. insert PG* ... 26
GOGAFIX MSR-ECO Klemmbereich m. Reduzierung metrisch / *ECO standard clamping range metric w. reducer* ... 26
GOGAFIX MSR Klemmbereich reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / *reduced clamping range w. cont. plast. insert metric* ... 26
GOGAFIX MSR reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / *reduced clamping range w. cont. plast. Insert PG* ... 26
GOGAFIX MS-BF Standard Klemmbereich metrisch bleifrei / *standard clamping range metric lead-free* ... 27
GOGAFIX MSL-BF Langgewinde Standard Klemmbereich metrisch bleifrei / *long thread standard clamping range metric lead-free* ... 27
GOGAFIX GMMS-BF 6-kant-Gegenmuttern metrisch bleifrei / *hexagonal lock nuts metric lead free* ... 28
GOGAFIX BLMS-BF Blindverschraubung metrisch bleifrei / *screw plug metric lead free* ... 29
GOGAFIX BLMS1-BF Blindverschraubung MIT O-Ring metrisch bleifrei / *screw plug WITH „o"-ring metric lead free* ... 29
GOGAFIX EMV-BF EMV metrisch bleifrei / *EMC metric lead free* ... 30
GOGAFIX GMEMV1-BF EMV Gegenmuttern metrisch bleifrei / *EMC locknuts metric lead-free* ... 31
GOGAFIX MSVV2 Steckverschraubung Messing / *brass quick fitting gland* ... 32

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX MSVV2R Steckverschraubung mit reduziertem Klemmbereich / *brass quick fitting gland with reduced clamping range* ... 32
GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / *disassembly tool* ... 32
GOGAFIX SN6k Stecknuss für KVV2-Schnellmontage / *hexagonal socket for quick fittings* ... 32
GOGAFIX MSKO mit CR oder EPDM Dichtring / *with cr or epdm sealing ring* ... 33
GOGAFIX MS3 mit durchgehendem Dichtring / *with continuous sealing ring* ... 34
GOGAFIX MSKS mit Knickschutzspirale / *with metal bend protection spring* ... 34
GOGAFIX WD Standard metrisch großer Dicht- u. Klemmbereich / *standard metric wide sealing and clamping range* ... 35
GOGAFIX WD klein Sondergrößen f. sehr kleine Kabeldurchmesser / *small special sizes for very small cable diameter* ... 35
GOGAFIX WD-Standard-Pg großer Dichtbereich / *standard Pg wide sealing range* ... 36
GOGAFIX WD-Standard-G Rohrgewinde großer Dichtbereich / *standard G pipethread wide sealing range* ... 36
GOGAFIX WD-H metrisch / *metric wide sealing range* ... 37
GOGAFIX WD-1 metrisch / *metric wide sealing range* ... 37
GOGAFIX WVZ Winkel metrisch/PG / *angle metric/PG* ... 38
GOGAFIX WVA1 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll / *angle w. insp. cover metric/PG/inch* ... 39
GOGAFIX WVA2 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll / *angle w. insp. cover metric/PG/inch* ... 40

ZUBEHÖR MESSING-VERSCHRAUBUNGEN / *ACCESSORIES BRASS CABLE GLANDS*

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern metrisch / *hexagonal lock nuts metric* ... 41
GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern PG / *hexagonal lock nuts PG* ... 41
GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern Zoll NPT / *hexagonal lock nuts NPT* ... 41
GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern Zoll G / *hexagonal lock nuts inch* ... 42
GOGAFIX VD Vibrationsdruckring / *serrated washer* ... 42
GOGAFIX BLMS Blindverschraubung metrisch / *screw plug metric* ... 43
GOGAFIX BLMS Blindverschraubung PG / *screw plug PG* ... 43
GOGAFIX BLMS Blindverschraubung Zoll / *screw plug inch* ... 43
GOGAFIX BLMS1 Blindverschraubung MIT O-Ring metrisch / *screw plug WITH „o“-ring metric* ... 44
GOGAFIX BLMS1 Blindverschraubung MIT O-Ring PG / *screw plug WITH „o“-ring PG* ... 44
GOGAFIX RRMS Reduzierungen metrisch / *reducers metric* ... 45
GOGAFIX RRMS Reduzierungen metr. blank/vernickelt / *reducers metr. blank/nickel-plated* ... 45
GOGAFIX RRMS Reduzierungen PG / *reducers PG* ... 45
GOGAFIX RRMS1 6-kant-Reduzierungen metrisch / *hexagonal reducers metric* ... 46
GOGAFIX RRMS1 6-kant-Reduzierungen Zoll / *hexagonal reducers inch* ... 46
GOGAFIX EWMS1 Erweiterungen 6-kant metrisch / *hex enlargers metrical* ... 47
GOGAFIX EWMS glatte Erweiterungen PG / *smooth enlargers PG* ... 47
GOGAFIX EWMS1 6-kant Erweiterungen Zoll / *hex enlargers inch* ... 47
GOGAFIX KIMS Kupplung m. Innengewinde metrisch / *coupling sleeve with inside thread metric* ... 48
GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde PG / *coupling sleeve with inside thread PG* ... 48
GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde Zoll / *coupling sleeve with inside thread inch* ... 48
GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Metrisch / *coupling sleeve with outside thread metric* ... 49
GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde PG / *coupling sleeves with outside thread PG* ... 49
GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Zoll / *coupling sleeves with outside thread inch* ... 49
GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung metrisch / *thread extension inside metric* ... 50
GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung PG / *thread extension inside PG* ... 50
GOGAFIX KDMS1 drehb. Adapter metrisch IP 54 / *rotatable adapter metric* ... 50
GOGAFIX KDMS2 drehb. Adapter metrisch IP67 / *rotatable adapter metric* ... 50
GOGAFIX ADMS Adapter metrisch (außen)/PG (innen) / *adapters metric (outside)/PG (inside)* ... 51
GOGAFIX ADMS Adapter PG (außen)/metrisch (innen) / *adapters PG (outside)/metric (inside)* ... 51
GOGAFIX ADMS1 Adapter metrisch (außen)/Zoll (innen) / *adapter metric (outside)/inch (inside)* ... 52
GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (außen)/metrisch (innen) / *adapter inch (outside)/metric (inside)* ... 52
GOGAFIX ADMS1 Adapter PG (außen)/Zoll (innen) / *adapter PG (outside)/inch (inside)* ... 53
GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (außen)/PG (innen) / *adapter inch (outside)/PG (inside)* ... 54

EMV-VERSCHRAUBUNGEN / *EMC GLANDS*

GOGAFIX EMV metrisch / *EMC metric* ... 55
GOGAFIX EMV PG / *EMC PG* ... 55
GOGAFIX EMV Standard Zoll / *standard clamping range inch* ... 55
GOGAFIX EMV-ECO / *EMC stainless steel* ... 56
GOGAFIX EMV-EST / *EMC stainless steel* ... 56
GOGAFIX EMV4 metrisch / *EMC4 metric* ... 57
GOGAFIX EMV5 metrisch mit hohem Derating / *EMC5 metric w. high derating* ... 58
GOGAFIX EMV3 metrisch / *EMC metric* ... 59
GOGAFIX EMV2 PG / *EMC2 PG* ... 59
GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern metrisch / *EMC locknuts metric* ... 60
GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern PG / *EMC locknuts PG* ... 60
GOGAFIX GMKEMV1 Gegenmuttern EMV / *EMC locknuts emv* ... 60

GROßVERSCHRAUBUNGEN / *LARGE CABLE GLANDS*

GOGAFIX MS6K Großverschraubung metrisch / *large cable glands metric* ... 61

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX GMMS Gegenmutter Großverschraubungen metrisch / *locknut large cable glands metric* 61
GOGAFIX EWMS6K erweiterte Großverschraubung metrisch / *extended large cable gland metric* 62
GOGAFIX RRMS6K reduzierte Großverschraubung metrisch / *reduced large cable gland metric* 63
GOGAFIX EWMS6K Erweiterung / *extension nozzle* 63
GOGAFIX MS3 Großverschraubung m. durchgehender einteiliger Dichtung / *large cable gland w. continuous one-peace sealing* 64
GOGAFIX GMMS Gegenmutter Großverschraubungen metrisch / *locknut large cable glands metric* 64
GOGAFIX BLMS6K Blindverschraubung / *blind cap* 64

EDELSTAHL-VERSCHRAUBUNGEN / *STAINLESS STEEL CABLE GLANDS*

GOGAFIX EST-H Hygienic-Verschraubung metrisch / *hygienic cable gland metric* 65
GOGAFIX Klemmwerkzeug für EST-H Verschraubung / *tightening tool for hygienic cable gland* 65
GOGAFIX EST-V2A mit Lamellendichteinsatz metrisch / *stainless-steel (V2A) with lamellar sealing insert metric* 65
GOGAFIX EST-V4A mit Lamellendichteinsatz metrisch / *stainless-steel (V4A) with lamellar sealing insert metric* 66
GOGAFIX EST-V mit VITON Dichteinsatz + O-Ring metrisch / *with VITON sealing insert + o-ring metric* 66
GOGAFIX EMV-EST / *EMC stainless steel* 66
GOGAFIX WD-EST Edelstahl metrisch großer Dichtbereich / *stainless steel standard metric wide sealing range* 67
GOGAFIX WD-H316 Edelstahl metrisch / *stainless steel metric wide sealing range* 67
GOGAFIX GMEST V2A Gegenmuttern metrisch / *stainless steel locknuts metric* 68
GOGAFIX GMEST V4A Gegenmuttern metrisch / *stainless steel locknuts metric* 68
GOGAFIX GVEST Gewindeverlängerung / *thread extension* 68

EX-VERSCHRAUBUNGEN / *EX-CABLE GLANDS*

GOGAFIX EX K EXI HI / K EXE HI 69
GOGAFIX EX K EXI DD & K EXE DD 70
GOGAFIX EX MS Exe 71
GOGAFIX EX EMV Exe 71
GOGAFIX EX MSL Exe mit Langgewinde / *with long thread* 72
GOGAFIX EX EMVL Exe mit Langgewinde / *with long thread* 72

DICHTEINSÄTZE & -RINGE, VERSCHLUSSSTOPFEN / *SEALING INSERTS & RINGS, GROMMETS*

GOGAFIX MFD Dichteinsatz metrisch / *sealing insert metric* 73
GOGAFIX MFD Dichteinsatz PG / *sealing insert PG* 74
GOGAFIX O O-Ringe metrisch / *„O“-rings metric* 75
GOGAFIX O O-Ringe PG / *“O”-rings PG* 75
GOGAFIX FD Flachdichtung metrisch Neopren / *flat sealings metric neoprene* 76
GOGAFIX FDPE Flachdichtung metrisch / *flat sealings metric* 76
GOGAFIX Reduzier-Dichtring RDR / *reducing seal ring* 77
GOGAFIX AS-i Dichteinsätze ADE / *sealing insert for AS-i bus-cable* 77
GOGAFIX DRK geschlitzter Dichtring / *slotted seal ring* 77
GOGAFIX DD Doppeldichteinsatz für MS-ECO und K-ECO/ *DD double seal set for MS-ECO and K-ECO* 77
GOGAFIX VS Verschlussstopfen / *blanking plugs* 78
GOGAFIX BS Blindstopfe / *blind plugs* 78
GOGAFIX VS-2 Verschlussstopfen / *blanking plugs* 78
GOGAFIX VSKT Verschlussstopfen für teilbare Dichteinsätze & Tüllen / *blanking plugs for inserts & grommets* 79
GOGAFIX VSMF Verschlussstopfen f.Mehrfachdichtungen / *blanking plugs f. multiple seals* 79
GOGAFIX SSK Staubschutzplättchen / *dust caps* 79

KABELVERSCHRAUBUNG TEILBAR / *DIVISIBLE CABLE GLAND*

GOGAFIX KVT Teilbare Verschraubungen / *divisible cable glands* 80
GOGAFIX KVT W90 IP54 Teilbare Winkelverschraubungen / *divisible angled cable glands* 80
GOGAFIX KGM-SUB Spez. Gegenmuttern Ausnehmung SUB-D / *special locknuts cut-out SUB-D* 80
GOGAFIX GMKT Teilbare Gegenmuttern / *divisible lock nuts* 80
GOGAFIX KVT 80 IP54 Teilbare Verschraubungen / *cable entry frame* 81
GOGAFIX KVT SNAP IP54 Teilbare Verschraubungen / *cable entry frame* 81
GOGAFIX KVT-ER teilbare Kabelverschraubung / *divisible cable gland* 81
GOGAFIX KT-klein Teilbare Kabeldurchführungstüllen / *divisible small cable entry grommets* 82
GOGAFIX KT-klein SPEZIAL / *specials* 82

DRUCKAUSGLEICHSELEMENTE & ENTWÄSSERUNGEN / *PRESSURE BALANCE & BREATHER DRAINERS*

GOGAFIX DAE-ES Druckausgleichselement Edelstahl / *pressure balance element stainless steel* 83
GOGAFIX DAE-K Druckausgleichselement Polyamid / *pressure balance element polyamide* 83
GOGAFIX DAE-K-SNAP DAE 2.GEN. Druckausgleichselement Polyamid steckbar / *pressure balance element pluggable* 84
GOGAFIX DAE-M40 Druckausgleichselement / *pressure balance element* 84
GOGAFIX KDAE-Verschraubung Polyamid metrisch / *pressure balance cable gland polyamide metric* 85
GOGAFIX MSDAE-Verschraubung Messing metrisch / *pressure balance cable gland brass metric* 85
GOGAFIX KDAE2-Verschraubung Polyamid metrisch / *pressure balance cable gland polyamide metric* 85
GOGAFIX VSD Druckausgleichselement mit Überdruckventil / *pressure balance element with saftety valve* 86

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EES-K1-M12 Mini-Entwässerungsstutzen / *mini drain plugs* 87
GOGAFIX EES-K Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Kunststoff / *breather-drainer polyamide* 88
GOGAFIX EES-ES Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Edelstahl / *breather-drainer stainless steel* 88

WERKZEUG / *TOOLS*

GOGAFIX VZ1 Montagezange / *wrench* 89
GOGATOOL RSS Rohrsteckschlüssel / *box spanner* 89

DURCHGANGSBOHRUNGEN F. KABELVERSCHRAUBUNGEN / *THROUGH HOLES FOR CABLE GLANDS*

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kunststoff-Verschraubungen / *nylon cable glands*

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CABLE GLANDS

GOGAFIX K ist eine hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion.
Die Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung und Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring) sorgt für eine optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablen Klemmbereich.
Das Mehrgang-Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste, sichere und blitzschnelle Montage.
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a high quality cable polyamid gland for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring are for optimal strain relief and cable protection combined with a generous clamping range. The trapez-thread and the built-in vibration pprotection system eliminate loss of torque Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material / ***material*:** hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V0 nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / ***colours:*** RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range*:** -30°C bis / *to* +100°C
Zulassung / ***approval:*** VDE, cURus und großteils / *and mostly* cULus
Normen / ***standards:*** EN 50262, gemäß EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten / *Contains no brominated flame retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, according to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC*
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. / *GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly suitable for use in difficult climatic conditions.*
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

IP 68

GOGAFIX K Standardklemmbereich metrisch / *clamping range standard metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	100	230001	230001HGR	230001SW	0,31
M 16 x 1,5	6 - 10	19	8	100	230002	230002HGR	230002SW	0,39
M 20 x 1,5	7 - 12	24	9	100	230003	230003HGR	230003SW	0,49
M 25 x 1,5	11 - 17	30	10	100	230004	230004HGR	230004SW	0,59
M 32 x 1,5	15 - 21	36	10	25	230005	230005HGR	230005SW	1,05
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	10	230006	230006HGR	230006SW	3,07
M 50 x 1,5	27 - 35	55	12	10	230007	230007HGR	230007SW	5,51
M 63 x 1,5	32 - 42	68	12	5	230008	230008HGR	230008SW	9,13



GOGAFIX K Standardklemmbereich PG / *clamping range standard PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	15	8	100	230500	230500HGR	230500SW	0,35
PG 9	4 - 8	19	8	100	230501	230501HGR	230501SW	0,35
PG 11	4,5 - 10	22	8	100	230502	230502HGR	230502SW	0,43
PG 13,5	6 - 12	24	9	100	230503	230503HGR	230503SW	0,49
PG 16	10 - 14	27	11	100	230504	230504HGR	230504SW	0,53
PG 21	13 - 18	33	11	50	230505	230505HGR	230505SW	0,75
PG 29	18 - 25	42	11	25	230506	230506HGR	230506SW	1,49
PG 36	22 - 32	53	13	10	230507	230507HGR	230507SW	6,11
PG 42	30 - 38	60	13	10	230508	230508HGR	230508SW	10,19
PG 48	34 - 44	65	14	10	230509	230509HGR	230509SW	12,32





GOGAFIX K Standardklemmbereich Zoll / *clamping range standard inch*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
3/8"	5 - 10	22	15	50	230000Z3/8	230000Z3/8HGR	230000Z3/8SW	0,79
1/2"	6 - 12	24	15	50	230000Z1/2	230000Z1/2HGR	230000Z1/2SW	0,77
1/2"	10 - 14	27	15	50	230020Z1/2	230020Z1/2HGR	230020Z1/2SW	0,96
3/4"	13 - 18	33	15	25	230000Z3/4	230000Z3/4HGR	230000Z3/4SW	1,43
1"	18 - 25	42	18	20	230000Z1	230000Z1HGR	230000Z1SW	2,36
1 1/4"	22 - 32	53	18	10	230000Z11/4	230000Z11/4HGR	230000Z11/4SW	7,76

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die preiswerte Kunststoff-Verschraubung / ***the economic plastic cable gland***

Integrierte Zugenlastung nach EN 50262 / ***integrated strain relief acc. EN 50262***

Verkauf nur ganze VPE / ***sale only in complete PU***

Material / ***material***: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V0 nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Dichteinsatz / ***sealing insert***: Chloropen / *chloropene*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66 / 68
Temperaturbereich / ***temperature range***: -40°C bis / *to* +100°C, kurzzeitig / *short time*: +150 °C
Zulassung / ***approval:*** VDE, cURus, cULus, CSA, VDE
Normen / ***standards:*** EN 50262
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*



GOGAFIX K-ECO Standardklemmbereich metrisch / *clamping range standard metric*

Gewinde / ***thread***: metrisch / *metric* EN 60423

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	8.0	100	230491HGR	0,34
M 16 x 1.5	5 - 10	22	10.0	50	230492HGR	0,36
M 20 x 1.5	6 - 12	24	10.0	50	230493HGR	0,37
M 25 x 1.5	11 - 17	29	8.0	50	230494HGR	0,69
M 32 x 1.5	15 - 21	36	10.0	20	230495HGR	1,36
M 40 x 1.5	19 - 28	46	10.0	20	230496HGR	2,25
M 50 x 1.5	30 - 38	60	18.0	10	230497HGR	5,02
M 63 x 1.5	34 - 44	65	18.0	10	230498HGR	5,23



GOGAFIX K-ECO Standardklemmbereich PG / *clamping range standard PG*

Gewinde / ***thread***: PG / *metric* EN 40430

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	15	8.0	100	230990HGR	0,34
PG 9	4 - 8	19	8.0	50	230991HGR	0,35
PG 11	5 - 10	22	8.0	50	230992HGR	0,37
PG 13.5	6 - 12	24	10.0	50	230993HGR	0,40
PG 16	10 - 14	27	10.0	50	230994HGR	0,46
PG 21	13 - 18	33	11.0	25	230995HGR	0,77
PG 29	18 - 25	42	11.0	20	230996HGR	1,49
PG 36	22 - 32	53	13.0	10	230997HGR	2,91
PG 42	30 - 38	60	13.0	10	230998HGR	5,02
PG 48	34 - 44	65	14.0	10	230999HGR	5,23



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX K ist eine hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion.
Die Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung und Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring) sorgt für eine optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablen Klemmbereich.
Das Mehrgang-Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste, sichere und blitzschnelle Montage.
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a high-quality cable polyamid gland for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring are for optimal strain relief and cable protection combined with a generous clamping range. The trapez-thread and the built-in vibration protection system eliminate loss of torque Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material / ***material*:** hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V0 nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / ***colours:*** RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range*:** -30°C bis / *to* +100°C
Zulassung / ***approval:*** **V**DE, cURus und großteils / *and mostly* cULus
Normen / ***standards:*** EN 50262, gemäß EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten / ***Contain no brominated flame retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, according to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC***
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. / *GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly suitable for use in difficult climatic conditions.*
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX K-L langes Gewinde metrisch / *long thread metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	15	100	230001L	230001L-HGR	230001L-SW	0,36
M 16 x 1,5	6 - 10	19	15	100	230002L	230002L-HGR	230002L-SW	0,58
M 20 x 1,5	7 - 12	24	15	100	230003L	230003L-HGR	230003L-SW	0,60
M 25 x 1,5	11 - 17	30	15	100	230004L	230004L-HGR	230004L-SW	0,70
M 25 x 1,5	13 - 18	33	15	100	230024L	230024L-HGR	230024L-SW	0,65
M 32 x 1,5	15 - 21	36	15	25	230005L	230005L-HGR	230005L-SW	1,34
M 40 x 1,5	19 - 28	46	18	10	230006L	230006L-HGR	230006L-SW	4,21
M 50 x 1,5	27 - 35	55	18	10	230007L	230007L-HGR	230007L-SW	7,07
M 63 x 1,5	34 - 45	66	18	5	230008L	230008L-HGR	230008L-SW	8,67







PG Langgewinde auf Anfrage /
PG long threads on request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX K ist eine hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion.
Die Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung und Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring) sorgt für eine optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablen Klemmbereich.
Das Mehrgang-Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste, sichere und blitzschnelle Montage.
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a high quality cable polyamid gland for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring are for optimal strain relief and cable protection combined with a generous clamping range. The trapez-thread and the built-in vibration pprotection system eliminate loss of torque Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material / *material*: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V0 nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / *colours:* RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / *protection grade:* wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +100°C
Zulassung / *approval:* VDE, cURus und großteils / *and mostly* cULus
Normen / *standards:* EN 50262, gemäß EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten / ***Contain no brominated flame retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, according to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC***
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. / *GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly suitable for use in difficult climatic conditions.*
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

IP 68

GOGAFIX KE erweiterter Klemmbereich metrisch / *extended clamping range metric*

Bereich entspricht PG / *clamping range equates to PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Karton Stk. *box*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 20 x 1,5	10 - 14	27	10	100	800	230023	230023HGR	230023SW	0,49
M 25 x 1,5	13 - 18	33	8	100	500	230024	230024HGR	230024SW	0,65
M 32 x 1,5	18 - 25	42	12	25	250	230025	230025HGR	230025SW	1,05
M 40 x 1,5	22 - 32	53	13	10	120	230026	230026HGR	230026SW	3,17
M 50 x 1,5	30 - 38	60	13	10	100	230027	230027HGR	230027SW	5,62
M 63 x 1,5	34 - 45	66	12	5	80	230028	230028HGR	230028SW	8,08
M 75 x 2,0	48 - 55	75/80	25	5	-	230029	230029HGR	230029SW	19,45



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kunststoff-Verschraubungen / *nylon cable glands*

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CABLE GLANDS

GOGAFIX K ist eine hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion.
Die Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung und Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring) sorgt für eine optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablen Klemmbereich.
Das Mehrgang-Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste, sichere und blitzschnelle Montage.
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich
GOGAFIX K is a high-quality cable polyamid gland for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring are for optimal strain relief and cable protection combined with a generous clamping range. The trapez-thread and the built-in vibration protection system eliminate loss of torque Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material / *material*: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V0 nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / *colours:* RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / *protection grade:* wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5bar
Temperaturbereich / *temperature range*: -30°C bis / *to* +100°C
Zulassung / *approval:* VDE, cURus und großteils / *and mostly* cULus

c UL us c UL us VDE IP 68

Normen / *standards*: EN 50262, gemäß EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten /
Contain no brominated flame retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, according to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. / *GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly suitable for use in difficult climatic conditions.*
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert metrisch / *reduced clamping range metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	2 - 5	15	8	100	230011	230011HGR	230011SW	0,37
M 16 x 1,5	5 - 7	19	8	100	230012	230012HGR	230012SW	0,43
M 20 x 1,5	6 - 9	24	9	100	230013	230013HGR	230013SW	0,59
M 25 x 1,5	8 - 13	30	10	100	230014	230014HGR	230014SW	0,70
M 32 x 1,5	11 - 15	36	10	25	230015	230015HGR	230015SW	1,26
M 40 x 1,5	15 - 23	46	10	10	230016	230016HGR	230016SW	4,18
M 50 x 1,5	22 - 29	55	12	10	230017	230017HGR	230017SW	7,72
M 63 x 1,5	28 - 39	66	12	5	230018	230018HGR	230018SW	8,82



GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert PG / *reduced clamping range PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 13,5	5 - 9	24	9	100	230513	230513HGR	230513SW	0,57
PG 21	9 - 16	33	11	100	230515	230515HGR	230515SW	0,87
PG 29	12 - 20	42	13	100	230516	230516HGR	230516SW	1,93



GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert Zoll / *reduced clamping range inch*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
3/8"	3 - 7	22	15	50	230010Z3/8	230010Z3/8HGR	230010Z3/8SW	0,88
1/2"	5 - 9	24	15	50	230010Z1/2	230010Z1/2HGR	230010Z1/2SW	1,20
3/4"	9 - 16	33	15	25	230010Z3/4	230010Z3/4HGR	230010Z3/4SW	1,78
1"	12 - 20	42	18	20	230010Z1	230010Z1HGR	230010Z1SW	2,65
1 1/4"	20 - 26	53	18	10	230010Z11/4	230010Z11/4HGR	230010Z11/4SW	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion.
Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
Ausführungen mit metrischem und PG Gewinde /
High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring versions with metric and PG thread.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / ***colours:*** RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5bar
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +100°C
Zulassung / ***approval:*** VDE und großteils / *and mostly* cULus
Normen / ***standards:*** EN 50262
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage / *upon request*

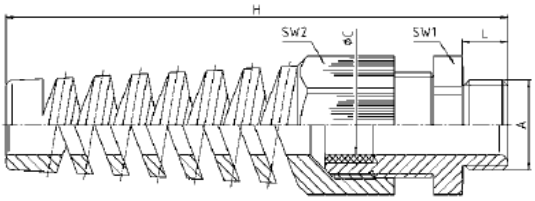



GOGAFIX KKS mit Knickschutz metrisch / *anti-kink protection metric*

Mit Biegeschutzspirale, integrierter Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich /
With spiral kink protection, integrated strain relief, wide sealing and clamping range.

Anschluss-gewinde *tread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Gesamt-länge mm *total length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	63,5	100	230031	230031HGR	230031SW	0,81
M 16 x 1,5	5 - 10	19	8	94,5	100	230032	230032HGR	230032SW	0,93
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	101,5	50	230033	230033HGR	230033SW	1,16
M 20 x 1,5	10 - 14	30	10	116	50	23003310-14	23003310-14HGR	23003310-14SW	1,26
M 25 x 1,5	13 - 18	36	10	132,5	50	230034	230034HGR	230034SW	2,74

GOGAFIX KKS mit Knickschutz PG / *anti-kink protection PG*

Anschluss-gewinde *tread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Gesamt-länge mm *total length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	15	8	62	100	230530	230530SW	1,00
PG 9	4 - 8	19	8	73,5	100	230531	230531SW	1,09
PG 11	5 - 10	22	8	86	100	230532	230532SW	1,37
PG 13,5	6 - 12	24	9	98	100	230533	230533SW	1,48
PG 16	10 - 14	27	11	111,5	50	230534	230534SW	1,65
PG 21	13 - 18	33	11	129	50	230535	230535SW	3,06


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX K-RJ45 mit geschlitzter Dichtung / *slotted sealing*

Verschraubung M25 inkl. zackig geschlitzter Dichtung / ***cable gland M25 incl. slotted sealing***
Für konfektionierte RJ45-Kabel, Stecker-Diagonale max. 18 mm /
for prefabricated RJ45 cables, diagonal connector max. 18 mm

Material / ***material***: Neoprene
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66
Einsatzbereich / ***application area:*** für konfektionierte RJ45 und USB Kabel / *for converted cables RJ45 and USB*





Typ *type*	Klemmbereich mm *clamping range*	VPE Stk. *PU*	Bezeichnung *description*	ArtNr RAL7001 *part no.*	ArtNr RAL7035 *part no.*	ArtNr RAL9005 *part no.*	€/Stk. */pc.*
DRK	3 - 8	50	nur Dichtring f. Verschr. KM32 u. KEM25 / *only sealing ring for gland KM32 and KEM25*	-	-	234018	2,66
K-RJ45 M20	3 - 6	50	M20 Verschraubung + Dichtring / M20 cable gland + sealing ring	230223	230223HGR	230223SW	3,39
K-RJ45 M25	3 - 6	50	M25 Verschraubung + Dichtring / M25 cable gland + sealing ring	230224	230224HGR	230224SW	4,47

GOGAFIX KW Kunststoffwinkel metrisch / *plastic angle metric*

90°-Winkel, Auflagefläche im Innengewinde für Druckring und Dichtring. /
90°angle, at inside thread surface for pressure and sealing ring.


Material / ***material***: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt / *high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced*
Schutzart / ***protection grade:*** wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range***: -20°C bis / *to* +80°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Anschluss-gewinde *thread size*	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	12	38	30	50	230142	1,88
M 20 x 1,5	12	42	36	50	230143	2,71
M 25 x 1,5	12	49	44	25	230144	2,30
M 32 x 1,5	14	58	53	25	230145	3,45
M 40 x 1,5	14	67	64	10	230146	3,97



GOGAFIX KW Kunststoffwinkel PG / *plastic angle PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
PG 9	6	27	25	50	230641	1,58
PG 11	6	30	28	50	230642	2,00
PG 13,5	6,5	30	33	25	230643	2,09
PG 16	6,5	36	34	25	230644	1,91
PG 21	7	43	40	10	230645	3,49
PG 29	8	55	52	10	230646	3,74



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGAFIX KVV2 Steckverschraubung / *quick fitting gland*

Verschraubung für einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, für Wandstärken von 0,5-4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zugentlastung für Dicht- und Klemmbereich

Cable glands for one-side installations without special tools, no inside thread required, locknut on the inner side dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.

Vorteil: Gleiche Drehrichtung für Verschraubungs- u. Kabelmontage /
advantage: same direction of rotation for gland a. cable mounting









Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6/ *high quality, impact-resistant*
Farben / *colours:* RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / *protection grade:* wasserdicht / *water resistant* IP 66/68 – 5 bar
Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis / *to* +100°C, kurzzeitig / *short time* -30°C bis / *to* +150°C
Zulassungen / *approvals*: VDE, cURus (ausgenommen / *except* M40)

Loch D1 für *hole for*	Klemm-bereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Wandstärke WT mm *wall thickness*	Höhe H mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9001	€ /Stk. */pc.*
M16	5 - 10	22	0,5 - 4	42,5	100	230052	230052HGR	230052SW	1,21
M20	6 - 12	24	0,5 - 4	41,5	25	230053	230053HGR	230053SW	1,61
M25	11 - 17	29	0,5 - 4	43,5	25	230054	230054HGR	230054SW	2,22
M32	15 - 21	36	0,5 - 4	49,5	20	230055	230055HGR	230055SW	2,67
M40	19 - 28	46	0,5 - 4	56	20	230056	230056HGR	230056SW	3,98

GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / *disassembly tool*


Das GOGAFIX Demontagewerkzeug DMWZ ist für die schnelle Demontage der Kabelverschraubung KVV2 geeignet. Es wird auf die Verschraubung von hinten aufgesteckt und ermöglicht das zerstörungsfreie Herausziehen der Verschraubung. /

GOGAFIX DMWZ tool is designed for fast removing of the cable gland KVV2. It enables the non-destructive unplugging of the gland.

Material: Polyamid / *polyamide*

Typ *type*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
DMWZ-16	13	1	239032	0,75
DMWZ-20	13	1	239033	0,83
DMWZ-25	13	1	239034	0,88
DMWZ-32	13	1	239035	0,97
DMWZ-40	15,5	1	239036	1,07





GOGAFIX SN6k Stecknuss für KVV2-Schnellmontage / *hexagonal socket for quick fittings*

KVV2 in Loch eindrücken, Kappe mit Sechskant gleich ausrichten und mit langer Stecknuss auf Elektroschrauber befestigen. Da keine Gegenmutter gehalten werden muss ermöglicht das eine sehr rasche Verschraubungsmontage und dadurch eine hohe Zeit- und Kostenersparnis. /

Press KVV in hole, then coordinate cap and hexagonal and mount the cable gland with the hexagonal socket and an electric screwdriver. So you can safe a lot of time and costs.

Material: Chrom Vanadium Stahl, verchromt / *chom vanadium steel, chrome plated*

Typ *type*	für Schlüsselweite mm *for wrench size*	Innenvierkant *square drive*	Gesamtlänge mm *lenght*	Gewicht kg *wheigt*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. part no.	€ /Stk. */pc.*
SN6k-22-1/2	22	1/2"	76	0,20	1	128602	9,90
SN6k-24-1/2	24	1/2"	76	0,25	1	128603	11,50
SN6k-30-1/2	30	1/2"	76	0,29	1	128605	14,40
SN6k-36-1/2	36	1/2"	77	0,55	1	128607	19,50
AD4k1/2-1/4	außen/outside 1/2"	außen/outside 1/4"	70	0,04	1	128609	4,15



Adapter






Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / **WERKZEUGE NETTOPREISE**
*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / **TOOLS NET PRICES***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX KVV Klemmverschraubung / *quick fitting gland*

Verschraubung für einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Gegenmutter an der Gehäuseinnenseite entfällt, für Wandstärken von 1-4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zugentlastung für großen Dicht- und Klemmbereich

Cable glands for one-side installations without special tools, no inside thread required, locknut on the inner side dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.




Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V2/ *high quality, impact-resistant*
Farben / *colours:* RAL7001 dunkelgrau */ dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / *protection grade:* wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis / *to* +100°C
Normen / *standards:* EN 50262
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*



Loch / hole für / *for*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm (SW1) *spanner size*	Schlüssel-weite mm (SW2) *spanner size*	Gesamt-länge H mm *total length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9001	€ /Stk. */pc.*
M 16	5 - 10	24	20	38,5	100	230232	230232HGR	230232SW	1,05
M 20	8 - 13	26	24	42,5	100	230233	230233HGR	230233SW	1,17
M 25	11 - 17	32	29	48,0	50	230234	230234HGR	230234SW	1,78
M 32	15 - 21	42	36	58,5	25	230235	230235HGR	230235SW	2,46

GOGAFIX KS Einsteckverschraubung / *plug-in gland*


Einsteckverschraubung für die Montage von kompletten Bauteilen an Gehäusen (z.B. Kabelbäume) /
quick fitting cable entries for the installation for complete construction units at enclosures (e.g. cable looms)



Material / *material*: Polyamid 6 / *polyamide 6*
Material Dichteinsatz / *material sealing insert*: Chloropen / *choloropene*
Schutzart / *protection grade*: IP 65
Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis / *to* +100°C, kurzfristig / *short time:* -30 bis / *to* +150°C
Material / *material*: RAL7035



Typ *type*	Dichteinsatz *sealing insert*	Klemmbereich mm min.	Klemmbereich mm max.	Schlüsselweite mm *spanner size*	H max. mm	L mm	E mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
		clamping range mm								
KS	Standard	7	12	27	30,1	5,7	3,2	50	230023SHGR	2,01
KES	Erweitert / extended	10	14		30,1	5,7	3,2		230003SHGR	





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF / *high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced*
Farben / ***colours:*** RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +80°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX GMK Gegenmuttern metrisch / *locknuts metric*

Normen / ***standards:*** EN 60423


Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	17	5,0	100	230211GR	230211	230211SW	0,10
M 16 x 1,5	22	5,0	100	230212GR	230212	230212SW	0,11
M 20 x 1,5	26	5,6	100	230213GR	230213	230213SW	P.p.
M 25 x 1,5	32	6,0	100	230214GR	230214	230214SW	0,16
M 32 x 1,5	41	7,0	50	230215GR	230215	230215SW	0,25
M 40 x 1,5	50	7,0	50	230216GR	230216	230216SW	0,64
M 50 x 1,5	60	8,0	50	230217GR	230217	230217SW	0,85
M 63 x 1,5	75	8,0	25	230218GR	230218	230218SW	1,19



GOGAFIX GMK Gegenmuttern PG / *locknuts PG*

Normen / ***standards:*** DIN 40430

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 7	19	5,0	100	230710	230710SW	0,10
PG 9	22	6,0	100	230711	230711SW	0,12
PG 11	24	6,0	100	230712	230712SW	0,12
PG 13,5	27	6,0	100	230713	230713SW	0,12
PG 16	30	6,0	100	230714	230714SW	0,13
PG 21	36	7,0	100	230715	230715SW	0,15
PG 29	46	7,0	50	230716	230716SW	0,34
PG 36	60	8,0	50	230717	230717SW	0,60
PG 42	65	8,0	50	230718	230718SW	0,73
PG 48	70	8,0	50	230719	230719SW	1,20



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gegenmuttern mit Bund zur Vermeidung von Montagebeschädigungen des Untergrundes. /
Locknuts with flange to prevent damage of ground at installation.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid / *high quality, impact-resistant*
Farben / ***colours:*** RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage / *upon request*

GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund metrisch / *locknuts with flange metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	17	5,0	100	230201GR	230201	230201SW	0,10
M 16 x 1,5	22	7,0	100	230202GR	230202	230202SW	0,12
M 20 x 1,5	26	8,0	100	230203GR	230203	230203SW	0,14
M 25 x 1,5	32	9,0	100	230204GR	230204	230204SW	0,17
M 32 x 1,5	41	7,0	100	230205GR	230205	230205SW	0,25
M 40 x 1,5	50	7,0	50	230206GR	230206	230206SW	0,44
M 50 x 1,5	60	8,0	50	230207GR	230207	230207SW	0,69
M 63 x 1,5	75	8,0	50	230208GR	230208	230208SW	1,12
M 75 x 2,0	85	15,0	1	230209GR	230209	230209SW	1,21



GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund PG / *locknuts with flange PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 7	19	5,0	100	230700GR	230700	230700SW	0,10
PG 9	22	5,0	100	230701GR	230701	230701SW	0,12
PG 11	24	5,0	100	230702GR	230702	230702SW	0,13
PG 13,5	27	6,0	100	230703GR	230703	230703SW	0,16
PG 16	30	6,0	100	230704GR	230704	230704SW	0,17
PG 21	36	7,0	100	230705GR	230705	230705SW	0,21
PG 29	46	7,0	50	230706GR	230706	230706SW	0,43
PG 36	60	8,0	50	-	230707	-	0,42
PG 42	65	8,0	50	230708GR	230708	230708SW	0,65
PG 48	70	8,0	50	230709GR	230709	230709SW	1,08



GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund Zoll / *locknuts with flange inch*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
3/8"	22	7,0	100	230200Z3/8GR	230200Z3/8	230200Z3/8SW	0,20
1/2"	27		100	230200Z1/2GR	230200Z1/2	230200Z1/2SW	0,28
3/4"	33		50	230200Z3/4GR	230200Z3/4	230200Z3/4SW	0,37
1"	41		25	230200Z1GR	230200Z1	230200Z1SW	0,79



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Material / ***material***: Polyamid / *polyamide* PA6 GF30
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Temperaturbereich / ***temperature range***: -40°C bis / *to* +100°C

GOGAFIX GMK2 Gegenmuttern Vollkunststoff metrisch / *all-plastic locknuts metric*

Normen / ***standards:*** EN 60423

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	17	5,0	100	230191GR	230191	230191SW	0,22
M16x1,5	22	5,0	100	230192GR	230192	230192SW	0,17
M20x1,5	27	6,0	100	230193GR	230193	230193SW	0,19
M25x1,5	32	6,0	100	230194GR	230194	230194SW	0,22
M32x1,5	41	7,0	100	230195GR	230195	230195SW	0,61
M40x1,5	50	7,0	50	230196GR	230196	230196SW	1,69
M50x1,5	60	8,0	50	230197GR	230197	230197SW	2,08
M63x1,5	75	8,0	50	230198GR	230198	230198SW	2,35



GOGAFIX GMK2 Gegenmuttern Vollkunststoff PG / *all-plastic locknuts PG*

Normen / ***standards:*** DIN 40430

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 7	19	5,0	100	230690	230690SW	0,16
PG 9	22	5,0	100	230691	230691SW	0,16
PG 11	24	5,0	100	230692	230692SW	0,18
PG 13,5	27	6,0	100	230693	230693SW	0,20
PG 16	30	6,0	100	230694	230694SW	0,24
PG 21	36	7,0	100	230695	230695SW	0,35
PG 29	46	7,0	100	230696	230696SW	0,69
PG 36	60	8,0	50	230697	230697SW	1,47
PG 42	65	8,0	50	230698	230698SW	2,32
PG 48	70	8,0	50	230699	230699SW	2,58



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Für den sicheren Verschluss von nicht genutzten Einschraubgewinden oder Durchgangsbohrungen /
For the secure sealing of unused screw-in threads or holes

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 54
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +80°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX BLK Blindverschraubungen metrisch / *screw plugs metric*

Normen / ***standards:*** EN60423

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	15	10,0	6,0	100	230261	230261SW	0,11
M 16 x 1,5	22	10,5	6,0	100	230262	230262SW	0,12
M 20 x 1,5	24	10,5	6,0	100	230263	230263SW	0,12
M 25 x 1,5	30	13,0	8,0	100	230264	230264SW	0,20
M 32 x 1,5	37	13,5	8,0	100	230265	230265SW	0,44
M 40 x 1,5	46	14,0	8,0	50	230266	230266SW	0,70
M 50 x 1,5	56	16,5	10,0	25	230267	230267SW	1,11
M 63 x 1,5	70	17,0	12,0	25	230268	230268SW	1,75



GOGAFIX BLK Blindverschraubungen PG / *screw plugs PG*

Normen / ***standards:*** DIN 40430

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
PG 7	15	8,0	6,0	100	230760	0,11
PG 9	19	9,0	6,0	100	230761	0,11
PG 11	22	9,0	6,0	100	230762	0,11
PG 13,5	25	9,5	6,0	100	230763	0,12
PG 16	27	9,5	6,0	100	230764	0,12
PG 21	33	11,0	8,0	100	230765	0,14
PG 29	44	12,0	8,0	50	230766	0,35
PG 36	55	15,0	10,0	50	230767	0,77
PG 42	62	16,0	10,0	50	230768	1,07
PG 48	69	16,0	12,0	50	230769	1,12



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Sechskant Reduzierungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren. /
The hexagonal reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / *water resistance depends on combination*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX RRK Reduzierungen metrisch / *reducers metric*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gesamtlänge mm *total length*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	12,0	8,0	100	230331	230331SW	0,66
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	24	12,0	8,0	100	230332	230332SW	0,65
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	24	12,0	8,0	100	230333	230333SW	0,56
M 25 x 1,5	M 12 x 1,5	29	14,0	8,0	100	230334	230334SW	0,84
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	29	14,0	8,0	100	230335	230335SW	0,79
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	29	14,0	8,0	100	230336	230336SW	0,84
M 32 x 1,5	M 12 x 1,5	36	16,0	10,0	50	230337	230337SW	1,69
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	36	16,0	10,0	50	230338	230338SW	1,69
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	36	16,0	10,0	50	230339	230339SW	1,69
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	36	16,4	10,5	50	230340	230340SW	1,07
M 40 x 1,5	M 16 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230341	230341SW	2,91
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230342	230342SW	3,08
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230343	230343SW	2,33
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230344	230344SW	2,22
M 50 x 1,5	M 20 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230345	230345SW	4,86
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230346	230346SW	3,38
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230347	230347SW	3,38
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230348	230348SW	3,38
M 63 x 1,5	M 25 x 1,5	68	18,0	12,0	25	230349	230349SW	5,84
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	68	22,0	15,0	25	230350	230350SW	5,84
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	68	22,0	15,0	25	230351	230351SW	5,84
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	68	22,0	15,0	25	230352	230352SW	6,47





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Sechskant Reduzierungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren. /
The hexagonal reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / *water resistance depends on combination*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Normen / ***standards:*** EN 40430
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX RRK Reduzierungen PG / *reducers PG*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gesamtlänge mm *total length*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
PG 9	PG 7	19	2,1	8,0	100	230830	0,59
PG 11	PG 7	22	14,0	8,0	100	230831	0,73
PG 11	PG 9	22	22,5	8,0	100	230832	0,73
PG 13,5	PG 7	24	5,0	9,0	100	230833	0,81
PG 13,5	PG 9	24	15,0	9,0	100	230834	0,81
PG 13,5	PG 11	24	24,0	9,0	100	230835	0,81
PG 16	PG 9	27	16,0	10,0	100	230837	0,88
PG 16	PG 11	27	16,0	10,0	100	230838	0,88
PG 16	PG 13,5	27	27,0	10,0	100	230839	0,99
PG 21	PG 11	32	16,0	11,0	50	230841	1,25
PG 21	PG 13,5	32	16,0	11,0	50	230842	1,25
PG 21	PG 16	32	16,0	11,0	50	230843	1,25
PG 29	PG 13,5	40	17,0,	11,0	50	230845	2,57
PG 29	PG 16	40	17,0	11,0	50	230846	2,64
PG 29	PG 21	40	17,0	11,0	50	230847	2,64
PG 36	PG 16	50	19,0	13,0	50	230849	2,98
PG 36	PG 21	50	19,0	13,0	50	230850	3,09
PG 36	PG 29	50	24,0	18,0	50	230851	3,06
PG 42	PG 21	55	24,0	18,0	25	230853	5,64
PG 42	PG 29	55	24,0	18,0	25	230854	5,64
PG 42	PG 36	55	24,0	18,0	25	230855	5,79
PG 48	PG 29	60	24,0	18,0	25	230857	5,79
PG 48	PG 36	60	20,0	14,0	25	230858	5,79
PG 48	PG 42	60	23,0	17,0	25	230859	5,64



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Sechskant-Erweiterungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße zu erweitern. /
The hexagonal enlargers are used to scale a thread bore up to a bigger thread size.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / *water resistance depends on combination*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX EWK Erweiterungen metrisch / *enlargers metric*





Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gesamtlänge mm *total length*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	20	20,5	8,0	100	230391	230391SW	0,70
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	24	20,5	8,0	100	230395	230395SW	0,88
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	30	21,0	8,0	100	230399	230399SW	1,05
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	37	37,0	8,0	50	230403	230403SW	3,27
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	45	25,0	10,0	50	230407	230407SW	5,30
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	55	28,0	10,0	25	230410	230410SW	5,47
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	70	31,0	13,0	25	230412	230412SW	6,29

GOGAFIX EWK Erweiterungen PG / *enlargers PG*

Normen / ***standards:*** EN 40430



Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel weite mm *spanner size*	Gesamtlänge mm *total length*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
PG 7	PG 9	19	21,0	8,0	100	230890	0,51
PG 9	PG 11	22	23,0	8,0	100	230894	0,57
PG 11	PG 13,5	24	23,0	8,0	100	230898	0,67
PG 13,5	PG 16	27	26,0	8,0	100	230902	0,69
PG 16	PG 21	32	29,0	9,0	100	230906	0,79
PG 21	PG 29	42	32,0	10,0	50	230910	1,81
PG 29	PG 36	53	35,5	11,0	50	230914	3,79
PG 36	PG 42	60	40,5	13,0	25	230917	4,82
PG 42	PG 48	65	41,0	13,0	25	230919	6,14

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX GVK Gewindeverlängerung / *thread extension*

EN 45545-2

Verschiedene Gewindelängen können flexibel miteinander kombiniert werden. /
different thread lengths can be flexibly combined with each other.
Größere Längen können am Absatz zwischen den Gewinden gekürzt werden, ohne die Gewindegänge zu beschädigen /
longer lengths can be shortened at the shoulder between the threads without damaging the threads
Einfräsung für Schlüsselweite zum einfachen Festziehen. /
milling for wrench size for easy tightening.
Durch die stabile Bauweise können fast beliebig viele Gewindeverlängerungen aneinandergeschraubt werden. / ***the sturdy design means that almost any number of threaded extensions can be screwed together.***
Der IP-Schutz der verwendeten Kabelverschraubung oder -durchführung bleibt bestehen. /
the IP protection of the cable gland or cable duct used remains intact.


Material: Polyamid / *polyamide*
Farben / ***colours:*** RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / ***protection grade:*** UL94-V0, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +140°C
Normen / ***standards:*** EN 45545-2
Eigenschaft / ***property*:** silikonfrei, halogenfrei / *silicone free, halogen free*
Montageart / ***montage*:** Verschrauben mit Gegenmutter / *screwing with locknut*

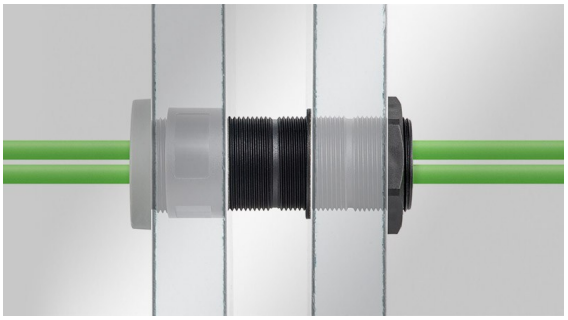




Gewinde *thread*	Schlüssel-weite *spanner size*	Außen-durchmesser *outside diameter*	Ausbruchsgröße mm *breakout size*	Max. Kabeldurchmesser mm *spanner size*	Länge mm *length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 25 x 1,5	28	29,5	30	18	35	5	230304035	3,85
M 25 x 1,5	28	29,5	30	18	60	5	230304060	5,45
M 25 x 1,5	28	29,5	30	18	120	5	230304120	8,24
M 32 x 1,5	35	36,5	37	25	35	5	230305035	4,91
M 32 x 1,5	35	36,5	37	25	60	5	230305060	6,93
M 32 x 1,5	35	36,5	37	25	120	5	230305120	10,52
M 32 x 1,5 *	35	36,5	37	25	38	5	230305A	2,79
M 50 x 1,5	53	54,5	55	43	35	5	230307035	5,98
M 50 x 1,5	53	54,5	55	43	60	5	230307060	8,41
M 50 x 1,5	53	54,5	55	43	120	5	230307120	12,80
M 50 x 1,5 *	53	54,5	55	43	38	5	230307A	3,49
M 63 x 1,5	66	67,5	68	56	35	5	230308035	7,60
M 63 x 1,5	66	67,5	68	56	60	5	230308060	10,76
M 63 x 1,5	66	67,5	68	56	120	5	230308120	16,37
M 63 x 1,5 *	66	67,5	68	56	38	5	230308A	3,83

***Als Ergänzung zu den Gewindeverlängerungen, die sich nahezu beliebig aneinanderreihen lassen, gibt es den Adapter …A. Mit diesem lassen sich Gewindeverlängerungen gleichen Durchmessers gegenläufig zusammenschrauben, so dass auf beiden Seiten eine Kabelverschraubung oder eine Kabeldurchführung angebracht werden kann. Somit ist eine Durchführung und Abdichtung an beiden Seiten der Wand möglich. /As a supplement to the threaded extensions, which can be joined together in almost any order, there is the adapter ...A. This allows threaded extensions of the same diameter to be screwed together in opposite directions so that a cable gland or cable entry can be fitted on both sides. This enables a feed-through and sealing on both sides of the wall.**

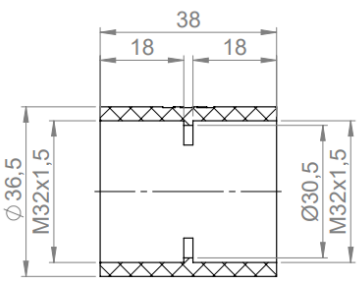

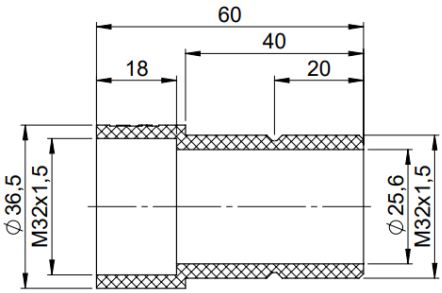

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die GOGAFIX Adapter werden zum Überführen von einer metrischen Gewindebohrung auf eine PG-Gewindebohrung, oder umgekehrt, benötigt. /
GOGAFIX adapters are used to convert metric threaded holes into PG or reciprocally.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*
Schutzart / ***protection grade:*** Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / *water resistance depends on combination*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Normen / ***standards:*** M: EN 60423 PG: DIN40430
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX ADK Adapter metrisch (außen)/PG (innen) / *adapters metric (outside)/PG (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gesamtlänge mm *total length*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	PG 7	15	21,0	8,0	100	230451	0,69
M 12 x 1,5	PG 9	19	23,5	11,0	100	230452	0,71
M 16 x 1,5	PG 9	19	24,5	11,0	100	230455	0,67
M 20 x 1,5	PG 11	22	26,5	11,0	100	230458	0,70
M 20 x 1,5	PG 13,5	24	26,0	11,0	100	230459	1,09
M 20 x 1,5	PG 16	27	28,0	11,0	100	230460	1,06
M 25 x 1,5	PG 16	27	29,0	11,0	50	230464	1,17
M 25 x 1,5	PG 21	33	31,0	11,0	50	230465	1,20
M 32 x 1,5	PG 29	42	33,0	11,0	25	230468	2,11
M 40 x 1,5	PG 29	42	34,0	11,0	10	230470	2,04
M 50 x 1,5	PG 36	53	37,0	11,0	10	230475	9,50
M 50 x 1,5	PG 42	60	39,0	11,0	10	230476	10,85
M 63 x 1,5	PG 48	65	40,0	11,0	10	230479	11,87



GOGAFIX ADK Adapter PG (außen)/metrisch (innen) / *adapters PG (outside)/metric (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gesamtlänge mm *total length*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
PG 7	M 12 x 1,5	15	20,0	11,0	100	230950	0,80
PG 7	M 16 x 1,5	20	20,0	11,0	100	230951	0,95
PG 9	M 12 x 1,5	19	20,0	11,0	100	230952	0,88
PG 9	M 16 x 1,5	20	20,0	11,0	100	230953	0,88
PG 9	M 20 x 1,5	24	20,0	11,0	100	230954	0,85
PG 11	M 16 x 1,5	22	20,0	11,0	100	230956	0,96
PG 11	M 20 x 1,5	24	20,0	11,0	100	230957	0,96
PG 13,5	M 16 x 1,5	24	21,0	11,0	100	230960	1,13
PG 13,5	M 20 x 1,5	24	21,0	11,0	100	230961	1,04
PG 13,5	M 25 x 1,5	30	21,5	11,0	100	230962	1,02
PG 16	M 20 x 1,5	27	22,0	11,0	100	230964	1,17
PG 16	M 25 x 1,5	30	22,5	11,0	100	230965	1,17
PG 21	M 25 x 1,5	33	23,5	11,0	50	230968	1,32
PG 21	M 32 x 1,5	37	25,5	11,0	50	230969	1,32
PG 29	M 32 x 1,5	42	25,5	11,0	50	230972	1,85
PG 29	M 40 x 1,5	45	25,5	11,0	50	230973	1,85



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Messing-Verschraubungen / *brass cable glands*

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68/5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals:*** VDE, UL
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage / *upon request*

GOGAFIX MS-ECO Klemmbereich Standard metrisch / *ECO standard clamping range metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindel. L mm *thread length*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	6	22	50	231491	1,67
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	7	23	50	231492-1	2,07
M 16 x 1,5	4,5 - 10	20/20	7	28,5	50	231492	2,24
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	8	26,5	50	231493	3,01
M 20 x 1,5	10 - 14	24/24	8	28	50	231493-1	7,72
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	8	27	25	231494-1	3,39
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	8	32,5	25	231494	3,38
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	9	33	25	231495-1	5,98
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	8	36	10	231495	5,85
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	9	38	10	231496-1	9,49
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	9	43,5	10	231496	10,62
M 40 x 1,5	22 - 32	43/43	9	43,5	10	231496-2	26,10
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	9	48	5	231497-1	17,11
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	9	52	5	231497	17,02
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14	53	5	231498	33,65
M 63 x 1,5	37 - 53	75/75	10	50	5	231498-1	47,81



GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / *clamping range w. cont. plast. insert metric*

Material / ***material:*** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68-5 bar, IP 69K (M12-M25,M50,M63)
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +80°C
Zulassungen / ***approvals:*** VDE, cULus/cURus, CSA, RoHS, IP
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Made in Germany

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	100	231001	1,99
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5	100	231002	2,25
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	50	231003	2,64
M 25 x 1,5	11 - 16	27	7	25	231004	4,86
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8	25	231005	8,41
M 40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	231006	11,87
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	231007	22,83
M 63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	231008R	33,97
M 63 x 1,5	38 - 48	65	10	5	231008	33,55



GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / *clamping range w. cont. plast. insert PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	14	5	100	231500	1,94
PG 9	4 - 8	17	6	100	231501	3,34
PG 11	5 - 10	20	6	50	231502	2,54
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	50	231503	3,19
PG 16	10 - 14	24	6,5	50	231504	3,40
PG 21	13 - 18	30	7	25	231505	5,14
PG 29	18 - 25	40	8	25	231506	9,42
PG 36	24 - 32	50	9	10	231507	20,47
PG 42	30 - 38	57	10	5	231508	25,86
PG 48	34 - 44	66	10	5	231509	46,48



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Material / *material*: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Dichteinsatz / *sealing*: Chloropren / *chloroprene*
Lamelleneinsatz / *lamellar insert*: PA6 V-2
O-Ring: NBR
Schutzart / *protection class:* IP 66/68/69
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / *approvals:* VDE, cURus, DNV, EN 62444, UL514B
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX MSL-ECO Klemmbereich Standard metrisch m. langem Gewinde /
ECO standard clamping range metric w. long thread

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindel. L mm *thread length*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	12	22	50	231491L	1,94
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	12	23	50	231492-1L	2,41
M 16 x 1,5	5 - 10	20/20	12	28,5	50	231492L	2,62
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	12	26,5	50	231493L	3,52
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	12	27,7	25	231494-1L	3,94
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	12	32,5	25	231494L	3,94
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	15	33,0	25	231495-1L	6,89
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	15	36,0	10	231495L	6,79
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	15	38,00	10	231496-1L	12,22
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	15	43,50	10	231496L	12,61
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	15	48,00	5	231497-1L	19,70
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	15	52,00	5	231497L	19,60
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	18	53,00	5	231498L	38,74





Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Dichteinsatz / *sealing*: CR/NBR
Lamelleneinsatz / *lamellar insert*: PA6 V-2
O-Ring: NBR
Schutzart / *protection grade:* IP 68-5 bar, IP 69K (M12-M25, M50, M63)
Temperaturbereich / *temperature range:* -20°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / *approvals:* VDE, cULus/cURus, CSA, RoHS, IP
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch /
long thread w. cont. plast. insert metric

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6	14	10	100	231001L	2,74
M 16 x 1,5	5 - 9	17	10	100	231002L	3,10
M 20 x 1,5	9 - 13	22	10	100	231003L	3,30
M 25 x 1,5	11 - 16	27	11	50	231004L	5,65
M 32 x 1,5	14 - 21	34	13	25	231005L	9,68
M 40 x 1,5	19 - 27	43	14	10	231006L	13,67
M 50 x 1,5	24 - 35	55	14	5	231007L	23,80
M 63 x 1,5	32 - 42	65	14	5	231008RL	44,19
M 63 x 1,5	38 - 48	65	14	5	231008L	44,19





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. PG /
long thread w. cont. plast. insert PG

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	14	15	100	231500L	4,80
PG 9	4 - 8	17	15	100	231501L	4,97
PG 11	5 - 10	20	15	50	231502L	5,48
PG 13,5	6 - 12	22	15	50	231503L	5,83
PG 16	10 - 14	24	15	50	231504L	7,45
PG 21	13 - 18	30	15	25	231505L	a.A.
PG 29	18 - 25	40	15	25	231506L	17,87

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MSR-ECO Klemmbereich m. Reduzierung metrisch /
ECO standard clamping range metric w. reducer

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindel. L mm *thread length*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	2 - 5	14/14	6	22	50	231491R	2,21
M 16 x 1,5	2 - 6	17/18	7	23	50	231492R	2,55
M 20 x 1,5	5 - 9	22/22	8	26,5	50	231493R	3,42
M 25 x 1,5	7 - 12	24/27	8	28	25	231494R	4,37
M 32 x 1,5	9 - 16	30/34	9	33	25	231495R	6,96
M 40 x 1,5	12 - 20	40/43	9	38	10	231496R	10,23
M 50 x 1,5	20 - 26	50/55	9	48	5	231497R	19,68
M 63 x 1,5	29 - 35	64/68	14	53	5	231498R	37,97



GOGAFIX MSR Klemmbereich reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch /
reduced clamping range w. cont. plast. insert metric

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	2 - 5	14	5	100	231011	2,51
M 16 x 1,5*	3 - 9	17	5	100	231012	2,70
M 20 x 1,5*	5 - 13	22	6	100	231013	3,24
M 25 x 1,5*	8 - 16	27	7	50	231014	5,71
M 32 x 1,5*	12 - 20	34	8	25	231015	9,43
M 40 x 1,5*	16 - 27	43	8	10	231016	13,52
M 50 x 1,5*	21 - 35	55	9	5	231017	28,46
M 63 x 1,5*	27 - 48	65	10	5	231018	39,72



*** mit zweiteiligem Dichtring , daher sehr großer Klemmbereich / with two-piece sealing ring, therefore very large clamping range**

GOGAFIX MSR reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. PG /
reduced clamping range w. cont. plast. Insert PG

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	2 - 5	14	5	100	231510	2,05
PG 9	2 - 6	17	6	100	231511	2,30
PG 11	3 - 7	20	6	50	231512	2,71
PG 13,5	5 - 9	22	6,5	50	231513	3,69
PG 16	7 - 12	24	6,5	50	231514	4,50
PG 21	9 - 16	30	7	25	231515	5,69
PG 29	12 - 20	40	8	25	231516	10,27
PG 36	20 - 26	50	9	10	231517	16,85
PG 42	21 - 29	57	10	5	231518	29,68
PG 48	27 - 38	66	10	5	231519	39,52



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Messing-Verschraubungen bleifrei / *brass cable glands lead-free*

Material Verschraubung / ***gland:*** Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / *brass lead-free CuZn21Si3P nickel-plated*
Material Dichtring / ***sealing ring:*** Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / *Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR*
Material Lamelleneinsatz / ***lamellar insert:*** PA6 V-2
Material O-Ring / ***o-ring:*** NBR
Gewinde / ***thread*****:** metrisch nach / *metric acc.* EN60423
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68/5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approval:*** CSA, UL File Nr E140310
Normen / ***standards:*** EN 62444 / UL 514B
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Made in Germany

GOGAFIX MS-BF Standard Klemmbereich metrisch bleifrei / *standard clamping range metric lead-free*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	3 - 6	14	5	50	232100	a.A.
M16x1,5	5 - 10	17	5	50	232101	a.A.
M20x1,5	9 - 12	22	6	50	232102	a.A.
M25x1,5	11 - 16	27	7	25	232103	a.A.
M32x1,5	15 - 20	34	8	8	232104	a.A.
M40x1,5	19 - 27	43	8	8	232105	a.A.
M50x1,5	27 - 35	55	9	4	232106	a.A.
M63x1,5	34 - 42	65	10	4	232107	a.A.
M63x1,5	38 - 48	65	10	5	232108	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MSL-BF Langgewinde Standard Klemmbereich metrisch bleifrei / *long thread standard clamping range metric lead-free*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	3 - 6	14	10	100	232100L	a.A.
M16x1,5	5 - 9	17	10	100	232101L	a.A.
M20x1,5	9 - 13	22	10	100	232102L	a.A.
M25x1,5	11 - 16	27	11	50	232103L	a.A.
M32x1,5	14 - 20	34	13	25	232104L	a.A.
M40x1,5	19 - 27	43	13	10	232105L	a.A.
M50x1,5	24 - 35	55	14	5	232106L	a.A.
M63x1,5	32 - 42	65	14	5	232107L	a.A.
M63x1,5	38 - 48	65	14	5	232108L	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX GMMS-BF 6-kant-Gegenmuttern metrisch bleifrei /
hexagonal lock nuts metric lead free

Material / ***gland:*** Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / *brass lead-free CuZn21Si3P nickel-plate*
Innengewinde / ***inner thread*:** metrisch nach / *metric acc.* EN60423
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -60 bis / *to* +200°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe H mm *height*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	15	17,3	2,8	100	232110	a.A.
M16x1,5	19	22	2,8	100	232111	a.A.
M20x1,5	24	27,7	3	100	232112	a.A.
M25x1,5	30	34,6	3,5	100	232113	a.A.
M32x1,5	36	41,6	4	100	232114	a.A.
M40x1,5	46	53	5,0	50	232115	a.A.
M50x1,5	60	69,3	5	50	232116	a.A.
M63x1,5	70	80,9	6	50	232117	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Material / ***gland:*** Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / *brass lead-free CuZn21Si3P nickel-plate*
Gewinde / ***thread*:** metrisch nach / *metric acc.* EN60423

OHNE O-Ring / ***without „O"-ring***
Schutzart / ***protection grade: max.*** IP 65
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -60 bis / *to* +200°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

MIT O-Ring / ***with „O"-ring***
O-Ring: NBR
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66 / IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals:*** cULus, cURus
Normen / ***standards:*** UL514B
Zulassung / ***approval*:** UL File-Nr. E140310
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX BLMS-BF Blindverschraubung metrisch bleifrei / *screw plug metric lead free*

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe H mm *height*	Gewindelänge L mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,0	16	7,5	4,5	100	232120	a.A.
M12x1,5	16	8,0	5,0	100	232121	a.A.
M16x1,5	20	9,0	6,0	100	232122	a.A.
M20x1,5	24	9,5	6,5	100	232123	a.A.
M25x1,5	28	11,0	7,0	100	232124	a.A.
M32x1,5	35	12,0	8,0	50	232125	a.A.
M40x1,5	45	12,0	8,0	50	232126	a.A.
M50x1,5	55	15,0	9,0	25	232127	a.A.
M63x1,5	68	16,0	10,0	10	232128	a.A.
M75x1,5	80	17,0	11,0	5	232129	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX BLMS1-BF Blindverschraubung MIT O-Ring metrisch bleifrei /
screw plug WITH „o"-ring metric lead free

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe H mm *height*	Gewindelänge L mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,0	16	7,5	4,5	100	232130	a.A.
M12x1,5	16	8,0	5,0	100	232131	a.A.
M16x1,5	20	9,0	6,0	100	232132	a.A.
M20x1,5	24	9,5	6,5	100	232133	a.A.
M25x1,5	28	11,0	7,0	100	232134	a.A.
M32x1,5	35	12,0	8,0	50	232135	a.A.
M40x1,5	45	12,0	8,0	50	232136	a.A.
M50x1,5	55	15,0	9,0	25	232137	a.A.
M63x1,5	68	16,0	10,0	10	232138	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EMV Verschraubungen für Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial – integrierte Zugentlastung

GOGAFIX EMC glands for cables with shielding, quick and easy EMC connection of the cable shield via the contacting spring with the gland body and the housing potential – integrated anchorage.

Material Verschraubung / *gland:* Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / *brass lead-free CuZn21Si3P nickel-plated*
Material Dichtring / *sealing ring:* Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / *Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR*
Material Lamelleneinsatz / *lamellar insert:* PA6 V-2
Material O-Ring / *o-ring:* NBR
Gewinde / *thread*: metrisch nach / *metric acc.* EN60423
Schutzart / *protection grade:* IP 68/5 bar
Temperaturbereich / *temperature range:* -20°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / *approval:* CSA, UL File Nr E140310
Normen / *standards:* EN 62444 / UL 514B
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

Schirm endet in der Verschraubung /
shield ends inside the cable gland




GOGAFIX EMV-BF EMV metrisch bleifrei / *EMC metric lead free*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Standard Gewindelänge / *standard thread size*						
M12x1,5	3 - 6	14	5	100	232140	a.A.
M16x1,5	5 - 9	17	5	100	232141	a.A.
M20x1,5	9 - 13	22	6	100	232142	a.A.
M25x1,5	11 - 16	27	7	50	232143	a.A.
M32x1,5	14 - 20	34	8	25	232144	a.A.
M40x1,5	19 - 27	43	8	10	232145	a.A.
M50x1,5	24 - 35	55	9	5	232146	a.A.
M63x1,5	32 - 42	65	10	5	232147	a.A.
M63x1,5	38 - 48	65	10	5	232148	a.A.
Langgewinde / *long thread*						
M12x1,5	3 - 6	14	10	100	232140L	a.A.
M16x1,5	5 - 9	17	10	100	232141L	a.A.
M20x1,5	9 - 13	22	10	100	232142L	a.A.
M25x1,5	11 - 16	27	11	50	232143L	a.A.
M32x1,5	14 - 20	34	13	25	232144L	a.A.
M40x1,5	19 - 27	43	13	10	232145L	a.A.
M50x1,5	24 - 35	55	14	5	232146L	a.A.
M63x1,5	32 - 42	65	14	5	232147L	a.A.
M63x1,5	38 - 48	65	14	5	232148L	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



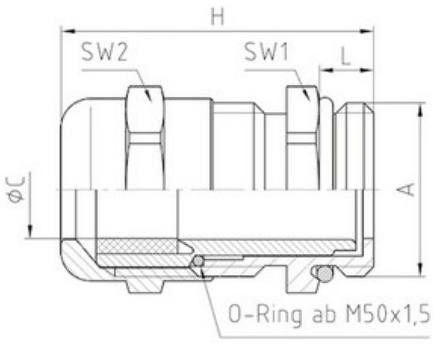

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EMV Gegenmuttern zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen, zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich. /
GOGAFIX EMC locknuts for secure tightening of EMC-cable glands, to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal contact for equipotential bonding.


Material / ***gland:*** Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / *brass lead-free CuZn21Si3P nickel-plate*
Innengewinde / ***inner thread*****:** metrisch nach / *metric acc.* EN60423
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -60°C bis / *to* +200°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX GMEMV1-BF EMV Gegenmuttern metrisch bleifrei / *EMC locknuts metric lead-free*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite *spanner size*	Höhe H mm *height*	Gewindelänge L mm *thread size*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	15	3,5	2,8	100	232150	a.A.
M16x1,5	19	3,5	2,8	100	232151	a.A.
M20x1,5	24	3,7	3,0	100	232152	a.A.
M25x1,5	30	4,2	3,5	100	232153	a.A.
M32x1,5	36	4,7	4,0	100	232154	a.A.
M40x1,5	46	5,7	5,0	50	232155	a.A.
M50x1,5	60	5,7	5,0	50	232156	a.A.
M63x1,5	70	6,7	6,0	25	232157	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX MSVV2 Steckverschraubung Messing / *brass quick fitting gland*

Verschraubung für einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, für Wandstärken von 0,5-4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zugentlastung für großen Dicht- und Klemmbereich / *cable glands for one-side installations without special tools, no inside thread required, locknut on the innerside dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.*

Material / *material*: Messing, vernickelt / *nickel plated brass,*
Dichteinsatz / *sealing insert*: Chloropren / *chloroprene*
Flachdichtung / *flat sealingt*: Chloropren / *chloroprene*
Schutzart / *protection grade:* IP 66/68
Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis / *to* +100°C, kurzzeitig / *short time* -30°C bis / *to* +150°C

Vorteil: Gleiche Drehrichtung für Verschraubungs- und Kabelmontage / *advantage: same direction of rotation for gland and cable mounting*


Loch D1 für *hole for*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüsselweite mm (SW1) *spanner size*	Wandstärke WT mm *wall thickness*	Höhe H mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M16	5 - 10	20	0,5 - 4	45	50	231302	13,64
M20	6 - 12	22	0,5 - 4	44	50	231303	16,22
M25	11 - 17	27	0,5 - 4	46	10	231304	19,03
M32	15 - 21	34	0,5 - 4	54	10	231305	22,87
M40	19 - 28	43	0,5 - 4	60	5	231306	32,94



GOGAFIX MSVV2R Steckverschraubung mit reduziertem Klemmbereich / *brass quick fitting gland with reduced clamping range*

Wie MSVV2, jedoch mit reduziertem Klemmbereich / *same as MSVV2, but with reduced clamping range*

Loch D1 für *hole for*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüsselweite mm (SW1) *spanner size*	Wandstärke WT mm *wall thickness*	Höhe H mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M16	3 - 7	20	0,5 - 4	45	50	231312	13,63
M20	5 - 9	22	0,5 - 4	44	50	231313	16,20
M25	8 - 13	27	0,5 - 4	46	10	231314	19,00
M32	11 - 15	34	0,5 - 4	54	10	231315	22,87
M40	16 - 23	43	0,5 - 4	60	5	231316	32,89




GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / *disassembly tool*

Siehe KVV2 Steck-Verschraubung aus Kunststoff / *See KVV2 nylon quick fitting gland*
Material: Polyamid / *polyamide*

Typ *type*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
DMWZ-16	13	1	239032	0,75
DMWZ-20	13	1	239033	0,83
DMWZ-25	13	1	239034	0,88
DMWZ-32	13	1	239035	0,97
DMWZ-40	15,5	1	239036	1,07





GOGAFIX SN6k Stecknuss für KVV2-Schnellmontage / *hexagonal socket for quick fittings*

Siehe KVV2 Steck-Verschraubung aus Kunststoff / *See KVV2 nylon quick fitting gland*
Material: Chrom Vanadium Stahl, verchromt / *chom vanadium steel, chrome plated*

Typ *type*	für Schlüsselweite mm *for wrench size*	Innenvierkant *square drive*	Gesamtlänge mm *lenght*	Gewicht kg *wheigt*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. part no.	€ /Stk. */pc.*
SN6k-20-1/2	20	1/2"	76	0,15	1	128601	9,90
SN6k-22-1/2	22	1/2"	76	0,20	1	128602	9,90
SN6k-27-1/2	27	1/2"	76	0,28	1	128604	8,90
SN6k-34-1/2	34	1/2"	76	0,31	1	128606	34,50
AD4k1/2-1/4	außen/outside 1/2"	außen/outside 1/4"	70	0,04	1	128609	4,15



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / WERKZEUGE NETTOPREISE
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / TOOLS NET PRICES
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX MSKO mit CR oder EPDM Dichtring / *with cr or epdm sealing ring*


Anwendungsbeispiele / ***application examples*:**

- **Schwere Ladekabel in Schnelllade-Stationen mit häufiger Betätigung /**
  heavy charging cable in fast charging station with frequent use
- **Dicke Leitungen an Hängevorrichtung** / ***thick cables on suspension device***
- **Leistungs-Anschluss an beweglich montierten Motoren** /
  power connections to movably mounted motors
- **Datencenter** / ***data centres***
- **Bahnbereich** / ***railway sector***

Zugbelastung bis zu 1000 N /
tensile load up to 1000 N

Material / ***material*:** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Flachdichtung und O-Ring / ***flat gasket and O-ring*:** UL-94-V2 (Chloropren) oder / *or* UL-94-V0 (EPDM)
Schutzart / ***protection grade*:** IP 68
Temperaturbereich / ***temperature range*:** -40°C bis / *to* +100°C (kurzzeitig / *short time*: bis / *to* +120°C)



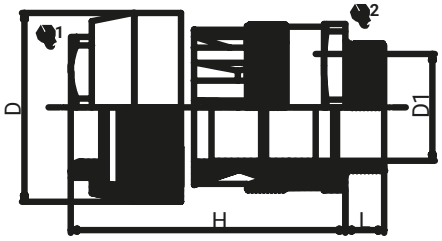

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	L *mm*	H *mm*	D *mm*	D1 *mm*	Gewinde-länge mm *thread length*	Dichtung *sealing*	VPE *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M 50 x 1,5	38 - 42	55 / 65	15,00	78,05	73,00	42,50	15,0	Chloropren EPDM	1	231177 231177V	116,00 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Messing-Verschraubungen mit durchgehendem Dichtring /
brass cable glands with continous sealing ring

GOGAFIX MS3 mit durchgehendem Dichtring / *with continuous sealing ring*

Material */ material*: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Dichteinsatz / ***sealing insert***: NBR oder / *or* Silikon / *silicone*
O-ring / ***O-ring***: Perbunan (NBR)
Schutzart / ***protection grade***: IP 68
Temperaturbereich / ***temperature range***: NBR-Version: -40°C bis / *to* +100°C (kurzzeitig / *short time*: -40°C bis / *to* +150°C),
Silikon Version / *silicone version*: -60°C bis / *to* +180°C

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. NBR-Dichtung *NBR-sealing part no.*	€/Stk. */pc.*	Art.Nr. Silikon-Dichtung *silicone sealing part no.*	€/Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	4 - 6	14	6	50	231041	6,33	231041SI	a.A.
M 16 x 1,5	4 - 9	18	5	50	231042	7,10	231042SI	a.A.
M 20 x 1,5	4,5 - 12	22	6	50	231043	8,16	231043SI	a.A.
M 25 x 1,5	10 - 17,5	28	7	25	231044	10,95	231044SI	a.A.
M 32 x 1,5	14,5 - 23,5	35	8	25	231045	15,08	231045SI	a.A.
M 40 x 1,5	16,5 - 27	4§	8	20	231046	21,90	231046SI	a.A.
M 50 x 1,5	34 - 38	58	9	10	231047	a.A.	231047SI	a.A.
M 63 x 1,5	44 - 52	70	15	5	231048	a.A.	231048SI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGAFIX MSKS mit Knickschutzspirale / *with metal bend protection spring*

Material */ material*: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Dichteinsatz / ***sealing insert***: NBR
Klemmeinsatz / ***clamping insert***: Polyamid / *polyamide*
O-ring / ***O-ring***: NBR
Biegeschutzfeder / ***bending protection spring***: Edelstahl / *stainless steel* 1.4310
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68 (10 bar) / IP69K
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals***: cURus, cUL, CSA



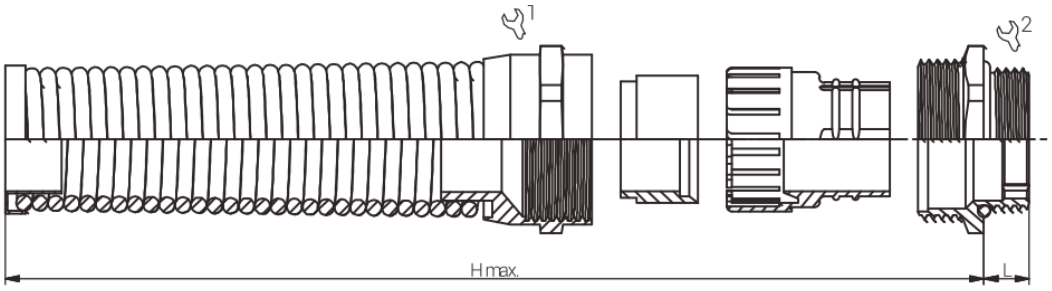

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Gesamtlänge H mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
M12x1.5	2.0 - 5.0	14	6.5	55.0	50	231031	17,46
M12x1.5	3.0 - 6.5	14	6.5	55.0	50	231031.1	17,42
M16x1.5	2.0 - 6.0	19	6.0	66.0	50	231032	23,15
M16x1.5	3.0 - 7.0	20	6.0	77.0	50	231032.1	25,44
M16x1.5	4.0 - 8.0	19	6.0	66.0	50	231032.2	27,58
M16x1.5	5.0 - 9.0	17	5.0	81.0	5	231032.4	17,92
M16x1.5	5.0 - 10.0	20	6.0	77.0	50	231032.3	26,19
M20x1.5	5.0 - 9.0	22	6.0	88.0	50	231033	27,16
M20x1.5	6.0 - 12.0	22	6.0	88.0	50	231033.1	27,60
M20x1.5	9.0 - 13.0	22	6.0	100	5	231033.3	20,16
M20x1.5	10.0 - 14.0	24	6.0	98.0	25	231033.2	29,66
M25x1.5	9.0 - 16.0	30	7.0	111.0	20	231034	39,88
M25x1.5	11.0 - 16.0	27	7.0	120.0	5	231034.2	26,45
M25x1.5	13.0 - 18.0	30	7.0	111.0	20	231034.1	39,72




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Messing WD -Verschraubungen / *brass cable glands*

WD Verschraubungen sind montagefreundlich und haben einen großen Klemmbereich /
WD ("waterproof") cable glands are easy-to-install and provide a large clamping range

Material Hutmutter, Zwischenstutzen */ material dome nut, gland body*: Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / *brass CuZn39Pb3, nickel-plated*
Material Dichteinsatz */ material sealing insert*: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / *polychloroprene nitrile rubber CR/NBR*
Material O-Ring */ material o-ring*: Nitrilkautschuk NBR/ *nitrile rubber NBR*
Material Druckring */ material washer*: Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* IP 65
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +100°C



GOGAFIX WD Standard metrisch großer Dicht- u. Klemmbereich /
standard metric wide sealing and clamping range

Anschlussgewinde / *connection ring*: metrisch nach / *metric acc. to* En 60423, ISO 724

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Gewindel. L mm *thread length*	Schlüsselweite mm SW1	SW2 *spanner size*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	4 - 7*	6	14	14	22,5	100	232271	3,02
M16x1,5	7 - 11,5	6	20	20	25	50	232272	3,39
M20x1,5	8 - 15	6	24	24	26	50	232273	5,22
M25x1,5	13 - 20	7,5	32	32	31	50	232274	8,59
M32x1,5	18 - 25,5	8	38	38	32	25	232275	14,36
M40x1,5	27 - 34,5	8	50	50	35	10	232276	29,19
M50x1,5	38 - 44,5	10	58	58	40	5	232277	62,40
M63x1,5	40 - 49	11	68	68	46	5	232278	84,00
M72x2,0	53 - 60*	18	90	90	59,5	1	232281	199,00
M75x1,5	48 - 55*	18	90	90	60	1	232282	344,00
M75x1,5	53 - 60*	18	90	90	60	1	232283	344,00
M80x2,0	53 - 60*	18	90	90	60	1	232284	302,00
M85x2,0	58 - 64*	18	100	100	60	1	232285	408,00
M90x2,0	63 - 69*	18	100	100	60	1	232286	413,00
M100x3,0	68 - 75*	22	125	125	75	1	232287	797,00





*** Dichteinsatz einteilig und kein Druckring** / ***sealing insert one-piece and no washer***

GOGAFIX WD klein Sondergrößen f. sehr kleine Kabeldurchmesser /
small special sizes for very small cable diameter

Material Dichtring */ material* **sealing ring**: Elastomer / *elastomer*
Anschlussgewinde / *connection ring*: metrisch nach / *metric acc. to* ISO 724

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Gewindel. L mm *thread length*	Schlüsselweite mm SW1	SW2 *spanner size*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M6x1,0	2 - 3	6	8	8	16,5	100	232221	4,35
M8x1,25	3 - 5	6	11	11	19	100	232222	5,23
M10x1,5	4 - 6	6	12	12	21	100	232223	7,16



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Messing WD-Verschraubungen / *brass cable glands*

Material Hutmutter, Zwischenstutzen */ material dome nut, gland body*: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / *brass CuZn39Pb3, nickel-plated*
Material Dichteinsatz */ material sealing insert*: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / *polychloroprene nitrile rubber CR/NBR*
Material O-Ring */ material o-ring*: Nitrilkautschuk NBR/ *nitrile rubber NBR*
Material Druckring */ material washer*: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* IP 65
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +100°C

GOGAFIX WD-Standard-Pg großer Dichtbereich / *standard Pg wide sealing range*

Anschlussgewinde / *connection ring*: Pg nach / *Pg acc. to* DIN 40430

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Gewindel. L mm *thread length*	Schlüsselweite mm SW1	SW2 *spanner size*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Pg 7	4 - 7*	6	14	14	21,5	100	232770	2,36
Pg 9	5 - 10	6,5	18	18	24	100	232771	4,29
Pg 11	7 - 11,5	6	20	20	24,5	50	232772	4,41
Pg 13,5	8 - 15	6	24	24	27,5	50	232773	5,69
Pg 16	8 - 15	6	24	24	27,5	50	232774	6,33
Pg 21	13 - 20	7,5	32	32	30,5	50	232775	9,69
Pg 29	18 - 25,5	8	38	38	32	25	232776	15,53
Pg 36	27 - 34,5	8	50	50	35	10	232777	30,03
Pg 42	38 - 44,5	10	58	58	40	5	232778	57,00
Pg 48	40 - 49	11	64	64	46	5	232779	69,20



*** Dichteinsatz einteilig** / ***one-piece sealing insert***


GOGAFIX WD-Standard-G Rohrgewinde großer Dichtbereich / *standard G pipethread wide sealing range*

Anschlussgewinde / *connection ring*: Rohrgewinde nach / *pipe thread acc. to* DIN ISO 228

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Gewindel. L mm *thread length*	Schlüsselweite mm SW1	SW2 *spanner size*	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/2"	8 - 15	8	24	24	29,5	50	232270Z1/2	11,58
G 1"	18 - 25,5	11	40	40	36	25	232271Z1	31,23
G 2"	40 - 49	11	64	64	46	5	232272Z2	69,20
G 2 1/2"	48 - 55	18	90	90	60,5	1	232273Z21/2	304,00
G 2 1/2"	53 - 60	18	90	90	60,5	1	232274Z21/2	375,00
G 3"	58 - 64*	18	100	100	60,5	1	232275Z3	330,00
G 3"	63 - 69*	18	100	100	60,5	1	232276Z3	481,00
G 4"	68 - 75	22	125	125	75	1	232277Z4	1 441,00




*** Dichteinsatz einteilig** / ***one-piece sealing insert***

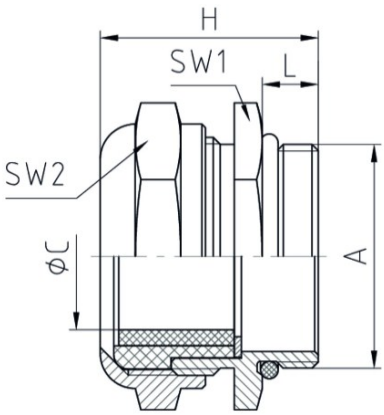

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17





Dichteinsatz mit leicht entfernbarem Innenring zur schnellen Anpassung auf größeren Kabeldurchmesser /
sealing insert with easy-to- removed inner ring for rapid adjustment to larger cable diameter

GOGAFIX WD-H metrisch / *metric wide sealing range*

Bes. geeignet b. hohen thermischen Belastungen u. Temperaturschwankungen i. Bereich v. -40°C - +200°C/
especially suited to applications involving high thermal stress and temperature fluctuations in the range from -40°C to +200°C

Material Hutmutter, Zwischenstutzen */ material dome nut, gland body*: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / *Brass CuZn39Pb3, nickel-plated*
Material Dichteinsatz, O-Ring */ material sealing insert, o-ring*: Fluorkautschuk FKM / *Fluorine rubber FKM*
Schutzart / *protection grade:* IP 66 / IP 67 / IP 69
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +200°C
Prüfnorm / *test standard*: EN62444
Anschlussgewinde / *connection ring*: metrisch nach / *metric acc. to* EN 60423

Anschluss-gewinde	Klemmbereich mm / *clamping range mm*			Gewinde-L mm	Schlüssel-W. mm SW1	SW2	Bauhöhe H mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
thread size	Ø C	Ø C2	Ø C1	*thread length*	*spanner size mm*		*height H*	*PU*	*part no.*	*/pc.*
M12x1,5	3,0 - 8,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	6,5	16	16	25,5	100	232230	14,77
M16x1,5	5,0 - 10,5	5,0 - 7,5	7,5 -10,5	7,0	20	20	31,5	100	232231	19,32
M20x1,5	8,0 - 15	8,0 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33,0	50	232232	24,91
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	232233	26,87
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	232234	39,68
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43,0	10	232235	52,80
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	232236	81,60
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53,0	5	232237	142,80



GOGAFIX WD-1 metrisch / *metric wide sealing range*

Wasserdicht bis 10 bar (100 m Wassersäule) / ***waterproof until 10 bar***

Material Hutmutter, Zwischenstutzen */ material dome nut, gland body*: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / *Brass CuZn39Pb3, nickel-plated*
Material Dichteinsatz */ material sealing insert:* TPE TPS – erfüllt UL 94 HB / *TPE TPS fullfills UL 94 HB*
Material O-Ring */ material o-ring*: Nitrilkautschuk NBR / *Nitrile rubber NBR*
Schutzart / *protection grade:* IP 66 / IP 68 für / *for* 30 min.
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +100°C
Prüfnorm / *test standard*: EN62444
Anschlussgewinde / *connection ring*: metrisch nach / *metric acc. to* EN60423

Anschluss-gewinde	Klemmbereich mm / *clamping range mm*			Gewinde-L mm	Schlüssel-W. mm SW1	SW2	Bauhöhe H mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
thread size	Ø C	Ø C2	Ø C1	*thread length*	*spanner size mm*		*height H*	*PU*	*part no.*	*/pc.*
M12x1,5	3 - 8	3 - 5	5 - 8	6,5	16	16	25,5	100	232200	6,42
M16x1,5	5 - 10,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	20	31,5	100	232201	7,00
M20x1,5	8 - 15	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33,0	50	232202	7,88
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	232203	11,69
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	232204	15,82
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43,0	10	232205	27,58
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	232206	58,30
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53,0	5	232207	85,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX WVZ Winkel metrisch/PG / *angle metric/PG*

Material: Zinkdruckguss verzinkt / *zinc die-casting, nickel-plated*
Schutzart / ***protection grade:*** max. IP 68 (je nach Kombination) / *(depending on combination)*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +100°C
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage / *upon request*



Anschluss-gewinde *thread size*	Innen-Ø mm *inner-Ø*	Abmessungen mm *dimensions* L1	L2	L3	L4	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	12,2	12,0	26,0	8,50	30,00	50	231142	6,80
M 20 x 1,5	16	12,0	30,0	10,50	36,00	50	231143	8,77
M 25 x 1,5	21	12,0	36,5	11,00	44,00	25	231144	9,90
M 32 x 1,5	27,6	14,0	43,5	12,00	53,00	25	231145	12,97
M 40 x 1,5	35	14,0	53,0	13,00	64,00	10	231146	19,94

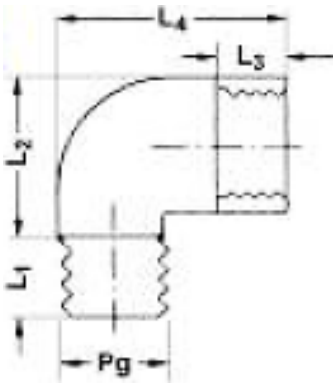

Anschluss-gewinde *thread size*	Innen-Ø mm *inner-Ø*	Abmessungen mm *dimensions* L1	L2	L3	L4	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 9	12,5	6,0	19,0	9,00	27,00	50	231641	5,60
PG 11	15	6,0	22,0	9,50	30,00	50	231642	5,61
PG 13,5	17	6,5	24,0	10,50	33,00	25	231643	5,95
PG 16	18,5	6,5	27,0	11,50	36,00	25	231644	7,24
PG 21	24	7,0	33,0	13,00	43,00	10	231645	8,97
PG 29	32	8,0	44,0	14,50	55,00	10	231646	20,76

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX WVA1 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll / *angle w. insp. cover metric/PG/inch*


Innengewinde/Innengewinde / *inside thread/inside thread*

Material: Aludruckguss / *aluminium alloy*
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +100°C
Schrauben / *screws*: Edelstahl AISI 304 / *stainless steel*

Anschluss-gewinde *thread size*	Abmessungen mm A	W	W1 *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Metrisch						
M 16x1,5	10,0	50,0	18,00	20	32-CFFAM16	6,14
M 20x1,5	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAM20	8,79
M 25x1,5	20,0	73,0	29,00	10	32-CFFAM25	11,27
M 32x1,5	20,0	81,5	36,00	5	32-CFFAM32	12,21
M 40x1,5	20,0	96,0	36,00	5	32-CFFAM40	24,49
M 50x1,5	20,0	110,0	36,00	5	32-CFFAM50	32,11



Anschluss-gewinde *thread size*	Abmessungen mm A	W	W1 *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG						
PG 9	10,0	45,0	18,00	20	32-CFFAP09PG09	6,04
PG 11	10,0	50,0	18,00	20	32-CFFAP12PG11	6,04
PG 13,5	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAP15PG13	6,87
PG 16	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAP15PG16	8,63
PG 21	20,0	73,0	29,00	10	32-CFFAP20PG21	8,89
PG 29	20,0	81,5	36,00	5	32-CFFAP25PG29	11,50
PG 36	20,0	110,0	36,00	5	32-CFFAP35PG36	32,34
PG 48	23,0	128,0	45,00	2	32-CFFAP50PG48	39,17

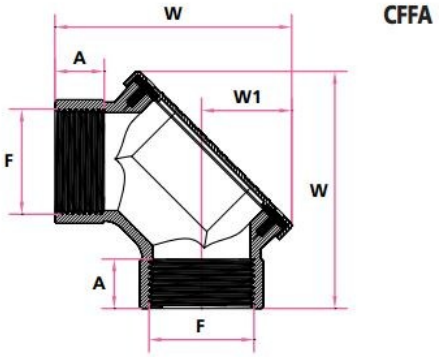

Anschluss-gewinde *thread size*	Abmessungen mm A	W	W1 *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
GAS						
G 1/4"	10,0	45,0	18,00	20	32-CFFAG09	6,27
G 3/8"	10,0	50,0	18,00	20	32-CFFAG12	6,07
G 1/2"	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAG15	6,24
G 3/4"	20,0	73,0	29,00	10	32-CFFAG20	8,92
G 1"	20,0	81,5	36,00	5	32-CFFAG25	11,61
G 1 1/4"	20,0	96,0	36,00	5	32-CFFAG30A	23,14
G 1 1/2"	20,0	110,0	36,00	5	32-CFFAG35	32,11
G 2"	23,0	128,0	45,00	2	32-CFFAG50	39,17

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX WVA2 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll /
angle w. insp. cover metric/PG/inch

Innengewinde/Außengewinde / *inside thread/outside thread*


Material: Aludruckguss / *aluminium alloy*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Schrauben / ***screws*****:** Edelstahl AISI 304 / *stainless steel*

Anschluss-gewinde *thread size*	Innen-Ø mm *inner-Ø*	A	A1	L	W	W1	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
				dimensions					
Metrisch									
M 16x1,5	11	10,0	13,0	57,0	50,0	18,00	20	32-CFMAM16	7,00
M 20x1,5	11	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAM20	8,13
M 25x1,5	19	20,0	19,0	92,0	73,0	29,00	10	32-CFMAM25	14,95
M 32x1,5	23,5	20,0	18,0	100,0	81,5	36,00	5	32-CFMAM32	14,88
M 40x1,5	32	20,0	20,0	96,0	96,0	36,00	5	32-CFMAM40	30,82
M 50x1,5	39	20,0	20,0	110,0	110,0	36,00	5	32-CFMAM50	36,68



Anschluss-gewinde *thread size*	Innen-Ø mm *inner-Ø*	A	A1	L	W	W1	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
				dimensions					
PG									
PG 9	9	10,0	13,0	56,0	45,0	18,00	20	32-CFMAP09PG09	6,64
PG 11	11	10,0	13,0	57,0	50,0	18,00	20	32-CFMAP12PG11	6,90
PG 13,5	15,5	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAP15PG13	7,20
PG 16	15,5	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAP15PG16	7,20
PG 21	21	20,0	19,0	92,0	73,0	29,00	10	32-CFMAP20PG21	11,41
PG 29	28	20,0	18,0	100,0	81,5	36,00	5	32-CFMAP25PG29	14,45
PG 36	40	20,0	20,0	110,0	110,0	36,00	5	32-CFMAP35PG36	36,85
PG 48	50	23,0	22,0	128,0	128,0	45,00	2	32-CFMAP50PG48	52,40

Anschluss-gewinde *thread size*	Innen-Ø mm *inner-Ø*	A	A1	L	W	W1	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
				dimensions					
GAS									
G 1/4"	8	10,0	13,0	56,0	45,0	18,00	20	32-CFMAG09	6,60
G 3/8"	11	10,0	13,0	57,0	50,0	18,00	20	32-CFMAG12	6,60
G 1/2"	16	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAG15	7,23
G 3/4"	20	20,0	19,0	92,0	73,0	29,00	10	32-CFMAG20	9,78
G 1"	24	20,0	18,0	100,0	81,5	36,00	5	32-CFMAG25	12,53
G 1 1/4"	32	20,0	20,0	96,0	96,0	36,00	5	32-CFMAG30A	31,05
G 1 1/2"	39	20,0	20,0	110,0	110,0	36,00	5	32-CFMAG35	36,25
2"	50	23,0	22,0	128,0	128,0	45,00	2	32-CFMAG50	52,00

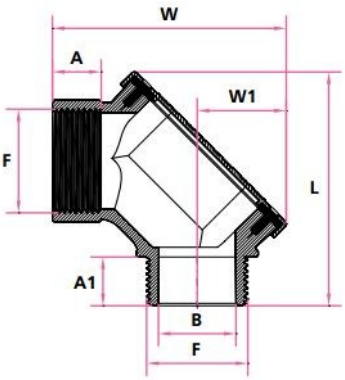

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern metrisch / *hexagonal lock nuts metric*

Normen / ***standards:*** EN 60423

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	15	17,3	2,8	100	231211	0,22
M 16 x 1,5	19	22	2,8	100	231212	0,23
M 20 x 1,5	24	27,7	3,0	100	231213	0,29
M 25 x 1,5	29	34,6	3,5	100	231214	0,52
M 32 x 1,5	36	41,6	4,0	100	231215	1,02
M 40 x 1,5	46	53	5,0	50	231216	1,34
M 50 x 1,5	57	69,3	5,0	50	231217	3,09
M 63 x 1,5	70	80,9	6,0	50	231218	a.A.
M 75 x 1,5	80	88	7,0	5	231219M75	13,82
M 75 x 2,0	80	88	7,0	5	231219M75.2	a.A.
M 80 x 2,0	90	99	8,0	5	231219M80	20,28
M 85 x 2,0	95	104,5	8,0	5	231219M85	25,35
M 90 x 2,0	100	110	10,0	5	231219M90	30,41

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern PG / *hexagonal lock nuts PG*

Normen / ***standards:*** DIN 40430

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe in mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	15	16,6	2,8	100	231710	0,21
PG 9	18	20,0	2,8	100	231711	0,19
PG 11	21	23,5	3	100	231712	0,23
PG 13,5	23	25,5	3,0	100	231713	0,29
PG 16	26	29,0	3,0	100	231714	0,31
PG 21	32	35,5	3,5	100	231715	0,50
PG 29	41	45,0	4,0	100	231716	0,73
PG 36	51	56,0	5,0	50	231717	1,21
PG 42	60	65,0	5,0	50	231718	2,32
PG 48	64	69,0	5,5	50	231719	2,40



GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern Zoll NPT / *hexagonal lock nuts NPT*

Normen / ***standards:*** ANSI B1.20.1

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
NPT 1/4 "	17	3,25	50	231210Z1/4	3,95
NPT 3/8 "	22	3,5	50	231210Z3/8	1,69
NPT 1/2 "	28	3,8	50	231210Z1/2	2,49
NPT 3/4 "	33	4,0	20	231210Z3/4	2,00
NPT 1 "	41	4,8	20	231210Z1	3,87
NPT 1 1/2 "	56	5,8	5	231210Z1.1/2	9,21
NPT 1 1/4 "	50	5,3	5	231210Z1.1/4	9,08
NPT 2 "	70	6,3	5	231210Z2	12,63
NPT 2 1/2 "	90	9,0	5	231210Z21/2	15,78
NPT 3 "	105	10,0	5	231210Z3	28,70



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern Zoll G / *hexagonal lock nuts inch*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/4"	15	17	4,0	100	231210G1/4	0,65
G 3/8"	19	22	4,0	100	231210G3/8	0,65
G 1/2"	24	27,5	5,0	100	231210G1/2	0,71
G 3/4"	30	34,5	5,0	50	231210G3/4	0,91
G 1"	38	44	5,5	50	231210G1	1,53
G 1 1/4"	45	49,5	6,0	25	231210G1.1/4	1,97
G 1 1/2"	52	56	6,0	25	231210G1.1/2	2,64
G 2"	66	74	10,0	10	231210G2	6,64
G 2 1/2"	83	93	10,0	5	231210G21/2	9,16
G 3"	100	105,5	10,0	2	231210G3	19,39
G 4"	128	133	10,0	2	231210G4	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAFIX VD Vibrationsdruckring / *serrated washer*

Material: Edelstahl AISI 316L / *stainless steel*

für Gewinde *for thread*	D mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M 16	25.5	1	235882	0,37
M 20	32.4	1	235883	0,49
M 25	37.4	1	235884	0,98
M 32	48.0	1	235885	1,90
M 40	60.0	1	235886	5,14
M 50	71.0	1	235887	6,30
M 63	87.0	1	235888	7,15
M 75	102.0	1	235889	8,98
M 80	120.0	1	235890	a.A.
M 85	120.0	1	235891	a.A.
M 90	125.0	1	235892	a.A.
M 100	140.0	1	235893	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



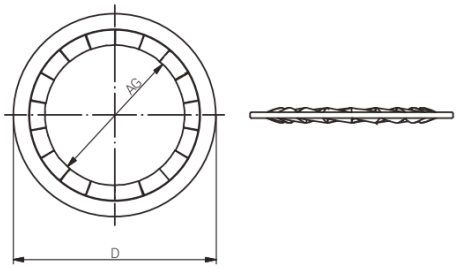

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

OHNE O-Ring / ***without „o“-ring***
Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 54
Temperaturbereich / ***temperature range:*** bis / *to* +200°C
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

MIT O-Ring / ***with „o“-ring***
Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals:*** cULus, cURus
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX BLMS Blindverschraubung metrisch / *screw plug metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	16	7,5	5,0	100	231261	0,63
M 16 x 1,5	20	8,0	6,0	100	231262	0,71
M 20 x 1,5	24	9,5	6,5	100	231263	0,83
M 25 x 1,5	28	11,0	7,0	100	231264	1,59
M 32 x 1,5	35	12,0	8,0	50	231265	2,51
M 40 x 1,5	45	12,0	8,0	50	231266	4,26
M 50 x 1,5	55	15,0	9,0	25	231267	6,12
M 63 x 1,5	68	16,0	10,0	10	231268	11,24



GOGAFIX BLMS Blindverschraubung PG / *screw plug PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	14	6,0	5,0	100	231760	0,37
PG 9	17	9,0	6,0	100	231761	0,47
PG 11	20	9,0	6,0	100	231762	0,58
PG 13,5	22	9,5	6,5	100	231763	0,66
PG 16	24	9,5	6,5	100	231764	0,76
PG 21	30	11,0	7,0	50	231765	1,49
PG 29	39	12,0	8,0	25	231766	2,18
PG 36	50	15,0	9,0	50	231767	4,64
PG 42	57	16,0	10,0	25	231768	9,02
PG 48	64	16,0	10,0	25	231769	14,34



GOGAFIX BLMS Blindverschraubung Zoll / *screw plug inch*

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/4"	17	12,0	8,0	20	231260Z1/4	1,82
G 3/8"	22	13,0	8,0	20	231260Z3/8	2,33
G 1/2"	27,5	14,0	9,0	20	231260Z1/2	2,68
G 3/4"	34,5	14,0	9,0	10	231260Z3/4	3,72
G 1"	44	15,5	10,0	10	231260Z1	5,84



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX BLMS1 Blindverschraubung MIT O-Ring metrisch / *screw plug WITH „o“-ring metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	16	7,5	5,0	100	231251	0,80
M 16 x 1,5	20	8,0	5,0	100	231252	0,80
M 20 x 1,5	24	9,5	6,0	100	231253	0,96
M 25 x 1,5	28	11,0	7,0	100	231254	1,78
M 32 x 1,5	35	12,0	8,0	50	231255	3,20
M 40 x 1,5	45	13,0	8,0	50	231256	4,48
M 50 x 1,5	55	15,0	9,0	25	231257	7,58
M 63 x 1,5	68	16,0	10,0	10	231258	13,90



GOGAFIX BLMS1 Blindverschraubung MIT O-Ring PG / *screw plug WITH „o“-ring PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	16	7,0	4,5	100	231750	a.A.
PG 9	19	8,0	4,5	100	231751	0,79
PG 11	22	8,0	4,5	100	231752	a.A.
PG 13,5	24	10,0	6,0	100	231753	a.A.
PG 16	26	10,0	6,0	100	231754	a.A.
PG 21	32	10,0	6,5	100	231755	1,80
PG 29	39	12,0	8,0	50	231756	a.A.
PG 36	50	15,0	9,0	25	231757	6,29
PG 42	57	16,0	10,0	10	231758	a.A.
PG 48	64	16,0	10,0	10	231759	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Zubehör Messing-Verschraubungen / *accessories brass cable glands*

Die Rändelschraube-Messing-Reduzierungen werden benötigt um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren. /
The knurled brass reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.



Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* max. IP 68
Temperaturbereich / *temperature range*: -60 bis / *to* +200°C
Normen / *standards:* EN 60423
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX RRMS Reduzierungen metrisch / *reducers metric*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Aussen-ø mm *outside-ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	8,5	6,0	100	231361	0,87
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	24	9,0	6,5	100	231362	1,10
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	24	9,0	6,5	100	231363	1,15
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	30	10,0	7,0	100	231365	1,94
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	30	10,0	7,0	100	231366	1,83
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	39	11,5	8,0	50	231369	3,13
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	39	11,5	8,0	50	231370	3,13
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	50	12,5	9,0	25	231373	4,95
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	50	12,5	9,0	25	231374	4,69
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	57	14,0	9,0	10	231377	7,41
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	57	14,0	9,0	10	231378	6,59
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	70	14,0	10,0	10	231381	14,08
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	70	14,0	10,0	10	231382	12,51



GOGAFIX RRMS Reduzierungen metr. blank/vernickelt / *reducers metr. blank/nickel-plated*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Aussen-ø mm *outside-ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr blank *blank*	€ /Stk. */pc.*	ArtNr vernickelt *nickel-plated*	€ /Stk. */pc.*
M 72 x 2,0	M 63 x 1,5	-	-	-	1	231320M72M63	236,00	231320M72M63NI	246,00
M 75 x 2,0	M 63 x 1,5	-	-	-	1	231320M75M63	125,40	231320M75M63NI	200,00
M 75 x 2,0	M 72 x 2,0	-	-	-	1	231320M75M72	a.A.	231320M75M72NI	a.A.
M 80 x 2,0	M 63 x 1,5	-	-	-	1	231320M80M63	237,00	231320M80M63NI	253,00
M 80 x 2,0	M 72 x 2,0	-	-	-	1	231320M80M72	243,00	231320M80M72NI	259,00
M 80 x 2,0	M 75 x 1,5	-	-	-	1	231320M80M75	249,00	231320M80M75NI	224,00



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX RRMS Reduzierungen PG / *reducers PG*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Aussen-ø mm *outside-ø*	Höhe mm *height*	Gewindelänge in mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 9	PG 7	17	8,5	6,0	100	231860	0,53
PG 11	PG 7	20	8,5	6,0	100	231861	1,31
PG 11	PG 9	20	8,5	6,0	100	231862	0,65
PG 13,5	PG 7	22	9,0	6,5	100	231863	1,24
PG 13,5	PG 9	22	9,0	6,5	100	231864	1,24
PG 13,5	PG 11	22	9,0	6,5	100	231865	1,24
PG 16	PG 7	24	9,5	6,5	50	231866	1,74
PG 16	PG 9	24	9,5	6,5	100	231867	0,99
PG 16	PG 11	24	9,5	6,5	100	231868	0,81
PG 16	PG 13,5	24	9,5	6,5	100	231869	0,86
PG 21	PG 11	30	10,0	7,0	50	231871	1,94
PG 21	PG 13,5	30	10,0	7,0	50	231872	1,63
PG 21	PG 16	30	10,0	7,0	50	231873	1,40
PG 29	PG 16	39	11,5	8,0	25	231876	3,09
PG 29	PG 21	39	11,5	8,0	25	231877	4,87
PG 36	PG 21	50	12,5	9,0	50	231880	5,67
PG 36	PG 29	50	12,5	9,0	25	231881	5,87
PG 42	PG 29	57	14,0	10,0	25	231884	7,38
PG 42	PG 36	57	14,0	10,0	25	231885	5,18
PG 48	PG 36	64	14,0	10,0	25	231888	9,26
PG 48	PG 42	64	14,0	10,0	25	231889	9,08



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Sechskant-Messing-Reduzierungen mit O-Ring werden benötigt um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren /
The hexagonal brass reducers with "o"-ring are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*, O-Ring / *sealing*: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / ***protection grade:*** max. IP 68
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX RRMS1 6-kant-Reduzierungen metrisch / *hexagonal reducers metric*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside threade*	SW mm *spanner size*	Höhe mm *height*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	17	8,0	5,0	50	231331	1,20
M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	22	12,0	8,0	1	231331-18	4,94
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	22	9,0	6,0	50	231332	1,49
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	27	9,0	6,0	100	231333	1,34
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	27	10,0	7,0	25	231335	2,74
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	34	10,0	7,0	25	231336	2,91
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	34	11,0	8,0	25	231338	4,56
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	34	11,0	8,0	25	231339	4,26
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	43	11,0	8,0	25	231340	4,26
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	43	12,0	8,0	25	231342	7,48
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	43	12,0	8,0	25	231343	5,79
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	55	12,0	8,0	10	231344	6,13
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	55	13,0	9,0	10	231346	13,64
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	55	13,0	9,0	10	231347	9,54
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	55	13,0	9,0	10	231348	5,86
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	65	14,0	10,0	10	231350	20,20
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	65	14,0	10,0	10	231351	23,35
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	65	14,0	10,0	10	231352	24,77

Für M12-Sensoren in M18 Gewinden /
for M12 sensors in M18 threads



GOGAFIX RRMS1 6-kant-Reduzierungen Zoll / *hexagonal reducers inch*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	SW mm *spanner size*	Höhe in mm *height*	Gewindelänge in mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/2"	G 1/4"	24	13	8	20	231330Z1/2Z1/4	2,88
G 1/2"	G 3/8"	24	13	8	20	231330Z1/2Z3/8	2,44
G 3/4"	G 1/4"	30	15	10	10	231330Z3/4Z1/4	4,85
G 3/4"	G 3/8"	30	15	10	10	231330Z3/4Z3/8	4,05
G 3/4"	G 1/2"	30	15	10	10	231330Z3/4Z1/2	3,85
G 1"	G 1/2"	38	17	12	10	231330Z1Z1/2	7,50
G 1"	G 3/4"	38	17	12	10	231330Z1Z3/4	6,88
G 1 1/4"	G 3/4"	44	19	13	5	231330Z11/4Z3/4	16,98
G 1 1/4"	G 1"	45	19	13	5	231330Z11/4Z1	10,57
G 1 1/2"	G 1"	50	21	15	5	231330Z11/2Z1	13,67
G 1 1/2"	G 1 1/4"	50	21	15	5	231330Z11/2Z11/4	12,72

ohne O-Ring /
without O-ring



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Messing-Erweiterungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße zu erweitern. / *The brass enlargers are used to scale a thread bore up to a bigger thread size.*

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* kombinationsabhängig / *dependent on combination*
Temperaturbereich / *temperature range:* -60 bis / *to* +200°C
Normen / *standards:* EN 60423
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX EWMS1 Erweiterungen 6-kant metrisch / *hex enlargers metrical*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	SW mm *spanner size*	Höhe mm *height*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	18	16,0	5,0	100	231421	1,26
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	22	16,5	5,0	100	231425	1,24
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	27	18,5	6,0	50	231429	2,24
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	34	20,5	7,0	50	231433	3,29
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	42	23,5	8,0	50	231437	4,51
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	52	30,0	8,0	25	231440	7,25
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	65	32,5	9,0	10	231442	17,58

Auch mit O-Ring lieferbar /
also available with O-ring



GOGAFIX EWMS glatte Erweiterungen PG / *smooth enlargers PG*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Aussen-ø mm *outside-ø*	Höhe mm *height*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	PG 9	17	15,0	5,0	100	231921	0,66
PG 9	PG 11	20	16,5	6,0	100	231924	0,78
PG 9	PG 13,5	22	17,5	6,0	100	231925	0,98
PG 11	PG 13,5	22	17,5	6,0	100	231928	0,91
PG 11	PG 16	24	18,5	6,0	50	231929	1,08
PG 13,5	PG 16	24	19,0	6,5	50	231932	1,20
PG 13,5	PG 21	30	21,0	6,5	50	231933	2,45
PG 16	PG 21	30	21,0	6,5	25	231936	2,18
PG 21	PG 29	39	23,0	7,0	100	231940	3,48
PG 29	PG 36	50	27,5	8,0	50	231944	5,24
PG 36	PG 42	57	31,0	9,0	25	231947	7,96
PG 42	PG 48	64	33,0	10,0	10	231949	13,57



GOGAFIX EWMS1 6-kant Erweiterungen Zoll / *hex enlargers inch*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	SW mm *spanner size*	Höhe mm *height*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/4"	G 3/8"	22	17,0	7,0	20	231420Z1/4Z3/8	2,61
G 1/4"	G 1/2"	28	21,0	7,0	20	231420Z1/4Z1/2	3,94
G 1/4"	G 3/4"	35	21,0	7,0	10	231420Z1/4Z3/4	6,50
G 3/8"	G 1/2"	28	23,0	9,0	20	231420Z3/8Z1/2	4,58
G 3/8"	G 3/4"	35	23,0	9,0	10	231420Z3/8Z3/4	6,19
G 3/8"	G 1"	44	26,0	9,0	10	231420Z3/8Z1	13,20
G 1/2"	G 3/4"	35	24,5	10,0	10	231420Z1/2Z3/4	4,58
G 1/2"	G 1"	44	27,0	10,0	10	231420Z1/2Z1	8,74
G 3/4"	G 1"	44	28,0	11,0	10	231420Z3/4Z1	14,86



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Sechskant-Messing-Kupplungen werden benötigt um zwei Kabel- oder Schlauchverschraubungen zu verbinden. / *The hexagonal brass coupling sleeves are used to connect two cable or conduit glands.*

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* kombinationsabhängig / *dependent on combination*
Temperaturbereich / *temperature range:* -60 bis / *to* +200°C
Normen / *standards:* EN 60423
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX KIMS Kupplung m. Innengewinde metrisch / *coupling sleeve with inside thread metric*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	19	18,0	18,0	20	232012	3,01
M 20 x 1,5	22	22,0	22,0	20	232013	4,47
M 25 x 1,5	28	24,0	24,0	10	232014	4,67
M 32 x 1,5	35	30,0	30,0	10	232015	9,42
M 40 x 1,5	45	37,0	37,0	5	232016	13,67
M 50 x 1,5	52	37,0	37,0	5	232017	15,46



GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde PG / *coupling sleeve with inside thread PG*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	Artikel-Nummer *ArtNr*	€ /Stk. */pc.*
PG 9	19	18,0	18,0	20	232511	2,19
PG 11	22	22,0	22,0	20	232512	3,85
PG 13,5	24	22,0	22,0	20	232513	3,98
PG 16	26	24,0	24,0	20	232514	4,40
PG 21	33	24,0	24,0	10	232515	5,97
PG 29	42	30,0	30,0	10	232516	10,44
PG 36	50	34,0	34,0	5	232517	20,98
PG 42	58	35,0	35,0	5	232518	36,85
PG 48	64	45,0	45,0	5	232519	33,96



GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde Zoll / *coupling sleeve with inside thread inch*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	Artikel-Nummer *ArtNr*	€ /Stk. */pc.*
G 1/4"	15	15,0	15,0	20	232010Z1/4	1,32
G 3/8"	19	18,0	18,0	20	232010Z3/8	2,24
G 1/2"	24	22,0	22,0	20	232010Z1/2	3,14
G 3/4"	30	24,0	24,0	10	232010Z3/4	4,58
G 1"	38	30,0	30,0	10	232010Z1	8,05
G 1 1/4"	45	37,0	37,0	5	232010Z11/4	13,67



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Sechskant-Messing-Kupplungen werden benötigt um zwei Kabel- oder Schlauchverschraubungen zu verbinden. / ***The hexagonal brass coupling sleeves are used to connect two cable or conduit glands.***

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / ***protection grade:*** kombinationsabhängig / *dependent on combination*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** bis / *to* +200°C
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Auch in Zoll lieferbar /
also available in inch

GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Metrisch /
coupling sleeve with outside thread metric

Außen-gewinde *outside thread*	Innen-ø mm *inner-ø*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	12	22,0	20	232022	2,44
M 20 x 1,5	15	22,0	20	232023	2,70
M 25 x 1,5	21	25,0	20	232024	3,06
M 32 x 1,5	27	28,0	10	232025	6,99
M 40 x 1,5	35	38,0	5	232026	9,02
M 50 x 1,5	45	40,0	5	232027	12,85



GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde PG /
coupling sleeves with outside thread PG

Außen-gewinde *outside thread*	Innen-ø mm *inner-ø*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	9	16,0	20	232520	2,44
PG 9	12	17,0	20	232521	2,79
PG 11	15	17,0	20	232522	3,21
PG 13,5	16	17,0	20	232523	3,36
PG 16	18	17,0	20	232524	3,52
PG 21	24	21,0	10	232525	4,45
PG 29	32	23,0	10	232526	6,95
PG 36	41	25,0	5	232527	10,08
PG 42	49	28,0	2	232528	12,80
PG 48	54	31,0	2	232529	15,24



GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Zoll /
coupling sleeves with outside thread inch

Außen-gewinde *outside thread*	Innen-ø mm *inner-ø*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/4"	9,5	19,0	20	232020Z1/4	2,26
G 3/8"	13,0	22,0	20	232020Z3/8	2,44
G 1/2"	15,0	22,0	20	232020Z1/2	2,88
G 3/4"	21,0	25,0	20	232020Z3/4	3,98
G 1"	26,8	28,0	10	232020Z1	4,69
G 1 1/4"	35,0	38,0	5	232020Z11/4	10,68
G 1 1/2"	41,0	40,0	5	232020Z11/2	13,14
G 2"	53,0	44,0	2	232020Z2	14,53



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung metrisch / *thread extension inside metric*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge Innen mm *thread length*	Gewindelänge außen mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	14	10,0	5,0	20	232031	1,11
M 16 x 1,5	18	10,5	5,0	20	232032	2,90
M 20 x 1,5	22	12,5	6,0	20	232033	2,16
M 25 x 1,5	27	14,5	7,0	10	232034	4,07
M 32 x 1,5	34	16,5	8,0	10	232035	5,32
M 40 x 1,5	42	18,0	8,0	5	232036	14,93
M 50 x 1,5	52	19,5	9,0	5	232037	16,88
M 63 x 1,5	66	22,0	10,0	5	232038	20,12



GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung PG / *thread extension inside PG*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge Innen mm *thread length*	Gewindelänge außen mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 11	20	11,0	6,0	20	232532	a.A.
PG 13,5	22	12,5	6,5	20	232533	a.A.
PG 16	24	13,5	6,5	20	232534	a.A.
PG 21	30	15,0	7,0	10	232535	a.A.
PG 29	39	16,5	8,0	10	232536	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX KDMS1 drehb. Adapter metrisch IP 54 / *rotatable adapter metric*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge Innen mm *thread length*	Gewindelänge außen mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16x1,5	21	14,5	10,0	10	232041	10,42
M 20x1,5	25	16,0	10,0	10	232042	13,04
M 25x1,5	31	16,0	10,0	5	232043	15,58
M 32x1,5	38	16,5	12,0	5	232044	28,31
M 40x1,5	48	20,0	14,0	2	232045	61,70



GOGAFIX KDMS2 drehb. Adapter metrisch IP67 / *rotatable adapter metric*

Innen-gewinde *inside thread*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewindelänge Innen mm *thread length*	Gewindelänge außen mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16x1,5	22	15,0	12,0	10	232051	23,05
M 20x1,5	27	15,5	13,0	10	232052	28,88
M 25x1,5	33	15,5	15,0	5	232053	37,68
M 32x1,5	40	16,5	15,0	5	232054	49,00
M 40x1,5	48	17,5	16,0	2	232055	79,40



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Zubehör Messing-Verschraubungen / *accessories brass cable glands*

Die GOGAFIX Adapter werden zum Überführen von einer metrischen Gewindebohrung auf eine PG-Gewindebohrung, oder umgekehrt, benötigt. /
GOGAFIX adapters are used to convert metric threaded holes into PG or reciprocally.

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* kombinationsabhängig / *dependent on combination*
Temperaturbereich / *temperature range:* bis / *to* +200°C
Normen / *standards:* EN 60423
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*



GOGAFIX ADMS Adapter metrisch (außen)/PG (innen) / *adapters metric (outside)/PG (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Bauform *form*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	PG 7	C	6,0	100	231451	2,35
M 12 x 1,5	PG 9	D	6,0	100	231452	1,34
M 16 x 1,5	PG 7	B	6,0	100	231454	2,15
M 16 x 1,5	PG 9	C	6,0	100	231455	1,83
M 16 x 1,5	PG11	C	6,0	100	231456	1,89
M 20 x 1,5	PG 9	B	6,0	50	231457	1,30
M 20 x 1,5	PG 11	C	6,5	50	231458	2,64
M 20 x 1,5	PG 13,5	C	6,5	50	231459	2,64
M 20 x 1,5	PG16	D	6,5	50	231460	2,06
M 25 x 1,5	PG 11	B	7,0	50	231462	3,26
M 25 x 1,5	PG 13,5	B	7,0	50	231463	3,18
M 25 x 1,5	PG 16	B	7,0	50	231464	3,18
M 25 x 1,5	PG 21	C	7,0	50	231465	3,53
M 32 x 1,5	PG 16	B	8,0	25	231466	3,91
M 32 x 1,5	PG 21	B	8,0	25	231467	3,72
M 32 x 1,5	PG 29	D	8,0	25	231468	3,79
M 40 x 1,5	PG 21	B	8,0	25	231470	6,13
M 40 x 1,5	PG 29	C	8,0	25	231471	5,83
M 50 x 1,5	PG 29	B	9,0	25	231474	7,20
M 50 x 1,5	PG 36	B	9,0	25	231475	6,68
M 50 x 1,5	PG 42	D	9,0	25	231476	6,21
M 63 x 1,5	PG 36	B	10,0	10	231477	a.A.
M 63 x 1,5	PG 42	B	10,0	10	231478	19,12
M 63 x 1,5	PG 48	C	10,0	10	231479	20,21



Bauform / *form* A



Bauform / *form* B



Bauform / *form* C



Bauform / *form* D

GOGAFIX ADMS Adapter PG (außen)/metrisch (innen) / *adapters PG (outside)/metric (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Bauform *form*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
PG 7	M 12 x 1,5	C	5,0	100	231950	1,80
PG 7	M 16 x 1,5	C	6,5	100	231951	2,41
PG 9	M 12 x 1,5	B	6,5	100	231952	2,39
PG 9	M 16 x 1,5	C	6,0	100	231953	1,97
PG 9	M 20 x 1,5	C	6,5	100	231954	2,58
PG 11	M 16 x 1,5	C	6,0	50	231956	2,06
PG 11	M 20 x 1,5	C	7,0	50	231957	2,25
PG 13,5	M 16 x 1,5	B	7,0	50	231960	3,43
PG 13,5	M 20 x 1,5	C	6,5	50	231961	2,56
PG 13,5	M 25 x 1,5	C	7,0	50	231962	1,07
PG 16	M 20 x 1,5	A	6,5	25	231965	2,27
PG 16	M 25 x 1,5	C	6,5	25	231966	2,71
PG 16	M 32 x 1,5	C	7,0	25	231967	a.A.
PG 21	M 25 x 1,5	A	7,0	25	231968	2,61
PG 21	M 32 x 1,5	C	7,0	25	231969	3,67
PG 21	M 40 x 1,5	C	8,0	25	231970	6,96
PG 29	M 25 x 1,5	A	8,0	10	231971	a.A.
PG 29	M 32 x 1,5	B	8,5	10	231972	4,23
PG 29	M 40 x 1,5	C	8,0	10	231973	2,29
PG 29	M 50 x 1,5	C	8,5	10	231974	13,98
PG 36	M 40 x 1,5	B	8,5	10	231975	13,67
PG 36	M 50 x 1,5	C	9,0	10	231976	17,71
PG 42	M 50 x 1,5	B	10,0	5	231977	15,38
PG 42	M 63 x 1,5	C	10,0	5	231978	22,35



Bauform / *form* A



Bauform / *form* B



Bauform / *form* C



Bauform / *form* D

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX ADMS1 Adapter metrisch (außen)/Zoll (innen) / *adapter metric (outside)/inch (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Bauform *form*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12x1,5	G 1/4"	B	8,0	20	231480M12Z1/4	2,70
M 16x1,5	G 1/4"	A	8,0	20	231480M16Z1/4	2,75
M 16x1,5	G 3/8"	B	8,0	20	231480M16Z3/8	3,25
M 16x1,5	G 1/2"	B	8,0	20	231480M16Z1/2	3,98
M 20x1,5	G 3/8"	A	8,0	20	231480M20Z3/8	2,92
M 20x1,5	G 1/2"	B	8,0	20	231480M20Z1/2	3,85
M 20x1,5	G 3/4"	B	8,0	20	231480M20Z3/4	4,96
M 25x1,5	G 3/8"	A	10,0	10	231480M25Z3/8	4,58
M 25x1,5	G 1/2"	A	10,0	10	231480M25Z1/2	3,85
M 25x1,5	G 3/4"	B	10,0	10	231480M25Z3/4	5,42
M 25x1,5	G 1"	B	10,0	10	231480M25Z1	15,01
M 32x1,5	G 3/4"	A	12,0	10	231480M32Z3/4	5,49
M 32x1,5	G 1"	B	12,0	10	231480M32Z1	8,07
M 32x1,5	G 1 1/4"	B	12,0	10	231480M32Z11/4	17,93
M 40x1,5	G 1"	A	13,0	5	231480M40Z1	11,65
M 40x1,5	G 1 1/4"	B	13,0	5	231480M40Z11/4	30,66
M 40x1,5	G 1 1/2"	B	13,0	5	231480M40Z11/2	21,23
M 50x1,5	G 1 1/4"	A	13,0	5	231480M50Z11/4	22,24
M 50x1,5	G 1 1/2"	B	13,0	5	231480M50Z11/2	27,59
M 50x1,5	G 2"	B	13,0	2	231480M50Z2	35,48
M 63x1,5	G 1 1/2"	A	15,0	2	231480M63Z11/2	31,46
M 63x1,5	G 2"	B	15,0	2	231480M63Z2	36,01



Bauform / *form* **A**



Bauform / *form* **B**

GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (außen)/metrisch (innen) / *adapter inch (outside)/metric (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
NPT 1/2"	M 16x1,5	50	231482Z1/2M16	23,60
NPT 1/2"	M 20x1,5	50	231482Z1/2M20	6,54
NPT 1/2"	M 25x1,5	50	231482Z1/2M25	12,28
NPT 3/4"	M 20x1,5	50	231482Z3/4M20	14,80
NPT 3/4"	M 25x1,5	50	231482Z3/4M25	18,53
NPT 3/4"	M 32x1,5	10	231482Z3/4M32	28,24
NPT 1"	M 25x1,5	20	231482Z1M25	24,66
NPT 1"	M 32x1,5	20	231482Z1M32	41,92
NPT 1 1/4"	M 25x1,5	20	231482Z11/4M25	72,30
NPT 1 1/4"	M 32x1,5	10	231482Z11/4M32	59,40
NPT 1 1/4"	M 40x1,5	20	231482Z11/4M40	44,89
NPT 1 1/2"	M 40x1,5	1	231482Z11/2M40	102,00
NPT 1 1/2"	M 50x1,5	1	231482Z11/2M50	91,20
NPT 1 1/2"	M 63x1,5	1	231482Z11/2M63	153,00
NPT 2"	M 50x1,5	1	231482Z2M50	210,00
NPT 2"	M 63x1,5	1	231482Z2M63	173,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX ADMS1 Adapter PG (außen)/Zoll (innen) / *adapter PG (outside)/inch (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Bauform *construction*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG7	G 1/4"	B	7,0	20	231980PG7Z1/4	2,02
PG7	G 3/8"	B	7,0	20	231980PG7Z3/8	2,46
PG9	G 1/4"	B	7,0	20	231980PG9Z1/4	2,02
PG9	G 3/8"	B	7,0	20	231980PG9Z3/8	2,37
PG9	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG9Z1/2	3,36
PG11	G 1/4"	A	8,0	20	231980PG11Z1/4	2,37
PG11	G 3/8"	B	7,0	20	231980PG11Z3/8	2,99
PG11	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG11Z1/2	3,14
PG13,5	G 1/4"	A	8,0	20	231980PG135Z1/4	2,61
PG13,5	G 3/8"	A	8,0	20	231980PG135Z3/8	2,26
PG13,5	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG135Z1/2	3,14
PG13,5	G 3/4"	B	7,0	10	231980PG135Z3/4	4,87
PG16	G 1/4"	A	8,0	20	231980PG16Z1/4	2,99
PG16	G 3/8"	A	8,0	20	231980PG16Z3/8	2,66
PG16	G 1/2"	B	7,0	20	231980PG16Z1/2	3,14
PG16	G 3/4"	B	7,0	10	231980PG16Z3/4	4,87
PG21	G 3/8"	A	9,0	10	231980PG21Z3/8	4,45
PG21	G 1/2"	A	9,0	10	231980PG21Z1/2	3,85
PG21	G 3/4"	B	9,0	10	231980PG21Z3/4	4,87
PG21	G 1"	B	9,0	10	231980PG21Z1	14,73
PG21	G 1 1/4"	B	9,0	5	231980PG21Z11/4	14,79
PG29	G 1/2"	A	10,0	10	231980PG29Z1/2	7,96
PG29	G 3/4"	A	10,0	10	231980PG29Z3/4	7,48
PG29	G 1"	A	10,0	10	231980PG29Z1	5,69
PG29	G 1 1/4"	B	11,0	5	231980PG29Z11/4	11,28
PG36	G 1"	A	10,0	5	231980PG36Z1	a.A.
PG36	G 1 1/4"	A	10,0	5	231980PG36Z11/4	12,58
PG36	G 1 1/2"	B	14,0	5	231980PG36Z11/2	19,92
PG42	G 1 1/4"	A	12,0	5	231980PG42Z11/4	18,57
PG42	G 1 1/2"	A	12,0	5	231980PG42Z11/2	17,71
PG48	G 1 1/2"	A	12,0	2	231980PG48Z11/2	19,46
PG48	G 2"	B	14,0	2	231980PG48Z2	35,06

a. A. = auf Anfrage / upon request



Bauform / *form* A



Bauform / *form* B

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (außen)/PG (innen) / *adapter inch (outside)/PG (inside)*

Aussen-gewinde *outside thread*	Innen-gewinde *inside thread*	Bauform *construction*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G 1/4"	PG9	B	7,0	20	231982Z1/4PG9	2,15
G 1/4"	PG11	B	7,0	20	231982Z1/4PG11	2,77
G 1/4"	PG13,5	B	7,0	20	231982Z1/4PG135	2,92
G 3/8"	PG9	B	9,0	20	231982Z3/8PG9	2,75
G 3/8"	PG11	B	9,0	20	231982Z3/8PG11	2,97
G 3/8"	PG13,5	B	9,0	20	231982Z3/8PG135	2,97
G 3/8"	PG16	B	9,0	20	231982Z3/8PG16	2,97
G 1/2"	PG9	A	8,0	20	231982Z1/2PG9	2,52
G 1/2"	PG11	B	9,0	20	231982Z1/2PG11	2,97
G 1/2"	PG13,5	B	9,0	20	231982Z1/2PG135	2,97
G 1/2"	PG16	B	9,0	20	231982Z1/2PG16	2,97
G 1/2"	PG21	B	10,0	10	231982Z1/2PG21	7,28
G 3/4"	PG11	A	10,0	10	231982Z3/4PG11	4,27
G 3/4"	PG13,5	A	10,0	10	231982Z3/4PG135	4,05
G 3/4"	PG16	A	10,0	10	231982Z3/4PG16	3,87
G 3/4"	PG21	B	11,0	10	231982Z3/4PG21	6,92
G 3/4"	PG29	B	11,0	10	231982Z3/4PG29	14,77
G 1"	PG11	A	12,0	10	231982Z1PG11	6,77
G 1"	PG13,5	A	12,0	10	231982Z1PG135	7,37
G 1"	PG16	A	12,0	10	231982Z1PG16	7,68
G 1"	PG21	A	12,0	10	231982Z1PG21	5,46
G 1"	PG29	B	13,0	10	231982Z1PG29	15,46
G 1 1/4"	PG21	A	13,0	5	231982Z11/4PG21	14,42
G 1 1/4"	PG29	A	13,0	5	231982Z11/4PG29	8,36
G 1 1/4"	PG36	B	14,0	5	231982Z11/4PG36	19,92
G 1 1/2"	PG36	B	15,0	5	231982Z11/2PG36	19,92
G 1 1/2"	PG42	B	15,0	5	231982Z11/2PG42	28,21



Bauform / *form* A



Bauform / *form* B

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EMV Verschraubungen für Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial – integrierte Zugentlastung

GOGAFIX EMC glands for cables with shielding, quick and easy EMC connection of the cable shield via the contacting spring with the gland body and the housing potential – integrated anchorage.

Material Verschraubung / *gland:* Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Material Dichtring / *sealing ring:* Chloroprene CR
Material Lamelleneinsatz / *lamellar insert:* PA6 V-2
Material O-Ring / *o-ring:* NBR
Schutzart / *protection grade:* IP 68/5 bar
Temperaturbereich / *temperature range:* -20°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / *approval:* cULus, cURus
Normen / *standards:* Zugentlasung / *anchorage* nach EN50262
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

Schirm endet in der Verschraubung /
shield ends inside the cable gland



GOGAFIX EMV metrisch / *EMC metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	100	231051	3,82
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5	100	231052	4,34
M 16 x 1,5	5 - 9	17	10	100	231052L	5,93
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	50	231053	5,56
M 20 x 1,5	9 - 13	22	10	50	231053L	5,63
M 25 x 1,5	11 - 16	30	7	25	231054	9,15
M 25 x 1,5	11 - 16	30	11	25	231054L	10,58
M 32 x 1,5	14 - 20	34	8	10	231055	13,06
M 40 x 1,5	19 - 27	44	8	10	231056	21,11
M 40 x 1,5	19 - 27	44	13	10	231056L	22,72
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	231057	41,34
M 63 x 1,5	38 - 48	66	10	5	231058	56,60
M 63 x 1,5	38 - 48	66	14	5	231058L	61,70
M 63 x 1,5	32 - 42	66	10	5	231058R	54,90
M 63 x 1,5	32 - 42	66	14	5	231058RL	58,20

GOGAFIX EMV PG / *EMC PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich in mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	14	5	100	231550	3,95
PG 9	4 - 8	17	6	100	231551	5,14
PG 11	5 - 10	20	6	50	231552	6,34
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	50	231553	5,02
PG 16	10 - 14	24	6,5	50	231554	5,71
PG 21	13 - 18	30	7	25	231555	8,40
PG 29	18 - 25	40	8	25	231556	13,36
PG 36	24 - 32	50	9	50	231557	24,06
PG 42	30 - 38	57	10	25	231558	50,40
PG 48	34 - 44	64	10	25	231559	57,70

GOGAFIX EMV Standard Zoll / *standard clamping range inch*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
1/4"	3 - 9	17	8	100	231000Z1/4	11,34
3/8"	3 - 9	20	8	100	231000Z3/8	11,41
1/2"	5 - 13	24	10	100	231000Z1/2	13,98
3/4"	8 - 16	30	11	50	231000Z3/4	24,57
1"	12 - 21	40	14	50	231000Z1	35,36
1 1/4"	16 - 27	50	14	25	231000Z11/4	129,10
1 1/2"	21 - 35	55	15	25	231000Z11/2	115,90
2"	27 - 48	65	15	10	231000Z2	148,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EMV-ECO / *EMC stainless steel*

- **Einfache Montage:**
  Die Abschirmung wird mit dem Kunststoffeinsatz auf den Boden der Verschraubung gedrückt /
  simple installation: The shield is pressed onto the base of the screw fitting with the plastic insert
- **O-Ring am Anschlußgewinde /** ***O-ring on connection thread***
- **Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz /** ***integrated strain relief, anti-twist protection***
- **Großer Dicht- und Klemmbereich /** ***large sealing and clamping range***

Material Verschraubung / ***gland*****:** Messing, galvanisch vernickelt / *brass, galvanized nickel-plated*
Material Lamelleneinsatz / ***lamellar insert*****:** PA6
Material Dichtring / ***sealing ring*****:** Neoprene / *neopren*
Material O-Ring / ***O-ring*****:** NBR (Nitrilkautschuk)
Schutzart / ***protection grade*****:** IP 68
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -40°C bis / *to* +100°C

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	2,5 - 6,5	14	5	25	50	231061	2,49
M 16 x 1,5	4 - 9,5	17	5	28	50	231062	3,02
M 20 x 1,5	7- 13	22	6	32	50	231063	4,47
M 25 x 1,5	8 - 16	27	7	35	25	231064	6,06
M 32 x 1,5	11 - 21	34	8	38	20	231065	9,10
M 40 x 1,5	15 - 27	42	8	41	20	231066	15,23
M 50 x 1,5	22 - 35	55	9	46	10	231067	35,66
M 63 x 1,5	35 - 48	65	10	54	5	231068	50,10



GOGAFIX EMV-EST / *EMC stainless steel*

Für Kabel und Leitungen m. Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich / *For shielded cables and wires, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range.*

Material (Hutmutter, Einsatz, Dichtring) / ***material (cap nut, insert, sealing ring)*****:** Edelst. / *stainl. steel*, Polyamid, Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -20°C bis / *to* +100°C (dynamisch / *dynamical*), -40°C (statisch / *static*)
Schutzart & Normen / ***protection grade & norms*****:** IP 68/69 & UL514B

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich in mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16x1,5	5 - 9	17	5	50	231202	22,07
M 20x1,5	7 - 13	22	6	50	231203	33,22
M 25x1,5	11 - 16	27	7	50	231204	35,27
M 32x1,5	14 - 21	34	8	25	231205	40,51
M 40x1,5	19 - 27	42	8	10	231206	87,10
M 50x1,5	22 - 35	55	9	5	231207	127,40
M 63x1,5	35 - 48	65	10	5	231208	218,00
M 63x1,5	40 - 53	65	10	5	231209	238,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gegenüber den Vorgängervarianten verfügt die 4. Generation der GOGAFIX EMV über ein optimiertes Kontaktsystem, welches die Schirmung des Kabels großflächiger als bisher kontaktiert und eine Beschädigung des Kabelschirms während der Montage garantiert ausschließt. Denn die Schirmklammer schließt erst beim Zudrehen der Verschraubung, daher wird ein mögliches Verheddern im Kabel-Schirmgeflecht vermieden.

Compared to previous versions, the fourth generation of EMC GOGAFIX has an optimized contact system, which contacts the shielding of the cables more extensive and guarantees a damage free installation of the cable. Because the shield clamp closes only when tightening the screw, a possible entanglement in the cable shielding braid is avoided.

Besonders montagefreundlich / *easy to assemble*

Das patentierte Kontaktsystem bleibt zunächst geöffnet und erlaubt so die einfache Durchführung des abgemantelten Kabels oder auch das nachträgliche Drehen bzw. Vor- oder Zurückziehen des Kabels ohne die Gefahr, den freiliegenden Kabelschirm zu beschädigen. Erst mit Befestigung der Hutmutter wird das Kabel in der Verschraubung fixiert und das Kontaktsystem legt sich automatisch auf die Schirmung. Diese Handhabung garantiert eine extrem schnelle und unkomplizierte Montage eines geschirmten Kabels. Damit sind unnötige Prozesse, wie die Zerlegung der gesamten Kabelverschraubung, überflüssig.


The patented contact system initially remains open, allowing easy implementation of the stripped cable or the subsequent turning or forward or backward pulling without the risk of damaging the exposed cable shield. Only after fixing the cap nut, the cable is fixed in the cable gland and the contact system automatically sets itself to the shielding. This operation guarantees an extremely fast and uncomplicated installation of a shielded cable. This means that unnecessary processes such as the separation of the entire gland, become superfluous.




Durchgehender Schirm / *continous shield*



Material Verschraubung / *gland:* Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Material Dichtring / *sealing ring:* Chloroprene CR
Material Lamelleneinsatz / *lamellar insert:* PA6 V-2
Material O-Ring / *o-ring:* NBR
Schutzart / *protection grade:* IP 68/5 bar
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / *approval:* UL
Normen / *standards:* Zugentlastung / *anchorage* nach EN50262
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*





GOGAFIX EMV4 metrisch / *EMC4 metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich Kabel mm *clamping range cable*	Klemmbereich Schirm mm *clamping range shield*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewindelänge L mm *thread length L*	Bauhöhe H mm *construction height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	2 - 5	14/14	6	28	50	231191	6,52
M 16 x 1,5	5 - 10	3,5 - 8	20/20	6	33	50	231192	7,12
M 20 x 1,5	6 - 12	4,5 - 12	22/22	6	32	50	231193R	8,43
M 20 x 1,5	7,5 - 14	5,5 - 11,5	24/24	8	40	50	231193	7,55
M 25 x 1,5	10 - 18	7 - 14	30/30	8	43	25	231194	9,73
M 32 x 1,5	16 - 25	12 - 20	40/40	9	53	10	231195	12,25
M 40 x 1,5	22 - 32	18 - 27	50/50	9	60,5	5	231196	23,83
M 50 x 1,5	30 - 38	26 - 34	58/58	9	73	5	231197	35,86
M 63 x 1,5	34 - 44	30 - 40	64/68	14	62	5	231198	52,30
M 63 x 1,5	37 - 53	33 - 49	75/75	15	72	5	231198EL	99,50

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EMV5 metrisch mit hohem Derating / *EMC5 metric w. high derating*

In modernen Produktionslinien werden Kabelverschraubungen mit hohen Stromableitungsfähigkeiten immer wichtiger. Herkömmliche EMV-Verschraubungen sind dazu nicht unbedingt geeignet. Anwendungen im Bahnbereich, oder Steuerungen wie VFD (Variable Frequency Device) oder PWM (Pulse Width Modulation), wo hochfrequente Signale verwendet werden, bedürfen einer weitergehenden Betrachtung: die dabei verwendeten hochfrequenten elektrischen Signale können induzierte (Fehl-) Ströme verursachen – auch in den Kabelschirmen. Die Zuleitungen müssen deshalb so dimensioniert werden, dass diese induzierten Ströme niederohmig geerdet werden. Andernfalls kann es zu Ausfällen der Anlage kommen, weil diese durch die Fehlströme zu sehr aufgeheizt werden kann. Obwohl die Erdung von elektromagnetischen Signalen bereits mittels EMV-Verschraubungen realisiert wird, müssen diese noch einer Modifikation unterzogen werden, um elektrische Ströme von einigen hundert Ampere ohne Schaden ableiten zu können. Externe Labortests nach IEC 60512-5-2 (Strombelastbarkeit) und IEC 60512-5-1 (Temperaturerhöhung) zeigten, dass selbst bei Ableitungsströmen von mehreren 100 A bei Verwendung der EMV5 Verschraubungen keine signifikante Temperaturerhöhung des Systems zu beobachten ist. Neben den exzellenten Stromableitungseigenschaften bieten die EMV 5 selbstverständlich auch die bekannt hervorragenden EMV-Abschirmwerte bis in den GHz-Bereich. Sie sind nach internationalen Automobil-standards schock- und vibrationsbeständig und nebenbei noch einfach zu installieren /


In modern production lines, cable glands with high current dissipation capabilities are becoming increasingly important. Conventional EMC glands are not necessarily suitable for this. Applications in the railroad sector, or control systems such as VFD (Variable Frequency Device) or PWM (Pulse Width Modul-ation), where high-frequency signals are used, require further consideration: the high-frequency electrical signals used in these applications can cause induced (false) currents - even in the cable shields. The feed lines must therefore be dimensioned in such a way that these induced currents are grounded with low impedance. Otherwise, the equipment may fail because it can become too hot due to the fault currents. Although the grounding of electro-magnetic signals is already realized by means of EMC glands, these still have to be modified in order to be able to discharge electrical currents of several 100A without damage. External laboratory tests according to IEC 60512-5-2 (current carrying capacity) and IEC 60512-5-1 (temperature rise) showed that even at discharge currents of several hundred amperes, no significant temperature rise of the system is observed when using the EMC5 glands. In addition to the excellent current dissipation properties, the EMV 5 of course also offer the well-known excellent EMC shielding values up to the GHz range. They are shock and vibration resistant according to international automotive standards and are also easy to install.

- **optimale Derating-Performance gemäß IEC 60512-5-2 /** ***Optimal derating performance acc. to IEC 60512-5-2***
- **Hervorragende elektromagnetische Abschirmung bis in hohe Frequenzbereiche /**
  excellent electromagnetic shielding up to high frequency ranges
- **schock- und vibrationsbeständig /** ***shock and vibration resistant***



Material Verschraubung / ***gland:*** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Material Dichtring / ***sealing ring:*** Chloroprene CR
Material Lamelleneinsatz / ***lamellar insert:*** PA6 V-2
Material O-Ring / ***o-ring:*** NBR
Material EMV-Spange / ***emc-spring:*** spezielle Kupferlegierung / *special copper alloy*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68/5 bar, IP 69
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +100°C, kurzzeitig / *short-time*: -40°C bis / *to* +150°C
Zulassungen / ***approval:*** UL 514B
Normen / ***standards:*** Zugentlastung / *anchorage* nach EN62444, Derating nach/ *acc.*IEC 60512-5-2
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*







Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich Kabel mm *clamping range cable*	Klemmbereich Schirm mm *clamping range shield*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewindelänge L mm *thread length L*	Bauhöhe H mm *construction height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 20x1,5	6 - 12	4,5 - 10	22/22	8	42,5	50	231243R	14,15
M 20x1,5	7,5 - 14	5,5 - 11	24/24	8	47	50	231243	16,49
M 25x1,5	10 - 18	7 - 14	30/30	8	52	25	231244	21,72
M 32x1,5	16 - 25	12 - 20	40/40	9	60	10	231245	30,59
M 40x1,5	22 - 32	18 - 27	50/50	9	66,5	5	231246	53,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Durchgehender Schirm /
continous shield

GOGAFIX EMV3 metrisch / *EMC metric*


GOGAFIX EMV3 Verschraubungen für Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial – integrierte Zugentlastung. Mit drehbarer Kontaktfeder für durchgehenden Kabelschirm. /
GOGAFIX EMC3 glands for cables with shielding, quick and easy EMC connection of the cable shield via the contacting spring with the gland body and the housing potential – integrated anchorage. With rotating contact spring for continuous cable shield.

Material Verschraubung / ***gland:*** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Material Dichtring / ***sealing ring:*** Chloroprene CR
Material Lamelleneinsatz / ***lamellar insert:*** PA6 V-2
Material O-Ring / ***o-ring:*** NBR
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68/5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approval:*** UL
Normen / ***standards:*** Zugentlasung / *anchorage* nach EN50262
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*



Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Gesamtlänge mm *total length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14	6	28	50	231181	6,60
M 16 x 1,5	5 - 10	20	7	36	50	231182	6,65
M 20 x 1,5	6 - 12	22	8	35,5	50	231183	7,66
M 25 x 1,5	11 - 17	27	8	38,7	25	231184	9,89
M 32 x 1,5	15 - 21	34	8	46	20	231185	12,32
M 40 x 1,5	19 - 28	43	9	52	10	231186	19,46
M 50 x 1,5	27 - 38	58	9	63,5	10	231187	33,44
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14	71	5	231188	49,50
M 75 x 1,5	60 - 67	90	20	73,8	20	231189	48,73





GOGAFIX EMV2 PG / *EMC2 PG*


GOGAFIX EMV2 Verschraubungen für Kabel mit Schirmung; mit Kontaktfeder für durchgehenden Kabelschirm. / ***GOGAFIX EMC2 glands for cables with shielding; with contact spring for continuous cable shield.***

Material Verschraubung / ***gland:*** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Material Dichtring / ***sealing ring:*** Chloroprene CR
Material Lamelleneinsatz / ***lamellar insert:*** PA6 V-2
Material O-Ring / ***o-ring:*** NBR
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68/5 bar
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approval:*** UL
Normen / ***standards:*** Zugentlasung / *anchorage* nach EN50262
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*



Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich in mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Gesamtlänge mm *total length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	3 - 6,5	14	6	27,00	50	231680	6,13
PG 9	4 - 8	17	6	29,00	50	231681	6,55
PG 11	5 - 10	20	5	30,00	50	231682	7,12
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	30,00	50	231683	8,30
PG 16	10 - 14	24	6,5	34,00	25	231684	8,68
PG 21	13 - 18	30	7,5	39,00	25	231685	12,94
PG 29	18 - 25	40	8	47,00	20	231686	20,24
PG 36	22 - 32	50	9	57,00	10	231687	36,97
PG 42	30 - 38	58	12	60,00	10	231688	58,60
PG 48	34 - 44	64	14	65,00	5	231689	71,20





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EMV Gegenmuttern zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen, zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich. /
GOGAFIX EMC locknuts for secure tightening of EMC-cable glands, to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal contact for equipotential bonding.

Material Verschraubung / ***gland:*** Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -60°C bis / *to* +200°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern metrisch / *EMC locknuts metric*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite *spanner size*	Höhe mm *height*	Außen-ø mm *outside-ø*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	15	5,5	17,3	100	231231	0,49
M 16 x 1,5	19	5,5	22,0	100	231232	0,54
M 20 x 1,5	24	5,5	27,7	100	231233	0,75
M 25 x 1,5	30	5,5	34,6	100	231234	1,18
M 32 x 1,5	36	5,5	41,6	100	231235	1,30
M 40 x 1,5	46	6,0	53,0	50	231236	2,69
M 50 x 1,5	60	6,0	69,3	50	231237	4,21
M 63 x 1,5	70	7,0	80,9	25	231238	8,43



GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern PG / *EMC locknuts PG*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite *spanner size*	Höhe mm *height*	Außen-ø mm *outside-ø*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG 7	15	4,7	17,3	100	231730	1,19
PG 9	18	4,7	20,8	100	231731	1,19
PG 11	21	4,7	24,3	100	231732	1,57
PG 13,5	23	4,7	26,6	100	231733	2,14
PG 16	26	4,7	30,0	100	231734	2,35
PG 21	32	5,2	37,0	100	231735	2,19
PG 29	41	5,7	47,4	50	231736	3,86
PG 36	51	6,0	58,9	50	231737	7,05
PG 42	60	6,0	69,3	1	231738	12,34
PG 48	64	6,5	73,9	1	231739	16,96



GOGAFIX GMKEMV1 Gegenmuttern EMV / *EMC locknuts emv*

Material / ***material*****:** Gegenmutter-Polyamid (PA), EMV-Feder Edelstahl / *locknut polyamide (PA), EMC spring stainless steel*
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -40°C bis / *to* +100°C
Farbe / ***color*****:** grau (RAL7035) und schwarz (RAL9005)



Anschluss-gewinde *thread size*	Kabelschirm Ø mm *cable shield*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gesamtlänge mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	3,5-9	24	15,8	25	230152	230152SW	2,06
M 20 x 1,5	5-12	28	15,8	25	230153	230153SW	2,19
M 25 x 1,5	7,5-15,5	33	15,8	25	230154	230154SW	2,26

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX MS6K Großverschraubung metrisch / *large cable glands metric*

Die GOGAFIX Messing-Großverschraubungen sind auf Anfrage auch in verchromter oder vernickelter Ausführung, bzw. mit Schirmschelle und/oder reduziertem Anschlussgewinde erhältlich. /
GOGAFIX large brass cable glands are also available upon request in chrome- or nickel-plated as well as with shield clamp and/or reduced thread.


Material Verschraubung / *gland:* Messing blank / *brass bare*
Material Dichtring / *sealing ring:* Chloroprene CR
Schutzart / *protection grade:* IP 56
Temperaturbereich / *temperature range:* -20°C bis / *to* +100°C
Normen / *standards*: DIN 89280
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

Auch als vernickelt / EMV vernickelt lieferbar, Preise auf Anfrage! /
also available: nickel-plated/EMC nickel-plated, prices upon request!


Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmb. mm *clampign range*	SW mm *spanner size*	Gewindel. mm *thread length*	Innen-∅ mm *inside-∅*	Länge mm *height*	Durchmesser - ⌀ mm *diameter - ⌀*
MS6K(EMV)-72-0	M 72 x 2	41-44,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-72-1	M 72 x 2	44-48,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-72-2	M 72 x 2	48-52,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-72-3	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
MS6K(EMV)-80-0	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-80-1	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-80-2	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-80-3	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
MS6K(EMV)-105-1	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
MS6K(EMV)-105-2	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
MS6K(EMV)-105-3	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115

Typ *type*	ArtNr blank *blank*	€ /Stk. */pc.*	Typ *type*	ArtNr EMV blank *EMC blank*	€ /Stk. */pc.*
MS6K-72-0	231111-0	a.A.	MS6KEMV-72-0	231111-0S	a.A.
MS6K-72-1	231111	217,00	MS6KEMV-72-1	231111S	243,00
MS6K-72-2	231112	217,00	MS6KEMV-72-2	231112S	259,00
MS6K-72-3	231110	224,00	MS6KEMV-72-3	231110S	250,00
MS6K-80-0	231113	451,00	MS6KEMV-80-0	231113S	421,00
MS6K-80-1	231114	435,00	MS6KEMV-80-1	231114S	451,00
MS6K-80-2	231115	451,00	MS6KEMV-80-2	231115S	461,00
MS6K-80-3	231116	451,00	MS6KEMV-80-3	231116S	466,00
MS6K-105-1	231117	1 030,00	MS6KEMV-105-1	231117S	1 061,00
MS6K-105-2	231118	1 129,00	MS6KEMV-105-2	231118S	1 061,00
MS6K-105-3	231119	1 030,00	MS6KEMV-105-3	231119S	1 061,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

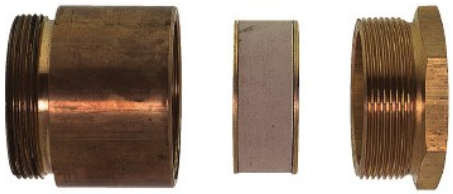

mit Schirmschelle / *with shield clamp*

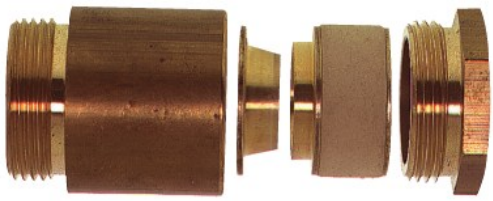

GOGAFIX GMMS Gegenmutter Großverschraubungen metrisch / *locknut large cable glands metric*

Material Verschraubung / *gland:* Messing blank / *brass bare*
Temperaturbereich / *temperature range:* -20°C bis / *to* +100°C
Normen / *standards*: DIN 89280
Gewicht / *weight:* auf Anfrage / *upon request*

Typ *type*	Anschlussgewinde mm *thread size*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
GMMS M72x2	M 72 x 2	231220	54,40
GMMS M80x2	M 80 x 2	231221	89,60
GMMS M105x2	M 105 x 2	231222	218,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EWMS6K erweiterte Großverschraubung metrisch /
extended large cable gland metric

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Verschrau-bungskopf *gland head*	Klemmb. mm *clamp. range*	SW mm *spanner size*	Gewindel. mm *thread length*	Innen-∅ mm *inside-∅*	Länge mm *height*	Durchmesser - ⌀ mm *diameter - ⌀*
EWMS6K(EMV)-63/72-1	M 63 x 1,5	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
EWMS6K(EMV)-63/72-2	M 63 x 1,5	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
EWMS6K(EMV)-63/72-3	M 63 x 1,5	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
EWMS6K(EMV)-63/80-0	M 63 x 1,5	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-63/80-1	M 63 x 1,5	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-63/80-2	M 63 x 1,5	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-63/80-3	M 63 x 1,5	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-0	M 72 x 2	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-1	M 72 x 2	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-2	M 72 x 2	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/80-3	M 72 x 2	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-0	M 75 x 1,5	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-1	M 75 x 1,5	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-2	M 75 x 1,5	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-75/80-3	M 75 x 1,5	M 80 x 2	65-68	85	18	70	80	90
EWMS6K(EMV)-72/105-1	M 72 x 2	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-72/105-2	M 72 x 2	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-72/105-3	M 72 x 2	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-75/105-1	M 75 x 1,5	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-75/105-2	M 75 x 1,5	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-75/105-3	M 75 x 1,5	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-80/105-1	M 80 x 2	M 105 x 2	68-72	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-80/105-2	M 80 x 2	M 105 x 2	73-78	105	20	90	96	115
EWMS6K(EMV)-80/105-3	M 80 x 2	M 105 x 2	78-83	105	20	90	96	115

Typ *type*	ArtNr blank *blank*	€/Stk. */pc.*	Typ *type*	ArtNr EMV blank *EMC blank*	€/Stk. */pc.*
EWMS6K-63/72-1	231111E	a.A.	EWMS6KEMV-63/72-1	231111SE	a.A.
EWMS6K-63/72-2	231112E	a.A.	EWMS6KEMV-63/72-2	231112SE	a.A.
EWMS6K-63/72-3	231110E	a.A.	EWMS6KEMV-63/72-3	231110SE	a.A.
EWMS6K-63/80-0	231113E63	485,00	EWMS6KEMV-63/80-0	231113SE63	a.A.
EWMS6K-63/80-1	231114E63	485,00	EWMS6KEMV-63/80-1	231114SE63	a.A.
EWMS6K-63/80-2	231115E63	a.A.	EWMS6KEMV-63/80-2	231115SE63	a.A.
EWMS6K-63/80-3	231116E63	485,00	EWMS6KEMV-63/80-3	231116SE63	a.A.
EWMS6K-72/80-0	231113E	a.A.	EWMS6KEMV-72/80-0	231113SE	a.A.
EWMS6K-72/80-1	231114E	a.A.	EWMS6KEMV-72/80-1	231114SE	a.A.
EWMS6K-72/80-2	231115E	a.A.	EWMS6KEMV-72/80-2	231115SE	a.A.
EWMS6K-72/80-3	231116E	a.A.	EWMS6KEMV-72/80-3	231116SE	a.A.
EWMS6K-75/80-0	231113E75	485,00	EWMS6KEMV-75/80-0	231113SE75	a.A.
EWMS6K-75/80-1	231114E75	a.A.	EWMS6KEMV-75/80-1	231114SE75	a.A.
EWMS6K-75/80-2	231115E75	a.A.	EWMS6KEMV-75/80-2	231115SE75	a.A.
EWMS6K-75/80-3	231116E75	a.A.	EWMS6KEMV-75/80-3	231116SE75	a.A.
EWMS6K-72/105-1	231117E72	a.A.	EWMS6KEMV-72/105-1	231117SE72	a.A.
EWMS6K-72/105-2	231118E72	a.A.	EWMS6KEMV-72/105-2	231118SE72	a.A.
EWMS6K-72/105-3	231119E72	a.A.	EWMS6KEMV-72/105-3	231119SE72	a.A.
EWMS6K-75/105-1	231117E75	a.A.	EWMS6KEMV-75/105-1	231117SE75	a.A.
EWMS6K-75/105-2	231118E75	a.A.	EWMS6KEMV-75/105-2	231118SE75	a.A.
EWMS6K-75/105-3	231119E75	a.A.	EWMS6KEMV-75/105-3	231119SE75	a.A.
EWMS6K-80/105-1	231117E	a.A.	EWMS6KEMV-80/105-1	231117SE	a.A.
EWMS6K-80/105-2	231118E	a.A.	EWMS6KEMV-80/105-2	231118SE	a.A.
EWMS6K-80/105-3	231119E	a.A.	EWMS6KEMV-80/105-3	231119SE	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Auch als vernickelt/EMV vernickelt lieferbar, Preise auf Anfrage! /
also available: nickel-plated/EMC nickel-plated, prices upon request!

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX RRMS6K reduzierte Großverschraubung metrisch / *reduced large cable gland metric*

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Verschrau-bungskopf *gland head*	Klemmb. mm *clamp. range*	SW mm *spanner size*	Gewindel. mm *thread length*	Innen-∅ mm *inside-∅*	Länge mm *height*	Durchmesser - ⌀ mm *diameter - ⌀*
RRMS6K(EMV)-75/72-1	M 75 x 1,5	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-75/72-2	M 75 x 1,5	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-75/72-3	M 75 x 1,5	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-80/72-1	M 80 x 2	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-80/72-2	M 80 x 2	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-80/72-3	M 80 x 2	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/72-1	M 105 x 2	M 72 x 2	44-48	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/72-2	M 105 x 2	M 72 x 2	48-52	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/72-3	M 105 x 2	M 72 x 2	52-56,5	70	16	61	74	78
RRMS6K(EMV)-105/80-0	M 105 x 2	M 80 x 2	55,5-59	85	18	70	80	90
RRMS6K(EMV)-105/80-1	M 105 x 2	M 80 x 2	59-62	85	18	70	80	90
RRMS6K(EMV)-105/80-2	M 105 x 2	M 80 x 2	62-65	85	18	70	80	90
RRMS6K(EMV)-105/80-3	M 105 x 2	M 80 x 2	65-68	85	16	70	80	90

Typ *type*	ArtNr blank *blank*	€/Stk. */pc.*	Typ *type*	ArtNr EMV blank *EMC blank*	€/Stk. */pc.*
RRMS6K-75/72-1	231111R75	a.A.	RRMS6KEMV-75/72-1	231111SR75	a.A.
RRMS6K-75/72-2	231112R75	a.A.	RRMS6KEMV-75/72-2	231112SR75	a.A.
RRMS6K-75/72-3	231110R75	a.A.	RRMS6KEMV-75/72-3	231110SR75	a.A.
RRMS6K-80/72-1	231111R	a.A.	RRMS6KEMV-80/72-1	231111SR	a.A.
RRMS6K-80/72-2	231112R	a.A.	RRMS6KEMV-80/72-2	231112SR	a.A.
RRMS6K-80/72-3	231110R	a.A.	RRMS6KEMV-80/72-3	231110SR	a.A.
RRMS6K-105/72-1	231111R105	a.A.	RRMS6KEMV-105/72-1	231111SR105	a.A.
RRMS6K-105/72-2	231112R105	a.A.	RRMS6KEMV-105/72-2	231112SR105	a.A.
RRMS6K-105/72-3	231110R105	a.A.	RRMS6KEMV-105/72-3	231110SR105	a.A.
RRMS6K-105/80-0	231113R	a.A.	RRMS6KEMV-105/80-0	231113SR	a.A.
RRMS6K-105/80-1	231114R	a.A.	RRMS6KEMV-105/80-1	231114SR	a.A.
RRMS6K-105/80-2	231115R	a.A.	RRMS6KEMV-105/80-2	231115SR	a.A.
RRMS6K-105/80-3	231116R	a.A.	RRMS6KEMV-105/80-3	231116SR	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Auch als vernickelt/EMV vernickelt lieferbar, Preise auf Anfrage! /
also available: nickel-plated/EMC nickel-plated, prices upon request!


GOGAFIX EWMS6K Erweiterung / *extension nozzle*

Material / *material*: Messing / *brass*
Länge / *length* H: 61 mm
Außendurchmesser Ø / *outer diameter* Ø: 91 mm

Typ *type*	Außen-gewinde A *outer thread A*	Innen-gewinde B *inner thread B*	Gewinde-länge L mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
EWMS6K-M63M72	M63 x 1,5	M72 x 2,0	14	1	231445	a.A.
EWMS6K-M63M80	M63 x 1,5	M80 x 2,0	14	1	231446	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



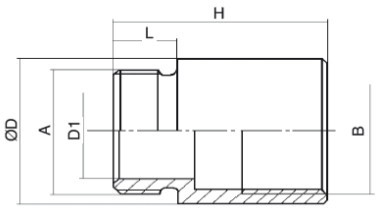

Auch als vernickelt lieferbar/
also available: nickel-plated

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX MS3 Großverschraubung m. durchgehender einteiliger Dichtung / *large cable gland w. continuous one-peace sealing*

Material / ***material***: Messing vernickelt / *nickel-plated brass*
Schutzart / ***protection grade***: IP 68
Dichtung / ***sealing***: Perbunan (NBR)
Temperaturbereich / ***temperature grade***: -40°C bis / *to* +150°C

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 72 x 2,0	56 - 62	77	16	4	231049M72	a.A.
M 75 x 1,5	48-52,5	90	18	1	231009M75.1	a.A.
M 75 x 1,5	56 - 61	77	16	4	231049M75.15	156,00
M 75 x 2,0	56 - 62	77	16	4	231049M75	167,00
M 80 x 2,0	50 - 56	90	18	2	231049M80R	224,00
M 80 x 2,0	60 - 66	90	18	2	231049M80	174,00
M 85 x 2,0	63 - 70	95	22	2	231049M85.1	a.A.
M 85 x 2,0	68 - 76	95	22	2	231049M85	242,00
M 90 x 2,0	68 - 77	95/100	22	2	231049M90	315,00

a. A. = auf Anfrage / upon request





GOGAFIX GMMS Gegenmutter Großverschraubungen metrisch / *locknut large cable glands metric*

Material / ***material***: Messing vernickelt / *nickel-plated brass*

Anschluss-gewinde *thread size*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 75 x 1,5	80	8	1	231219M75	13,82
M 75 x 2,0	80	7	5	231219M75.2	a.A.
M 80 x 2,0	90	9	5	231219M80	20,28
M 85 x 2,0	95	9,5	5	231219M85	25,35
M 90 x 2,0	100	8	1	231219M90	30,41

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAFIX BLMS6K Blindverschraubung / *blind cap*

Grundmaterial / ***material***: Messing / *brass*
Schlüsselweite / ***spanner size*** **SW:** 27mm

Gewinde A *thread size*	Oberfläche *surface*	Außen-Ø D mm *outer diemeter A*	Gewinde-länge L mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M72 x 2,0	blank / *blank*	78	10	1	231280	141,40
M72 x 2,0	vernickelt / *nickel-plated*	78	10	1	231280NI	160,00
M75 x 1,5	blank / *blank*	-	-	1	231289	94,00
M75 x 1,5	vernickelt / *nickel-plated*	-	-	1	231289NI	109,40
M80 x 2,0	blank / *blank*	90	10	1	231281	160,00
M80 x 2,0	vernickelt / *nickel-plated*	90	10	1	231281NI	178,00
M90 x 2,0	blank / *blank*	-	-	1	231283	a.A.
M90 x 2,0	vernickelt / *nickel-plated*	-	-	1	231283NI	300,00
M105 x 2,0	blank / *blank*	110	18	1	231282	a.A.
M105 x 2,0	vernickelt / *nickel-plated*	110	18	1	231282NI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



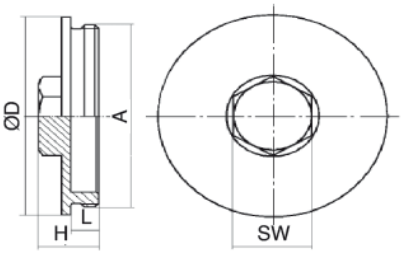

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGAFIX EST-H Hygienic-Verschraubung metrisch / *hygienic cable gland metric*

Material Verschraubung / *gland*: Edelstahl 1.4305 / *stainless steel*
Material Dichtring / *sealing ring*: thermoplastisches Elastomer / *thermoplastic elastomer*
Schutzart / *protection grade*: IP 68 / IP 69K
Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis / *to* +100°C
Gewicht / *weight*: auf Anfrage / *upon request*

RoHS

Inkl. Gegenmutter / *locknut included*





Anschluss-gewinde *thread size*	Klemm-bereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite SW1+2 *spanner size*		Gewinde-länge mm *thread length*	ArtNr EMV *EMC*	€ /Stk. */pc.*	ArtNr Standard *standard*	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14	15	6	-	-	231081H	a.A.
M 16 x 1,5	5 - 10	18	19	7	231082H-EMV	a.A.	231082H	a.A.
M 20 x 1,5	6 - 12	22	24	10	231083H-EMV	a.A.	231083H	a.A.
M 25 x 1,5	12 - 17	28	30	14	231084H-EMV	a.A.	231084H	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX Klemmwerkzeug für EST-H Verschraubung / *tightening tool for hygienic cable gland*

Für Größe *for size*	Inbus *inbus*	Schlüssel-weite *spanner size*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12	5	7	231081HW	9,50
M 16	6	10	231082HW	9,68
M 20	8	13	231083HW	5,63
M 25	10	17	231084HW	5,63





GOGAFIX EST-V2A mit Lamellendichteinsatz metrisch / *stainless-steel (V2A) with lamellar sealing insert metric*

Material Verschraubung / *gland:* Edelstahl 1.4305 / *stainless steel*
Material Dichtring / *sealing ring:* Chloroprene CR/NBR
Material O-Ring / *O-ring:* NBR
Material Klemmkäfig / *clamping ring:* PA6 V2
Schutzart / *protection grade:* IP 66 / IP 68 / IP 69K
Temperaturbereich / *temperature range:* -20°C bis / *to* +100°C, kurzfristig */ short-term* -40°
Zulassungen / *approvals*: cULus, cURus, GL
Gewicht / *weight:* auf Anfrage */ upon request*

Anschluss-gewinde *thread length*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12 x 1,5	3 - 6	14	5	50	231081	22,88
M16 x 1,5	5 - 9	17	5	50	231082	17,48
M20 x 1,5	9 - 13	22	6	50	231083	21,92
M25 x 1,5	11 - 16	27	7	50	231084	25,39
M32 x 1,5	14 - 20	34	8	25	231085	39,71
M40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	231086	61,20
M50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	231087	85,20
M63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	231088	102,90





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage **(ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /**
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / ***(excluding NET PRICES for tools)***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Edelstahl-Verschraubungen / *stainless steel cable glands*

GOGAFIX EST-V4A mit Lamellendichteinsatz metrisch / *stainless-steel (V4A) with lamellar sealing insert metric*

Material Verschraubung / ***gland:*** Edelstahl 1.4404 / *stainless steel*
Material Dichtring / ***sealing ring:*** Chloroprene CR/NBR
Material O-Ring / ***O-ring:*** NBR
Material Klemmkäfig / ***clamping ring:*** PA6
Schutzart / ***protection grade:*** IP 68 / IP 69K
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C, kurzfristig / *short-term* -40°C bis / *to* +150°C
Zulassungen / ***approvals*:** cULus, cURus, GL
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage / *upon request*

Anschluss-gewinde *thread length*	Klemmbereich mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12 x 1,5	3-6,5	14	6	50	231081.V4A	19,09
M16 x 1,5	4-8	17	7	50	231082.V4A	20,63
M20 x 1,5	6-12	22	8	50	231083.V4A	28,52
M25 x 1,5	10-14	27	8	25	231084.V4A	30,24
M32 x 1,5	13-18	34	9	25	231085.V4A	35,33
M40 x 1,5	18-25	43	9	10	231086.V4A	77,70
M50 x 1,5	22-32	55	9	5	231087.V4A	167,00
M63 x 1,5	34-44	68	14	5	231088.V4A	182,00



GOGAFIX EST-V mit VITON Dichteinsatz + O-Ring metrisch / *with VITON sealing insert + o-ring metric*

Material Verschraubung / ***gland:*** Edelstahl 1.4305 / *stainless steel*
Material Dichteinsatz / ***sealing insert:*** Fluorkautschuk FKM (Viton) / *fluorine rubber FKM (Viton)*
Material Druckring / ***pressure ring:*** Messing / *brass*
Material O-Ring / ***o ring:*** Fluorkautschuk FKM (Viton) / *fluorine rubber FKM (Viton)*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 65
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -18°C bis / *to* +200°C
Normen / ***standards*:** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage / *upon request*

Anschluss-gewinde *thread length*	Klemmb. mm *clamp. range*	SW mm *spanner size*	Gewindel. mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16 x 1,5	8 - 10	17	5,5	50	231092	43,90
M 20 x 1,5	11 - 14	22	6	50	231093	47,78
M 25 x 1,5	15 - 19	30	7	25	231094	66,40
M 32 x 1,5	19 - 22	34	8	25	231095	91,40



GOGAFIX EMV-EST / *EMC stainless steel*

Für Kabel und Leitungen m. Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich / ***For shielded cables and wires, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range***

Material (Hutmutter, Einsatz, Dichtring) / ***material (cap nut, insert, sealing ring)*:** Edelstahl 1.4305 / *stainless steel*, Polyamid, Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Temperaturbereich / ***temperature range*:** -20°C bis / *to* +100°C (dynamisch / *dynamical*), -40°C (statisch / *static*)
Schutzart & Normen / ***protection grade & norms*:** IP 68/69 & UL514B

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich in mm *clamping range*	Schlüssel-weite *spanner size*	Gewinde-länge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 16x1,5	5 - 9	17	5	50	231202	22,07
M 20x1,5	7 - 13	22	6	50	231203	33,22
M 25x1,5	11 - 16	27	7	50	231204	35,27
M 32x1,5	14 - 21	34	8	25	231205	40,51
M 40x1,5	19 - 27	42	8	10	231206	87,10
M 50x1,5	22 - 35	55	9	5	231207	127,40
M 63x1,5	35 - 48	65	10	5	231208	218,00
M 63x1,5	40 - 53	65	10	5	231209	238,00

Schirm endet in der Verschraubung / ***shield ends inside the cable gland***



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX WD-EST Edelstahl metrisch großer Dichtbereich / *stainless steel standard metric wide sealing range*


WD Verschraubungen, sind montagefreundlich und haben einen großen Dicht- /Klemmbereich /
WD cable glands are easy-to-install and provide a large sealing/clamping range



Material Hutmutter, Zwischenstutzen */ material dome nut, gland body*: Edelstahl 1.4305 / *stainless steel 1.4305*
Material Dichteinsatz */ material sealing insert*: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / *Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR*
Material O-Ring */ material o-ring*: Nitrilkautschuk NBR/ *Nitrile rubber NBR*
Material Druckring */ material washer*: Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / *protection grade:* IP 65
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +100°C

Anschlussgewinde / *connection ring*: metrisch nach / *metric acc. to* EN 60423

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm *clamping range*	Gewindel. L mm *thread length*	Schlüsselweite mm SW1 *spanner size*	SW2	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M16x1,5	7 - 11,5	6	20	20	25	50	232290	45,71
M20x1,5	8 - 15	6	24	24	26	50	232291	46,33
M25x1,5	13 - 20	7,5	32	32	31	50	232292	54,10
M32x1,5	18 - 25,5	8	38	38	32	25	232293	51,20



GOGAFIX WD-H316 Edelstahl metrisch / *stainless steel metric wide sealing range*

Besonders geeignet bei hohen thermischen Belastungen und Temperaturschwankungen in Bereich von -40°C bis +200°C / ***especially suited to applications involving high thermal stress and temperature fluctuations in the range from -40°C to +200°C***


Sehr gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, und auch UV, Ozon, und Witterungsbeständigkeit / ***very good resistance to many chemicals, and also UV, ozone, and weathering***

Sichere und kabelschonende Abdichtung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich / ***secure and cable protecting sealing, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range***

Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden /
the inner sealing ring can be removed easily for larger cables

Material Hutmutter, Zwischenstutzen */ material dome nut, gland body*: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L / *stainless steel 1.4404 / AISI 316L*
Material Dichteinsatz */ material sealing insert*: Fluorkautschuk FKM / *Fluorine rubber FKM*
Material O-Ring */ material o-ring*: Fluorkautschuk FKM / *Fluorine rubber FKM*
Schutzart / *protection grade:* IP 66 / IP 67 / IP 69
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +200°C
Prüfnorm / *test standard* : EN62444
Anschlussgewinde / *connection ring*: metrisch nach / *metric acc. to* EN 60423







Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmbereich mm / *clamping range mm* Ø C	Ø C2	Ø C1	Gewinde-L mm *thread length*	Schlüssel-W. mm SW1 *spanner size mm*	SW2	Bauhöhe H mm *height H*	VPE Stk. *PU*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12x1,5	3 - 8	3 - 5	5 - 8	6,5	16	16	25,5	100	232241	34,97
M16x1,5	5 - 10,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	20	31,5	100	232242	41,00
M20x1,5	8 - 15	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33,0	50	232243	42,69
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	232244	69,40
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	232245	70,10
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43,0	10	232246	121,00
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	232247	133,00
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53,0	5	232248	283,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX GMEST V2A Gegenmuttern metrisch / *stainless steel locknuts metric*

Material Gegenmutter / ***locknut:*** Edelstahl 1.4305 / *stainless steel*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -60°C bis / *to* +200°C
Normen / ***standards*:** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Anschluss-gewinde *thread length*	Schlüssel-weite *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	14	2,8	50	231271	5,90
M 16 x 1,5	19	2,8	50	231272	5,59
M 20 x 1,5	24	3,0	50	231273	5,61
M 25 x 1,5	30	3,5	50	231274	6,65
M 32 x 1,5	36	4,0	25	231275	7,96
M 40 x 1,5	46	5,0	10	231276	21,71
M 50 x 1,5	60	5,0	5	231277	28,21
M 63 x 1,5	70	6,0	5	231278	56,70



GOGAFIX GMEST V4A Gegenmuttern metrisch / *stainless steel locknuts metric*

Material Gegenmutter / ***locknut:*** Edelstahl 1.4404 / *stainless steel*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -60°C bis / *to* +200°C
Normen / ***standards*:** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Anschluss-gewinde *thread length*	Schlüssel-weite *spanner size*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12 x 1,5	15	2,8	10	231271.V4A	a.A.
M 16 x 1,5	19	2,8	10	231272.V4A	a.A.
M 20 x 1,5	24	3,0	10	231273.V4A	11,32
M 25 x 1,5	30	3,5	10	231274.V4A	a.A.
M 32 x 1,5	36	4,0	5	231275.V4A	22,84
M 40 x 1,5	46	5,0	5	231276.V4A	21,76
M 50 x 1,5	60	5,0	2	231277.V4A	a.A.
M 63 x 1,5	70	6,0	1	231278.V4A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAFIX GVEST Gewindeverlängerung / *thread extension*

Material / ***material:*** AISI304 Edelstahl / *stainless steel*

Gewinde B / D *thread*	Innen Ø C mm *inside diameter*	Außen ØA mm *outside diameter*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M25	20,0	30,0		231304050	19,50
M32	26,0	37,0		231305050	23,48
M40	33,0	45,0	1	231306050	26,86
M50	43,0	55,0		231307050	34,82
M63	56,0	68,0		231308050	39,40



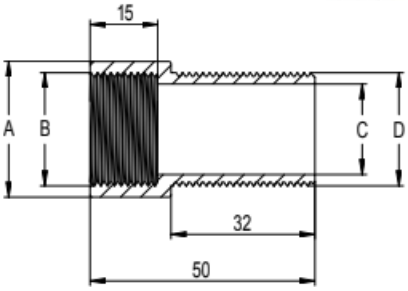

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog über EX-Verschraubungen an! /
Ask for our extensive catalog about Ex-cable glands!

GOGAFIX EX K EXI HI / K EXE HI

Geprüft nach / *certificated*
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erhöhtem Temperaturbereich /
polyamid cable gland with a higher temperature range

Material Verschraubung / *cable gland*: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / *sealing insert*: Chloroprene
Farben / *colours*: EXE schwarz / *black* RAL 9005, EXI schwarz/blau / *black/blue* RAL5012
Schutzart / *protection grade*: IP 66 / IP 68
Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C bis / *to* +70°C Chloroprene, -60°C bis / *to* +70°C Silikon auf Anfrage / *silicon upon request*
Zulassungen / *approvals*: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / *weight*: auf Anfrage / *upon request*

Anschluss *connection thread*	Klemmbereich mm *clamping range*	Gesamthöhe mm *height*	Schlüsselweite *wrench size*	Gewindelänge mm *thread length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. */pc.*
M12x1,5	4-6,5	32	15	10	100	236011	236041	1,39
M16x1,5	5-8	36	19	10	50	236012.1	236042.1	1,40
M16x1,5	6-10	39,5	22	10	50	236012.2	236042.2	1,45
M20x1,5	7-13	40	25	10	50	236013.1	236043.1	1,81
M20x1,5	11-14	43	27	10	50	236013.2	236043.2	1,75
M25x1,5	12-17	44	29	10	25	236014.1	236044.1	2,85
M25x1,5	14-18	45	33	10	25	236014.2	236044.2	3,09
M32x1,5	16-21	52	36	10	20	236015.1	236045.1	3,81
M32x1,5	19-25	55,5	42	15	20	236015.2	236045.2	3,85
M40x1,5	20-28	56	46	18	10	236016.1	236046.1	6,85
M40x1,5	23-32	68	53	18	10	236016.2	236046.2	7,04
M50x1,5	31-38	72	60	18	10	236017	236047	10,39
M63x1,5	35-44	72	65	18	10	236018	236048	11,89




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EX K EXI DD & K EXE DD

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit großem Klemmbereich und erhöhter Schlagfestigkeit /
polyamid ex cable gland with wide clamping range and improved impact resistance

Material Verschraubung / ***cable gland***: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz & Flachdichtung / ***mateial sealing & flat sealing***: Chloroprene / Silikon auf Anfrage / *on request*
Farben / ***colours***: EXE schwarz / *black* RAL 9005, EXI schwarz/blau / *black/blue* RAL5012
Schlagfestigkeit / ***impact resistance***: 7 Joule
Schutzart / ***protection grade***: IP 66 / IP 68
Temperaturbereich / ***temperature range***: -40°C bis / *to* +70°C Chloroprene, -60°C bis / *to* +70°C Silikon auf Anfrage / *silicon upon request*
Zulassungen / ***approvals***: IMQ13 ATEX010X Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db



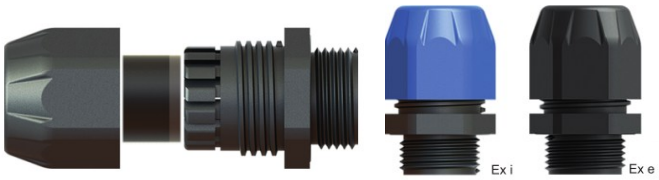

Geprüft nach / ***certificated***
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss *connection thread*	Klemmbereich mm *clamping range*	Klemmbereich innerer Dichteinsatz *clamping range inner sealing*	Schlüssel-weite *wrench size*	Gewinde-länge mm *thread length*	Gesamt-höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€ /Stk. */pc.*
M12x1.5	4-6.5	3-4	15/15	10	28.3	100	236061	236071	2,26
M16x1.5	5-8	4-5	19/19	10	31.6	50	236062	236072	2,29
M16x1.5	6-10	4-6	22/22	10	35.2	50	236062.1	236072.1	2,43
M20x1.5	6-10	4-6	22/24	10	35.2	50	236063	236073	2,65
M20x1.5	7.5-12	6-7.5	24/24	10	35.8	50	236063.1	236073.1	2,65
M20x1.5	7-13	4-7	25/25	10	36.4	50	236063.2	236073.2	3,18
M20x1.5	11-14	8-11	27/27	10	35	50	236063.3	236073.3	2,70
M25x1.5	11-14	8-11	27/27	10	35.8	25	236064	236074	2,95
M25x1.5	13-17	9-13	29/29	10	40.2	25	236064.1	236074.1	4,40
M25x1.5	13-18	10-13	33/33	10	41.6	25	236064.2	236074.2	4,47
M32x1.5	13-18	10-13	36/33	10	41.6	20	236065	236075	5,09
M32x1.5	16-21	12-16	36/36	10	45.3	20	236065.1	236075.1	5,62
M32x1.5	20-25	14-20	42/42	15	46.7	20	236065.2	236075.2	5,71
M40x1.5	21-28	17-21	46/46	10	50.4	10	236066	236076	7,85
M40x1.5	25-32	21-25	53/53	18	55.9	10	236066.1	236076.1	10,44
M50x1.5	31-38	22-31	60/60	18	58.1	10	236067	236077	13,84
M63x1.5	35-44	28-35	65/65	18	58.4	10	236068	236078	15,65


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EX MS Exe

Exe-Verschraubung für ungeschirmte Kabel / *Exe gland for unshielded cables*

Material / ***material***: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / *nickel-plated brass*
Staubschutzscheibe / ***dust cap:*** Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / ***lamellar insert***: Polyamid PA6
Dichtring / ***sealing ring***: CR/NBR
O-Ring / ***o-ring***: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / ***protection grade***: IP 66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / ***temperatures***: -40°C bis / *to* +85°C
Gruppe (Zone) / ***certificate***: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Zertifikat / ***certificate***: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / ***approvals***: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db






Anschluss A	Klemmbereich C mm	Gesamthöhe H mm	Gewindelänge L mm	Schlüsselweite SW1	SW2	VPE Stk.	Art.Nr.	€ /Stk.
connection thread	*clamping range*	*height*	*thread length*	*wrench size*		*PU*	*part no.*	*/pc.*
M16x1,5	6-10	33	7	20	20	100	237002	5,11
M20x1,5	8-13	34	8	24	24	50	237003	8,09
M25x1,5	10-17	37,5	8	29	29	50	237004	9,58
M32x1,5	11-21	47,5	9	36	36	25	237005	15,92
M40x1,5	16-28	53,5	9	45	45	10	237006	25,24
M50x1,5	21-35	62	10	55	55	5	237007	54,30
M63x1,5	34-48	63	10	68	68	5	237008	74,30

GOGAFIX EX EMV Exe

Exe-Verschraubung für geschirmte Kabel / *Exe gland for shielded cables*

Material / ***material***: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / *nickel-plated brass*
Staubschutzscheibe / ***dust cap:*** Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / ***lamellar insert***: Polyamid PA6
Dichtring / ***sealing ring***: CR/NBR
O-Ring / ***o-ring***: Nitrilkautschuk NBR
Kontaktfeder / ***contact spring***: Edelstahl 1.4310
Schutzart / ***protection grade***: IP 66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / ***temperatures***: -40°C bis / *to* +85°C
Zertifikat / ***certificate***: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / ***group zone***: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / ***marking***: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db





Anschluss A	Klemmbereich mm Kabel C / *cable*	Schirm E / *shield*	Gewindelänge L mm	Gesamthöhe H mm	Schlüsselweite SW1	SW2	VPE Stk.	Art.Nr.	€ /Stk.
connection thread	*clamping range mm*		*thread length*	*height*	*wrench size*		*PU*	*part no.*	*/pc.*
M12x1,5	3-7	2,5-5	6,5	28	16	16	100	237101	6,50
M16x1,5	6-10	4-7	7	33	20	20	100	237102	6,89
M20x1,5	8-13	5-10	8	34	24	24	50	237103	8,09
M25x1,5	10-17	7-14	8	37,5	29	29	50	237104	16,80
M32x1,5	11-21	9-17	9	47,5	36	36	25	237105	24,91
M40x1,5	16-28	14-24	9	53,5	45	45	10	237106	61,10
M50x1,5	21-35	17-31	10	62	55	55	5	237107	88,20
M63x1,5	34-48	25-43	10	63	68	68	5	237108	99,20


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX EX MSL Exe mit Langgewinde / *with long thread*

Exe-Verschraubung für ungeschirmte Kabel / *Exe gland for unshielded cables*

Material / ***material***: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / *nickel-plated brass*
Staubschutzscheibe / ***dust cap:*** Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / ***lamellar insert***: Polyamid PA6
Dichtring / ***sealing ring***: CR/NBR
O-Ring / ***o-ring***: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / ***protection grade***: IP 66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / ***temperatures***: -40°C bis / *to* +85°C
Gruppe (Zone) / ***certificate***: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Zertifikat / ***certificate***: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / ***approvals***: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db






Anschluss A *connection thread*	Klemmbereich C mm *clamping range*	Gewindelänge L mm *thread length*	Gesamthöhe H mm *height*	Schlüsselweite SW1 *wrench size*	 SW2	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M16x1,5	6-10	12	38	20	20	100	237002L	5,78
M63x1,5	34-48	15	68	68	68	5	237008L	102,20

GOGAFIX EX EMVL Exe mit Langgewinde / *with long thread*

Exe-Verschraubung für geschirmte Kabel / *Exe gland for shielded cables*

Material / ***material***: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / *nickel-plated brass*
Staubschutzscheibe / ***dust cap:*** Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / ***lamellar insert***: Polyamid PA6
Dichtring / ***sealing ring***: CR/NBR
O-Ring / ***o-ring***: Nitrilkautschuk NBR
Kontaktfeder / ***contact spring***: Edelstahl 1.4310
Schutzart / ***protection grade***: IP 66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / ***temperatures***: -40°C bis / *to* +85°C
Zertifikat / ***certificate***: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / ***group zone***: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / ***marking***: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db






Anschluss A *connection thread*	Klemmbereich mm Kabel C / *cable* *clamping range mm*	 Schirm E / *shield*	Gewindelänge L mm *thread length*	Gesamthöhe H mm *height*	Schlüsselweite SW1 *wrench size*	 SW2	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M40x1,5	16-28	14-24	14	58,5	45	45	10	237106L	a.A.
M63x1,5	34-48	25-43	15	68	68	68	5	237108L	208,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die GOGAFIX Mehrfach-Dichteinsätze sind für die Durchführung mehrerer Kabel mit gleichem Durchmesser durch eine Verschraubung geeignet. /
GOGAFIX multiple sealing inserts are suitable for the implementation of several cables of the same diameter through a cable gland.

GOGAFIX MFD Dichteinsatz metrisch / *sealing insert metric*



Material: Evoprene (TPE)
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*






Type *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Anzahl Löcher *number of holes*	Innen-Ø mm Di *inside-Ø*	Außen-Ø mm Da *outside-Ø*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12/2x1,6	M12	2	1,6	8,5	6,6	100	2340812X16	0,53
M12/3x2,3	M12	3	2,3	8,5	6,6	100	2340813X23	0,53
M12/4x2	M12	4	2	8,5	6,6	100	2340814X20	0,53
M16/2x4	M16	2	4	11,7	7,6	100	2340822X40	0,53
M16/2x4,5	M16	2	4,5	11,7	7,6	100	2340822X45	0,54
M16/4x3,5	M16	4	3,5	11,7	7,6	100	2340824X35	0,52
M20/2x4	M20	2	4	15,1	7,5	100	2340832X40	0,60
M20/2x6	M20	2	6	15,1	7,5	100	2340832X60	0,59
M20/4x5	M20	4	5	15,1	7,5	100	2340834X50	0,60
M25/2x6	M25	2	6	19,8	9,3	50	2340842X60	0,77
M25/2x8	M25	2	8	19,8	9,3	50	2340842X80	0,77
M25/3x4	M25	3	4	19,8	9,3	50	2340843X40	0,77
M25/3x6	M25	3	6	19,8	9,3	50	2340843X60	0,77
M25/3x7	M25	3	7	19,8	9,3	50	2340843X70	0,77
M25/4x5	M25	4	5	19,8	9,3	50	2340844X50	0,77
M25/4x6	M25	4	6	19,8	9,3	50	2340844X60	0,77
M25/4x6,5	M25	4	6,5	19,8	9,3	50	2340844X65	0,77
M25/5x4	M25	5	4	19,8	9,3	50	2340845X40	0,77
M25/6x4	M25	6	4	19,8	9,3	50	2340846X40	0,77
M32/2x8	M32	2	8	25,1	12,5	50	2340852X80	1,50
M32/3x8	M32	3	8	25,1	12,5	50	2340853X80	1,50
M32/4x7	M32	4	7	25,1	12,5	50	2340854X70	1,50
M32/4x8	M32	4	8	25,1	12,5	50	2340854X80	1,50
M32/4x8,5	M32	4	8,5	25,1	12,5	50	2340854X85	1,50
M32/6x4	M32	6	4	25,1	12,5	50	2340856X40	1,50
M32/6x6	M32	6	6	25,1	12,5	50	2340856X60	1,50
M40/4x10	M40	4	10	32,3	15	10	2340864X100	1,93
M40/5x8,5	M40	5	8,5	32,3	15	10	2340865X85	1,93
M40/8x6,5	M40	8	6,5	32,3	15	10	2340868X65	1,93


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die GOGAFIX Mehrfach-Dichteinsätze sind für die Durchführung mehrerer Kabel mit gleichem Durchmesser durch eine Verschraubung geeignet. /
GOGAFIX multiple sealing inserts are suitable for the implementation of several cables of the same diameter through a cable gland.

GOGAFIX MFD Dichteinsatz PG / *sealing insert PG*

ODER metrische Kabelverschraubungen mit erweitertem Klemmbereich /
OR metric cable glands with enlarged clamping range
Material: Evoprene (TPE)
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*



Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Anschluss-gewinde KE *thread size*	Anzahl Löcher *number of holes*	Innen-Ø mm Di *inside-Ø*	Außen-Ø mm Da *outside-Ø*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PG9/2x3	PG9	-	2	3	10,6	7,5	100	2340912X30	0,52
PG9/2x3,5	PG9	-	2	3,5	10,6	7,5	100	2340912X35	0,52
PG9/3x2	PG9	-	3	2	10,6	7,5	100	2340913X20	0,52
PG9/3x3,5	PG9	-	3	3,5	10,6	7,5	100	2340913X35	0,52
PG9/4x2	PG9	-	4	2	10,6	7,5	100	2340914X20	0,52
PG9/4x3	PG9	-	4	3	10,6	7,5	100	2340914X30	0,52
PG11/2x3	PG11	-	2	3	13,3	8,5	100	2340922X30	0,59
PG11/2x4	PG11	-	2	4	13,3	8,5	100	2340922X40	0,59
PG11/2x4,5	PG11	-	2	4,5	13,3	8,5	100	2340922X45	0,59
PG11/2x5	PG11	-	2	5	13,3	8,5	100	2340922X50	0,59
PG11/3x3	PG11	-	3	3	13,3	8,5	100	2340923X30	0,59
PG11/3x4	PG11	-	3	4	13,3	8,5	100	2340923X40	0,59
PG11/3x5	PG11	-	3	5	13,3	8,5	100	2340923X50	0,59
PG11/4x3	PG11	-	4	3	13,3	8,5	100	2340924X30	0,59
PG13,5/2x4,5	PG13,5	M20	2	4,5	15,3	8,5	50	2340932X45	0,67
PG13,5/2x5	PG13,5	M20	2	5	15,3	8,5	50	2340932X50	0,67
PG13,5/2x6	PG13,5	M20	2	6	15,3	8,5	50	2340932X60	0,67
PG13,5/3x4	PG13,5	M20	3	4	15,3	8,5	50	2340933X40	0,67
PG13,5/3x5	PG13,5	M20	3	5	15,3	8,5	50	2340933X50	0,67
PG16/2x4	PG16	M20	2	4	17,4	9	50	2340942X40	0,58
PG16/2x6	PG16	M20	2	6	17,4	9	50	2340942X60	0,58
PG16/3x4	PG16	M20	3	4	17,4	9	50	2340943X40	0,58
PG16/3x4,5	PG16	M20	3	4,5	17,4	9	50	2340943X45	0,64
PG16/3x5	PG16	M20	3	5	17,4	9	50	2340943X50	0,58
PG16/3x6	PG16	M20	3	6	17,4	9	50	2340943X60	0,58
PG16/3x6,5	PG16	M20	3	6,5	17,4	9	50	2340943X65	0,58
PG16/3x7	PG16	M20	3	7	17,4	9	50	2340943X70	0,58
PG16/4x4	PG16	M20	4	4	17,4	9	50	2340944X40	0,58
PG16/4x5	PG16	M20	4	5	17,4	9	50	2340944X50	0,59
PG16/5x4	PG16	M20	5	4	17,4	9	50	2340945X40	0,58
PG21/2x7	PG21	M25	2	7	22,2	11	25	2340952X70	0,77
PG21/2x8	PG21	M25	2	8	22,2	11	25	2340952X80	0,77
PG21/2x9	PG21	M25	2	9	22,2	11	25	2340952X90	0,77
PG21/3x7	PG21	M25	3	7	22,2	11	25	2340953X70	0,77
PG21/3x8	PG21	M25	3	8	22,2	11	25	2340953X80	0,77
PG21/4x5	PG21	M25	4	5	22,2	11	25	2340954X50	0,77
PG21/4x6,5	PG21	M25	4	6,5	22,2	11	25	2340954X65	0,77
PG21/4x7	PG21	M25	4	7	22,2	11	25	2340954X70	0,77
PG21/4x7,5	PG21	M25	4	7,5	22,2	11	25	2340954X75	0,77
PG21/5x5	PG21	M25	5	5	22,2	11	25	2340955X50	0,77
PG29/5x8,5	PG29	M32	5	8,5	29,8	13	25	2340965X85	1,50
PG29/6x5	PG29	M32	6	5	29,8	13	25	2340966X50	1,50
PG29/6x7,5	PG29	M32	6	7,5	29,8	13	25	2340966X75	1,50
PG29/8x5	PG29	M32	8	5	29,8	13	25	2340968X50	1,50
PG36/12+15	PG36	M40	2	12+15	40	16,8	25	2340971215	4,55
PG36/5x9	PG36	M40	5	9	40	16,8	25	2340975X90	1,93






Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

O-Ringe sind ringförmige Dichtungselemente die aufgrund dieses Querschnitts axial und/oder radial abdichten können und so eine höhere Schutzart ermöglichen. /
O-rings are annular sealing elements capable of sealing axially and / or radially due to its cross-section and thus allow a higher grade of protection.

Material: Perbunan (Nitrilkautschuk) / *nitrile rubber*
Farben / ***colours:*** RAL9005 schwarz / *black*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

GOGAFIX O O-Ringe metrisch / *„O"-rings metric*

Für Anschluss-gewinde *thread size*	Dicke mm *thickness*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M 12	1,5	100	234101	0,15
M 16	1,5	100	234102	0,17
M 20	1,5	100	234103	0,20
M 25	1,8	100	234104	0,20
M 32	2	50	234105	0,25
M 40	2	50	234106	0,36
M 50	2	50	234107	0,44
M 63	2,5	50	234108	0,89



GOGAFIX O O-Ringe PG / *"O"-rings PG*

Für Anschluss-gewinde *thread size*	Dicke mm *thickness*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
PG 7	1,5	100	234600	0,15
PG 9	2	100	234601	0,15
PG 11	2	100	234602	0,15
PG 13,5	2	100	234603	a.A.
PG 16	2	100	234604	0,15
PG 21	2	100	234605	0,24
PG 29	2	100	234606	0,32
PG 36	2,5	50	234607	0,44
PG 42	2,5	50	234608	0,44
PG 48	3	50	234609	0,93

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGAFIX FD Flachdichtung metrisch Neopren / *flat sealings metric neoprene*

Material / *material*: Neopren / *neoprene*
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +100°C

für Anschluss-gewinde *thread size*	Dicke mm *thickness*	Außen-Ø mm *outside Ø*	Innen-Ø mm *inner Ø*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 10	1.2	15	9	100	234110	0,34
M 12	1.2	18	11	20	234111	0,22
M 16	1.2	22	15	50	234112	0,13
M 20	1.2	24	19	50	234113	0,12
M 25	1.5	30	24	50	234114	0,17
M 32	1.5	42	31	10	234115	0,75
M 40	1.5	52	38.5	20	234116	1,11
M 50	1.5	63	49	20	234117	1,38
M 63	2	77	62	10	234118	1,86
M 75	2	90	73	10	234119	3,12
M 80	2	102	78	10	234119M80	2,07
M 90	2	106	88	10	234119M90	7,27
M 100	2	116	98	10	234119M100	2,51
M 110	2	126	108	10	234119M110	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGAFIX FDPE Flachdichtung metrisch / *flat sealings metric*

Material / *material*: Polyethylen/ *Polyethylene*
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +90°C

für Anschluss-gewinde *thread size*	Dicke mm *thickness*	Außen-Ø mm *outside Ø*	Innen-Ø mm *inner Ø*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M 12	2	16	12	1	234121	a.A.
M 16	2	20	16	1	234122	a.A.
M 20	2	24	20	1	234123	a.A.
M 25	2	29	25	1	234124	a.A.
M 32	2	36	32	1	234125	a.A.
M 40	2	45	40	1	234126	a.A.
M 50	2	56	50	1	234127	a.A.
M 63	2	70	63	1	234128	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX Reduzier-Dichtring RDR / *reducing seal ring*

Material Außenteil / ***outer part:*** Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Material Innenteil / ***inner part:*** Evoprene TPE
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +100°C


Für Gewinde *applicable thread*	Klemmbereich mm *clamping range*	Abmessungen mm H *dimensions*	Da	Di	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12	2-5	6,5	8,2	5	100	234051	0,19
M16	3/6/9	8,5	11,8	6	100	234052	0,51
M20	5/8/13	8,5	15,5	8	100	234053	0,57
M25	8/12/16	10	20	12	50	234054	0,65
M32	12/16/21	13,5	25	16	25	234055	0,92
M40	16/21/27	16	33,2	21	10	234056	3,94
M50	21/27/35	17,5	41	27	5	234057	4,92
M63	27/34/48	19	54	34	5	234058	5,37



GOGAFIX AS-i Dichteinsätze ADE / *sealing insert for AS-i bus-cable*

Material / ***material*:** Thermoplastisches Elastomer
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C

Für Gewinde *applicable thread*	Kabelanzahl *number of cables*	Abmessungen mm H *dimensions*	Da	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M20	1 x AS-il	9	15	50	234013	2,41
M20	2 x AS-il	9	15	10	234013-2	2,41
M25	1 x AS-il	9,3	19,8	50	234014	2,41
M25	2 x AS-il	9,3	19,8	10	234014-2	2,41

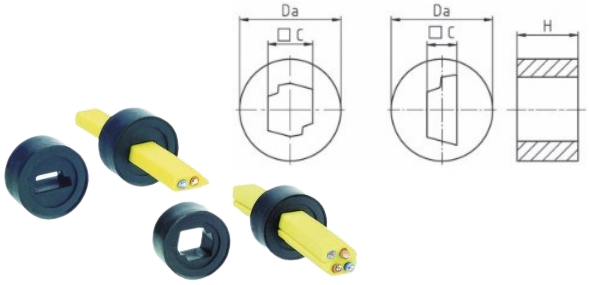


GOGAFIX DRK geschlitzter Dichtring / *slotted seal ring*

Passende Verschraubungen GOGAFIX K M32, KE M25, PG21 / ***applicable cable glands GOGAFIX K M32, KE M25, PG21***
z.B. für PATCH-Kabel / ***e.g. for patch cables***

Material / ***material*:** Neoprene
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66
Einsatzbereich / ***application area:*** für konfektionierte RJ45 und USB Kabel / *for converted cables RJ45 and USB*

für Gewinde metrisch *applicable metric thread*	für Gewinde PG *applicable PG thread*	Klemmbereich mm *clamping range*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
K-M32, KE-M25	K-PG21	3 - 8	50	234018	2,66




GOGAFIX DD Doppeldichteinsatz für MS-ECO und K-ECO/
DD double seal set for MS-ECO and K-ECO

Passend f. MS-ECO und K-ECO /
suitable f. MS-ECO and K-ECO

Material / ***material:*** Chloropren / *chloroprene*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +120°C

für Kabel-verschraubung *for cable glands*	innere Dichtung mm *inner sealing*	äußere Dichtung mm *outer sealing*	Abmessungen mm H *dimensions*	D	SH	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
M12	2,0 - 3,0	3,0 - 6,5	9,1	8,6	7,1	234041	0,27
M16	3,0 - 4,0	4,0 - 8,0	9,5	10,7	7,5	234042	0,36
M20	5,0 - 6,0	6,0 - 12,0	10,2	16,0	8,2	234043	0,54
M25	8,0 - 11,0	11,0 - 17,0	13,2	20,4	10,7	234044	0,76
M32	11,0 - 15,0	15,0 - 21,0	16,7	25,4	14,2	234045	0,94
M40	16,0 - 19,0	19,0 - 28,0	19,5	33,4	17,0	234046	1,16
M50	21,0 - 30,0	30,0 - 38,0	20,2	46,0	17,2	234047	1,34
M63	27,0 - 34,0	34,0 - 44,0	21,5	51,0	18,5	234048	1,70
PG11	3,0 - 5,0	5,0 - 10,0	12,1	13,7	10,4	234042-1	0,41
PG16	7,0 - 10,0	10,0 - 14,0	11,3	18,0	9,3	234044-1	0,58
PG21	9,0 - 13,0	13,0 - 18,0	14,7	22,9	12,2	234045-1	0,72
PG29	13,0 - 18,0	18,0 - 25,0	16,5	30,4	14,0	234046-1	0,89
PG36	20,0 - 22,0	22,0 - 32,0	19,5	40,0	16,8	234047-1	1,12

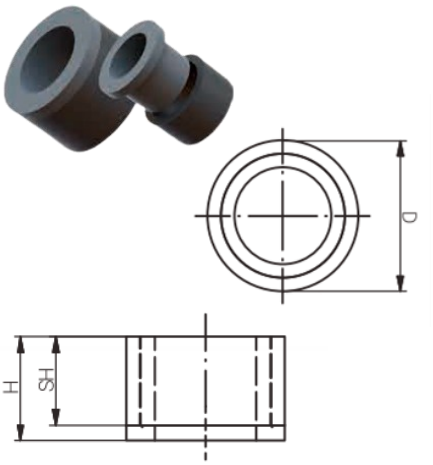

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX VS Verschlussstopfen / *blanking plugs*



Material / ***material***: PA6 GF30 glasfaserverstärkt / *glass fiber reinforced polyamide*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C


Da1 mm	Da mm	L mm	H mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
5,5	10,0	9,0	12,5	50	235001	235001SW	0,34
9,5	13,5	12,0	16,0	50	235002	235002SW	0,37
9,0	13,5	14,0	18,0	50	235009	-	0,32
12,0	16,5	12,0	16,5	50	235003	235003SW	0,33
16,0	20,5	15,0	19,5	50	235004	235004SW	0,37
20,0	24,5	17,0	21,5	25	235005	-	0,40
27,0	32,0	20,0	24,0	10	235006	-	1,58
35,0	39,0	25,0	29,0	5	235007	-	1,64
42,0	52,0	25,0	29,0	5	235008	-	1,90



GOGAFIX BS Blindstopfe / *blind plugs*

Material / ***material***: Polyamid 6 / *polyamide 6*
Farben / ***colours***: RAL9005 schwarz / *black*
Temperaturbereich / ***temperature range***: -20°C bis / *to* +100°C (kurzeitig / *intermittent* -30°C bis / *to* +150°)


Da1 mm	Da mm	L mm	H mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
9,7	13,3	9,0	5,3	100	235002SW-R	0,20
12,0	15,8	13,0	7,7	100	235003SW-R	0,21
16,4	20,0	14,5	7,3	50	235004SW-R	0,22
20,4	24,0	15,5	9,2	10	235005SW-R	0,32
27,3	31,5	15,8	9,2	10	235006SW-R	0,46

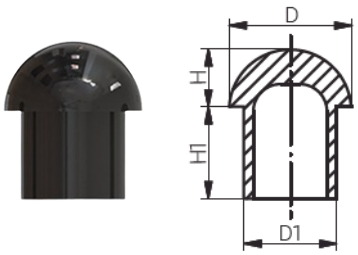

GOGAFIX VS-2 Verschlussstopfen / *blanking plugs*

Material / ***material***: PA6 GF30 glasfaserverstärkt / *glass fiber reinforced polyamide*
Farben / ***colours:*** RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *to* +100°C

Da1 mm	Da2 mm	Da mm	L mm	H mm	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	Preis Preis *price*	ArtNr RAL9005	Preis Preis *price*	€ /Stk. */pc.*
6,5	5,0	8,5	6,0	14,0	50	235040	0,24	235040SW	0,24	0,24
8,0	6,0	10,0	7,0	16,0	50	235041	0,24	235041SW	0,24	0,24
10,0	7,0	12,0	8,0	18,0	50	235042	0,25	235042SW	0,25	0,25
12,0	9,0	14,0	9,0	20,0	50	235043	0,26	235043SW	0,26	0,26
14,0	12,0	16,0	10,0	22,5	50	235044	0,34	235044SW	0,34	0,34
18,0	16,0	20,0	12,0	26,5	25	235045	0,49	235045SW	0,49	0,49
25,0	20,0	28,0	14,0	30,5	10	235046	0,69	-		0,69

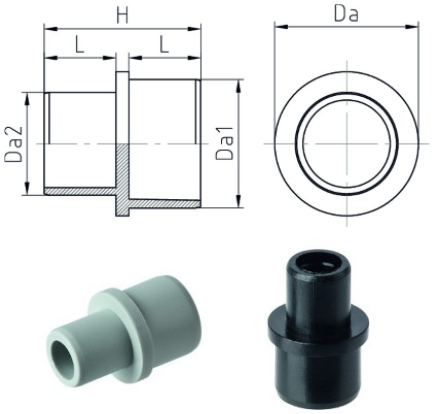

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX VSKT Verschlussstopfen für teilbare Dichteinsätze & Tüllen / *blanking plugs for inserts & grommets*

Material / *material*: Polyamid / *polyamide*
Eigenschaften / *properties*: UL 94 V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self-extinguishing, halogen and silicone-free*
Farben / *colours:* weiß / *white*
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +120°C

Typ *type*	passend für *fits for*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Länge mm *length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
VSKT 2	KT 2	2	25,00	25	235012	0,62
VSKT 3	KT 3	3	25,00	25	235013	0,62
VSKT 4	KT 4	4	25,00	25	235014	0,62
VSKT 5	KT 5	5	25,00	25	235015	0,77
VSKT 6	KT 6	6	25,00	25	235016	0,77
VSKT 7	KT 7	7	25,00	25	235017	0,84
VSKT 8	KT 8	8	20,00	25	235018	0,84
VSKT 9	KT 9	9	20,00	25	235019	0,89
VSKT 10	KT 10	10	20,00	25	235020	0,91
VSKT 11	KT 11	11	20,00	25	235021	0,93
VSKT 12	KT 12	12	20,00	25	235022	0,95
VSKT 13	KT 13	13	20,00	25	235023	0,97
VSKT 14	KT 14	14	20,00	25	235024	0,99
VSKT 15	KT 15	15	20,00	25	235025	1,02
VSKT 16	KT 16	16	20,00	25	235026	1,07
VSKT 17	KT 17	17	20,00	25	235027	1,10






GOGAFIX VSMF Verschlussstopfen f.Mehrfachdichtungen / *blanking plugs f. multiple seals*

Material / *material*: Polyamid
Farbe / *colours:* rot / *red*
Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C bis / *to* +100°C

Typ *type*	Da1 *mm*	H *mm*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
VSMF 2	1,8	12,0	50	235050	0,65
VSMF 3	2,8		50	235051	0,65
VSMF 4	3,8		50	235052	0,78
VSMF 5	4,8		50	235053	0,82
VSMF 6	5,8	16,0	50	235054	0,82
VSMF 7	6,8		50	235055	0,46
VSMF 8	7,8		50	235056	0,82
VSMF 9	8,8		50	235057	0,95
VSMF 10	9,8		50	235058	0,46

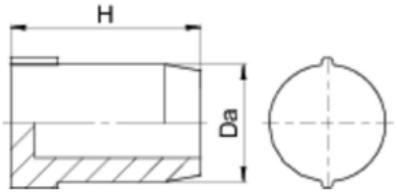



GOGAFIX SSK Staubschutzplättchen / *dust caps*

Material / *material*: Polyethylen / *polyethylene*
Farben / *colours:* hellgrau / *lightgrey*
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +90°C

passendes Gewinde *app. thread*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12 / PG7	10,5	0,5	100	235031	0,09
M16 / PG9	13,5	0,5	100	235032	0,09
PG11	17	0,5	100	235032-11	0,11
M20 / PG13,5	18,5	0,5	100	235033	0,10
M25 / PG16	20,5	0,5	100	235034	0,12
PG21	26	0,5	100	235035	0,16
M32 / PG29	35	0,5	50	235036	0,23
M40 / PG36	45	0,5	50	235037	0,31
M50 / PG42	52	0,5	25	235038	0,36
M63/PG48	57	0,5	25	235039	0,39



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditio ns can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kabelverschraubung teilbar / *divisible cable gland*

Die geteilte Kabelverschraubung KVT ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende Kabeltülle wird um die Leitung gelegt und in die Kabelverschraubung eingesetzt. Zur Durchführung von z.B.: SUB-D- und PROFIBUS-Steckern wird die KVT mit speziellen Sechskantmuttern angeboten. /


The divisibled cable gland KVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The cable diameter corresponding grommet is placed around the pipe and is inserted into the gland. To perform SUB-D and PROFIBUS connectors KVT is offered with special hex nuts.

GOGAFIX KVT Teilbare Verschraubungen / *divisible cable glands*



Inklusive Standard-Gegenmutter / *standard lock nut included*
Robuste und massive Ausführung! / *Robust and massive version!*
Material: Polycarbonat UL 94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self extinguishing, halogen- a. siliconefree*
Temperaturbereich / *temperature range*: -30°C bis / *to* +100°C
Schutzart / *protection grade:* IP 54, cURus, EN45545-2

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Außenmaße mm *outside diameters*	Anzahl Tüllen *number gommets*	VPE Stk. *PU*	grau ArtNr *grey*	schwarz ArtNr *black*	€/Stk. */pc.*
KVT 20	M 20 x 1,5	40 x 37	1 x kl. (KT)	10	233003	233003SW	14,25
KVT 25	M 25 x 1,5	40 x 35	1 x kl. (KT)	10	233004	233004SW	13,46
KVT 32	M 32 x 1,5	40 x 35	1 x kl .(KT)	10	233005	233005SW	14,45
KVT 40	M 40 x 1,5	48 x 35	1 x kl. (KT)	10	233006	233006SW	14,78
KVT 50-1	M 50 x 1,5	61,5 x 28,2	1 x gr. (KT)	10	-	233007.1SW	14,78
KVT 50-2	M 50 x 1,5	60 x 35	2 x kl. (KT)	5	233007	233007SW	21,32
KVT 63-1	M 63 x 1,5	70,5 x 35	1 x gr. (KT)	5	233008/1	233008/1SW	28,63
KVT 63-4	M 63 x 1,5	70,5 x 35	4 x kl. (KT)	5	233008	233008SW	28,63



GOGAFIX KVT W90 IP54 Teilbare Winkelverschraubungen / *divisible angled cable glands*

Inklusive Standard-Gegenmutter / *standard lock nut included*
Temperaturbereich / *temperature range*: -30°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / *approvals*: cULus, GL

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Außenmaße mm *outside diameter*	Anzahl Tüllen *number gommets*	VPE Stk. *PU*	ArtNr grau *gray*	ArtNr schwarz *black*	€/Stk. */pc.*
KVT 32-W90	M 32 x 1,5	46 x 40,6	1x KT klein / *small*	10	233005/90	233005/90SW	15,78
KVT 50/4-W90	M 50 x 1,5	61 x 62	4x KT klein / *small*	5	233007/90-4	233007/90-4SW	26,12
KVT 50/1-W90	M 50 x 1,5	61 x 62	1x KT groß / *large*	5	233007/90-1	233007/90-1SW	26,12



HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT müssen separat dazu bestellt werden /
Note: cable grommets KT must be ordered separately

GOGAFIX KGM-SUB Spez. Gegenmuttern Ausnehmung SUB-D / *special locknuts cut-out SUB-D*



Material / *material*: Polycarbonat UL 94-V0 selbstverl., halogen- u. silikonfrei / *self extinguishing, halogen- a. siliconefree*
Temperaturbereich / *temperature range:* -30°C bis / *to* +120°C
Schutzart / *protection grade:* IP 54

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Höhe mm *height*	Außbruch mm *cut out*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	VPE Stk. *PU*	ArtNr schwarz *black*	ArtNr grau *grey*	€/Stk. */pc.*
KGM-SUB-D9	M 32 x 1,5	7	36	41	10	233009-SW	233009	3,44
KGM-SUB-D15	M 40 x 1,5	8	43	50	10	-	233009-15	3,59
KGM-SUB-D25	M 50 x 1,5	8	50	60	10	233009-25SW	233009-25	4,49



GOGAFIX GMKT Teilbare Gegenmuttern / *divisible lock nuts*

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Höhe mm *height*	Schlüssel-weite mm *spanner size*	VPE Stk. *PU*	ArtNr schwarz *black*	€/Stk. */pc.*
GMKT 16	M 16 x 1,5	8	19	10	230172SW	2,19
GMKT 20	M 20x 1,5	9	27	10	230173SW	2,57
GMKT 25	M 25 x 1,5	9	32	10	230174SW	3,34
GMKT 32	M 32 x 1,5	12	40	10	230175SW	4,38
GMKT 40	M 40 x 1,5	15	48	10	230176SW	8,15
GMKT 50	M 50 x 1,5	15	63	10	230177SW	9,45



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kabelverschraubungen teilbar / *divisible cable glands*

IP 54

Die KVT 80 ist eine geteilte Kabelverschraubung die es ermöglicht, bereits konfektionierte Leitungen einzuführen und abzudichten. Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die Kabeltüllen erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung zu erzielen. Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System f. Wandstärken von 1,5 - 10 mm eingesetzt werden. /
The KVT 80 is a divisibled cable gland that allows you to introduce and seal already assembled cables. Screwing both halves pressing pressure is sufficiently formed on the cable sleeves to achieve excellent strain relief. Due to the clamping elements on the back, this system is used for wall thicknesses of 1,5 - 10 mm.

Material / ***material***: Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self-extinguishing, halogen and silicone-free*
Schutzart / ***protection grade***: IP 54
Temperaturbereich / ***temperature range***: -30°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals***: cULus, GL

GOGAFIX KVT 80 IP54 Teilbare Verschraubungen / *cable entry frame*

Typ *type*	Außendurchmesser mm *outer diameter*	Anzahl Tüllen *number of grommets*	ArtNr grau *gray*	ArtNr schwarz *black*	€ /Stk. */pc.*
KVT 80/3	100	2x KT kl. / *sm.* / 1x KT gr. / *large*	233008.1-3	233008.1-3SW	30,37
KVT 80/6		6x KT klein / *small*	233008.1-6	233008.1-6SW	30,37



Die geteilte Kabelverschraubung KVT-SNAP ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Somit können konfektionierte Leitungen schrauben- oder werkzeugfrei durch dicke Wandungen (>5 mm), z.B.: in Gussgehäuse eingeführt werden. /
The divisibled cable gland KVT-SNAP allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. Thus cables without any screws or tools can be assembled through thick walls (> 5 mm), e.g.: may be introduced into iron enclosure.

Einschrauben des SNAP-Rings in die Gehäusewand (alternativ mit Sechskantmutter) /
screwing of SNAP-ring into the enclosure wall (optional with hexagonal nut)

GOGAFIX KVT SNAP IP54 Teilbare Verschraubungen / *cable entry frame*

Typ *type*	Anschluss-gewinde *thread size*	Außenmaße mm *outside diameters*	Anzahl Tüllen *number gommets*	VPE Stk. *PU*	ArtNr grau *gray*	€ /Stk. */pc.*
KVT SNAP 32	M 32 x 1,5	40 x 35	1x KT klein / *small*	10	233015	17,61
KVT SNAP 40	M 40 x 1,5	40 x 35	1x KT klein / *small*	10	233016	17,61
KVT SNAP 63/4	M 63 x 1,5	70,5 x 35	4x KT klein / *small*	5	233018	29,88



HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT müssen separat dazu bestellt werden /
Note: cable grommets KT must be ordered separately

GOGAFIX KVT-ER teilbare Kabelverschraubung / *divisible cable gland*

Material / ***material***: Korpus: Polypropylen (PP); int. Dichtung: Elastomer; halogen-/silikonfrei / *body: polypropylene; int. seal: elastomer; halogen and silicone free*
Schutzart / ***protection grade***: IP 65/66/67/68 mit korrekter Auswahl Einzelkabeltülle / *with correct selection single cable grommet*
Zulassungen / ***approvals***: UL Type 12 & NEMA 4X; EN 45545-2 RoHS
Betriebstemperatur / ***service temperature***: -40°C bis / *to* +110°C
Ausbruch / ***cutout***: metrische Standardausbrüche / *metric standard cutouts*

Typ *type*	Gewinde *thread*	Gewindelänge mm *thread length*	Tüllen KT klein/groß *grommets small/big*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
KVT-ER 25	M25x1,5	18	1 / -	10	233004SW-ER	14,67
KVT-ER 32	M32x1,5	18	1 / -	10	233005SW-ER	15,46
KVT-ER 50/2	M50x1,5	20,5	2 / -	5	233006SW-ER	22,99
KVT-ER 63/1	M63x1,5	20,5	- / 1	5	233007SW-ER	28,93
KVT-ER 63/4	M63x1,5	20,5	4 / -	5	233008SW-ER	28,93



Gegenmutter inkludiert! /
lock nuts are included!

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kabelverschraubungen teilbar / *divisible cable glands*

Siehe auch KATALOG GOGAFIX Kabeleinführungen /
see also catalogue GOGAFIX cable entries

GOGAFIX KT-klein Teilbare Kabeldurchführungstüllen / *divisible small cable entry grommets*

Material: Elastomere UL 94-V0 selbstverlöschend / *self extinguishing*

Typ *type*	Klemmbereich mm *clamping range*	VPE Stk. *PU*	ArtNr grau *gray*	ArtNr schwarz *black*	€ /Stk. */pc.*
KT 1	1 - 2	10	233399	233399SW	
KT 2	2 - 3	10	233400.1	233400.1SW	
KT 3	3 - 4	10	233400	233400SW	
KT 4	4 - 5	10	233401	233401SW	
KT 5	5 - 6	10	233402	233402SW	
KT 6	6 - 7	10	233403	233403SW	
KT 7	7 - 8	10	233404	233404SW	
KT 8	8 - 9	10	233405	233405SW	1,92
KT 9	9 - 10	10	233406	233406SW	
KT 10	10 - 11	10	233407	233407SW	
KT 11	11 - 12	10	233408	233408SW	
KT 12	12 - 13	10	233409	233409SW	
KT 13	13 - 14	10	233410	233410SW	
KT 14	14 - 15	10	233411	233411SW	
KT 15	15 - 16	10	233412	233412SW	
KTS 16	16	10	233413	233413SW	1,92
KTS 17	17	10	233414	233414SW	
KT 2/2	2 x 2	10	233415.1	233415.1SW	
KT 2/3	2 x 3	10	233415.2	233415.2SW	
KT 2/4	2 x 4	10	233415	233415SW	
KT 2/5	2 x 5	10	233416	233416SW	2,55
KT 2/6	2 x 6	10	233417	233417SW	
KT 2/7	2 x 7	10	233418	233418SW	
KT 2/8	2 x 8	10	233418.1	233418.1SW	
KT 4/2	4 x 2	10	233419.1	233419.1SW	
KT 4/3	4 x 3	10	233419	233419SW	
KT 4/4	4 x 4	10	233420	233420SW	4,06
KT 4/5	4 x 5	10	233421	233421SW	
KT 4/6	4 x 6	10	233422	233422SW	









GOGAFIX KT-klein SPEZIAL / *specials*

Typ *type*	Klemmbereich mm *clamping range*	VPE Stk. *PU*	ArtNr schwarz *black*	ArtNr grau *gray*	€ /Stk. */pc.*
KT-ASI	1 x ASI	10	233425SW	233425	1,92
KT-ASI2 II	2 x ASI	10	233426SW	233426	3,30
KT-ASI2 rl	2 x ASI	10	233427SW	233427	3,30
KT tele	Telefonleitung / *telephone line*	10	-	233428	1,92
KT tele1	Datenleitung / *data line* RJ12	10	-	233428-1	1,92
KT tele2	Datenleitung / *data line* RJ10/RJ45	10	-	233428-2	2,55
KT S1	-	10	-	233428-S1	1,92
KT oval	8 x 4	10	-	233428-8x4	3,06
BTK	Blindmodul / *blind modul*	10	233429SW	233429	1,92

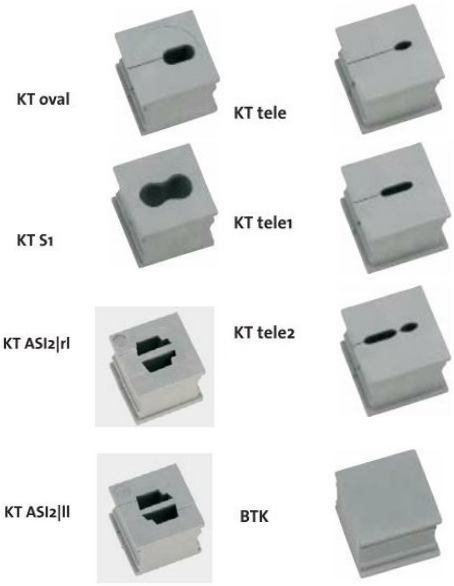

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kondenswasser bildet sich schnell in dichten Gehäusen bei wechselnden Temperaturen, weil die Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann. Kalte Luft kann Wasser schlechter halten als warme Luft. Sinkt die Temperatur im Gehäuse, steigt die relative Luftfeuchtigkeit an. Erreicht die relative Luftfeuchtigkeit 100% komm es zu Kondensation. Die Folge können Kurzschlüsse sein und somit komplette Geräteausfälle. /
Condensation forms rapidly in airtight enclosures when temperatures change because the humidity in the air cannot escape. Cold air can hold water more poorly than warm air. If the temperature in the enclosure drops, the relative humidity rises. If the relative humidity reaches 100%, condensation will occur. The result can be short circuits and thus complete equipment failures.

Die in den Druckausgleichselementen verwendeten Membranen erlauben einen beiderseitigen Luftdurchlass inklusive gasförmigen Wasserdampf (hindurchdiffundieren), blocken jedoch Wasser/andere Flüssigkeiten und Schmutz/Staub in beiden Richtungen ab. Die Druckausgleichselemente sorgen dafür, dass der Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und der umgebenden Atmosphäre ausgeglichen wird. Durch die Ausbalancierung von Innen- und Außendruck wird vermieden, dass Dichtungen, Durchführungen und Bedienelemente gestresst werden. Weiterhin wird trotz Luftaustausch eine hohe Schutzart von IP64/IP65/IP67/IP69 erreicht. Die Druckausgleichselemente sind eine kostengünstige Alternative im Vergleich zu Heizungen. Diese halten die Temperatur konstant und sorgen dafür, dass die relative Luftfeuchtigkeit nicht 100% erreicht. /
In the pressure compensation elements membranes used allow air to pass through on both sides, including gaseous water vapor (diffuse through), but block water/other liquids and dirt/dust in both directions. The pressure compensation elements ensure that the pressure difference between the inside of the housing and the surrounding atmosphere is equalized. Balancing internal and external pressures avoids stressing seals, feedthroughs and controls. Furthermore, a high protection class of IP64/IP65/IP67/IP69 is achieved despite air exchange. The pressure compensation elements are a cost-effective alternative compared to heaters. The heaters keep the temperature constant and ensure that the relative humidity does not reach 100%.

Material Flachdichtung / ***material flat sealing:*** Chloropren (CR)
Material O-Ring / ***material O- ring:*** Perbunan
Schutzart / ***protection grade:*** Schraub / *screw:* IP 66, 68, 69K, Snap: IP 65
Zulassungen / ***approvals:*** teilweise/ *partly* cURus
Temperaturbereich / ***temperature range:***
Edelstahl / *stainless steel*: -40°C bis / *to* +105°C
Polyamid/*polyamide*: -40 bis / *to* +100°C
Prüfberichte verfügbar / *testreports available*

Montageempfehlung: seitlich oben am Gehäuse /
Mounting recommendation on the side at the top the housing

rel.Luftdruck im Gehäuse / bar *rel.air pressure in enclosure / bar*	Luftdurchlass l / min *air-flow l / min*			
	K1+2+6 ES3+4	K3+4 SWUL	K3+4 UL	ES4 UL
0,05		1,9	1,6	1,2
0,1	0,8	3,9	3,5	2,4
0,2	1,5	9,3	7,9	5,1
0,3	2,2	17,2	14,0	9,8
0,4	2,9			
0,5	3,7			
0,6	4,4			
0,7	5,2			
0,8	6,0			
0,9	6,8			

GOGAFIX DAE-ES Druckausgleichselement Edelstahl /
pressure balance element stainless steel

Typ *type*	Gewinde *thread size*	Material *material*	Gewindelänge mm *thread length*	Schlüsselweite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
DAE-ES1-M12	M 12 x 1,5	1.4305/303	6	17	21,2	19,6	231131K	17,07
DAE-ES1-M12-316L	M 12 x 1,5	1.4404/316L	6	17	21,2	19,6	231131K-316L	23,28
DAE-ES2-M12	M 12 x 1,5	1.4305/303	10	17	21	19,6	231131	11,97
DAE-ES2-M12-316L	M 12 x 1,5	1,4404/316L	10	17	21	19,6	231131-316L	19,41
DAE-ES4-M12	M 12 x 1,5	1,4305/303	10	17	21	19,6	231131UL	17,01



GOGAFIX DAE-K Druckausgleichselement Polyamid /
pressure balance element polyamide

Typ *type*	Gewinde *thread size*	Gewindelänge mm *thread length*	Schlüsselweite mm *spanner size*	Höhe mm *height*	Außen-Ø mm *outside-Ø*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
DAE-K8-M6	M 6 x 0,75	10	10	6,15	6	230131-M6X075	230131SW-M6X075	3,69
DAE-K7-M8	M 8 x 1,0	10	12	6,15	8	230131-M8X1	230131SW-M8X1	4,15
DAE-K6-M12	M 12 x 1,0	6	17	13,5	19,6	230131-M12X1	230131SW-M12X1	3,17
DAE-K1-M12	M 12 x 1,5	6	17	13,5	19,6	230131	230131SW	3,17
DAE-K2-M12	M 12 x 1,5	10	17	17,5	19,6	230131L	230131SWL	3,17
DAE-K3-M12	M 12 x 1,5	6	17	13,5	19,6	230131UL	230131SWUL	5,44
DAE-K4-M12	M 12 x 1,5	10	17	17,5	19,6	230131LUL	230131SWLUL	5,30





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX DAE-K-SNAP DAE 2.GEN. Druckausgleichselement Polyamid steckbar / *pressure balance element pluggable*



Schnellmontage-Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen. Mit erhöhtem Luftdurchlass. /
Quick-installed pressure-equalisation element to prevent condensation in hermetically sealed enclosures. Features increased airflow.

Material / ***material***: Polyamid 6 / *polyamide 6*
Flachdichtung / ***flat gasket***: NBR
Einsatztemperatur / ***operating temperature***: -40°C bis / *to* +100°C
Länge / ***length***: 7,5 mm (L)
Höhe / ***height***: 6,15 mm (H)
Schutzart / ***protection grade***: IP 68 (M8) / IP 66/68 (M12)

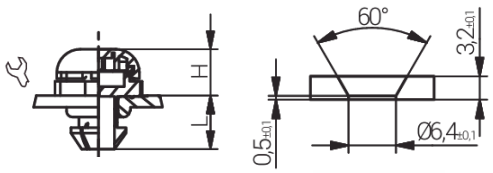

Bohrungsmaße
Cut out

Typ *type*	Wandstärke mm *wall thickness*	Bohrung-Ø mm *drillhole-Ø*	Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h *air flow*	Gewinde *entry thread*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
DAE-K-S-8	0,5 ± 0,1	6,4 ± 0,1	15	M8	230130HGR	230130	230130SW	5,90
DAE-K-S-12	0,5 ± 0,1	6,4 ± 0,1	25	M12	230130HGR-M12	230130-M12	230130SW-M12	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX DAE-M40 Druckausgleichselement / *pressure balance element*

Die GOGAFIX DAE Druckausgleichselemente zur Vermeidung bzw. Entschärfung von Kondenswasser in besonders dichten Gehäusen (IP65+) sind Stutzen mit einer gasdurchlässigen und hydrophoben Spezial-membranfolie. Diese ermöglicht den problemlosen Luftaustausch, wobei Wasser in flüssiger Form zurück-gehalten wird. Der Druckausgleich erfolgt also sofort und vermeidet somit aktiv die Entstehung eines Unter- bzw. Überdrucks und der daraus resultierenden Ansammlung von Kondenswasser. /
GOGAFIX DAE pressure balance elements to avoid or mitigate condensation in a particularly tight enclosures (IP65 +) are fittings with a gas-permeable and hydrophobic film membrane. This allows an easy exchange of air, water is retained in liquid form. The pressure balance succeeds immediately and avoids the creation of a negative or positive pressure and the resulting accumulation of condensation.

Material Gehäuse / ***enclosure***: Polyamid 6 bzw. 6.6 bzw. Edelstahl / *stainless steel* AISI 303
Material Dichtung / ***sealing:*** NBR, Membran Acriylic Co-polimer
Membran / ***membrane:*** wasserdicht bis / *water resistant up to* 2 m (0,2 bar)
Luftdurchlass / ***air flow:*** 1.250 lt / h bei ΔP=70 mbar air
Verpackungseinheit / ***PU:*** lose / *loose*
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66/67
Temperaturbereich / ***temperature range***: -40°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals:*** teilweise / *partially* cURus
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*



Montageempfehlung: seitlich /
installation recommendation: lateral

Typ *type*	Material mm *material*	Gewinde-größe *thread size*	Gewindelänge mm *thread length*	Höhe mm *height*	ArtNr Edelstahl	ArtNr RAL9005	ArtNr RAL7035	€ /Stk. */pc.*
DAE-K2-M40	PA6	M40 x 1,5	17	33,4	-	230132SWL	230132L	19,67
DAE-K4-M40	PA6	M40 x 1,5	17	33,4	-	230132SWLUL	230132LUL	24,46
DAE-ES4-M40	1.4305/303	M40 x 1,5	10	30,2	231132UL	-	-	195,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kondenswasser Minimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive PTFE-Membran als integriertes Element der Verschraubung - optimale Abdichtung und Zugentlastung. /
Condensation minimization through microporous liquid-tight and breathable PTFE membrane as an integrated element of the cable gland - optimal sealing and anchorage.

Material: Polyamid PA6 bzw. Messing vernickelt / *nickel plated brass*
Material O-Ring / ***o ring:*** Perbunan NBR
Material Dichtring / ***sealing ring:*** Chloropren
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66/67
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -20°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals:*** cURus
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Typ *type*	Luftdurchlass 300 mbar rel.	 200 mbar rel. *air permeability*	 100 mbar rel.	min. Anzugs-drehmoment *minimum of torque*
Polyamid *polyamide*				
M12	6,9 l/min	3,9 l/min	1,8 l/min	1,0 Nm
M16	12,6 l/min	7,1 l/min	3,4 l/min	1,0 Nm
M20	19,9 l/min	11,0 l/min	4,7 l/min	2,5 Nm
Messing *brass*				
M12	8,2 l/min	4,4 l/min	2,0 l/min	3,0 Nm
M16	9,3 l/min	4,9 l/min	2,4 l/min	3,0 Nm
M20	27,1 l/min	9,6 l/min	4,1 l/min	3,0 Nm



GOGAFIX KDAE-Verschraubung Polyamid metrisch /
pressure balance cable gland polyamide metric

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemm-bereich mm *clamping range*	SW mm *spanner siue*	Gewinde-länge mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M12	4-7	19	8	25,5	100	230291HGR	230291SW	5,88
M16	4-7	19	10	25,5	50	230292HGR	230292SW	6,32
M20	6-11	24	10	30	50	230293HGR	230293SW	6,92

GOGAFIX MSDAE-Verschraubung Messing metrisch /
pressure balance cable gland brass metric

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemmb. mm *clamp. range*	SW mm *spanner size*	Gewindel. mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
M12	4-7	17	8	30,5	50	231291	10,29
M16	4-7	17	8	27	50	231292	11,08
M20	6-11	22	8	29,5	50	231293	11,40



GOGAFIX KDAE2-Verschraubung Polyamid metrisch /
pressure balance cable gland polyamide metric

Material: Polyamid
Membran / *membrane*: ePTFE
Dichtung / *sealing*: EPDM
Schutzart / *protection grade*: IP 68
Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis / *to* +100°C

Anschluss-gewinde *thread size*	Klemm-bereich mm *clamping range*	SW mm *spanner siue*	Gewinde-länge mm *thread length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. */pc.*
M16	4,5-10	20	9	37-43	1	230292-S	230292SW-S	18,06
M20	6-13	24	10	41-50	1	230293-S	230293SW-S	21,12
M25	9-17	29	10	45-54	1	230294-S	230294SW-S	28,74
M32	13-21	36	12	49-58	1	230295-S	230295SW-S	40,43
M40	16-28	46	12	52-65	1	230296-S	230296SW-S	65,60



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX VSD Druckausgleichselement mit Überdruckventil /
pressure balance element with saftety valve



Druckausgleichselement mit Sicherheitsfunktion / ***pressure balance element with safety device***
Vollständige Öffnung bei zu hohem Druck / ***complete opening in case of too much pressure***

Material Körper / ***material body*****:** PA66 glasfaserverstärkt / *PA66 glas fibre reinforced*
Material Lüftungsmembran / ***material vent membrane*****:** Teflon PTFE
Material Dichtung, Dichtring / ***sealing, seal ring*****:** Silikon VMQ / *silicone VMQ*
Material Dichtung / ***sealing*****:** Silikon VMQ / *silicone VMQ*
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -40°C bis / *up to* +90°C
Schutzart / ***protection grade*****:** IP 67 / IP 6K/9K
Entflammbarkeit / ***flammability*****:** UL 94-V0
Normen / ***standards*****:** EN 60423

Speziell für Li-Ionen-Akku-Systeme /
especially for li-ion battery systems




Technische Daten / ***technical data*** **:**
Berstluftstrom nach Öffnung l/h / ***burst air flow after opening l/h*****:** 540.000
Druckausgleich Luftdurchfluss l/h (@ ΔP=70 mbar) / ***pressure balance air flow l/h (@ ΔP=70 mbar)*** **:** 400
Wassereindringdruck / ***water intrusion pressure*****:** >150 mbar
Wandstärke für Bajonet-Version / ***wallthickness for bajonet version*****:** 2mm ± 0,2mm


Anschluss-größe *connector size*	Anschlussart *connection type*	Berstdruck mbar *burst pressure*	Abmessungen mm *dimensions mm* SL	SD/TD	SW	D	H	H1	ArtNr *part no.*	€/Stk. */pc.*
M40 x 1,5	metrisch M40 / *metric M40*	150±50	15	40	45	47	16.6	28.1	230137M	34,29
		350±100							230138M	33,13
Ø 40	Bajonet / *bajonet*	150±50	15	38.2	45	47	16.6	28.1	230137B	a.A.
		350±100							230138B	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



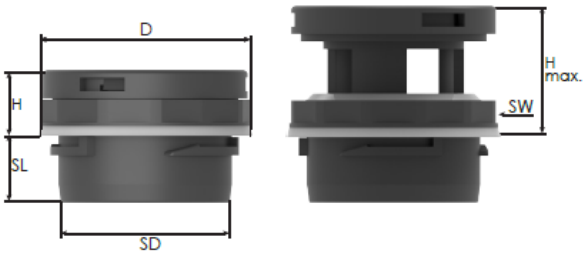

Bajonet-Wandauschnitt / ***bajonet wall-cutout*** **:**



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sie suchen einen reinen Entwässerungsstutzen, der möglichst klein aufbaut und trotzdem einen hohen Wasserdurchfluss garantieren kann? Dann sind Sie bei uns richtig. Mit seiner kompakten Bauweise, einer Schlüsselweite von lediglich 17 mm und einem Anschlussgewinde in der Größe M12x1,5 ist eine platzsparende Montage garantiert. Vergleichbare Produkte sind üblicherweise mit M16-, M20- oder M25-Anschlussgewinden ausgestattet. /
Looking for a pure draining branch which is build as small as possible and can still guarantee a high water flow? Then you are right with us. With its compact design, a key width of only 17 mm and a connecting thread of M12x1,5 a space-saving assembly is guaranteed. Comparable products are usually equipped with M16, M20 or M25 threads.


Während Druckausgleichselemente vorzugsweise dazu genutzt werden, um die Bildung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen (in der Regel > IPX5) von vornherein zu verhindern, setzt man reine Entwässerungsstutzen eher an Gehäusen mit niedrigen Schutzarten (in der Regel < IPX5) ein, da bei diesen Gehäusetypen mittelfristig mit Kondenswasserbildung oder anderen Undichtigkeiten zu rechnen ist. /
Pressure compensation elements are preferably used in order to prevent the formation of condensation in highly sealed enclosures (usually > IPX5) from the start. In enclosures with a lower protection grade (usually < IPX5) you use pure drain plugs, as you will have condensation or other leaks at these enclosure types.

Entwässerungsstutzen werden immer am tiefsten Punkt eines Gehäuses montiert, so kann sich das Wasser zentral um die Abtropfrichtung sammeln und problemlos abfließen. Das Gewinde des Entwässerungsstutzen ist mit speziellen Vertikalöffnungen am Einschraubgewinde versehen. Durch ein ausgeklügeltes Labyrinth und verschiedene konstruktive Barrieren kann Feuchtigkeit in flüssiger Form jederzeit entweichen, jedoch von außen nicht in das Gehäuse eindringen. /
Drain plugs are always installed at the lowest point of the enclosure, so the water can centrally be collected at the dripping direction and can easily flow away. The thread of the drain plugs is fitted with special vertical openings on the internal thread. Through a sophisticated maze and various structural barriers moisture can escape in liquid form at any time, but does not penetrate from the outside into the enclosure.

GOGAFIX EES-K1-M12 Mini-Entwässerungsstutzen / *mini drain plugs*

Material / ***material*****:** Polyamid 6.6
Flachdichtung / ***flat sealing*****:** EPDM
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -40°C bis / *to* +100°C
Schutzart / ***protection grade*****:** IP 56 (Kategorie 2)
Anzugsdrehmoment / ***tightening torque*****:** 0,5 ±0,1 Nm
Wasserdurchfluss / ***water flow*****:** 1,8 ±0,3 l/h bei / *at* ΔP = 70 mbar
Luftdurchlass / ***air low***: 252 l/h (min) / *at* ΔP = 70 mbar
Hinweis / ***note*****:** Zur Entwässerung von Gehäusen mit niedrigen Schutzarten (i. d. R. < IPX5). Lieferung inkl. Gegenmutter. /
For draining of enclosures with low protection grades (usually < IPX5). Supplied incl. special lock nut.
UV-geprüft nach UL514B § 8.26.7 / *UV proofed to UL514B § 8.26.7*

Anschlussgewinde	SW mm	Gewinde-länge mm	Höhe mm	VPE Stk.	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL7001	/Stk.	ArtNr RAL9001	/Stk.
thread size	*spanner size*	*thread length*	*height*	*PU*	*part no.*		*/pc.*	*part no.*	*/pc.*
M12x1,5	17/18	12	23,5	1	230133L	230133GRL	3,55	230133SWL	3,60





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFIX Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen EES stellen eine effektive Möglichkeit dar, Feuchtigkeit aus Gehäusen entweichen zu lassen, ohne die IP-Schutzart wesentlich zu verschlechtern. Die interne Dichtungsmatte ermöglicht eine Schutzart - IP66. Durch die große Porenweite wird dennoch eine Entleerung des Gehäuses ermöglicht. Die Entlüftungs- und Entwässerungs-stutzen EES bringen die Feuchtigkeit auf die Außenseite des Gehäuses, wo sie leicht getrocknet werden kann (z.B. mit Pressluft). EES sind auch für große Gehäuse geeignet. /

GOGAFIX breather drainer EES represent an effective way to allow moisture to escape from enclosures without deteriorating the IP protection significantly. The internal sealing mat allows a protection grade up to IP66. Due to the large pore size an emptying of the enclosure is still possible. The breather drainer EES brings the moisture to the outside of the enclosing, where it can be dried easily (e.g. with compressed air). EES are also suitable for large enclosures.

Durch die Kronen-Gegenmutter kann die auf dem Gehäuseboden angesammelte Feuchtigkeit unterhalb der Mutter zu den Löchern im Gewinde gelangen. Durch Löcher auf der Außenseite des Stutzens gelangt die Feuchtigkeit ins Freie. Der unverlierbare O-Ring ist in einer Kerbrille platziert und optimiert die Dichtheit. Die strukturelle Festigkeit und die chemische Widerstandkraft des Materials erlauben den Einsatz des Filters auch in Ex-Installationen. /

Due to the crown formed locknut, the moisture accumulated on the bottom of the enclosure can get underneath the locknut to the holes in the thread. Through holes on the outside of the fitting, the moisture reaches the outside. The undetachable o-ring is placed in an indentation and optimizes the sealing. The structural strength and the chemical resistance of the material allow the use of the filter also in Ex installations.

Montageempfehlung / ***installation recommendation*****: auf der Unterseite des Gehäuses /** ***at bottom side of enclosure***

GOGAFIX EES-K Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Kunststoff /
breather-drainer polyamide

Material: Polyamid PA6 glasfaserverstärkt / *glass fiber reinforced*
Material O-Ring / ***o ring:*** Perbunan NBR oder Silikon
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +85°C
Zulassungen / ***approvals:*** SIRA 99 ATEX 3050U
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Typ *type*	Gewindegröße *thread size*	Gewindelänge mm *thread length*	Gewindelöcher Anzahl *number of thread holes*	Höhe mm *height*	Schlüsselweite mm *spanner size*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EES-K2-M20	M 20 x 1,5	15	3	30	29	236133L	32,04
EES-K2-M25	M 25 x 1,5	15	3	30	35	236134L	53,70



GOGAFIX EES-ES Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Edelstahl /
breather-drainer stainless steel

Material: Edelstahl / *stainless steel*
Material O-Ring / ***o ring:*** Perbunan NBR oder Silikon
Schutzart / ***protection grade:*** IP 66
Temperaturbereich / ***temperature range:*** -30°C bis / *to* +100°C
Zulassungen / ***approvals:*** SIRA 09 ATEX 3321U
Normen / ***standards:*** EN 60423
Gewicht / ***weight:*** auf Anfrage */ upon request*

Typ *type*	Gewindegröße *thread size*	Gewindelänge mm *thread length*	Gewindelöcher Anzahl *number of thread holes*	Höhe mm *height*	Schlüsselweite mm *spanner size*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EES-ES2-M20	M 20 x 1,5	15	3	30	29	238133L	96,50
EES-ES2-M25	M 25 x 1,5	15	3	30	35	238134L	122,80



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Das GOGAFIX Montagewerkzeug ist für die schnelle Montage von Kabel- und Schlauchverschraubungen geeignet. Die Montagezange hat zwei Klemmbereiche (Rastposition), passt auf metrische und PG-Anschlussgewinde auch bei bereits montierten Kabeln oder Schläuchen und verfügt über ein hohes Drehmoment durch ergonomische Kunststoffgriffe. /
GOGAFIX wrench is designed for fast assembly of cable and conduit glands. The wrench has two expandable clamping ranges (lock position) and fits to metric and PG cable glands. This tool provides access to various glands in cramped conditions, is ideal for OEM installations and has a high torque with ergonomic plastic handles.

Für eine schnelle Montage von Kabel und Schlauchverschraubungen, metrisch und PG. /
For quick mounting of cable- and hose gland, metric and PG.



Eigenschaften / ***characteristics***
schnelle Montage / ***quick mounting***
auch bei montiertem Kabel oder Schlauch / ***also for already inserted cables***
auch bei eng gesetzten Verschraubungen / ***even for tight mounted glands***

GOGAFIX VZ1 Montagezange / *wrench*

Material: verchromter Werkzeugstahl, Kunststoffgriffe / *chrome plated tool steel, plastic handles*
Klemmbereiche / ***clamping range:*** kleine Öffnung / *small opening* 14-22 mm (entspricht M12 - M16, PG7 - PG11, NPT 3/8“)
große Öffnung / *big opening:* 24-33 mm (entspricht M20 - M25, PG13,5 - PG21, NPT½“ - NP ¾“)

Typ *type*	Schlüsselweite weite mm *spanner size*	Länge mm *length*	Höhe mm *height*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
VZ1-14/33	14-33	250	80	1	249040	94,30


GOGATOOL RSS Rohrsteckschlüssel / *box spanner*

Für eine einfache Montage von Kabelverschraubungen und Zubehör / ***for easy assembling of cable glands and accessories***

Material / ***material*****:** Stahl, gehärtet, verzinkt / *steel, hardened, zinc-plated*

Typ *type*	SW mm *sw*	L1 mm *L1*	H mm *H*	H1 mm *H1*	VPE Stk. / *pcs.* *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
RSS14	14	9	170	60	1	12800910-14	19,31
RSS15	15	9,5	170	60	1	12800910-15	19,65
RSS17	17	10	170	60	1	12800910-17	20,59
RSS19	19	11	170	60	1	12800910-19	20,59
RSS20	20	12	170	60	1	12800910-20	20,59
RSS22	22	13	170	60	1	12800910-22	20,59
RSS24	24	15	170	60	1	12800910-24	28,08
RSS27	27	17	170	60	1	12800910-27	29,94
RSS29	29	18	170	60	1	12800910-29	31,48
RSS30	30	18	170	60	1	12800910-30	29,94
RSS33	33	21	170	60	1	12800910-33	31,82
RSS34	34	22	170	60	1	12800910-34	37,42
RSS36	36	23	170	60	1	12800910-36	37,42
RSS40	40	27	210	100	1	12800910-40	45,20
RSS42	42	28	210	100	1	12800910-42	43,05
RSS43	43	30	210	100	1	12800910-43	47,42
RSS46	46	31	210	100	1	12800910-46	48,70
RSS50	50	32	210	100	1	12800910-50	56,20
RSS53	53	34	210	100	1	12800910-53	71,20
RSS55	55	35	210	100	1	12800910-55	71,20
RSS57	57	36	210	100	1	12800910-57	82,50
RSS60	60	38	210	100	1	12800910-60	104,80
RSS64	64	40	210	100	1	12800910-64	116,00
RSS65	65	43	210	100	1	12800910-65	110,50



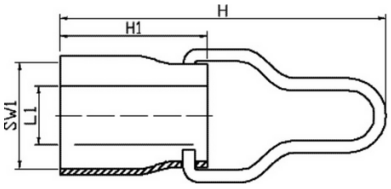



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, ***NET PRICES***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


Durchgangsbohrungen f. Kabelverschraubungen /
through holes for cable glands


Gewinde *thread*	Steigung *pitch*	D1 AußenØ *outer diameter*	D2 KernØ *inner diameter*	Durchgangsbohrung *through hole*
M 6	1	6	5,00	6,5
M 8	1,25	8	6,75	8,5
M 10	1,5	10	8,50	10,5
M 12	1,5	12	10,50	12,5
M 16	1,5	16	14,50	16,5
M 20	1,5	20	18,50	20,5
M 25	1,5	25	23,50	25,5
M 32	1,5	32	30,50	32,5
M 40	1,5	40	38,50	40,5
M 50	1,5	50	48,50	50,5
M 63	1,5	63	61,50	63,5
M 72	1,5	72	70,00	72,5
M 75	1,5	75	73,50	75,5
M 80	2	80	78,00	80,5
M 85	2	85	83,00	85,5
M 90	2	90	88,00	90,5
M 100	2	100	98,00	100,5







Gewinde *thread*	Steigung *pitch*	D1 AußenØ *outer diameter*	D2 KernØ *inner diameter*	Durchgangsbohrung *through hole*
PG 7	1,270	12,50	11,28	12,7
PG 9	1,410	15,20	13,86	15,4
PG 11	1,410	18,60	17,26	18,8
PG 13,5	1,410	20,40	19,06	20,7
PG 16	1,410	22,50	21,16	22,8
PG 21	1,588	28,30	26,78	28,6
PG 29	1,588	37,00	35,48	37,4
PG 36	1,588	47,00	45,48	47,5
PG 42	1,588	54,00	52,48	54,5
PG 48	1,588	59,30	57,78	59,8







Gewinde *thread*	Steigung *pitch*	D1 AußenØ *outer diameter*	D2 KernØ *inner diameter*	Durchgangsbohrung *through hole*
NPT 1/16"	0,941	7,938	6,888	8,3
NPT 1/8"	0,941	10,287	9,233	10,7
NPT 1/4"	1,411	13,716	12,126	14,1
NPT 3/8"	1,411	17,145	15,545	17,4
NPT 1/2"	1,814	21,336	19,264	21,6
NPT 3/4"	1,814	26,67	24,579	27,0
NPT 1"	2,209	33,401	30,826	33,7
NPT 1 1/4"	2,209	42,164	39,551	42,5
NPT 1 1/2"	2,209	48,26	45,621	48,7
NPT 2"	2,209	60,325	57,633	60,7
NPT 2 1/2"	3,175	73,025	69,076	74,0
NPT 3"	3,175	88,9	84,852	89,8
NPT 3 1/2"	3,175	101,6	97,473	102,0
NPT 4"	3,175	114,3	110,093	114,8





Gewinde *thread*	Steigung *pitch*	D1 AußenØ *outer diameter*	D2 KernØ *inner diameter*	Durchgangsbohrung *through hole*
G 1/8"	0,907	9,728	8,566	10
G 1/4"	1,337	13,157	11,445	13,4
G 3/8"	1,337	16,662	14,950	17
G 1/2"	1,814	20,955	18,631	21,3
G 3/4"	1,814	26,441	24,117	26,8
G 1"	2,309	33,249	30,291	33,7
G 1 1/4"	2,309	41,910	38,952	42,3
G 1 1/2"	2,309	47,803	44,845	48,1
G 1 3/4"	2,309	53,746	50,788	54,1
G 2"	2,309	59,614	56,656	60,1
G 2 1/2"	2,309	75,184	72,226	75,7
G 3"	2,309	87,884	84,926	88,4
G 3 1/2"	2,309	100,330	97,372	100,7
G 4"	2,309	113,030	110,072	113,7





Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Lieferprogramm / *delivery range* Stand / *status* 01.01.2026



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / ***industrial connectors***
	Schaltschrank-Zubehör / ***cabinet accessories***
	LED-Leuchten + Anzeigen / ***LED-lights + displays***
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / ***cable lugs + cord end sleeves***
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / ***valve plugs + M12/M8/M23***
	Taster + Schalter / ***push-buttons + switches***
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / ***connectors + terminal blocks***
	Sicherungen / ***fuses***
	Kabel + Cu-Schienen / ***special cables + Cu-bars***

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / ***cable glands + entries***
	Kabelschutzschläuche / ***cable conduits***
	Werkzeuge / ***tools***
	Schrumpfschläuche / ***shrinking tubes***
	Kabelbinder / ***cable ties***
	Gehäuse + Schränke / ***enclosures + cabinets***
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / ***EMC-products + groundings***
	Schrankverdrahtungssysteme / ***cabinet wiring systems***
	Montagematerial / ***mounting material***

Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / ***labeling + cable markers***

Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / ***power supplies, DC/DC converter + transformers***
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / ***relais, optocoupler + transducers***
	SPS + Elektronikstecker / ***SPS + electronic connectors***
	Sensorik + Endschalter / ***sensors + end switches***

Specials

	ATEX-Produkte / ***ATEX-products***
	Produkte für Schienenfahrzeuge / ***products for railway industry***
	Produkte für Lebensmittelproduktion / ***products for food industry***
	Produkte für Fernwärmetechnik / ***products for district heating***
	Produkte für Solartechnik / ***products for solar technology***

Weiters liefern wir */ we also supply:* **ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS**

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17