SICHERUNGEN
FUSES

Glasrohrsicherungen / *glass tube fuses*
Sicherungsklemmen / *fuse terminals*
Sicherungstrennschalter / *fuse switch disconnectors*
Leitungsschutzschalter und FI / *circuit breaker and FI*
Motorschutzschalter / *motor protection switch*
Phasenschienen / *phase busbars*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten /
errors and technical modifications are reserved

Inhaltsverzeichnis / *table of contents*

GLASROHRSICHERUNGEN / *GLASS TUBE FUSES*

Technische Erläuterungen / *technical explanations* 5
GOGAFUSE GF520FKL 6
GOGAFUSE GF520MTKL 6
GOGAFUSE GF520TKL 6
GOGAFUSE GF520FGR 7
GOGAFUSE GF520TGR 7
GOGAFUSE GF525MTKL 7
GOGAFUSE GF6332FK 8
GOGAFUSE GF6332TKL 8
GOGASWITCH Zubehörbox schnappbar auf Hutschiene / *accessories box snappable on DIN rail* 8
GOGAFUSE Sicherungen im Kleinsortiment / *fuses in small sortiments* 9
GOGAFUSE Sicherungen in Sortimentboxen / *fuses in sortiment boxes* 9

GERÄTESICHERUNGSHALTER / *FUSE HOLDERS*

GOGAFUSE Sicherungshalter zum Einlöten / *solderable fuse holders* 10
GOGAFUSE Sicherungshalter für Gehäusemontage / *fuse holder for casing mounting* 10

SICHERUNGS-REIHENKLEMMEN / *FUSE TERMINALS*

GOGATERM EURO EF-V 2,5 mm² 12
GOGATERM EURO EF-S 2,5 mm² 12
GOGATERM EURO EF-H 2,5 mm² 12
GOGATERM EURO EF-V 4 mm² 13
GOGATERM EURO EF-S 4 mm² 13
GOGATERM EURO EF-H 4 mm² 13
GOGATERM FDP/FAP Abschlussplatte u. Distanzplatte / *closing and spacer plate* 13
GOGATERM FAS Automatische Standardsicherung / *automatically standard fuse* 14
GOGATERM FTSE Schutzschalter m. Entriegelung / *breakers w. unlocking possibility* 14
GOGATHERM FRAS Schaltkreisunterbrecher m. Entriegelung / *circuit breaker w. unlocking* 15
GOGATERM FTAS Schaltkreisunterbrecher m. Auto-reset / *circuit breaker w. auto-reset* 15
GOGAFUSE FRAS Typ RM-mini Schaltkreisunterbrecher / *circuit breaker* 16
GOGAFUSE FTAS Typ AM-mini Schaltkreisunterbrecher/ *circuit breaker* 16
GOGAFUSE FTSE Typ SM-mini Schutzschalter / *breaker* 16
GOGATERM FTSU Schaltkreisunterbrecher m. Umschaltfunktion / *circuit breaker w. switch* 17
GOGATERM FSH Sicherungshalter für Glasrohrsicherungen / *fuse holder for glass tube fuse* 17
GOGATERM FTM Trenn-Messersteg / *separating knife ridge* 17
GOGATERM FTKM Trenn-Klappmessersteg / *seperating knife ridge* 17

REIHENKLEMMEN ZUBEHÖR / *ACCESSORIES*

GOGAFUSE Arretierwinkel / *locking angle* 18
GOGAFUSE Arretierwinkel für Hutschiene TS15 / *locking angle TS15* 18
GOGAFUSE Endhalter aufschraubbar auf TS35 / *end holder screwed onto TS35* 18
GOGAFUSE Endhalter aufschnappbar auf TS 35 / *end holder snapped onto TS35* 18
GOGAFUSE Prüfadapter rot / *red test adapter* 18
GOGAFUSE Prüfadapter schwarz / *black test adapter* 18

SICHERUNGSKLEMMEN AUFKLAPPBAR / *HINGED FUSE CLAMPS*

GOGATERM EURO S - Nq4 19
GOGATERM EURO S - Nq10 20

SICHERUNGSTRENNSCHALTER STS-L / *FUSE-SWITCH DISCONNECTOR*

GOGAFUSE STS-L8 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 21
GOGAFUSE STS-HS-L Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector* 21
GOGAFUSE STS-AS-L Anschluss-Set / *connection-set* 21
GOGAFUSE STS-L10 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 22
GOGAFUSE STS-HS-L Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector* 22
GOGAFUSE STS-AS-L Anschluss-Set / *connection-set* 22
GOGAFUSE STS-LCC Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 23

SICHERUNGSTRENNSCHALTER STS / *FUSE-SWITCH DISCONNECTOR*

GOGAFUSE STS-8 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 24
GOGAFUSE STS-AS Anschluss-Set / *connection-set* 24
GOGAFUSE STS-10 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 25
GOGAFUSE STS-AS Anschluss-Set / *connection-set* 25
GOGAFUSE STS-CC Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 26

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE STS-14 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 27
GOGAFUSE HS-14 Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector* 27
GOGAFUSE STS-AS-14 Anschluss-Set / *connection-set* 27
GOGAFUSE STS-22 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 28
GOGAFUSE HS-22 Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector* 28
GOGAFUSE STS-AS-22 Anschluss-Set / *connection-set* 28
GOGAFUSE STS-J30 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 29

SICHERUNGSTRENNSCHALTER STS-D0 / *FUSE-SWITCH DISCONNECTOR*

GOGAFUSE STS-D01 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 30
GOGAFUSE STS-D01-SL Schublade für STS-D01 / *fuse holder for STS-NV* 30
GOGAFUSE STS-D02 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector* 31
GOGAFUSE STS-D02-HS Hilfschalter für STS-D02 / *auxiliary-switch disconnector for STS-D02* 31
GOGAFUSE STS-D02-PE Passeinsätze / *gauge piece* 32
GOGAFUSE STS-D0-AD Adapter / *adapter* 32
GOGAFUSE ATM Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links* 33
GOGAFUSE ATQ Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links* 34
GOGAFUSE ATMR-CC Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links* 35
GOGAFUSE ATDR-CC Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links* 36
GOGAFUSE ATQR-CC Schmelzsicherungen Class CC 10 x 38mm / *fuse-links* 38
GOGAFUSE FR14 gR Schmelzsicherungen 14 x 51mm / *fuse-links* 39
GOGAFUSE FR14 aR Schmelzsicherungen 14 x 51mm / *fuse-links* 40
GOGAFUSE HSJ Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / *fuse-links* 41
GOGAFUSE A4J Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / *fuse-links* 42
GOGAFUSE AJT Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / *fuse-links* 43

D0-NIEDERSPANNUNGS-SCHMELZSICHERUNGEN / *D0-LOW VOLTAGE-FUSE LINKS*

GOGAFUSE D01 Schmelzsicherungen für Sockel E14 / *fuse-links for fuse base E14* 44
GOGAFUSE D02 Schmelzsicherungen für Sockel E18 / *fuse-links for fuse base E18* 44
GOGAFUSE D03 Schmelzsicherungen für Sockel M30 x 2 / *fuse-links for fuse base M30 x 2* 44

D0 SICHERUNGEN FÜR DEN HALBLEITERSCHUTZ / *FUSE LINKS FOR SEMICONDUCTOR PROTECTION*

GOGAFUSE D01H Schmelzsicherungen für Halbleiterschutz Sockel E14 / *fuse-links for semiconductor protection fuse-links fuse base E14* 46
GOGAFUSE D02H Schmelzsicherungen für Halbleiterschutz Sockel E18 / *fuse-links for semiconductor protection fuse base E18* 46

SCHMELZSICHERUNGSEINSÄTZE NH / *FUSE LINKS NH*

GOGAFUSE NH 00C (NH000) gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 48
GOGAFUSE NH 00 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 49
GOGAFUSE NH 0 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 49
GOGAFUSE NH 1 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 49
GOGAFUSE NH 2 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 50
GOGAFUSE NH 3 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 50
GOGAFUSE NH 4 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links* 50

ELEKTRONISCHE ABSICHERUNG V. 24 VDC-KREISEN / *ELECTRICAL PROTECTION OF 24 VDC CIRCUITS*

GOGAPLUS LOCC-BOX Module 52
LOCC-BOX Zubehör / *accessories* 52

FLACHSTIFT-PHASENSCHIENEN / *FLAT PIN-PHASE BUSBARS*

GOGAFUSE 1-polig für LS / *1-pole for LS* 53
GOGAFUSE 1-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *1-pole for LS w. aux. switch/DO elem.* 53
GOGAFUSE 2-polig für LS / *2-pole for LS* 54
GOGAFUSE 2-polig für LS mit Hilfsschalter / *2-pole for LS with auxiliary switch* 54
GOGAFUSE 2-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *2-pole for LS w. aux. switch/DO elem.* 54
GOGAFUSE 3-polig für LS / *3-pole for LS* 55
GOGAFUSE 3-polig für LS mit Hilfsschalter / *3-pole for LS with auxiliary switch* 55
GOGAFUSE 3-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *3-pole for LS w. aux. switch/DO elem.* 55
GOGAFUSE 4-polig für LS / *4-pole for LS* 56
GOGAFUSE 4-polig, für LS+N oder FI mit Hilfsschalter / *4-pole, for LS+N or FI with aux. switch* 56
GOGAFUSE 4-polig, für LS+N oder FI / *4-pole, for LS+N or FI* 56
GOGAFUSE 2-polig für LS+N / *2-pole for LS+N* 56
GOGAFUSE 2-polig für LS+N mit Hilfsschalter / *2-pole for LS+N with aux. switch* 56

GABEL-PHASENSCHIENEN / *FORK-PHASE BUSBARS*

GOGAFUSE 1-polig für LS / *1-pole for LS* 57
GOGAFUSE 1-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *1-pole for LS w. aux. switch/DO elem.* 57

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE 2-polig für LS / *2-pole for LS* ... 58
GOGAFUSE 2-polig für LS mit Hilfsschalter / *2-pole for LS with auxiliary switch* ... 58
GOGAFUSE 2-polig für LS+N / *2-pole for LS+N* ... 58
GOGAFUSE 2-polig für LS+N in 3 TE / *2-pole for LS+N in 3 TE* ... 58
GOGAFUSE 3-polig für LS / *3-pole for LS* ... 59
GOGAFUSE 3-polig für LS mit Hilfsschalter / *3-pole for LS with auxiliary switch* ... 59
GOGAFUSE 3-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *3-pole for LS w. aux. switch/DO elem.* ... 59
GOGAFUSE 4-polig, für LS oder FI / *4-pole for LS or FI* ... 59
GOGAFUSE 4-polig, für LS oder FI mit Hilfsschalter / *4-pole for LS or FI with auxiliary switch* ... 59
GOGAFUSE 3-polig, für Motorschutzschalter / *3-pole for motor protective switches* ... 60
GOGAFUSE 3-polig, für Motorschutzschalter mit Hilfschalter / *3-pole for motor protective switches w. auxiliary switch* ... 60

ZUBEHÖR / *ACCESSORIES*

GOGATERM ASK3 2/3-fach Anschlussklemme / *2/3-way connection clamp* ... 61
GOGATERM ASK1 Anschlussklemme / *connection clamp* ... 61
GOGAFUSE Flachstift-Anschlussklemmen / *flat pin clamps* ... 61
GOGAFUSE Gabel-Anschlussklemmen / *fork clamps* ... 61
GOGAFUSE Einspeiseblock / *feeding block* ... 61
GOGAFUSE Endkappen für alle Phasenschienen / *end caps for all busbars* ... 62
GOGAFUSE Berührungsschutz aus PA 6.6 V0 / *shock protection made of PA 6.6 V0* ... 62
GOGAFUSE Abdeckung / *cover* ... 62
GOGAFUSE rückseitige Stegabdeckung 4-polig / *rear pin cover 4-pole* ... 62

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Technische Erläuterungen / *technical explanations*

G-Sicherungseinsätze werden nach VDE 0820 Teil 1, EN 60127-1, IEC 127-1 und VDE 0820 Teil 2, EN 60127-2, IEC 127-2 und VDE 0820 Teil 5, EN 60127-5, IEC 127-5 gefertigt. Sie haben die Aufgabe, elektrische Geräte und Schaltungen vor Zerstörungen oder Beschädigungen durch auftretende unzulässige Überströme zu schützen. /
Device fuses are manufactured according to VDE 0820 Part 1, EN 60127-1, IEC 127-1 and VDE 0820 Part 2, EN 60127-2, IEC 127-2 and VDE 0820 Part 5, EN 60127-5, IEC 127-5. Their task is to protect electrical devices and circuits against destruction or damage caused by impermissible overcurrents.

Die dargestellten Tabellen enthalten die Werte der Bemessungsströme gem. der Normenreihe nach DIN. Zwischenwerte müssen aus d. Reihe R 20 entsprechend ISO 3-1973 gewählt werden. Je nach Abschaltcharakteristik werden G-Sicherungseinsätze in superflink, flink, mittel-träge, träge und superträge eingestuft. /
The tables shown contain the values of the rated currents according to the DIN series of standards. Intermediate values must be selected from the R 20 series according to ISO 3-1973. Depending on the cut-off characteristics, device fuses are classified as superfast, fast acting, medium slow acting, slow blow and super slow blow.

Flinke G-Sicherungseinsätze dienen zum Schutz elektrischer Geräte und Anlagen, in denen keine Einschaltüberströme auf-treten oder Stromspitzen und Kurzschlussströme schnell unterbrochen werden sollen. Sie werden auch als vorgeschaltete Netzsicherungen verwendet. /
Fast-blow device fuses are used for the protection of electrical equipment and systems in which no inrush overcurrents occur or current peaks and short-circuit currents are to be interrupted quickly. They are also used as upstream mains fuses.

Mittelträge G-Sicherungseinsätze finden Verwendung, wenn ein vorzeitiges Abschalten bei normalen, schnell abklingenden Einschaltstromstößen vermieden werden soll. Mittelträge G-Sicherungseinsätze mit kleinen Bemessungsströmen werden aufgrund ihres niedrigen Spannungsabfalls häufig bei kleiner Betriebsspannung eingesetzt. /
Medium-time-lag device fuses are used when premature disconnection at normal, rapidly decaying inrush currents is to be avoided. Medium-time-lag device fuses with low rated currents are often used at low operating voltage due to their low voltage drop.

Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn besonders hohe und nur langsam abklingende Einschaltüberströme oder Stromspitzen auftreten (Anlassen von Motoren, Aufheizen kalter Widerstände usw.). Die Bemessungsspannung ist die Spannungsgrenze, für die die Sicherung konzipiert ist. Die Bemessungsspannung sollte immer größer o. gleich der Betriebsspannung d. zu schützenden Gerätes gewählt werden. /
Time-lag device fuses are used when particularly high and only slowly decaying inrush currents or current peaks occur (starting motors, heating up cold resistors, etc.). The rated voltage is the voltage limit for which the fuse is designed. The rated voltage should always be selected to be greater than or equal to the operating voltage of the device to be protected.

Der Bemessungsstrom / *the rated current*

Der Bemessungsstrom ist der Strom der im Dauerbetrieb maximal fließen darf, ohne dass der Schmelzleiter den Stromkreis unterbricht. Der Bemessungsstrom sollte nicht kleiner als der dauerhaft fließende Betriebsstrom (besonders bei superflinken G-Sicherungseinsätzen) sein.Die im Katalog angegebenen Bemessungsströme sind gemäß DIN VDE 0820 nach der Normzahlreihe R10 (ISO 3-1973) angegeben. Zwischenwerte können aus der Normzahlreihe R20 (ISO-1973) entnommen werden. /
The rated current is the maximum current that may flow in continuous operation without the fusible link interrupting the circuit. The rated current should not be less than the continuously flowing operating current (especially with super-fast device fuses). The rated currents stated in the catalogue are in accordance w. DIN VDE 0820 acc. to the R10 series of standards (ISO 3-1973). Intermediate values can be taken from the standard number series R20 (ISO-1973)

Das Schaltvermögen / *the breaking capacity*

Das Schaltvermögen ist bei der Auswahl der G-Sicherungseinsätze von großer Bedeutung. Unter dem Schaltvermögen versteht man d. Strom, den der G-Sicherungseinsatz einwandfrei abschalten kann, ohne dass er zerstört wird oder ein Lichtbogen stehen bleibt. Deshalb ist darauf zu achten, dass bei einer evtl. auftretenden Störung kein größerer Strom fließen darf, als der Strom, der dem Schaltvermögen der Sicherung entspricht. Wenn bei bestimmten G-Sicherungseinsätzen die Schaltleistung nicht ausreicht, wird die Vorschaltung eines geeigneten G-Sicherungseinsatzes mit großem Schaltvermögen empfohlen. Der Spannungsfall eines G-Sicherungseinsatzes wird im betriebswarmen Zustand bei Belastung mit Nennstrom gemessen. Die Zeit-Strom-Charakteristik stellt die Schmelzzeit des G-Sicherungseinsatzes in Abhängigkeit von dem durch die Sicherung fließenden Strom dar. Die Kenn-linien sind für die minimal und maximal zulässigen Grenzwerte angegeben. /
The breaking capacity is of great importance when selecting the device fuses. The breaking capacity is the current that the device fuse can disconnect perfectly without being destroyed or an arc being stopped. Therefore it must be ensured that in the event of a possible fault no greater current may flow than the current corresponding to the breaking capacity of the fuse. If the breaking capacity of certain device fuses is not sufficient, the connection of a suitable device fuse with high breaking capacity is recommended. The voltage drop of a device fuse is measured at operating temperature when loaded with rated current. The time-current characteristic represents the melting time of the device fuse as a function of the current flowing through the fuse. The characteristics are given for the minimum and maximum permissible limits.

Die Prüfklimate / *the test climates*

Die technischen Angaben im Katalog unterliegen folgenden klimatischen Bedingungen: Temperatur zwischen 15 - 35 °C, relative Luftfeuchte 45 - 75 %, Luftdruck zwischen 8,6 x 104 und 1,06 x 105 Pascal gemäß EN60127-1 / IEC 127-1. /
The technical data in the catalogue are subject to the following climatic conditions: Temperature between 15 - 35 °C, relative humidity 45 - 75 %, air pressure between 8.6 x 104 and 1.06 x 105 Pascal according to EN60127-1 / IEC 127-1.

Die Verlustleistung / *the power loss*

Nach Erreichen des Temperaturgleichgewichtes wird die Verlustleistung der Sicherung gemessen. Die maximalen Werte werden im Katalog gemäß EN 60 127-2 / IEC 127-2 angegeben. Das Schmelzintegral, I^2t-Wert charakterisiert d. Energie, die zum Abschalten der Sicherung führt. Es ist ein Maß für die Durchlassleistung der G-Sicherung und ist für die Energie, der der Schaltkreis unter Fehlbedingungen ausgesetzt wird, bestimmend. /
After reaching the temperature equilibrium, the power loss of the fuse is measured. The maximum values are given in the catalogue in accordance with EN 60 127-2 / IEC 127-2. The melting integral, I2t-value characterizes the energy that causes the fuse to switch off. It is a measure of the forward power of the device-fuse and is decisive for the energy to which the circuit is exposed under fault conditions

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17



GOGAFUSE GF520FKL

5x20 mm flink / ***quick acting***
Kleines Ausschaltvermögen (35A oder I_n) / ***small breaking (35A or I_n)***
IEC 127-2/Standard Sheet 2
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Glasrohr / ***glas tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
32	10	181100032	1,36
40	10	181100040	1,36
50	10	181100050	1,36
63	10	181100063	0,68
80	10	181100080	0,68
100	10	181100100	0,68
125	10	181100125	0,68
160	10	181100160	0,68
200	10	181100200	0,68
250	10	181100250	0,68
315	10	181100315	0,68
400	10	181100400	0,15
500	10	181100500	0,15
630	10	181100630	0,15
800	10	181100800	0,15
1	10	181101000	0,15
1,25	10	181101250	0,15
1,6	10	181101600	0,15
2	10	181102000	0,15
2,5	10	181102500	0,15
3,15	10	181103150	0,15
4	10	181104000	0,15
5	10	181105000	0,15
6,3	10	181106300	0,15
8	10	181108000	0,15
10	10	181110000	0,15
16	10	181116000	0,15



GOGAFUSE GF520MTKL

5x20 mm mittelträge / ***medium slow***
Kl. Ausschaltvermögen (35A o. I_n) / ***small break. (35A or I_n)***
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Glasrohr / ***glas tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
20	10	181400020	0,68
32	10	181400032	0,68
40	10	181400040	0,68
50	10	181400050	0,68
63	10	181400063	0,68
80	10	181400080	0,68
100	10	181400100	0,68
125	10	181400125	0,68
160	10	181400160	0,68
200	10	181400200	0,68
250	10	181400250	0,44
315	10	181400315	0,44
400	10	181400400	0,44
500	10	181400500	0,44
630	10	181400630	0,44
800	10	181400800	0,44
1	10	181401000	0,44
1,25	10	181401250	0,44
1,6*	10	181401600	0,44
2*	10	181402000	0,44
2,5*	10	181402500	0,44
3,15*	10	181403150	0,44
4*	10	181404000	0,44
5*	10	181405000	0,44
6,3*	10	181406300	0,44
8*	10	181408000	0,44
16*	10	181416000	0,44

sandgefüllt** / ***sand filled



5x20 mm träge / ***slow***
Kl. Ausschaltvermögen (35A o. I_n) / ***small break. (35A or I_n)***
IEC 127-2/Standard Sheet 3
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Glasrohr / ***glas tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
32	10	181700032	0,68
40	10	181700040	0,68
50	10	181700050	0,68
63	10	181700063	0,68
80	10	181700080	0,68
100	10	181700100	0,68
125	10	181700125	0,68
160	10	181700160	0,68
200	10	181700200	0,68
250	10	181700250	0,18
315	10	181700315	0,18
400	10	181700400	0,18
500	10	181700500	0,18
630	10	181700630	0,18
800	10	181700800	0,18
1	10	181701000	0,18
1,25	10	181701250	0,18
1,6	10	181701600	0,18
2	10	181702000	0,18
2,5	10	181702500	0,18
3,15	10	181703150	0,18
4	10	181704000	0,18
5	10	181705000	0,18
6,3	10	181706300	0,18
8	10	181708000	0,18
10	10	181710000	0,18
12	10	181712000	0,18
16*	10	181716000	0,18

sandgefüllt** / ***sand filled

GOGAFUSE GF520TKL

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17



GOGAFUSE GF520FGR

5x20 mm flink / ***quick acting***
Großes Ausschaltvermögen (1500A) / ***high break. (1500A)***
Nennspannung 250V /***nominal voltage 250V***
Keramikrohr / ***ceramic tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
50	10	181200050	1,60
63	10	181200063	1,60
80	10	181200080	1,60
100	10	181200100	1,60
125	10	181200125	1,60
160	10	181200160	1,60
200	10	181200200	1,60
250	10	181200250	1,60
315	10	181200315	1,60
400	10	181200400	1,60
500	10	181200500	0,69
630	10	181200630	0,69
800	10	181200800	0,69
1	10	181201000	0,43
1,25	10	181201250	0,43
1,6	10	181201600	0,43
2	10	181202000	0,43
2,5	10	181202500	0,43
3,15	10	181203150	0,43
4	10	181204000	0,43
5	10	181205000	0,43
6,3	10	181206300	0,43
8	10	181208000	0,43
10	10	181210000	0,43



GOGAFUSE GF520TGR

5x20 mm träge / ***slow***
Großes Ausschaltvermögen (1500A) / ***high break. (1500A)***
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Keramikrohr / ***ceramic tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
100	10	181800100	a.A.
125	10	181800125	a.A.
160	10	181800160	a.A.
200	10	181800200	a.A.
250	10	181800250	a.A.
315	10	181800315	a.A.
400	10	181800400	a.A.
500	10	181800500	a.A.
630	10	181800630	a.A.
800	10	181800800	a.A.
1*	10	181801000	0,47
1,25*	10	181801250	0,47
1,6*	10	181801600	0,47
2*	10	181802000	0,47
2,5*	10	181802500	0,47
3,15*	10	181803150	a.A.
4*	10	181804000	0,47
5*	10	181805000	0,47
6,3*	10	181806300	0,47
8*	10	181808000	a.A.
10*	10	181810000	0,47

a. A. = auf Anfrage / upon request

sandgefüllt** / ***sand filled



GOGAFUSE GF525MTKL

5x25 mm mittelträge / ***medium slow***
Kl. Ausschaltvermögen (35A o. I_n) / ***small break. (35A or I_n)***
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Glasrohr / ***glas tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
32	10	182400032	1,70
40	10	182400040	1,70
50	10	182400050	1,70
63	10	182400063	1,70
80	10	182400080	1,70
100	10	182400100	1,70
125	10	182400125	1,70
160	10	182400160	1,70
200	10	182400200	1,70
250	10	182400250	1,70
312	10	182400315	1,70
400	10	182400400	1,70
500	10	182400500	1,70
630	10	182400630	1,70
800	10	182400800	1,70
1	10	182401000	1,70
1,25	10	182401250	1,70
1,6*	10	182401600	1,70
2*	10	182402000	1,70
2,5*	10	182402500	1,70
3,15*	10	182403150	1,70
4*	10	182404000	1,70
5*	10	182405000	1,70
6,3*	10	182406300	1,70
8*	10	182408000	1,70
10*	10	182410000	1,70
16*	10	182416000	1,70

sandgefüllt** / ***sand filled

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17



GOGAFUSE GF6332FK

6,3x32 mm flink / ***quick acting***
Kl. Ausschaltverm. (35A o. I_n) / ***small breaking (35A or I_n)***
IEC 127-2/ Standard Sheet 4
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Glasrohr / ***glas tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
50	10	183100050	1,01
63	10	183100063	1,01
80	10	183100080	1,01
100	10	183100100	1,01
125	10	183100125	1,01
160	10	183100160	1,01
200	10	183100200	1,01
250	10	183100250	1,01
312	10	183100315	1,01
400	10	183100400	1,01
500	10	183100500	0,53
630	10	183100630	0,53
800	10	183100800	0,53
1	10	183101000	0,53
1,25	10	183101250	0,53
1,6	10	183101600	0,53
2	10	183102000	0,53
2,5	10	183102500	0,53
3	10	183103000	0,53
3,15	10	183103150	0,53
4	10	183104000	0,53
5	10	183105000	0,53
6,3	10	183106300	0,53
7	10	183107000	0,53
8	10	183108000	0,53
10	10	183110000	0,53
12	10	183112000	0,53
15	10	183115000	0,53
16	10	183116000	0,53



GOGAFUSE GF6332TKL

6,3x32 mm träge / ***slow***
Kl. Ausschaltverm. (35A o. I_n) / ***small breaking (35A or I_n)***
IEC 127-2/ Standard Sheet 4
Nennspannung 250V / ***nominal voltage 250V***
Glasrohr / ***glas tube***

Nennstrom mA/A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
32	10	183700032	1,01
40	10	183700040	1,01
50	10	183700050	1,01
63	10	183700063	1,01
80	10	183700080	1,01
100	10	183700100	1,01
125	10	183700125	1,01
160	10	183700160	1,01
200	10	183700200	1,01
250	10	183700250	1,01
315	10	183700315	0,53
400	10	183700400	0,53
500	10	183700500	0,53
630	10	183700630	0,53
800	10	183700800	0,53
1	10	183701000	0,53
1,25	10	183701250	0,53
1,5	10	183701500	0,53
1,6	10	183701600	0,53
2	10	183702000	0,53
2,5	10	183702500	0,53
3,15	10	183703150	0,53
4	10	183704000	0,53
5	10	183705000	0,53
6,3	10	183706300	0,53
8	10	183708000	0,53
10	10	183710000	0,53
12	10	183712000	0,53
16	10	183716000	0,53
20	10	183720000	0,53

GOGASWITCH Zubehörbox schnappbar auf Hutschiene / *accessories box snappable on DIN rail*

Kunstoffbox mit Schublade aufschnappbar auf die DIN-Hutschiene */ plastic box with drawer for mounting on DIN-rail*

Zur Aufbewahrung von Ersatzsicherungen im Schaltschrank /
***for storing* replacement fuses in the control cabinet**

Beschreibung *description*	VPE *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Zubehörbox aufschnappbar / *accessories box snappable*	1	93-MGN10100	4,75



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE Sicherungen im Kleinsortiment / *fuses in small sortiments*



Sortiment *sortiment*	Menge *amount*	Nennstrom A *nominal current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
flink 5x20mm / *nimbly*	10x10	1-10	1	1813.100	29,99
mittelträge 5x20mm / *medium slow*	10x10	1-10	1	1815.100	29,99
träge 5x20mm / *sluggish*	10x10	1-10	1	1819.100	29,99

GOGAFUSE Sicherungen in Sortimentboxen / *fuses in sortiment boxes*

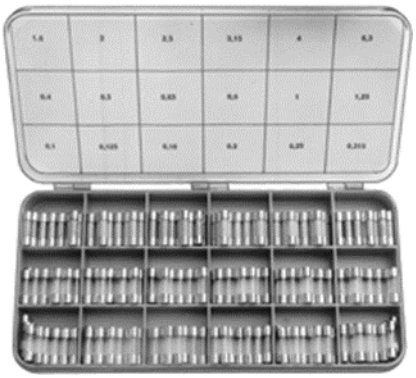

Sortimentboxen auf Anfrage auch individuell konfigurierbar/
sortiment boxes can also be individually configured on request

Sortiment *sortiment*	Menge *amount*	Nennstrom mA-A *nominal current*	VPE *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
flink 5x20mm / *nimbly*	18x10	100-6,3	1	1813.180	57,10
mittelträge 5x20mm / *medium slow*	18x10	160-10	1	1815.180	60,70
träge 5x20mm / *sluggish*	18x10	160-10	1	1819.180	60,70
flink 6,3x32mm / *nimbly*	18x10	250-16	1	1833.180	134,60
träge 6,3x32mm / *sluggish*	18x10	250-16	1	1839.180	134,60


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE Sicherungshalter zum Einlöten / *solderable fuse holders*

Bemessungsspannung / ***rated voltage***: 250 V


für Sicherung *for fuses*	Beschreibung *description*		Bemessungs-strom *nominal current*	VPE *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
5 x 20 mm	Clips, Typ A, Lötstiftabstand 5mm / *clips, type A, pin distance 5mm*		6,3 A	100	186002	0,23
	Clips, Typ B, Lötstiftabstand 5mm / *clips, type B, pin distance 5mm*				186003	0,19
	Sicherungshalter, offene Bauart, Lötstiftabstand 22.5mm, Bohrungen Ø 1.5mm / *fuse holder, open type, pin distance 22.5mm, holes Ø 1,5mm*				186004	0,44
	Abdeckkappe für / *cover for* 186004				186005	0,30
6,3 x 32 mm	Sicherungshalter, Lötstiftabstand 34 mm / *fuse holder, pin distance 34 mm*		10 A		186006	1,19
5 x 20 mm	Sicherungshalter, Bajonettverschluß, berührungsgeschützt, IP20, vertikal / *holder w. bajonet joint, IP20, shock-safe, vertical*	*fuse*	6,3 A		186007	2,20
	Sicherungshalter, Bajonettverschluß, berührungsgesch., IP20, horizontal / *w. bajonet joint, IP20, shock-safe, horizontal*	*fuse holder*	10 A		186008	2,54

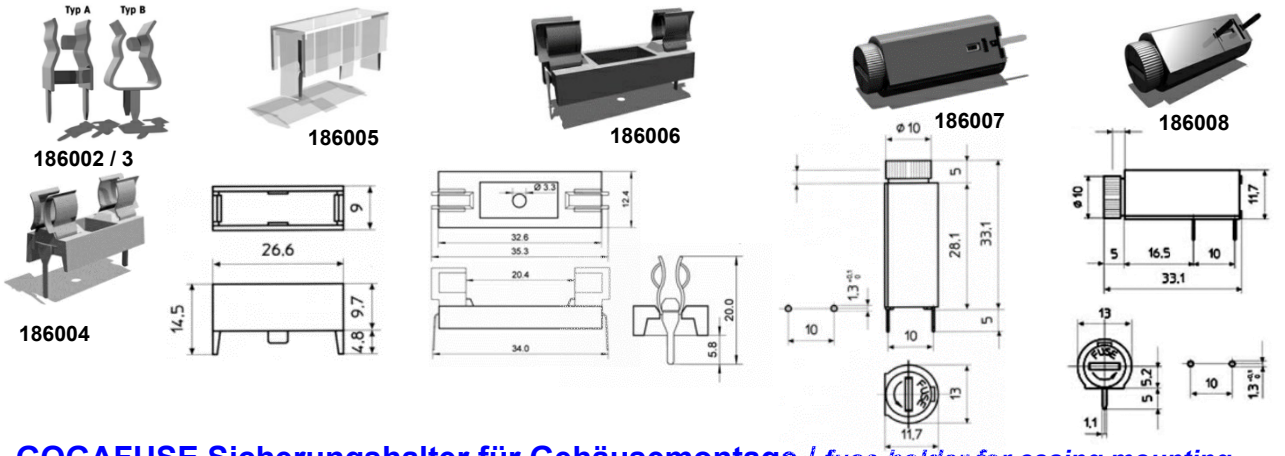

GOGAFUSE Sicherungshalter für Gehäusemontage / *fuse holder for casing mounting*

Bemessungsspannung / ***rated voltage***: 250 V


für Sicherung *for fuses*	Beschreibung *description*		Bemessungs-strom *nominal current*	VPE *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
5 x 20 mm	Sicherungshalter steckbar, Schraubverschluß, berührungsgesch., IP40, 0.8 - 2.5mm / *holder w. screw top, IP40, shock-safe, 0,8 - 2.5mm panel strength*	*fuse*	6,3 A	100	186009	1,67
	Sicherungshalter m. Gegenmutter, Schraubverschluß, berührungsgesch., IP40 / *holder w. locknut, screw top, IP 40 shock-safe*	*fuse*	6,3 A		186010	1,66
6,3 x 32 mm	Sicherungshalter m. Gegenmutter, Schraubverschluß, berührungsgesch., IP40 / *holder w. locknut, screw top, IP 40 shock-safe*	*fuse*	10 A		186011	2,87
5 x 20 mm	Sicherungshalter, Bajonettverschluß, berührungsgesch., IP40 / *fuse holder w. bajonet joint, IP40 shock-safe*		6,3 A		186001	2,20
6,3 x 32 mm	Sicherungshalter, Bajonettverschluß, berührungsgesch., IP40 / *fuse holde w. bajonet joint, IP40 shock-safe*		10 A		186012	2,34

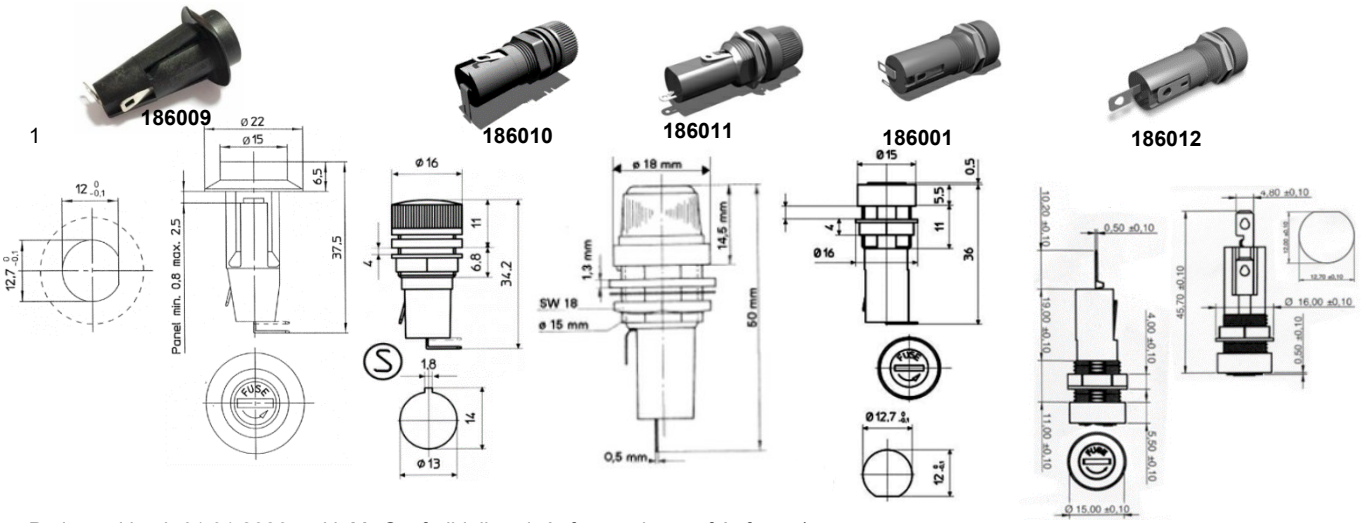

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten durch multifunkt. Steckplatz / *multiples applications through multifunct. slot*
Jederzeit einfach auswechselbar / *each time easy replace*

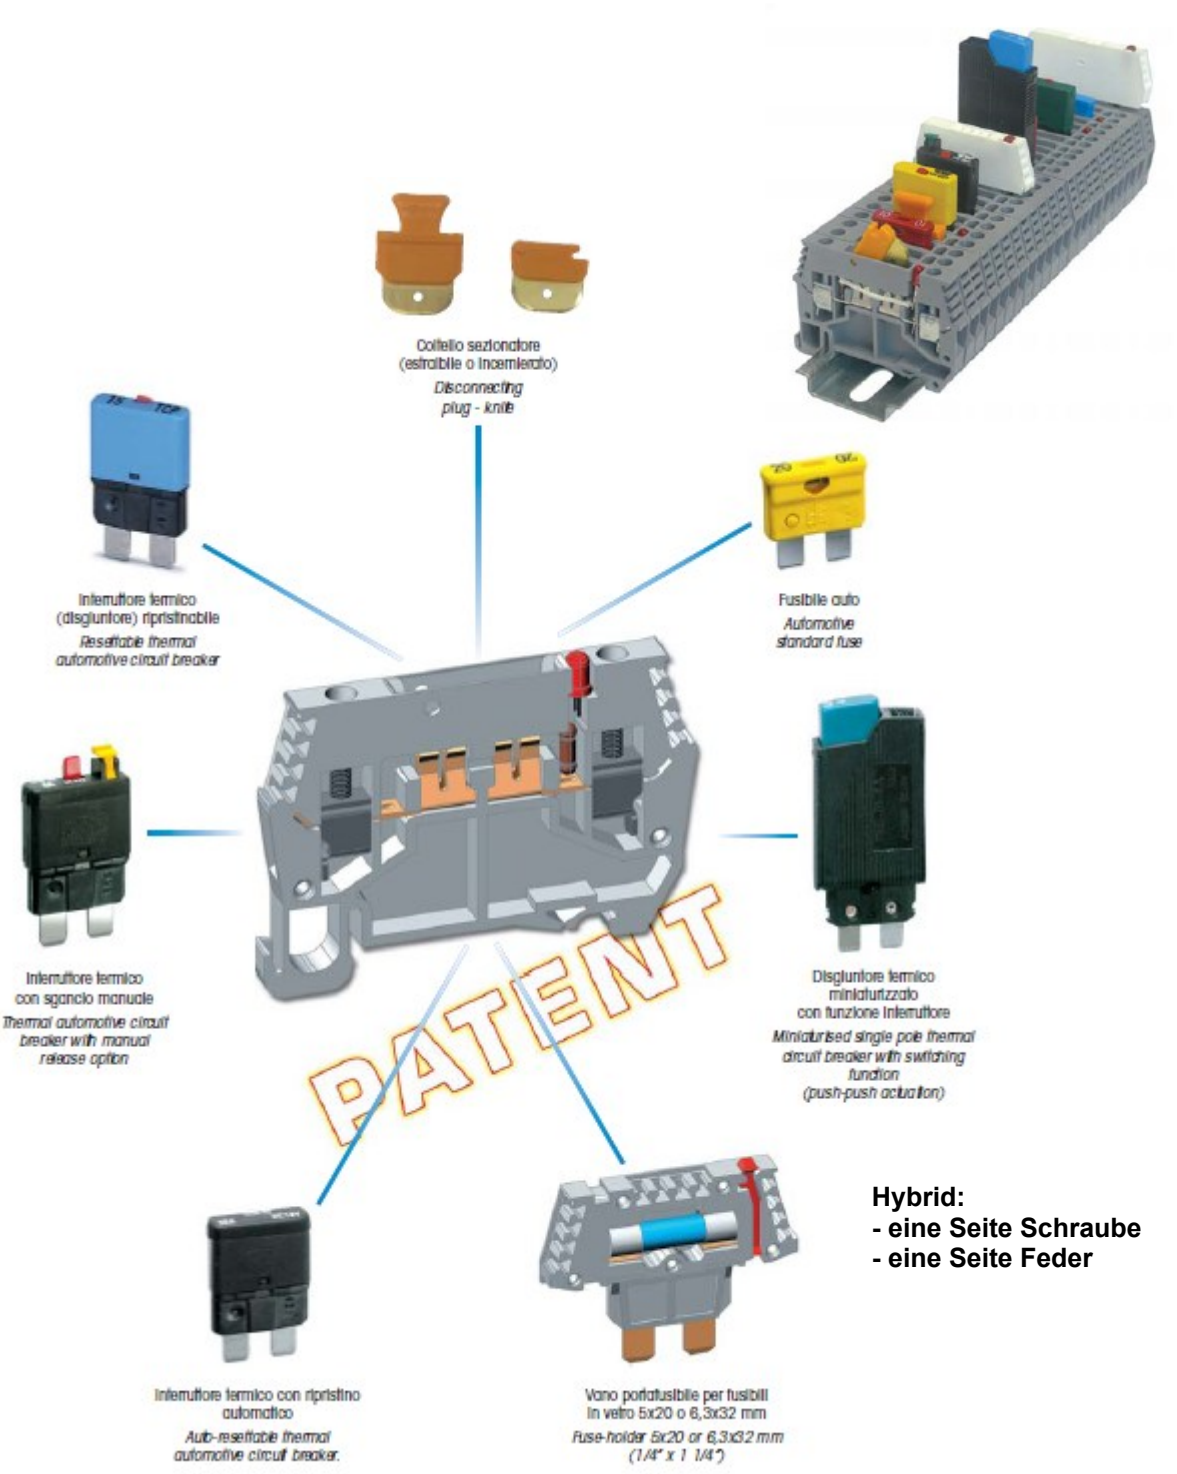

Hybrid:
- eine Seite Schraube
- eine Seite Feder

Schraubklemmen | Federklemmen | Hy Hybrid

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Nennquerschnitt (mm²) / *nominal cross section*	2,5
Flexible Leiter (mm²) / *flexible conductors*	0,5-2,5
Feste Leiter (mm²) / *solid conductors*	0,5-2,5
AWG	24-12
Leiter abisloieren (mm) / *strip. Length*	9
Normen UR	300V/20A
Abmessungen / *dimensions*	5x58,9x29,5
VPE (Stk.) / *PU*	50

Zubehör in VPE 50: 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585
Accessories (PU 50 pcs): 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

Klemmen nur 5mm schmal. Bei Verwendung mit Sicherungsautomaten sind 2 Distanzplatten oder die Verwendung von 4mm² breiten Klemmen notwendig. /
Clamps only 5mm slim. When used with circuit breakers - 2 spacer plates or the use of 4mm² wide clamps are needed.

GOGATERM EURO EF-V 2,5 mm²

Schraubklemme / *screw terminal*



Typ *type*	Anmerkung *note*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EF 2,5 N V	Normal	44-4358000	3,01
EF 2,5 LED V1	LED 12V	44-4358001	3,65
EF 2,5 LED V2	LED 24V	44-4358002	3,65
EF 2,5 DC V	Unterbrecher / *interrupter*	44-4358003	3,21
EF 2,5 LED DC V1	Unterbrecher m. LED 12V / *interrupter w. LED 12V*	44-4358004	4,06
EF 2,5 LED DC V2	Unterbrecher m. LED 24V / *interrupter w. LED 24V*	44-4358005	3,32



GOGATERM EURO EF-S 2,5 mm²

Federzugklemme / *spring terminal*



Typ *type*	Anmerkung *note*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EF 2,5 N S	Normal	44-4258000	3,01
EF 2,5 LED S1	LED 12V	44-4258001	3,43
EF 2,5 LED S2	LED 24V	44-4258002	3,65
EF 2,5 DC S	Unterbrecher / *interrupter*	44-4258003	4,74
EF 2,5 LED DC S1	Unterbrecher m. LED 12V / *interrupter w. LED 12V*	44-4258004	3,69
EF 2,5 LED DC S2	Unterbrecher m. LED 24V / *interrupter w. LED 24V*	44-4258005	3,69



GOGATERM EURO EF-H 2,5 mm²

Hybrid: Eine Seite Schraube - eine Seite Feder / *1 side screw - 1 side spring*



Typ *type*	Anmerkung *note*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EF 2,5 N H	Normal	44-4058000	2,89
EF 2,5 LED H1	LED 12V	44-4058001	4,21
EF 2,5 LED H2	LED 24V	44-4058002	4,21
EF 2,5 DC H	Unterbrecher / *interrupter*	44-4058003	a.A.
EF 2,5 LED DC H1	Unterbrecher m. LED 12V / *interrupter w. LED 12V*	44-4058004	5,72
EF 2,5 LED DC H2	Unterbrecher m. LED 24V / *interrupter w. LED 24V*	44-4058005	5,72

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Nennquerschnitt (mm²) / *nominal cross section*	4
Flexible Leiter (mm²) / *flexible conductors*	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / *solid conductors*	0,5-4
AWG	24-10
Leiter abisloieren (mm) / *strip. Length*	9
Normen UR	300V/25A
Abmessungen / *dimensions*	6x58,9x29,5
VPE (Stk.) / *PU*	50

Zubehör in VPE 50: 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585
Accessories (50 pcs.): 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

GOGATERM EURO EF-V 4 mm²



Schraubklemmen! / *screw clamps!*

Typ *type*	Bemerkung *note*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EF 4 N V	Normal	44-4358100	3,21
EF 4 LED V1	LED 12V	44-4358101	3,81
EF 4 LED V2	LED 24V	44-4358102	3,81
EF 4 DC V	Unterbrecher / *interrupter*	44-4358103	4,20
EF 4 LED DC V1	Unterbrecher m. LED 12V / *interrupter w. LED 12V*	44-4358104	4,02
EF 4 LED DC V2	Unterbrecher m. LED 24V / *interrupter w. LED 24V*	44-4358105	4,02



GOGATERM EURO EF-S 4 mm²



Federklemmen! / spring clamps!

Typ *type*	Anmerkung *note*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EF 4 N S	Normal	44-4258100	3,21
EF 4 LED S1	LED 12V	44-4258101	3,94
EF 4 LED S2	LED 24V	44-4258102	3,81
EF 4 DC S	Unterbrecher / *interrupter*	44-4258103	3,44
EF 4 LED DC S1	Unterbrecher m. LED 12V / *interrupter w. LED 12V*	44-4258104	4,11
EF 4 LED DC S2	Unterbrecher m. LED 24V / *interrupter w. LED 24V*	44-4258105	4,11



GOGATERM EURO EF-H 4 mm²



Hybrid: Eine Seite Schraube - eine Seite Feder / *1 side screw - 1 side spring*

Typ *type*	Anmerkung *note*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EF 4 N H	Normal	44-4058100	3,43
EF 4 LED H1	LED 12V	44-4058101	4,43
EF 4 LED H2	LED 24V	44-4058102	4,43
EF 4 DC H	Unterbrecher / *interrupter*	44-4058103	4,62
EF 4 LED DC H1	Unterbrecher m. LED 12V / *interrupter w. LED 12V*	44-4058104	5,97
EF 4 LED DC H2	Unterbrecher m. LED 24V / *interrupter w. LED 24V*	44-4058105	5,97



GOGATERM FDP/FAP Abschlussplatte u. Distanzplatte / *closing and spacer plate*

Typ *type*	Breite mm *width*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Distanzplatte FDP / *spacer plate*	1,5	44-43585	0,69
Abschlussplatte FAP / *end plate*	1,0	44-43584	



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATERM FAS Automatische Standardsicherung / *automatically standard fuse*

„KFZ-Sicherung“ / *motor vehicle fuse*
Nennspannung / *nominal voltage* 24 VDC

Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / *can be used for all clamps EURO F 2,5 and 4mm².*

Type *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FAS 1A	1	schwarz / *black*	50	44-435F0100-1A	0,24
FAS 2A	2	grau / *grey*		44-435F0200-2A	0,24
FAS 3A	3	violett / *violet*		44-435F0300-3A	
FAS 4A	4	pink / *pink*		44-435F0400-4A	
FAS 5A	5	hellbraun / *light-brown*		44-435F0500-5A	
FAS 7,5A	7,5	braun / *brown*		44-435F0750-7,5A	
FAS 10A	10	rot / *red*		44-435F1000-10A	
FAS 15A	15	blau / *blue*		44-435F1500-15A	
FAS 20A	20	gelb / *yellow*		44-435F2000-20A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 4mm² clamps*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FAS 25A	25	weiß / *white*	50	44-435F2500-25A	0,24

GOGATERM FTSE Schutzschalter m. Entriegelung / *breakers w. unlocking possibility*

Thermisch-automatischer Schutzschalter mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /
Thermally-automatic circuit breaker with manual release option /
Nennspannung / *nominal voltage* 24 VDC
Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTSE 6A	6	20	44-435S0600-6A	10,93
FTSE 8A	8		44-435S0800-8A	
FTSE 10A	10		44-435S1000-10A	
FTSE 15A	15		44-435S1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 4mm² clamps*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTSE 25A	25	20	44-435S2500-25A	10,93

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATHERM FRAS Schaltkreisunterbrecher m. Entriegelung / *circuit breaker w. unlocking*

Thermisch-automatischer Schaltkreisunterbrecher / ***Thermally-automatic circuit breaker.***
Nennspannung / ***nominal voltage*** **24 VDC**
Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / ***can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps***

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FRAS 6A	6	20	44-435R0600-6A	10,93
FRAS 8A	8		44-435R0800-8A	
FRAS 10A	10		44-435R1000-10A	
FRAS 15A	15		44-435R1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / ***can be used for EURO F 4mm² clamps***

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FRAS 25A	25	20	44-435R2500-25A	10,93

GOGATERM FTAS Schaltkreisunterbrecher m. Auto-reset / *circuit breaker w. auto-reset*

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher / ***thermally-automatic auto-reset circuit breaker***
Nennspannung / ***nominal voltage*** **12 VDC**
Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / ***can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps***

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTAS 6A	6	20	44-435A0600-6A	10,93
FTAS 8A	8		44-435A0800-8A	
FTAS 10A	10		44-435A1000-10A	
FTAS 15A	15		44-435A1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / ***can be used for EURO F 4mm² clamps***

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTAS 25A	25	20	44-435A2500-25A	10,93

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE FRAS Typ RM-mini Schaltkreisunterbrecher / *circuit breaker*

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /
thermally-automatic auto-reset circuit breaker with manual release option
Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / *can be used for alle EURO F clamps 2,5 and 4mm²*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FRAS mini 6A	6	grün / *green*	20	44-435RM0600-6A	9,46
FRAS mini 8A	8	gelb / *yellow*		44-435RM0800-8A	
FRAS mini 10A	10	rot / *red*		44-435RM1000-10A	
FRAS mini 15A	15	blau / *blue*		44-435RM1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F clamps 4mm²*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FRAS mini 25A	25	weiß / *white*	20	44-435RM2500-25A	10,22

GOGAFUSE FTAS Typ AM-mini Schaltkreisunterbrecher/ *circuit breaker*

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher / *thermally-automatic auto-reset circuit breaker*
Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / *can be used for alle EURO F clamps 2,5 and 4mm²*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTAS mini 6A	6	grün / *green*	20	44-435AM0600-6A	a.A.
FTAS mini 8A	8	gelb / *yellow*		44-435AM0800-8A	
FTAS mini 10A	10	rot / *red*		44-435AM1000-10A	
FTAS mini 15A	15	blau / *blue*		44-435AM1500-15A	

a. A. = auf Anfrage / upon request



Für EURO F 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F clamps 4mm²*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTAS mini 25A	25	weiß / *white*	20	44-435AM2500-25A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE FTSE Typ SM-mini Schutzschalter / *breaker*

Thermisch-automatischer Schutzschalter mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /
thermally-automatic circuit breaker with manual release option
Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / *can be used for alle EURO F clamps 2,5 and 4mm²*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTSE mini 6A	6	grün	20	44-435SM0600-6A	10,93
FTSE mini 8A	8	gelb		44-435SM0800-8A	
FTSE mini 10A	10	rot		44-435SM1000-10A	
FTSE mini 15A	15	blau		44-435SM1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F clamps 4mm²*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
FTSE mini 25A	25	weiß / *white*	20	44-435SM2500-25A	10,60

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATERM FTSU Schaltkreisunterbrecher m. Umschaltfunktion / *circuit breaker w. switch*

Thermischer, einpoliger Schaltkreisunterbrecher mit Umschaltfunktion /
Thermal, single-pole circuit breaker with switch.
Nennspannung / *nominal voltage* 48 VDC / 250 VAC
Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps*

Typ *type*	Grenzstrom A *limiting current*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
FTSU 0,25A	0,25	20	44-435T0025-0,25A	a.A.
FTSU 0,5A	0,5		44-435T0050-0,5A	a.A.
FTSU 1A	1		44-435T0100-1A	16,64
FTSU 2A	2		44-435T0200-2A	16,64
FTSU 3A	3		44-435T0300-3A	16,64
FTSU 4A	4		44-435T0400-4A	16,64
FTSU 6A	6		44-435T0600-6A	16,64
FTSU 8A	8		44-435T0800-8A	19,22
FTSU 10A	10		44-435T1000-10A	19,22

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATERM FSH Sicherungshalter für Glasrohrsicherungen / *fuse holder for glass tube fuse*

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps*

Typ *type*	Für Sicherung mm *for fuse*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pcs.*
FSH 0520	5x20	20	44-435G0520	1,61
FSH 6332	6,3x32		44-435K6332	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATERM FTM Trenn-Messersteg / *separating knife ridge*

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps*

Typ *type*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
FTM	50	44-435K0000	0,69



GOGATERM FTKM Trenn-Klappmessersteg / *seperating knife ridge*

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / *can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps*

Typ *type*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
FTKM	50	44-435K0001	0,69



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE Arretierwinkel / *locking angle*

Material / ***material***: Polyamid 6.6

Für Klemme *for clamp*	Abmessungen mm *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
alle Klemmen / *all clamps*	59 x 36 x 6	50	44-43444	0,81



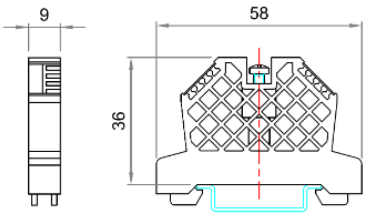

GOGAFUSE Arretierwinkel für Hutschiene TS15 / *locking angle TS15*

Material / ***material***: Polyamid 6.6

für Klemme *for clamp*	Abmessungen mm *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Euro 4/15	25 x 13 x 7	100	44-43422	0,88



GOGAFUSE Endhalter aufschraubbar auf TS35 / *end holder screwed onto TS35*

Für Klemme *for clamp*	Abmessungen mm *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
alle Klemmen / *all clamps*	59 x 36 x 6	50	44-43444	0,81



GOGAFUSE Endhalter aufschnappbar auf TS 35 / *end holder snapped onto TS35*


Für Klemme *for clamp*	Abmessungen mm *dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
alle Klemmen / *all clamps*	60 x 36 x 6	50	44-43447	0,65



GOGAFUSE Prüfadapter rot / *red test adapter*

Material / ***material***: Messing versilbert / *silver plated brass*

Für Klemme *for clamp*	Durchmesser mm *diamter*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Euro 4/35 Art. Nr. 44-43400	2,8	10	44-43926R	5,41
Euro 6/35 Art. Nr. 44-43401	2,8	10	44-43926R	5,41
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	2,8	10	44-43926R	5,41






GOGAFUSE Prüfadapter schwarz / *black test adapter*

Material / ***material***: Messing versilbert / *silver plated brass*

Für Klemme *for clamp*	Durchmesser mm *diameter*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Euro 4/35 Art. Nr. 44-43400	2,8	10	44-43926S	5,41
Euro 6/35 Art. Nr. 44-43401	2,8	10	44-43926S	5,41
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	2,8	10	44-43926S	5,41





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

UL1059
E203985

ENEL DV27

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / *snappable on DIN rail TS 35*


Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 6.6
Verbindungssteg / *connecting web*: Messing, versilbert / *plated brass*
Zugbügelklemme und Schraube / *box clamp and screw*: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / *galvanised steel, yellow chromated*
Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Zulassungen / *approvals*: EN60947-7-1, EN60947-7-3, EN60068-2-11, UL1059

GOGATERM EURO S - Nq4


Nennquerschnitt (mm²) / *nominal cross section*	4
Typ	EURO S 4 H/35
Klemmenbreite / *clamping width*	10
Flexible Leiter (mm²) / *flexible conductor*	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / *solid conductor*	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / *cond. W. CES*	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / *caliber*	A4
Anz. Anschließb. Leiter / *numb. of connectable cond.*	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / *connecting capacity*	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / *stripping length*	10
Schraubengewinde / *screw thread*	M3
max .Anzugsdrehmoment (Nm) / *max tight. torque*	0,6
Normen SEV (mm²)	4
RINA	4
VDE	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10




Nq4-Sicherung




Nq4-LED




Nq4-Cu-Steg



Nq4-Diode S1
Nq4-Diode S2
Nq4-Diode S3



Nq4 R/D



Typ *type*	Abmessungen mm *dimensions*	Beschreibung *description*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Nq4-Sicherung	10 x 66 x 44	für Sicherung 5x20mm / *for fuse*	50	44-43445H	4,11
Nq4-LED 24V		für Sicherung 5x20mm, 24V / *for fuse*	10	44-43464H	12,50
Nq4-LED 60V		für Sicherung 5x20mm, 60V / *for fuse*	10	44-43465H	12,24
Nq4-LED 110V		für Sicherung 5x20mm, 110V / *for fuse*	10	44-43466H	12,24
Nq4-LED 220V		für Sicherung 5x20mm, 220V / *for fuse*	10	44-43467H	12,24
Nq4-Cu-Steg	10 x 66 x 44	Kupfersteg Ø 5x20mm / *copper rod*	50	44-43446H	4,47
Nq4-Diode S1		BY 500-800V 5A	50	44-43463H	4,66
Nq4-Diode S2		1kV 1A 1N 4007	50	44-43470H	3,47
Nq4-Diode S3		1,6kV 1 A GP 10Y	50	44-43471H	3,65
Nq4-R/D		für Widerstände/Dioden / *for resistor/diodes*	50	44-43469H	2,49

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / *snappable on DIN rail TS 35*

cULus UL1059 E203985

Not suitable for Compact Stranded

Isolierkörper / ***insulating part***: Polyamid 6.6
Verbindungssteg / ***connecting web***: Messing, versilbert / *plated brass*
Zugbügelklemme und Schraube / ***box clamp and screw***: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / *galvanised steel, yellow chromated*
Kriechstromfestigkeit / ***comparative tracking***: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Sicherungshalterung / ***fuse holder***: Bronze, versilbert / *plated bronze*
Materialbelastbarkeit (Feder) / ***material handling (spring)***: bis 250°C / *up to 250°C*
Zulassungen / ***approvals***: EN60947-7-**1**, EN60947-7-**3**, EN60068-2-11, UL1059

GOGATERM EURO S - Nq10


Nennquerschnitt (mm²) / *nominal cross section*	10
Typ	EURO S10 H/35
Klemmenbreite / *clamping width*	10
Flexible Leiter (mm²) / *flexible conductor*	1,5-10
Feste Leiter (mm²) / *solid conductor*	1,5-1,6
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / *cond. W. CES*	1,5-10
AWG	20-6
Kaliber / *caliber*	B6
Anz. Anschließb. Leiter / *numb. of connectable cond.*	2x6
Leiteraufnahmeraum (mm) / *connecting capacity*	6x5,5
Leiter abisolieren (mm) / *stripping length*	12
Schraubengewinde / *screw thread*	M4
max .Anzugsdrehmoment (Nm) / *max tight. torque*	2
Normen SEV (mm²)	10
RINA	10
VDE	10
UL	AWG 20-6
CSA	AWG 20-6








Nq10-Si



Nq10-Cu-Steg



Typ *type*	Abmessungen mm *dimensions*	Beschreibung *description*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Nq10-Si S1	10 x 88 x 52	Sicherung 5x20mm / *fuse*	25	44-43434H	5,09
Nq10-Si S2		Sicherung 6,3x32mm / *fuse*	25	44-43433H	4,86
Nq10-Cu-Steg 1		Kupfersteg Ø 6,3x32mm / *copperrod*	25	44-43431H	7,52
Nq10-Cu-Steg 2		Kupfersteg Ø 5x20mm / *copperrod*	25	44-43437H	5,12
Nq10-LED S1 24V	10 x 88 x 52	für Sicherung 5x20mm, 24V / *forfuse*	10	44-43490H	13,87
Nq10-LED S1 60V		für Sicherung 5x20mm, 60V / *forfuse*	10	44-43491H	13,87
Nq10-LED S1 110V		für Sicherung 5x20mm, 110V / *forfuse*	10	44-43492H	13,87
Nq10-LED S1 220V		für Sicherung 5x20mm, 220V / *forfuse*	10	44-43493H	12,58
Nq10-LED S2 24V	10 x 88 x 52	für Sicherung 6,3x32mm, 24V / *forfuse*	10	44-43480H	13,87
Nq10-LED S2 60V		für Sicherung 6,3x32mm, 60V / *forfuse*	10	44-43481H	13,87
Nq10-LED S2 110V		für Sicherung 6,3x32mm, 110V / *forfuse*	10	44-43482H	13,87
Nq10-LED S2 220V		für Sicherung 6,3x32mm, 220V / *forfuse*	10	44-43483H	13,87

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sicherungstrennschalter STS-L / *fuse-switch disconnector*

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **vollständig herausnehmbare Sicherungslade** / ***extraction of entire fuse-link when changing***
- **Kammer für Ersatzsicherung** / ***chamber for spare fuse-link***
- **Verplombungsmöglichkeit** / ***sealing possibility***
- **Für Nulleiter kein zusätzliches Modul notwendig** / ***for neutral pole no additional module necessary***



GOGAFUSE STS-L8 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*





Für Sicherungseinsätze / ***for fuselinks-typ*** **CH 8 x 32 mm** IEC/EN 60269-2

Bemessungs-Betriebsspannung U_e / ***rated operating voltage***: **400 V** AC / 50 Hz

Bemessungs-Strom I_e / ***rated current:*** **20 A** gG, 10A aM

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / ***max. rated current of fise-links:*** 20 A gG / 400 V, 10 A aM / 400 V
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / ***rated short-time current***: 240 A
Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated short-circuit current***: 50 kA
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / ***rated insulation voltage***: 400 V
Bemessungs-Impulsspannung Uimp / ***rated impulse voltage:*** 4 kV
Überspannungskategrie / ***overvoltage category***: III
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. ***power dissipation oft he fise-link***: gG 2,5 W / aM 0,9 W
Einsatzbereich LED-Anzeige / ***LED operating range***: 50 V – 690 V AC
Gebrauchskategorie / ***utilization category***: AC-22B
Max. Schaltspiele unter Strom / ***operational performance (cycles with current):*** 300
Max. Schaltspiele stromlos / ***operational performance (cycles without current):*** 1.700
Feuchtigkeit / ***humidity:*** 90% bei / *at* 20°C
Umgebungstemperatur / ***operating ambient temperature:*** -5°C … +40°C
Lagertemperatur / ***storage ambient temperature:*** -25°C … +55°C
Berührungsschutz IEC 60529 / ***protection:*** IP20
Anschlussklemmen / ***terminals***: max. 2 x 0,5-10 mm2 Doppel-Anschlussklemme / *double connection*
Kontaktschrauben / ***contact screws***: PZ M4 / 1,2 Nm
Konformität / ***conformity***: IEC 60947-1, IEC 60947-3
Abmessungen / ***dimensions***: 83,3 x 64,0 mm x siehe Breite / *see table*

DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

type *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-L8-1	1	Nein / *no*	17,8	58	12	186100	4,43
		Ja / *yes*				186101	10,71
STS-L8-1/N	1 + N	Nein / *no*	17,8	70	12	186102	7,38
		Ja / *yes*				186103	15,26
STS-L8-2	2	Nein / *no*	35,6	120	6	186104	9,24
		Ja / *yes*				186105	21,10
STS-L8-3	3	Nein / *no*	53,4	180	4	186106	13,92
		Ja / *yes*				186107	34,24
STS-L8-3/N	3 + N	Nein / *no*	53,4	195	4	186108	16,86
		Ja / *yes*				186109	39,81



1-polig mit LED / *1-pole with LED*




2-polig / *2-pole*



3-polig mit LED / *3-pole with LED*

GOGAFUSE STS-HS-L Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector*





Für Sicherungstrennschalter / ***for fuse-switch disconnectors:*** **STS-L 8 + 10** ***STS L 8 + 10***
Kontakte / ***contacts***: 1 Schließer + 1 Öffner / *1 NO + 1 NC*
Bemessungs-Betriebsspannung / ***rated operating voltage***: 230 V AC
Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15/2230 V / ***rated current at AC-15 / 230 V***: 6 A
Montage: seitlicher Anbau / *side mounting*
Abmessungen / ***dimensions***: 83,3 x 78,7 x 10,3 mm

Typ *type*	Funktion *function*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-HS-L	1 S + 1 Ö / *1NO + 1NC*	10,3	35	10	186190	16,99

GOGAFUSE STS-AS-L Anschluss-Set / *connection-set*

Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden /
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles

Typ *type*	Funktion *function*	für Schalter *for swich*	Gewicht g *weight*	VPE Pck. *pck.*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-AS-L2	2-polig / 2 poles	STS-L8+L10	96	1 = 50 sets	186193	5,28
STS-AS-L3	3-polig / 3 poles	STS-L8+L10	162	1 = 50 sets	186194	7,70



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sicherungstrennschalter STS-L / *fuse-switch disconnector*

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **vollständig herausnehmbare Sicherungslade** / ***extraction of entire fuse-link when changing***
- **Kammer für Ersatzsicherung** / ***chamber for spare fuse-link***
- **Verplombungsmöglichkeit** / ***sealing possibility***
- **Für Nulleiter kein zusätzliches Modul notwendig** / ***for neutral pole no additional module necessary***



GOGAFUSE STS-L10 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungseinsätze */ for fuse type:* **CH 10 x 38 mm** IEC/EN 60269-2
Bemessungs-Betriebsspannung U_e */ rated operating voltage*: **690 V** AC / 50 Hz (1p+N 400/690 V AC), UL 600 V AC/DC / 60 Hz
Bemessungs-Strom */ rated current:* **32 A,** (UL 30 A)
Max. Bemessungsstrom der Sicherung */ max. rated current of fise-links:* 32 A gG / 400 V, 25 A gG / 500 V, 16 aM / 500 V, 10 A gG / 690 V
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw */ rated short-time current*: 300 A
Bemessungs-Kurzschlussstrom */ rated short-circuit current*: 100 kA (UL 200 kA)
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / *rated insulation voltage*: 690 V
Bemessungs-Impulsspannung Uimp */ rated impulse voltage:* 4 kV
Überspannungskategrie / *overvoltage category*: III
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. *power dissipation oft he fise-link*: gG 3,0 W / aM 1,2 W
Einsatzbereich LED-Anzeige */ LED operating range*: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC)
Gebrauchskategorie */ utilization category:* AC22B (UL: nicht unter Last trennen / *do not operate under load)*
Max. Schaltspiele unter Strom */ operational performance (cycles with current):* 300
Max. Schaltspiele stromlos */ operational performance (cycles without current):* 1.700
Feuchtigkeit */ humidity:* 90% bei / *at* 20°C
Umgebungstemperatur */ operating ambient temperature:* -5°C … +40°C
Lagertemperatur */ storage ambient temperature:* -25°C … +55°C
Berührungsschutz IEC 60529 */ protection:* IP20
Anschlussklemmen */ terminals*: max. 2 x 0,5-10 mm2 / *(UL AWG 20 – AWG 10 stranded)*, Doppel-Klemme / *double connection*
Kontaktschrauben */ contact screws*: PZ M4 / 1,2 Nm
Konformität */ conformity*: IEC 60947-1, IEC 60947-3 **(***conformity*: **cURus** UL 4248-1)
Abmessungen */ dimensions*: 83,3 x 64,0 mm x siehe Breite / *see table*





DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-L10-1	1	Nein / *no*	17,8	58	12	186110	4,43
		Ja / *yes*				186111	10,71
STS-L10-1/N	1 + N	Nein / *no*	17,8	70	12	186112	7,38
		Ja / *yes*				186113	15,26
STS-L10-2	2	Nein / *no*	35,6	120	6	186114	9,24
		Ja / *yes*				186115	21,10
STS-L10-3	3	Nein / *no*	53,4	180	4	186116	13,92
		Ja / *yes*				186117	34,24
STS-L10-3/N	3 + N	Nein / *no*	53,4	195	4	186118	16,86
		Ja / *yes*				186119	39,81

1-polig mit LED / *1-pole with LED*



2-polig / *2-pole*



3-polig mit LED / *3-pole with LED*



GOGAFUSE STS-HS-L Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungstrennschalter STS-L 8 + 10 / ***for fuse-switch disconnectors STS L 8 + 10***
Kontakte */ contacts*: 1 Schließer + 1 Öffner / *1 NO + 1 NC*
Bemessungs-Betriebsspannung */ rated operating voltage*: 230 V AC
Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15/230 V */ rated current at AC-15 / 230 V*: 6 A
Montage: seitlicher Anbau / *side mounting*
Abmessungen */ dimensions*: 83,3 x 78,7 x 10,3 mm



Typ *type*	Funktion *function*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-HS-L	1 S + 1 Ö / *1NO + 1NC*	10,3	35	10	186190	16,99

GOGAFUSE STS-AS-L Anschluss-Set / *connection-set*

Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden /
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles



Typ *type*	Funktion *function*	für Schalter *for swich*	Gewicht g *weight*	VPE Pck. *pck.*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-AS-L2	2-polig / 2 poles	STS-L8+L10	96	1 = 50 sets	186193	5,28
STS-AS-L3	3-polig / 3 poles	STS-L8+L10	162	1 = 50 sets	186194	7,70

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **vollständig herausnehmbare Sicherungslade** / ***extraction of entire fuse-link when changing***
- **Kammer für Ersatzsicherung** / ***chamber for spare fuse-link***
- **Verplombungsmöglichkeit** / ***sealing possibility***





GOGAFUSE STS-LCC Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Für Sicherungseinsätze / ***for fuse-links*** **Class CC** UL 248-4, IEC/EN 60269-2
Bemessungs-Betriebsspannung U_e / ***rated operating voltage***: **600 V** AC/DC / 60 Hz
Bemessungs-Strom / ***rated current***: **30 A**
Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated short-circuit current***: 200 kA
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / **max.** ***power dissipation oft he fise-link***: gG 3,0 W / aM 1,2 W
Einsatzbereich LED-Anzeige / ***LED operating range***: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC)
Gebrauchskategorie / ***utilization category***: nicht unter Last trennen / *do not operate under load*
Anschlussklemmen / ***terminals***: 2 x AWG 20 – AWG 10, Litze & Draht / *stranded & solid*, Doppel-Anschlussklemme / *double connection*
Kontaktschrauben / ***contact screws***: PZ M4 / 1,2 Nm
Konformität / ***conformity***: **cULus** UL 4248-1, UL 4248-4, CSA C22.2 No. 4248.1-07
Abmessungen / ***dimensions***: 83,3 x 64,0 mm x siehe Breite / *see table*

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-LCC-1	1	Nein / *no*	17,8	58	12	186120	14,43
		Ja / *yes*				186121	33,98
STS-LCC-2	2	Nein / *no*	35,6	120	6	186124	17,31
		Ja / *yes*				186125	37,83
STS-LCC-3	3	Nein / *no*	53,4	180	4	186126	19,88
		Ja / *yes*				186127	41,03

1-polig mit LED / ***1-pole with LED***



2-polig / ***2-pole***



3-polig mit LED / ***3-pole with LED***



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sicherungstrennschalter STS / *fuse-switch disconnector*

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Kontaktoberflächen versilbert** / ***silver-plated contact surfaces***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **Kompletter Berührungsschutz nach IP20** / ***complete touch protection according to IP20***
- **Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung** / ***sealing possibility in ON or OFF position***

Die Version mit Adapter erhöht die Einbautiefe, damit die Halter 8x38 die gleiche Höhe haben wie die größere Ausführung 22x58 / ***The version with adapter have the same depth like the bigger version 22x58***



GOGAFUSE STS-8 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungseinsätze / ***for fuselinks-typ*** **CH 8 x 32 mm** IEC/EN 60269-2

Bemessungs-Betriebsspannung U_e / ***rated operating voltage*****: 400 V** AC / 50 Hz

Bemessungs-Strom I_e / ***rated current*****: 20 A** gG, 10A aM

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / ***max. rated current of fise-links:*** 20 A gG / 400 V, 10 A aM / 400 V
Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{cw} / ***rated short-time current*****:** 240 A
Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated short-circuit current*****:** 50 kA
Bemessungs-Isolationsspannung U_i / ***rated insulation voltage*****:** 400 V
Bemessungs-Impulsspannung U_{imp} / ***rated impulse voltage:*** 8 kV
Überspannungskategrie / ***overvoltage category***: III
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. ***power dissipation oft he fise-link***: gG 2,5 W / aM 0,9 W
Einsatzbereich LED-Anzeige / ***LED operating range*****:** 50 V – 690 V AC
Gebrauchskategorie / ***utilization category***: AC-22B
Max. Schaltspiele unter Strom / ***operational performance (cycles with current):*** 300
Max. Schaltspiele stromlos / ***operational performance (cycles without current):*** 1.700
Feuchtigkeit / ***humidity:*** 90% bei / *at* 20°C
Umgebungstemperatur / ***operating ambient temperature:*** -5°C … +40°C
Lagertemperatur / ***storage ambient temperature:*** -25°C … +55°C
Berührungsschutz IEC 60529 / ***protection:*** IP20
Anschlussklemmen / ***terminals***: 1,0 - 25 mm2
Kontaktschrauben / ***contact screws*****:** PZ M5 / 2 Nm
Konformität / ***conformity***: IEC 60947-1, IEC 60947-3
Abmessungen / ***dimensions***: 81,0 mm x 59,5 mm (65 mm mit Adapter / *with adapter*) x siehe Breite / *see table*





DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Adapter *adapter*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-8-1	1	Nein / *no*	Nein / *no*	17,5	63	12	186130	3,52
		LED			64		186131	9,81
		Nein / *no*	Ja / *yes*		68		186130A	a.A.
		LED			69		186131A	a.A.
STS-8-1/N	1 + N	Nein / *no*	Nein / *no*	35	128	6	186132	6,23
		LED			129		186133	15,54
		Nein / *no*	Ja / *yes*		138		186132A	a.A.
		LED			139		186133A	a.A.
STS-8-2	2	Nein / *no*	Nein / *no*	35	123	6	186134	6,54
		LED			125		186135	15,97
		Nein / *no*	Ja / *yes*		134		186134A	a.A.
		LED			135		186135A	a.A.
STS-8-3	3	Nein / *no*	Nein / *no*	52,5	184	4	186136	9,81
		LED			186		186137	21,46
		Nein / *no*	Ja / *yes*		200		186136A	a.A.
		LED			201		186137A	a.A.
STS-8-3/N	3 + N	Nein / *no*	Nein / *no*	70	252	3	186138	12,46
		LED			254		186139	29,28
		Nein / *no*	Ja / *yes*		273		186138A	a.A.
		LED			274		186139A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



1-polig mit LED und Adapter /
1-pole with LED and adapter



2-polig mit LED /
2-pole with LED



3-polig /
3-pole

GOGAFUSE STS-AS Anschluss-Set / *connection-set*

Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden /
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles

Typ *type*	Funktion *function*	für Schalter *for swich*	Gewicht g *weight*	VPE Pck. *pck.*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-AS-2	2-polig / 2 poles	STS-8+10	96	1 = 50 sets	186193	5,28
STS-AS-3	3-polig / 3 poles	STS-8+10	162	1 = 50 sets	186194	7,70



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sicherungstrennschalter STS / *fuse-switch disconnector*

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Kontaktoberflächen versilbert** / ***silver-plated contact surfaces***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **Kompletter Berührungsschutz nach IP20** / ***complete touch protection according to IP20***
- **Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung** / ***sealing possibility in ON or OFF position***



Die Version mit Adapter erhöht die Einbautiefe, damit die Halter 10x38 die gleiche Höhe haben wie die größere Ausführung 22x58 / ***The version with adapter have the same depth like the bigger version 22x58***

GOGAFUSE STS-10 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungseinsätze */ for fuse type:* **CH 10 x 38 mm** IEC/EN 60269-2

Bemessungs-Betriebsspannung U_e / ***rated operating voltage***: **690 V** AC / 50 Hz (1p+N 400/690 V AC), UL 600 V AC/DC / 60 Hz

Bemessungs-Strom / ***rated current:*** **32 A,** (UL 30 A)

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / ***max. rated current of fise-links:*** 32 A gG / 400 V, 25 A gG / 500 V, 16 aM / 500 V, 10 A gG / 690 V

Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / ***rated short-time current***: 300 A / 1 s

Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated short-circuit current***: 100 kA (UL 200 kA)

Bemessungs-Isolationsspannung Ui / ***rated insulation voltage***: 690 V

Bemessungs-Impulsspannung Uimp / ***rated impulse voltage:*** 8 kV

Überspannungskategrie / ***overvoltage category***: III

Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. ***power dissipation oft he fise-link***: gG 3,0 W / aM 1,2 W

Einsatzbereich LED-Anzeige / ***LED operating range***: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC)

Gebrauchskategorie / ***utilization category***: AC22B (UL: nicht unter Last trennen / *do not operate under load)*

Max. Schaltspiele unter Strom / ***operational performance (cycles with current):*** 300

Max. Schaltspiele stromlos / ***operational performance (cycles without current):*** 1.700

Feuchtigkeit / ***humidity:*** 90% bei / *at* 20°C

Umgebungstemperatur / ***operating ambient temperature:*** -5°C … +40°C

Lagertemperatur / ***storage ambient temperature:*** -25°C … +55°C

Berührungsschutz IEC 60529 / ***protection:*** IP20

Anschlussklemmen / ***terminals***: 1,0 - 25 mm2 (UL AWG 18 – AWG 8, Litze & Draht / *stranded & solid*)

Kontaktschrauben / ***contact screws***: PZ M5 / 2 Nm (UL 17,7 lb-in)

Konformität / ***conformity***: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (***conformity***: **cURus** UL 4248-1, UL 4248-4, UL 486E)

Abmessungen / ***dimensions***: 81,0 mm x 59,5 mm (65 mm mit Adapter / *with adapter*) x siehe Breite / *see table*





DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Adapter *adapter*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-10-1	1	Nein / *no*	Nein / *no*	17,5	63	12	186140	3,40
		LED			64		186141	9,56
		Nein / *no*	Ja / *yes*		68		186140A	3,52
		LED			69		186141A	9,81
STS-10-1/N	1 + N	Nein / *no*	Nein / *no*	35	128	6	186142	6,11
		LED			129		186143	14,31
		Nein / *no*	Ja / *yes*		138		186142A	a.A.
		LED			139		186143A	a.A.
STS-10-2	2	Nein / *no*	Nein / *no*	35	123	6	186144	6,29
		LED			125		186145	15,60
		Nein / *no*	Ja / *yes*		134		186144A	a.A.
		LED			135		186145A	a.A.
STS-10-3	3	Nein / *no*	Nein / *no*	52,5	184	4	186146	9,51
		LED			186		186147	21,09
		Nein / *no*	Ja / *yes*		200		186146A	a.A.
		LED			201		186147A	a.A.
STS-10-3/N	3-N	Nein / *no*	Nein / *no*	52,5	252	3	186148	12,15
		LED			254		186149	28,91
		Nein / *no*	Ja / *yes*		273		186148A	a.A.
		LED			274		186149A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

1-polig mit LED und Adapter /
1-pole with LED and adapter



2-polig mit LED /
2-pole with LED



3-polig /
3-pole



GOGAFUSE STS-AS Anschluss-Set / *connection-set*

Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden /
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles

Typ *type*	Funktion *function*	für Schalter *for swich*	Gewicht g *weight*	VPE Pck. *pck.*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-AS-2	2-polig / 2 poles	STS-8+10	96	1 = 50 sets	186193	5,28
STS-AS-3	3-polig / 3 poles	STS-8+10	162	1 = 50 sets	186194	7,70



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Kontaktoberflächen versilbert** / ***silver-plated contact surfaces***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **Kompletter Berührungsschutz nach IP20** / ***complete touch protection according to IP20***
- **Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung** / ***sealing possibility in ON or OFF position***





Die Version mit Adapter erhöht die Einbautiefe, damit die Halter CC die gleiche Höhe haben wie die größere Ausführung 22x58 /
The version with adapter have the same depth like the bigger version 22x58

GOGAFUSE STS-CC Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungseinsätze / ***for fuse-links*** **Class CC** UL 248-4, IEC/EN 60269-2
Bemessungs-Betriebsspannung U_e / ***rated operating voltage*****: 600 V** AC/DC / 60 Hz
Bemessungs-Strom / ***rated current*****: 30 A**
Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated short-circuit current*****:** 200 kA
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / ***max. power dissipation of the fise-link*****:** 3,0 W
Einsatzbereich LED-Anzeige / ***LED operating range*****:** 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC
Gebrauchskategorie / ***utilization category*****:** nicht unter Last trennen / *do not operate under load*
Anschlussklemmen / ***terminals*****:** AWG 18 – AWG 8, Litze & Draht / *stranded & solid*
Kontaktschrauben / ***contact screws*****:** PZ M5 / 17,7 lb-in
Konformität / ***conformity*****: cULus** UL 4248-1; UL 4248-4; UL 486e; CSA C22.2 No. 4248.1-07
Abmessungen / ***dimensions*****:** 81,0 mm x 59,5 mm (65 mm mit Adapter / *with adapter*) x siehe Breite / *see table*

DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Adapter *adapter*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-CC-1	1	Nein / *no*	Nein / *no*	17,5	63	12	186150	3,52
		Ja / *yes*			64		186151	9,81
		Nein / *no*	Ja / *yes*		68		186150A	4,13
		Ja / *yes*			69		186151A	10,36
STS-CC-2	2	Nein / *no*	Nein / *no*	35	123	6	186154	6,60
		Ja / *yes*			125		186155	15,97
		Nein / *no*	Ja / *yes*		134		186154A	7,34
		Ja / *yes*			135		186155A	16,59
STS-CC-3	3	Nein / *no*	Nein / *no*	52,5	184	4	186156	9,74
		Ja / *yes*			186		186157	21,52
		Nein / *no*	Ja / *yes*		199		186156A	10,61
		Ja / *yes*			201		186157A	22,13

1-polig mit LED und Adapter /
1-pole with LED and adapter



2-polig mit LED /
2-pole with LED



3-polig /
3-pole



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Kontaktoberflächen versilbert** / ***silver-plated contact surfaces***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **Kompletter Berührungsschutz nach IP20** / ***complete touch protection according to IP20***
- **Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung** / ***sealing possibility in ON or OFF position***



GOGAFUSE STS-14 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*



Für Sicherungseinsätze */ for fuse type:* **CH 14 x 51 mm** IEC/EN 60269-2

Bemessungs-Betriebsspannung U_e / *rated operating voltage*: **690 V** AC / 50 Hz (UL 600 V AC/DC / 60 Hz)

Bemessungs-Strom / *rated current:* **50 A,** (UL 50 A)

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / *max. rated current of fise-links:* 50 A aM / 400 V, 50 A gG / 500 V, 25 A gG / 690 V, 25 A aM / 690 V

Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{cw} / *rated short-time current*: 600 A / 1 s

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft I_{th} / *convential free air thermals current I_{th}:* 50 A

Bemessungs-Kurzschlussstrom / *rated short-circuit current*: gG: 120 kA / 500 V, (50 A gG), aM: 50 kA / 400 V (50 A aM) (UL 100kA)

Bemessungs-Isolationsspannung U_i / *rated insulation voltage*: 690 V

Bemessungs-Impulsspannung U_{imp} / *rated impulse voltage:* 8 kV

Überspannungskategrie / *overvoltage category*: III

Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / *max. power dissipation of the fuse-link*: gG 5,0 W / aM 3 W

Einsatzbereich LED-Anzeige / *LED operating range*: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC)

Gebrauchskategorie / *utilization category*: AC22B bei 690 V / 50 A (UL: nicht unter Last trennen / *do not operate under load)*

Max. Schaltspiele unter Strom / *operational performance (cycles with current):* 300

Max. Schaltspiele stromlos / *operational performance (cycles without current):* 1.700

Feuchtigkeit / *humidity:* 90% bei / *at* 20°C

Umgebungstemperatur / *operating ambient temperature:* -5°C … +40°C

Lagertemperatur / *storage ambient temperature:* -25°C … +55°C

Berührungsschutz IEC 60529 / *protection:* IP20

Anschlussklemmen / *terminals*: 1,5 - 35 mm2 (UL AWG 16 – AWG 6, Litze & Draht / *stranded & solid*)

Kontaktschrauben / *contact screws*: PZ M5 / 2,5 – 3 Nm (UL 2 Nm / 17,7 lb-in)

Konformität / *conformity*: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (*conformity*: **cURus** UL 4248-1, UL 486E)

Abmessungen / *dimensions*: 94,0 mm x 69,0 mm x siehe Breite / *see table*




DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-14-1	1	Nein / *no*	27	102	12	186160	6,17
		Ja / *yes*		103		186161	12,95
STS-14-1/N	1 + N	Nein / *no*	54	226	6	186162	14,18
		Ja / *yes*		227		186163	22,19
STS-14-2	2	Nein / *no*	54	206	6	186164	12,95
		Ja / *yes*		208		186165	20,35
STS-14-3	3	Nein / *no*	81	310	4	186166	19,73
		Ja / *yes*		313		186167	30,21
STS-14-3/N	3 + N	Nein / *no*	108	434	3	186168	27,13
		Ja / *yes*		437		186169	37,60

1-polig / ***1-pole***

2-polig mit LED / ***2-pole with LED***

3-polig / ***3-pole***

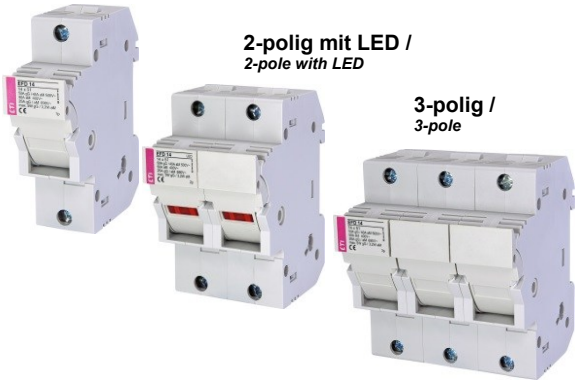

GOGAFUSE HS-14 Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungstrennschalter STS-14 / ***for fuse-switch disconnectors STS-14***

Kontakte / *contacts*: 1 Wechsler / *1 SPDT*

Bemessungs-Betriebsspannung / *rated operating voltage*: 230 V AC

Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15 / 230 V / *rated current at AC-15 / 230 V*: 5 A

Montage / *mounting*: seitlicher Anbau / *side mounting*

Abmessungen / *dimensions*: 90 x 49,7 x 10,6 mm



Typ *type*	Funktion *function*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-HS-14	1 W / *1SPDT*	10,6	50	10	186191	22,81

Anzeige des Auslösens des Schmelz-Sicherungseinsatzes nur wenn ein Sicherungseinsatz mit Schlagstift verwendet wird. / ***shows the fuse blowing only at using fuses with hitting bolts.***

GOGAFUSE STS-AS-14 Anschluss-Set / *connection-set*

Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden /
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles



Typ *type*	Funktion *type*	für Schalter *for swich*	Gewicht g *weight*	VPE Pck. *pck.*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-AS-14-2	2-polig / *2 poles*	STS-14	144	1 = 50 sets	186195	5,46
STS-AS-14-3	3-polig / *3 poles*	STS-14	217	1 = 50 sets	186196	7,88

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sicherungstrennschalter STS / *fuse-switch disconnector*

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm oder mit Schrauben** / ***snappable on DIN-rail 35mm or with screws***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Kontaktoberflächen versilbert** / ***silver-plated contact surfaces***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **Kompletter Berührungsschutz nach IP20** / ***complete touch protection according to IP20***
- **Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung** / ***sealing possibility in ON or OFF position***



GOGAFUSE STS-22 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*



Für Sicherungseinsätze / *for fuse type*: **CH 22 x 58 mm** IEC/EN 60269-2

Bemessungs-Betriebsspannung U_e / *rated operating voltage*: **690 V** AC / 50 Hz (UL 600 V AC/DC / 60 Hz)

Bemessungs-Strom / *rated current*: **100 A,** (UL 100 A)

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / *max. rated current of fise-links:* 100 A aM / 400 V, 100 A gG / 500 V, 50 A gG / 690 V, 50 A aM / 690 V

Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / *rated short-time current*: 1.200 A / 1 s

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft I_{th} / *convential free air thermals current Ith:* 100 A

Bemessungs-Kurzschlussstrom / *rated short-circuit current*: gG: 120 kA / 500 V, (100 A gG), aM: 50 kA / 400 V (100 A aM) (UL 100 kA)

Bemessungs-Isolationsspannung U_i / *rated insulation voltage*: 690 V

Bemessungs-Impulsspannung U_{imp} / *rated impulse voltage:* 8 kV

Überspannungskategorie / *overvoltage category*: III

Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / *max. power dissipation oft he fise-link*: gG 9,5 W / aM 7 W

Einsatzbereich LED-Anzeige / *LED operating range*: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC)

Gebrauchskategorie / *utilization category*: AC21B bei 690 V / 100 A (UL: nicht unter Last trennen / *do not operate under load*)

Max. Schaltspiele unter Strom / *operational performance (cycles with current):* 300

Max. Schaltspiele stromlos / *operational performance (cycles without current):* 1.700

Feuchtigkeit / *humidity:* 90% bei / *at* 20°C

Umgebungstemperatur / *operating ambient temperature:* -5°C … +40°C

Lagertemperatur / *storage ambient temperature:* -25°C … +55°C

Berührungsschutz IEC 60529 / *protection:* IP20

Anschlussklemmen / *terminals*: 4,0 - 50 mm2 (UL AWG 12 – AWG 2, Litze & Draht / *stranded & solid*)

Kontaktschrauben / *contact screws*: PZ M6 / 3 Nm (UL 3 Nm / 26,6 lb-in)

Konformität / *conformity*: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (*conformity*: **cURus** UL 4248-1, UL 486E)

Abmessungen / *dimensions*: 120,4 mm x 69,0 mm x siehe Breite / *see table*



DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Breite mm *width*	Gewicht *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-22-1	1	Nein / *no*	35,6	156	3	186170	12,33
		Ja / *yes*		158		186171	19,11
STS-22-1/N	1 + N	Nein / *no*	71,2	351	2	186172	26,51
		Ja / *yes*		353		186173	33,91
STS-22-2	2	Nein / *no*	71,2	317	2	186174	27,74
		Ja / *yes*		321		186175	35,14
STS-22-3	3	Nein / *no*	106,8	476	1	186176	42,54
		Ja / *yes*		485		186177	51,80
STS-22-3/N	3 + N	Nein / *no*	142,4	671	1	186178	58,60
		Ja / *yes*		677		186179	67,20





GOGAFUSE HS-22 Hilfsschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungstrennschalter STS-22 / *for fuse-switch disconnectors STS-14*

Kontakte / *contacts*: 1 Wechsler / *1 SPDT*

Bemessungs-Betriebsspannung / *rated operating voltage*: 230 V AC

Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15 / 230 V / *rated current at AC-15 / 230 V*: 5 A

Montage / *mounting*: seitlicher Anbau / *side mounting*

Abmessungen / *dimensions*: 90 x 49,7 x 10,6 mm



Typ *type*	Funktion *function*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-HS-22	1 W / *1SPDT*	10,6	50	10	186192	22,81

Anzeige des Auslösens des Schmelz-Sicherungseinsatzes nur wenn ein Sicherungseinsatz mit Schlagstift verwendet wird. /
shows the fuse blowing only at using fuses with hitting bolts.

GOGAFUSE STS-AS-22 Anschluss-Set / *connection-set*

Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden /
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles



Typ *type*	Funktion *type*	für Schalter *for swich*	Gewicht g *weight*	VPE Pck. *pck.*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-AS-22-2	2-polig / 2 poles	STS-22	191	1 = 50 sets	186197	5,99
STS-AS-22-3	3-polig / 3 poles	STS-22	300	1 = 50 sets	186198	8,30

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen** / ***fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links***
- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm oder mit Schrauben** / ***snappable on DIN-rail 35mm or with screws***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link without danger of touching live components***
- **Kontaktoberflächen versilbert** / ***silver-plated contact surfaces***
- **Indikator-Leuchte mit LED wählbar** / ***indicator with LED available***
- **Kompletter Berührungsschutz nach IP20** / ***complete touch protection according to IP20***
- **Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung** / ***sealing possibility in ON or OFF position***






GOGAFUSE STS-J30 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Sicherungseinsätze */ for fuse type:* **Class J acc. to UL248-8** (IEC/EN 60269-2)
Bemessungs-Betriebsspannung U_e / ***rated operating voltage*****: 600 V AC/DC 60 Hz**
Bemessungs-Strom / ***rated current:*** **30 A**
Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated short-circuit current*****:** 200 kA
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / ***max. power dissipation oft he fise-link*****:** 6,0 W
Einsatzbereich LED-Anzeige / ***LED operating range*****:** 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC
Gebrauchskategorie / ***utilization category*****:** nicht unter Last trennen / *do not operate under load*
Anschlussklemmen / ***terminals*****:** AWG 12 – AWG 2, Litze & Draht / *stranded & solid*
Kontaktschrauben / ***contact screws*****:** PZ M6 / 3 Nm / 26,6 lb-in
Konformität / ***conformity*****:** UL 4248-1, UL 4248-8, UL 486E
Abmessungen / ***dimensions*****:** 120,4 mm x 69,0 mm x siehe Breite / *see table*

DERATING	
Temperatur	**Faktor**
20°C	1
30°C	0,95
40°C	0,9
50°C	0,8
60°C	0,7
70°C	0,5
Anzahl nebeneinander	
module close in row	
1-4	1
5-6	0,8
7-9	0,7
>=10	0,6

Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Indikator LED *indicator LED*	Breite mm *width*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
STS-CC-1	1	Nein / *no*	35,6	156	3	186180	11,72
		Ja / *yes*		158		186181	16,65
STS-CC-2	2	Nein / *no*	71,2	317	2	186184	24,04
		Ja / *yes*		321		186185	32,67
STS-CC-3	3	Nein / *no*	106,8	476	1	186186	36,37
		Ja / *yes*		485		186187	49,93

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm** / ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes mit Schublade ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren** / ***replacement of fuse link with drawer without danger of touching parts under voltage***
- **Einschalten des Geräts ohne Verschrauben** / ***switch-on without screwing***
- **Berührungsschutz nach VBG4** / ***complete protection against touch by VBG 4.***
- **Betriebszustandsanzeiger d. Sicherungseinsatzes ist in den Stellungen 1 u. 0 durch ein Fenster sichtbar** / ***in position 1 and 0, the fuse-link operation indicator is visible through a transparent window***

GOGAFUSE STS-D01 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Sicherungstrennschalter für Niederspannungs-Schmelzsicherungen D01 /
fuse-switch disconnectors for low voltage fuse links D01

Bemessungsspannung / ***rated voltage***: 230/400VAC
Bemessungs-Frequenz f_N / ***rated frequency***: 45-62Hz
Gebrauchskategorie / ***category of use***: AC-22A
Mechanische Lebensdauer / ***mechanical lifetime***: 10.000 Zyklen /*cycles*
Elektrische Lebensdauer /***electrical lifetime***:1500 Zyklen /*cycles*
Anschluss / ***connection***: 1,5 – 25mm²
Konformität / ***conformity***: IEC/EN 60947-1,IEC/EN 60947-3,DIN EN 60947-1 VDE 0660-100, DIN EN 60947-3 VDE 0660-107, IEC 60269-1 Ed. 4.1 2009-07, IEC 60269-3 Ed. 4.0 2010-05






Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Bemessungs-strom A *rated current*	Bemessungs-spannung VAC *rated voltage VAC*	Breite B mm *width B*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-D01-1-6	1	6	230/400	17,5	67	12	186200	6,84
STS-D01-1-10	1	10	230/400	17,5	67	12	186201	6,84
STS-D01-1-13	1	13	230/400	17,5	67	12	186202	6,84
STS-D01-1-16	1	16	230/400	17,5	67	12	186203	6,84
STS-D01-1/N-6	1+N	6	230	35	135	6	186204	14,47
STS-D01-1/N-10	1+N	10	230	35	135	6	186205	14,47
STS-D01-1/N-13	1+N	13	230	35	135	6	186206	14,47
STS-D01-1/N-16	1+N	16	230	35	135	6	186207	14,47
STS-D01-2-6	2	6	400	35	135	4	186208	17,46
STS-D01-2-10	2	10	400	35	135	4	186209	17,46
STS-D01-2-13	2	13	400	35	135	4	186210	17,46
STS-D01-2-16	2	16	400	35	135	4	186211	17,46
STS-D01-3-6	3	6	400	52,5	203	4	186212	21,55
STS-D01-3-10	3	10	400	52,5	203	4	186213	21,55
STS-D01-3-13	3	13	400	52,5	203	4	186214	21,55
STS-D01-3-16	3	16	400	52,5	203	4	186215	21,55
STS-D01-3/N-6	3+N	6	400	70	270	3	186216	27,11
STS-D01-3/N-10	3+N	10	400	70	270	3	186217	27,11
STS-D01-3/N-13	3+N	13	400	70	270	3	186218	27,11
STS-D01-3/N-16	3+N	16	400	70	270	3	186219	27,11











GOGAFUSE STS-D01-SL Schublade für STS-D01 /
fuse holder for STS-NV

Typ *type*	Beschreibung *description*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-D01-SL-6	Schublade / *holder* 2-6A	6	15	186240	0,92
STS-D01-SL-10	Schublade / *holder* 10A	6	15	186241	0,92
STS-D01-SL-13	Schublade / *holder* 13A	6	15	186242	0,92
STS-D01-SL-16	Schublade / *holder* 16A	6	15	186243	0,92



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Sicherungstrennschalter kombinieren die Vorteile von Schaltern und Sicherungen /
fuse-switch disconnectors combine the advantages of switches and fuses

- **Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm /** ***snappable on DIN-rail 35mm***
- **Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten zu berühren /** ***replacement of fuse link without danger of touching parts under voltage***
- **Als Hauptsicherung einsetzbar /** ***usable as main switch and tariff fuse***
- **Berührungsschutz nach VBG4 /** ***complete protection against touch by VBG 4.***
- **Zuleitung von Ober- oder Unterseite /** ***possible connection from upper or from lower side***
- **Plombierbar in AN- oder AUS Stellung /** ***sealing possibility in ON or OFF position***


GOGAFUSE STS-D02 Sicherungstrennschalter / *fuse-switch disconnector*

Für Schmelzsicherungen D02 / ***for fuse links D02***

Bemessungsspannung / ***rated voltage*****:** 230/400 V AC, 110V (2p) DC
Bemessungsabschaltleistung / ***rated breaking capacity*****:** 50kA
Bemessungsisolationsspannung / ***rated insulation voltage*** **:** 400 V
Bemessungsstoßfestigkeit / ***rated impulse resistance voltage*****:** 6000V
Gebrauchskategorie nach / ***category of use acc.*** **DIN VDE 0638:** AC 22(63 A), AC 23(35 A), DC 22 (63 A)
Gebrauchskategorie nach / ***category of use acc.*** **DIN E60 947-3:** AC-22A (63A/400V AC), AC-23A (35A/400VAC), DC-22B (63A/110V DC)
Mechanische Lebensdauer / ***mechanical lifetime*****:** 8500 Zyklen / *cycles*
Elektrische Lebensdauer / ***electrical lifetime*****:**1500 Zyklen / *cycles*
Umgebungstemperatur / ***operating ambient temperature*****:** -5°C … +40°C
Luftfeuchtigkeit / ***humidity*****:** 90%
Schutzgrad / ***protection level*****:** IP00 gemäß / *acc.* DIN 40 050
Anschluss / ***connection*****:** 1,5 – 35mm²
Konformität / ***conformity*****:** IEC/EN 60947-1,IEC/EN 60947-3,
DIN EN 60947-1 VDE 0660-100,DIN EN 60947-3 VDE 0660-107,
IEC 60269-1 Ed. 4.1 2009-07, IEC 60269-3 Ed. 4.0 2010-05
Verplombbarkeit / ***possibility of sealing*****:** in AN oder AUS Stellung / *in ON or OFF position*



Typ *type*	Polzahl *no. of poles*	Bemessungs-strom A *rate current*	Breite B mm *width B*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-D02-1	1	63	26,8	119	12	186230	15,99
STS-D02-1/N	1+N	63	53,6	238	6	186231	30,85
STS-D02-2	2	63	53,6	238	6	186232	32,77
STS-D02-3	3	63	80,4	357	4	186233	40,43
STS-D02-3/N	3 + N	63	107,2	476	3	186234	53,60

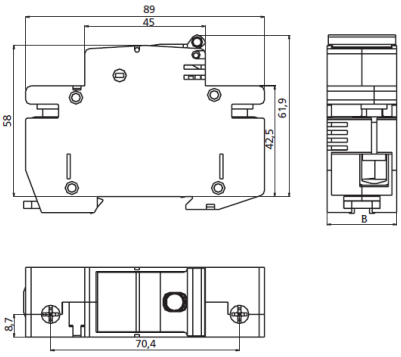


GOGAFUSE STS-D02-HS Hilfschalter für STS-D02 / *auxiliary-switch disconnector for STS-D02*

Hilfsschalter STS-D02-HS sind zur Montage mit Schaltern der Serie STS-D02 vorgesehen. Die Gerätebreite ist 9mm, die übrigen Abmessungen entsprechen denen der Serie STS-D02. Der Hilfsschalter STS-D02-HS dient zur Fernanzeige des Schaltzustandes (Ein/Aus) des STS-D02 Schalters oder zur Stromkreiskontrolle. /
Auxiliary switch STS-D02-HS is intended to be mounted with switches of series STS-D02. The width of apparatus is 9 mm, other dimensions comply with STS-D02 series switches. auxiliary switch STS-D02-HS serves for distant signalization of the state of contacts (on/off) of STS-D02 switch, or for circuit control.

Bemessungsstrom I_n / ***rated current*****:** AC12 (6A/230V AC), DC12 (1A/110V DC)
Bemessungs-Kurzschlussstrom / ***rated conditional short circuit current*****:** 1kA bei Einsatz eines 20A Sicherungseinsatzes / *at 20A fuse link*
Konformität / ***conformity*****:** EN62019

Typ *type*	Kontakte *contacts*	Gewicht g *weight*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-D02-HS-1	1 x Öffner / *opener* , 1 x Schliesser / *closer*	50	186244	17,58
STS-D02-HS-2	2 x Öffner / *opener*	50	186245	17,58
STS-D02-HS-3	2 x Schliesser / *closer*	50	186246	17,58

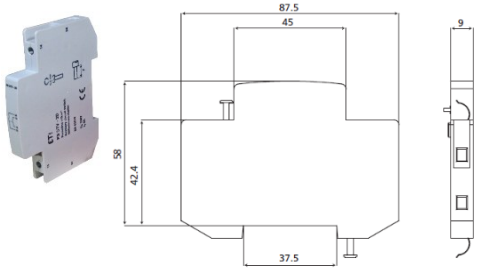

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE STS-D02-PE Passeinsätze / *gauge piece*

Passeinsätze begrenzen die Verwendung von D02-Schmelzsicherungsgrößen auf den max. zulässigen Nennstrom. Der Passeinsatz kann in die Halterung eingesetzt werden, wenn der Sicherungshalter aus dem Gehäuse herausgenommen wurde. /
Their function is to limit the use of D02 fuse-links to user prescribed rated currents. The gauge piece can be inserted into the holder, when the fuse holder is extracted from the housing.

Typ *type*	Bemessungs-strom A *rate current*	Farbe *colour*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-D02-PE-20	20	Blau / *blue*	0,8	15	186247	0,32
STS-D02-PE-25	25	Gelb / *yellow*	0,6	15	186248	0,32
STS-D02-PE-35	35	Schwarz / *black*	0,5	15	186249	0,32
STS-D02-PE-50	50	Weiß / *white*	0,4	15	186250	0,32



GOGAFUSE STS-D0-AD Adapter / *adapter*

Ermöglichen die Verwendung von D01-Schmelzeinsätzen (2-16A) in dem Sicherungs-Lasttrennschalter STS-D02. /
allows the use of D01 fuse-links (2-16A) with the fuseswitch-disconnector STS-D02.

Typ *type*	Bemessungs-strom A *rate current*	Farbe *colour*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
STS-D0-AD-6	6	Grün / *green*	2,5	20	186251	0,61
STS-D0-AD-10	10	Rot / *red*	2,5	20	186252	0,61
STS-D0-AD-16	16	Grau / *grey*	2,5	20	186253	0,61



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, *technical modifications and variations are reserved*

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die schnell wirkende ATM-Sicherungen haben eine Bemessungsspannung von 600 Volt AC und DC und einen Bemessungs Kurzschlussstrom von 100 kA Diese Werte ermöglichen den zylindrischen Sicherungen eine breite Palette von Anwendungen, die nicht von anderen Sicherungen abgedeckt werden. Sie sind für zusätzlichen Schutz von kleinen Motoren und Transformatoren aber nicht für Verteilerstromkreise anwendbar. /

The fast-acting ATM fuses are rated 600 volts AC and DC, with a 100 kA interrupting rating. These ratings give the ATM a wide range of applications not covered by other midget fuses. In addition, ratings of 30/35, 30/40 and 30/50 amperes are offered for specific applications such as capacitor protection. They are usable for supplemental protection of small motors and transformers, but not for branch circuit protection.

Konformität / *conformity*: UL 248-14 File E33925, CSA 1422-01 Guide 012636_0
Material / *material* : Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*

GOGAFUSE ATM Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 600 V AC / 50/60 Hz, 600 V DC
Bemessungsstrom / *rated current*: 0,1 – 30 A
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off*: 100 kA
Gewicht / *weight*: 5,4 g

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. gG *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ATM-0,1A	0,1 A		10	184012000100	a.A.
ATM-0,125A	0,125 A		10	184012000125	a.A.
ATM-0,2A	0,2 A		10	184012000200	a.A.
ATM-0,25A	0,25 A		10	184012000250	a.A.
ATM-0,5A	0,5 A		10	184012000500	a.A.
ATM-0,75A	0,75 A		10	184012000750	a.A.
ATM-1A	1 A		10	184012001000	a.A.
ATM-1,5A	1,5 A		10	184012001500	a.A.
ATM-2A	2 A		10	184012002000	a.A.
ATM-3A	3 A		10	184012003000	a.A.
ATM-4A	4 A	600 V	10	184012004000	a.A.
ATM-5A	5 A		10	184012005000	a.A.
ATM-6A	6 A		10	184012006000	a.A.
ATM-7A	7 A		10	184012007000	a.A.
ATM-8A	8 A		10	184012008000	a.A.
ATM-10A	10 A		10	184012010000	a.A.
ATM-12A	12 A		10	184012012000	a.A.
ATM-15A	15 A		10	184012015000	a.A.
ATM-20A	20 A		10	184012020000	a.A.
ATM-25A	25 A		10	184012025000	a.A.
ATM-30A	30 A		10	184012030000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die ATQ-Sicherungen mit Zeitverzögerung haben eine zulässige Belastung von 500 V AC bei 42 A und Nettströme von 1/10 bis 30 A. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für den zusätzlichen Schutz von Stromkreisen bei denen der Bemessungs-Kurzschlussstrom 10 kA nicht überschreitet. Sie können für den Schutz von Leuchten, Ventilen, Motoren und Transformatoren, aber nicht für Verteilerstromkreise verwendet werden. /

The ATG fuses with time delay are rated a full 500 volts AC with 42 ampere ratings from 1/10 to 30 A. The time-delay (12 seconds at 200% rating)T is for circuits with high incrush currenthey are excellent choice for supplemental protection of circuits up to 30 A where the available short circuit current does not exceed 10.000 A. They are usable for supplemental protection of lighting, solenoid, motor and transformer circuits, but not for branch circuit protection.

Konformität / *conformity*: UL 248-14 File E33925, CSA 22.2 No. 248.14
Material / *material* : Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*

GOGAFUSE ATQ Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 500 V AC / 50/60 Hz
Bemessungsstrom / *rated current*: 0,1 – 30 A
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off*: 10 kA
Gewicht / *weight*: 5,9 g

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
ATQ-0,1A	0,1 A	500 V	10	184013000100	a.A.
ATQ-0,125A	0,125 A		10	184013000125	a.A.
ATQ-0,15A	0,15 A		10	184013000150	a.A.
ATQ-0,187A	0,187 A		10	184013000187	a.A.
ATQ-0,2A	0,2 A		10	184013000200	a.A.
ATQ-0,25A	0,25 A		10	184013000250	a.A.
ATQ-0,3A	0,3 A		10	184013000300	a.A.
ATQ-0,4A	0,4 A		10	184013000400	a.A.
ATQ-0,5A	0,5 A		10	184013000500	a.A.
ATQ-0,6A	0,6 A		10	184013000600	a.A.
ATQ-0,8A	0,8 A		10	184013000800	a.A.
ATQ-1A	1 A		10	184013001000	a.A.
ATQ-1,125A	1,125 A		10	184013001125	a.A.
ATQ-1,25A	1,25 A		10	184013001250	a.A.
ATQ-1,4A	1,4 A		10	184013001400	a.A.
ATQ-1,5A	1,5 A		10	184013001500	a.A.
ATQ-1,6A	1,6 A		10	184013001600	a.A.
ATQ-1,8A	1,8 A		10	184013001800	a.A.
ATQ-2A	2 A		10	184013002000	17,84
ATQ-2,125A	2,125 A		10	184013002125	a.A.
ATQ-2,25A	2,25 A		10	184013002250	a.A.
ATQ-2,5A	2,5 A		10	184013002500	a.A.
ATQ-2,8A	2,8 A		10	184013002800	a.A.
ATQ-3A	3 A		10	184013003000	a.A.
ATQ-3,2A	3,2 A		10	184013003200	a.A.
ATQ-3,5A	3,5 A		10	184013003500	a.A.
ATQ-4A	4 A		10	184013004000	a.A.
ATQ-4,5A	4,5 A		10	184013004500	a.A.
ATQ-5A	5 A		10	184013005000	a.A.
ATQ-5,6A	5,6 A		10	184013005600	a.A.
ATQ-6A	6 A		10	184013006000	17,84
ATQ-6,25A	6,25 A		10	184013006250	a.A.
ATQ-7A	7 A		10	184013007000	a.A.
ATQ-8A	8 A		10	184013008000	a.A.
ATQ-9A	9 A		10	184013009000	a.A.
ATQ-10A	10 A		10	184013010000	a.A.
ATQ-12A	12 A		10	184013012000	a.A.
ATQ-14A	14 A		10	184013014000	a.A.
ATQ-15A	15 A		10	184013015000	17,84
ATQ-20A	20 A		10	184013020000	a.A.
ATQ-25A	25 A		10	184013025000	a.A.
ATQ-30A	30 A		10	184013030000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die flinken ATMR-CC-Sicherungen sind die kleinsten 600V-Sicherungen die für Verteilerstromkreise geeignet sind. Die ATMR-CC ist eine beliebte Wahl für den wirtschaftlichen Schutz von Steuerkreisen und Steuerkreistransformatoren, wenn die Kurzschlussströme 10 kA überschreiten. Diese schnell wirkenden Sicherungen bieten einen strombegrenzenden Schutz für allgemeine Schaltungen. /
The ATMR fast-acting fuses are the smallest dimension 600V fuses suitable for branch-circuit protection. The ATMR is a popular choice for economical protection of control circuits and control circuit transformers where available short circuit currents exceed 10,000 amperes. ATMR's rejection dimensions prevent substitution by lesser rated fuses. These fast-acting fuses give current-limiting protection to general circuits.

Konformität / ***conformity*****: UL listed to 248-4 File E2137, CSA 22.2 No. 248.14, DC listed to UL Standard 248**
Material / ***material*** : Körper/*body*: GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*

GOGAFUSE ATMR-CC Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / ***rated voltage*****: 600 V AC / 50/60 Hz, 600 V DC**
Bemessungsstrom / ***rated current*****: 0,1 – 30 A**
Bemessungsabschaltleistung I_R/ ***rated power switch off I_R :*** 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC
Temperaturbereich / ***temperatur-range*****:** -25°C – 80°C
Gewicht / ***weight*****:** 9,1 g

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ATMR-CC-0,1A	0,1 A		10	184020000100	a.A.
ATMR-CC-0,125A	0,125 A		10	184020000125	a.A.
ATMR-CC-0,2A	0,2 A		10	184020000200	a.A.
ATMR-CC-0,25A	0,25 A		10	184020000250	a.A.
ATMR-CC-0,3A	0,3 A		10	184020000300	a.A.
ATMR-CC-0,4A	0,4 A		10	184020000400	a.A.
ATMR-CC-0,5A	0,5 A		10	184020000500	a.A.
ATMR-CC-0,75A	0,75 A		10	184020000600	a.A.
ATMR-CC-1A	1 A		10	184020001000	a.A.
ATMR-CC-1,25A	1,25 A		10	184020001250	a.A.
ATMR-CC-1,5A	1,5 A		10	184020001500	a.A.
ATMR-CC-2A	2 A		10	184020002000	a.A.
ATMR-CC-2,5A	2,5 A		10	184020002500	a.A.
ATMR-CC-3A	3 A	600 V	10	184020003000	a.A.
ATMR-CC-3,5A	3,5 A		10	184020003500	a.A.
ATMR-CC-4A	4 A		10	184020004000	a.A.
ATMR-CC-5A	5 A		10	184020005000	21,08
ATMR-CC-6A	6 A		10	184020006000	a.A.
ATMR-CC-7A	7 A		10	184020007000	a.A.
ATMR-CC-8A	8 A		10	184020008000	a.A.
ATMR-CC-9A	9 A		10	184020009000	a.A.
ATMR-CC-10A	10 A		10	184020010000	a.A.
ATMR-CC-12A	12 A		10	184020012000	a.A.
ATMR-CC-15A	15 A		10	184020015000	a.A.
ATMR-CC-20A	20 A		10	184020020000	a.A.
ATMR-CC-25A	25 A		10	184020025000	a.A.
ATMR-CC-30A	30 A		10	184020030000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die trägen ATDR-CC Sicherungen bieten IEC Typ 2 Schutz an d. empfindlichen Verteilerkreis-Komponenten und Kleinmotoren einer Anlage und minimieren so das Risiko von fehlerbedingten Schäden. ATDR-Klasse CC-Sicherungen bieten die besten Zeitverzögerungseigenschaften ihrer Klasse mit ausgezeichneter Zyklen-Belastbarkeit für kleine Motorlasten. /

The time-delay ATDR-CC small-dimension fuses provide IEC Type 2 "no damage" protection to your facility's increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best time-delay characteristics in their class w.excellent cycling ability f. small motor loads.

- **Zeitverzögerung für Motorstart ohne störendes Öffnen /**
  Time-delay for motor starting inrush currents without nuisance opening
- **Hochstrombegrenzung für niedrigen Spitzendurchlassstrom** / ***Highly current-limiting for low peak let-thru current***
- **Verbesserte Zykeln-Belastbarkeit für häufige Motorstarts/Stopps ohne störende Sicherungsöffnung /**
  Improved cycling ability for frequent motor starts/stops without nuisance fuse opening
- **Ablehnungs-Design verhindert Ersatzfehler (bei Verwendung mit empfohlenen Sicherungsblöcken) /**
  Rejection-style design prevents replacement errors (when used with recommended fuse blocks)
- **Hochwertiges orangefarbenes Etikett sorgt für sofortige Markenerkennung, vereinfacht d. Austausch /**
  High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement
- **Metallgeprägtes Datum und Katalognummer zur Rückverfolgbarkeit und dauerhaften Identifizierung /**
  Metal-embossed date and catalog number for traceability and lasting identification
- **Fiberglas-Körper sorgt für Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /**
  Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial settings
- **Hochwertiger Kieselsäurefüller sorgt für schnelle Lichtbogenlöschung u. optimale Strombegrenzung /**
  High-grade silica filler ensures fast arc quenching and optimum current-limitation

GOGAFUSE ATDR-CC Schmelzsicherungen 10 x 38mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 600 V AC / 50/60 Hz, 300 V DC

Bemessungsstrom / *rated current:* 0,25 – 30 A

Bemessungsabschaltleistung IR / *rated power switch off I.R:* 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC

Konformität / *conformity*: UL listed to 248-4 File E2137, CSA 22.2 No. 248.14, DC listed to UL Standard 248

Material / *material*: Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*

Temperaturbereich / *temperatur-range*: -25°C – 80°C, Gewicht / *weight:* 9,1 g

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ATDR-CC-0,25A	0,25 A	600 V AC / 300 V DC	10	184021000250	a.A.
ATDR-CC-0,5A	0,5 A		10	184021000500	a.A.
ATDR-CC-0,8A	0,8 A		10	184021000800	a.A.
ATDR-CC-1A	1 A		10	184021001000	a.A.
ATDR-CC-1,125A	1,125 A		10	184021001125	a.A.
ATDR-CC-1,25A	1,25 A		10	184021001250	a.A.
ATDR-CC-1,5A	1,5 A		10	184021001500	a.A.
ATDR-CC-1,6A	1,6 A		10	184021001600	a.A.
ATDR-CC-1,8A	1,8 A		10	184021001800	a.A.
ATDR-CC-2A	2 A		10	184021002000	a.A.
ATDR-CC-2,25A	2,25 A		10	184021002250	a.A.
ATDR-CC-2,5A	2,5 A		10	184021002500	a.A.
ATDR-CC-2,8A	2,8 A		10	184021002800	a.A.
ATDR-CC-3A	3 A		10	184021003000	a.A.
ATDR-CC-3,2A	3,2 A		10	184021003200	a.A.
ATDR-CC-3,5A	3,5 A		10	184021003500	a.A.
ATDR-CC-4A	4 A		10	184021004000	a.A.
ATDR-CC-4,5A	4,5 A		10	184021004500	a.A.
ATDR-CC-5A	5 A		10	184021005000	a.A.
ATDR-CC-5,6A	5,6 A		10	184021005600	a.A.
ATDR-CC-6A	6 A		10	184021006000	a.A.
ATDR-CC-6,25A	6,25 A		10	184021006250	a.A.
ATDR-CC-7A	7 A		10	184021007000	a.A.
ATDR-CC-7,5A	7,5 A		10	184021007500	a.A.
ATDR-CC-8A	8 A		10	184021008000	a.A.
ATDR-CC-9A	9 A		10	184021009000	a.A.
ATDR-CC-10A	10 A		10	184021010000	a.A.
ATDR-CC-12A	12 A		10	184021012000	a.A.
ATDR-CC-14A	14 A		10	184021014000	a.A.
ATDR-CC-15A	15 A		10	184021015000	a.A.
ATDR-CC-17,5A	17,5 A		10	184021017500	a.A.
ATDR-CC-20A	20 A		10	184021020000	a.A.
ATDR-CC-25A	25 A		10	184021025000	a.A.
ATDR-CC-30A	30 A		10	184021030000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die trägen ATQR-CC Sicherungen verfügen über Zeitverzögerungseigenschaften, die ideal für die hohen Einschaltströme von Steuertransformatoren, Magneten und ähnlichen induktiven Lasten geeignet sind. ATQR-CC Sicherungen bieten überlegenen Schutz für die Verteilerstromkreise elektrischer Verteilungssysteme. /

The time-delay ATQR-CC small-dimension fuses feature time-delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of control transformers, solenoids, and similar inductive loads. Mersen's Amp-Trap 2000 ATQR fuses provide superior protection for the branch circuits of electrical distribution systems

- **Zeitverzögerung für Steuertransformatoren ohne störendes Öffnen /**
  Time-delay for control transformer inrush currents without nuisance opening
- **Hochstrombegrenzung für niedrigen Spitzendurchlassstrom** ***/ Highly current-limiting for low peak let-thru current***
- **Verbesserte Zykeln-Belastbarkeit für häufige Motorstarts/Stopps ohne störende Sicherungsöffnung /**
  Improved cycling ability for frequent motor starts/stops without nuisance fuse opening
- **Ablehnungs-Design verhindert Ersatzfehler (bei Verwendung mit empfohlenen Sicherungsblöcken) /**
  Rejection-style design prevents replacement errors (when used with recommended fuse blocks)
- **Hochwertiges orangefarbenes Etikett sorgt f. sofortige Markenerkennung, vereinfacht den Austausch /**
  High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement
- **Metallgeprägtes Datum und Katalognummer zur Rückverfolgbarkeit und dauerhaften Identifizierung /**
  Metal-embossed date and catalog number for traceability and lasting identification
- **Fiberglas-Körper sorgt für Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /**
  Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial settings
- **Hochwertiger Kieselsäurefüller sorgt für schnelle Lichtbogenlöschung u. optimale Strombegrenzung /**
  High-grade silica filler ensures fast arc quenching and optimum current-limitation

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE ATQR-CC Schmelzsicherungen Class CC 10 x 38mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 600 V AC / 50/60 Hz, 300 V DC
Bemessungsstrom / *rated current*: 0,1 – 30 A
Bemessungsabschaltleistung IR/ *rated power switch off I.R*: 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC
Konformität / *conformity*: UL listed to 248-4 File E2137, CSA 22.2 No. 248.14, DC listed to UL Standard 248
Material / *material* : Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*
Temperaturbereich / *temperatur-range*: -25°C – 80°C
Gewicht / *weight*: 9,1 g

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ATQR-CC-0,1A	0,1 A	600 V AC / 300 V DC	10	184022000100	a.A.
ATQR-CC-0,187A	0,187 A		10	184022000187	a.A.
ATQR-CC-0,2A	0,2 A		10	184022000200	a.A.
ATQR-CC-0,25A	0,25 A		10	184022000250	a.A.
ATQR-CC-0,3A	0,3 A		10	184022000300	a.A.
ATQR-CC-0,4A	0,4 A		10	184022000400	a.A.
ATQR-CC-0,5A	0,5 A		10	184022000500	a.A.
ATQR-CC-0,6A	0,6 A		10	184022000600	a.A.
ATQR-CC-0,75A	0,75 A		10	184022000750	a.A.
ATQR-CC-0,8A	0,8 A		10	184022000800	a.A.
ATQR-CC-1A	1 A		10	184022001000	a.A.
ATQR-CC-1,125A	1,125 A		10	184022001125	a.A.
ATQR-CC-1,25A	1,25 A		10	184022001250	a.A.
ATQR-CC-1,4A	1,4 A		10	184022001400	a.A.
ATQR-CC-1,5A	1,5 A		10	184022001500	a.A.
ATQR-CC-1,6A	1,6 A		10	184022001600	a.A.
ATQR-CC-1,8A	1,8 A		10	184022001800	a.A.
ATQR-CC-2A	2 A		10	184022002000	25,42
ATQR-CC-2,25A	2,25 A		10	184022002250	a.A.
ATQR-CC-2,5A	2,5 A		10	184022002500	a.A.
ATQR-CC-2,8A	2,8 A		10	184022002800	a.A.
ATQR-CC-3A	3 A		10	184022003000	a.A.
ATQR-CC-3,2A	3,2 A		10	184022003200	a.A.
ATQR-CC-3,5A	3,5 A		10	184022003500	a.A.
ATQR-CC-4A	4 A		10	184022004000	25,42
ATQR-CC-4,5A	4,5 A		10	184022004500	a.A.
ATQR-CC-5A	5 A		10	184022005000	a.A.
ATQR-CC-5,6A	5,6 A		10	184022005600	a.A.
ATQR-CC-6A	6 A		10	184022006000	25,42
ATQR-CC-6,25A	6,25 A		10	184022006250	a.A.
ATQR-CC-7A	7 A		10	184022007000	a.A.
ATQR-CC-7,5A	7,5 A		10	184022007500	a.A.
ATQR-CC-8A	8 A		10	184022008000	a.A.
ATQR-CC-9A	9 A		10	184022009000	a.A.
ATQR-CC-10A	10 A		10	184022010000	25,42
ATQR-CC-12A	12 A		10	184022012000	a.A.
ATQR-CC-14A	14 A		10	184022014000	a.A.
ATQR-CC-15A	15 A		10	184022015000	a.A.
ATQR-CC-17,5A	17,5 A		10	184022017500	a.A.
ATQR-CC-20A	20 A		10	184022020000	a.A.
ATQR-CC-25A	25 A		10	184022025000	a.A.
ATQR-CC-30A	30 A		10	184022030000	a.A.

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die super flinken Sicherungen FR14GR 14x51 wurden entwickelt, um Leistungshalbleiter zu schützen die dem Standard IEC 60269-1 und -4 entsprechen. Sie haben ein extrem hohes Ausschaltvermögen bei einem großen Strombereich vom 2 bis 63 A bei einer Spannung von 690 V AC. Diese Sicherung ist auch mit Schlagstift erhältlich. /

This high speed fuses 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are existing: with or without trip-indicator.

- **IEC-Norm 60269-4 konform /** ***IEC standard 60269-4 compliant***
- **UL 248-13 konform /** ***UL 248-13 compliant***
- **gR-Klasse /** ***gR class***
- **Bereinigung aller Überlastungen /** ***Clearing all overloads***
- **Verbesserte Sicherheit und Schutz /** ***Improved safety and protection***
- **Verteilerkreissicherungen /** ***Distribution circuit fuses***
- **Mit oder ohne Schlagstift /** ***with or without trip-indicator***

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request

Charakteristiken / *characterisitics*:
gR: *Ganzbereichs-Schutz:* Halbleiterbauelemente (superflink, schneller als gS) / *Full range protection: Power semi conductors (high speed acting, faster than gS)*
aR: *Teilbereichs-Schutz:* Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (superflink)). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss anderweitig gewährleistet sein. / *Subrange protection: Short-circuit protection for semi-conductors (high speed action). Attention: No overload protection! This must be guaranteed otherwise.*

GOGAFUSE FR14 gR Schmelzsicherungen 14 x 51mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / ***rated voltage*:** **IEC 690 V AC / UL 700 V AC / 500 V DC**
Bemessungsstrom / ***rated current:*** **2 – 63 A**
Bemessungsabschaltleistung I.R./ ***rated power switch off I.R.:*** IEC 160 kA, UL 200 kA AC, UL 50 kA DC
Konformität / *conformity*: IEC 60269-4, UL 248-13, CCC GB 1539.4
Material / ***material*** : Körper/*body* : Ceramic, Kontaktteile / *contact parts*: versilbertes Kupfer / *tinned copper*
Gewicht / ***weight:*** 20 g

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Ausschalt-I²T bei Bemessungs-U *clearing-I²T at rated U*	Verlustleistung bei Nennstrom *power dissipation at In*	Ausschalt-Integral bei In *pre-acting-I²t at In*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
FR14-gR-1A	1 A	0,3 A2s	1,15 W	0,2 A2s	10	184032002000	a.A.
FR14-gR-2A	2 A	1,8 A2s	1,75 W	0,9 A2s	10	184032002000	a.A.
FR14-gR-4A	4 A	13 A2s	2,9 W	6,7 A2s	10	184032004000	a.A.
FR14-gR-6A	6 A	35 A2s	2 W	8 A2s	10	184032006000	a.A.
FR14-gR-8A	8 A	40 A2s	2,25 W	4,3 A2s	10	184032008000	a.A.
FR14-gR-10A	10 A	45 A2s	2,95 W	4,3 A2s	10	184032010000	a.A.
FR14-gR-12A	12 A	60 A2s	4,1 W	5,4 A2s	10	184032012000	a.A.
FR14-gR-16A	16 A	125 A2s	4,65 W	13,1 A2s	10	184032016000	a.A.
FR14-gR-20A	20 A	230 A2s	4,8 W	26,8 A2s	10	184032020000	a.A.
FR14-gR-25A	25 A	385 A2s	5,95 W	52,5 A2s	10	184032025000	a.A.
FR14-gR-32A	32 A	700 A2s	6,9 W	96,7 A2s	10	184032032000	a.A.
FR14-gR-40A	40 A	1.050 A2s	7,5 W	210 A2s	10	184032040000	34,13
FR14-gR-50A	50 A	2.250 A2s	8,75 W	387 A2s	10	184032050000	34,62
FR14-gR-63A	63 A	2.900 A2s	12,5 W	617 A2s	10	184032063000	38,56



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die super flinken Sicherungen FR14AR 14x51 wurden entwickelt, um Leistungshalbleiter zu schützen die dem Standard IEC 60269-1 und -4 entsprechen. Sie haben ein extrem hohes Ausschaltvermögen bei einem großen Strombereich vom 6 bis 63 A bei einer Spannung von 690 V AC. Diese Sicherung ist auch mit Schlagstift erhältlich. /

This high speed fuses 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are existing: with or without trip-indicator.

- **IEC-Norm 60269-4 konform /** ***IEC standard 60269-4 compliant***
- **UL recognized /** ***UL recogniced***
- **aR-Klasse /** ***gR class***
- **Strombegrenzung /** ***Current limiting***
- **Sehr gute Lastwechselfähigkeit /** ***Excellent cycling capability***
- **Mit oder ohne Schlagstift /** ***With or without trip-indicator***

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request

Charakteristiken / *characterisitics*:
gR: *Ganzbereichs-Schutz:* Halbleiterbauelemente (superflink, schneller als gS) / *Full range protection: Power semi conductors (high speed acting, faster than gS)*
aR: *Teilbereichs-Schutz:* Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (superflink)). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss anderweitig gewährleistet sein. / *Subrange protection: Short-circuit protection for semi-conductors (high speed action). Attention: No overload protection! This must be guaranteed otherwise.*

GOGAFUSE FR14 aR Schmelzsicherungen 14 x 51mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / ***rated voltage*: IEC 690 V AC / UL 700 V AC / 500 V DC**
Bemessungsstrom / ***rated current:* 6 – 63 A**
Bemessungsabschaltleistung I.R./ ***rated power switch off I.R.:*** IEC 160 kA, UL 200 kA AC, UL 50 kA DC
Konformität / *conformity*: IEC 60269-4, UL recognized UL 248-1 Low voltage fusses – part 1, CSA
Material / ***material*** : Körper/*body* : Ceramic, Kontaktteile / *contact parts*: versilbertes Kupfer / *tinned copper*
Gewicht / ***weight:*** 20 g

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Ausschalt-I²T bei Bemessungs-U *clearing-I²T at rated U*	Verlustleistung bei Nennstrom *power dissipation at In*	Ausschalt-Integral bei In *pre-acting-I²t at In*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
FR14-aR-6A	6 A	20 A2s	1,5 W	2,4 A2s	10	184033006000	a.A.
FR14-aR-8A	8 A	30 A2s	2 W	3,3 A2s	10	184033008000	a.A.
FR14-aR-10A	10 A	40 A2s	3 W	4,3 A2s	10	184033010000	a.A.
FR14-aR-12A	12 A	55 A2s	4 W	5,4 A2s	10	184033012000	a.A.
FR14-aR-16A	16 A	100 A2s	5 W	11,3 A2s	10	184033016000	a.A.
FR14-aR-20A	20 A	160 A2s	5,5 W	21,7 A2s	10	184033020000	a.A.
FR14-aR-25A	25 A	345 A2s	6 W	45,3 A2s	10	184033025000	a.A.
FR14-aR-32A	32 A	500 A2s	7,7 W	77,4 A2s	10	184033032000	a.A.
FR14-aR-40A	40 A	850 A2s	9,2 W	129,6 A2s	10	184033040000	a.A.
FR14-aR-50A	50 A	1.500 A2s	11,2 W	241,1 A2s	10	184033050000	a.A.
FR14-aR-63A	63 A	2.600 A2s	14,3 W	428,6 A2s	10	184033063000	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die super flinke Sicherung HSJ Class J. kombiniert den niedrigen I^2t einer Halbleitersicherung und die Verteilerkreisleistung einer class J UL gelisteten Sicherung in einem einzigen Design. Das HSJ kann sowohl Zweigkreisschutz nach NEC-Anforderungen als auch eine sehr niedrige Impuls-Kurzzeit-überlastung I^2t für den Schutz von Leistungshalbleitern wie Dioden, SCRs, GTOs und SSRs bieten. /
The high speed fuses HSJ 21x57 combines the low I^2t of a semiconductor fuse and the branch-circuit performance of a Class J UL listed fuse into a single design. The HSJ can provide both branch circuit protection per NEC requirements, as well as very low I^2t for protection of power semiconductors such as Diodes, SCRs, GTOs and SSRs.

- **Optimierte Überlastkapazität gegen erhöhte Stromstärken bei Motorstarvorgängen /**
  Optimized over-load capability for withstanding elevated levels of current during electronic motor controller starts
- **Niedrige Impuls-Kurzzeitlastung (niedrige thermische Energie) /** ***Low I^2t (low thermal energy)***
- **Sehr gute Lastwechselfähigkeit für häufige Start-/Stop-Vorgänge ohne Sicherungsauslösung /** ***Excellent cycling ability for frequent starts/stops without nuisance opening***

GOGAFUSE HSJ Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 600 V AC / 500 V DC
Bemessungsstrom / *rated current*: 1 – 30 A AC, 15-30 A DC
Bemessungsabschaltleistung I.R./ *rated power switch off I.R.*: 200 kA AC, 100 kA DC, L/R=100ms or less
Konformität / *conformity*: UL listed 248-8 File E2137, CSA C22,2 no. 248.8, DC listed to UL 248
Material / *material* : Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*
Gewicht / *weight:* 54,4 g

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	Verlustleistung bei Nennstrom *power dissipation at In*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
HSJ-1A	1 A			10	184050001000	a.A.
HSJ-3A	3 A			10	184050003000	a.A.
HSJ-6A	6 A			10	184050006000	a.A.
HSJ-10A	10 A			10	184050010000	a.A.
HSJ-15A	15 A	600 V AC / 500 V DC	2,6	10	184050015000	a.A.
HSJ-17,5A	17,5 A		3,5	10	184050017500	a.A.
HSJ-20A	20 A		3,7	10	184050020000	a.A.
HSJ-25A	25 A		4	10	184050025000	a.A.
HSJ-30A	30 A		4,1	10	184050030000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die flinke Sicherung A4J Class J 21x57 bieten einen ausgezeichneten strombegrenzenden Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern, dass sie durch andere Sicherungen mit ungeeigneten technischen Parametern ausgetauscht werden können. / ***The fast acting fuses A4J 21x57 deliver excellent current-limiting protection to a wide variety of applications. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings, interrupting ratings, or current-limiting capability.***

- **Hohe Strombegrenzung auch bei niedrigem Spitzen-Durchlassstrom /**
  High current limitation for low peak let-thru current
- **Der Fiberglaskörper bietet Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /**
  Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial environments
- **Gut lesbares Etikett für sofortige Markenerkennung vereinfacht den Austausch /**
  High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement

GOGAFUSE A4J Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / ***rated voltage*****: 600 V AC / 300 V DC**
Bemessungsstrom / ***rated current:*** **1 – 30 A**
Bemessungsabschaltleistung I.R./ ***rated power switch off I.R.:*** 200 kA AC, 100 kA DC
Konformität / *conformity*: UL listed 248-8 File E2137, CSA C22,2 no. 248.8, DC listed to UL 248, IEC 60269-2-1
Material / ***material*** : Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*
Gewicht / ***weight:*** 77,1 g

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-spannung *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
A4J-1A	1 A	600 V AC / 300 V DC	10	184051001000	a.A.
A4J-3A	3 A		10	184051003000	a.A.
A4J-6A	6 A		10	184051006000	a.A.
A4J-10A	10 A		10	184051010000	60,50
A4J-15A	15 A		10	184051015000	a.A.
A4J-20A	20 A		10	184051020000	a.A.
A4J-25A	25 A		10	184051025000	a.A.
A4J-30A	30 A		10	184051030000	60,50

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die träge Sicherung AJT Class J 21x57 mit fortschrittlicher Materialtechnologie bietet einen IEC-Typ-2-No-Damage-Schutz für Haupt-, Abzweig- und Verteilerstromkreise für alle Arten von Lasten. Sie benötigt einen sehr geringen Montageplatz. AJTs Zeitverzögerungseigenschaften sind ideal für die Behandlung typischer Motor- und Transformatoreinschaltströme und bieten gleichzeitig eine überlegene Strombegrenzungsfähigkeit. /

The time delay AJT fuses Class J with advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to main, feeder, and branch circuits, for all types of loads — yet, they require only half the mounting space needed for 600VAC Class RK fuses. AJT's time-delay characteristics are ideal for handling typical motor and transformer inrush currents, while also providing superior current-limiting ability.

- **Zeitverzögerung für Motor-Start und Transformator-Einschaltstrom /**
  Time-delay for motor starting and transformer inrush
- **Sehr wirkungsvolle Strombegrenzung auch bei niedrigem Spitzen-Durchlassstrom /**
  High current limitation for low peak let-thru current
- **Der Fiberglaskörper bietet Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /**
  Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial environments
- **Gut lesbares Etikett für sofortige Markenerkennung vereinfacht den Austausch /** ***High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement***
- **Hochwertige Silizium-Füllung ermöglicht schnelle Lichtbogenlöschung /**
  High-grade silica filler ensures fast arc quenching

GOGAFUSE AJT Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / *fuse-links*

Bemessungsspannung / ***rated voltage*****: 600 V AC / 500 V DC**
Bemessungsstrom / ***rated current*****: 1 – 30 A**
Bemessungsabschaltleistung I.R./ ***rated power switch off I.R.:*** 200 kA AC, 100 kA DC
Konformität / *conformity*: UL listed 248-8 File E2137, CSA C22,2 no. 248.8, DC listed to UL 248, IEC 60269-2-1
Material / ***material*** : Körper/*body* : GMG, Kontaktteile / *contact parts*: verzinntes Kupfer / *tinned copper*
Gewicht / ***weight:*** 90,7 g

Typ *type*	Bemessungs-strom *rated current*	Bemessungs-strom *rated voltage*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
AJT-1A	1 A	600 V AC / 500 V DC	10	184052001000	a.A.
AJT-1,25A	1,25 A		10	184052001250	a.A.
AJT-1,5A	1,5 A		10	184052001500	a.A.
AJT-1,6A	1,6 A		10	184052001600	a.A.
AJT-1,8A	1,8 A		10	184052001800	a.A.
AJT-2A	2 A		10	184052002000	a.A.
AJT-2.25A	2,25 A		10	184052002250	a.A.
AJT-2,5A	2,5 A		10	184052002500	a.A.
AJT-2,8A	2,8 A		10	184052002800	a.A.
AJT-3A	3 A		10	184052003000	a.A.
AJT-3,2A	3,2 A		10	184052003200	a.A.
AJT-3,5A	3,5 A		10	184052003500	a.A.
AJT-4A	4 A		10	184052004000	a.A.
AJT-4,5A	4,5 A		10	184052004500	a.A.
AJT-5A	5 A		10	184052005000	a.A.
AJT-5,6A	5,6 A		10	184052005600	a.A.
AJT-6A	6 A		10	184052006000	a.A.
AJT-6,25A	6,25 A		10	184052006250	a.A.
AJT-7A	7 A		10	184052007000	a.A.
AJT-8A	8 A		10	184052008000	a.A.
AJT-9A	9 A		10	184052009000	a.A.
AJT-10A	10 A		10	184052010000	a.A.
AJT-12A	12 A		10	184052012000	a.A.
AJT-15A	15 A		10	184052015000	a.A.
AJT-17,5A	17,5 A		10	184052017500	a.A.
AJT-20A	20 A		10	184052020000	a.A.
AJT-25A	25 A		10	184052025000	a.A.
AJT-30A	30 A		10	184052030000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Kennlinien auf Anfrage /
characteristic curves in request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


D0 - Schmelzsicherungseinsätze werden als der zuverlässigste Schutz von Elektroinstallations-, Steuer- und Signalkreisen gegen Überlast- und Kurzschlussströme verwendet. Das Einsatzgebiet dieses Systems sind Wohn-, Geschäfts- und ähnliche Gebäude. Wird es in Industrieinstallationen verwendet, müssen die Anforderungen des Standards IEC 60664-1 „Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen“ berücksichtigt werden. Alle Schmelzeinsätze haben einen Betriebszustands-anzeiger (Kennmelder), der bei eingeschraubtem/eingelegtem Sicherungseinsatz durch die Schraubkappe / das Trennschaltergehäuse sichtbar ist. / ***D0 fuse-links are used as the most reliable protection of electrical installation, control and signal circuits against overload and short-circuit currents. The system is intended to be used in residential, business and similar buildings. When it is used in industrial installations, it is necessary to take into account the requirements of the standard IEC 60664-1 concerning the insulation coordination for equipment within low-voltage systems. All fuse-links have blown-fuse indicators which are visible through the screw cap/disconnector when mounted.***

Bemessungsspannung / ***rated voltage*****: 400 V AC / 250 V DC**
Bemessungsstrom / ***rated current*****: 2 – 100 A**
Schmelzcharakteristik / ***fusing characteristics*****:** gG
Bemessungsabschaltleistung / ***rated power switch off*** **:** 50 kA AC cos φ = 0,1, 8 kA DC T=15ms
Konformität / ***conformity*** **:** DIN EN 60269-1, IEC 60269-1:2005-04 (VDE 0636 Teil 10): 1999-1, DIN EN 60269-3, IEC 60269-3:2003 (VDE 0636 Teil 30): 1995-12, DIN EN 60269-3-1, IEC 60269-3-1: 2004-07, (VDE 0636 Teil 301): 1998-01,DIN VDE 0635/02.84

GOGAFUSE D01 Schmelzsicherungen für Sockel E14 / *fuse-links for fuse base E14*

Bemessungsstrom / ***rated current*****: 2 – 16 A**


Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Farbe *colour*	Abmessung ØA mm *dimension*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
D01-2A	2	Pink / *pink*	7,3	6	10	184060002000	0,61
D01-4A	4	Braun / *brown*	7,3	6	10	184060004000	0,61
D01-6A	6	Grün / *green*	7,3	6	10	184060006000	0,61
D01-10A	10	Rot / *red*	8,5	6	10	184060010000	0,49
D01-13A	13	Schwarz / *black*	8,5	6	10	184060013000	0,49
D01-16A	16	Grau / *grey*	9,7	6	10	184060016000	0,49



GOGAFUSE D02 Schmelzsicherungen für Sockel E18 / *fuse-links for fuse base E18*

Bemessungsstrom / ***rated current*****: 20 – 63 A**


Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Farbe *colour*	Abmessung ØA mm *dimension*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
D02-20A	20	Blau / *blue*	10.9	11	10	184061020000	0,57
D02-25A	25	Gelb / *yellow*	12,1	12	10	184061025000	0,57
D02-32A	32	Schwarz / *black*	13,3	13	10	184061032000	0,86
D02-35A	35	Schwarz / *black*	13,3	13	10	184061035000	0,86
D02-40A	40	Schwarz / *black*	13,3	13	10	184061040000	0,86
D02-50A	50	Weiß / *white*	14,5	13	10	184061050000	1,01
D02-63A	63	Kupfer / *copper*	15,9	15	10	184061063000	1,01



GOGAFUSE D03 Schmelzsicherungen für Sockel M30 x 2 / *fuse-links for fuse base M30 x 2*

Bemessungsstrom / ***rated current*****: 80 – 100 A**


Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Farbe *colour*	Abmessung ØA mm *dimension*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
D03-80A	80	Silber / *silver*	21,4	35	10	184062080000	3,84
D03-100A	100	Rot / *red*	21,4	35	10	184062100000	3,84





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kennlinien D0 / *characteristic curves D0*

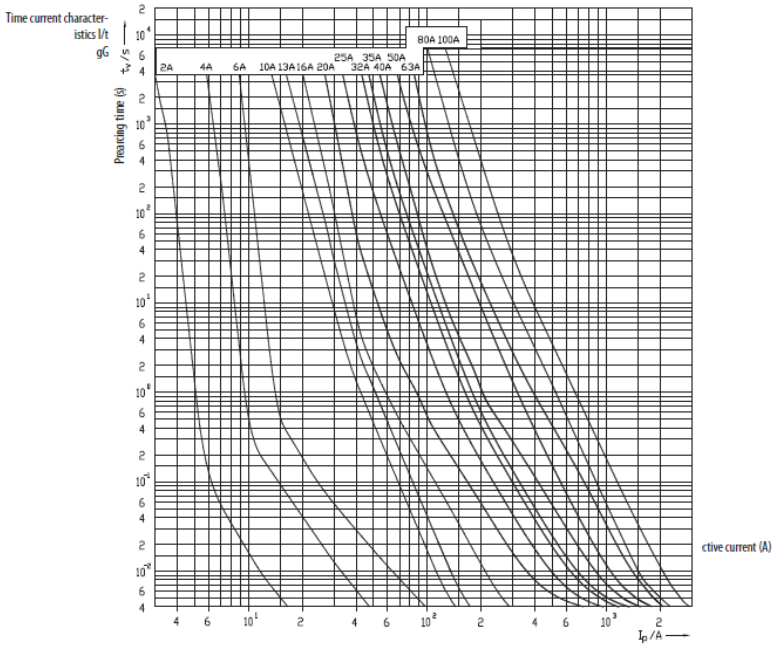

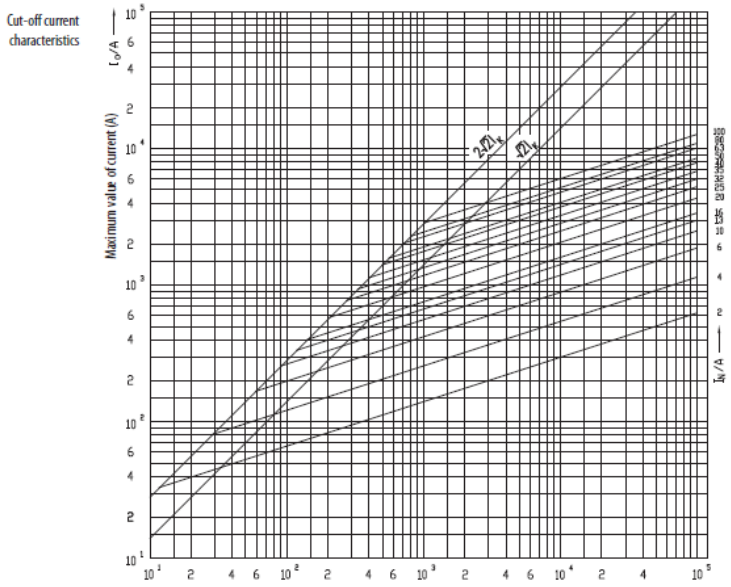

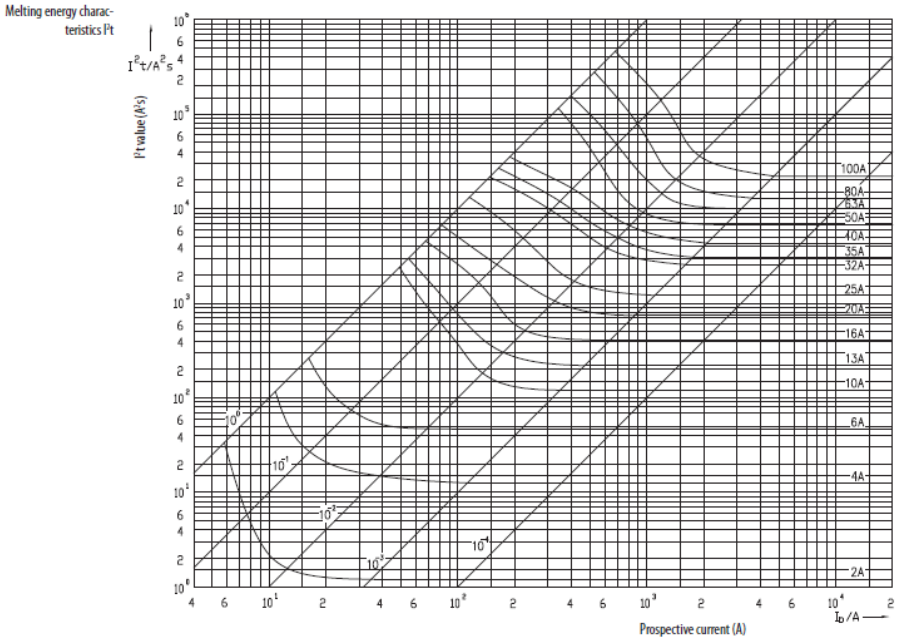

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

D0H - Schmelzsicherungseinsätze für den Schutz von Halbleiterbauelementen wie Dioden, Thyristoren, Leistungstransistoren, GTOs in Strom- und Frequenzkonvertern /
D0H – Fuse links for the protection of semiconductor devices such as diodes, thyristors, power transistors, GTOs in current- and frequency converters.

Passend für den Einsatz in STS-D01, STS-D02 Sicherungslasttrennschaltern /
suitable for use in STS-D01, STS-D02 fuse switch disconnectors


Bemessungsspannung / *rated voltage*: **400 V AC / 250 V DC**
Bemessungsstrom / *rated current*: **2 – 63 A**
Schmelzcharakteristik / *fusing characteristics*: gR
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off*: 50 kA AC, 8 kA DC
Konformität / *conformity*: IEC 60269, VDE 0636 IEC 60269-4-1, IEC 60269-3-1, IEC 60269-2-1, DIN 43 620, DIN 43 653, VDE 0636-201, DIN EN 60269-4, VDE 0636 Teil 40, BS 88 Teil 4

GOGAFUSE D01H Schmelzsicherungen für Halbleiterschutz Sockel E14 /
fuse-links for semiconductor protection fuse-links fuse base E14

Bemessungsstrom / *rated current*: **2 – 16 A**

Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Verlust-leistung W *power loss W*	Farbe *colour*	Abmessung ØA mm *dimension*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
D01H-2A	2	2,3	Pink / *pink*	7,3	6	10	18406302000	4,66
D01H-4A	4	3,1	Braun / *brown*	7,3	6	10	18406304000	3,55
D01H-6A	6	4	Grün / *green*	7,3	6	10	18406306000	3,55
D01H-10A	10	4,2	Rot / *red*	8,5	6	10	18406310000	3,55
D01H-16A	16	5,3	Grau / *grey*	9,7	6	10	18406316000	3,55



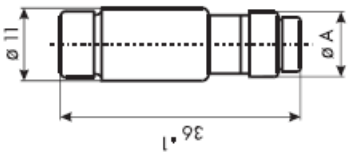


GOGAFUSE D02H Schmelzsicherungen für Halbleiterschutz Sockel E18 /
fuse-links for semiconductor protection fuse base E18

Bemessungsstrom / *rated current*: **20 – 63 A**

Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Verlust-leistung W *power loss W*	Farbe *colour*	Abmessung ØA mm *dimension*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
D02H-20A	20	8	Blau / *blue*	10,9	11	10	18406420000	4,72
D02H-25A	25	9	Braun / *brown*	12,1	12	10	18406425000	4,72
D02H-35A	35	10	Schwarz / *black*	13,3	13	10	18406435000	4,72
D02H-50A	50	15	Weiß / *white*	14,5	13	10	18406450000	4,96
D02H-63A	63	17	Kupfer / *copper*	15,9	15	10	18406463000	4,96








Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kennlinien D01H, D02H / *characteristic curves D01, D02H*

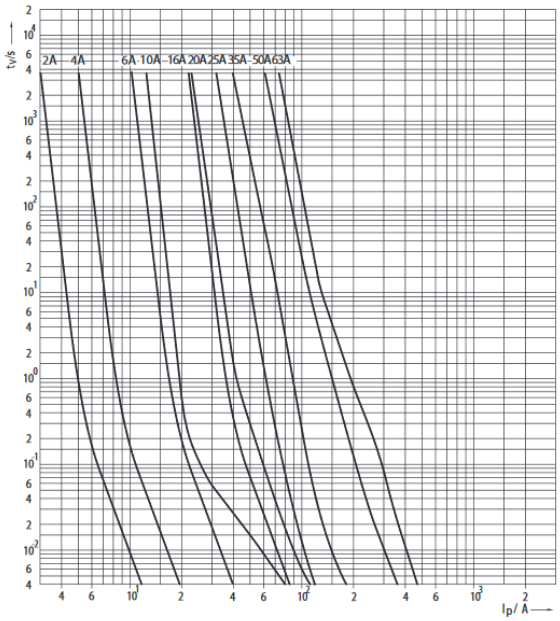

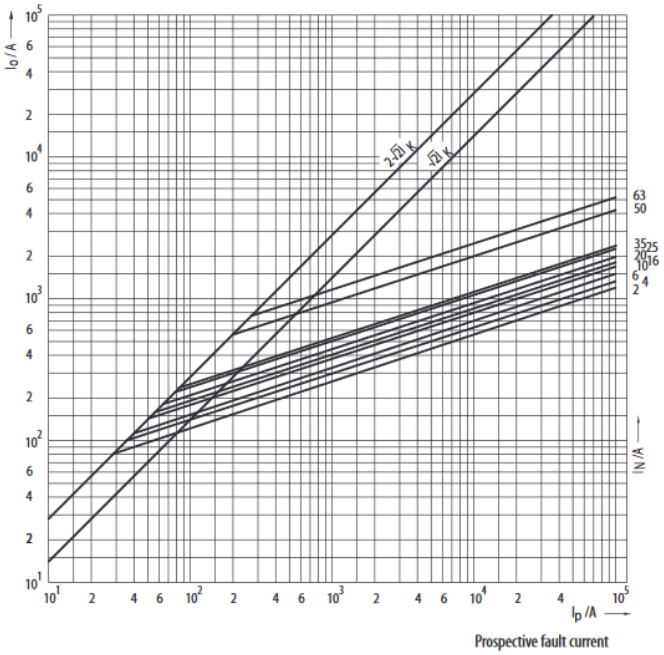

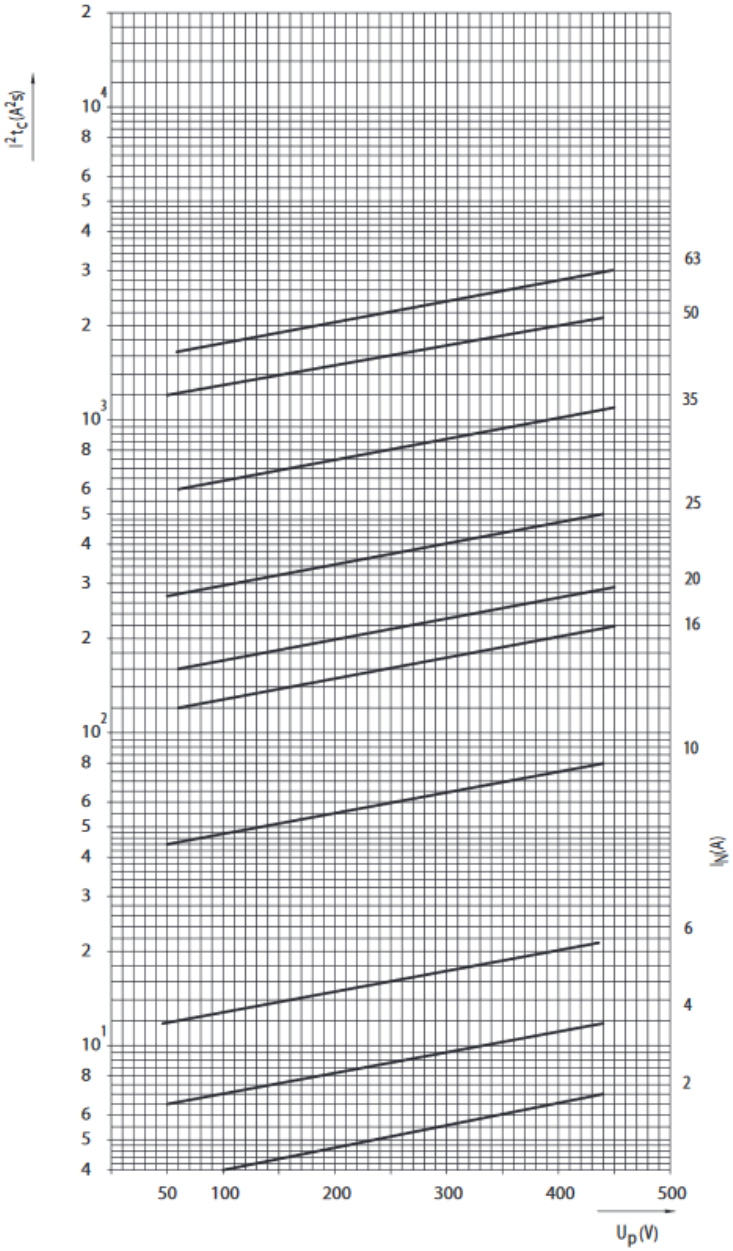

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

NH sind eine neue Generation von Niederspannungs-Schmelzsicherungseinsätzen. Diese Schmelzsicherungseinsätze mit zweifachem Betriebszustandsanzeiger (Kennmelder) werden als „KOMBI“ bezeichnet. Der Kennmelder befindet sich sowohl an der Stirnseite als auch im Keramikkörper des Schmelzsicherungseinsatzes, so dass er sowohl im Standard-Sicherungssockel, als auch in der vertikalen Sicherungsschiene oder im Lasttrennschalter erkennbar ist. /
NH are a new generation of low-voltage fuse-links. These fuse-links with dual operating status indicator are called "KOMBI". The indicator is located both on the face and in the ceramic body of the fuse link, so that it can be installed in the standard fuse base as well as in the vertical fuse rail or in the load-break switch.


Der Körper des Schmelzsicherungseinsatzes wird aus Qualitäts-Steatit gefertigt und verträgt hohe thermische Belastungen. Im Inneren des Steatit-Körpers ist ein Kupferschmelzelement, das mit dem speziell geformten Innenteil des Kontaktmessers durch Punktschweißen verbunden ist. Der verbleibende Innenraum im Keramikkörper wird mit Quarzsand gefüllt. Alle Messerkontakte sind zusätzlich mit einer Silberschicht o. einer Spezialnickelschicht geschützt. Die Toleranzen der Ströme können bis zu ±10% betragen. /
the body of the fusible link is made of quality steatite and can withstand high thermal loads. inside the steatite body is a copper fusible element which is connected to the specially shaped inner part of the contact blade by spot welding. the remaining interior space in the ceramic body is filled with quartz sand. all knife contacts are additionally protected with a silver layer or a special nickel layer. the tolerances of the currents can be up to ±10%.


Vorteile / ***advantages:***

- **Hohe Abschaltleistung von /** ***high switch off power*** **of 120kA (400 V) und /** ***and*** **100 kA (400 V, 690 V)**
- **Nennspannungen /** ***rated voltages*****: 400V AC, 500V AC, 690V AC**
- **2 Arten von Abdeckplatten: Abdeckplatten aus Aluminium, wenn die Grifflaschen unter Spannung stehen und Abdeckplatten aus Kunststoff, wenn isolierte Metall-Grifflaschen in eine Kunststoffabdeckung eingebettet sind. /**
  Two versions of covers: aluminium, when the removal tag is under voltage and plastic, when insulated metal removal tag is incorporated into the plastic cover
- **VDE-Zertifikate und CCA/CB-Testberichte /** ***VDE certificates and CCA/CB test reports***

Material / ***material*** **:** Körper/*body*: Steatit / *steatite*

Standards / ***standards*****:**
Nennspannungen / *rated voltages* : 400/500/690V gG :IEC 60269-1:2005 / EN 60269-1:1998+A1:2005 IEC 602692:1986+Corr.1:1996 +A1 1995+A2:2001 / EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002, IEC 60269-2-1:2004 / HD 60269-2-1:2005
Abmessungen / *dimensions* : DIN 43620

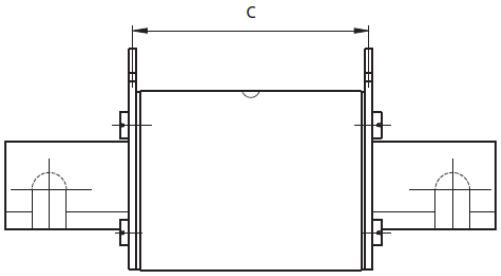



GOGAFUSE NH 00C (NH000) gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Bemessungsspannung / ***rated voltage*****: 500V AC**
Bemessungsstrom / ***rated current*****: 2 – 125A**
Bemessungsabschaltleistung / ***rated power switch off*** **:** 120kA
Abmessungen (CxFxG) / ***dimensions*****:** 79 x 21 x 52 mm

Auch lieferbar mit / ***also available with 400V AC, 690V AC***

Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 00C gG-2A	2	125	3	1841000002	6,15
NH 00C gG-4A	4	125	3	1841000004	6,15
NH 00C gG-6A	6	125	3	1841000006	6,15
NH 00C gG-10A	10	125	3	1841000010	4,78
NH 00C gG-16A	16	125	3	1841000016	4,78
NH 00C gG-20A	20	125	3	1841000020	3,78
NH 00C gG-25A	25	125	3	1841000025	3,08
NH 00C gG-32A	32	125	3	1841000032	3,08
NH 00C gG-35A	35	125	3	1841000035	3,08
NH 00C gG-40A	40	125	3	1841000040	3,08
NH 00C gG-50A	50	125	3	1841000050	3,08
NH 00C gG-63A	63	125	3	1841000063	3,08
NH 00C gG-80A	80	125	3	1841000080	3,82
NH 00C gG-100A	100	125	3	1841000100	3,82
NH 00C gG-125A	125	125	3	1841000125	4,75



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE NH 00 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 500V AC
Bemessungsstrom / *rated current*: 125 – 160A
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off* : 120kA
Abmessungen (CxFxG) / *dimensions*: 47 x 28 x 56 mm

Auch lieferbar mit / *also available with 400V AC, 690V AC*




Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 00 gG-125A	125	173	3	1841010125	4,28
NH 00 gG-160A	160	173	3	1841010160	4,28

GOGAFUSE NH 0 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 500V AC
Bemessungsstrom / *rated current*: 6 – 160A
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off* : 120kA
Abmessungen (CxFxG) / *dimensions*: 65 x 28 x 56 mm

Auch lieferbar mit / *also available with 690V AC*

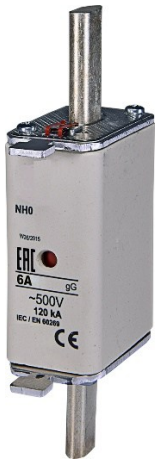

Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 0 gG-6A	6	226	3	1841020006	6,66
NH 0 gG-10A	10	226	3	1841020010	6,66
NH 0 gG-16A	16	226	3	1841020016	6,72
NH 0 gG-20A	20	226	3	1841020020	6,72
NH 0 gG-25A	25	226	3	1841020025	6,41
NH 0 gG-32A	32	226	3	1841020032	6,41
NH 0 gG-35A	35	226	3	1841020035	6,41
NH 0 gG-40A	40	226	3	1841020040	6,41
NH 0 gG-50A	50	226	3	1841020050	6,41
NH 0 gG-63A	63	226	3	1841020063	6,41
NH 0 gG-80A	80	226	3	1841020080	6,41
NH 0 gG-100A	100	226	y	1841020100	6,41
NH 0 gG-125A	125	226	3	1841020125	6,41
NH 0 gG-160A	160	226	3	1841020160	6,41

GOGAFUSE NH 1 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: 500V AC
Bemessungsstrom / *rated current*: 63 – 250A
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off* : 120kA
Abmessungen (CxFxG) / *dimensions*: 65 x 46 x 65 mm

Auch lieferbar mit / *also available with 400V AC, 690V AC*



Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 1 gG-63A	63A	430	3	1841030063	8,42
NH 1 gG-80A	80A	430	3	1841030080	8,42
NH 1 gG-100A	100A	430	3	1841030100	8,42
NH 1 gG-125A	125A	430	3	1841030125	8,42
NH 1 gG-160A	160A	430	3	1841030160	8,42
NH 1 gG-200A	200A	430	3	1841030200	8,42
NH 1 gG-224A	224A	430	3	1841030224	8,42
NH 1 gG-250A	250A	430	3	1841030250	8,42

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE NH 2 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: **500V AC**
Bemessungsstrom / *rated current*: **280 – 400A**
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off*: 120kA
Abmessungen (CxFxG) / *dimensions*: 65 x 54 x 73 mm

Auch lieferbar mit / *also available with 400V AC, 690V AC*



Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 2 gG-280A	280	500	3	1841040280	12,34
NH 2 gG-300A	300	500	3	1841040300	12,34
NH 2 gG-315A	315	500	3	1841040315	12,34
NH 2 gG-355A	355	500	3	1841040355	12,34
NH 2 gG-400A	400	500	3	1841040400	12,34

GOGAFUSE NH 3 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Bemessungsspannung / *rated voltage*: **500V AC**
Bemessungsstrom / *rated current*: **425 – 630A**
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off*: 120kA
Abmessungen (CxFxG) / *dimensions*: 65 x 65 x 84 mm

Auch lieferbar mit / *also available with 400V AC, 690V AC*



Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 3 gG-425A	425	923	3	1841050425	25,47
NH 3 gG-500A	500	923	3	1841050500	25,47
NH 3 gG-560A	560	923	3	1841050560	25,47
NH 3 gG-630A	630	923	3	1841050630	25,47

GOGAFUSE NH 4 gG Schmelzsicherungseinsätze / *fuse-links*

Ohne Kennmelder / ***without operating status indicator***

Bemessungsspannung / *rated voltage*: **500V AC**
Bemessungsstrom / *rated current*: **630 – 1250A**
Bemessungsabschaltleistung / *rated power switch off*: 120kA
Abmessungen (CxFxG) / *dimensions*: 66 x 100 x 121 mm

Ohne Kennmelder /
without operating status indicator





Typ *type*	Bemessungs-strom I_N A *rated current*	Gewicht g *weight*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
NH 4 gG-630A	630	2130	1	1841060630	65,10
NH 4 gG-710A	710	2130	1	1841060710	65,10
NH 4 gG-800A	800	2130	1	1841060800	65,10
NH 4 gG-900A	900	2130	1	1841060900	65,10
NH 4 gG-1000A	1000	2130	1	1841061000	65,10
NH 4 gG-1250A	1250	2130	1	1841061250	65,10


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kennlinien NH Sicherungseinsätze / ***characteristic curves NH fuse links*** **:**

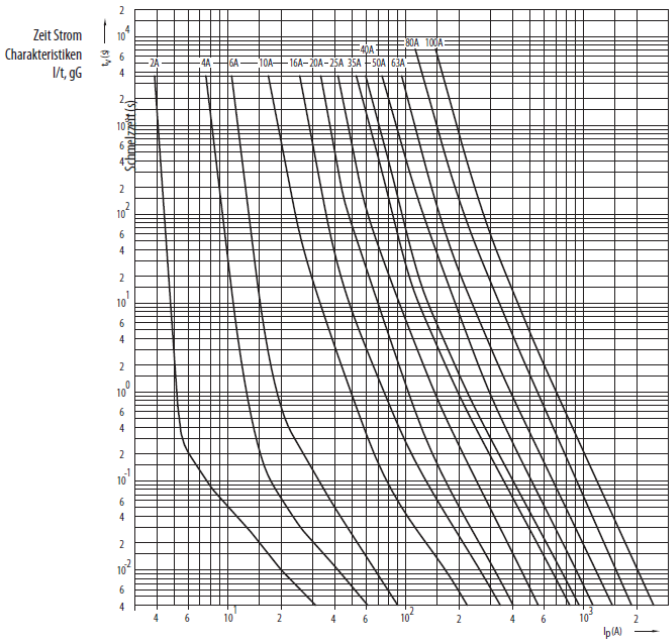

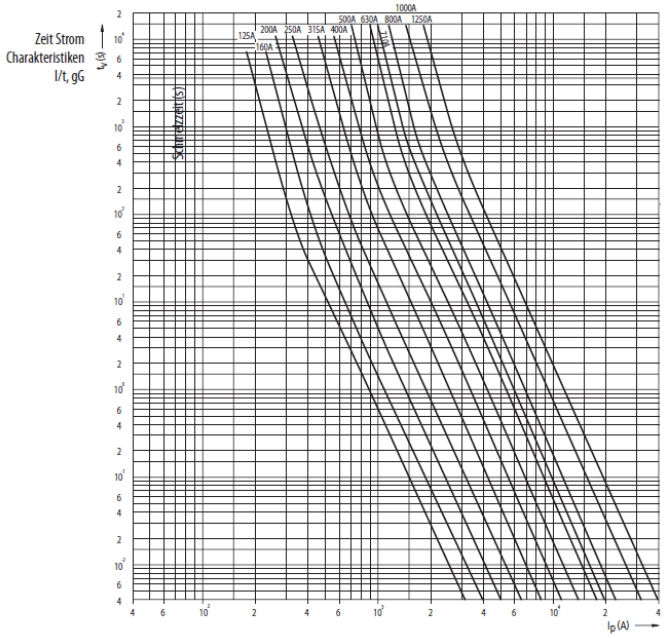

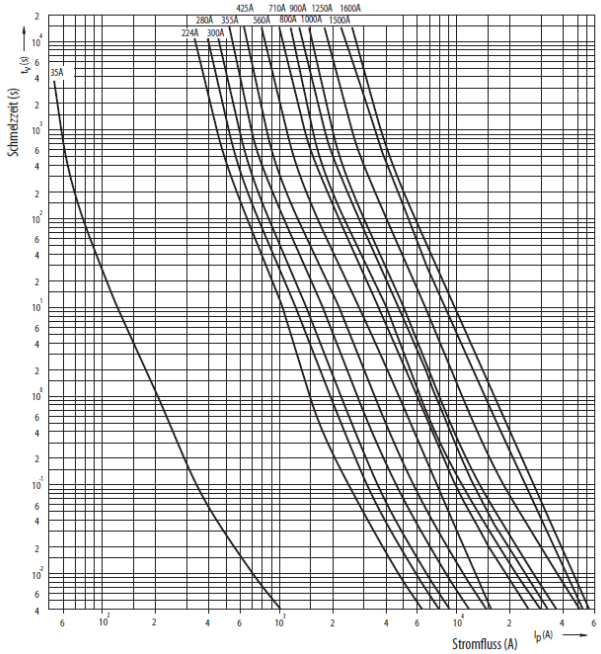

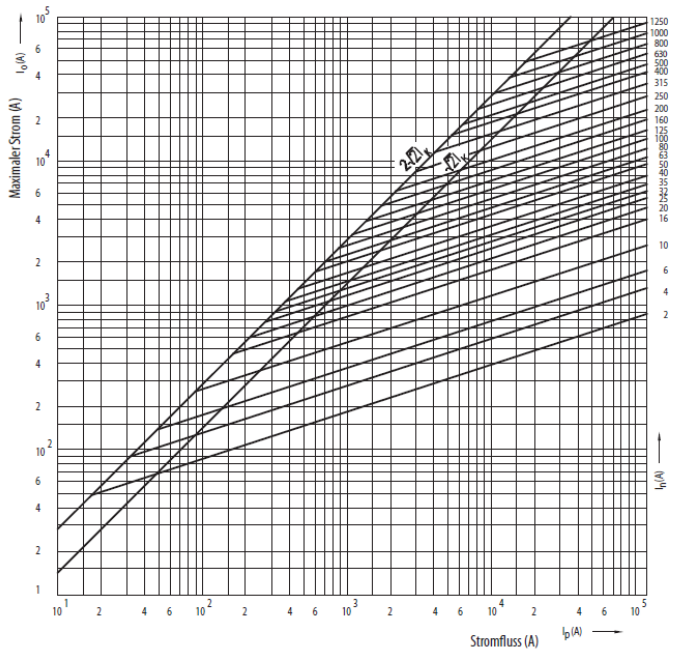


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Elektronische Absicherung v. 24 VDC-Kreisen /
electrical protection of 24 VDC circuits

Elektronisch sicher /
electronically secure

- **Eingang**

Versorgungsspannung / ***supply voltage***: 24 VDC (18-32 VDC)
Nennstrom / ***nominal current***: 10 A DC
Speisestrom /***supply current***: 40 A DC über Cu-Schiene oder 10 A DC Einzelanschluss
Anschlussart / ***connection type***: schraubenloser Trennschlitten auf Cu-Schiene 10x3 mm oder Einzel-Direkteinspeisung Federzugklemme
Einspeiseklemme / ***power terminal***: Schraubklemme 6 mm2
Verpolungsschutz / ***reverse polarity protection***: interne Elektronik



- **Steuereingang (Set/Reset)**

Signalpegel / ***signal level***: 24 V DC (EN 61131)
Ausschaltzeit / ***off time***: Impuls mit fallender Flanke > 100 msec. < 800 msec.
Einschaltzeit / ***switch***: Impuls mit fallender Flanke > 1 sec.

- **Ausgang**

Ausgangsstrom / ***output current***: 1 A - max. 10 A DC einstellbar über Dreh-Schalter in 1 A - Schritten)
Charakteristik / ***characteristics***: flink, mittel, träge (über Dreh-Schalter einstellbar), Sonderausführung individuell
Schaltart / ***switching***: MosFet-Transistorausgang
Spannungsabfall / ***voltage drop***: < 170 mV (10A)
Statusanzeigen / ***status indicators***: grüne LED: Betriebsspannung o.k., kein Fehler; rote LED: Fehler im Lastkreis
Einschaltkapazität / ***breaking capacity***: 10.000 µF

- **Meldeausgang**

Meldetyp / ***message type***: Einzel- und Sammelstörmeldung
Signalpegel / ***signal level***: 24 V DC: Betriebsspannung o.k., kein Fehler
0 V DC: Fehler im Lastkreis, Ausg. abgeschaltet
Schaltart / ***switching***: Transistor, Kollektor mit pull-up Widerstand

1: + Ausgang
2: Steuereingang (Reset)
3: Statusausgang
4: 1 Wire bus Communication
5: 0 V
6: + Versorgung Einzeln alternativ
7: + Versorgung Cu-Schiene

- **Allgemeine Daten**

Montage / ***mounting***: aufrastbar Hutschiene TS 35 Einbaulage beliebig
Anschlussart Module / ***connection type modules***: Federzugklemmen 0,25 - 2,5 mm2
Arbeits- u. Lagertemperatur / ***work a. storage temperature***:-25°C - + 50°C / -40°C - +85°C
Abmessungen / ***dimensions***: 8,1 x 114,5 x 116,0 mm
Schutzart / ***protection grade***: IP 20
Gehäusematerial / ***case material***: PA 6.6 (UL 94-V0, NFF 12, F2)
Zulassung und Normen / ***norm***: cULus, EN 60950-1, EN 61131-1,2, EN61000, EN 600947-4-1, EN 55022

GOGAPLUS LOCC-BOX Module

Typ *type*	Beschreibung *description*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LOCC-Box-FB1	Modul Standard	18-716401	61,70
LOCC-Box-FB	Modul ohne Meldung "Manuell AUS"	18-716400	75,80
LOCC-Box-Net	Modul programmierbar, 1-Draht-Schnittstelle	18-716410	a.A.
Gateway	USB, CANopen, RS232, inkl. Software	18-716459	889,00
Einspeiseset	Einspeiseklemme 6mm² + Endklemme	18-716425	23,69
0V-Klemme	0Volt - Sammelklemme	18-716420	35,62

a. A. = auf Anfrage / upon request



LOCC-BOX Zubehör / *accessories*

Typ *type*	Beschreibung *description*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Kupferschiene 1 m	10 x 3 mm verzinnt	1	18-716426	a.A.
Abdeckung 1 m	für Kupferschiene	1	18-716427	8,35
Brückungskamm 8-polig 6A	weiß	5	18-716428	4,52
	rot	5	18-716429	4,52
	blau	5	18-716430	4,52
Brückungskamm 16-polig 6A	weiß	5	18-716438	5,12
	rot	5	18-716439	4,99
	blau	5	18-716440	5,12
Bezeichnungsträger	weiß	200	18-716431	0,19
	rot	200	18-716432	0,19
	blau	200	18-716433	0,19
	gelb	200	18-716434	0,19
Bez.-Träger f. Einspeisemodul	groß, weiß	120	18-716441	0,49


a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Universal-Ausführung kann vom Kunden selbst gekürzt werden, wobei die Luft- und Kriechstrecken auch beim kundenseitigen Kürzen eingehalten werden. Die passenden Endkappen dazu sind getrennt lieferbar. Auf Anfrage sind auch gekürzte Versionen MINILINEmit integrierter Endkappe in vielen Längen lieferbar. / *The Universal version can be shortened by the customer, the clearance and creepage distances are maintained even when the customer's shortening. The matching end caps to be supplied separately. On request also abbreviated versions are available MINILINEmit integrated end cap in many lengths.*

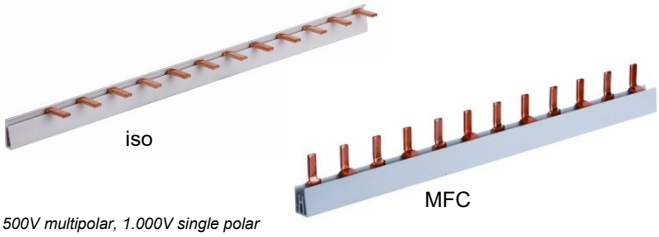

Stromtragfähigkeit / *ampacity*:
10mm²: 63A/100A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / *at side/center feed*
16mm²: 80A/130A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / *at side/center feed*
25mm²: 100A/180A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / *at side/center feed*
36mm²: 130A/2200A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / *at side/center feed*

Nennspannung / *nominal voltage*: 400V
Isolationsspannung / *insulation voltage*: 500V mehrpolig, 1000V einpolig / *500V multipolar, 1.000V single polar*
Überspannung bzw. Verschmutzungsgrad / *overvoltage or pollution degree*: Kategorie III; 2 / *category III; 2*
Isolierwerkstoff / *insulator material*: PC/ABS, flammgeschützt, Ecken gerundet / *PC/ABS, flame retardant, rounded corners*
Berührungsschutz / *shock protection*: IP20, fingersicher (bei sachgerechter Montage!) / *IP20, finger-safe (if installed correctly!)*
Normen / *norms*: EN 60439-1/VDE 0660, Teil 500, August 2000, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen / *low-voltage switchgear assemblies*


GOGAFUSE 1-polig für LS / *1-pole for LS*




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-1L-210/10 MFC	10	gerade / *straight*	12	1	210	4x10,5	50	185000MFC	6,83
S-1L-210/10 iso	10	gewinkelt / *angulated*	12	1	210	4x10,5	50	185000	a.A.
S-1L-1000/10 iso	10		57	1	1000	4x10,5	50	185001	a.A.
S-1L-210/16 iso	16		12	1	210	4x10,5	50	185004	a.A.
S-1L-1000/16 iso	16		57	1	1000	4x10,5	50	185005	a.A.
S-1L-1000/25 iso	25		57	1	1000	6,5x13	30	185006	19,62
S-1L-1000/36 iso	36		57	1	1000	6,5x13	30	185007	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 1-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *1-pole for LS w. aux. switch/DO elem.*

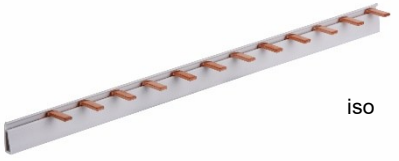




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-1L-27-210/16 iso	16	gewinkelt / *angulated*	8	1	210	4x10,5	50	185030	a.A.
S-1L-27-1000/16 iso	16		37	1	1000	4x10,5	50	185031	16,31
S-1L-27-1000/25 iso	25		37	1	1000	6x13,5	30	185032	a.A.
S-1L-27-1000/36 iso	36		37	1	1000	6x13,5	30	185033	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE 2-polig für LS / *2-pole for LS*

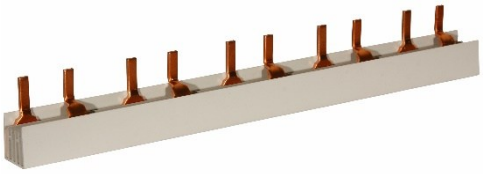




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-2L-210/10	10	gerade / *straight*	6	2	210	4x11,5	25	185050	6,64
S-2L-1000/10	10		28	2	1000	4x11,5	20	185051	19,47
S-2L-210/10 90°	10	gewinkelt / *angulated*	6	2	210	4x11,5	25	185052	a.A.
S-2L-1000/10 90°	10		28	2	1000	4x11,5	20	185053	a.A.
S-2L-210/16	16	gerade / *straight*	6	2	210	4x11,5	25	185054	8,29
S-2L-1000/16	16		28	2	1000	4x11,5	20	185055	25,98
S-2L-1000/25	25		28	2	1000	6x15	10	185056	59,50
S-2L-1000/36	36		28	2	1000	6x15	10	185057	61,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 2-polig für LS mit Hilfsschalter / *2-pole for LS with auxiliary switch*





Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-2L+9-210/16 iso	16	gerade / *straight*	5	2	210	4x12	20	185080	8,29
S-2L+9-1000/16 iso			23	2	1000			185081	28,86

GOGAFUSE 2-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *2-pole for LS w. aux. switch/DO elem.*




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-2L-27-1000/16	16	gerade / *straight*	18	2	1000	4x11,5	20	185090	28,21
S-2L-27-1000/25	25		18	2		6,5x15	10	185091	a.A.
S-2L-27-1000/36	36		18	2		6,5x15	10	185092	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE 3-polig für LS / *3-pole for LS*

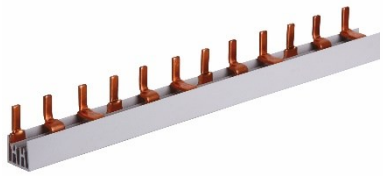



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-3L-210/10	10	gerade / *straight*	4	3	210	4x11,5	25	185100	a.A.
S-3L-1000/10	10		19	3	1000		20	185101	28,16
S-3L-210/16	16		4	3	210	4x11,5	25	185104	9,40
S-3L-1000/16	16		19	3	1000		20	185105	28,21
S-3L-1000/25	25		19	3	1000	6x15	10	185106	68,30
S-3L-1000/36	36		19	3	1000	6x15	10	185107	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 3-polig für LS mit Hilfsschalter / *3-pole for LS with auxiliary switch*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-3L+9-210/16	16	gerade / *straight*	3	3	210	4x12	25	185131	11,72
S-3L+9-1000/16	16		16	3	1000	4x12	20	185132	33,58
S-3L+9-1000/25	25		16	3	1000	6x15	10	185133	a.A.
S-3L+9-1000/36	36		16	3	1000	6x15	10	185134	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 3-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *3-pole for LS w. aux. switch/DO elem.*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-3L-27-1000/16	16	gerade / *straight*	12	3	1000	4x11,5	20	185140	37,69
S-3L-27-1000/25	25		12	3	1000	6x15	10	185141	a.A.
S-3L-27-1000/36	36		12	3	1000	6x15	10	185142	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Flachstift-Phasenschienen / *flat pin-phase busbars*

GOGAFUSE 4-polig für LS / *4-pole for LS*






Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-4L-210/10	10	gerade / *straight*	3	4	210	4x11,5	20	185150	13,13
S-4L-210/16	16		3	4	210	4x11,5	20	185151	12,58
S-4L-1000/16	16		14	4	1000	4x11,5	15	185152	45,52
S-4L-210/16 90°	16	gewinkelt / *angulated*	3	4	210	4x11,5	20	185153	a.A.
S-4L-1000/16 90°	16		14	4	1000	4x11,5	15	185154	a.A.
S-4L-1000/25	25	gerade / *straight*	14	4	1000	6x15	5	185155	a.A.
S-4L-1000/36	36		14	4	1000	6x15	5	185156	74,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 4-polig, für LS+N oder FI mit Hilfsschalter / *4-pole, for LS+N or FI with aux. switch*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-4L+9-1000/16	16	gerade / *straight*	12	4	1000	4x11,5	15	185160	53,20

GOGAFUSE 4-polig, für LS+N oder FI / *4-pole, for LS+N or FI*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-4L-27-1000/25	25	gerade / *straight*	9	4	1000	6x15	5	185166	a.A.
S-4L-27-1000/36	36		9	4	1000	6x15	5	185167	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


GOGAFUSE 2-polig für LS+N / *2-pole for LS+N*



Typ	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-L1+N-L2+N-L3+N-210/16	16	gerade / *straight*	6	2	210	4x11,5	20	185168	a.A.
S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16			27	2	1000	4x11,5	15	185169	46,53

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 2-polig für LS+N mit Hilfsschalter / *2-pole for LS+N with aux. switch*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
S-L1+N+9-L2+N+9-L3+N+9-1000/16	16	gerade / *straight*	22	2	1000	4x11,5	15	185180	55,60

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Die Universal-Ausführung kann vom Kunden selbst gekürzt werden, wobei die Luft- und Kriechstrecken auch beim kundenseitigen Kürzen eingehalten werden. Die passenden Endkappen dazu sind getrennt lieferbar. Auf Anfrage sind auch gekürzte Versionen MINILINEmit integrierter Endkappe in vielen Längen lieferbar. / ***The Universal version can be shortened by the customer, the clearance and creepage distances are maintained even when the customer's shortening. The matching end caps to be supplied separately. On request also abbreviated versions are available MINILINEmit integrated end cap in many lengths.***



10mm²: 63A/100A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / *at side/center feed*
16mm²: 80A/130A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / *at side/center feed*
Nennspannung / *nominal voltage*: 400V
Isolationsspannung / *insulation voltage*: 500V mehrpolig, 1000V einpolig / *500V multipolar, 1.000V single polar*
Überspannung bzw. Verschmutzungsgrad / *overvoltage or pollution degree*: Kategorie III; 2 / *category III; 2*
Isolierwerkstoff / *insulator material*: PC/ABS, flammgeschützt, Ecken gerundet / *PC/ABS, flame retardant, rounded corners*
Berührungsschutz / *shock protection*: IP20, fingersicher (bei sachgerechter Montage!) / *IP20, finger-safe (if installed correctly!)*
Normen / *norms*: EN 60439-1/VDE 0660, Teil 500, August 2000, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen / *low-voltage switchgear assemblies*

GOGAFUSE 1-polig für LS / *1-pole for LS*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *lengths*	für Schraube *for screws*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-1L-210/10 iso	10	gewinkelt / *angulated*	12	1	210	M5-M6	15,5	50	185300	6,83
G-1L-1000/10 iso	10		57	1	1000				185301	a.A.
G-1L-210/12 iso	12		12	1	210				185302	a.A.
G-1L-1000/12 iso	12		57	1	1000				185303	14,10
G-1L-210/16 iso	16		12	1	210				185304	a.A.
G-1L-1000/16 iso	16		57	1	1000				185305	16,31


a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 1-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *1-pole for LS w. aux. switch/DO elem.*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screws*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-1L-27-210/16 iso	16	gewinkelt / *angulated*	8	1	210	M5-M6	15,5	50	185330	a.A.
G-1L-27-1000/16 iso	16		37	1	1000	M5-M6			185331	16,31
G-1L-27-1000/24 iso	24		37	1	1000	M5-M6			185332	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request

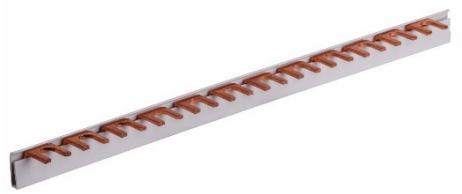

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gabel-Phasenschienen / *for-phase busbars*

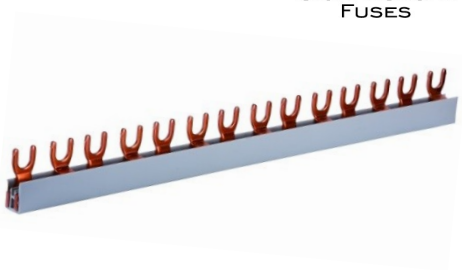


GOGAFUSE 2-polig für LS / *2-pole for LS*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *lengths*	für Schraube *for screws*	Gabellänge mm *for length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-2L-210/10	10	gerade / *straight*	6	2	210	M5-M6	15,5	25	185350	6,64
G-2L-1000/10	10		28	2	1000			20	185351	19,47
G-2L-210/16	16		6	2	210			25	185354	8,29
G-2L-1000/16	16		28	2	1000			20	185355	28,85

GOGAFUSE 2-polig für LS mit Hilfsschalter / *2-pole for LS with auxiliary switch*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screws*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-2L+9-210/16 C	16	gerade / *straight*	5	2	210	M5-M6	15,5	25	185380	8,29
G-2L+9-1000/16 C			23	2	1000			20	185381	28,86

GOGAFUSE 2-polig für LS+N / *2-pole for LS+N*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screw*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-L1+N-L2+N-L3+N-210/16 PP	16	gerade / *straight*	6	2	210	M5-M6	20	185468	22,41
G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16 MFC			27	2	1000	M5-M6	15	185469	49,86

GOGAFUSE 2-polig für LS+N in 3 TE / *2-pole for LS+N in 3 TE*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	Abm. (Flachstift) mm *dimensions flat pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-L1+N+17,8-L2+N+17,8-L3+N+17,8-1000/16	16	gerade / *straight*	18	2	1000	M5-M6	15	185480	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE 3-polig für LS / *3-pole for LS*





Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screws*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-3L-210/10	10	gerade / *straight*	4	3	210	M5-M6	15,5	25	185400	a.A.
G-3L-1000/10	10		19	3	1000			20	185401	19,57
G-3L-106/16	16		4	3	106			25	185403	5,36
G-3L-210/16	16		4	3	210			25	185404	9,40
G-3L-1000/16	16		19	3	1000			20	185405	34,05

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 3-polig für LS mit Hilfsschalter / *3-pole for LS with auxiliary switch*




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screws*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-3L+9-210/16 C SO	16	gerade / *straight*	3	3	210	M5-M6	15,5	25	185431	9,40
G-3L+9-1000/16 C			16		1000			20	185432	33,58

GOGAFUSE 3-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / *3-pole for LS w. aux. switch/DO elem.*



Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screw*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-3L-27-1000/16 C	16	gerade / *straight*	12	3	1000	M5-M6	15,5	20	185440	37,69

GOGAFUSE 4-polig, für LS oder FI / *4-pole for LS or FI*





Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screw*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-4L-210/10	10	gerade / *straight*	3	4	210	M5-M6	15,5	20	185450	14,65
G-4L-210/16	16		3	4	210	M5-M6		20	185451	17,36
G-4L-1000/16	16		14	4	1000			15	185452	45,52

GOGAFUSE 4-polig, für LS oder FI mit Hilfsschalter / *4-pole for LS or FI with auxiliary switch*




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Setanzahl *number of sets*	Pole / Set *poles / set*	Länge mm *length*	für Schraube *for screw*	Gabellänge mm *fork length*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
G-4L+9-1000/16 P	16	gerade / *straight*	12	4	1000	M5-M6	4x11,5	15	185460	53,20

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17






Für Motorschutzschalter von Möller,Siemens,Schneider,.. / ***for protective motor switches from Moeller,Siemens, Schneider,..***

GOGAFUSE 3-polig, für Motorschutzschalter / *3-pole for motor protective switches*




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Schalter *switches*	Länge mm *length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
G-3L-MS-M22	16	gerade / *straight*	22	1000	10	185600	a.A.
G-3L-MS-2-45-14 SO	10		2	90	10	185610	a.A.
G-3L-MS-3-45-14 SO	10		3	135	10	185611	a.A.
G-3L-MS-4-45-14 SO	10		4	180	10	185612	a.A.
G-3L-MS-5-45-14 SO	10		5	225	10	185613	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



185600




185610 ff.

GOGAFUSE 3-polig, für Motorschutzschalter mit Hilfschalter / *3-pole for motor protective switches w. auxiliary switch*




Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Schienenlage *rail position*	Schalter *switches*	Länge mm *length*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
G-3L-MS-M19/1HI	16	gerade / *straight*	19	1000	10	185605	a.A.
G-3L-MS-2-45+9-14	10		2	108	10	185615	a.A.
G-3L-MS-3-45+9-14	10		3	162	10	185616	a.A.
G-3L-MS-4-45+9-14	10		4	216	10	185617	a.A.
G-3L-MS-5-45+9-14	10		5	270	10	185618	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



185605




185615 ff.

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl.CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGATERM ASK3 2/3-fach Anschlussklemme / *2/3-way connection clamp*




2 bzw. 3 Adern an einer Klemme / ***2 or 3 wires at one clamp***
Platzsparend / ***space-saving***
Für Kupfer- und Aluminiumleiter / ***for copper and aluminium conductors***
Material / ***material***: Messing verzinnt (Klemmkörper) / *tin-plated brass (sprag)*, Stahl verzinkt (Klemmschrauben) / *galvanized steel (clamping screws)*, PC/ABS flammwidrig & halogenfrei (Isoliergehäuse) / *PC/ABS flame retardant & halogene free (insulating)*
Normen / ***norms***: VDE 0220-3
Nennstrom / ***nominal current***: AS/3x16: 63 A, AS/2x25: 100 A

Typ *type*	Querschnitt mm² *section*	Farbe *color*	Steg mm *pin*	ArtNr	€/Stk. */pcs.*
ASK3/2	1,5-16	grau / *grey*	4x5x12,3	175400	5,36
ASK3/1	1,5-16	grau / *grey*	4x5x12,3	175401	4,85
ASK3/1BL	1,5-16	blau / *blue*	4x5x12,3	175401BL	4,85
ASK2/1	16-25	grau / *grey*	4x5x12,3	175402	4,85


ASK3/2



ASK3/1



ASK2/1



GOGATERM ASK1 Anschlussklemme / *connection clamp*

Aluminium-Einspeiseklemme / ***aluminium feed-in terminal***
Für direkte Einspeisung in LS / ***for direct feed-in of MCBs***
Für Kupfer- und Aluminiumleiter / ***for copper and aluminium conductors***
Berührungsschutz / ***touch protection***
Material / ***material***: ABS/PC/Blend, halogenfrei (Abdeckung) / *ABS/PC/Blend, halogene-free (cover)*
Farbe / ***colour***: Grau o. weiß / *grey or white*

Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Steg mm *pin*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pcs.*
ASK1 AL/Cu-16-50	16-50	6,9 x 6,9 x 14	15	175405	6,29
ASK1 AL/Cu-2,5-50	2,5-50	6,9 x 6,9 x 13	15	175406	9,70



ASK1 AL/Cu-16-50



ASK1 AL/Cu-2,5-50

GOGAFUSE Flachstift-Anschlussklemmen / *flat pin clamps*


Typ *type*	Farbe *colour*	Querschnitt mm² *cross section*	Steg mm *web*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
ASF/25-K fingersicher / *finger-safe*	grau / *grey*	25	3,7 x 2,5 x 20	30	185550	2,08
AS/35-S	blank / *blank*	35	4 x 2,5 x 12	50	185552	1,34
AS/25-SN gr	grau / *grey*	25	4 x 2,5 x 13	30	185551	1,18
AS/35-SN gr	grau / *grey*	25	4 x 2,5 x 12	20	185560	1,77
AS/35-SN bl	blau / *blue*	35	4 x 2,5 x 12	20	185560BL	1,77
AS/35-SL25 gr	grau / *grey*	35	4 x 2,5 x 25	20	185561	1,47
AS/35-SL25 bl	blau / *blue*	35	4 x 2,5 x 25	20	185561BL	1,61
AS/35-SL29 gr	grau / *grey*	35	4 x 2,5 x 29	20	185562	1,51
AS/35-SL29 bl	blau / *blue*	35	4 x 2,5 x 29	20	185562BL	1,65
AS/50-SN gr	grau / *grey*	50	4 x 3,5 x 15	20	185563	1,99
AS/50-SN bl	blau / *blue*	50	4 x 3,5 x 15	20	185563BL	1,99
AS/50-SL gr	grau / *grey*	50	4 x 3,5 x 40	20	185564	2,96
AS/50-SL bl	blau / *blue*	50	4 x 3,5 x 40	20	185564BL	2,42
AS/50-SN-M	grau / *grey*	50	6,5 x 2,5 x 15	20	185559	7,39





ASF/25




AS/35-S













GOGAFUSE Gabel-Anschlussklemmen / *fork clamps*

Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Gabelmaße mm *fork dimensions*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
AS/25-GN	25	11 x 2,5 x 13	30	185570	1,11
AS/35-GN gr	35	11 x 3 x 12	50	185574	1,61
AS/35-GN bl	35	11 x 3 x 12	50	185574BL	1,77
AS/50-GN gr	50	11 x 2 x 14	20	185575	1,83
AS/50-GN bl	50	11 x 2 x 14	20	185575BL	2,02



AS/25-GN





GOGAFUSE Einspeiseblock / *feeding block*

Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Polzahl *pole number*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
ES/35-S/G	35	1		185577	2,42
ES/35-S/G-F		1 fingersicher / *1finger-safe*	10	185578	3,78
ESB-G-MS1	25	3		185579	5,37



ES/35-S/G




ESB-G-MS1


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGAFUSE Endkappen für alle Phasenschienen / *end caps for all busbars*








Typ *type*	Querschnitt mm² *cross section*	Polzahl *pole number*	für Flachstift *for flat pin*	für Gabel *for fork*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EK-C-1/10-16	10-16	1	S-1L…/10,…/16	G-1L…10,…/16	10	185580	0,45
EK-C-2/10	10	2	S-2L../10	G-2L../10	10	185581	0,42
EK-C-2+3/16	16	2,3	S-2L…/16, S-3L.../16	G-2L…/16, G-3L…/16	10	185582	0,47
EK-C-3/10	10	3	S-3L…/10	G-3L…/10	10	185583	0,45
EK-C-2+3/25/35	25-35	2, 3	S-2L…/25, …/35	G-2L…/25, …/35	10	185584	0,54
EK-C-4/16	16	4	S-4L…/16	G-4L…/16	10	185586	0,57
EK-D-2+3/16	16	2,3		G-3L ..10/, …16	10	185589	0,56

GOGAFUSE Berührungsschutz aus PA 6.6 V0 / *shock protection made of PA 6.6 V0*




BS-MS-B



Typ *type*	für Art. No. / *part. no.* *for*	Querschnitt mm² *cross section*	Polzahl *pole number*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
für 5 TE / *for 5 TE*	185330 - 185480	10-16	1-4	10	185590	1,19
für 5 TE / *for 5 TE*	185600 - 185615	10-16	1-4	10	185591	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE Abdeckung / *cover*




A-MS

Typ *type*	Länge mm *length*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
A-MS	1000	grau RAL7035 / *grey*	1	185599	2,85

GOGAFUSE rückseitige Stegabdeckung 4-polig / *rear pin cover 4-pole*





Typ *type*	Länge mm *length*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
BSR 4-6	108	grau RAL7035 / *grey*	20	185592	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Lieferprogramm / *delivery range* Stand / *status* 01.01.2026



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / ***industrial connectors***
	Schaltschrank-Zubehör / ***cabinet accessories***
	LED-Leuchten + Anzeigen / ***LED-lights + displays***
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / ***cable lugs + cord end sleeves***
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / ***valve plugs + M12/M8/M23***
	Taster + Schalter / ***push-buttons + switches***
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / ***connectors + terminal blocks***
	Sicherungen / ***fuses***
	Kabel + Cu-Schienen / ***special cables + Cu-bars***

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / ***cable glands + entries***
	Kabelschutzschläuche / ***cable conduits***
	Werkzeuge / ***tools***
	Schrumpfschläuche / ***shrinking tubes***
	Kabelbinder / ***cable ties***
	Gehäuse + Schränke / ***enclosures + cabinets***
	Gitterkabeltrassen / **cable trays**
	EMV-Produkte + Erdungen / ***EMC-products + groundings***
	Schrankverdrahtungssysteme / ***cabinet wiring systems***
	Montagematerial / ***mounting material***

Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / ***labeling + cable markers***

Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / ***power supplies, DC/DC converter + transformers***
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / ***relais, optocoupler + transducers***
	SPS + Elektronikstecker / ***SPS + electronic connectors***
	Sensorik + Endschalter / ***sensors + end switches***

Specials

	ATEX-Produkte / ***ATEX-products***
	Produkte für Schienenfahrzeuge / ***products for railway industry***
	Produkte für Lebensmittelproduktion / ***products for food industry***
	Produkte für Fernwärmetechnik / ***products for district heating***
	Produkte für Solartechnik / ***products for solar technology***

Weiters liefern wir */ we also supply:* **ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS**

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17