LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

Signalleuchten / *signal lights*
Maschinenleuchten / *machine lights*
Arbeitsleuchten / *work lights*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten /
errors and technical modifications are reserved

Inhaltsverzeichnis / *table of contents*

ALLGEMEINES ÜBER LR LED-SIGNALTURM / *GENERAL INFO ABOUT LR LED SIGNAL TOWER*

LED-LR SIGNALTURM / *LED LR SIGNAL TOWER*

GOGALIGHT LR4 Basismodule / *base units* 8
GOGALIGHT LR4 Akustische Module / *buzzer* 8
GOGALIGHT LR4 LED Farbmodule / *LED units* 8
GOGALIGHT LR5 Basismodule / *base units* 9
GOGALIGHT LR5 Akustische Module / *buzzer* 9
GOGALIGHT LR5 LED Farbmodule / *LED units* 9
GOGALIGHT LR6 Basismodule / *base units* 10
GOGALIGHT LR6 Akustische Module / *buzzer* 10
GOGALIGHT LR6 LED Farbmodule / *LED units* 10
GOGALIGHT LR7 Basismodule / *base units* 11
GOGALIGHT LR7 Akustische Module / *buzzer* 11
GOGALIGHT LR7 LED Farbmodule / *LED units* 11
GOGALIGHT LR10 Basismodule / *base units* 12
GOGALIGHT LR10 Deckel und Akustische Module / *cover and buzzer* 12
GOGALIGHT LR10 LED Farbmodule / *LED units* 12
GOGALIGHT LR10 Schrauben für Turm / *screws for tower* 12
GOGALIGHT LR6-IO Signalsäule / *IO-link signal towers* 13

LED-LR SIGNALTURM ZUBEHÖR / *LED LR SIGNAL TOWER ACCESSORIES*

GOGALIGHT Aluminiumstangen / *aluminium poles* 14
GOGALIGHT Edelstahlstange / *stainless steel pole* 14
GOGALIGHT Adapter zur Rohrmontage SZP-005W / *pole mounting holder* 14
GOGALIGHT Kabelschutztülle SZP-006 / *cable protection grommet* 14
GOGALIGHT Wandmontagehalter SZK-001U / *wall mounting holder* 14
GOGALIGHT L-Halterung SZL-001 / *L-bracket* 15
GOGALIGHT Wandmontagehalter SZK-002/3 / *wall mounting holder* 15
GOGALIGHT Wandmontagehalter SZK-004W / *wall mounting holder* 15
GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZW-001W / *floor mounting holder* 15
GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZP-001 / *floor mounting holder* 15
GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZP-002U / *floor mounting holder* 16
GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZP-003 / *floor mounting holder* 16
GOGALIGHT Stangenmontagehalter SZP-004 / *pole mounting holder* 16
GOGALIGHT Klapphalterung SZQ-001U / *folding bracket* 16
GOGALIGHT Kompatibilität Zubehör / *corresponding accessories* 17
GOGALIGHT Kompatibilität Aluminiumstangen / *corresponding model to pole* 17

LED - SIGNALTURM PROGRAMMIERBAR / *PROGRAMMABLE LED - SIGNAL TOWER*

GOGALIGHT LA6 Signalturm programmierbar / *programmable signal tower* 20

SCHLANKER LED - SIGNALTURM / *SLIM LED - SIGNAL TOWER*

GOGALIGHT LED - Signalturm MP/MPS / *LED - signal tower* 21
GOGALIGHT Akustikelement MP - B / *acoustic element* 21
GOGALIGHT LED - Signalturm ME/MES / *LED - signal tower* 21

LED SIGNALTURM FÜR LEBENSMITTELINDUSTRIE / *LED - SIGNAL TOWER FOR FOOD INDUSTRY*

GOGALIGHT LED - Signalturm LS7 / *LED - signal tower* 22
GOGALIGHT Befestigungen für LS7 / *fixings for LS7* 22

LED SIGNALTURM FÜR EX-BEREICHE / *LED SIGNAL TOWER FOR EX AREAS*

GOGALIGHT Ex-LED-Signal 24VDC 23
GOGALIGHT PHE LED Schnittstellenkonverter-Signalturm / *LED interface conv. signal tower* 24
GOGALIGHT PHC Signalturm-Steuergeräte / *signal tower controlling unit* 24

WANDLEUCHTE / *WALL LIGHT*

GOGALIGHT Ultraschlanke Wandleuchte WE / *ultra slim wall light* 25
GOGALIGHT Wandleuchte WME - D / *wall light* 25

BLITZLEUCHTE FÜR FAHRZEUGE / *FLASH LIGHT FOR VEHICLES*

GOGALIGHT LED - Signalleuchte LFH / *LED - signal light* 26
GOGALIGHT Passende Montagewinkel / *matching brackets* 26

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-SIGNALLEUCHTE / *LED SIGNAL LIGHT*

GOGALIGHT SL08 Signalleuchte Ø80mm / *signal light 80mm* 27
GOGALIGHT SL10 Signalleuchte Ø100mm / *signal light* 28
GOGALIGHT SL15 Signalleuchte Ø150mm / *signal light* 28
..... 28
GOGALIGHT Zubehör / *accessories* 28
GOGALIGHT SF08 Multifunktions-Signalleuchte Ø80mm / *multifunctional signal light* 29
GOGALIGHT SF10 Multifunktions-Signalleuchte Ø100mm / *multifunctional signal light* 30
GOGALIGHT Zubehör / *accessories* 30

LED-SIGNALLEUCHTE MONTAGEZUBEHÖR / *LED SIGNAL LIGHT MOUNTING ACCESSORIES*

GOGALIGHT Wandhalterung SZK / *wall mount* 31
GOGALIGHT Abdeckung für Wandhalterung SZK / *cover for wall mount* 31
GOGALIGHT Wandhalterung SZ / *wall mount* 31
GOGALIGHT Runde Halterung für Stangenmontage / *circular bracket for pole mount* 31

LED-DREHSPIEGELLEUCHTEN / *LED ROTATING BEACONS*

GOGALIGHT SKS Drehspiegelleuchte Ø80mm / *rotating beacon* 32
GOGALIGHT SKH Drehspiegelleuchte Ø100mm / *rotating beacon* 33
GOGALIGHT SKP Drehspiegelleuchte Ø150mm / *rotating beacon* 33
GOGALIGHT Zubehör / *accessories* 33

FLACHE LED-BLITZLEUCHTEN / *SLIM LED FLASHLIGHTS*

GOGALIGHT Flache LED - Blitzleuchte LPT / *flat LED - warning flashlight* 34

LED - SIGNALLEUCHTE NEU / *LED - SIGNAL LIGHT NEW*

GOGALIGHT LED - Signalleuchte NE-24A / *LED - signal light* 35
GOGALIGHT LED - Signalleuchte NE24 - M1A multicolor / *LED - signal light multicolor* 36
GOGALIGHT NE-IL LED - Signalleuchte IO-LINK / *LED - signal light IO-link* 37
GOGALIGHT NE-USB LED - Signalleuchte USB / *LED - signal light USB* 38
GOGALIGHT Zubehör für NE-A / NE-IL Signalleuchten / *NE-A/NE-IL signal lights accessories* 39

LED - /XENON - SIGNALLEUCHTEN / *LED - /XENON SIGNAL LIGHTS*

GOGALIGHT Signalleuchten M22 - I / *signal lights* 40

LED SIGNALLEUCHTE FÜR EX-BEREICHE / *LED SIGNAL LIGHT FOR EX AREAS*

GOGALIGHT Ex-LED-Signalleuchte 24VDC 41

LED – LAMPEN / *LED - LIGHTS*

GOGALIGHT ECO LED24-2 mit Sockel BA15d für Signaltürme / *LED24-2 with BA15d socket for signal towers* 42
GOGALIGHT ECO LED24-3 mit Sockel BA15d für Signaltürme / *LED24-3 with BA15d socket for signal towers* 42
GOGALIGHT LED - Lampe DEB mit Sockel BA15s 42

LED-ANZEIGEN / *LED-DISPLAY*

GOGALIGHT ITP17 Universal LED-Anzeige 0(4)-20 mA /0(2)-10 V / *LED-display* 43

LED-ANZEIGEN / *LED-DISPLAY*

GOGALIGHT ITP11 LED-Anzeige 4-20 mA / *LED-display 4-20 mA* 44
GOGALIGHT ITP14 Universal LED-Anzeige 0(4)-20 mA /0(2)-10 V / *LED-display* 45
GOGALIGHT ITP15 LED Balken-Anzeige / *LED bar graph display* 46
GOGALIGHT ITP16 LED-Anzeige Temperatur / *LED-display temperature* 47
GOGASENS Sensoren Pt100 / *sensors Pt100* 48
GOGALIGHT Temperaturüberwachungs-Set für Schaltschränke / *temperature control-set for control cabinets* 48
GOGALIGHT SMI2 LED-Anzeige RS485 Modbus / *LED-display RS485 Modbus* 49

DIGITALANZEIGEN / *DIGITAL METERS*

GOGALIGHT MFM Multifunktionsmessgerät / *multifunction meter* 50
GOGALIGHT MFM-R-C Multifunktionsmessgerät / *multifunction meter* 51

ANALOGANZEIGEN / *ANALOG METERS*

GOGALIGHT VMA Spannungsanzeige analog / *voltage display analog* 52
GOGALIGHT AMA Stromanzeige analog / *current display analog* 53
GOGAFACE SPCT Stromwandler / *current transformer* 54

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER / *HOUR METERS*

GOGALIGHT BSZ Betriebsstundenzähler / *hour meters* 56

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

KLEINHUPEN MIT SIGNAL-/BLITZLEUCHTE / *SMAL HORNS WITH SIGNAL-/FLASH-LIGHT*

GOGALIGHT Kleinhupe mit Dauer- / Blinklicht KLL / *small horn with cont./blinking light* 57
GOGALIGHT Kleinhupe mit Xenon - Blitzlicht KLF / *small horn with flashing Xenon – light* 57

KLEINHUPEN / *SMALL HORNS*

GOGALIGHT Kleinhupe mit Trichter KLH / *small horn with funnel* 58
GOGALIGHT Kleinhupe ohne Trichter KDH / *small horn without funnel* 58

SIGNALHUPEN / *SIGNAL HORN*

GOGALIGHT ABS - Signalhupe HPT / *ABS - signal horn* 59
GOGALIGHT ALU - Signalhupe HTG / *aluminium signal horn* 59

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTEN / *LED CONTROL CABINET LIGHTS*

GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / *control cabinet light* 60
GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / *control cabinet light 700 lumen* 60
GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / *control cabinet light* 61
GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / *control cabinet light* 62
GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2 Stk.) / *holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)* 62
GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / *connection cables f. SL4000 & SL700* 63
GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / *connection cable f. SL4000 & SL700* 63
GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / *spiral cable without connector* 63
GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / *connectors f. SL4000 & SL700* 63
GOGASWITCH Türschalter / *door switch* 63
GOGASWITCH LED025-MW Schaltschrankleuchte / *control cabinet light* 64
GOGASWITCH Verkabelung für LED025-MW / *wiring for LED025-MW* 64

PREISWERTE LED LICHTLEISTE / *LOW - COST LED - LIGHT BAR*

GOGALIGHT CWA 65

LED - LICHTLEISTE / *LED - LIGHT BAR*

GOGALIGHT CLA-A 66
GOGALIGHT Halterungen für LED - Lichtleiste CLA-A / *mounts for LED - light bar CLA-A* 66
GOGALIGHT CLK 67
GOGALIGHT Zubehör / *accessories* 67
GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / *control cabinet light* 68
GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / *control cabinet light* 69
GOGALIGHT CLK1 70

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTEN MIT METALLGEHÄUSE / *LED CONTROL CABINET LIGHTS WITH METAL-HOUSING*

GOGASWITCH LED-R technische Daten / *technical data* 71
GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / *with feed-through wiring* 71
GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / *with motion detector & feed-through wiring* 71
GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / *with door switch & feed-through wiring* 72
GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / *with door switch connection & feed-through wiring* 72
GOGASWITCH LED-U technische Daten / *technical data* 73
GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / *with feed-through wiring* 73
GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / *with motion detector & feed-through wiring* 73
GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / *with door switch & feed-through wiring* 74
GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / *with door switch connection & feed-through wiring* 74

KNICKARM LED-LEUCHTEN / *KINK ARM LED LAMPS*

GOGALIGHT LED-Leuchte ORLH / *LED lamp* 75
GOGALIGHT LED-Leuchte TRLH / *LED lamp* 75

ZUBEHÖR FÜR KNICKARM LED-LEUCHTEN / *ACCESSORIES F. KINK ARM LED LAMPS*

GOGALIGHT Blendschutz für TRHL, ORHL Lampen / *glare protection for TRHL, ORHL lamps* 76
GOGALIGHT Montagesockel für TRHL, ORHL Lampen / *mounting socket for TRLH, ORLH lamps* 76
GOGALIGHT Magnetsockel für TRHL, ORHL Lampen / *magnet socket for TRLH, ORLH lamps* 76

ARBEITSSCHEINWERFER LED30, 50 / *WORK LIGHT*

GOGALIGHT Arbeitsscheinwerfer LED30/50 / *work light* 77
GOGALIGHT 3-Bein Teleskopstativ für LED 30/50 / *telescope stand* 77

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - MASCHINENLEUCHTE AUS BORSILIKATGLAS / *LED - MACHINE LAMP MADE OF BOROSILICATE-GLASS*

GOGALIGHT BLMBN70 LED - Maschinenleuchte Ø70mm / *LED - machine lamp* 78
GOGALIGHT BLSBN60 LED - Maschinenleuchte Ø60mm / *LED - machine lamp* 78

LED - MASCHINENLEUCHTE AUS METHACRYLAT / *LED - MACHINE LAMP MADE OF METHACRYLAT*

GOGALIGHT BLMMN70 LED - Maschinenleuchte Ø70mm / *LED - machine lamp* 79
GOGALIGHT BLSMN60 LED - Maschinenleuchte Ø60mm / *LED - machine lamp* 79
GOGALIGHT BLGPN50 LED - Maschinenleuchte Ø50mm / *LED - machine lamp* 80
GOGALIGHT CPLLN50 Tragb. LED - Maschinenleuchte Ø50mm / *portable LED machine lamp* 80

LED-MASCHINENLEUCHTEN AUS POLYCARBONAT / *POLYCARBONATE LED CONTROL CABINET LIGHTS*

GOGALIGHT BLR LED-Leuchtröhre M12 / *LED-light tube* 81


HALTERUNGEN FÜR MASCHINENLEUCHTEN SIRIO / *HOLDERS FOR MACHINE LIGHTS SIRIO*


GOGALIGHT STD Metallhalterung für Leuchten Ø 70mm / *metall holder* 82
GOGALIGHT CLC Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm bis Ø 70mm / *nylon holder* 82
GOGALIGHT OBO Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm und Ø 50mm / *nylon holder* 82
GOGALIGHT BW Befestigungswinkel-Set / *mounting bracket kit* 82

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Allgemeines über LR LED-Signalturm /
general info about LR LED signal tower


Das neue LED-Farbmodul verfügt über eine neue einzigartige Innenlinse, welche eine vollere und gleichmäßigere 360° Lichtleistung gewährleistet. Die lebendigere Lichtfarbe besitzt eine größere Abstrahlfläche für zuverlässige Anzeigen auch auf weitere Entfernungen. / ***The new LED color module features a new, unique interior lens construction that achieves a fuller, more uniform 360° degree light output. Light color is vibrant with more emission area for reliable indication from further distances.***



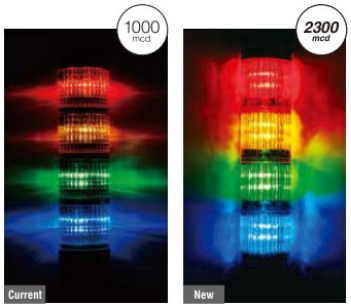

Die Linse der neuen LR Signaltürme verteilt das Licht effizienter, dadurch wird eine Lichtstärke um mehr als das doppelte der bisherigen Modellen erreicht. / ***The LR series lens distributes light more efficiently, increasing luminous intensity by more than double that of our current models.***

Inspiriert von einem Schlagzeug kann das völlig geschlossene Sound-Modul die Schallwellen effektiver vibrieren lassen und so einen omnidirektionalen 360° Klang erzeugen. Widerstandsfähigkeit gegen Wasser sowie Staub wurde ebenfalls erhöht. /
Inspired by a drum percussion instrument, the fully enclosed sound module is able to more efficiently vibrate sound waves, producing even 360° omnidirectional sound resonance. Resistance to water and dust is also increased.
Das völlig geschlossene Sound-Modul kann bei einem Abstand von 1 m bis zu 90 dB erreichen! / ***The fully enclosed buzzer module produces more efficient sound, up to 90 dB, at 1 meter.***

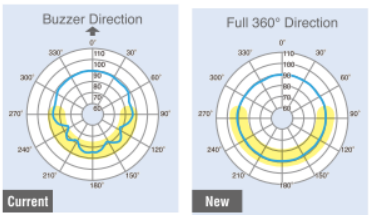



Typische Signaltürme benötigen zusätzlich Gewinde oder Werkzeug zum Rekonfigurieren der LED-Module. Der LR Signalturm definiert sich komplett neu - Montage und Reparatur sind nahezu reibungslos. / ***Traditional stack lights typically require additional threaded shafts or tools to reconfigure LED units. The LR modular system design redefines signal tower assembly by making customization and repair seamless.***

Das Verändern der Farbreihenfolge wird durch das modulare System des LR Signalturms mittels der Dreh-und-Sperr Funktion vereinfacht. Ein Austauschen oder Hinzufügen von Modulen ist leichter als je zuvor! /
The LR modular system makes reconfiguring the color order simple with its twist-and-lock design. Replacing and reconfiguring LED units or adding a buzzer module is easy than ever!



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Allgemeines über LED-LR Signalturm /
general info about LED LR signal tower



Alle Module der LR Signaltürme bilden ein bündiges Produkt, welches dank der glatten Oberfläche für eine ideale Reinigung und perfekten Wasserabfluss sorgt. /
The LR base, LED units and buzzer modules secures together tight and flush, creating a smooth surface, ideal for easy cleaning and water run off

Verfügt über eine robuste Struktur mit den folgenden Schutzarten:
IP65/NEMA Typ4x, 13 versch. Widerstandsfähigkeiten wie Staub und Wasser etc. /
Features a rugged structure with the following ratings:
IP65 / NEMA Type 4x, 13 withstands various environmental conditions, such as waster and dust.





Der Umstieg von ABS auf Polycarbonat und O-Ringen aus Silikon resultiert in einem leichteren, stoß- und wasserfesterem Produkt. / ***Upgrading from an ABS to Polycarbonate material, and silicon resin O-rings, results in a more lightweight, shock and water-resistant product.***

Anleitung für den Aufbau eines LR Signalturms / ***instruction for mounting units on the LR signal tower*:**



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Modulare Bauweise / ***modular construction***
Gehäuse aus stoßfestem Polycarbonat in den Farben silber oder weiß / ***enclosure made of impact-resistant polycarbonate in colors silver or white***
LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / ***LED modules in red, green, yellow, blue or white***
Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / ***alarm module with up to 4 various alarms***

Kabel aus PVC / ***cable made of PVC***
Betriebstemperaturbereich / ***operating ambient temperature range***: -20°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / ***storage temperature range***: -30°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Montageort / ***mounting direction***: Indoor
Schutzgrad / ***protection grade***: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13
Isolationswiderstand / ***insulation resistance***: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)
Blitzrate / ***flash rate***: 60+-2/min
Normen / ***standards***: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)



GOGALIGHT LR4 Basismodule / *base units*

40 mm Ø



Bezeichnung *description*	Montage *mounting*	passend für Halterung *fits for bracket*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Basismodul mit 3m Kabel / *base unit with 3m cable*	Rohr / *pole*	L-Halt. / *L-brack.*	silber / *silver*	24 DC	43-LR4-02LJNU	118,10
	Rohr / *pole*	L-Halt. / *L-brack.*	weiß / *white*	24 DC	43-LR4-02LJNW	103,50
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	silber / *silver*	24 DC	43-LR4-02PJNU	118,10
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	weiß / *white*	24 DC	43-LR4-02PJNW	103,50
	Rohr / *pipe*	Klapphalt. / *fold. brack.*	weiß / *white*	24 DC	43-LR4-02QJNW	132,60
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	silber / *silver*	24 DC	43-LR4-02WJNU	89,00
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	24 DC	43-LR4-02WJNW	74,60
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	weiß / *white*	100 - 240 AC	43-LR4-M2PJNW	177,00
	Rohr / *pole*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	100 - 240 AC	43-LR4-M2WJNW	145,30
Basismodul mit M12 Anschluss / *base unit with M12 connector*	Direkt m. M30 Mutter, auf Rohr m. Adapter SZP-005W / *direct with M30 nut, pole mount with adapter SZP-005W*		weiß / *white*	24 DC	43-LR4-02WCNW	138,10

GOGALIGHT LR4 Akustische Module / *buzzer*



Bezeichnung *description*	Lautstärke dB *sound level*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Akustikmodul / *buzzer*	85	silber / *silver*	24 DC	43-LR4-BU	63,60
		weiß / *white*	24 DC	43-LR4-BW	58,10

GOGALIGHT LR4 LED Farbmodule / *LED units*




Bezeichnung *description*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LED Farbmodul / *LED Unit*	blau / *blue*	24 DC	43-LR4-E-B	54,50
	klar / *clear*	24 DC	43-LR4-E-C	54,50
	grün / *green*	24 DC	43-LR4-E-G	41,80
	rot / *red*	24 DC	43-LR4-E-R	41,80
	orange / *orange*	24 DC	43-LR4-E-Y	41,80

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-LR Signalturm / *LED LR signal tower*

Modulare Bauweise / ***modular construction***
Gehäuse aus stoßfestem Polycarbonate in den Farben schwarz, silber oder weiß /
enclosure made of impact-resistant polycarbonate in colors black, silver or white
LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / ***LED modules in red, green, yellow, blue or white***
Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / ***alarm module with up to 4 various alarms***



Kabel aus PVC / ***cable made of PVC***
Betriebstemperaturbereich / ***operating ambient temperature range***: -20°C - +50°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / ***storage temperature range***: -30°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Montageort / ***mounting direction***: Indoor
Schutzgrad / ***protection grade***: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13
Isolationswiderstand / ***insulation resistance***: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)
Blitzrate / ***flash rate***: 60+-2/min
Normen / ***standards***: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

GOGALIGHT LR5 Basismodule / *base units*

50 mm Ø



Bezeichnung *description*	Montage *mounting*	passend für Halterung *fits for bracket*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Basismodul mit 3m Kabel / *base unit with 3m cable*	Rohr / *pole*	L-Halt. / *L-brack.*	weiß / *white*	12 DC	43-LR5-01LJNW	177,00
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	weiß / *white*	12 DC	43-LR5-01PJNW	177,00
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	12 DC	43-LR5-01WJNW	153,00
Basismodul mit 3m Kabel / *base unit with 3m cable*	Rohr / *pole*	L-Halt. / *L-brack.*	weiß / *white*	24 DC	43-LR5-02LJNW	103,50
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	weiß / *white*	24 DC	43-LR5-02PJNW	103,50
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	24 DC	43-LR5-02WJNW	79,90
Basismodul m. Federzugklemme / *base unit w. spring tension clamp*	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	schwarz / *black*	24 DC	43-LR5-02WTNK	52,60
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	silber / *silver*	24 DC	43-LR5-02WTNU	58,10
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	24 DC	43-LR5-02WTNW	52,60
Basismodul m. Federzugklemme / *base unit w. spring tension clamp*	Direkt */direct* + Rohr */pole* Mix		schwarz / *black*	24DC	43-LR5-02KTNK	52,60
	Direkt */direct* + Rohr */pole* Mix		silber / *silver*	24DC	43-LR5-02KTNU	58,10
	Direkt */direct* + Rohr */pole* Mix		weiß / *white*	24DC	43-LR5-02KTNW	52,60

GOGALIGHT LR5 Akustische Module / *buzzer*

Bezeichnung *description*	Lautstärke dB *sound level*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Akustikmodul / *buzzer*	85 (80@12V)	schwarz / *black*	24 DC	43-LR5-BK	60,00
		silber / *silver*	24 DC	43-LR5-BU	65,50
		weiß / *white*	24 DC	43-LR5-BW	60,00



GOGALIGHT LR5 LED Farbmodule / *LED units*

Bezeichnung *description*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
LED Farbmodul / *LED Unit*	blau / *blue*	24 DC	43-LR5-E-B	54,50
	klar / *clear*	24 DC	43-LR5-E-C	54,50
	grün / *green*	24 DC	43-LR5-E-G	41,80
	rot / *red*	24 DC	43-LR5-E-R	41,80
	orange / *orange*	24 DC	43-LR5-E-Y	41,80



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-LR Signalturm / *LED LR signal tower*

Modulare Bauweise / ***modular construction***
Gehäuse aus stoßfestem Polycarbonat in den Farben silber oder weiß /
enclosure made of impact-resistant polycarbonate in colors silver or white
LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / ***LED modules in red, green, yellow, blue or white***
Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / ***alarm module with up to 4 various alarms***

Kabel aus PVC / ***cable made of PVC***
Betriebstemperaturbereich / ***operating ambient temperature range***: -20°C - +50°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / ***storage temperature range***: -30°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Montageort / ***mounting direction***: Indoor
Schutzgrad / ***protection grade***: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13
Isolationswiderstand / ***insulation resistance***: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)
Blitzrate / ***flash rate***: 60+-2/min
Normen / ***standards***: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

GOGALIGHT LR6 Basismodule / *base units*

60 mm Ø



Bezeichnung *description*	Montage *mounting*	passend für Halterung *fits for bracket*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Basismodul mit 3m Kabel / *base unit with 3m cable*	Rohr / *pole*	L-Halt. / *L-brack.*	silber / *silver*	24 DC	43-LR6-02LJNU	127,20
	Rohr / *pole*	L-Halt. / *L-brack.*	weiß / *white*	24 DC	43-LR6-02LJNW	112,60
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	silber / *silver*	24 DC	43-LR6-02PJNU	127,20
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	weiß / *white*	24 DC	43-LR6-02PJNW	112,60
	Rohr / *pole*	Klapphalt. / *fold. brack.*	weiß / *white*	24 DC	43-LR6-02QJNW	141,70
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	silber / *silver*	24 DC	43-LR6-02WJNU	89,00
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	24 DC	43-LR6-02WJNW	74,60
	Rohr / *pole*	Rund / *circular*	weiß / *white*	100-240 AC	43-LR6-M2PJNW	171,00
	Direkt / *direct*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	100-240 AC	43-LR6-M2WJNW	136,20

GOGALIGHT LR6 Akustische Module / *buzzer*



Bezeichnung *description*	Lautstärke dB *sound level*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Akustikmodul / *buzzer*	88	silber / *silver*	24 DC	43-LR6-BU	67,20
		weiß / *white*	24 DC	43-LR6-BW	63,60

GOGALIGHT LR6 LED Farbmodule / *LED units*




Bezeichnung *description*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
LED Farbmodul / *LED Unit*	blau / *blue*	24 DC	43-LR6-E-B	58,10
	klar / *clear*	24 DC	43-LR6-E-C	58,10
	grün / *green*	24 DC	43-LR6-E-G	43,52
	rot / *red*	24 DC	43-LR6-E-R	43,52
	orange / *orange*	24 DC	43-LR6-E-Y	43,52

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Modulare Bauweise / ***modular construction***
Gehäuse aus stoßfestem Polycarbonate in den Farben schwarz, silber oder weiß /
enclosure made of impact-resistant polycarbonate in colors black, silver or white
LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / ***LED modules in red, green, yellow, blue or white***
Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / ***alarm module with up to 4 various alarms***



Kabel aus PVC / ***cable made of PVC***
Betriebstemperaturbereich / ***operating ambient temperature range***: -20°C - +50°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / ***storage temperature range***: -30°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Montageort / ***mounting direction***: Indoor
Schutzgrad / ***protection grade***: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13
Isolationswiderstand / ***insulation resistance***: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)
Blitzrate / ***flash rate***: 60+-2/min
Normen / ***standards***: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

GOGALIGHT LR7 Basismodule / *base units*

70 mm Ø



Bezeichnung *description*	Montage + Halterung *mounting + bracket*	Farbe *color*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Basismodul m.3m Kabel / *base unit with 3m cable*	Direkt / *direct*	weiß / *white*	24 DC	43-LR7-02WJNW	85,40
Basismodul m. Federzugkl. / *base unit w. spring tension clamps*	Direkt / *direct*	schwarz / *black*	24 DC	43-LR7-02WTNK	58,10
	Direkt / *direct*	silber / *silver*	24 DC	43-LR7-02WTNU	70,80
	Direkt / *direct*	weiß / *white*	24 DC	43-LR7-02WTNW	58,10
	Direkt */direct* + Rohr */pole*	schwarz / *black*	24 DC	43-LR7-02KTNK	58,10
	Direkt */direct* + Rohr */pole*	silber / *silver*	24 DC	43-LR7-02KTNU	70,80
	Direkt */direct* + Rohr */pole*	weiß / *white*	24 DC	43-LR7-02KTNW	58,10

GOGALIGHT LR7 Akustische Module / *buzzer*

Bezeichnung *description*	Lautstärke dB *sound level*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Akustikmodul / *buzzer*	90	schwarz / *black*	24 DC	43-LR7-BK	65,50
		silber / *silver*	24 DC	43-LR7-BU	69,10
		weiß / *white*	24 DC	43-LR7-BW	65,50



GOGALIGHT LR7 LED Farbmodule / *LED units*

Bezeichnung *description*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LED Farbmodul / *LED Unit*	blau / *blue*	24 DC	43-LR7-E-B	58,10
	klar / *clear*	24 DC	43-LR7-E-C	58,10
	grün / *green*	24 DC	43-LR7-E-G	43,52
	rot / *red*	24 DC	43-LR7-E-R	43,52
	orange / *orange*	24 DC	43-LR7-E-Y	43,52



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-LR Signalturm / *LED LR signal tower*

Robuste Signalsäule für In- und Outdoor-Anwendung / ***robust signal tower for indoor and outdoor applications***
Bis 5-farbig, 24 VDC oder 100-240 VAC / ***1 to 5 colours, 24 VDC or 100-240 VAC***
Dauerlicht, Blitzlicht, 3-fach Blitz oder Rotation (ohne Motor) /
continuous light, flashing light, 3-fold flash or rotation (without motor)
Buzzer-Modul mit 92 dB mit 4 verschiedenen Tonfolgen, (einstellbar per DIP- Schalter) /
92 dB buzzer-module with different tone sequences (adjustable via DIP switch)
Direktmontage oder Montage mit Wandhalterung / ***direct mounting or mounting with wall bracket***
Anschluss über festes Kabel oder M12-Stecker (nur 24 V Version) /
connection via fixed cable or M12 connector (24 V version only)

Kabelmantel aus PVC / ***cable sheat made of PVC***
Betriebstemperaturbereich / ***operating ambient temperature range***: -20°C - +50°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / ***storage temperature range***: -30°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Schutzgrad / ***protection grade***: IP6X, IPX6 (IEC 60529), IP69K (ISO 20653) / TYPE 4X,13 (NEMA, UL50E)
Isolationswiderstand / ***insulation resistance***: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)
Blitzrate / ***flash rate***: 60+-2/min
Normen / ***standards***: UL508, CSA-C22.2 No.14 (File No. E215660), EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN IEC 63000
(**EN60947-5-1 und** / ***and*** **EN62471 nur bei Art.Nr. 43-LR10-M2WJNW)**
KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 Class A



GOGALIGHT LR10 Basismodule / *base units*

100 mm Ø

Bezeichnung *description*	Montage + Halterung *mounting + bracket*	Farbe *color*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Basismodul *basic module*	Direkt *direct* m. 0.5 m Kabel / with 0,5 m cable	weiß / *white*	24 DC	43-LR10-02WJNW	251,00
Basismodul / *basic module*	Direkt / *direct* + M12	weiß / *white*	24 DC	43-LR10-02WMNW	314,00
Basismodul / *basic module*	Direkt *direct* m. 0.5 m Kabel / with 0,5 m cable	weiß / *white*	100-240 VAC	43-LR10-M2WJNW	314,00

GOGALIGHT LR10 Deckel und Akustische Module / *cover and buzzer*

Das LR10 Summer-Modul erweitert LR10 LED-Signalsäulen Ø100 mm um eine akustische Alarmfunktion. /
The LR10 buzzer module adds an acoustic alarm function to LR10 LED signal towers Ø100 mm.




Bezeichnung *description*	Lautstärke dB *sound level*	Montage *installation*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Deckel / *cover*	-	mit Schrauben / *with screws*	-	43-LR10-001	23,60
Akustikmodul / *buzzer*	92	ohne Werkzeug (Twist-on) / *without tools*	24 DC	43-LR10-BW	94,00
		mit Schrauben / *with screws*	24 DC	43-LR10-BW-2	94,00

GOGALIGHT LR10 LED Farbmodule / *LED units*



Bezeichnung *description*	Farbe *color*	Nennspannung V *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LED Farbmodul / *LED Unit*	blau / *blue*	24 DC	43-LR10-E-B	157,00
	klar / *clear*	24 DC	43-LR10-E-C	157,00
	grün / *green*	24 DC	43-LR10-E-G	140,90
	rot / *red*	24 DC	43-LR10-E-R	140,90
	gelb / *yellow*	24 DC	43-LR10-E-Y	140,90

GOGALIGHT LR10 Schrauben für Turm / *screws for tower*

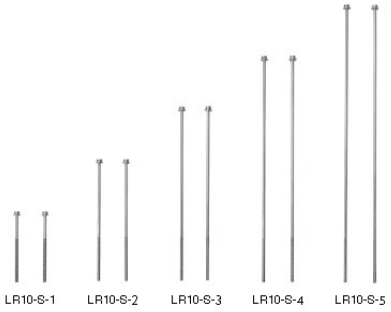

Bezeichnung *description*	für *for*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
2 Schrauben Set / *2 screw set*	1 Ebene / *level*	43-LR10-S-1	15,70
	2 Ebene / *level*	43-LR10-S-2	23,60
	3 Ebene / *level*	43-LR10-S-3	31,40
	4 Ebene / *level*	43-LR10-S-4	39,30
	5 Ebene / *level*	43-LR10-S-5	47,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Nahtlose Integration mit dem IO-Link Master / *Seamlessly integrates with IO-Link masters*
Eingebauter 5-poliger M12 Steckverbinder für eine einfache und schnelle Installation. /
Built-in 5-pin M12 connector for quick and easy installations
LED-Module in 5 Farben, transparent oder als MULTICOLOR wählbar /
LED-modules in 5 colors, transparent or as MULTICOLOLR selectable
Kompatibel zu allen anderen Teilen der LR6 Serie wie LED-Module oder Buzzer /
compatible to all other parts of the LR6 series like LED-modules or the buzzer
Modularer Aufbau: Basismodule, bis zu 5 LED-Module und 1 akustisches Modul /
modular design: body modules, up to LED-modules and 1 buzzer

Verbindung / *connection*: M12 Stecker, 5-polig, Code A / *M12 connector, 5 pins, code A*
Durchmesser / *diameter*: 60 mm
Nennspannung / *rated voltage*: 24V
Arbeitsspannungsbereich / *operating voltage range*: 18 - 30 VDC
Leistungsaufnahme / *power consumption*: 4 – 5W
Einschaltstrom / *inrush current*: 10A (0,3 ms)
Betriebstemperaturbereich / *operating ambient temperature range*: -20°C - +50°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / *storage temperature range*: -30°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Montageort / *mounting direction*: Innen, aufrecht / *Indoor, upright*
Schutzgrad / *protection grade*: IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X, 13
Leuchtarten / *LED unit modes*: dauernd, blinkend / continous, blinking
Blitzrate / *flash rate*: 60 ± 2 /min
Akustikmodul / *buzzer*: 84dB, 4 Töne / *4 sounds* (43-LR6-BW)
Zertifikate / *certifications*: CE, cUL, UL recognition, RoHS
Normen / *standards*: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)
IO-Link Version:1.1

60 mm Ø



43-LR6-3ILWMNW-RYG

GOGALIGHT LR6-IO Signalsäule / *IO-link signal towers*

Bezeichnung *description*	Nennspannung V *nominal voltage*	Gewicht kg *weight*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Basismodul mit 3 LED-Modulen(RT,GE,GR) + akust. Alarm, Direktmontage / *body unit with 3 LED- modules (RD,YE,GR), buzzer, direct mount*	24 DC	0,38	43-LR6-3ILWMNW-RYG	332,00
Basismodul Direktmontage / *body untit direct mount*	24 DC	0,20	43-LR6-ILWMNW	196,00
Basismodul 1/2" NPT Rohr- oder Direktmontage / *body unit 1/2"NPT or direct mount*	24 DC	0,16	43-LR6-ILWCNW	196,00





43-LR6-ILWMNW



43-LR6-ILWCNW

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Aluminiumstangen / *aluminium poles*

Typ *type*	Länge mm *length*	inkl. Mutter *incl. nut*	Durchmesser mm *diameter*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
N	100	nein / *no*	21,7	43-POLE22-0100AN	13,24
	300			43-POLE22-0300AN	18,22
	800			43-POLE22-0800AN	31,31
T	300	ja / *yes*	21,7	43-POLE22-0300AT	19,79
	500			43-POLE22-0500AT	31,31
	800			43-POLE22-0800AT	a.A.
A	100	nein / *no*	21,7	43-POLE-100A21	19,79
	300			43-POLE-300A21	23,06
	800			43-POLE-800A21	39,57

a. A. = auf Anfrage / upon request





Direkte Montage des Sockels ohne Zwischenstück /
direct mount of the socket without any add. part

GOGALIGHT Edelstahlstange / *stainless steel pole*

Für Verwendung mit SZP-005W und NE-001D / ***for use with SZP-005W and NE-001D***
Mit Gewinde und incl. L-Winkel / ***threaded and incl. L-angle***

Länge mm *length*	inkl. Mutter *incl. nut*	Durchmesser mm *diameter*	Material *material*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
300	ja / *yes*	21,7	Edelstahl / *stainless steel*	43-POLE22-0300SAT	94,30



GOGALIGHT Adapter zur Rohrmontage SZP-005W / *pole mounting holder*

Passend auf Stangen / ***suitable with pole*** **43-POLE22-0300SAT und Alustangen Typ A** / ***and alu poles type A***

Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
LR4-02WCNW	unten / *bottom*	Polycarbonat / polycarbonate	weiß / *white*	43-SZP-005W	51,30





GOGALIGHT Kabelschutztülle SZP-006 / *cable protection grommet*

zum Kabelschutz bei Stange / ***for cable protection with pole*** **43 POLE22-300SAT**


Verwendung bei *used at*	Material *material*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
LR4-WC	Silikonschwamm / *silicon sponge*	43-SZP-006	14,80





GOGALIGHT Wandmontagehalter SZK-001U / *wall mounting holder*

Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
N	hinten / *back*	Aluminium (ADC12)	silber / *silver*	43-SZK-001U	34,73






M5 Mounting Recommended Torque
1.4 N/m

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT L-Halterung SZL-001 / *L-bracket*

Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
T	unten / *bottom*	Walzstahl / *rolled steel*	43-SZL-001	9,97

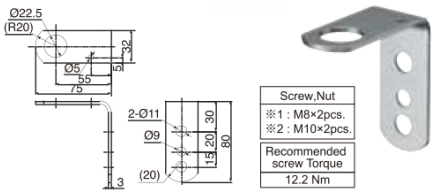

GOGALIGHT Wandmontagehalter SZK-002/3 / *wall mounting holder*


Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LR4/LR5	hinten / *back*	Polycarbonat / *polycarbonate*	weiß / *white*	43-SZK-002W	16,51
			silber / *silver*	43-SZK-002U	16,51
			schwarz / *black*	43-SZK-002K	16,51
LR6/LR7	hinten / *back*	Polycarbonat / *polycarbonate*	weiß / *white*	43-SZK-003W	16,51
			silber / *silver*	43-SZK-003U	16,51
			schwarz / *black*	43-SZK-003K	16,51



GOGALIGHT Wandmontagehalter SZK-004W / *wall mounting holder*


Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LR6/LR7	unten/hinten / *bottom/side*	Polycarbonat	weiß / *white*	43-SZK-004W	23,06



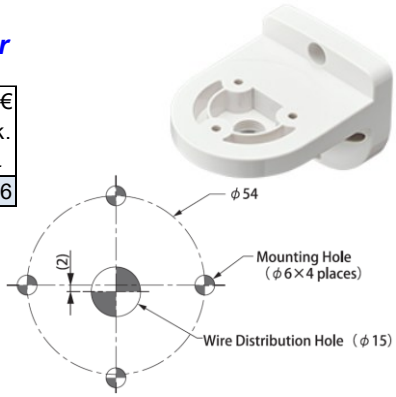

GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZW-001W / *floor mounting holder*

Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LR4/LR5/LR6/LR7	unten / *bottom*	Walzstahl / *rolled steel*	weiß / *white*	43-SZW-001W	11,62

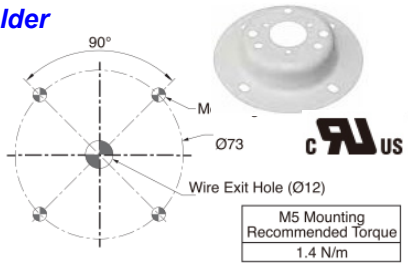


GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZP-001 / *floor mounting holder*

Bohrbild für Mitbewerber (⍉30) & Patlite / *drilling pattern of competitor (⍉30) & Patlite*

Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
N	unten/seitl. /*bottom/side*	Polycarbonat / *polycarbonate*	weiß /*white*	43-SZP-001W	19,79
			schwarz / black	43-SZP-001K	
			silber / *silver*	43-SZP-001U	



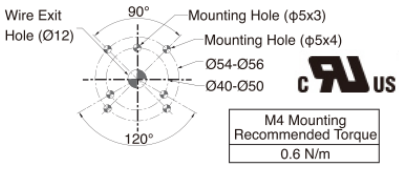

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZP-002U / *floor mounting holder*



Bohrbild für Mitbewerber (⍉54 & 56) & Patlite /*drilling pattern of competitors (⍉40 & 54) & Patlite*

Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
N	unten/seitl. / *bottom/side*	Aluminium (ADC12)	silber / *silver*	43-SZP-002U	23,06

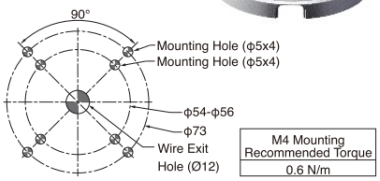


GOGALIGHT Bodenmontagehalter SZP-003 / *floor mounting holder*



Standard-Montagefuß mit Patlite Bohrbild / *standard mounting bracket with Patlite drilling pattern*

Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
N	unten / *bottom*	Polycarbonat	weiß / *white*	43-SZP-003W	13,24
			silber / *silver*	43-SZP-003U	13,24
			schwarz / *black*	43-SZP-003K	13,24

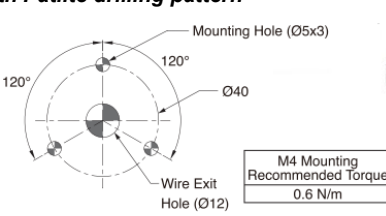




GOGALIGHT Stangenmontagehalter SZP-004 / *pole mounting holder*




Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
A	unten / *bottom*	Aluminium (ADC12)	weiß / *white*	43-SZP-004W	24,77
			silber / *silver*	43-SZP-004U	24,87
			schwarz / *black*	43-SZP-004K	24,77


GOGALIGHT Klapphalterung SZQ-001U / *folding bracket*

Verwendung mit Alustange Typ *used with pole type*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
N	unten / *bottom*	Polycarbonat	weiß / *white*	43-SZQ-001W	46,25







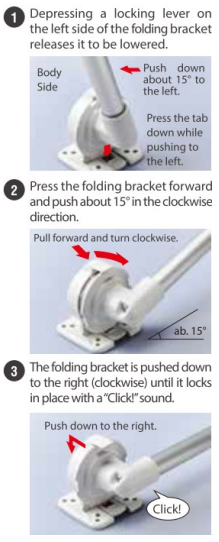

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Kompatibilität Zubehör / *corresponding accessories*

Typ *type*	ArtNr	LR4	LR5	LR6	LR7
	43-SZP-001W/U/K	PJ, QJ	PJ, KT *1	PJ, QJ	KT *1
	43-SZP-002U	PJ, QJ	PJ, KT *1	PJ, QJ	KT *1
	43-SZP-003W/U/K	PJ, QJ	PJ, KT *1	PJ, QJ	KT *1
	43-SZL-001	LJ	LJ, KT *1	LJ	LJ, KT *1
	43-SZQ-001W	PJ, QJ	PJ, KT *1	PJ, QJ	KT *1
	43-SZK-001U	PJ, QJ	PJ, KT *1	PJ, QJ	KT *1
	43-SZK-001W/U/K	WJ	WJ, WT, KT *2	-	-
	43-SZK-003W/U/K	-	-	WJ	WJ, WT, KT *2
	43-SZW-001W	WJ	WJ, WT, KT *2	WJ	-

1 = Benötigte Polstange und wasserdichter Polring sind bei KT nicht inkludiert! /** ***Required pole and pole waterproof ring are not included with KT!
2 = KT Direktmontage (Verwendung des Zubehörs) /** ***KT direct mount (using accessory)
PJ = Montage mit Polstange und rundem Sockel/Kabel / ***pole mount with circular bracket/cable***
QJ = Montage mit Polstange und klappbarem Sockel/Kabel / ***pole mount with folding bracket/cable***
LJ = Montage mit Polstange und L-Sockel/Kabel / ***pole mount with L-bracket/cable***
WJ = Direktmontage/Kabel / ***direct mount/cable***
KT = Knock-Out Montage/Klemme / ***knock-outs mount/terminal***
WT = Direktmontage/Klemme / ***direct mount/terminal***


GOGALIGHT Kompatibilität Aluminiumstangen / *corresponding model to pole*

Typ *type*	Polstange	SZP-001W	SZP-002U	SZP-003W	SZQ-001W	SZK-001U	SZL-001
 N Type	POLE22-0100AN[K] 100mm	O	O	O	O	O	X
	POLE22-0300AN[K] 300mm	O	O	O	O	O	X
	POLE22-0500AN 500mm	X	O	X	X	O	X
	POLE22-0800AN[K] 800mm	X	O	X	X	O	X
	POLE22-1000AN 1000mm	X	O	X	X	O	X
 T Type	POLE22-0100AT 100mm	X	X	X	X	O	O
	POLE22-0300AT 300mm	X	X	X	X	O	O
	POLE22-0500AT 500mm	X	X	X	X	O	O
	POLE22-0800AT 800mm	X	X	X	X	O	O
	POLE22-1000AT 1000mm	X	X	X	X	O	O


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


■**Wire Type & Wire Gauge**
Wire Type·····UL2464
Wire Gauge···[01] 12V DC [02] 24V DC
Signal Wire : AWG24
Power Supply Wire : AWG24





01 12V DC **02** 24V DC

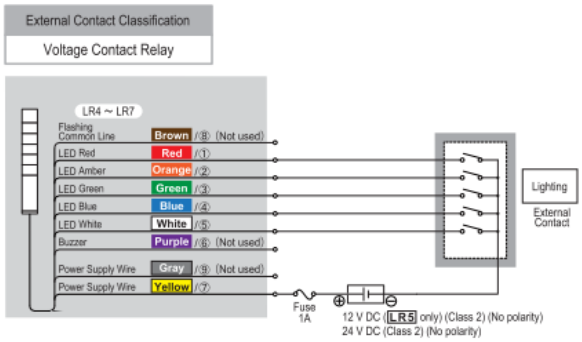



01 12V DC **02** 24V DC

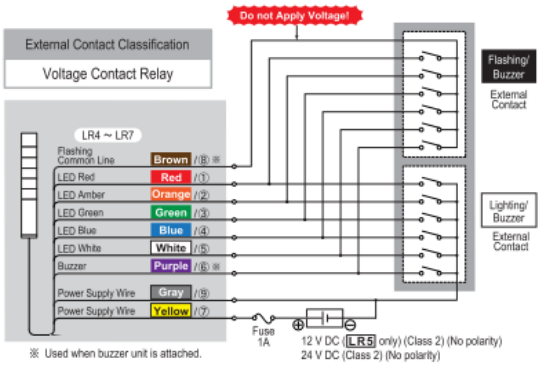

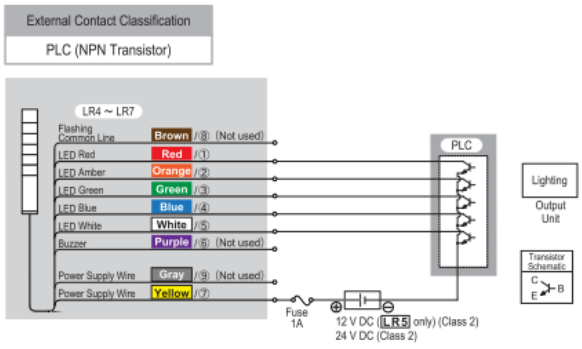

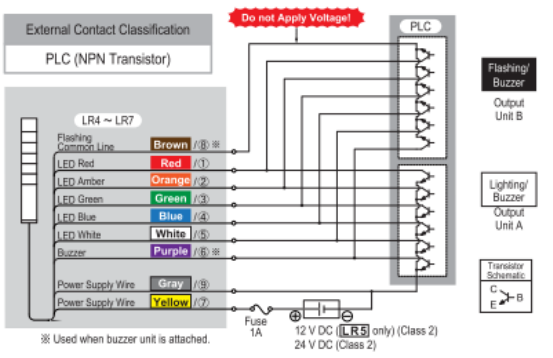


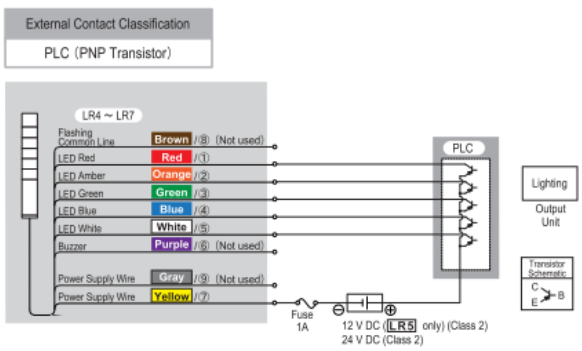

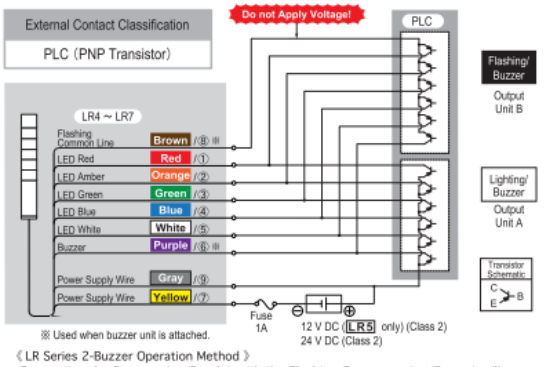


《LR Series 2-Buzzer Operation Method》
Connecting the Buzzer wire (Purple) with the Flashing Common wire (Brown) will control the selection of two different buzzer sounds.

M2 100 - 240 V AC

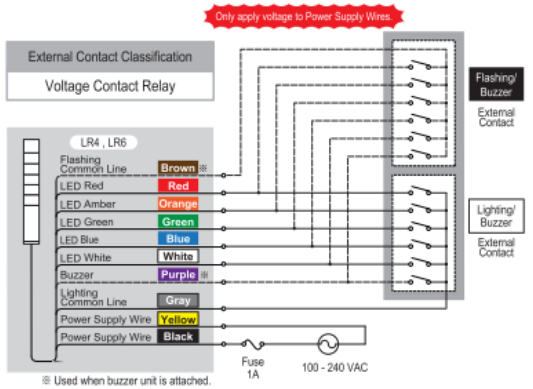

■**Wire Type & Wire Gauge**
Wire Type·····UL2464
Wire Gauge···[M2] 100~240V AC
Signal Wire : AWG24
Power Supply Wire : AWG18

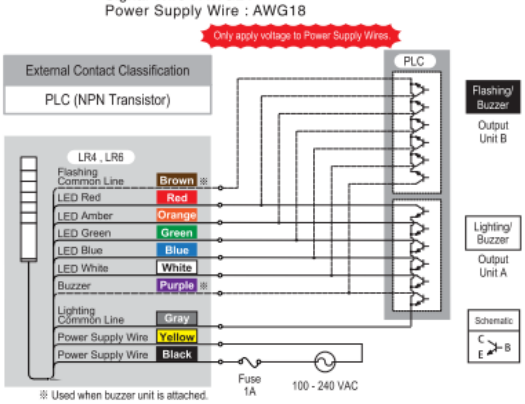

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Multi-color Wiring Diagrams


Multi-color LED Unit wire colors are RED / ①; Green / ③; Blue / ④. Wire colors Orange / ② and White / ⑤ are not used.
Refer to the Complete User's Manual for details.


LR6-E-MZ Lighting


LED Color	Wire Color
Red	Red
Green	Green
Blue	Blue
Amber	Red + Green
Purple	Red + Blue
Cyan	Green + Blue
White	Red + Green + Blue

Lighting / Flashing / Buzzer (LR6-E-MZ)

Product Specifications 02 24V DC

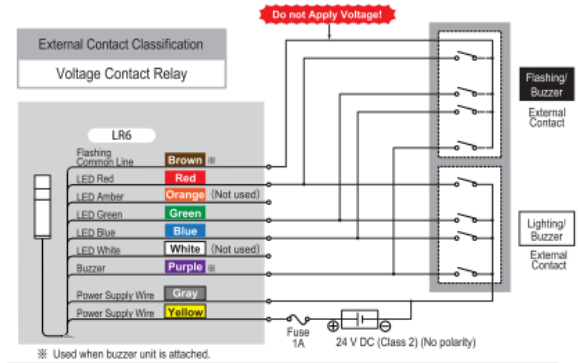

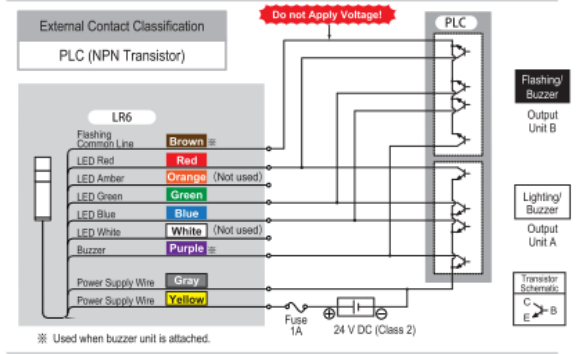

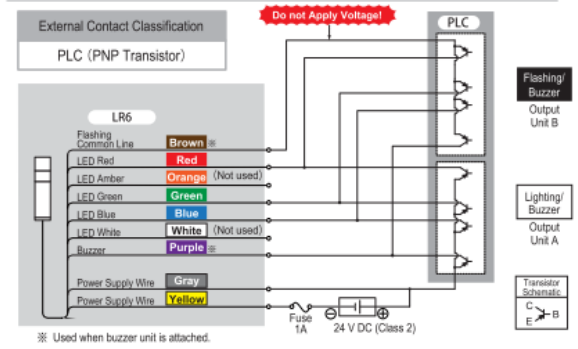


Point
• When flashing the LR6-E-MZ simultaneously with the LR6-E-R(Z)/Y(Z)/G(Z)/B(Z)/C, the flashing cycle of the LR6-E-MZ may shift from the other LED units.


M12 (LA6-WC)Wiring Diagrams


Wiring Example Index: LED Red ⑥ — Function Name — PIN No. (WC Direct Mount with M12 Connector)

Lighting / Buzzer (LR6-WC)

Product Specifications 02 WC 24V DC

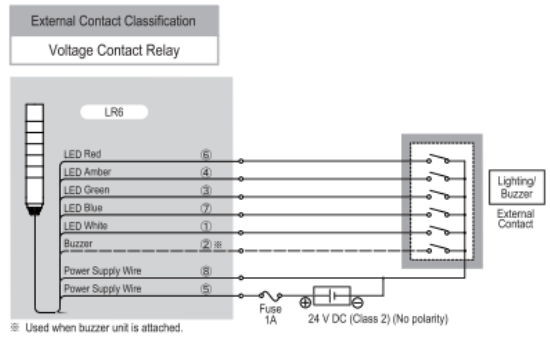

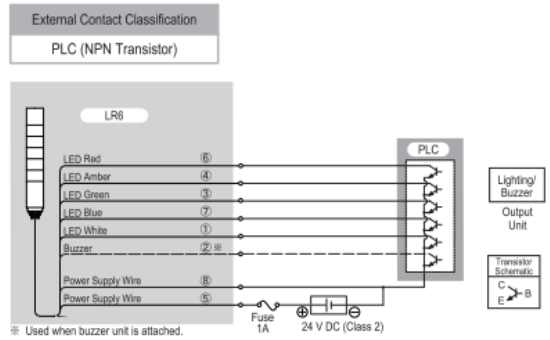

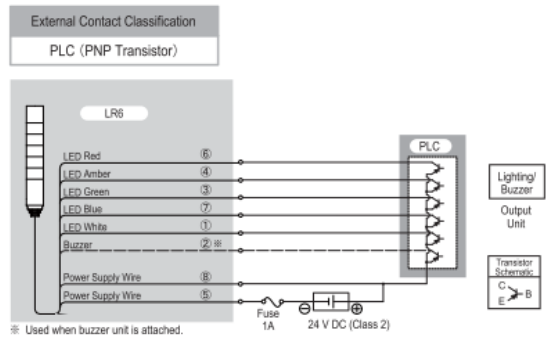


Point
• The flashing function cannot be used.

[WT],[KT] Terminal Type

Wiring Method

1. A minus driver, etc., is used to pry the Terminal Block open by pushing straight onto the lever slot.
2. The stripped lead wire is inserted into the slot.
3. Removing the driver releases the lever.



Terminal Block Array


9	9 Black	Power (Signal)
8	8 Grey	Flashing Common
7	7 Yellow	Power (Common)
6	6 Grey	Buzzer
5	5 White	LED White
4	4 Blue	LED Blue
3	3 Green	LED Green
2	2 Orange	LED Yellow
1	1 Red	LED Red

Recommended lead wire specification

Wire Type	Wire (Solid)	Wire (Frayed)
UL1007 / UL1430	0.14 - 1.5mm	AWG30 - 14

• Temperature rating should be above 75℃, and the conductor material should be of copper wire.

M12 Connector Pin Layout

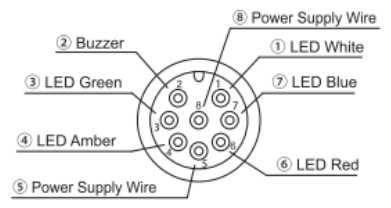

Point
· It is recommended to use the M12 Connector Cable (Optional Part) for wiring.

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


LED - Signalturm programmierbar /
programmable LED - signal tower

LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

GOGALIGHT LA6 Signalturm programmierbar / *programmable signal tower*

- **4.096 Farben – 4.096 Informationen** / *4.096 colours - 4.096 informations*
- **Markante Anzeige vieler Betriebszustände** / *distinctive display of many operating states*
- **Dauer - , Blink - , Lauflicht** / *permanent, blinking, running light*
- **Leuchtkraft an - und abschwellend** / *luminosity swelling and puffiness*
- **Programmierbarer Ablauf der Anzeige** / *programmable expiry of display*
- **Timetrigger mit 63 Anzeigekonfigurationen** / *time trigger with 63 display configurations*
- **31 Konfigurationen ansteuerbar** / *31 configurations can be controlled*
- **Kostenlose Software über USB einspielbar** / *free software via USB*
- **3 oder 5 Farbmodule** / *3 or 5 colour modules*
- **Mit oder ohne 11 - fach - Alarm max. 85 dB** / *with or without 11 - speed alarm max 85 dB*
- **Signalturm mit Hochleistungs - LEDs, 60 mm Ø** / *signal tower with high - power LEDs, 60 mm Ø*
- **Anschluss: Federzugklemmen oder 3 m Kabel** / *terminal: springs or 3 m cable*
- **IP65 (mit Alarm IP54), -25°C bis +60°C** / *IP65 (IP54 with alarm), -25°C up to +60°C*
- **Diverse Befestigungsmöglichkeiten** / *various mounting options*
- **Nennspannung 24 VDC (100-240VAC)** / *nominal voltage 24 VDC (100-240 VAC)*

60 mm Ø

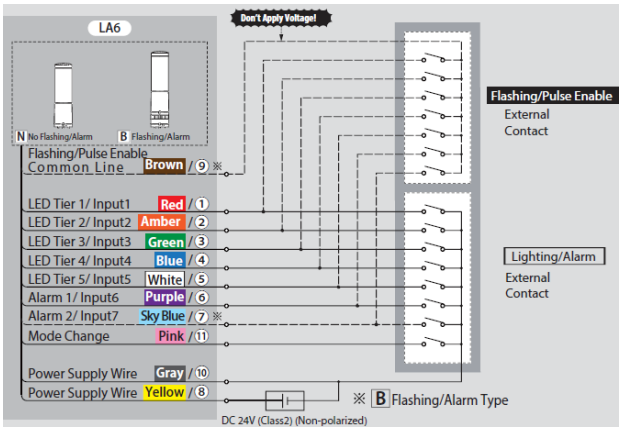



Abmessungen *dimensions*	Durchmesser mm *diameter*	Standardsockel / Alarmsockel mm *standard socket / alarm socket*
Höhe mit 3 Farbmodulen / *height with 3 colour modules*	60	224 / 264
Höhe mit 5 Farbmodulen / *height with five colour modules*	60	290 / 330
Säule / *column*	60	300



Module *modules*	Nennspg. V *nom. voltage*	Alarm *alarm*	Montage *mounting*	Anschluss *connection*	SILBER ArtNr *silver*	€ /Stk. */pc.*	ELFENBEIN ArtNr *ivory*	€ /Stk. */pc.*
3	24 VDC	Nein / *no*	Direkt / *direct*	Klemmen / *clamps*	43-LA6-3DTNUN-RYG	293,00	43-LA6-3DTNWN-RYG	281,00
3	24 VDC	Nein / *no*	Direkt / *direct*	3 m Kabel / *3 m cable*	43-LA6-3DWJUN-RYG	a.A.	43-LA6-3DWJWN-RYG	a.A.
3	24 VDC	Nein / *no*	Säule / *column*	3 m Kabel / *3 m cable*	-		43-LA6-3DLJWN-RYG	a.A.
3	24 VDC	Ja / *yes*	Direkt / *direct*	Klemmen / *clamps*	43-LA6-3DTNUB-RYG	349,00	43-LA6-3DTNWB-RYG	337,00
3	24 VDC	Ja / *yes*	Direkt / *direct*	3 m Kabel / *3 m cable*	43-LA6-3DWJUB-RYG	a.A.	43-LA6-3DWJWB-RYG	a.A.
3	24 VDC	Ja / *yes*	Säule / *column*	3 m Kabel / *3 m cable*	-		43-LA6-3DLJWB-RYG	a.A.
5	24 VDC	Nein / *no*	Direkt / *direct*	Klemmen / *clamps*	43-LA6-5DTNUN-RYGBC	387,00	43-LA6-5DTNWN-RYGBC	378,00
5	24 VDC	Nein / *no*	Direkt / *direct*	3 m Kabel / *3 m cable*	43-LA6-5DWJUN-RYGBC	a.A.	43-LA6-5DWJWN-RYGBC	a.A.
5	24 VDC	Nein / *no*	Säule / *column*	3 m Kabel / *3 m cable*	-		43-LA6-5DLJWN-RYGBC	a.A.
5	24 VDC	Ja / *yes*	Direkt / *direct*	Klemmen / *clamps*	43-LA6-5DTNUB-RYGBC	444,00	43-LA6-5DTNWB-RYGBC	436,00
5	24 VDC	Ja / *yes*	Direkt / *direct*	3 m Kabel / *3 m cable*	43-LA6-5DWJUB-RYGBC	a.A.	43-LA6-5DWJWB-RYGBC	a.A.
5	24 VDC	Ja / *yes*	Säule / *column*	Kabel / *cable*	-		43-LA6-5DLJWB-RYGBC	a.A.
5	100-230 VAC	Ja / *yes*	Direkt / *direct*	3 m Kabel / *3 m cable*	-		43-LA6-5AWJWB-RYGBC	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT LED - Signalturm MP/MPS / *LED - signal tower*

- **Schlankes Design** / ***slim design***
- **Niedrige oder hohe Säulenausführung** / ***low or high column version***
- **Patentierter Linsenschliff für hervorragende Sichtbarkeit** / ***patented lens cut for excellent visibility***
- **Austauschbare Module – kein Umverdrahten nötig** / ***changeable modules - no rewiring needed***
- **Gehäuse aus hochwertigem ABS** / ***case made of ABS***
- **In mehreren Silberfarben erhältlich** / **available in several colours silver**
- **Nennspannung 24 VAC/DC** / ***nominal voltage 24 VAC/DC***
- **Schutzklasse IP65, Temperaturbereich -30°C - +60°C** / ***protection grade IP65, temperature range - 30°C - +60°C***
- **Auch mit M12 - Anschluss oder 3 m Kabel erhältlich** / ***also available with M12 connector or 3 m cable***

30 mm Ø

Typ *type*	Modulanzahl *number of modules*	Säulenhöhe mm *column height*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
MPS-102	1	90	43-MPS-102-x	125,60
MPS-202	2	125	43-MPS-202-xx	151,00
MPS-302	3	160	43-MPS-302-xxx	177,00
MPS-402	4	195	43-MPS-402-xxxx	228,00
MPS-502	5	230	43-MPS-502-xxxxx	311,00
MP-102	1	265	43-MP-102-x	128,80
MP-202	2	300	43-MP-202-xx	156,00
MP-302	3	335	43-MP-302-xxx	207,00
MP-402	4	370	43-MP-402-xxxx	228,00
MP-502	5	405	43-MP-502-xxxxx	311,00

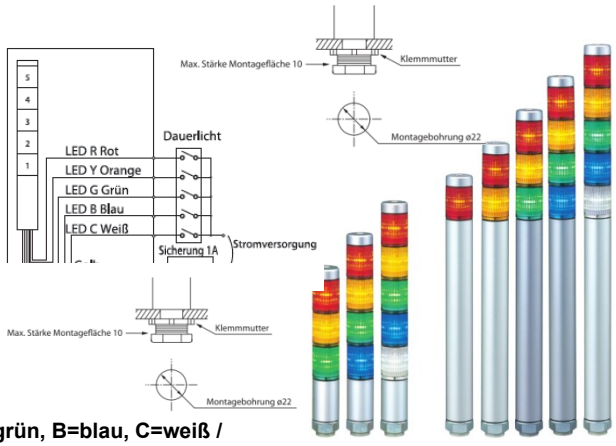

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x" einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß /
Please fill in item number instead of „x": R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white


GOGALIGHT Akustikelement MP - B / *acoustic element*

Kompatibel mit MP und MPS Signalsäulen; wird statt dem Deckel angebracht /
Compatible with MP and MPS signal towers; is attached instead of the lid



Buzzer / ***buzzer***: max. 80 dB


Typ *type*	Spannung VDC *voltage*	Verbrauch W *consumption*	wird aktiviert mit Modul *activated with module*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
MP-B	24	0,7	rot / *red*	43-MP-B	76,00
MP-B+FB216	24	0,7	weiß / *white*	43-MP-B+FB216	76,00

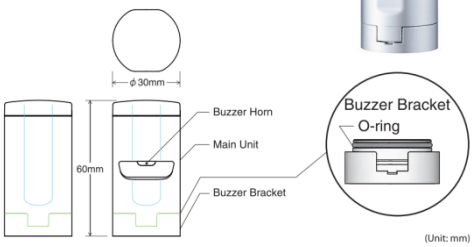


GOGALIGHT LED - Signalturm ME/MES / *LED - signal tower*

25 mm Ø

Typ *type*	Modulanzahl *numder of modules*	Säulenhöhe mm *column height*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
MES-102A	1	80	43-MES-102A-x	120,60
MES-202A	2	110	43-MES-202A-xx	156,00
MES-302A	3	140	43-MES-302A-xxx	187,00
MES-402A	4	170	43-MES-402A-xxxx	238,00
MES-502A	5	200	43-MES-502A-xxxxx	284,00
ME-102A	1	240	43-ME-102A-x	128,80
ME-202A	2	270	43-ME-202A-xx	159,00
ME-302A	3	300	43-ME-302A-xxx	195,00
ME-402A	4	330	43-ME-402A-xxxx	243,00
ME-502A	5	360	43-ME-502A-xxxxx	293,00

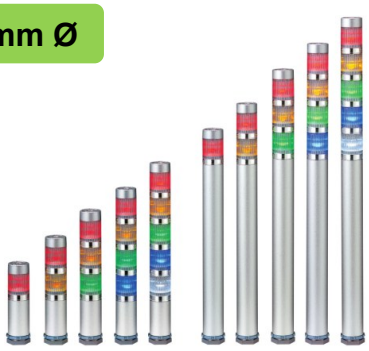

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x" einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß /
Please fill in item number instead of „x": R=red, Y=yellow, G=green, B=blau, C=white

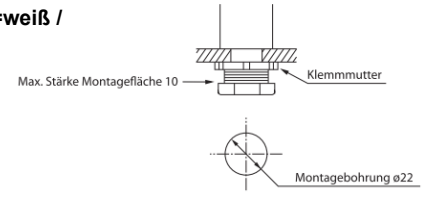


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED Signalturm für Lebensmittelindustrie /
LED - signal tower for food industry

GOGALIGHT LED - Signalturm LS7 / *LED - signal tower*

- **Absolut glattes Gehäuse** / ***absolutely smooth case***
- **Schrauben und Metallteile liegen nicht frei** / ***screws and metal parts are not exposed***
- **Linsenhülle aus schüttelfestem Polycarbonat** / ***lens shell made of vibration resistant polycarbonate***
- **Auffälliger Alarmton für laute Arbeitsumgebungen** / ***flashy alarm for noisy work environments***
- **Kontrastreiche Signalfarben** / ***contrasting signal colours***
- **Exzellente Sichtbarkeit in jeder Umgebung** / ***excellent visibility in any environment***
- **M12 Stecker & modulare Bauweise** / ***M12 plug and modular design***
- **Einfache Montage** / ***easy construction***
- **Halterung aus Kunststoff** / ***plastic holder***

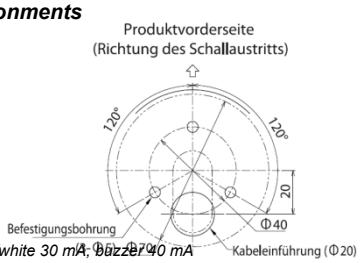

Nennspannung / ***nominal voltage***: 24 VDC (±10%)
Nennstromaufnahme / ***current cons.***: rot 25 mA, gelb/grün/blau/weiß 30 mA, Summer 40 mA / *red 25 mA, yellow/green/blue/white 30 mA, buzzer 40 mA*
Max. Nennstrom / ***max. nominal voltages***: Rot 35 mA, Gelb/Grün/Blau/Weiß 40 mA, Summer 55 mA / *red 35 mA, yellow/green/blue/white 40 mA, buzzer 55 mA*
Temperaturbereich / ***temperature range***: - 30°C - +60°C
Schutzart / ***protection grade***: ohne/mit Summer IP66/IP65 / *without/with buzzer IP66/IP65*
Beleuchtungseinheiten / ***lighting units***: 3 oder 5 / *3 or 5*
Montage / ***mounting***: Sockel oder Wand (nur Innenbereich) / *socket or wall (only indoor)*
Höhe / ***height***: ohne/mit Summer 244/284 mm / *without/with buzzer 244/284 mm*
Durchmesser / ***diameter***: 70 mm
Gehäusefarben / ***colours of case***: elfenbein, silber, schwarz / *ivory, silver, black*

Typ *type*	Modell *model*	Summer *buzzer*	Farbe *colour*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LS7-302	Kabel / *cable*	ohne / *without*	elfenbein / *ivory*	43-LS7-302WH-RYG	250,00
	Kabel / *cable*	ohne / *without*	silber / *silver*	43-LS7-302SWH-RYG	281,00
	Kabel / *cable*	ohne / *without*	schwarz / *black*	43-LS7-302DWH-RYG	250,00
	Kabel / *cable*	mit / *with*	grauweiß / *gray white*	43-LS7-302FBWH-RYG	316,00
	Kabel / *cable*	mit / *with*	silber / *silver*	43-LS7-302SFBWH-RYG	347,00
	Kabel / *cable*	mit / *with*	schwarz / *black*	43-LS7-302DFBWH-RYG	316,00
	Stecker / *plug*	ohne / *without*	elfenbein / *ivory*	43-LS7-302WC-RYG	298,00
	Stecker / *plug*	ohne / *without*	silber / *silver*	43-LS7-302SWC-RYG	331,00
	Stecker / *plug*	ohne / *without*	schwarz / *black*	43-LS7-302DWC-RYG	298,00
	Stecker / *plug*	mit / *with*	elfenbein / *ivory*	43-LS7-302BWC-RYG	364,00
	Stecker / *plug*	mit / *with*	silber / *silver*	43-LS7-302SBWC-RYG	397,00
	Stecker / *plug*	mit / *with*	schwarz / *black*	43-LS7-302DBWC-RYG	364,00
LS7-502	Kabel / *cable*	ohne / *without*	elfenbein / *ivory*	43-LS7-502WH-RYGBC	421,00
	Kabel / *cable*	ohne / *without*	silber / *silver*	43-LS7-502SWH-RYGBC	454,00
	Kabel / *cable*	ohne / *without*	schwarz / *black*	43-LS7-502DWH-RYGBC	421,00
	Kabel / *cable*	mit / *with*	grauweiß / *gray white*	43-LS7-502FBWH-RYGBC	488,00
	Kabel / *cable*	mit / *with*	silber / *silver*	43-LS7-502SFBWH-RYGBC	520,00
	Kabel / *cable*	mit / *with*	schwarz / *black*	43-LS7-502DFBWH-RYGBC	488,00
	Stecker / *plug*	ohne / *without*	grauweiß / *gray white*	43-LS7-502WC-RYGBC	471,00
	Stecker / *plug*	ohne / *without*	silber / *silver*	43-LS7-502SWC-RYGBC	502,00
	Stecker / *plug*	ohne / *without*	schwarz / *black*	43-LS7-502DWC-RYGBC	471,00
	Stecker / *plug*	mit / *with*	grauweiß / *gray white*	43-LS7-502BWC-RYGBC	537,00
	Stecker / *plug*	mit / *with*	silber / *silver*	43-LS7-502SBWC-RYGBC	568,00
	Stecker / *plug*	mit / *with*	schwarz / *black*	43-LS7-502DBWC-RYGBC	537,00





GOGALIGHT Befestigungen für LS7 / *fixings for LS7*

Typ *type*	Farbe *colour*	ArtNr Sockel *socket*	€ /Stk. */pc.*	ArtNr Wandmontage *wall mounting*	€ /Stk. */pc.*
Montage	grauweiß / *gray white*	43-SZ-100	36,27	43-SZ-110	41,27
	schwarz / *black*	43-SZ-100D	36,27	43-SZ-110D	41,27
	silber / *silver*	43-SZ-100S	44,98	43-SZ-110S	51,30



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Ex-LED-Signal 24VDC

- **In schlagwettergeschütztem Gehäuse Druckfeste „d“ /** ***flame-proof enclosure „d“***
- **Rote, gelbe und grüne LED Leuchten mit Blinkfunktion zur Anzeige des Alarmstatus /**
  red, amber and green LED illuminate with blinking function to indicate alert status
- **Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse und gehärtetes, transparentes Glas, Ø 228 mm /**
  rugged aluminium die-cast housing and hard transparent, Ø 228 mm
- **Geeignet für Innen- und Außenanwendung /** ***mounting Location: indoor and outdoor***
- **Zertifiziert für Gasbereiche der Zone 1 und Zone 2 /** ***certified for gas areas of Zone 1 and Zone 2***
- **Kompatibel mit ATEX und IECEx /** ***compatible with ATEX and IECEx***

Signalsäulen mit robustem Design für die Anzeige von Alarmzuständen in potenziell entflammbaren und explosiven Umgebungen, wie z. B. in der Chemie-, Petrochemie-, Mineral- und Erdgasproduktion, geeignet für Gasanlagen, Lackieranlagen, Kraftwerke, Chemieanlagen und Stahlwerke/ ***signal Towers with robust designs for displaying alert statuses in potentially flammable and hazardous explosive environments, such as chemical, petrochemical, mineral- and natural gas production, suitable for gas plants, paint shops, power stations, chemical plants and steelworks***

Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -20°C bis +50°C
Lagertemperatur / ***storage temperature*****:** - 30°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / ***rel. humidity (non-cond.)*****:** <90%
Gewicht / ***weight*****:** 9 kg
Schutzart / ***protection grade*****:** IP65
Spezifikationen / ***specifications*****: IEC 60079-0: 2017 (Ed.7) und IEC 60079-1: 2014 (Ed.7)**
EN IEC 600079-0 und IEC 60079-1, ATEX Directive 2014/34/EU
Explosionsschutzspezifikationen / ***explosion-proof specifications*****:** IECEx – Ex db II B+H2 T6 Gb, ATEX – II G Ex db II B+H2 T6 Gb

Typ *type*	Nennspannung V *nominal voltage*	Nennstrom A *nominal current*	Nennleistung W *nominal power*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EDLR-302F-RYG-E	24	0,14	3,9	43-EDLR-302F-RYG-E	4561,00
EDLR-3M2F-RYG-E	100-240 VAC (50/50Hz)	0,09	4	43-EDLR-3M2F-RYG-E	4767,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - Schnittstellen - Signalturm /
LED interface signal tower

Betriebsspannungsbereich / ***operating voltage range***: 90 VAC - 264 VAC (AC Adapter)
Betriebstemperaturbereich / ***operating temperature range***: 0°C - 40°C
Durchmesser / ***diameter***: 40 mm
Montierung / ***mounting***: Innen, aufrecht / *indoor, upright*
Schutzklasse / ***protection grade***: IP20


Funktioniert nur via USB-Verbindung mit PC (ansonsten AC Adapter) /
works only with USB connection to a PC (otherwise you need an AC adapter)

GOGALIGHT PHE LED Schnittstellenkonverter-Signalturm / *LED interface conv. signal tower*

Wird per USB oder RS-232C Schnittstelle mit dem PC verbunden. / ***Connected to a PC via USB or RS-232C interface.***
Einfach zu bedienendes Kommunikationsprotokoll. / ***Easy using communication protocol.***
Drei Farben und zwei Blinkmuster können unabhängig voneinander angesteuert werden. /
Three colors and two flashing pattern can be controlled independently.
Vier integrierte regulierbare Alarmtöne bis zu 80 dB (1m). / ***Four integrated adjustable alarm sounds up to 80 dB (1m).***
Grundeinstellung des Signalsturms wird einfach per Reset-Schalter aufgerufen. /
Basic settings of the signal tower is easily accessd via reset switch.
USB-Kabel (Typ A oder B) nicht im Lieferumfang enthalten! / ***USB cable (type A or B) is not included!***
Netzadapter ist bei Bedarf separat zu bestellen. / ***AC adapter must be ordered separately if needed.***

Zertifizierung / ***certifications***: CE, UL, RoHS

Typ *type*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PHE-3FB3	43-PHE-3FB3N-RYG	720,00
AC Adapter	43-ADP-001	66,90

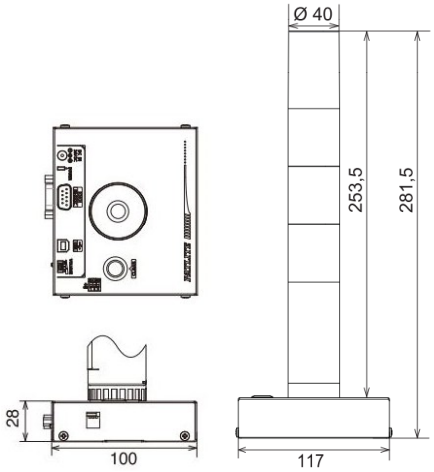





GOGALIGHT PHC Signalturm-Steuergeräte / *signal tower controlling unit*

Spannungsversorgung am Ausgang 24 VDC / ***24 VDC power supply output***
8 externe Ausgangskontakte / ***external contact 8 output***
USB-Kabel (Typ A oder B) nicht im Lieferumfang enthalten! / ***USB cable (type A or B) is not included!***
Netzadapter ist bei Bedarf separat zu bestellen. / ***AC adapter must be ordered separately if needed.***

Typ *type*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
PHC-D08	43-PHC-D08N	614,00
AC Adapter	43-ADP-001	66,90





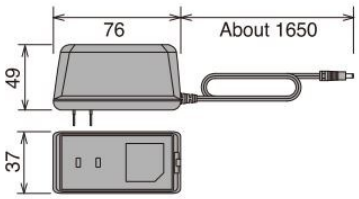


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Ultraschlanke Wandleuchte WE / *ultra slim wall light*

- **Vertikal geschliffene Linsen - optimale Sichtbarkeit** / ***vertical ground lenses - optimal visibility***
- **Typ FB mit eingebautem Akustiksignal (90 dB/1 m)** / ***type FB with acoustic signal (90 dB/1 m)***
- **Montage vertikal und horizontal - nur 37,5mm tief!** / ***mounting vertically and horizontally - just 37,5 mm deep!***
- **Gehäuse Kunststoff verchromt, auch in hellgrau** / ***case made of chromated plastic, also available in light gray***
- **Linse aus hochwertigem Polycarbonat** / ***lense made of high quality polycarbonate***
- **Lichtmuster: Blinklicht oder Dauerlicht** / ***light pattern: flashing or steady light***
- **Erhältl. Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß/transp.** / ***avail. colours: red, yellow, green, blue, white/transparent***
- **IP65 (Typ FB: IP54)**

Typ *type*	Nennspannung VDC *nominal voltage*	Anzahl Linsen *number of lenses*	Höhe mm *lenght*	Leistungsaufnahme W *power consumption*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
WE-3	24	3	176	1,7	43-WE-302-xxx	261,00
WE-3	24	3	176	2,7	43-WE-302FB-xxx	347,00
WE-4	24	4	206	2	43-WE-402-xxxx	309,00
WE-4	24	4	206	3,2	43-WE-402FB-xxxx	395,00
WE-5	24	5	298	2,7	43-WE-502-xxxxx	359,00
WE-5	24	5	298	3,7	43-WE-502FB-xxxxx	445,00

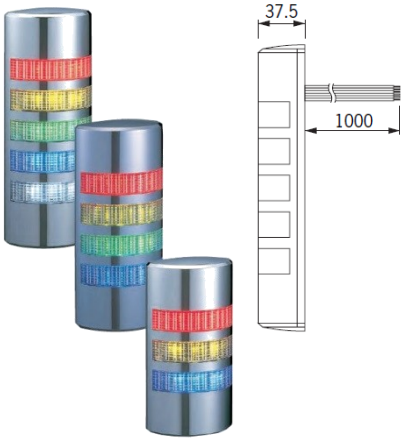

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß /
Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white


GOGALIGHT Wandleuchte WME - D / *wall light*

- **Typ FB: Eingebauter Akustikalarm bis max. 93 dB (1m)** / ***FB type: built - in acoustic alarm up to 93 dB (1m)***
- **Gehäuse aus ABS, Montage: vertikal und horizontal** / ***case made of ABS, mounting: vertically and horizontally***
- **Linse aus hochwertigem Polycarbonat** / ***lense made of high quality polycarbonate***
- **IP65 (Typ FB: IP54), austauschbare Module** / ***IP65 (type FB: IP54), changeable modules***
- **Farbauswahl: rot, gelb, grün, blau, transparent/weiß** / ***colours: red, yellow, green, blue, transparent/white***

Bei der Version für 100 - 240 VAC wird das Modul über ein eingebautes Netzteil versorgt und die Leuchtelemente über potentialfreie Kontakte angesteuert. /
In the version for 100 - 240 VAC the module is supplied by an integrated power supply. Lighting elements must be controlled via potential - free contacts.

Typ *type*	Module *modules*	Nennspannung *nominal voltage*	Höhe mm *height*	Leistungsaufnahme W *power consumption*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
WME-1	1	24V DC	106	0,9	43-WME-102D-x	314,00
WME-1	1	24V DC	106	2,1	43-WME-102DFB-x	453,00
WME-1	1	100 - 240 VAC	106	1,6	43-WME-1M2D-x	349,00
WME-1	1	100 - 240 VAC	106	2,8	43-WME-1M2DFB-x	489,00
WME-2	2	24V DC	147	1,8	43-WME-202D-xx	402,00
WME-2	2	24V DC	147	3,0	43-WME-202DFB-xx	542,00
WME-2	2	100 - 240 VAC	147	2,9	43-WME-2M2D-xx	436,00
WME-2	2	100 - 240 VAC	147	4,1	43-WME-2M2DFB-xx	575,00
WME-3	3	24V DC	188	2,7	43-WME-302D-xxx	489,00
WME-3	3	24V DC	188	3,9	43-WME-302DFB-xxx	628,00
WME-3	3	100 - 240 VAC	188	4,2	43-WME-3M2D-xxx	522,00
WME-3	3	100 - 240 VAC	188	5,4	43-WME-3M2DFB-xxx	662,00
WME-4	4	24V DC	229	3,6	43-WME-402D-xxxx	575,00
WME-4	4	24V DC	229	4,8	43-WME-402DFB-xxxx	715,00
WME-4	4	100 - 240 VAC	229	5,5	43-WME-4M2D-xxxx	611,00
WME-4	4	100 - 240 VAC	229	6,7	43-WME-4M2DFB-xxxx	748,00
WME-5	5	24V DC	271	4,5	43-WME-502D-xxxx	715,00
WME-5	5	24V DC	271	5,7	43-WME-502DFB-xxxx	855,00
WME-5	5	100 - 240 VAC	271	6,8	43-WME-5M2D-xxxx	748,00
WME-5	5	100 - 240 VAC	271	8,0	43-WME-5M2DFB-xxxx	888,00



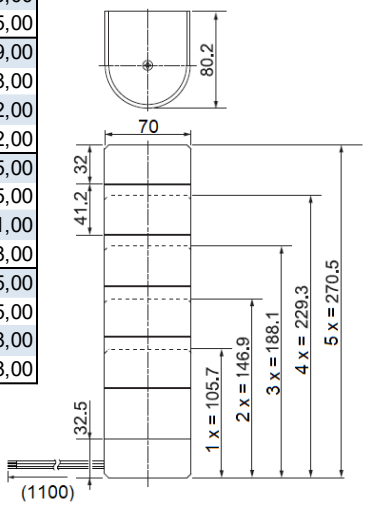

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß /
Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT LED - Signalleuchte LFH / *LED - signal light*


Die LED-Signalleuchte strahlt auch bei Tageslicht besonders hell und ist bei Tag noch aus einer Entfernung von bis zu 1.000 Metern erkennbar. Sie kann nachts, oder bei kurzen Anwendungen gedimmt werden, um nicht zu blenden (ausgenommen 230 V). Die Leuchte ist sowohl für den Innen - als auch für den Außenbereich geeignet und besitzt die E - Zertifizierung gemäß ECE - Regelungen für den Straßenverkehr. Dank langlebiger LEDs sind Reparaturaufwand und - kosten minimal, auch bei schwer zugänglichen Bereichen. In trockener Umgebung Einbaulage beliebig, in feuchten Bereichen aufrecht. Die Leuchte hat eine RoHS- und UL-Kennung sowie CE-Zertifizierung (außer Modell mit 48VDC und 230 VAC). /
The LED signal lamp shines particularly bright even in daylight and during the day even from a distance of up to 1.000 meters. They can be dimmed at night or in short applications in order not to dazzle (excluding 230 V). The luminaire is suitable for indoor as well for outdoor use and has the E - certification in accordance with ECE regulations for road traffic. Thanks to long - lasting LEDs are repair costs and costs minimal, even in hard to reach areas. In a dry environment mounting position any, upright in moist areas. The lamp has a RoHS and UL - identification and CE certification (except model with 48 VDC and 230 VAC).

Geeignet f. Stapler, Baufahrzeuge, Hallen- & Verladekräne, Schienenfahrzeuge & Baustellenwarnleuchten./
Suitable for. forklifts, construction vehicles, overhead & loading cranes, rail vehicles & construction warning lights.

Durchmesser / ***diameter***: 100 mm
Blitzrate / ***flash rate***: 110/min
Schutzart / ***protection grade***: IP66
Vibrationsfestigkeit / ***vibration resistance***: 90 m/s² (9G)
Gewicht / ***weight***: LFH - 12/24/48 0,57 kg, LFH - M2 0,61kg
Temperaturbereich /***temperature range***: LFH - 12/24/48 -30°C - +70°C, LFH - M2 -20°C - +60°C

Typ *type*	Anschluss *connection*	ROT ArtNr *red*	GELB ArtNr *yellow*	GRÜN ArtNr *green*	BLAU ArtNr *blue*	KLAR ArtNr *clear*	€ /Stk. */pc.*
LFH-12	12 VDC	43-LFH-12-R	43-LFH-12-Y	43-LFH-12-G	43-LFH-12-B	43-LFH-12-C	423,00
LFH-24	24 VDC	43-LFH-24-R	43-LFH-24-Y	43-LFH-24-G	43-LFH-24-B	43-LFH-24-C	423,00
LFH-48*	48 VDC	43-LFH-48-R	43-LFH-48-Y	43-LFH-48-G	43-LFH-48-B	43-LFH-48-C	489,00
LFH-M2*	100 -230 VAC	43-LFH-M2-R	43-LFH-M2-Y	43-LFH-M2-G	43-LFH-M2-B	43-LFH-M2-C	458,00

kein CE** / ***no CE





GOGALIGHT Passende Montagewinkel / *matching brackets*

Die Leuchte ist auf waagrechten Flächen direkt montierbar. Für Wandbefestigung gibt es passende Montagewinkel. Der Winkel SZ - 170 aus Edelstahl wurde speziell für die LF - Leuchte entwickelt und ist aufgrund seiner Seitenteile besonders stabil. / ***The lamp can be directly mounted on horizontal surfaces. For wall mounting there are matching mounting brackets. The angle SZ - 170 made of stainless steel was developed specifically for the LF - light and is particularly stable due to its side panels.***

Typ *type*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Winkel / *angle*	43-SZ-170	82,60
	43-SZ-007	13,24


43-SZ-170


43-SZ-007

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Funktionen / *functions*: Dauerleucht-, Blink- und Blitzfunktion, akkustischer Alarm wählbar (M*KTB) / *standard light-, blink and flash function, buzzer available*
Reflektionssystem / *reflection system*: effekt. Ausstrahlung & optimale Sichtbarkeit, auch von oben / *effective radiance & optimum visibility, even from above*
Blinkzyklen / *flashing cycles*: 120/180x pro Min. od. dauerhaft / *60/120/180x per min.or continious*
Akkustischer Alarm / *buzzer*: SL08: 86dB, SL10: 88dB
Wartungsfrei / *maintenance-free*: hohe Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden / *long life span up to 100,000 operating hours*
Anschlußart / *connection type*: 0,5m Kabel oder Federzugklemmen / *0,5m cable or terminal block*
Kabel / *cable*: PVC, 12-24 VDC: 5 x AWG22, 100-240VAC: 2 x AWG18 + 3 x AWG24
Drahtstärken Federzugklemme / *wire gauge terminal blocks*: Volldraht / *solid wire*: 0,13- 1,5mm², feindrähtig / *stranded wire*: AWG 28 - 14
Montage / *mounting*: vertikal, horizontal oder über Kopf / *vertical, horizontal or upside down*
Montagemethode / *mounting method*: Kabelversion (J) / *cable version*: 3 Schrauben / *3 screws*,
Klemmenvers. (KT) / *terminal block vers.:* 2-Punkt Loch (SL08, SL10) / *2-point hole,*
3-Punkt Loch (SL15) / *3-point hole,*
Material Körper / *material body*: Polycarbonat / *polycarbonate*
Betriebsspannungsbereich / *operating voltage range* : 10 – 30 VDC, 90-250 VAC
Schutzart / *protection grade*: Kabelversion / *cable version*: IP66 mit Gummidichtung / *w. rubber gasket* 43-SZW-10X,
IP23 ohne / *without*, Klemmenversion / *terminal block version*: IP66
Farben / *colours*: rot / *red* (R), gelb / *yellow* (Y), grün / *green* (G) und blau / *and blue* (B)
Temperaturbereich / *temperature range*: -20 - +50°C
Gewicht / *weight*: SL15: 0,9kg, SL10: 0,4kg, SL08: 0,3 kg
Konformität / *conformity*: CE, cURus, EAC, RoHS
Standards / *standards*: alle Versionen / all versions: UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No. E215660),
KN61000-6-4, KN61000-6-2, EN50581, EN61000-6-4, EN61000-6-2;
12-24V(M1) Version / *version*: TPTC020/2011;
100-240V(M2) Version / *version*: EN61000-3-2, EN61000-3-3,IEC/EN60947-5-1,EN62471




GOGALIGHT SL08 Signalleuchte Ø80mm / *signal light 80mm*


Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akkust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power- (W)*	Strom- (A) *current- (A)*	ArtNr *part no.*		€ /Stk. */pc.*
				aufnahme / consumption				
SL08-M1JN	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL08-M1JNR	43-SL08-M1JNY	167,00
SL08-M1JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL08-M1JNB	43-SL08-M1JNG	181,00
SL08-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL08-M1KTNR	43-SL08-M1KTNY	167,00
SL08-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL08-M1KTNB	43-SL08-M1KTNG	181,00
SL08-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	2,9 - 3,4	0,24-0,14	43-SL08-M1KTBR	43-SL08-M1KTBY	187,00
SL08-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	2,9 - 3,4	0,24-0,14	43-SL08-M1KTBB	43-SL08-M1KTBG	a.A.
SL08-M2JN	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL08-M2JNR	43-SL08-M2JNY	191,00
SL08-M2JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL08-M2JNB	43-SL08-M2JNG	a.A.
SL08-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL08-M2KTNR	43-SL08-M2KTNY	191,00
SL08-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL08-M2KTNB	43-SL08-M2KTN G	a.A.
SL08-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	3,5	0,09-0,05	43-SL08-M2KTBR	43-SL08-M2KTB Y	211,00
SL08-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	3,5	0,09-0,05	43-SL08-M2KTBB	43-SL08-M2KTB G	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request
Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /
Final letter of article number correspondends to the above-mentionend colours.

Abmessungen (mm) / *dimensions*:

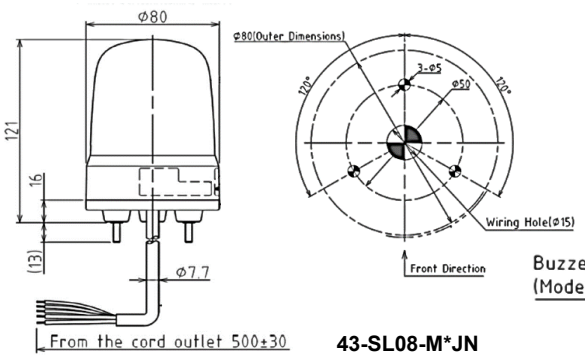

43-SL08-M*JN

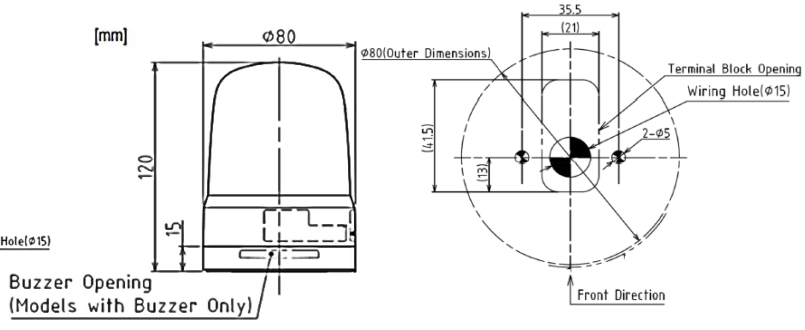

43-SL08-M*KT*

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT SL10 Signalleuchte Ø100mm / *signal light*

Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akkust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power- (W)* aufnahme / *consumption*	Strom- (A) *current- (A)*	ArtNr *part no.*		€/Stk. */pc.*
SL10-M1JN	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL10-M1JNR	43-SL10-M1JNY	183,00
SL10-M1JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL10-M1JNB	43-SL10-M1JNG	a.A.
SL10-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL10-M1KTNR	43-SL10-M1KTNY	183,00
SL10-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	2,6 - 2,9	0,22-0,12	43-SL10-M1KTNB	43-SL10-M1KTNG	197,00
SL10-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	2,9 - 3,4	0,24-0,14	43-SL10-M1KTBR	43-SL10-M1KTBY	203,00
SL10-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	2,9 - 3,4	0,24-0,14	43-SL10-M1KTBB	43-SL10-M1KTBG	a.A.
SL10-M2JN	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL10-M2JNR	43-SL10-M2JNY	207,00
SL10-M2JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL10-M2JNB	43-SL10-M2JNG	a.A.
SL10-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL10-M2KTNR	43-SL10-M2KTNY	207,00
SL10-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	3,1	0,08-0,04	43-SL10-M2KTNB	43-SL10-M2KTNG	a.A.
SL10-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	3,5	0,09-0,05	43-SL10-M2KTBR	43-SL10-M2KTBY	227,00
SL10-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	3,5	0,09-0,05	43-SL10-M2KTBB	43-SL10-M2KTBG	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /

Final letter of article number correspondends to the above-mentionend colours.

GOGALIGHT SL15 Signalleuchte Ø150mm / *signal light*


Typ *type*	Nenn- spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akkust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power- (W)* aufnahme / *consumption*	Strom- (A) *current- (A)*	ArtNr *part no.*		€/Stk. */pc.*
SL15-M1JN	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	4,8	0,40-0,02	43-SL15-M1JNR	43-SL15-M1JNY	255,00
SL15-M1JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	4,8	0,40-0,02	43-SL15-M1JNB	43-SL15-M1JNG	a.A.
SL15-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	4,8	0,40-0,02	43-SL15-M1KTNR	43-SL15-M1KTNY	255,00
SL15-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	4,8	0,40-0,02	43-SL15-M1KTNB	43-SL15-M1KTNG	a.A.
SL15-M2JN	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	5,6	0,14-0,06	43-SL15-M2JNR	43-SL15-M2JNY	279,00
SL15-M2JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	5,6	0,14-0,06	43-SL15-M2JNB	43-SL15-M2JNG	a.A.
SL15-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	5,6	0,14-0,06	43-SL15-M2KTNR	43-SL15-M2KTNY	279,00
SL15-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	5,6	0,14-0,06	43-SL15-M2KTNB	43-SL15-M2KTNG	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request

Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /


Final letter of article number correspondends to the above-mentionend colours.


Abmessungen (mm) / ***dimensions***: (Abmessungen von / *dimensions of* SL10-... siehe / *see* SF10-...)

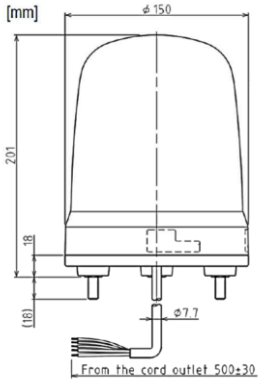



43-SL15-M*JN



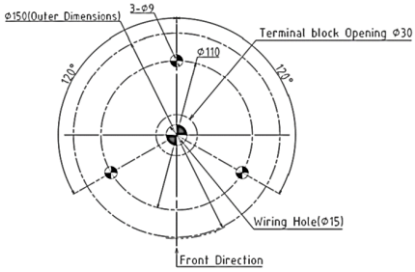

43-SL15-M*KTN

GOGALIGHT Zubehör / *accessories*

mit Dichtring / with sealing ring IP65

Typ *type*	ArtNr *part no.*	€/Stk. */pc.*
Silikon-Dichtring Ø80mm / *silicone rubber gasket*	43-SZW-102	12,99
Silikon-Dichtring Ø100mm / *silicone rubber gasket*	43-SZW-103	15,88
Rundhalterung für Ø100mm / *circular bracket f. Ø100mm*	43-SZW-101	37,53



43-SZW-102



43-SZW-103



43-SZW-101



Bsp.



Bsp.1 Bsp.2

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

22 Lichtmuster mit Rotationsschalter wählbar / *22 light patterns selectable with rotary switch*

Hochleistungs-LED mit erhöhter Leuchtkraft und Lebensdauer, wartungsfrei! /
High-power LED with increased luminosity and lifespan, maintenance-free!

Funktionen / *functions*: blitzen, pulsieren und simulierte Rotation, akkust. Alarm wählbar / *flashing, pulsating and simulated rotation, buzzer available function*
Farben / *colours*: rot / *red* (R), gelb / *yellow* (Y), grün / *green* (G) und blau / *and blue* (B)
Reflektionssystem / *reflection system*: effekt. Ausstrahlung & optimale Sichtbarkeit, auch von oben / *effective radiance & optimum visibility, even from above*
Blinkzyklen / *flashing cycles*: 60/120/180x pro Min / *60/120/180x per min.*
Akkustischer Alarm / *buzzer*: SF08: 86dB (1m), SF10: 88dB (1m)
Wartungsfrei / *maintenance-free*: hohe Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden / *long life span up to 100,000 operating hours*
Anschlußart / *connection type*: 0,5m Kabel oder Federzugklemmen / *0,5m cable or terminal block*
Kabel / *cable*: PVC, 12-24 VDC: 5 x AWG22, 100-240VAC: 2 x AWG18 + 3 x AWG24
Drahtstärken Federzugklemme / *wire gauge terminal blocks*: Volldraht / *solid wire*: 0,13- 1,5mm², feindrähtig / *stranded wire*: AWG 28 - 14
Montage / *mounting*: vertikal, horizontal oder über Kopf / *vertical, horizontal or upside down*
Montagemethode / *mounting method*: Kabeltyp (J) / *cable version*: 3 Schrauben / *3 screws*, Klemmentyp (KT) / *terminal block vers.*: 2-Punkt Loch / *2-point hole*
Material Körper / *material body*: Polycarbonat / *polycarbonate*
Betriebsspannungsbereich / *operating voltage range*: 10 – 30 VDC, 90-250 VAC
Schutzart / *protection grade*: Kabelversion / *cable version*: IP23, IP66 mit optionaler Gummidichtung 43-SZW-10X / *w. optional rubber gasket 43-SZW-10X*
Klemmenversion / *terminal block version*: P66
Temperaturbereich / *temperature range*: -20 - +50°C
Konformität / *conformity*: CE, cURus, EAC, RoHS
Gewicht / *weight*: SF08: 0,42kg, SF10: 0,27kg
Standards / *standards*: alle Versionen / all versions: UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No. E215660), KN61000-6-4, KN61000-6-2, EN50581, EN61000-6-4, EN61000-6-2;
12-24V(M1) Version / *version*: TPTC020/2011;
100-240V(M2) Version / *version*: EN61000-3-2, EN61000-3-3,IEC/EN60947-5-1,EN62471



GOGALIGHT SF08 Multifunktions-Signalleuchte Ø80mm / *multifunctional signal light*

Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akkust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power* aufnahme / consumption	Strom- (A) *current* consumption	ArtNr *part no.*		€/Stk. */pc.*
SF08-M1JN	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF08-M1JNR	43-SF08-M1JNY	255,00
SF08-M1JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF08-M1JNB	43-SF08-M1JNG	269,00
SF08-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF08-M1KTNR	43-SF08-M1KTNY	255,00
SF08-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF08-M1KTNB	43-SF08-M1KTNG	a.A.
SF08-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	7,7 - 8,2	0,64-0,34	43-SF08-M1KTBR	43-SF08-M1KTBY	275,00
SF08-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	7,7 - 8,2	0,64-0,34	43-SF08-M1KTBB	43-SF08-M1KTBG	a.A.
SF08-M2JN	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF08-M2JNR	43-SF08-M2JNY	279,00
SF08-M2JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF08-M2JNB	43-SF08-M2JNG	a.A.
SF08-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF08-M2KTNR	43-SF08-M2KTNY	279,00
SF08-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF08-M2KTNB	43-SF08-M2KTNG	a.A.
SF08-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	8,8	0,20-0,08	43-SF08-M2KTBR	43-SF08-M2KTBY	299,00
SF08-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / yes	8,8	0,20-0,08	43-SF08-M2KTBB	43-SF08-M2KTBG	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /
Final letter of article number correspondends to the above-mentionend colours.

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS


GOGALIGHT SF10 Multifunktions-Signalleuchte Ø100mm / *multifunctional signal light*

Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akkust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power- (W)* aufnahme / *consumption*	Strom- (A) *current- (A)*	ArtNr *part no.*		€ /Stk. */pc.*
SF10-M1JN	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF10-M1JNR	43-SF10-M1JNY	271,00
SF10-M1JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF10-M1JNB	43-SF10-M1JNG	285,00
SF10-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF10-M1KTNR	43-SF10-M1KTNY	271,00
SF10-M1KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	7,4 - 7,7	0,62-0,32	43-SF10-M1KTNB	43-SF10-M1KTNG	285,00
SF10-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	7,7 - 8,2	0,64-0,34	43-SF10-M1KTBR	43-SF10-M1KTBY	291,00
SF10-M1KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	7,7 - 8,2	0,64-0,34	43-SF10-M1KTBB	43-SF10-M1KTBG	306,00
SF10-M2JN	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF10-M2JNR	43-SF10-M2JNY	294,00
SF10-M2JN		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF10-M2JNB	43-SF10-M2JNG	309,00
SF10-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF10-M2KTNR	43-SF10-M2KTNY	294,00
SF10-M2KTN		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	8,5	0,19-0,08	43-SF10-M2KTNB	43-SF10-M2KTNG	309,00
SF10-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	8,8	0,20-0,08	43-SF10-M2KTBR	43-SF10-M2KTBY	315,00
SF10-M2KTB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	8,8	0,20-0,08	43-SF10-M2KTBB	43-SF10-M2KTBG	330,00


Abmessungen (mm) / *dimensions*:

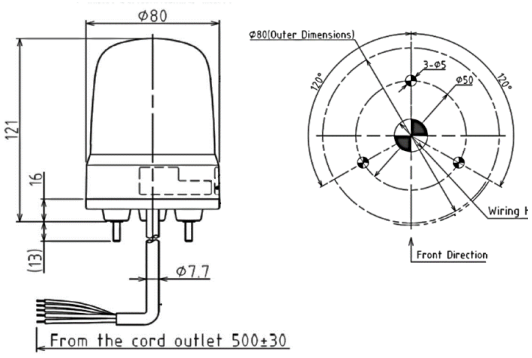


43-SF08-M*JN

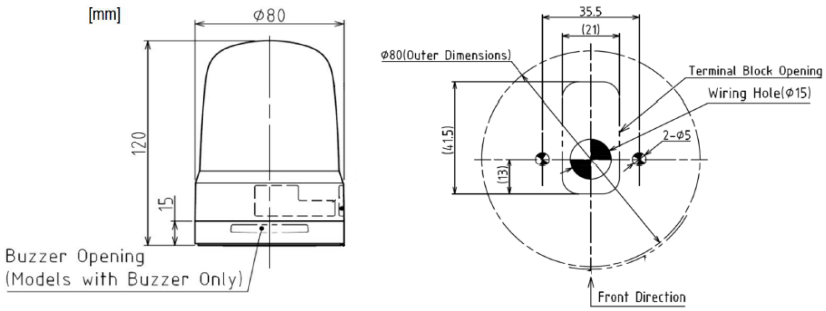

43-SF08-M*KT*

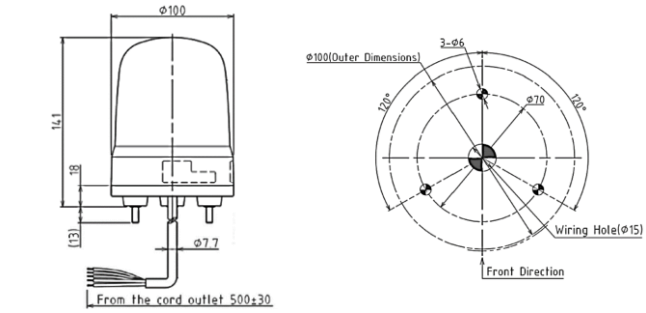

43-SF10-M*JN, 43-SL10-M*JN

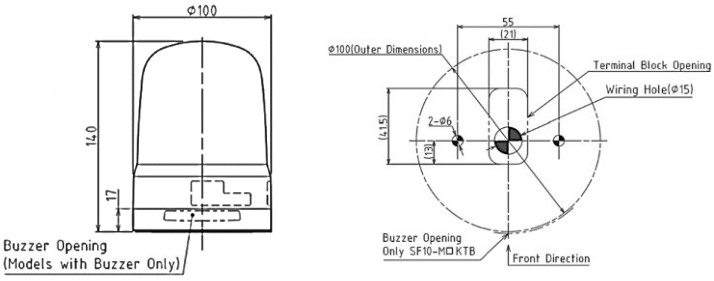

43-SF10-M*KT*, 43-SL10-M*KT*

GOGALIGHT Zubehör / *accessories*

Typ *type*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Silikon-Dichtring Ø80mm / *silicone rubber gasket*	43-SZW-102	12,99
Silikon-Dichtring Ø100mm / *silicone rubber gasket*	43-SZW-103	15,88
Rundhalterung für Ø100mm / *circular bracket Ø100mm*	43-SZW-101	37,53

mit Dichtring / with sealing ring IP65



43-SZW-102



43-SZW-103



43-SZW-101



Bsp.



Bsp.1 Bsp.2

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Wandhalterung SZK / *wall mount*

Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
SF/SL Ø80,100mm	Wand / *wall*	PC	schwarz / *black*	43-SZK-101	22,45
SF/SL Ø80,100mm		Edelstahl rostfrei / *stainless steel anticorrosive*	Metall / *metal*	43-SZK-102	38,97
SL Ø150mm				43-SZK-103	70,50



43-SZK-101






Bsp.




43-SZK-102





43-SZK-103

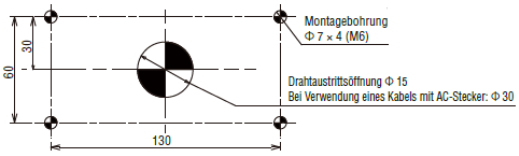



Bsp.

GOGALIGHT Abdeckung für Wandhalterung SZK / *cover for wall mount*

Verwendung bei *used at*	Material *material*	Farbe *color*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
SZK-102	PC	schwarz / *black*	43-SZK-104	23,09
SZK-103			43-SZK-105	46,18



43-SZK-104



43-SZK-105




Bsp.

GOGALIGHT Wandhalterung SZ / *wall mount*

Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
SF/SL Ø80,100mm	unten / *bottom*	SECC*	43-SZ-007	13,24
SF/SL Ø80,100mm / SL Ø150mm	unten / *bottom*	SECC*	43-SZ-008	31,31
SF/SL Ø80,100mm / SL Ø150mm	Wand / *wall*	Halterung / *wall mount* : SECC*, Abdeckung / *cover* : AES	43-SZ-023	74,30


SECC : kaltgewalztes Stahlblech, galvanisiert** / ***cold-rolled steel sheet, galvanised






43-SZ-007





43-SZ-008





43-SZ-023

GOGALIGHT Runde Halterung für Stangenmontage / *circular bracket for pole mount*

Verwendung bei *used at*	Kabelausgang *cable outlet*	Material *material*	Farbe *color*	Art.Nr. *part. no.*	€ /Stk. */pc.*
SF/SL Ø100mm	unten / *bottom*	PC	schwarz / *black*	43-SZP-101	36,08





Bsp.

Für weiteres Zubehör zur Stangenmontage siehe Zubehörseiten LED-LR / ***for further accessories for pole mount see LED-LR accessories pages***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Drehspiegelleuchten / *LED rotating beacons*

Bürstenloser Motor für weniger Hitze und längere Lebensdauer /
brushless motor for less heat and longer lifespan
Stahlkugellager für leise Rotation des Reflektors und reduzierten Verschleiß /
steel ball bearing for silent rotation of the reflector and less wear over time
Neu entwickelter Zweifachreflektor für helleres und gleichmäßiges verteiltes Licht /
newly developed dual-reflector for bright and even light output




Farben / *colours*: rot / *red* (R), gelb / *yellow* (Y), grün / *green* (G) und blau / *and blue* (B)
Reflektionssystem / *reflection system*: neu entwickelter Zweifach-Reflektor / *new developed dual-reflector*
Drehzyklen / *rotating cycles*: 120 x pro Min. / *per min.*
Akustischer Alarm / *buzzer*: 88dB (1m)
Material Körper / *material body*: Polycarbonat / *polycarbonate*
Betriebsspannungsbereich / *operating voltage range*: 10 – 30 VDC, 90-250 VAC
Anschlußart / *connection type*: 0,5m Kabel oder Federzuglemmen / *0,5m cable or spring terminal block*
Kabel / *cable*: UL2464, PVC, 12-24VDC: 3 x AWG22, 100-240VAC: 2 x AWG18 + 2 x AWG24
Drahtstärken Federzuglemme / *wire gauge terminal blocks*: Volldraht / *solid wire*: 0,13- 1,5mm², feindrähtig / *stranded wire*: AWG 28 - 14
Montage / *mounting*: Außen / *outdoor*: aufrecht / *upright*, Innen / *indoor*: aufrecht, über Kopf, seitwärts / *upright, inverted, sideways*
Montagemethode / *mounting method*: 3 x Gewindebolzen + Mutter (im Lieferumfang enthalten) / *3 x threaded bolts + nut (included in the delivery)*
Schutzart / *protection grade*: SKS, SKH, SKP: IP23, SKS, SKH: IP65 mit optionaler Gummidichtung 43-SZW-10X / *w. optional rubber gasket 43-SZW-10X*
Temperaturbereich / *temperature range*: -10 - +50°C
Konformität / *conformity*: CE, cURus, RoHS
Gewicht / *weight*: SKS: 0,27kg, SKH: 0,33kg, SKP: 0,70kg
Standards / *standards*: alle Versionen / all versions: UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No. E215660),
KN61000-6-4, KN61000-6-2, EN50581, EN61000-6-4, EN61000-6-2;
12-24V(M1) Version / *version*: TPTC020/2011;
100-240V(M2) Version / *version*: EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/EN60947-5-1, EN62471

GOGALIGHT SKS Drehspiegelleuchte Ø80mm / *rotating beacon*


Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power* aufnahme / Strom- (A) *current consumption*		Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
SKS-M1J	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKS-M1J-R + 43-SKS-M1J-Y	151,00
SKS-M1J		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,5 - 29	0,21 - 0,12	43-SKS-M1J-B + 43-SKS-M1J-G	165,00
SKS-M2J	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKS-M2J-R + 43-SKS-M2J-Y	175,00
SKS-M2J		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKS-M2J-B + 43-SKS-M2J-G	189,00


Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /
Final letter of article number corresponds to the above-mentionend colours.


Abmessungen (mm) / *dimensions*:

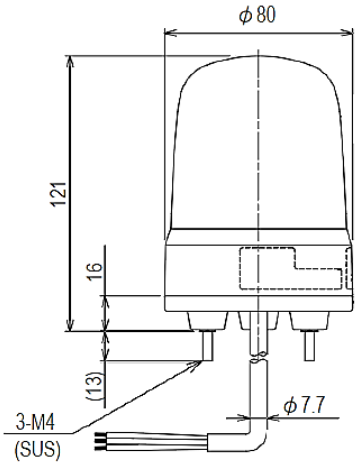

43-SKS-M*J

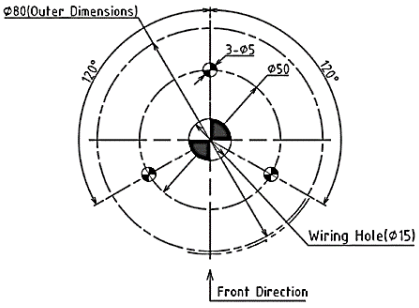





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT SKH Drehspiegelleuchte Ø100mm / *rotating beacon*

Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power- (W)* aufnahme / *consumption*	Strom- (A) *current- (A)*	Art.Nr. *part no.*		€/Stk. */pc.*
SKH-M1J	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKH-M1J-R	43-SKH-M1J-Y	167,00
SKH-M1J		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKH-M1J-B	43-SKH-M1J-G	181,00
SKH-M1JB		0,5m Kabel / *cable*	Ja / *yes*	2,8 - 3,6	0,23 - 0,15	43-SKH-M1JB-R	43-SKH-M1JB-Y	187,00
SKH-M1JB		0,5m Kabel / *cable*	Ja / *yes*	2,8 - 3,6	0,23 - 0,15	43-SKH-M1JB-B	43-SKH-M1JB-G	202,00
SKH-M1T		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKH-M1T-R	43-SKH-M1T-Y	167,00
SKH-M1T		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKH-M1T-B	43-SKH-M1T-G	181,00
SKH-M1TB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	2,8 - 3,6	0,23 - 0,15	43-SKH-M1TB-R	43-SKH-M1TB-Y	187,00
SKH-M1TB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	2,8 - 3,6	0,23 - 0,15	43-SKH-M1T-B-B	43-SKH-M1T-B-G	a.A.
SKH-M2J	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKH-M2J-R	43-SKH-M2J-Y	191,00
SKH-M2J		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKH-M2J-B	43-SKH-M2J-G	205,00
SKH-M2JB		0,5m Kabel / *cable*	Ja / *yes*	3,3	0,08 - 0,05	43-SKH-M2JB-R	43-SKH-M2JB-Y	211,00
SKH-M2JB		0,5m Kabel / *cable*	Ja / *yes*	3,3	0,08 - 0,05	43-SKH-M2JB-B	43-SKH-M2JB-G	226,00
SKH-M2T		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKH-M2T-R	43-SKH-M2T-Y	191,00
SKH-M2T		Klemmen / *terminal blocks*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKH-M2T-B	43-SKH-M2T-G	205,00
SKH-M2TB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	3,3	0,08 - 0,05	43-SKH-M2TB-R	43-SKH-M2TB-Y	211,00
SKH-M2TB		Klemmen / *terminal blocks*	Ja / *yes*	3,3	0,08 - 0,05	43-SKH-M2TB-B	43-SKH-M2TB-G	226,00

a. A. = auf Anfrage / upon request


Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /
Final letter of article number corresponds to the above-mentionend colours.

GOGALIGHT SKP Drehspiegelleuchte Ø150mm / *rotating beacon*


Typ *type*	Nenn-spannung V *nominal voltage*	Anschlußart *connection type*	akust. Alarm *buzzer*	Leistungs- (W) *power* aufnahme / *consumption*	Strom- (A) *current*	Art.Nr. *part no.*		€/Stk. */pc.*
SKP-M1J	12-24 VDC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKP-M1J-R	43-SKP-M1J-Y	208,00
SKP-M1J		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	2,5 - 2,9	0,21 - 0,12	43-SKP-M1J-B	43-SKP-M1J-G	223,00
SKP-M2J	100- 240 VAC	0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKP-M2J-R	43-SKP-M2J-Y	232,00
SKP-M2J		0,5m Kabel / *cable*	Nein / *no*	3	0,07 - 0,04	43-SKP-M2J-B	43-SKP-M2J-G	247,00


Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! /
Final letter of article number corresponds to the above-mentionend colours.

Abmessungen (mm) / *dimensions*:

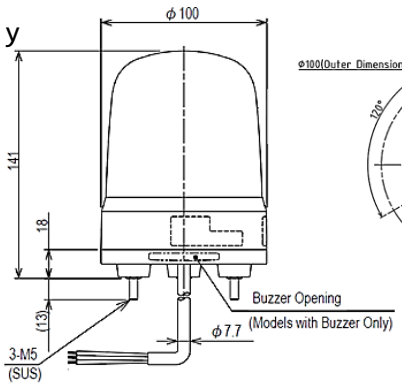

43-SKH-M*

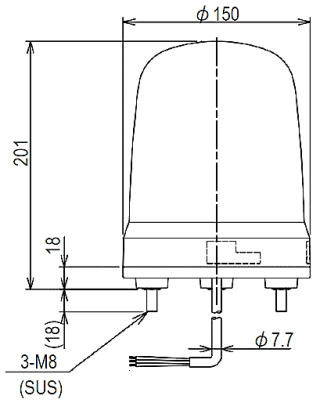

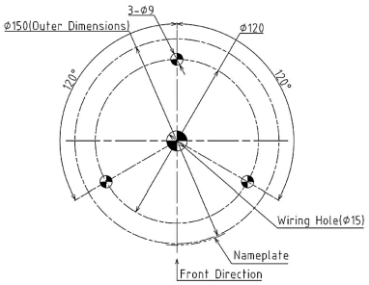

43-SKP-M*J

mit Dichtring / with sealing ring IP65

GOGALIGHT Zubehör / *accessories*

Typ *type*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
Silikon-Dichtring Ø80mm / *silicone rubber gasket*	43-SZW-102	12,99
Silikon-Dichtring Ø100mm / *silicone rubber gasket*	43-SZW-103	15,88
Rundhalterung für Ø100mm / *circular bracket Ø100mm*	43-SZW-101	37,53



43-SZW-102



43-SZW-103



43-SZW-101



Bsp.



Bsp.2

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Flache LED - Blitzleuchte LPT / *flat LED - warning flashlight*

- **Schlankes, platzsparendes Design (13,5mm flach) / *slim space-saving design (13,5mm deep)***
- **4 Blitzmuster / *4 flash patterns***
- **Hohe Sichtbarkeit – bis zu 300m / *high visibilty – up to 300 m***
- **Bis zu 20 Geräte verkettbar gleichzeitig oder abwechselnd /**
  up to 20 devices daisy-chainable simultaniously or alternating
- **Helligkeit regelbar / *brightness adjustable***
- **Hohe Vibrationsfestigkeit 90m/s² / *high vibration resistance 90m/s²***
- **IP 68 staub- und wasserdicht, für innen und außen / *IP68 dust- and waterproof, for indoor and outdoor use***
- **100.000 Stunden Lebensdauer, durch wartungsfreie LED / *100.000 hours long-life by maintainance free LED***
- **Abstrahlwinkel nach Rechts/Links: 20°, Oben/Unten: 10°/ *beam angle to the reight/left: 20°, up/down: 10°***


Geeignet f. Gabelstapler, AGV's, Schalttafeln, in der Werkshalle uvm. /
suitable for forklifts, AGVs, control panels, in the plant floor aso.







Tiefe / *thickness*: 13,5mm
Anschluss / *connection*: Mit 0,5m Anschlusskabel / *including 0,5 m connection cable*
Blitzrate / *flash rate*: max. 400/min
Schutzart / *protection grade*: IP68 / NEMA TYPE 4X, 13
Vibrationsfestigkeit / *vibration resistance*: 90 m/s² (9G)
Temperaturbereich /*temperature range*: -30°C - +75°C

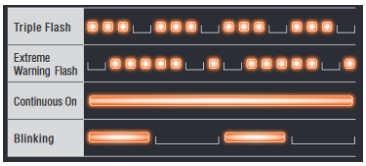

Typ *type*	Nennspannung *nominal voltage*	Leistung W *power consumption*	Leuchtstärke cd *luminosity*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht g *weight*	Farbe *colour*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LPT1-R	12- 24 VDC	3,6	500	86,0 x 28,0	72	rot / *red*	43-LPT1-R	224,00
LPT1-Y		3,6	550			gelb / *yellow*	43-LPT1-Y	224,00
LPT1-G		6	850			grün / *green*	43-LPT1-G	224,00
LPT1-B		7,2	300			blau / *blue*	43-LPT1-B	224,00
LPT2-R		13,2	1.650	114,4 x 43,4	130	rot / *red*	43-LPT2-R	432,00
LPT2-Y		13,2	1.800			gelb / *yellow*	43-LPT2-Y	432,00
LPT2-G		14,4	1.000			grün / *green*	43-LPT2-G	432,00
LPT2-B		15,6	2.800			blau / *blue*	43-LPT2-B	432,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT LED - Signalleuchte NE-24A / *LED - signal light*

- **Langlebige superhelle LEDS - hohe Lichtintensität** / ***durable super bright LEDs - high light intensity***
- **Energiesparend durch sehr geringen Stromverbrauch** / ***energy saving by very low current consumption***
- **Keine Glühlampe - wartungsfr. & resist. geg. Vibration** / ***no bulb - maintenance & serv. resistant to vibration***
- **Einfaches Anschließen vor Ort durch schraubenlose Klemmleiste** /
  easy connect locally through screwsles block terminal

Einsatzbereich: Automatisierung, Maschinenbau, Steuerungsbau, Lagertechnik, Sicherheitseinrichtungen /
Application: automation, mechanical engineering, control engineering, warehouse equipment, safety devices

Material / ***material***: Gehäuse / *case*: Polycarbonat, Dichtungen, Wasserfeste Folie /*sealings, waterproof sheet*: Silikon / *silicone rubber*
Nennspannung / ***nominal voltage***: 24 VDC, verpolsicher
Spannungsbereich / ***voltage range***: ± 10%
Stromverbrauch / ***current consumption***: 22 … 26 mA
Energieverbrauch / ***power consumption***: 0,6 … 0,7 W
Temperaturbereich / ***temperature range***: -30°C - +50°C
Luftfeuchtigkeit / ***humidity***: < 90%
Einsatzbereich / ***application***: Innenräume / *indoor*
Montage / ***mounting***: 2 Schrauben oder M16 - Kabelverschraubung / *2 screws or M16 cable gland*
Einbaulage / ***mounting position***: beliebig / *any*
Schutzklasse / ***protection class***: IP65, NMEA TYPE 4X, 13
Elektr. Anschluss / ***electr. connection***: schraubenlose Klemmleiste / *screwless terminal block*
mögliche Kabelquerschnitte / ***wire sizes***: Einzeldraht / *single wire*: 0,2-1,5mm², Litze / *stranded*: AWG 24 – 16
Isolationsprüfung / ***isolation testing***: 500 VDC Klemmen gegen Chassis, > 5 MOhm / *500 VDC terminals against the chassis, > 1 MOhm*
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC 1 min. Klemmen gegen Chassis / *500 VAC 1 min. terminals against the chassis*
Betriebsspezifikation / ***operation spezification***: Dauerlicht / *continous light*
Konformität / ***conformity***: EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 50581, UL 508, CSA-C22.2 No.14
Gewicht / ***weight***: 60 g


Ø 56 mm





Typ *type*	Farbe *colour*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
NE24A	rot / *red*	43-NE24A-R	51,30
	gelb / *yellow*	43-NE24A-Y	51,30
	grün / *green*	43-NE24A-G	57,80
	blau / *blue*	43-NE24A-B	57,80
	weiß / *white*	43-NE24A-C	57,80




Abmessungen (mm) / ***dimension*** :

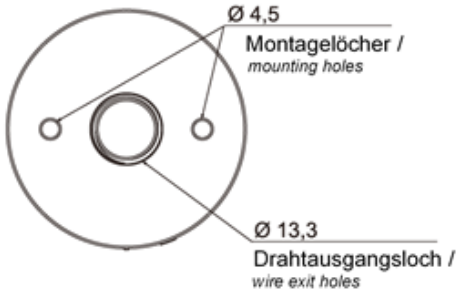

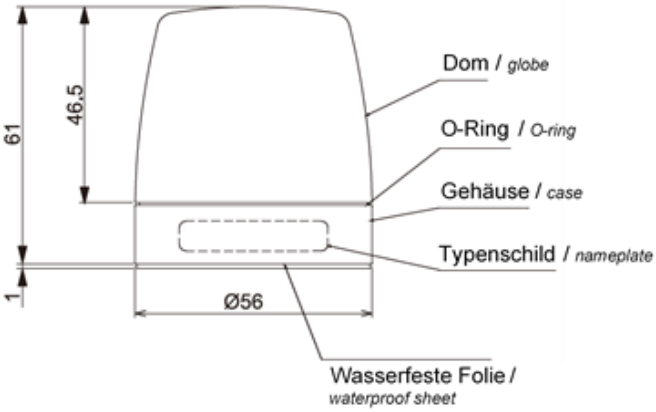

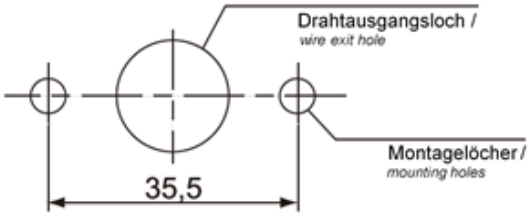

Anschlussbeispiel / ***wiring example***

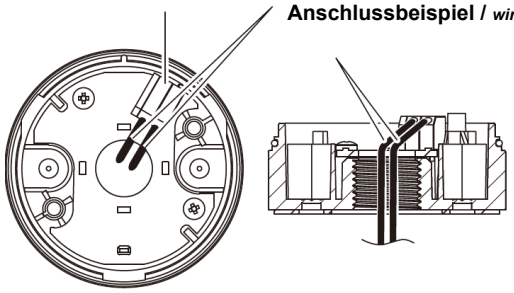

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED – Signalleuchte neu multicolor /
new LED - signal light multic.

GOGALIGHT LED - Signalleuchte NE24 - M1A multicolor /
LED - signal light multicolor

Ø 56 mm

- **Kapazitiver Touch-Sensor (43-NE-M1ATB-M) ermöglicht Statusbestätigungen in Echtzeit /** ***capacitive touch sensor enables real-time status confirmations***
- **Multicolor - 7 Farben /** ***multicolor - 7 colors***
- **2 Kommunikationsrichtungen – Alarmsignal ←→ Sensordaten /** ***2-way communication alert ←→ sensor data***
- **Langlebige superhelle Multicolor - LEDs - verbes. Leuchtstärke /** ***durable super bright multicolour - LEDs***
- **Energiesparend durch sehr geringen Stromverbrauch /** ***energy saving by very low current consumption***
- **Dauerlicht, Ansteu. der LED - Farbe durch Verdrahtung /** ***cont. light, the LED colour is controlled by wiring***
- **Vorkonfektioniert mit 2m-Kabel /** ***pre-assembled with 2m connection cable***

Einsatzbereich: Automatisierung, Maschinenbau, Steuerungsbau, Lagertechnik, Sicherheitseinrichtungen /
Application: automation, mechanical engineering, control engineering, warehouse equipment, safety devices

Material / ***material*****:** Gehäuse / *case*: Polycarbonat, Dichtungen, Wasserfeste Folie /*sealings, waterproof sheet*: Silikon / *silicone rubber*
Nennspannung / ***nominal voltage*****:** 12 - 24 VDC
Spannungsbereich / ***voltage range*****:** 10 - 30 VDC
Leistungsaufnahme / ***power consumption*****:** ca. 0,8 – 1,8W
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -25°C - +60°C
Luftfeuchtigkeit / ***humidity*****:** < 90%
Einsatzbereich / ***application*****:** Innenräume / *indoor*
Montage / ***mounting*****:** 2 Schrauben und/oder M16 - Kabelverschraubung / *2 screws and/or M16 cable gland*
Einbaulage / ***mounting position*****:** beliebig / *any*
Schutzklasse / ***protection rate*****: (**NE-M1ANN-M) **IP67**, (NE-M1ANB-M, NE-M1ATB-M) IP65
Farbe (Sockel) / ***colour (socket)*****:** schwarz
Farbe (Linsenkuppel) / ***colour (oval point)*****:** milchig weiß / *milky white*
Lichtfarbe / ***light color*****:** Multicolor: rot-grün-blau-gelb-hellblau-violett-weiß / *red-green-blue-yellow-light blue-violet-white*
Anschluss / ***connection*****:** verkabelt (2m) 7 x AWG 24 / *wired*




Typ *type*	Beschreibung *description*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
NE-M1ANN-M	LED-Signallampe, 7 Farben / *LED- signal light, 7 colors*	43-NE-M1ANN-M	117,30
NE-M1ANB-M	LED-Signallampe, 7 Farben, Akustiksignal / *LED- signal light, 7 colors, buzzer*	43-NE-M1ANB-M	151,00
NE-M1ATB-M	LED-Signallampe, 7 Farben, Akustiksignal, Touch-Sensor / *LED- signal light, 7 colors, buzzer, touch sensor*	43-NE-M1ATB-M	190,00







NE-M1ANN-M

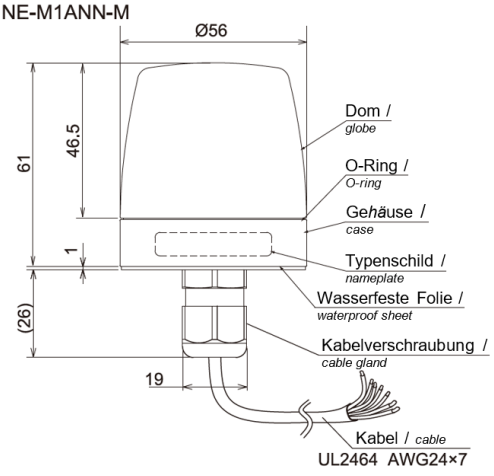

NE-M1ATB-M/NE-M1ANB-M

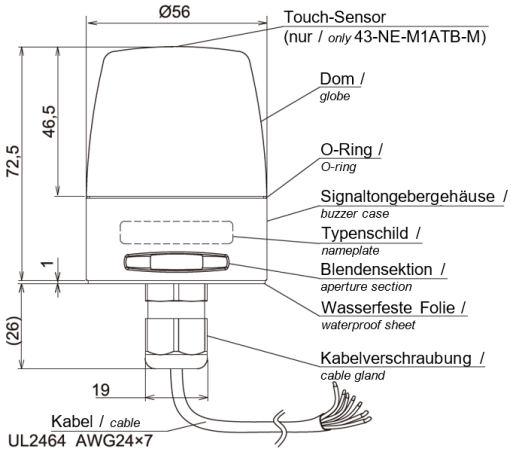



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - Signalleuchte neu IO-Link /
new LED - signal light IO-link.

GOGALIGHT NE-IL LED - Signalleuchte IO-LINK / *LED - signal light IO-link*

Ø 56 mm


- **Anschluss über M12-Steckverbinder** / ***connection via M12 plug connector***
- **Kapazitiver Touch - Sensor ermöglicht Statusbestätigungen in Echtzeit** / ***capacitive touch sensor enables real-time status confirmations***
- **Steuerbar über IO-Link-Master** / ***controlable over IO-link-master***
- **Multicolor - 7 Farben** / multicolor - ***7 colors***
- **2 Kommunikationsrichtungen – Alarmsignal ←→ Sensordaten** / ***2-way communication alert ←→ sensor data***
- **Analog- und Digital-Eingang für Geräte mit oder ohne IO-Link Funktionalität (43-NE-ILXB-M)** / ***models with analog- and digital-input to connect devices that are not compatible with IO-link functionality***
- **Funktion als I/O-Hub, der Sensordaten an den IO-Link-Master senden kann** / ***functions as IO-Hub who can send sensordata to IO-Link Master***
- **Langlebige superhelle Multicolor - LEDs - verbes. Leuchtstärke** / ***durable super bright multicolour - LEDs***





Material / ***material***: Gehäuse / *case*: Polycarbonat / *polycarbonate*, Dichtungen / *sealings*: Silikon / *silicone*
Durchmesser / ***diameter***: 56 mm
Verbindung / ***connection***: (43-NE-ILNB-M, 43-NE-ILTB-M): M12 Stecker, 5-polig, Code A / *M12 connector, 5 pins, code A* ,
(43-NE-ILXB-M): M12 Stecker, 8-polig, Code A / *M12 connector, 8 pins, code A*
Nennspannung / ***rated voltage***: 24VDC
Arbeitsspannungsbereich / ***operating voltage range***: 18 - 30 VDC
Leistungsaufnahme / ***rated power consumption***: 1,1 – 2,4W
Eingänge / ***inputs***: analog: 4mA ~ 20mA, digital: Spannungskontakt / voltage contact (NPN/PNP)
Betriebstemperaturbereich / ***operating ambient temperature range***: -25°C - +60°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Lagertemperaturbereich / ***storage temperature range***: -40°C - +75°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Montageort / ***mounting direction***: Innen, aufrecht / *Indoor, upright*
Berührsensor – Meßmethode / ***touch-sensor input method***: elektrostatische Kapazität / *electrostatic capacitance*
Farben / ***colors***: rot, grün, gelb, blau, weiß, lila, cyan / *red, green, yellow, blue, white, violett, cyan*
Farbe (Linsenkuppel) / ***colour (oval point)***: milchig weiß / *milky white*
Montageart / ***mounting type***: Innen, aufrecht / *Indoor, upright*
Schutzgrad / ***protection grade***: IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X, 13
Leuchtarten / ***LED unit modes***: dauernd, blinkend / continous, blinking
Schalldruck Signalton / ***sound pressure buzzer***: 88 dB
Zertifikate / ***certifications***: CE, cUL, UL Recognition, FCC, RoHS
Normen / ***standards***: UL508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN 50581), EMC Directive (EN61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); ICES-003
IO-Link Version:1.1
Gewicht / ***weight***: 0,1 kg


Bezeichnung *description*	Anschluss Pole / *poles* *connection*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
IO-Link, Multicolor LED / *IO-Link, multicolor LED*	5	43-NE-ILNB-M	202,00
IO-Link, Multicolor LED, Akustiksignal, Touch-Sensor / *IO-Link, multicolor LED, buzzer, touch sensor*	5	43-NE-ILTB-M	234,00
IO-Link, Multicolor-LED, Akustiksignal, Touch-Sensor, digitaler & analoger Eingang / IO-Link, multicolor LED, buzzer,digital & analog input,touch sensor	8	43-NE-ILXB-M	280,00





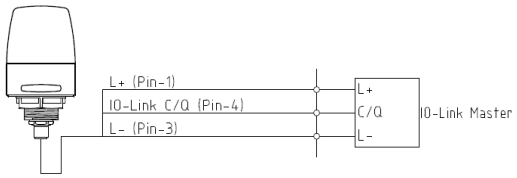



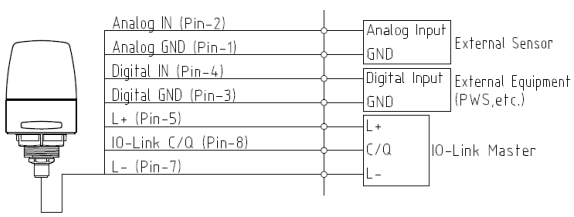

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - Signalleuchte neu USB / *new LED - signal light USB*

GOGALIGHT NE-USB LED - Signalleuchte USB / *LED - signal light USB*


Ø 56 mm


- **USB-Stromversorgung und einfache Steuerung über USB-C Schnittstelle /**
  USB power supply and easy control über USB-C Schnittstelle
- **Multicolor - 7 Farben, Akustikmeldung / multicolor - *7 colors, acoustic message***
- **Angenehme akustische und optische Wahrnehmung / *pleasant acoustical and optical perception***
- **Einfache Programmierung mit frei erhältlicher Softwarebibliothek für alle Betriebssysteme /**
  easy programming with freely available software library for all operating systems
- **Steuerung ohne spezielle Treibersoftware (HID Klasse) /**
  control possible without installing dedicated drivers (HID class)
- **Für Befestigung mit Neodym-Magnet, ¼ Zoll UNC Gewinde (NE-SN-USB) oder 2-Punkt Schraubmontage (NE-WN-USB) /**
  for fixing with neodymium magnet, on ¼ inch UNC thread (NE-SN-USB) or 2 point screw mounting (NE-WN-USB)


Material / *material*: Gehäuse / *case*: Polycarbonat / *polycarbonate*, Dichtungen / *sealings*: Silikon / *silicone*
Durchmesser / *diameter*: 56 mm
Verbindung / *connection*: USB Typ C
Arbeitsspannung / *operating voltage*: 5VDC (über USB Busstrom / *over USB bus power*)
Maximale Stromaufnahme / *max. current consumption*: NE-SN-USB: 205mA, NE-WN-USB: 170mA
Betriebstemperaturbereich / *operating ambient temperature range*: -20°C - +50°C / <= 90% Feuchtigkeit / *humidity*
Farben / *colors*: rot, grün, gelb, blau, weiß, lila, cyan / *red, green, yellow, blue, white, violett, cyan*
Farbe (Linsenkuppel) / *colour (oval point)*: milchig weiß / *milky white*
Montageort / *mounting type*: Innen, alle Richtungen / *Indoor, all directions*
Schutzgrad / *protection grade*: NE-SN-USB: IP20, NE-WN-USB: IP65 aufrecht / *upright*
Leuchtarten / *LED unit modes*: dauernd, blinkend / continous, blinking
Schalldruck Signalton / *sound pressure buzzer*: NE-SN-USB: 65dB, NE-WN-USB: 85dB
OS Software Bibliothek / *supported OS software library*: Windows (DLL), Mac, Linux
Kommunikationsmethode / *communication method*: USB2.0 Full Speed (Geräteklasse / *device class*: HID)
Zertifikate / *certifications*: CE, cUL, UL, FCC, RoHS
Normen / *standards*: cUL(CSA C22.2 No.62368-1-14), UL (UL62368-1), EN IEC63000, EN55032, EN 55035
Gewicht / *weight*: NE-SN-USB: 75g, NE-WN-USB: 68g





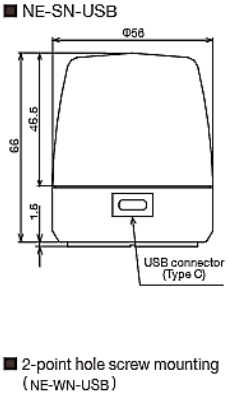

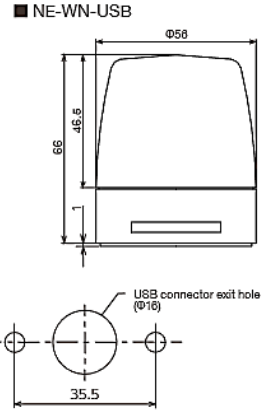





Typ *type*	Beschreibung *description*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
NE-SN-USB	LED-Signalleuchte,Neodym-Magnet-, 1/4"-Schraubmontage / *LED- signal light,magnet,1/4" screw mount*	43-NE-SN-USB	a.A.
NE-WN-USB	LED-Signallampe, Direktmontage / *LED- signal light, direct mounting*	43-NE-WN-USB	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Zubehör für NE-A / NE-IL Signalleuchten / *NE-A/NE-IL signal lights accessories*

Passend zu NE-A, NE-IL, NE-USB Signalleuchten /
suitable for NE-A, NE-IL, NE-USB signal lights

Material / ***material*****:** Gehäuse / *case*: Polycarbonat / *polycarbonate*
Montageart / ***mounting type*****:** Innen, aufrecht / *Indoor, upright*
Schutzgrad / ***protection grade*****:** IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X, 13

Bezeichnung *description*	Kompatibilität *compatibility*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Adapter zur Rohrmontage / *upper pole mounting bracket*	NE-A, NE-IL, Ø 22 & 25 mm Rohr / *pole*	43-NE001D	24,77
Wandhalterung / *wall mount bracket*	NE-A / NE-IL & NE Serie / *serie*	43-NE002D	16,51
1/2" NPT- Halterung / *1/2" NPT bracket*	NE-A, NE-IL, 1/2 " NPT Rohr / *pole*	43-SZP-092D	24,77


43-NE001D


43-NE002D


43-SZP-092D

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Signalleuchten M22 - I / *signal lights*

- **Universell einsetzbare, umfangreiche M22 - Einbauleuchten** / ***univ. applicable extensive M22 downlights***
- **Moderne wartungsfreie LED - Technik** / ***modern maintenance - free LED - technology***
- **Lange Lebensdauer** / ***long lifespan***

Ø 65 mm

Material + Farbe (Gehäuse) / ***material + colour (case)***: Polycarbonat, grau oder schwarz / *polycarbonate, grey or black*
Material + Farbe (Kalotte) / ***material + colour (dome)***: Polycarbonat, orange/rot/klar/blau/grün/gelb / *polycarbonate, orange/red/clear/blue/green/yellow*
Montagearten / ***mounting options***: M22 - für Bohrungen 22 oder 30,5 mm / *M22 - for holes with a diameter of 22 or 30,5 mm*
Lichtart / ***ligh version***: Dauer - /Blinklicht (IBL), Blitzlich (ICL, ISL) / *const./blinking light (IBL);*
Leuchtmittel / ***bulbs***: LED (IBL, ICL), Xenon (ISL)
Lebensdauer / ***lifespan***: ca. 100.000h (IBL, ICL), min. 10 Millionen Blitze (ISL) / *approx. 100.000 hr (IBL, ICL), min. 19 million flashes (ISL)*
Einschaltdauer / ***duty***: 100%
Schutzart / ***protection grade***: IP65, UL Type 4, 4X, 13
Anschlussklemmen / ***connection terminals***: bis 2,5 mm² / *up to 2,5 mm²*
Temperaturbereich / ***temperature range***: -25°C - +60°C
Gewicht / ***weight***: 75 g

Typ *type*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom mA *nominal voltage*	Farbe *colour*	GRAU ArtNr *grey*	SCHWARZ ArtNr *black*	€/Stk. */pc.*
IBL	24 VAC/DC	60	orange	343-802101405	343-802501405	109,90
		60	rot / *red*	343-802102405	343-802502405	109,90
		60	gelb / *yellow*	343-802107405	343-802507405	109,90
		31	klar / *clear*	343-802104405	343-802504405	167,00
		31	blau / *blue*	343-802105405	343-802505405	167,00
		31	grün / *green*	343-802106405	343-802506405	167,00
IBL	230/240 VAC	60	orange	343-802101313	343-802501313	112,30
		60	rot / *red*	343-802102313	343-802502313	112,30
		60	gelb / *yellow*	343-802107313	343-802507313	112,30
		31	klar / *clear*	343-802104313	343-802504313	169,00
		31	blau / *blue*	343-802105313	343-802505313	169,00
		31	grün / *green*	343-802106313	343-802506313	169,00
ICL	24 VAC/DC	max. 75	orange	343-802121405	343-802521405	118,30
		max. 75	rot / *red*	343-802122405	343-802522405	118,30
		max. 75	gelb / *yellow*	343-802127405	-	a.A.
		42	klar / *clear*	343-802124405	343-802524405	a.A.
		42	blau / *blue*	343-802125405	343-802525405	a.A.
		42	grün / *green*	343-802126405	-	a.A.
ICL	230/240 VAC	max. 70	orange	343-802121313	343-802521313	124,90
		max. 70	rot / *red*	343-802122313	343-802522313	123,20
		max. 70	gelb / *yellow*	343-802127313	-	a.A.
		32	klar / *clear*	343-802124313	343-802524313	a.A.
		32	blau / *blue*	343-802125313	343-802525313	a.A.
		32	grün / *green*	343-802126313	-	a.A.
ISL	12-24 VAC/DC	150	orange	343-802111405	343-802511405	134,10
		150	rot / *red*	343-802112405	343-802512405	134,10
		150	gelb / *yellow*	343-802117405	343-802517405	134,10
		150	klar / *clear*	343-802114405	343-802514405	a.A.
		150	blau / *blue*	343-802115405	343-802515405	a.A.
		150	grün / *green*	343-802116405	343-802516405	a.A.
ISL	230/240 VAC	20	orange	343-802111313	343-802511313	130,10
		20	rot / *red*	343-802112313	343-802512313	130,10
		20	gelb / *yellow*	343-802117313	343-802517313	130,10
		20	klar / *clear*	343-802114313	343-802514313	a.A.
		20	blau / *blue*	343-802115313	343-802515313	a.A.
		20	grün / *green*	343-802116313	343-802516313	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request









Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Ex-LED-Signalleuchte 24VDC

- **In schlagwettergeschütztem Gehäuse Druckfeste „d“ / *flame-proof enclosure „d“***
- **Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse und gehärtetes, transparentes Glas, Ø 228 mm / *rugged aluminium die-cast housing and hard transparent, Ø 228 mm***
- **Geeignet für Innen- und Außenanwendung / *mounting Location: indoor and outdoor***
- **Zertifiziert für Gasbereiche der Zone 1 und Zone 2 / *certified for gas areas of Zone 1 and Zone 2***
- **Kompatibel mit ATEX und IECEx / *compatible with ATEX and IECEx***
- **Multifunktionsleuchte mit verschiedenen Lichtmustern über Verkabelung / *multi-function beacon with various light patterns via wiring***
- **Wartungsfrei durcht LEDs ohne Motoren / *maintenance-free with LEDs and no motors***
- **LED- Farboptionen: Rot und Bernstein / *LED color options: Red or Amber***

Signalsäulen mit robustem Design für die Anzeige von Alarmzuständen in potenziell entflammbaren und explosiven Umgebungen, wie z. B. in der Chemie-, Petrochemie-, Mineral- und Erdgasproduktion, geeignet für Gasanlagen, Lackieranlagen, Kraftwerke, Chemieanlagen und Stahlwerke/ *signal Towers with robust designs for displaying alert statuses in potentially flammable and hazardous explosive environments, such as chemical, petrochemical, mineral- and natural gas production, suitable for gas plants, paint shops, power stations, chemical plants and steelworks*

Temperaturbereich / *temperature range*: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur / *storage temperature*: - 30°C bis +65°C
Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity (non-cond.)*: <90%
Gewicht / *weight*: 7,06 kg
Schutzart / *protection grade*: IP66
Spezifikazionen / *specifications*: IEC 60079-0: 2017 (Ed.7) und IEC 60079-1: 2014 (Ed.7)
EN IEC 600079-0 und IEC 60079-1, ATEX Directive 2014/34/EU
Explosionsschutzspezifikationen / *explosion-proof specifications*: IECEx – Ex db II B+H2 T6 Gb, ATEX – II G Ex db II B+H2 T6 Gb



43-REF-M1-R-E



43-REF-M1-Y-E

Typ *type*	Nennspannung V *nominal voltage*	Nennstrom A *nominal current*	Nennleistung W *nominal power*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
REF-M1-R-E	12-24	0,4	5,5	43-REF-M1-R-E	2490,00
REF-M1-Y-E	100-240 VAC (50/50Hz)	0,1	5,0	43-REF-M1-Y-E	2490,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


LED – Lampen / *LED - lights*

- **Zum Austausch der Glühbirne in bestehenden Signaltürmen /** ***for replacing the bulbs in existing signal towers***
- **Energiesparend /** ***energy-saving***

Auch für 230 VAC lieferbar /
also available for 230 VAC

GOGALIGHT ECO LED24-2 mit Sockel BA15d für Signaltürme /
LED24-2 with BA15d socket for signal towers



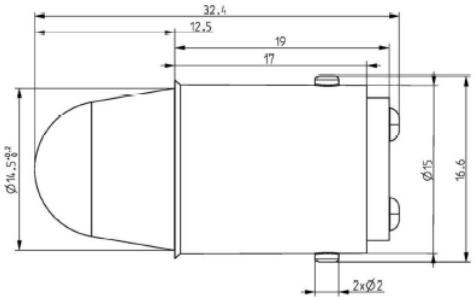


LED 24 V AC/DC, 0,5 W
Gewicht / ***weight*****:** 7,65 g

Farbe *colour*	Nennspannung *nominal voltage*	Leuchtstärke *luminosity* mcd	Wellenlänge *wave lenght* nm	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
weiß/ white		10000-14000	4500 K	450005	8,90
blau / *blue*		3000-4000	470	450005BL	8,90
rot / *red*	24 V AC/DC	9000-10000	630	450005RT	8,90
grün / *green*		10000-14000	530	450005GN	8,90
gelb / *yellow*		6000-8000	590	450005GE	8,90

GOGALIGHT ECO LED24-3 mit Sockel BA15d für Signaltürme /
LED24-3 with BA15d socket for signal towers



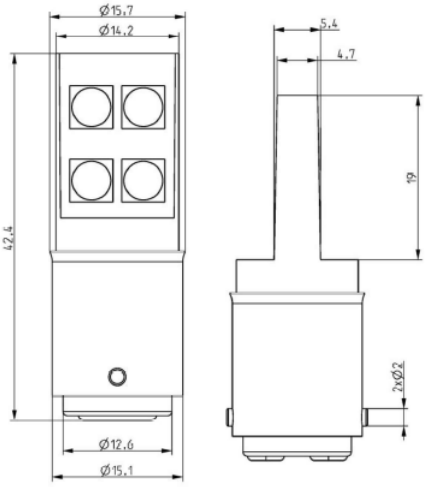

LED 24 V AC/DC, 0,6 W
Gewicht / ***weight*****:** 8,4 g


Farbe *colour*	Nennspannung *nominal voltage*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
weiß/ white		450006	16,40
blau / *blue*		450006BL	16,34
rot / *red*	24 V AC/DC	450006RT	16,34
grün / *green*		450006GN	16,34
gelb / *yellow*		450006GE	16,34

GOGALIGHT LED - Lampe DEB mit Sockel BA15s

- **Passend für Patlite Drehspiegelleuchten /** ***fits Patlite rotating beacons***

Lebensdauer / ***life span*****:** ca. 40.000h / *approx. 40.000hr*
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -30°C - +70°C
LED - Farbe / ***LED - colour*****:** warmweiß/45 Lumen / *warm white/45 lumens*





Typ *type*	Spannung VAC *voltage*	Leistungsverbrauch W *power consumption*	Gewicht g *weight*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
DEB	12	1,7	9,8	43-DEB-15SBA-CL	64,40

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT ITP17 Universal LED-Anzeige 0(4)-20 mA /0(2)-10 V / *LED-display*

Der ITP17 ist ein Universalindikator zur Überwachung industrieller Prozesse. Er verfügt über ein Dreifarben-Display, das Parameter in Grün, Gelb und Rot anzeigt. Sie können die Schwellenwerte für Farbänderungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Der ITP17 vereinfacht den Auswahlprozess durch die direkte Anbindung an eine Vielzahl von Sensoren, darunter Sensoren für Temperatur, Füllstand, Druck, Luftfeuchtigkeit usw. / ***the ITP17 is a universal indicator for monitoring industrial processes. It has a three-color display that shows parameters in green, yellow and red. You can adjust the threshold values for color changes to your specific needs. The ITP17 simplifies the selection process by connecting directly to a variety of sensors, including sensors for temperature, level, pressure, humidity etc.***

- **Anzeige / display: 4-stelige Dreifarbenanzeige / 4-column three-color display**
- **Eingang / input: Normsignal Strom/Spannung, Widerstandfühler, Thermoelemente / standard signal current/voltage, resistance sensors, thermocouples**
- **Ausgang / output: zur Signalisierung oder Steuerung mit 200 mA und 42 V / for signaling or control with 200 mA and 42 V**
- **Digitaler Ausgang / digital output: NPN**
- **Alarmanzeige / alarm display: ausgelöst durch eine Signalunterbrechung oder wenn die Messungen bestimmte Grenzwerte überschreiten / triggered by a signal interruption or if the measurements exceed certain limit values**
- **Montage: kann in einer 22-mm-Bohrung montiert werden / can be mounted in a 22 mm hole**
- **Anschluss / connector: Abnehmbare Schraubanschlüsse / removable screw connections**
- **Kostenlose, effeziente Software / free, efficient software**

Stromversorgung / ***power supply*****:** 10-30 Vdc
Zeichenhöhe / ***character height*****:** 14 mm
Farbe der Anzeige / ***display colour*****:** rot, grün oder gelb / *red, green or yellow*
Stellenanzahl der Anzeige / ***number of digits in display*****:** 4
Schutzart / ***IP Code*****:** frontseitig IP65 / *front IP65*
Abmessungen / ***dimensions*****:** 26 x 48 x 65 mm
Schutzklasse / ***protection class*****:** III
Betriebstemperatur / ***operating temperature*****:** -40°C - +60°C



Typ *type*	Messwert mA / V *measuring*	LED-Farbe *LED-colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
ITP17	0-5mA, 0(4)-20 mA / 0(2)-10 V	rot,grün,gelb / *red,green,yelow*	1	458107	169,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Anzeigen für Tasterloch 22,5 mm Ø / *LED-display for push-button-hole 22,5 mm Ø*

Die LED-Anzeige ist ein universell einsetzbares mikroprozessorgesteuerte Display zum Überwachen von industriellen Prozessen. Sie eignet sich sehr gut für den schnellen und komfortablen Aufbau von Visualisierungssystemen für verschiedene Abläufe. Durch ihre kompakten Abmessungen passend in ein Standard-Tasterloch mit 22,5 mm Durchmesser kann sie sowohl als günstige Zusatzanzeige der Messwerte vor Ort als auch als Bestandteil einer komplexen Visualisierung dienen. /
The LED-display is a universal, microprocessor-controlled unit for monitoring industrial processes. It is particularly suitable for the fast und easy installation of visual display systems for varius processes. Its compact size fitting in standard push-button holes of 22,5 mm Ø ensures that it can be used on-site as an additional display unit for measurement values or as a part of a complex visual display system.



Anzeige / *display*: LED-7-Segment
Zeichenhöhe / *character height*: 14 mm
Farbe der Anzeige / *display colour*: rot oder grün / *red or green*
Stellenanzahl der Anzeige / *number of digits in display*: 4
Schutzart / *IP Code*: frontseitig IP65, rückseitig IP20 / *front IP65, back IP20*
Abmessungen / *dimensions*: 26 x 48 x 65 mm
Gewicht / *weight*: 30 g
Schutzklasse / *protection class*: III
Betriebstemperatur / *operating temperature*: -30°C - +70°C
Lagertemperatur / *storage temperature*: -40°C - +80°C
Relative Luftfeuchte / *humidity*: bis 80 % (bei +25°C nicht kondensierend) / *up to 80% (non condensing)*


GOGALIGHT ITP11 LED-Anzeige 4-20 mA / *LED-display 4-20 mA*

Messen und Anzeigen des Normsignals 4-20 mA / *measurement and display of the standard signal 4-20 mA*
Programmierung über 3 kleine Tasten / *programmable with 3 small push buttons*
Skalierung der Messwerte / *scaling of the measured values*
Einstellbare Dezimalpunktposition / *adjustable decimal poiut position*
Anzeigebereich -999 bis 9999 / *dsiplay range*
Dämpfung des Messsignals / *damping of the measure signal*
Berechnung der Quadratwurzel / *calculation of the square root*
Digitaler Filter / *digital filter*
Alarmanzeige f. Werte außerhalb des eing. Messbereichs / *display alarm for values outside the specified range*
Passwortschutz vor unbef. Änderungen d. Einstellungen / *password protection to prevent unauth. changes of settings*

Versorgungsstrom / *supply current*: aus Stromschleife / *from current loop*
Eingangssignal / *input signal*: 4 - 20 mA (2-Leiter) / *2-wire*
Eingänge / *Inputs*: 1
Messbereich und Anzeige / *measuring range and display*: 3,8 – 22,5 mA
Garantierter Normalbetrieb im Signalbereich / *guaranteed normal operation*: 3,2 – 25 mA
Spannungsabfall / *voltage drop* (Is = 20 mA): max. 4 V
Dynamischer Eingangswiderstand / *dynamic input resistance*: <= 200 Ohm
Genaugkeit / *Accuracy*: 0,2 % + 1 Digit
Messrate (ohne Dämpfung) / *Measuring rate (without damping)*: 1 Messung/s / *1 reading/s*



Typ *type*	Messwert mA *measuring*	LED-Farbe *LED-colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
ITP11	4 - 20	rot / *red*	1	458100R	146,50
ITP11-G		grün / *green*		458100G	

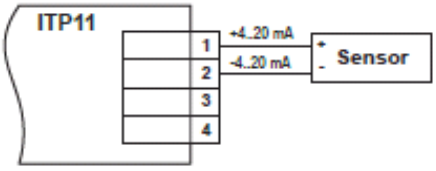

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Anzeigen für Tasterloch 22,5 mm Ø / *LED-display for push-button-hole 22,5 mm Ø*
Die LED-Anzeige ist ein universell einsetzbares mikroprozessorgesteuerte Display zum Überwachen von industriellen Prozessen. Sie eignet sich sehr gut für den schnellen und komfortablen Aufbau von Visualisierungssystemen für verschiedene Abläufe. Durch ihre kompakten Abmessungen passend in ein Standard-Tasterloch mit 22,5 mm Durchmesser kann sie sowohl als günstige Zusatzanzeige der Messwerte vor Ort als auch als Bestandteil einer komplexen Visualisierung dienen. /
The LED-display is a universal, microprocessor-controlled unit for monitoring industrial processes. It is particularly suitable for the fast und easy installation of visual display systems for varius processes. Its compact size fitting in standard push-button holes of 22,5 mm Ø ensures that it can be used on-site as an additional display unit for measurement values or as a part of a complex visual display system.



Anzeige / *display*: LED-7-Segment
Zeichenhöhe / *character height*: 14 mm
Farbe der Anzeige / *display colour*: rot oder grün / *red or green*
Stellenanzahl der Anzeige / *number of digits in display*: 4
Schutzart / *IP Code*: frontseitig IP65, rückseitig IP20 / *front IP65, back IP20*
Abmessungen / *dimensions*: 26 x 48 x 65 mm
Gewicht / *weight*: 30 g
Schutzklasse / *protection class*: III
Betriebstemperatur / *operating temperature*: -30°C - +70°C
Lagertemperatur / *storage temperature*: -40°C - +80°C
Relative Luftfeuchte / *humidity*: bis 80 % (bei +35°C nicht kondensierend) / *up to 80% (non condensing)*


GOGALIGHT ITP14 Universal LED-Anzeige 0(4)-20 mA /0(2)-10 V / *LED-display*

Messen und Anzeigen der Normsignale 0(4)-20 mA und 0(2)-10 V sowie 0-5 mA /
measurement and display of the standard signals
Programmierung über 3 kleine Tasten / *programmable with 3 small push buttons*
Skalierung der Messwerte / *scaling of the measured values*
Einstellbare Dezimalpunktposition / *adjustable decimal poiut position*
Anzeigebereich -999 bis 9999 / *dsiplay range*
Dämpfung des Messsignals / *damping of the measure signal*
Berechnung der Quadratwurzel / *calculation of the square root*
Digitaler Filter / *digital filter*
Alarmanzeige f. Werte außerhalb des eing. Messbereichs / *display alarm for values outside the specified range*
Passwortschutz vor unbef. Änderungen d. Einstellungen / *password protection to prevent unauth. changes of settings*


Versorgungsspannung / *supply current*: 24 (10 bis 30 V) V DC
Leistungsaufnahme / *power consumption*: max. 1 W
Eingänge / *Inputs:* 1
Eingangssignal / *input signal:* 0-5 mA, 0(4) - 20 mA oder 0(2)-10 V (2-Leiter) / *2-wire*
Abtastzeit / *samplig time:* 0,3 s
Genaugkeit / *Accuracy:* +- 0,2 % + 1 Digit
Temperatureinfluss / *temperature influence:* =< 0,2% / 10 °C
Eingangswiderstand / *input resistance:* 0-5 mA, 0(4)-20 mA =< 120 Ohm / 0(2)-10 V => 250 kOhm
Ausgänge / *outputs:* 1
Typ / *type:* NPN-Transistor
Belastbarkeit / *loading capacity:* 200 mA, 42 V DC




Typ *type*	Messwert mA / V *measuring*	LED-Farbe *LED-colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
ITP14	0-5mA, 0(4)-20 mA / 0(2)-10 V	rot / *red*	1	458103R	169,00
ITP14-G		grün / *green*		458103G	



Spannungssignal /
voltage sensor wiring



Stromsignal /
current sensor wiring

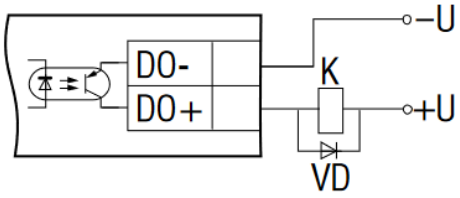

NPN-Transistorausgang /
NPN-transitor output

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Anzeige für Tasterloch 22,5mm Ø / *LED-display for push-button-hole 22,5mm Ø*

Die ITP15 Balken-Anzeige ist eine kompakte Prozessanzeige, die zur Visualisierung eines analogen Eingangssignals im Bereich von 0 bis 100% mit einer Zehn-Segment-Anzeige vorgesehen ist. Das Eingangssignal kann entweder ein lineares Spannungssignal von 0(2)-10 V oder ein Stromsignal von 0(4)-20 mA sein. Durch die zylindrische Form des Montageteils des Gehäuses kann diese Balkenanzeige vertikal oder horizontal positioniert werden, ohne den Montageausschnitt zu verändern. Die ITP15 Balkenanzeige passt in einen Standardausschnitt von Ø22,5 mm. Die Ausschnitte dieses Durchmessers werden häufig für die Montage von Standardsignallampen oder Drucktasten an Schaltschränken oder Schalttafeln verwendet./

The ITP15 bargraph display is a compact process display designed to visualize an analog input signal in the range of 0 to 100% with a ten-segment display. The input signal can be either a linear voltage signal of 0(2)-10 V or a current signal of 0(4)-20 mA.
Due to the cylindrical shape of the mounting part of the housing, this bargraph display can be positioned vertically or horizontally without changing the mounting cut-out. The ITP15 bargraph display fits into a standard cut-out of Ø22.5 mm. The cutouts of this diameter are often used for mounting standard signal lamps or pushbuttons on control cabinets or panels.

Anzeige / ***display***: 10 zweifarbige LED-Balken / *10 two-coloured LED bars*
Farbe der Anzeige / ***display colour***: rot oder grün / *red or green*
Schutzart / ***IP code***: frontseitig IP65, rückseitig IP20 / *front IP65, back IP20*
Abmessungen / ***dimensions***: 26 x 48 x 65 mm (Ø passend in ein 22,5 mm-Tasterloch / *installation in a 22,5 mm cutout*)
Gewicht / ***weight***: 30 g
Schutzklasse / ***protection class***: III
Betriebs-/Lagertemperatur / ***operating-/storage temperature***: -40°C - +60°C / -20°C - +55°C
Relative Luftfeuchte / ***humidity***: bis 80 % (bei +35°C nicht kondensierend) / *up to 80% (non condensing)*




GOGALIGHT ITP15 LED Balken-Anzeige / *LED bar graph display*




Balken-Anzeige eines analogen Messwertes (Strom o. Spannung) /
bargraph display of a measured value (voltage or current)
Anzeigebereich 0....100% / ***Display range 0...100%***
10 zweifarbige (grün/rot) Balken je 10% / ***10 bicoloured (green/red) bars 10% each***
Konfigurierbarer Analogeingang (0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V) / ***config.analog input (0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V)***
Zweipunktregelung mit einem NPN-Transistorausgang / ***Two-step control with one NPN transistor output***
2 Blinkmodi (schnell/langsam) / ***2 flashing modes (fast/slow)***
Alarmeinstellungen / ***Alarm settings***


Versorgungsspannung / ***supply current***: 24 (10 bis 30 V) V DC
Leistungsaufnahme / ***power consumption***: max. 1 W
1 Eingang / ***1 input***:
Eingangssignal / ***input signal***: 0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
Abtastzeit / ***samplig time***: 0.3 s
Eingangswiderstand / ***input resistance***: 0-5 mA, 0(4)-20 mA ≤ 120 Ohm / 0(2)-10 V ≥ 250 kOhm
1 Ausgang / ***1 output***:
Typ / ***type***: NPN-Transistor
Belastbarkeit / ***loading capacity***: 200 mA, 42 V DC

Typ	Messwert	LED-Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	*measuring*	*LED-colour*	*PU*		*/pc.*
ITP15	Strom, Spannung / *current, voltage*	rot, grün / *red, green*	1	458104	203,00

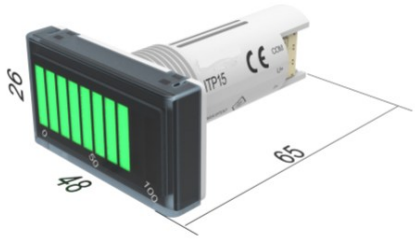




Spannungssignal /
voltage sensor wiring



Stromsignal /
current sensor wiring



Die Balken können ihre Farbe ändern, wenn der Prozesswert die Sollwerte durchquert /
The bars may change color as the process value passes through the setpoints

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Anzeigen für Tasterloch 22,5 mm Ø / *LED-display for push-button-hole 22,5 mm Ø*

Die ITP16 ist eine Temperaturanzeige zur Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse. Die Anzeige verfügt über einen konfigurierbaren analogen Eingang für Signale von verschiedenen Widerstands-thermometern oder Thermoelementen und über einen digitalen Ausgang. Dieser NPN-Transistorausgang kann eine Last bis 200 mA / 42 VDC steuern, wodurch eine Zweipunktregelung implementiert werden kann. Ebenfalls kann dieser Ausgang als ein Alarmausgang verwendet werden. Diese Temperaturanzeige unterstützt auch eine Alarmfunktion. Ist diese Funktion eingeschaltet, beginnt die Anzeige mit einer Frequenz von etwa 2 Hz zu blinken, wenn der Prozesswert die Sollwerte überschreitet. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und viele Anzeigen können in einem Schaltschrank oder an einer Schalttafel untergebracht werden.

The ITP16 is a temperature indicator for monitoring and control of industrial processes. This display features a configurable analog input for various RTD, TC or linear voltage signals and a digital output. The NPN transistor output makes it possible to implement on-off control with a low voltage relay up to 42 V DC / 200 mA. The process indicator ITP16 also supports an alarm function. If this function is on, the display starts blinking with the frequency of about 2 Hz when the process value exceeds the set points. This provides quick and easy installation and many displays can be accommodated in a control cabinet door or on a panel.



Anzeige / ***display***: LED-7-Segment
Zeichenhöhe / ***character height***: 14 mm
Farbe der Abzeige / ***display colour***: rot oder grün / *red or green*
Stellenanzahl der Anzeige / ***number of digits in display***: 4
Schutzart / ***IP Code***: frontseitig IP65, rückseitig IP20 / *front IP65, back IP20*
Abmessungen / ***dimensions***: 26 x 48 x 65 mm
Gewicht / ***weight***: 30 g
Schutzklasse / ***protection class***: III
Betriebs-/Lagertemperatur / ***operating-/storage temperature***: -30°C - +70°C / -40°C - +80°C
Relative Luftfeuchte / ***humidity***: bis 80 % (bei +35°C nicht kondensierend) / *up to 80% (non condensing)*


GOGALIGHT ITP16 LED-Anzeige Temperatur / *LED-display temperature*

Messen und Anzeigen der Temperatur mit diversen Fühlern / ***measurement and display for temperature-sensors***
Programmierung über 3 kleine Tasten / ***programmable with 3 small push buttons***
Skalierung der Messwerte / ***scaling of the measured values***
Einstellbare Dezimalpunktposition / ***adjustable decimal point81 position***
Anzeigebereich -999 bis 9999 / ***dsiplay range***
Berechnung der Quadratwurzel / ***calculation of the square root***
Digitaler Filter / ***digital filter***
Alarmanzeige f. Werte außerhalb des eing. Messbereichs / ***display alarm for values outside the specified range***
Fehlermeldung bei Drahtbruch oder Kurzschluss / ***error indication when wire break or short circuit***


Versorgungsspannung / ***supply current***: 24 (10 bis 30 V) V DC
Leistungsaufnahme / ***power consumption***: max. 1 W
1 Eingang */1 Input*
Eingangssignal / ***input signal:*** TC (K, J, N, T, S, R, B, A, K, A-2, A-3), RTD (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000)
2- oder 3-Draht / *2-or 3-wire*
Abstastzeit / ***samplig time:*** max. 2 s, **Genaugkeit** / ***Accuracy:*** **+-** 0,25 % FS
Temperatureinfluss / ***temperature influence:*** =< 0,2% / 10 °C
Eingangswiderstand / ***input resistance:*** 0-1 V, -50 bis / *up to* +50 mV 250 kOhm
1 Ausgang / ***1 output*** , **Typ** / ***type:*** NPN-Transistor
Belastbarkeit / ***loading capacity:*** 200 mA, 42 V DC

Typ *type*	Messwert *measuring*	LED-Farbe *LED-colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
ITP16	Temperatur / *temperature*	rot / *red*	1	458106R	192,00
ITP16-G		grün / *green*		458106G	







Spannungssignal /
voltage sensor wiring



TC-Sensorverdrahtung /
TC-sensor wiring



NPN-Transistorausgang /
NPN-transitor output



RTD-Sensorverdrahtung /
RTD - sensor wiring

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASENS Sensoren Pt100 / *sensors Pt100*

Passend zu ITP-16 z.B. für Temperaturüberwachung im Schaltschrank
with ITP-16 for example for temperature-controlling in cabinets





Messbereich *range*	Sensor Pt100 *sensor*	Typ *type*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
-50°C bis +150°C	Zum direkten Einklemmen	Chip		470000	17,38
-50°C bis +150°C	aufschnappbar auf Hutschiene	Chip in Montagebaustein	1	470001	38,13
-50°C bis +150°C	Für Außenanwendung im Gehäuse	60 mm Fühler		470011	47,87

GOGALIGHT Temperaturüberwachungs-Set für Schaltschränke / *temperature control-set for control cabinets*

Bestehend aus


- **LED-Anzeige ITP-16 voreingestellt auf 2-Leiter Sensor und Alarm bei +50°C**
  - ***with ITP-16 preset for 2-wire-sensor and alarm +50°C***
- **Aufschnappbarerer Sensor Pt100 -50°C bis +150°C / *snapable sensor Pt100***
- **LED-Anzeigeleuchte rot 24 V DC / *LED-Signal-light red 24 V DC***







Messbereich *range*	Sensor Pt100 *sensor*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
-50°C bis +150°C	Set aus 3 Bausteinen	1	470100	242,00
-50°C bis +150°C	nur Sensor / *only sensor*		470001	38,13

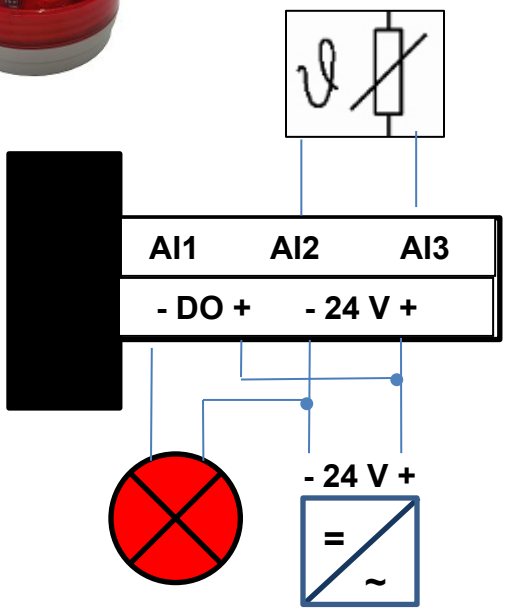

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Das SMI2 ist eine universell einsetzbare Anzeige zum Überwachen von industriellen Prozessen. Es wird über die RS485-Schnittstelle betrieben und die angezeigten Messwerte können bis zu vierstellig sein. Das SMI2 überzeugt durch seine minimalen, normierten Abmessungen und passt in eine 22,5-mm-Standardöffnung für Signallampen. Diese Einbauweise erlaubt eine bequeme und schnelle Montage sowie das Unterbringen von einer Vielzahl an Displays in einer Schaltschranktür oder auch auf einer Schalttafel.
The SMI2 is a universal applicable display unit for monitoring industrial processes. It has an RS485 interface and the measured values can bedisplayed up to four digits. The SMI2 has a compact, standardized design and fits into a standard 22.5 mm borehole for signal lamps. This provides quick and easy installation and many displays can be allocated in a control cabinet door or on a panel.

Anzeige / ***display***: LED-7-Segment
Zeichenhöhe / ***character height***: 14 mm
Farbe der Abzeige / ***display colour***: 3-farbig rot/grün/gelb oder grün / *3-coloured red/green/yellow or green*
Stellenanzahl der Anzeige / ***number of digits in display***: 4
Schutzart / ***IP Code***: frontseitig IP65, rückseitig IP20 / *front IP65, back IP20*
Abmessungen / ***dimensions***: 26 x 48 x 65 mm
Gewicht / ***weight***: 30 g
Schutzklasse / ***protection class***: III
Betriebs-/Lagertemperatur / ***operating-/storage temperature***: -30°C - +70°C / -40°C - +80°C
Relative Luftfeuchte / ***humidity***: bis 80 % (bei +35°C nicht kondensierend) / *up to 80% (non condensing)*




GOGALIGHT SMI2 LED-Anzeige RS485 Modbus / *LED-display RS485 Modbus*

Anzeige von Werten in einem RS485-Netz / ***display values in a RS485 network***
Unterstütze Protokolle / **supported protocols: Modbus RTU /ASCII**
Einsetzbar als Modbus Master oder Slave / ***can be used as a Modbus Master or Slave***
Programmierung über 3 kleine Tasten / ***programmable with 3 small push buttons***
Unterstützt mehrere Variablentypen / ***support of several variable types: INT, WORD, FLOAT, STRING***
Alarmanzeige f. Werte außerhalb des einge. Messbereichs / ***Display alarm for values outside the specified range***

Versorgungsspannung / ***supply current***: 12 / 24 (10,5 bis 30 V) V DC
Leistungsaufnahme / ***power consumption***: max. 1,5 W
Protokolle / ***protocols***: Modbus RTU / ASCII, akYtec (Master/Slave)
Schnittstelle / ***interface***: RS485 (2-Draht Bus) / *RS485 (2-wire bus)*
Baudrate / ***baud rate***: 2,4 / 4,8 / 9,6 / 14,4 / 19,2 / 28,8 / 38,4 / 57,6 / 115,2 kBd



Typ *type*	Messwert *measuring*	LED-Farbe *LED-colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
SMI2-M	RS485 Modbus	rot/grün/gelb / *red/green/yellow*	1	458105M	158,00
SMI2-G		grün / *green*	1	458105G	130,00

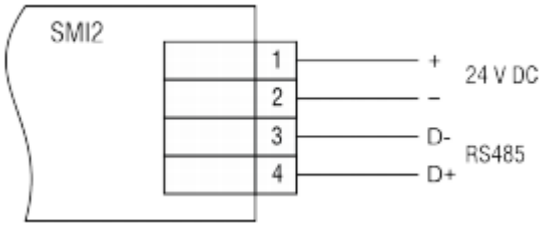



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **3 Phasen** / *3-phase*
- **7 Messgrößen** / *7 measured variables*
- **Frontplatteneinbau 92 x 92 mm** / *panel mounted*


4-zeiliges LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Balkenanzeige für Stromdarstellung /
4-row LCD-display with backlight, bargraph for current representation
4-stellige Anzeigen pro Messgröße, 8-stellig für Energieverbrauchszähler /
4 digits for each parameter, 8 digits for energy display



Eingangsspezifikationen / *input specifications:*


Elektrischer Anschluss / ***electrical connection:***
3-Phasen + Nullleiter, 3 Phasen - 3 Leiter, 2 Phasen + Nullleiter, 1 Ph. + Nullleiter /
3-phase – 4-wire, 3-phase – 3-wire, 2-phase – 3-wire,1-phase – 2-wire
Eingangsspannungsbereich / ***input voltage range:*** 11 bis / *up to* 300V AC (L - N),19 bis / *up to* 519V AC (L - L)
Eingangsstrombereich nominal / ***input current range nominal*:** 5A AC (Min - 11mA, Max - 6A)
Frequenzbereich / ***frequency range*:** 45-65Hz
Display Scrolling / ***display scrolling*:** Automatisch/manuell (programmierbar) / *automatic / manual (programmable)*
Leistungsaufnahme / ***power consumption:*** 8VA max.
Auflösung / ***resolution*** **:**
für Energie / ***resolution for energy*** **:** 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M (abh. v. CT-Verhältnis x PT-Verhältnis) / *(depending upon CT ratio x PT ratio)*
für Leistung, Spannung, Strom / ***for power, voltage, current*** **:** Automatische Auflösung / *auto resolution*
für Leistungsfaktor / ***for power factor*** **:** 0.001
Genauigkeit / ***accuracy*** **:**
Spannung / ***voltage*** **(L - N / L - L) :** ±0,5% v. Vollausschlag / *of full scale*
Strom / ***current*** **:** ±0,5% v. Vollausschlag / *of full scale*
Leistungsfaktor / ***power faktor*** **:** ±0,01
Frequenz / ***frequency*** **:** ±0,1 für L - N Spannung / *for L - N voltage* : > 20V
für L - L Spannung / *for L - L voltage* : > 35V
Leistung (Wirk-, Blind-, Scheinleistung) / ***power (active, reactive, apparent)*** **:** 1%
Energie (Wirk-, Blind-, Scheinleistung) / ***energy (active, reactive, apparent)*** **:** Klasse 1 / *class 1*
Gedächtniserhalt / ***memory retention*** **:** 10 Jahre / *years* (für Energie / *for energy*)
Messparameter / ***measuring parameters*** **:**
Spannung (L - L / L - N) / ***voltage (L - L / L - N)*** **:** einzeln / durchschnittlich / *individual / average*
Strom / ***current*** **:** einzeln / durchschnittlich / *individual / average*
Frequenz, Leistungsfaktor / ***frequency, power factor*** **:** einzeln / Gesamt / *individual / total*
Wirk-, Blind- und Scheinleistung / ***active, reactive & apparent power*** **:** einzeln / Gesamt / *individual / total*
Wirk-, Blind- und Scheinenergie / ***active, reactive & apparent energy*** **:** individuell / *individual*
Bedarf / ***demand*** **:** Min / Max Wirkleistung, Min / Max Blindleistung, Max Scheinleist./ *min/max active power, min/max reactive power, max apparent power*
%THD bis zum 31. Level / ***%thd upto 31st level*** **:** Max. Bedarfstrom, Neutralstrom, Phasenfolgeerkennung /
max demand current,neutral current, phase sequence detection






Ausgangsspezifikationen / *input specifications* :


Impulsausgang: Spannungsbereich / *pulse output voltage range* : Externe 24V DC max. / *external 24v dc max* ,
Stromkapazität / *current capacity* : 100mA max., Pulsweite / *pulse width* : 100ms ±5ms
Kommunikationsschnittstelle und Protokoll / ***communication interface and protocol*:** RS485, MODBUS RTU
Kommunikationsadresse / ***communication address*** **:** 1 – 255, Stoppbits / *stop bits*: 1 oder / *or* 2
Reaktionszeit / ***response time*** **:** 100ms (max und unabhängig von der Baudrate / *max and independent of baud rate)*
Übertragungsmodus / ***transmission mode*** **:** Halbduplex / *half duplex*
Übertragungsdistanz maximal / ***transmission distance maximum*** **:** 500 m
Übertragungsgeschwindigkeit / ***transmission speed*** **:** 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps
Paritätsbit / ***parity bit*** **:** Keine, Ungerade, Gerade / *None, Odd, Even*



Frontrahmen /
front frame



Seitenansicht /
side view



Schalttafelausschnitt /
panel cutout

Allgemein / *general* :

Versorgungsspannung / ***supply voltage*** **:** 100 bis / *up to* 240V AC , -15% to +12%, 50 / 60 Hz, (±5%)
Kabelgröße / ***cable size*** **:** 0.5 to 2.5 mm^2
Anzugsdrehmoment / ***tightening torque*** **:** 0,68 bis 0,79 Nm
CT : Primär / *primary* : 1 / 5A bis / *up to* 10 kA, CT Sekundär / *secondary* : 1 / 5A (programmierbar / *programmable)*
PT Primär / ***primary*** **:** 100V bis / *up to* 500kV (programmierbar für jeden Wert / *programmable for any value)*
PT Sekundär /***secondary*:** 100V bis / *up to* 500V (programmierbar für jeden Wert / *programmable for any value)*
Betriebstemperatur / ***operating temperature*** **:** -10 to 55°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 85%
Lagertemperatur / ***storage temperature*** **:** -20 – 75°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 85%
Konformität / ***compliance*:** IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 Level III 2kV, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, CISPR-11, IEC 61326-1

GOGALIGHT MFM Multifunktionsmessgerät / *multifunction meter*

Typ *type*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht g *weight*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
MFM	92 x 92	318	458210	216,00
Ecklocher quadratisch 92 x 92 mm / *square punch*	NETTOPREIS / *netprice*		128003526	699,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES for tools)
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **3 Phasen** / ***3-phase***
- **7 Meßgrößen** / ***7 measured variables***
- **Aufschnappbar auf DIN-Schiene** / ***DIN-rail mounted***


3-zeiliges LCD-Display (1 x 4-stellig, 2 x 7-stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Balkenanzeige für Stromdarstellung / ***3-row LCD-display*** **(1 x 4-digit, 2 x 7-digits)** ***with backlight, bargraph for current representation***


LED-Indikator für Integration der Energie (1000 Impulse / kWh) /
LED-indicator for integration of energy (1000 pulses / kWh)



Eingangsspezifikationen / *input specifications:*


Elektrischer Anschluss / ***electrical connection*****:**
3-Phasen + Nullleiter, 3 Phasen - 3 Leiter, 2 Phasen + Nullleiter, 1 Ph. + Nullleiter /
3-phase – 4-wire, 3-phase – 3-wire, 2-phase – 3-wire, 1-phase – 2-wire
Eingangsspannungsbereich / ***input voltage range*****:** 11 bis / *up to* 300V AC (L - N), 19 bis / *up to* 519V AC (L - L)
Eingangsstrombereich nominal / ***input current range nominal*****:** 5A AC (Min - 11mA, Max - 6A)
Frequenzbereich / ***frequency range*****:** 45-65Hz
Display Scrolling / ***display scrolling*****:** Automatisch/manuell/Standard / *automatic/manual/default*
Leistungsaufnahme / ***power consumption*****:** 8VA max.
Auflösung / ***resolution*** **:**
für Energie / ***resolution for energy*** **:** 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M abh. vom CT-Verhältnis x PT-Verhältnis / *depending upon CT ratio x PT ratio*
für Leistung, Spannung, Strom / ***for power, voltage, current*** **:** Automatische Auflösung / *auto resolution*
für Leistungsfaktor / ***for power factor*** **:** 0.01
Genauigkeit / ***accuracy*** **:**
Spannung / ***voltage*** **(L - N / L - L) :** ±0,5% v. Vollausschlag / *of full scale*
Strom / ***current*** **:** ±0,5% v. Vollausschlag / *of full scale*
Leistungsfaktor / ***power faktor*** **:** ±0,01
Frequenz / ***frequency*** **:** ±0,1 für L - N Spannung / *for L - N voltage* : > 20V, für L - L Spannung / *L - L voltage* **:** > 35V
Leistung (Wirk-, Blind-, Scheinleistung) / ***power (active, reactive, apparent)*** **:** 1%
Energie (Wirk-, Blind-, Scheinleistung) / ***energy (active, reactive, apparent)*** **:** Klasse 1 / *class 1*
Gedächtniserhalt / ***memory retention*** **:** 10 Jahre / *years* (für Energie / *for energy*)
Messparameter / ***measuring parameters*** **:**
Spannung (L - L / L - N) / ***voltage (L - L / L - N)*** **:** einzeln / durchschnittlich / *individual / average*
Strom / ***current*** **:** einzeln / durchschnittlich / *individual / average*
Frequenz, Leistungsfaktor / ***frequency, power factor*** **:** einzeln / Gesamt / *individual / total*
Wirk-, Blind- und Scheinleistung / ***active, reactive & apparent power*** **:** einzeln / Gesamt / *individual / total*
Wirk-, Blind- und Scheinenergie / ***active, reactive & apparent energy*** **:** Import / Export
Bedarf (Min / Max) / ***demand (min/max)*****:** Wirkleistung, Min / Max Blindleistung, Max Scheinleistung /
min / max active power, min / max reactive power, max apparent power





Ausgangsspezifikationen / *input specifications*:

Kommunikationsschnittstelle und Protokoll / ***communication interface and protocol*****:** RS485, MODBUS RTU
Kommunikationsadresse / ***communication address*****:** 1 - 255, Stoppbits / *stop bits*: 1 oder / *or* 2
Reaktionszeit / ***response time*****:** 100ms max. und unabhängig von der Baudrate / *max and independent of baud rate*
Übertragungsmodus / ***transmission mode*****:** Halbduplex / *half duplex*
Übertragungsdistanz maximal / ***Transmission Distance maximum*****:** 500 m
Übertragungsgeschwindigkeit / ***transmission speed*****:** 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps
Paritätsbit / ***parity bit*****:** Keine, Ungerade, Gerade / *None, Odd, Even*

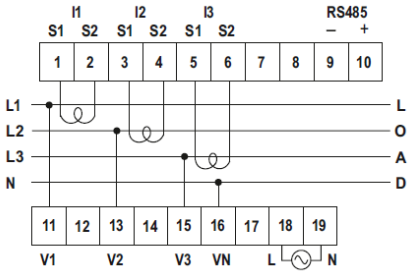

Allgemein / *general*:

Versorgungsspannung / ***supply voltage*****:** 85 bis / *up to* 270V AC, 50 / 60 Hz
Kabelgröße / ***cable size*****:** 0.5 to 2.5 mm²
Anzugsdrehmoment / ***tightening torque*****:** 0,68 bis 0,79 Nm
CT Primär / ***primary*****:** 1 / 5A bis / *up to* 10 kA (programmierbar für jeden Wert / *programmable for any value*)
CT Sekundär / ***secondary*****:** 1 / 5A (programmierbar / *programmable*)
PT Primär / ***primary*****:** 100V bis / *up to* 500kV (programmierbar für jeden Wert / *programmable for any value*)
PT Sekundär / ***secondary*****:** 100V bis / *up to* 500V (programmierbar für jeden Wert / *programmable for any value*)
Betriebstemperatur / ***operating temperature*****:** -5 to 60°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 85%
Lagertemperatur / ***storage temperature*****:** -20 – 75°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 85%
Konformität / ***compliance*****:** IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 Level III 2kV, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, CISPR-11, IEC 61326-1

GOGALIGHT MFM-R-C Multifunktionsmessgerät / *multifunction meter*

Typ *type*	Abmessungen mm *dimensions*	Zertifikat *certificiation*	Gewicht g *weight*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
MFM-R-C	70 x 90	CE	208	458211	204,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Echte Effektivwertmessung** / ***true RMS measurement***
- **Austauschbarkeit Skala** / ***scale interchangeability***
- **Nichtlineare Skala** / ***non linear scale***
- **Messerzeiger** / ***knife edge pointer***
- **Graues Lexan-Gehäuse** / ***grey lexan housing***
- **Schalttafeleinbau** / ***panel mounting***



erhältlich in Frontrahmengröße 72 x 72 mm oder 96 x 96 mm /
available in 72 x 72 mm or 96 x 96 mm front bezel size

Zeiger / ***pointer***: Messerzeiger / *knife-edge pointer*
Zeigerausschlag / ***pointer deflection***: 0 bis / *up to* 90 °
Skaleneigenschaften / ***scale characteristics***: nicht linear / *non linear*
Skalenlänge / ***scale length***: VMA-2: 63mm, VMA-3: 97mm
Montage / ***mounting***: Schalttafelmontage / *panel mount*
Betriebstemperatur / ***operating temperature***: 0 - 60°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 75%
Lagertemperatur / ***storage temperature***: -20 – 60°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 75%
Konformität / ***compliance***: IEC 60051-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Zertifikat / ***certification***: CE




Elektrische Spezifikationen / *electrical specifications*:

Gemessene Parameter / ***measured parameters***: Wechselspannung / *AC Voltage*
Messspannungsbereich / ***measuring voltage range***: 0 bis / *up to* 300V / 500V / 600V
Überlastkapazität Dauerhaft / ***overload capacity continuously***: 1,2-fache Nennspannung / *1.2 times rated voltage*
Überlastkapazität Kurze Dauer / ***overload capacity short duration***: 2-fache Nennspannung, bis max. 5 Sekunden / *2 times rated voltage, upto max 5 seconds*
Leistungsaufnahme / ***power consumption***: Max. 4,5VA
Frequenz / ***frequency***: 50 - 60 Hz
Genauigkeitsklasse / ***accuracy class:*** 1,5
Dielektrischer Test / ***dielectric test*** : 2 kV AC für 1 Minute / *2 kV AC for 1 minute*


GOGALIGHT VMA Spannungsanzeige analog / *voltage display analog*

Typ *type*	Spannungsbereich V *voltage range*	Abmessungen mm *dimensions*	Skalenlänge mm *scale length*	Gewicht g *weight*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
VMA-2-300	0-300	72 x 72	63	160	458200	16,74
VMA-2-500	0-500	72 x 72	63	160	458202	16,74
VMA-3-300	0-300	96 x 96	97	230	458201	16,74
VMA-3-500	0-500	96 x 96	97	230	458203	16,74
Ecklocher quadratisch / *square punch*		68 x 68 mm	NETTOPREIS / *netprice*		128003524	602,00
Ecklocher quadratisch / *square punch*		92 x 92 mm	NETTOPREIS / *netprice*		128003526	699,00


Produkt / *product*	72x72	96x96
Abmessungen mm / *dimensions*		
a	72	96
b	75,5	98,50
c	67	90,50
d	50	50
e	60	60
f	5,50	5,50
g	8	8
h	68	92



Frontrahmen /
front bezel

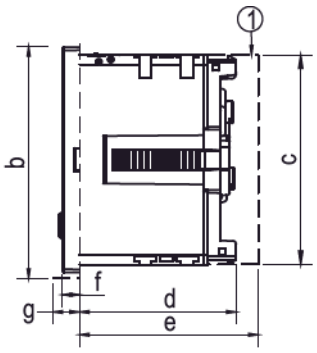

Seitenansicht /
side view



Schalttafelausschnitt /
panel cutout

Optionales Zubehör / ***optional parts***:

1 – Abdeckung rückseitig / *back cover*

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES for tools)
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Echte Effektivwertmessung** / ***true RMS measurement***
- **Austauschbarkeit Skala** / ***scale interchangeability***
- **Nichtlineare Skala** / ***non linear scale***
- **Messerzeiger** / ***knife edge pointer***
- **Graues Lexan-Gehäuse** / ***grey lexan housing***
- **Schalttafeleinbau** / ***panel mounting***



erhältlich in Frontrahmengröße 72 x 72 mm oder 96 x 96 mm /
available in 72 x 72 mm or 96 x 96 mm front bezel size


Zeiger / ***pointer***: Messerzeiger / *knife-edge pointer*
Zeigerausschlag / ***Pointer Deflection***: 0 bis / *up to* **90 °**
Skaleneigenschaften / ***scale characteristics***: nicht linear / *non linear*
Skalenlänge / ***scale length:*** AMA-2: 63mm, AMA-3: 97mm
Montage / ***mounting:*** Schalttafelmontage / *panel mount*
Betriebstemperatur / ***operating temperature***: 0 - 60°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 75%
Lagertemperatur / ***storage temperature:*** -20 – 60°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity(non-cond.)* 75%
Konformität / ***compliance***: IEC 60051-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Zertifikat / ***certification***: CE


Elektrische Spezifikationen / *electrical specifications*:

Gemessene Parameter / ***measured parameters***: Wechselstrom / *AC current*
Messstrombereich / ***measuring voltage range***: 0 - 5 A (CT sekundär / *secondary*),
Skalenunterdrückung /*suppress scale* 0 - 5A / 30A (CT sekundär / *secondary*)
Überlastkapazität Dauerhaft / ***overload capacity continuously***: 1,2-facher Nennstrom / *1.2 times rated current*
Überlastkapazität Kurze Dauer / ***overload capacity short duration***: 10-facher Nennstrom, bis max. 5 Sekunden / *10 times rated current, upto max 5 seconds*
Leistungsaufnahme / ***power consumption***: Max. 0,8 VA
Frequenz / ***frequency***: 50 - 60 Hz
Genauigkeitsklasse / ***accuracy class***: 1,5
Dielektrischer Test / ***dielectric test***: 2 kV AC für 1 Minute / *2 kV AC for 1 minute*
Messbereichsüberschreitung / ***over range***: 6-facher Nennstrom (für Skalenunterdrückung) / *6 times nominal current (for suppress scale)*

GOGALIGHT AMA Stromanzeige analog / *current display analog*

Typ *type*	Abmessungen mm *dimensions*	Skalenlänge mm *scale length*	Gewicht g *weight*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
AMA-2	72 x 72	63	160	458205	19,7
AMA-3	96 x 96	97	220	458206	19,70
Ecklocher quadratisch / *square punch*	68 x 68 mm	NETTOPREIS / *netprice*		128003524	602,00
Ecklocher quadratisch / *square punch*	92 x 92 mm	NETTOPREIS / *netprice*		128003526	699,00



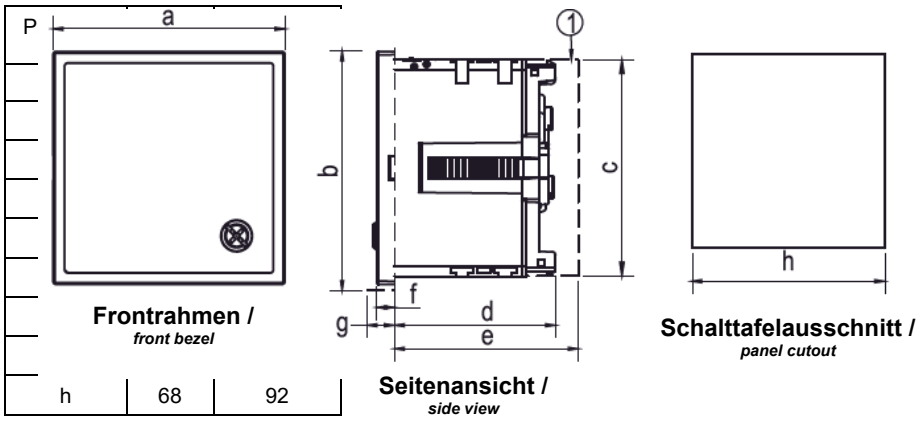

Frontrahmen / ***front bezel***

Seitenansicht / ***side view***

Schalttafelausschnitt / ***panel cutout***

Optionales Zubehör / ***optional parts***:

1 – Abdeckung rückseitig / *back cover*

Andere Skalenscheiben (30 – 5000A) auf Anfrage erhältlich /
other scale dial plates (30 – 5000A) available on request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES for tools)
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

GOGAFACE SPCT Stromwandler / *current transformer*

- **verwendbar mit verschiedensten Stromschienen / *use with different bus bars***
- **für Schalttafel- oder Hutschienenmontage / *panel or DIN rail mountable***
- **Genauigkeitsklasse 0.5 bis 5 / *accuracy class 0.5 to 5***



Eingangs-/Ausgangsspezifikationen / *input / output specifications:*
Bemessungsstrom primär / *rated current primary*: 30A to 4000A
Bemessungsstrom sekundär / *rated current secondary:* 5A

Technische Daten / *technical specifications*:
Bemessungsleistung / *rated burden*: 1VA - 15VA
Genauigkeitsklasse / *class of accuracy*: 0,5 - 5
Thermischer Nennstrom-Dauerbetrieb (I_{cth})/ *thermal nominal continuous (I_{cth}):* 120% des Nennstroms / *of rated current*
Thermischer Kurzschlussstrom (I_{th}) / *thermal short circuit current (I_{th}):* I_{th} = 60 x I_n für 1 sek. / I_{th} = 60 x I_n *for 1 sec*
Instrumentensicherheitsfaktor / *instrument security factor*: FS <5
Isolationsklasse / *isolation class*: E (120°C max.)
Maximale Betriebsspannung (U_m) / *max. operating voltage*: 720V max.
Isolationsprüfspannung / *isolation test voltage*: 3kV AC 1 min.
Nennfrequenz / *nominal rated frequency*: 50Hz - 60Hz

Umgebungsspezifikationen / *environmental specifications*:
Umgebungstemperatur / *ambient temperature*: 0 to 50°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity (non-cond.)* < 95%
Lagertemperatur / *storage temperature*: -5 – 50°C, rel. Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / *rel. humidity (non-cond.)* < 95%
Montageart / *mounting*: Schalttafel- oder Hutschienenmontage / *panel or DIN rail mount*
Gültige Norm / *applicable standard*: IEC 61869 - 2

Typ *type*	Primärstrom max. A *primary current*	Sekundärstrom max. A *secondary current*	Last VA *burden*	Genauigkeits-klasse *accuracy class*	Innen-öffnung mm *wire apeture*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
SPCT-100-40x10-1	100	5	1	1	40x10	413200	11,92
SPCT-125-40x10-1	125	5	1	1	40x10	413201	11,92
SPCT-150-40x10-3	150	5	3	1	40x10	413202	14,38
SPCT-160-40x10-1.5	160	5	1,5	1	40x10	413203	11,95
SPCT-200-40x10-2.5	200	5	2.5	0.5	40x10	413204	11,92
SPCT-200-40x10-3	200	5	3	1	40x10	413205	13,17
SPCT-250-40x10-2.5	250	5	2,5	0.5	40x10	413206	11,92
SPCT-250-40x10-3	250	5	3	1	40x10	413207	11,92
SPCT-300-40x10-3	300	5	3	0.5	40x10	413208	11,92
SPCT-400-40x10-3.75	400	5	3,75	0.5	40x10	413209	12,72
SPCT-500-60x12-5	500	5	5	1	60x12	413210	17,69
SPCT-600-60x12-5	600	5	5	0.5	60x12	413211	21,38
SPCT-600-60x12-7.5	600	5	7.5	1	60x12	413212	21,38
SPCT-800-60x12-10	800	5	10	0.5	60x12	413213	23,84
SPCT-800-100x30-15	800	5	15	0.5	100x30	413216	29,72
SPCT-1000-60x12-15	1000	5	15	0.5	60x12	413214	25,91
SPCT-1000-100x30-15	1000	5	15	0.5	100x30	413217	31,67
SPCT-1200-60x12-15	1200	5	15	0.5	60x12	413215	28,37
SPCT-1200-100x30-15	1200	5	15	0.5	100x30	413218	32,89
SPCT-1250-100x30-15	1250	5	15	0.5	100x30	413219	33,69
SPCT-1500-100x30-15	1500	5	15	0.5	100x30	413220	35,34
SPCT-1600-100x30-15	1600	5	15	0.5	100x30	413221	36,20
SPCT-2000-100x30-15	2000	5	15	0.5	100x30	413222	39,48
SPCT-2500-100x30-15	2500	5	15	0.5	100x30	413223	43,59
SPCT-3000-100x30-15	3000	5	15	0.5	100x30	413224	47,67
SPCT-3500-100x30-15	3500	5	15	0.5	100x30	413225	47,22
SPCT-4000-100x30-15	4000	5	15	0.5	100x30	413226	51,00


Andere Typen auf Anfrage erhältlich / ***other types available on request***


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGAFACE SPCT Stromwandler / *current transformer*

Abmessungen / *dimensions* :

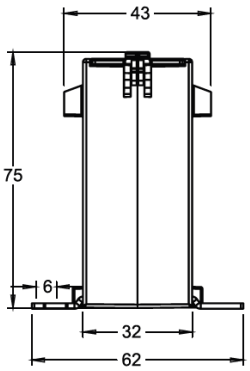





SPCT-62 / 22, 62 / 30, 62 / 40




SPCT-62 / 22




SPCT-62 / 30

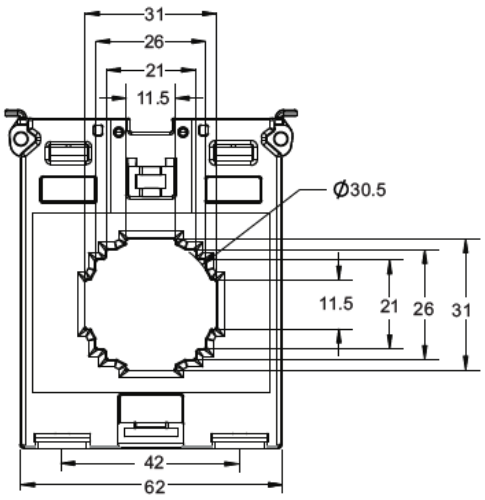


SPCT-62 / 40

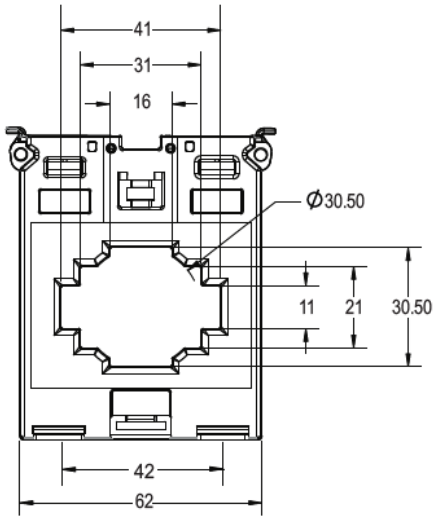

SPCT-100 / 60

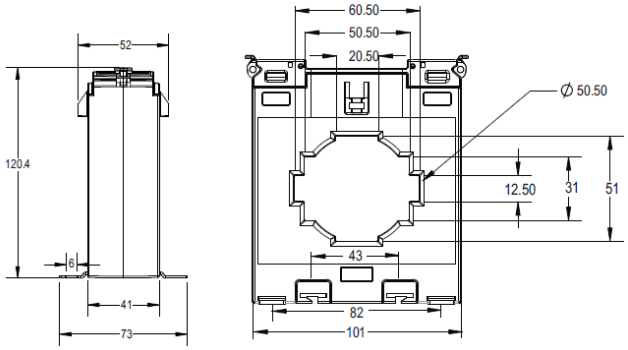

SPCT-140 / 100

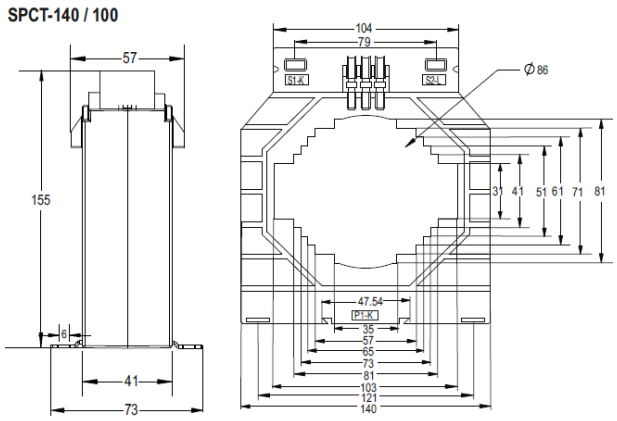

Andere Typen auf Anfrage erhältlich / *other types available on request*

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT BSZ Betriebsstundenzähler / *hour meters*


Anzeige / *display*: 99999.99 Stunden / *hours*
Montageart / *mounting type*: Frontplatte o. DIN-Schiene (mit optionalem Adapter) / *panel or DIN-rail (with* opt. adapter)
Spannungsversorgung / *power supply*: 230 VAC, 24 VDC andere Spannungen auf Anfrage erhältlich / *other voltages avaliable on request*
Zifferngröße / *digit size*: 4 mm
Frontmaß / *front dimension*: 48 x 48mm
Gewicht / *weight*: 50g
Schutzart / *protection class*: IP65 Front / *front*, IP20 Klemmen / *terminals*
Anschlußart / *connecting type*: Schraubklemmen / *screw terminals*
Zulassungen / *approbations*: CE, UL E171200, RoHS


Typ *type*	Abmessungen mm HxBxT / *HxWxD* *dimensions mm*	Temperaturbereich °C *temperature range*	Spannung *voltage*	Art.Nr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
BSZ-1-230 *	48 x 48 x 32	-25 - +80	230 V AC	458220	25,90
BSZ-1-24 *	48 x 48 x 32	-20 - +70	24 V DC	458221	53,70
Montagezubehör / *mounting accessories*					
Rahmen 55 x 55mm / *frame 55 x 55mm* **				458228	1
DIN-Adapter / *DIN - adapter*				458229	3,23




*** Befestigung im Lieferumfang enthalten / *mounting included in scope of delivery***
**** Rahmen nicht notwendig bei Einbauauschnitt Nr. 1 / *frame not necessary at panel cutout no. 1***












DIN-Adapter / *DIN-adapter*












Einbauauschnitte / *panel cutouts*

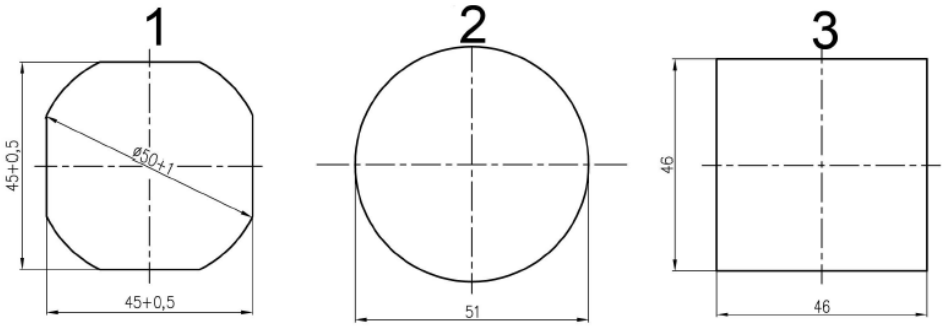



Rahmen / *frame*

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Kleinhupen mit Signal-/Blitzleuchte /
smal horns with signal-/flash-light

Passendes Leuchtmittel nicht inkludiert:
siehe GOGALIGHT ECO LED24-2 oder ECO LED24-3
für Dauerlicht, Blinklicht auf Anfrage /
suitable illuminant not included: see GOGALIGHT ECO LED24-2 or ECO LED24-3 for continuous light, flashing light on request

- **Kombi: elektromech. Kleinhupe mit Signalleuchte /** ***combination: electromechanical small horn with signal light***
- **Dauer- / Blinklicht KLL oder Blitzlicht KLF /** ***continuous/blinking light KLL or flashing light KLF***
- **Ton und Licht getrennt ansteuerbar /** ***sound and light controlled separately***
- **Funkentstört nach CENELEC EN 55014 /** ***interference suppression to EN55014 CENELEC***



Durchmesser / ***diameter*****:** 75 mm
Material + Farbe (Gehäuse) / ***material + colour (case)*****:** ABS, grau / *ABS, grey*
Montagearten / ***mounting options*****:** Schallaustrittsöffnung unten / *sound outlet below*
Einschaltdauer / ***duty*****:** 100%
Schutzart / ***protection grade*****:** IP43 NEMA Type 2
Leitungseinführung / ***cable entry*****:** 6,5 - 15 mm
Anschlussklemmen / ***connection terminals*****:** bis 2,5 mm² / *up to 2,5 mm²*
Fassung / ***socket*****:** BA15d
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -20° bis / *up to* +50° C
Gewicht / ***weight*****:** KLL: 225 g / KLF: 260 g
Lieferumfang / ***scope of delivery*****:** ohne Leuchtmittel / *without illuminant*

GOGALIGHT Kleinhupe mit Dauer- / Blinklicht KLL / *small horn with cont./blinking light*

Typ *type*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom mA *nominal current*	max.Schalldruck dB *max. sound pressure*	Farbe *colour*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
KLL	24 VDC	320	92	orange	343-710111005	119,50
	24 VDC	320	92	rot / *red*	343-710112005	
	24 VDC	320	92	gelb / *yellow*	343-710117005	
KLL	230 VAC	40	88	orange	343-710111113	109,10
	230 VAC	40	88	rot / *red*	343-710112113	
	230 VAC	40	88	gelb / *yellow*	343-710117113	

GOGALIGHT Kleinhupe mit Xenon - Blitzlicht KLF / *small horn with flashing Xenon – light*

Typ *type*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom mA *nominal current*	max. Schalldruck dB *max. sound pressure*	Farbe *colour*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
KLF	24 VDC	120	92	orange	343-710121005	172,00
	24 VDC	120	92	rot / *red*	343-710122005	
KLF	230 VAC	26	88	orange	343-710121113	153,00
	230 VAC	26	88	rot / *red*	343-710122113	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Elektromechanische Hupen kleinerer Bauart** / ***electromechanical horns smaller design***
- **Spezielle Liftalarm - Modelle mit reduzierter Stromaufn.** / ***spec. lift alarm models w. reduced current cons.***
- **Umfangreiches Angebot an Standard - und Sonderspannungen** / ***wide range of standard and special voltages***
- **Funkentstört nach CENELEC EN 55014** / ***interference suppression to EN55014 CENELEC***

88-92 dB

Material + Farbe (Gehäuse) / ***material + colour (case)***: ABS, grau / *ABS, grey*
Anschlussklemmen / ***connection terminals***: bis 2,5 mm² / *up to 2,5 mm²*
Leitungseinführung / ***cable entry***: 6,5 - 15 mm
Leitungszuführung / ***line feed***: Aufputz oder Unterputz / *surface or buried*
Einschaltdauer / ***duty***: 100%
Schutzart / ***protection grade***: IP43 NEMA Typ 2
Temperaturbereich / ***temperature grade***: -20° - +50°

GOGALIGHT Kleinhupe mit Trichter KLH / *small horn with funnel*



Abmessungen / ***dimensions***: 152 x 80 mm
Gewicht / ***weight***: 180 g

Typ *type*	Bezeichnung *description*	Schalldruck dB *sound pressure*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom mA *nominal current*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
KLH	Kleinhupe	92	12 VDC	120	343-710100004	64,70
		92	24 VDC	60	343-710100005	67,50
		88	110 VAC	20	343-710100110	a.A.
		88	230 VAC	10	343-710100113	58,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / ***Also available for other voltage ranges!***

GOGALIGHT Kleinhupe ohne Trichter KDH / *small horn without funnel*



Abmessungen / ***dimensions***: 67 x 80 mm
Gewicht / ***weight***: 150 g

Typ *type*	Bezeichnung *description*	Schalldruck dB *sound pressure*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom mA *nominal current*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
KDH-L	Liftalarm	92	6 VDC	65	343-710030003	a.A.
KDH	Kleinhupe / *small horn*	92	12 VDC	120	343-710000004	61,90
		92	24 VDC	60	343-710000005	64,70
		88	110 VAC	20	343-710000110	64,50
		88	230 VAC	10	343-710000113	56,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / ***Also available for other voltage ranges!***

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

- **Laute, formschöne und robuste elektromech. Signalhupen** / ***loud, shapelay and robust electromech. horns***
- **Für universelle akustische Anwendungen** / ***for universal acoustic applications***
- **Funkentstört nach CENELEC EN55014** / ***interference suppression to EN55014 CENELEC***

Schalldruck / ***sound pressure***: 108 dB
Anschlussklemmen / ***connection terminals***: bis 2,5 mm² / *up to 2,5 mm²*
Leitungszuführung / ***line feed***: Aufputz oder Unterputz / *surface or buried*
Montagearten / ***mounting options***: Schallaustrittsöffnung unten / *sound outlet below*
Einschaltdauer / ***duty***: 100%
Schutzart / ***protection grade***: IP65
Temperaturbereich / ***temperature grade***: -20° - +50°
Abmessungen / ***dimensions***: 330 x 140 mm

GOGALIGHT ABS - Signalhupe HPT / *ABS - signal horn*

108 dB

Material (Gehäuse) / ***material (case)***: ABS
Leitungseinführung / ***cable entry***: 7 - 10 mm
Gewicht / ***weight***: 800 g



Typ *type*	Bezeichnung *description*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom A *nominal current*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
HPT	Signalhupe / *signal horn*	12 VDC	1	343-712100004	a.A.
		24 VDC	0,6	343-712100005	283,00
		230 VAC	0,1	343-712100113	191,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / ***Also available for other voltage ranges!***

GOGALIGHT ALU - Signalhupe HTG / *aluminium signal horn*

Material (Gehäuse) / ***material (case)***: Aluminium - Druckguss / *die - cast aluminium*
Leitungseinführung / ***cable entry***: 4,5 - 12 mm
Gewicht / ***weight***: 1.600 g



Typ *type*	Bezeichnung *description*	Nennspannung *nominal voltage*	Nennstrom A *nominal current*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
HTG	Signalhupe / *signal horn*	12 VDC	1	343-713100004	a.A.
		24 VDC	0,6	343-713100005	516,00
		230 VAC	0,1	343-713100113	381,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / ***Also available for other voltage ranges!***


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / *control cabinet light*

Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit / ***motion s ensor 5 min. switched on***
24 – 265 V DC/AC – 50/60 Hz Universalspannung / ***universal voltage***
Durchgangsverdrahtung / ***daisy chain wiring***
Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips/ ***magnet- and screw-mounting with clips***
Langlebig und wartungsfrei / ***long-lasting and maintenance-free***
Lebensdauer 60.000 Std. bei +20°C / ***lifespan of 60.000 hrs. at +20°C***



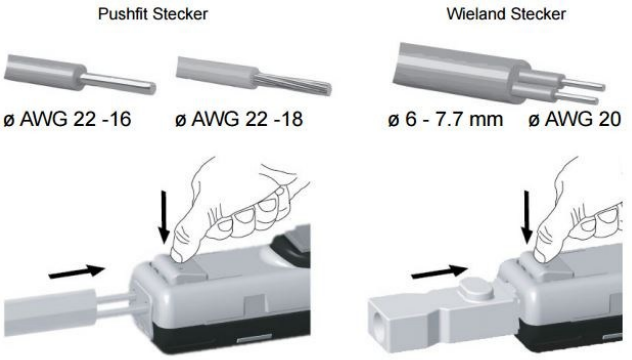

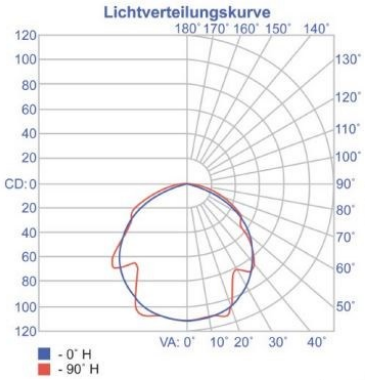



Leistungsaufnahme / ***power consumption***: 4 W
Lichtstärke / ***light intensity***: 400 lm bei / *at* 120° / 6500k
Maximale Durchverdrahtung / ***max. daisy chain cables***: 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC / *16 lights at AC / 8 lights at DC*
Gehäuse / ***enclosure***: Kunststoff, PC/ABS blau, Deckel transparent / *plastic, PC/ABS blue, cover transparent*
Einsatztemperatur / ***operating-temperature***: -30 - +70°C
Anschluss / ***connection***: 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen / *2-pole Wieland-male with locking or terminals*
Schutzart/Schutzklasse / ***protection grade/class***: IP20/2
Approbationen / ***approvals***: CE, cURus File No E358386, CSA
Abmessungen / ***dimensions***: 350 x 35 x 32 mm
Gewicht / ***weight***: 0,14 kg

Typ *type*	Betriebs-spannung *operation voltage*	Auslöser *trigger*	Anschluss *connection*	Befestigung *mounting*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
SL4000	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / *motion*	Stecker / *plug*	Magnet und Clip / *magnet and clip*	151010	96,10
SL4000-S	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / *switch*			151011	83,60
SL4000-K	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / *motion*	Klemmen / *clamps*	Magnet und Clip / *magnet and clip*	151014	86,60
SL4000-SK	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / *switch*			151015	76,00

GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / *control cabinet light 700 lumen*

Leistungsaufnahme / ***power consumption***: 8 W
Lichtstärke / ***light intensity***: 700 lm bei / *at* 120° / 6500k
Approbationen / ***approvals***: CE, RoHS, cuRus, CSA
Sonstige Daten wie Typ SL4000 / ***other datas like type SL4000***



Typ *type*	Betriebs-spannung *operation voltage*	Auslöser *trigger*	Anschluss *connection*	Befestigung *mounting*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
SL4001	120-230 V AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / *motion*	Stecker / *plug*	Magnet und Clip / *magnet and clip*	151016	98,50
SL4001-S	120-230 V AC 50/60Hz	Schalter / *switch*			151017	90,60

NEU
700 Lumen /
new
700 lumen


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / *control cabinet light*

6W/700Lumen!

Viele Optionen serienmäßig / ***many options as standard***
Multifunktionstaste / ***multi-function button***
Weitbereichsspannungseingang / ***wide-range voltage input***
Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen / ***pluggable supply line and connection cable***
Leuchte in 2 Richtungen drehbar / ***light is turnable in 2 directions***
Magnet- und Schraubbefestigung / ***magnetic and screw fixing***
Integrierte Optik / ***integrated optics***
Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme / ***long service life and low power consumption***
Bei einer Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei DC Spannung bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden! / ***AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights to be connected to each other!***
Multifunktionstaste: Leuchte schaltet nach 1h automatisch ab -12s auf die Multifunktionstaste drücken - "Dauer-Ein", nach erneutem Drücken für 12s - "Bewegungsmelder-Modus" / ***multi functional button: light switches automatically off after 1h - press the button 12s long - "continuous light", after pressing it again 12s - "motion detection mode"***
Abschaltzeit Bewegungsmelder / ***switch off time motion detector*: 5 min**

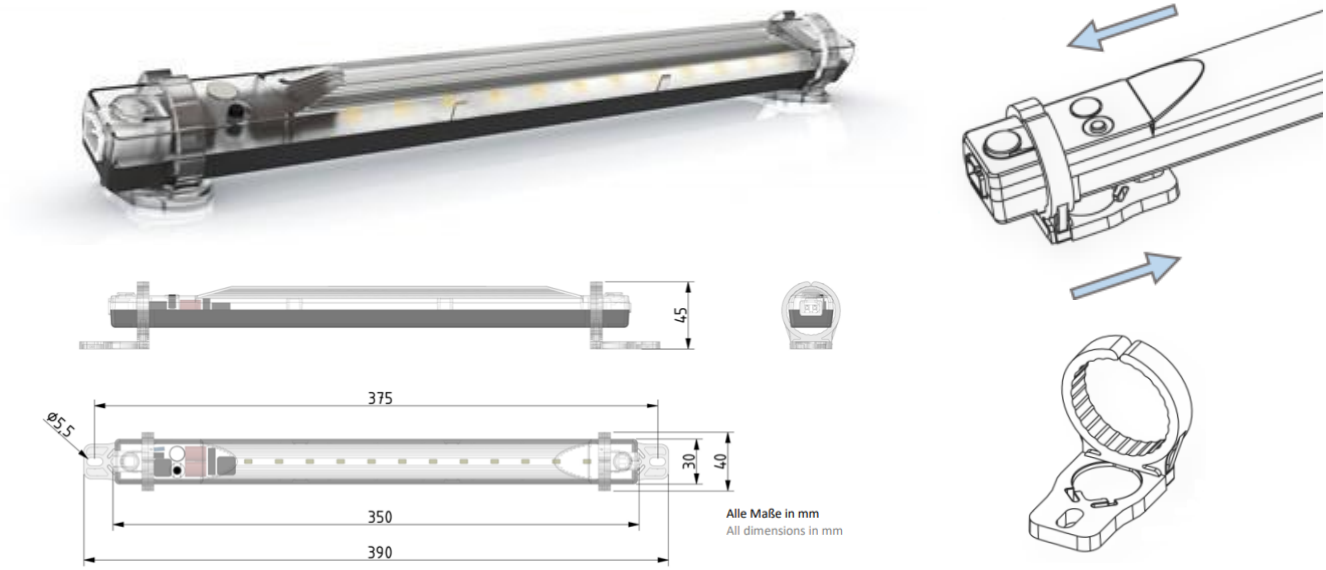

Eingangsspannung / ***input voltage***: 24 - 265 V AC/DC - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / ***power consumption***: 6 W
Lichtstrom / ***luminosity***: 700 lm bei / *at* 5.000k
Schutzart/Schutzklasse / ***protection grade/class***: IP20/2
Anschluss / ***connection***: 2-poliger Wieland-Stecker / *2-pole wieland-male plug*
Abmessungen / ***dimensions***: 350 x 30 x 40 mm
Lebensdauer / ***serice life***: 50.000 Std. bei 20°C / *50.000 hours at 20°C*
Max. Luftfeuchtigkeit / ***max. humidity***: 90% rF nicht kondensierend / *non condensing*
Befestigung / ***mounting***: Magnet- und Schraubbefestigung / *magnet and screw fixing*
Gewicht / ***weight***: 0,15 kg
Einsatztemperatur / ***operating-temperature***: -20 - +60°C
Approbationen / ***approvals***: CE, UL in Vorbereitung / *in preparation*
Lieferumfang / ***scope of delivery***: LED-Leuchte, Befestigungclips mit Magnet- und Schraubbefestigung / *LED-light, mounting clips for magnetic and screw fixing, fixing screws*


Typ *type*	Ein-/Ausschalter *on/off switch*	Multifunktionstaste *multi function button*	Bewegungsmelder *motion detection*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
SL700	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Ja / *yes*	151050	138,30
SL701	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Nein / *no*	151051	124,80

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / *control cabinet light*

Wahltaster (Bewegungsmelder, Ein, Aus) / ***programm button (motion detector, On, Off)***
Bewegungsmelder / ***motion detector***
Seitlicher Netzanschluss / ***side power supply***
Großer Spannungsbereich / ***wide voltage range***
Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten /
through-wiring for connection of up to 8 cabinet *lights*
Integrierter Überspannungsschutz / ***built-in overvoltage protection***
Gedimmtes Ein-/Ausschalten / ***dimmed switch ON/OFF***
geringe EMV-Störung / ***low EMC emissions***
Einbau in Wand- oder Standschrank (auch VX) /
mounting in wall- or standing cabinet (also VX)
Inclusive Halteklammern / ***incl. holding clamps***

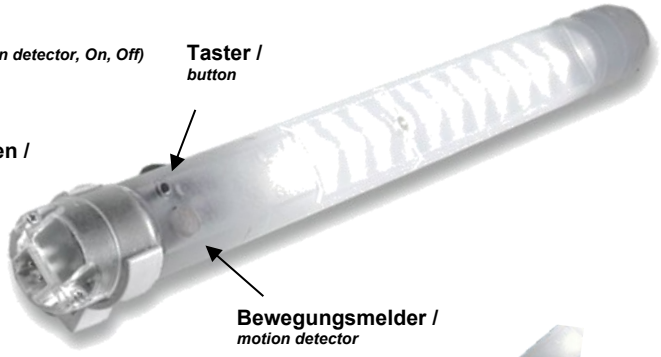





Material / ***material*****:** PC
Netzanschluss / ***power connector*****:** 2 pol. Stecker weiß / *2-pole plug, white*
Betriebsspannung / ***operation voltage*****:** 20 – 265 V DC/AC
Leistungsaufnahme / ***power consumption*****:** 8 W
Lichtleistung / ***light output*****:** 1000 Lm
Lichtfarbe / ***light colour*****:** Cool White
Empfohlene Vorsicherung / ***recommended pre-fuse*****:** 2 A
Gehäusefarbe / ***housing colour*****:** transparent
Befestigung / ***mounting*****:** Schraub- oder Magnetbefestigung / *screw- or magnet fixing*
Schutzart / ***protection grade*****:** IP20
Betriebstemperatur / ***operation temperature*****:** -10°C bis / *up to* +45°C, max. 95% rel. Luftfeuchte / *rel. humidity*
Approbationen / ***approvals*****:** CE, EMV, RoHS

Typ *type*	Spannungsbereich *voltage range*	Abmessungen mm *dimensions*	Leistung LED *LED power*	Befestigung *mounting type*	Gewicht kg *weight*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
LED-K-B	20 - 265 V DC/AC	360 x 35 x 44	8 W	Schraub / *screw*	0,15	151060	100,30
LED-K-M				Magnet / *magnet*	0,14	151062	113,20

Passendes Anschlusszubehör und Kabel siehe Zubehör f. Leuchten SL4000 & SL700 /
suitable connection accessories and cables see accessories f. cabinet lights SL4000 & SL700


GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2 Stk.) /
holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)

Befestigungsart *mounting type*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Schraub / *screw*	161065	6,39
Magnet / *magnet*	161066	16,12

Schraubbefestigung /
screw fixing



Magnetbefestigung /
magnet fixing



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / *connection cables f. SL4000 & SL700*

Typ *type*	Länge m *length*	Farbe *colour*	Querschnitt mm² *diameter*	Zulassung Kabel und Stecker *approval*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
SL4-AK05 WS	0,5	weiß	2 x 1,5	-	151024	7,83
SL4-AK20 WS	2	weiß	2 x 1,5	-	151022	10,94
SL4-AK30 WS UL	3	weiß	2 x AWG18	cURus	151021	16,05
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	151020	16,58
SL4-AK30 WS	3	weiß	2 x 1,5	-	151023	15,74
SL4-AK40 WS	4	weiß	2 x 1,5	-	151025	15,09



GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / *connection cable f. SL4000 & SL700*

Typ *type*	Länge m *length*	Farbe *colour*	Querschnitt mm2 *diameter*	Zulassung Kabel und Stecker *approval*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
SL4-VK05 OR	0,5	orange	2 x AWG18	cURus	151032	19,15
SL4-VK05 WS	0,5	weiß	2 x AWG18	cURus	151033	19,15
SL4-VK10 OR	1	orange	2 x AWG18	cURus	151038	17,55
SL4-VK10 WS	1	weiß	2 x AWG18	cURus	151039	24,82



GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / *spiral cable without connector*

Kabel / *cable*: PVC weiß, Adern blau, braun / *PVC white, wires blue, brown*
Enden: je 200 mm, einmal tangential, einmal axial / *both 200 mm, tangential and axial*

Typ *type*	Länge mm / *length mm* geschlossen *closed*	ausgezogen *dawn out*	Kupferzahl per Stk./*pc.* *copper weight*	Farbe *colour*	ArtNr part no.	€/Stk. */pc.*
SPYY 2x0,75/600	600	2100	0,60	weiß	199200075020600.1	a.A.
SPYY 2x0,75/800	800	2800	0,47	weiß	199200075020800.1	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / *connectors f. SL4000 & SL700*

Typ *type*	für *for*	für *for*	Zulassung Buche und Stecker *approval*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
SL4-BU	Buchse	Anschluss+Verbindung	cURus	151040	5,36
SL4-ST	Stecker	Verbindung	cURus	151041	4,96
SL4-BU/ST	Buchse/Stecker	Verbindungsstecker	cURus	151042	10,73





GOGASWITCH Türschalter / *door switch*

Typ *type*	Beschreibung *description*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
SL4-TSK OR	Türschalter m. Kabel, Stecker und Platte / *door switch w. cable, plug and plate*	151045	45,06
SL4-TSB	Türschalter m. Platte und Schraube / *door switch w. plate and screw*	151046	22,83
AP4T10Z11	Türschalter m. M16 Anschluss, 1S+1Ö / *door switch w. M16 connector*	525-AP4T10Z11	10,36
AP5T10Z11	Türschalter mit M20 Anschluss / *door switch with M16 connector*	525-AP5T10Z11	10,36
AP4T10W20	Türschalter m. M16 Anschluss, 2Ö / *door switch w. M16 connector*	525-AP4T10W20	a.A.
SL4-B	Befestigungsplatte m. 2 Schrauben / *mounting plate w. 2 screws*	151049K	4,26

a. A. = auf Anfrage / upon request



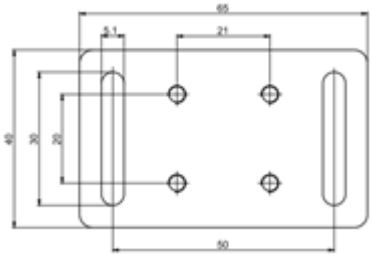

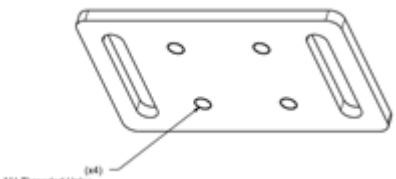



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH LED025-MW Schaltschrankleuchte / *control cabinet light*



Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder / *on-/off-switch or motion detector*
Multi-Weitbereichsspannung 24-240 V AC/DC / *multi wide voltage 24-240V AC/DC*
Internes Netzteil / *internal power supply*
Durchgangsverdrahtung / *through wiring*
Befestigungs-Kit für Magnet-, Schraub- und Clipbefestigung / *mounting-kit for magnet, screw and clip fixing*
Langlebig und wartungsfrei / *long-lasting and maintenance-free*

Leistungsaufnahme / *power consumption*: **max. 4,5 W**
Lichtstärke / *light intensity*: **560 lm**
Lebensdauer / *durability*: **60.000 h**
Gehäuse / *enclosure*: **Kunststoff, transparent** / *plastic, transparent*
Einsatz- / Lagertemperatur / *operating / storage temperature*: **-30 bis** / *to* **+60° C / -40 bis** / *to* **+85° C**
Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit / *operating / storage humidity*: **max 90 % (nicht kondensierend** / *non condensing*)
Anschlussvarianten / *connection options*: **2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung oder**
2-polige Duo-Druckklemme f. Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung m. Aderendhülse 1,5 mm² /
2-pole connector with snap lock or
2-pole duo pressure clamp for rigid wire cable 2.5 mm², stranded wire with wire end ferrule 1.5 **mm²**



Typ *type*	Betriebs-spannung *operation voltage*	Auslöser *trigger*	Anschluss *connection*	Befestigung *mounting*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
LED025-MW	24-240 V ACDC	Schalter / *switch*	Steckanschluss m. Verriegelung 2-polig / *connector w. snap lock 2-pole*	Magnet, Clip	569-2550.0-00	77,20
				Schrauben, Clip / *screw, clip*	569-2550.0-01	70,90
			Duo-Druckklemme 2-polig / *duo pressure clamp 2-pole*	Magnet, Clip	569-2550.0-10	72,50
				Schrauben, Clip / *screw, clip*	569-2550.0-11	66,30
		Bew egungsmelder / *motion sensor*	Steckanschluss m. Verriegelung 2-polig / *connector w. snap lock 2-pole*	Magnet, Clip	569-2551.0-00	92,00
				Schrauben, Clip / *screw, clip*	569-2551.0-01	88,60
			Duo-Druckklemme 2-polig / *duo pressure clamp 2-pole*	Magnet, Clip	569-2551.0-10	88,90
				Schrauben, Clip / *screw, clip*	569-2551.0-11	82,70
		ohne / *without*	Duo-Druckklemme 2-polig / *duo pressure clamp 2-pole*	Magnet, Clip	569-2552.0-10	72,80
				Schrauben, Clip / *screw, clip*	569-2552.0-11	65,90

GOGASWITCH Verkabelung für LED025-MW / *wiring for LED025-MW*



Typ *type*	Zulassung *approval*	Länge m *length*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Anschlusssleitung m. Buchse / *connection cable w. socket* 2 x 1,5 mm²	VDE	2	569-244356	19,04
Anschlusssleitung m. Buchse / *connection cable w. socket* 2 x AWG 15	VDE+UL	2	569-244357	33,37
Verbindungsleitung m. Buchse u. Stecker / *connection cable w. socket a. plug* 2 x 1,5 mm²	VDE	1	569-244358	20,11
Verbindungsleitung m. Buchse u. Stecker / *connection cable w. socket a. plug* 2 x AWG 16	VDE+UL	1	569-244359	40,38

Typ *type*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Buchse für Leuchtenanschluss / *socket for the light*	569-264057	9,80
Stecker für Verbindungskabel / *plug for connection cable*	569-264058	9,18



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


Preiswerte LED Lichtleiste / *low - cost LED - light bar*


- **24 VDC ±10%**
- **Schutzart IP65** / ***protection grade IP65***
- **Einsatz bei -30°C - +60°C** / ***using at -30°C - +60°C***
- **Lichtfarbe Tageslicht (6500K)** / ***light colour: daylight (6500K)***
- **40.000 h Betriebsstunden** / ***40.000 operating hours***



Material (Gehäuse) / ***material (case)***: Polycarbonat / *polycarbonate*
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage***: 500 VAC für 1 Minute / *500 VAC for 1 minute*
Vibrationsfestigkeit / ***vibration resistance***: 30 Hz 19,6 m/s² vorw., rückw., links und rechts für 2 Stunden / *30 Hz 19,6 m/s² forw., backw., left and right for 2 hours*

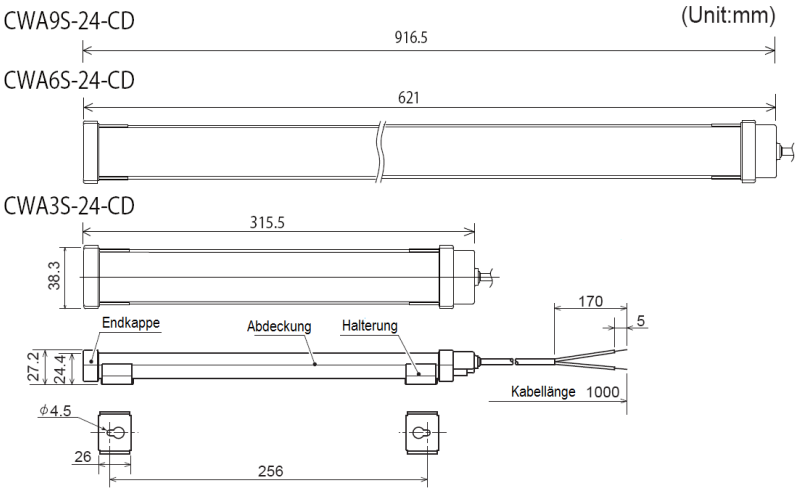


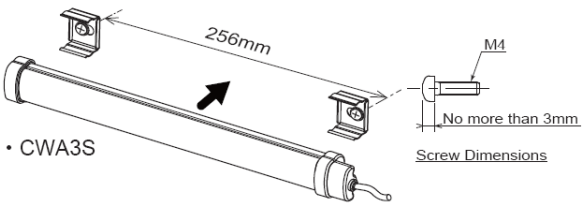

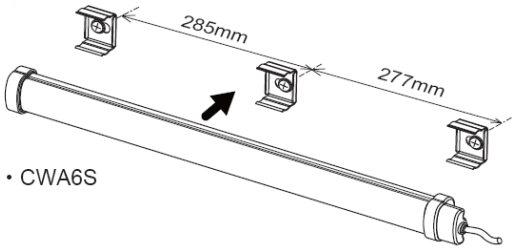





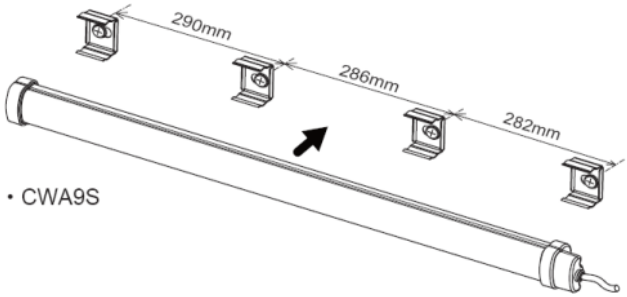

GOGALIGHT CWA

Lieferumfang: inkl. 2 unterschiedliche Halterungen / ***included in delivery: 2 different brackets***
Anzahl je nach Länge (siehe Bilder) / ***number depending on the length (see pictures)***

Typ *type*	Länge mm *length*	Leistung W *power*	Stromaufnahme mA *current consumption*	Lichtstärke lx *luminious intensity*	Lichtstrom lm *luminious flux*	Kabellänge m *cable length*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
CWA-300	316	4,3	180	110	385		43-CWA3S-24-CD	102,40
CWA-600	621	8,6	360	220	770	1	43-CWA6S-24-CD	177,00
CWA-900	917	13,0	540	330	1 155		43-CWA9S-24-CD	250,00


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - Lichtleiste / *LED - light bar*


LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

- **24 VDC - +10%**
- **IP66, IP67, IP69k**
- **Ultrahell** / ***ultra bright***
- **Leuchtwinkel 120°** / ***light angle 120°***
- **Einsatz bei - 40°C bis +60°C** / ***using at -40°C up to +60°C***
- **Rüttelfest, 40.000 Betriebsstunden** /
  vibration resistant, 40.000 operating hrs.
- **Anschlußkabel geschirmt** / ***shielded connection cable***
- **Gehäuse Polycarbonat, Silikondichtung** /
  polycarbonate case, silicone gasket





Anschlusskabel / ***connection***: 2 Leiter / *wires*, AWG22, Außendurchmesser / *outer diameter*: 5 mm
Schutzart / ***protection grade***: IP66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050 - 9)
Spannungsfestigkeit / ***dielectric strength***: 500 VAC für 1 Minute / *500 VAC for 1 minute*
Vibrationsfestigkeit: / ***vibration resistance***: 30 Hz, 19,6 m/s2 Up/Down/left/Right für 2 Stunden / *for 2 hours*
Farbe / ***colours***: 6.800 k
Wellenlänge gelb / ***wavelength yellow***: 590 nm, Lumen 100 mm = 60 lm, 300 mm = 195 lm



GOGALIGHT CLA-A

Typ *type*	Gesamtlänge mm *overall length*	Kabellänge m *cable length*	Leistung W *power*	Strom A *current*	Lichtstrom lm *luminious flux*	Gewicht g ± 10% *weight*	GELB ArtNr *yellow*	TAGESLICHT ArtNr *daylight*	€ /Stk. */pc.*
100 mm	124	3	2,5	0,104	125	80		43-CLA1S-24A-CD-30	228,00
200 mm	224	0,5	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD	268,00
200 mm	224	3	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD-30	268,00
300 mm	324	0,5	5,7	0,24	360	180	43-CLA3S-24A-Y	43-CLA3S-24A-CD	321,00
300 mm	324	3	5,7	0,24	360	180		43-CLA3S-24A-CD-30	321,00
600 mm	624	0,5	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD	552,00
600 mm	624	3	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD-30	552,00
900 mm	924	0,5	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD	a.A.
900 mm	924	3	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD-30	776,00
1200 mm	1.224	0,5	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD	996,00
1200 mm	1.224	3	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD-30	996,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGALIGHT Halterungen für LED - Lichtleiste CLA-A / *mounts for LED - light bar CLA-A*

Bei der Standard - Befestigung ist auch nach der Montage eine genaue Adjustierung möglich. /
Even after installation of the standard mounts a precise adjustment is possible.
Notwendige Halterungen: Typ 100 bis 600 - 2 Stk., Typ 900 bis 1.200 - 4 Stk. /
Necessary mountings: type 100 to 600 - 2 pcs., type 900 to 1.200 - 4 pcs.


Hintere Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AR


Hintere Befestigung (Magnetbefestigung) Modell SZ-310ARM


Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AS


Seitliche Befestigung (CLB-24N-kompatibel) Modell SZ-310ASB


Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ - 310EU

Typ *type*	Anwendung *application*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Standard (inkl.) / *standard (incl.)*	zum Schrauben, Leuchte aufklippsen / *for screwing, light clipping*	43-SZ-310AR	16,51
Magnet / *magnet*	Magnet, Leuchte aufklippsen / *magnetic, light clipping*	43-SZ-310ARM	24,77
Schrauben seitlich / *side screws*	seitlich, Leuchte 25 mm länger / *side, light 25 mm longer*	43-SZ-310ASB	16,51
Schrauben seitlich / *side screws*	für CLA3S - kompatibel zu CLB / *for CLA3S - compatible with CLB*	43-SZ-310AS	16,51
Edelstahl-Montageclips / *stainless steel mounting clips*	für CLA-A / *for CLA -A*	43-SZ-310EU	23,06

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGALIGHT CLK

- **Wasser-, Staub- und Chemikalienbeständig** / ***water, dust and chemical resistant***
- **Hohe Lichtstärke, gleichmäßige Beleuchtung** / ***high light intensity, uniform illumination***
- **Reduzierter Blend effekt durch Microarray - Linsen (EN62471 - 2)** / ***reduced glare effect by microarray lenses***
- **Erhältliche Längen: 300 und 600 mm** / ***available lengths: 200, 300 and 600 mm***
- **Große Auswahl an Montage- & Anschlussoptionen** / ***wide range of mounting options and connections***
- **Serien - Verkabelung möglich (mit M12 - Steckverbindungen)** / ***series wiring possible (with M12 connectors)***
- **Bis zu max. 5 Leuchten** / ***up to 5 lights***




Das Design verhindert Ansammlung von Schmutz. Wasser oder Öl perlen einfach von der Oberfläche ab. Auch das Lampenglas mit seiner glatten Oberfläche lässt sich ganz leicht reinigen.

○ Handelsübliche Vergrößerungslinse




○ Neue Mikroarray-Linse




Die Linsenkonstruktion erfüllt die photobiologischen Sicherheitsanforderungen gemäß der Norm EN 62471-2 für Lampen und Lampensysteme, die gewährleistet dass die Retina keinen unmittelbaren Schaden nimmt.

○ Lichtverteilungskurve

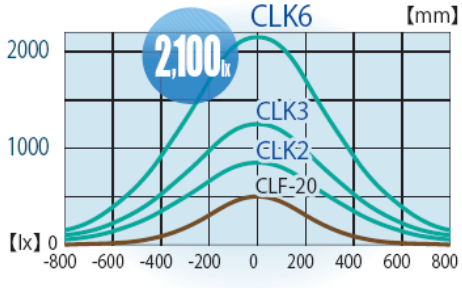

○ Lichtverteilung

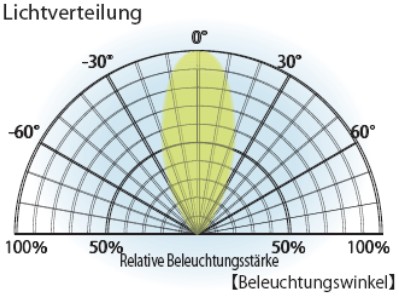

jetzt mit geschirmtem Anschlusskabel /
now with shielded connection cable



CLK*C Leuchte mit M12 - Anschluss



CLK*CL Leuchte mit M12 - Anschluss und Durchschleifverbindung



CLK Leuchte + Sockel SZ-320KS 120° drehbar

Nennspannung / ***nominal voltage***: 24 VDC (polarisiert / *polarized*)
Betriebstemperatur / ***temperature range***: -40°C - +60°C
Schutzklasse / ***protection grade***: IP66G/67G (IEC 60529), IP69K (DIN 40050 Teil / *part* 9)
Lichtstärke / ***luminious intensity***: CLK2 820 lx, CLK3 1.200 lx, CLK6 2.100 lx
Anschlusskabel (CLK*S) / ***connection cable***: 2 x AWG22, geschirmt / *shielded*, Außen-Ø / *outer-Ø*: 5,0mm

Länge mm *length*	Leistungs-Aufn.W *power cons.*	Gehäusematerial *case material*	Bauart *design type*	TAGESLIGHT ArtNr *daylight*	NATURAL ArtNr *natural*	€ /Stk. */pc.*
300	12,5	Alu/Glas / *aluminium/glass*	M12 Durchschleifverb. / *M12 loop-through con.*	43-CLK3CL-24AG-CD	-	654,00
300	12,5	Stahl/Glas / *steel/glass*	M12 Steckverb. / *M12 plug con.*	43-CLK3C-24SG-CD	43-CLK3C-24SG-CN	1228,00
300	12,5	Stahl/Glas / *steel/glass*	M12 Durchschleifverb. / *M12 loop-through con.*	43-CLK3CL-24SG-CD	43-CLK3CL-24SG-CN	1298,00
300	12,5	Stahl/Acryl / *steel/acrylic*	M12 Durchschleifverb. / *M12 loop-through con.*	-	43-CLK3CL-24SA-CN	1230,00
600	25	Alu/Glas / *aluminium/glass*	M12 Durchschleifverb. / *M12 loop-through con.*	43-CLK6CL-24AG-CD	43-CLK6CL-24AG-CN	1146,00

GOGALIGHT Zubehör / *accessories*

Typ *type*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
seitliche Montage / *side mount*	2	43-CLK-001	29,75
seitliche Montage 120° drehbar / *side mounting rotatable 120°*		43-SZ-320KS	41,27

CLK-001





SZ-320KS

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / *control cabinet light*

Strahlend helles weißes Licht mit Power LED / ***bright, white light with power LED***
Universelle Montagemöglichkeiten / ***universal mounting possibilities***
Energiesparend, lange Lebensdauer / ***energy-saving, high durability***
Zur Schraubbefestigung / ***for screw-mounting***
Mit bzw. ohne Ein/Aus-Schalter / ***with or without on/off switch***
Bruchstabile Kunststoffabdeckung / ***break-resistant plasticcover***
Geringes Gewicht / ***low weight***
Schutzklasse IP54 / ***protection class IP54***





- SL



Ausführung / ***version***:
L - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig / ***fixed 2m connection cable, 2-wire***
SL - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig + EIN/AUS-Taster / ***fixed 2m connection cable, 2-wire+on/off switch***

Lieferumfang / ***scope of delivery***: **LED-Leuchte mit 2m Anschlussleitung, Befestigungsschrauben** / ***LED-light w. connect. cable 2m, mounting screws***

Typ *type*	Abmessungen *dimensions*	Spannung *voltage*	Leistungsaufnahme / Lichtstrom *power consumotion / luminous flux*		Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ohne EIN/AUS Taster / ***without ON/OFF switch***						
LE-150-L	175 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-L	84,20
LE-300-L	355 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-L	130,60
LE-450-L	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-L	187,00
LE-600-L	640 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-L	210,00
mit EIN/AUS Taster / ***with ON/OFF switch***						
LE-150-SL	185 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-SL	90,00
LE-300-SL	365 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-SL	135,40
LE-450-SL	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-SL	193,00
LE-600-SL	650 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-SL	219,00
ohne EIN/AUS Taster / ***without ON/OFF switch***						
LE-150-L-230	175 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-L-230	101,60
LE-300-L-230	355 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-L-230	141,20
LE-450-L-230	480 x 25 x 34mm		15W	1250lm	90-LE-450-L-230	202,00
LE-600-L-230	640 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-L-230	224,00
mit EIN/AUS Taster / ***with ON/OFF switch***						
LE-150-SL-230	185 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-SL-230	a.A.
LE-300-SL-230	365 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-SL-230	146,10
LE-450-SL-230	480 x 25 x 34mm		15W	1050lm	90-LE-450-SL-230	206,00
LE-600-SL-230	650 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-SL-230	228,00
Zubehör / *accessories*						
Türpositionsschalter mit 1S+Ö / *door-position-switch with 1NC+NO*					65-SK	a.A.
2 Stk. Haltemagnet* / *2 pcs. retaining magnets**					90-72MAGD22VE	26,25

a. A. = auf Anfrage / upon request

*sehr starker Neodym-Magnet mit schw. Gummiummantelung, Ø22mm, M4 Gewindebolzen /
very strong neodymium magnet w. black rubber coating, Ø22mm, M4 threaded bolt



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / *control cabinet light*

LED-Ansteuerug durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /
LED control by linear precision constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency
Schwenkbares ALU-Profil 180° drehbar, feststellbar mit Schraube /
adjustable aluminium profile rotates through 180°, lockable with bolt
Seitliche Befestigung für waag- und senkrechten Einbau / ***side mounting for horizontal and vertical installation***
Ein-/Ausschalter / ***on/off switch***
Betriebsspannung / ***operation voltage*****:** 24 VDC oder / *or* 230 VAC/50 Hz
Empfohlene Vorsicherung / ***recommended pre-fuse*****:** 4 A
Material/Farbe / ***material/color*****:** Alu eloxiert, Kunststoff / *plastic* PA6 / RAL7035
Lichtfarbe / ***luminous color*****:** Kaltweiß / *cold white*
Lichtstärke (1m Distanz) / ***illumination (1m distance)*****:** LED04 140 lux / LED08 240 lux / LED12 400 lux / LED16 520 lux
Schutzart / ***protection grade*****:** IP20
Anschlüsse / ***connections*****:** 2m Netzkabel 3x 0,5mm² orange (Standard), andere Farben a.A. / *2m power cord 3x 0.5mm² orange (default) , other colors on request*
Betriebstemperatur / ***operation temperature*****:** -10°C bis / *to* +40°C, 90% rel. Luftfeuchte / *rel. humidity*
Approbationen / ***approvals*****:** CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / *CE, EMC tested, corresponding to RoHS*





Ausführung mit Magnetbefestigung /
with magnetic mounting



Spannung *voltage*	Abmessung *dimension*	Lochabstand *hole spacing*	für Schrankbreite *for cabinet width*	Befestigung *mounting*	Leistung LED *LED power*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / *from* 400mm	Schraub / *screw*	4 W	65-LED04-S	100,40
	485x30x50mm	475/425mm	ab / *from* 600mm		8 W	65-LED08-S	128,60
	660x30x50mm	650/600mm	ab / *from* 800mm		10 W	65-LED10-S	168,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / *from* 1000mm		16 W	65-LED16-S	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / *from* 400mm		4 W	65-LED04-S-E42	103,70
	485x30x50mm	475/425mm	ab / *from* 600mm		8 W	65-LED08-S-E42	131,20
	660x30x50mm	650/600mm	ab / *from* 800mm		10 W	65-LED10-S-E42	171,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / *from* 1000mm		16 W	65-LED16-S-E42	194,00
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / *from* 400mm	Magnet- und Schraub / *magnetic and screw*	4 W	65-LED04-S-M20	112,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / *from* 600mm		8 W	65-LED08-S-M20	a.A.
	660x30x50mm	650/600mm	ab / *from* 800mm		10 W	65-LED10-S-M20	182,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / *from* 1000mm		16 W	65-LED16-S-M20	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / *from* 400mm		4 W	65-LED04-S-E179	115,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / *from* 600mm		8 W	65-LED08-S-E179	143,30
	660x30x50mm	650/600mm	ab / *from* 800mm		10 W	65-LED10-S-E179	183,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / *from* 1000mm		16 W	65-LED16-S-E179	206,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


LED-Arbeitsscheinwerfer / *slim LED-work lamp*


- **Gleichmäßige Helligkeit und optimale Ausleuchtung** / ***consistent brightness and optimal illumination***
- **100 mm Leuchtbereich** / ***100 mm illuminated area***
- **Spotlight-Linse (32° Abstrahlwinkel) für gezielte Ausleuchtung** / ***spot lens (32° beam angle) for focused illumination***
- **Inklusive einstellbarer Schwenk-/Neigehalterung (SZW-307, Edelstahl)** / ***comes with SUS pan-tilt mounting bracket (SZW-307 / stainless steel)***
- **Pan-Tilt-Verstellung** / ***pan-tilt adjustment*****: 180° klappbar, 120° drehbar** / ***180° hinged, 120° rotatable***
- **Wasserdicht und ölbeständig, robust gegen Kühlmittel und Späne** / ***resistant to oil and water, robust against coolant and chips***
- **Ölempfindlichkeits-Prüfung** / ***oil-resistance test*****: 240 h in wasserlöslichem Öl** / ***240 h immersed in water-soluble oil***
- **3 Meter langes Kabel mit Drahtleitung** / ***3-meter-long cable with wire lead***





Nennspannung / ***nominal voltage***: 24 VDC
Prüfspannung / ***testing voltage***: 500 VAC für 1 Minute / *500 VAC for 1 minute*
Temperaturbereich / ***temperature range***: -40°C - +60°C
Material / ***material***: Aluminiumgehäuse und gehärtetes Glas / *aluminium housing and tempered glass*
Abmessung (Leuchte) / ***dimension (light)***: 100 mm
Gesamtlichtstrom / ***total light flux***: 450 lm
Lichtstärke bei 1 m / ***luminous intensity at 1 m***: 1150 lx
Lichtfarbe / ***light color***: 6500K Tageslicht / *daylight*
Aufstellungsort / ***mounting location***: Innenbereich / *indoor*
Schutzart / ***protection grade***: IP66G/IP67G/IP69K (staubdicht, wasserdicht, öldicht / *dustproof, waterproof, oil-proof*)

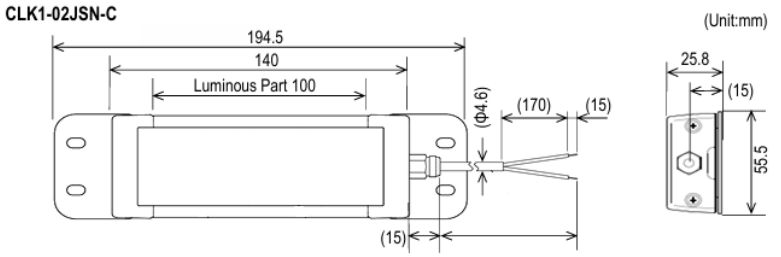

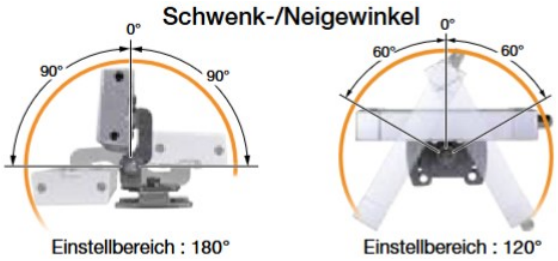

GOGALIGHT CLK1

Lichtfarbe *light colour*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
6.500 k (Tageslicht) / *6.500 k (daylight)*	43-CLK1-02JSN-CP	424,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse /
LED control cabinet lights with metal-housing

LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

GOGASWITCH LED-R technische Daten / *technical data*
Passend für / *suitable for* TS, VX, PS

Anschlussleitungen siehe Zubehör /
for connection cable see accessories

Sehr hohe Lichtleistung! / ***very high light output!***
Störungsfreie LED-Technik / ***fault-free LED technology***
Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /
Mains con. & through-wiring plug: *f. Parallel connection of several lights!*
Anschlüsse nach hinten weggehend / ***connections to the rear***
Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / ***with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!***
Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! / ***Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!***
Lichtfarbe / ***light color***: 4000K (warmweiß / *warm white*)
Empfohlene Vorsicherung / ***recommended backup fuse***: 16 A
Gehäusematerial / ***housing-material***: Aluminium eloxiert / *anodized aluminum*
Schutzart / ***protection grade***: IP20
Betriebs-/Lagertemperatur / ***operation/storage temperature***: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C
Zulassungen / ***approvals***: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / *CE, EMC tested, correspond. to RoHS*
Auch mit UL-Approbation und US-Steckdose lieferbar / *also available with UL-approbation and US-socket*



Auch mit internat. Steckdosen und für 24 VDC & 120 VAC mit UL-Approbation lieferbar! /
also with internat. power socket and for 24 VDC & 120 VAC with UL-approbation

Für Schrankbreite mm *for cabinet width*	Betriebsspannung CE *operation voltage*	Betriebsspannung UL *operation voltage*	Abmessungen mm *dimension*	Leistung W *power*	Leuchtkraft lm *luminosity*
ab 500	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	325x60x43	8	ca. 850
ab 600			500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / *with feed-through wiring*
Passend für / *suitable for* TS, VX, PS

Leuchten mit Magnetbefestigung siehe Universalversion/
lights with magnet mounting see universal-version

Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Magnetbefestigung *magnet mounting*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	nein / *no*	151110	a.A.
		ja / *yes*	ja / *yes*	151315	148,50
		nein / *no*	nein / *no*	151210	138,50
		nein / *no*	ja / *yes*	151415	158,00
500	14,5	ja / *yes*	nein / *no*	151111	a.A.
		ja / *yes*	ja / *yes*	151316	178,00
		nein / *no*	nein / *no*	151211	168,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151416	187,00
1.000	29	ja / *yes*	nein / *no*	151114	260,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151319	253,00
		nein / *no*	nein / *no*	151214	242,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151419	262,00



a. A. = auf Anfrage / upon

GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung /
with motion detector & feed-through wiring
Passend für / *suitable for* TS, VX, PS

Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Magnetbefestigung *magnet mounting*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	nein / *no*	151130	148,90
		ja / *yes*	ja / *yes*	151335	a.A.
		nein / *no*	nein / *no*	151230	159,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151435	177,00
500	14,5	ja / *yes*	nein / *no*	151131	179,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151336	197,00
		nein / *no*	nein / *no*	151231	188,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151436	206,00
1.000	29	ja / *yes*	nein / *no*	151134	251,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151339	272,00
		nein / *no*	nein / *no*	151234	260,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151439	281,00



Leuchten mit Magnetbefestigung siehe Universalversion/
lights with magnet mounting see universal-version

a. A. = auf Anfrage / upon

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung /
with door switch & feed-through wiring
Passend für / *suitable for* TS, VX, PS

Version Türkontakt Ö+S für Lüfter-Schaltung! / *Version door switch NO + NC for fan circuit!*
Version Türkontakt Ö+Ö für manche Klimaanlagen! / *Version door switch NO + NO for some air conditioning!*

Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Türkontakt / *door switch* Ö *NO*	Ö+S *NO + NC*	Ö+Ö *NO + NO*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	ja / *yes*			151150	153,00
		ja / *yes*		ja / *yes*		151155	181,00
		ja / *yes*			ja / *yes*	151155-2OE	218,00
		nein / *no*	ja / *yes*			151250	162,00
		nein / *no*		ja / *yes*		151255	189,00
		nein / *no*			ja / *yes*	151255-2OE	227,00
500	14,5	ja / *yes*	ja / *yes*			151151	181,00
		ja / *yes*		ja / *yes*		151156	208,00
		ja / *yes*			ja / *yes*	151156-2OE	227,00
		nein / *no*	ja / *yes*			151251	192,00
		nein / *no*		ja / *yes*		151256	218,00
		nein / *no*			ja / *yes*	151256-2OE	256,00
1.000	29	ja / *yes*	ja / *yes*			151154	255,00
		ja / *yes*		ja / *yes*		151159	281,00
		ja / *yes*			ja / *yes*	151159-2OE	322,00
		nein / *no*	ja / *yes*			151254	264,00
		nein / *no*		ja / *yes*		151259	291,00
		nein / *no*			ja / *yes*	151259-2OE	335,00



GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung /
with door switch connection & feed-through wiring
Passend für / *suitable for* TS, VX, PS

Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Magnetbefestigung *magnet mounting*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	nein / *no*	151170	157,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151375	175,00
		nein / *no*	nein / *no*	151270	166,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151475	184,00
500	14,5	ja / *yes*	nein / *no*	151171	a.A.
		ja / *yes*	ja / *yes*	151376	201,00
		nein / *no*	nein / *no*	151271	195,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151476	213,00
1.000	29	ja / *yes*	nein / *no*	151174	259,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151379	279,00
		nein / *no*	nein / *no*	151274	268,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151479	288,00

a. A. = auf Anfrage / upon



Leuchten mit Magnetbefestigung siehe Universalversion/
lights with magnet mounting see universal-version

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse /
LED control cabinet lights with metal-housing

LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

GOGASWITCH LED-U technische Daten / *technical data*
Universelle seitliche Befestigung / *universal side mounting*

Anschlussleitungen siehe Zubehör /
for connection cable see accessories

Sehr hohe Lichtleistung! / ***very high light output!***
Störungsfreie LED-Technik / ***fault-free LED technology***
Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /
Mains con. & through-wiring plug :for parallel connection of several lights!
Anschlüsse nach hinten weggehend / ***connections to the rear***
Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben /
with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!
Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /
Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!
Lichtfarbe / ***light color***: 4000K (warmweiß / *warm white*)
Empfohlene Vorsicherung / ***recommended backup fuse***: 16 A
Gehäusematerial / ***housing-material***: Aluminium eloxiert / *anodized aluminum*
Schutzart / ***protection grade***: IP20
Betriebs-/Lagertemperatur / ***operation/storage temperature***: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C
Zulassungen / ***approvals***: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / *CE, EMC tested, correspond. to RoHS*
Auch mit UL-Approbation und US-Steckdose lieferbar /
also available with UL-approbation and US-socket

Auch mit internat. Steckdosen und für 24 VDC & 120 VAC mit UL-Approbation lieferbar! /
also with internat. power socket and for 24 VDC & 120 VAC with UL-approbation available!

Für Schrankbreite mm *for cabinet width*	Betriebsspannung CE *operation voltage*	Betriebsspannung UL *operation voltage*	Abmessungen mm *dimension*	Leistung W *power*	Leuchtkraft lm *luminosity*
ab 500	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	325x60x43	8	ca. 850
ab 600			500x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x60x43	29	> 3.500

GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / *with feed-through wiring*
Universelle seitliche Befestigung / *universal side mounting*

D A↑G

Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Magnetbefestigung *magnet mounting*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	nein / *no*	151310	129,40
		ja / *yes*	ja / *yes*	151315	148,50
		nein / *no*	nein / *no*	151410	151,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151415	158,00
500	14,5	ja / *yes*	nein / *no*	151311	159,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151316	178,00
		nein / *no*	nein / *no*	151411	168,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151416	187,00
1.000	29	ja / *yes*	nein / *no*	151314	233,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151319	253,00
		nein / *no*	nein / *no*	151414	242,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151419	262,00



GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung /
with motion detector & feed-through wiring
Universelle seitliche Befestigung / *universal side mounting*

D A↑G

Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Magnetbefestigung *magnet mounting*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	nein / *no*	151330	149,40
		ja / *yes*	ja / *yes*	151335	a.A.
		nein / *no*	nein / *no*	151430	159,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151435	177,00
500	14,5	ja / *yes*	nein / *no*	151331	179,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151336	197,00
		nein / *no*	nein / *no*	151431	188,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151436	206,00
1.000	29	ja / *yes*	nein / *no*	151334	252,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151339	272,00
		nein / *no*	nein / *no*	151434	261,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151439	281,00

a. A. = auf Anfrage / upon



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung /
with door switch & feed-through wiring
Universelle seitliche Befestigung / *universal side mounting*



Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Türkontakt / *door switch* Ö *NO*	Ö+S *NO + NC*	Ö+Ö *NO + NO*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	ja / *yes*			151350	153,00
		ja / *yes*		ja / *yes*		151355	181,00
		ja / *yes*			ja / *yes*	151355-2OE	218,00
		nein / *no*	ja / *yes*			151450	162,00
		nein / *no*		ja / *yes*		151455	189,00
		nein / *no*			ja / *yes*	151455-2OE	227,00
500	14,5	ja / *yes*	ja / *yes*			151351	182,00
		ja / *yes*		ja / *yes*		151356	215,00
		ja / *yes*			ja / *yes*	151356-2OE	247,00
		nein / *no*	ja / *yes*			151451	192,00
		nein / *no*		ja / *yes*		151456	218,00
		nein / *no*			ja / *yes*	151456-2OE	256,00
1.000	29	ja / *yes*	ja / *yes*			151354	255,00
		ja / *yes*		ja / *yes*		151359	282,00
		ja / *yes*			ja / *yes*	151359-2OE	322,00
		nein / *no*	ja / *yes*			151454	264,00
		nein / *no*		ja / *yes*		151459	291,00
		nein / *no*			ja / *yes*	151459-2OE	331,00



GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung /
with door switch connection & feed-through wiring
Universelle seitliche Befestigung / *universal side mounting*



Länge mm *lenght*	Watt W *watt*	Steckdose *power socket*	Magnetbefestigung *magnet mounting*	Art.Nr. *part no.*	Preis *price* €/Stk. */pc.*
325	8	ja / *yes*	nein / *no*	151370	157,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151375	175,00
		nein / *no*	nein / *no*	151470	a.A.
		nein / *no*	ja / *yes*	151475	184,00
500	14,5	ja / *yes*	nein / *no*	151371	186,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151376	201,00
		nein / *no*	nein / *no*	151471	195,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151476	213,00
1.000	29	ja / *yes*	nein / *no*	151374	259,00
		ja / *yes*	ja / *yes*	151379	279,00
		nein / *no*	nein / *no*	151474	268,00
		nein / *no*	ja / *yes*	151479	288,00

a. A. = auf Anfrage / upon



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Knickarm LED-Leuchten / *kink arm led lamps*

- **Lampenkörper aus Aluminiumdruckguss beschichtet /** ***lamp body made of die - cast aluminum, with antioxidant treatment***
- **Durchmesser 114 mm /** ***diameter of 114 mm***
- **Griff zum Ausrichten der Leuchte /** ***handle for aligning the lamp***
- **Robuster Lampenarm aus stranggepressten Aluminium, antioxidativ beschichtet /** ***robust lamp arm made of extruded aluminum with antioxidant treatment***
- **Speziell gehärtetes schlagfestes Glas mit ölbeständigen O-Ring /** ***specially hardened impact - resistant glass with oil proof perimetric O-ring***
- **Reflexscheibe aus Hochglanzaluminium /** ***glare screen in polished aluminum***
- **Elektronisches Vorschaltgerät für lange Lebensdauer der LEDs /** ***electronic ballast to guarantee a long lifetime to leds***
- **Minimierter Stroboskop Effekt für ein angenehmes visuelles Empfinden /** ***minimized stroboscopic effect providing a pleasant visual well-being***
- **Schraubenbefestigung /** ***screw mounting***
- **EIN - AUS Schalter /** ***ON - OFF switch***
- **Schutzart IP65 /** ***protection grade IP65***



Versorgungsspannung / ***supply voltage*****:** 24 VAC - DC
Leistung / ***nominal power*****:** 12 W
Lichtstrom / ***light current*****:** 1290 lm
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -20°C - +50°C
Material (Gehäuse) / ***material (case)*****:** Aluminium-Druckguss / *aluminum die cast*
Farbwiedergabeindex CRI / ***color rendering index:*** 80 Ra
Lebensdauer LED / ***lifetime LED*****:** 25000 hrs.
Schutzart / ***protection grade*****:** IP65
Farbtemperatur / ***color temperature*****:** 5000K
Zulassung / ***approval*****:** CE

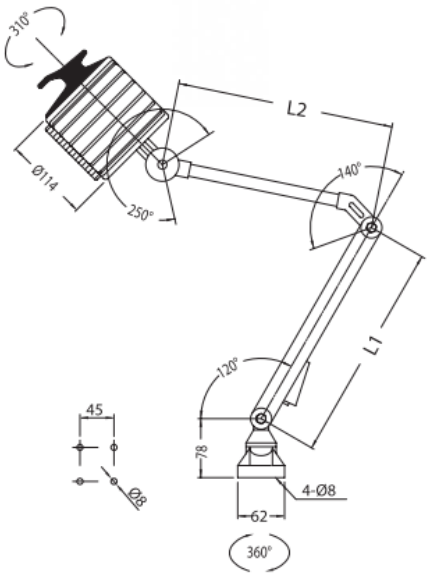


GOGALIGHT LED-Leuchte ORLH / *LED lamp*

Typ *type*	Länge L1 mm *length L1*	Länge L2 mm *length L2*	ArtNr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ORLH122425	220	280	151522	475,00
ORLH122426	260	380	151523	a.A.
ORLH122427	320	490	151524	a.A.
ORLH122428	420	490	151525	550,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGALIGHT LED-Leuchte TRLH / *LED lamp*

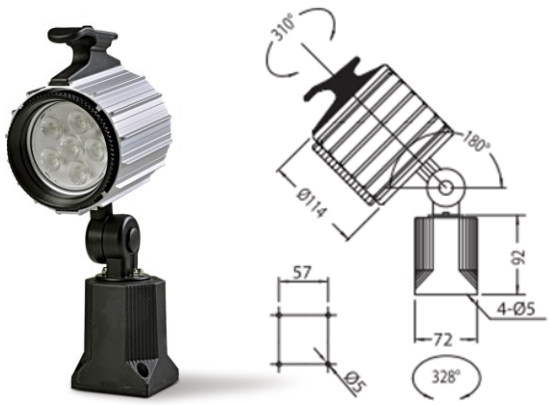

Versorgungsspannung / ***supply voltage*****:** 24 VAC - DC
Leistung / ***nominal power*****:** 12 W
Lichtstrom / ***light current*****:** 1290 lm
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -20°C - +50°C

Typ *type*	ArtNr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
TRLH1222400	151521	404,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Blendschutz für TRHL, ORHL Lampen / *glare protection for TRHL, ORHL lamps*

Typ *type*	Bezeichnung *description*	ArtNr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ORGRM	Gitter als Blendschutz / *grid als glare protection*	154651	29,82



GOGALIGHT Montagesockel für TRHL, ORHL Lampen / *mounting socket for TRLH, ORLH lamps*

Typ *type*	Bezeichnung *description*	ArtNr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
ORMV01	Montagesockel mit Schraube / *mounting socket with screw*	154671	14,91
ORST01	gewinkelter Montagesockel / *angled mounting socket*	154672	11,19





GOGALIGHT Magnetsockel für TRHL, ORHL Lampen / *magnet socket for TRLH, ORLH lamps*

Typ *typ*	Bezeichnung *description*	ArtNr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
MGP07/KIT	Magnetsockel mit Schrauben / *magnetic socket with screws*	154675	65,40



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGALIGHT Arbeitsscheinwerfer LED30/50 / *work light*

- **In Akku- oder Netzversion erhältlich** / ***available in accumulator or power line version***
- **schattenarmes und blendfreies LED-Licht** / ***low-shadow and glare-free LED light***
- **keine Hitzeentwicklung** / ***no heat development***
- **extrem robuste und stoßfeste TPE-Gummibeschichtung** / ***extremely robust and shock-resistant TPE rubber coating***
- **4-fach verstellbare Halterung für einen individuellen Aufstellwinkel der LED-Leuchte** / ***4-fold adjustable bracket for an individual set-up angle of the LED light***
- **Anschlusskabellängen LED30 3 Meter, LED 50 5 Meter** / ***connection cable lengths LED30 3 meters, LED50 5 meters***
- **Netzversion mit zwei Steckdosen auf der Rückseite** / ***power line version two sockets on the rear side***
- **Großer Beleuchtungswinkel** / ***large lightning angle***
- **Im Innen- und Außenbereich einsetzbar** / ***for indoor and outdoor use***
- **3-Bein Teleskopstativ erhältlich (Zubehör)** / ***tripod available (accessories)***

auch mit Akku erhältlich / ***also with available with battery***





Technische Daten / *technical data*:

Schutzklasse / ***IP degree of protection***: IP54
Stoßfestigkeit / ***IK degree of protection***: IK08
Farbtemperatur / ***colour temperatur***: 4.000 K
Abstrahlwinkel / ***beam angle***: 120°
Energieeffizienzklasse / ***energy efficiency class***: A bis A++
Farbwiedergabeindex CRI / ***color rendering index***: > 80 Ra
Prüfzeichen / ***approval***: CE

Netzversion / ***line power version***:
Anschlusskabeltyp / ***connection cable type***: 3 x 1,5mm² Kabel + VDE Stecker
Stromanschluss / ***power connection***: 220-240VAC ~50Hz
Temperaturbereich / ***ambient air temperature range of operation***: -20 - +45 °C

Akkuversion / ***accumulator version***:
Akku / ***accumulator***: 14,8V 4400mAh
Ladekabeltyp / **charging cable type**: 1,5m, 3 x 1,00mm² + VDE Stecker
Ladezeit / **charging time**: 4—5 Stunden
Laufzeit / ***running time***: 2,5 Std. bei 100%
Temperaturbereich / ***ambient air temperature range of operation***: -10 - +40 °C


Typ *type*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *lum. Flux*	Abmessungen mm *dimensions*	Anschlussleitung *con. cable*	integrierte Steckdosen *integrated power socket*	ArtNr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
LED 30 AKKU	30	2100*	230 x 295 x 95	Akku	1 x USB	156000	183,00
LED 30	30	2 400	230 x 295 x 95	3 m	2	156001	145,50
LED 50	50	4000	260 x 350 x 105	5 m	2	156002	193,00

dimmbar** / ***dimmable

GOGALIGHT 3-Bein Teleskopstativ für LED 30/50 / *telescope stand*

Abmessungen (BxHxT) / ***dimensions (WxHxD)*** : ausgefahren / *extended*: 89 x 150 x 89 cm
eingefahren / *retracted*: 15 x 67 x 15 cm

Typ *type*	Gewicht kg *weight*	ArtNr. *part no.*	€/Stk. */pc.*
Stativ mit Befestigungsbügel / *tripod w. mounting bracket*	2,7	156003	87,80

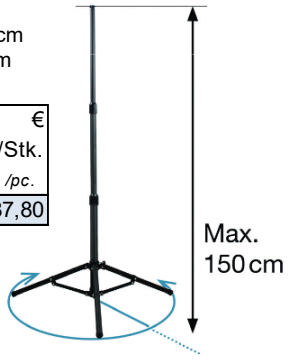



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


LED - Maschinenleuchte aus Borsilikatglas /
LED - machine lamp made of borosilicate-glass

IP 67

- **Schutzglas Borsilikatglas (PY) Dicke 5 mm** / ***Protective outer tube in Borosilicate glass (PY), thickness 5 mm***
- **Seitendeckel IP67** / ***Side seal caps with protection IP67***
- **Wasserdichte Kabelverschraubung M20 (IP68)** / ***Waterproof cable gland M20 (IP68)***
- **Reflexschild aus Aluminium** / ***Inner slide in extruded aluminium***
- **Austauschbarer matter Diffusor** / ***Removable opal diffusor***
- **Diverse Leuchtenhalterungen verfügbar** / ***Various models of mounting brackets in demand***
- **LED-Driver mit PFC >0,95** / ***Drivers with power factor correction >0,95***
- **Hocheffiziente LED-Module (Lumileds) mit Farbtemperatur 6.500°K und durchschnittlicher Lebensdauer >50.000 h** / ***Very high efficiency LED moduls (Lumileds) with colour temperature 6.500°K, average lifetime >50.000 hours***
- **Keine photobiologische Belastung** / ***No photobiological risk***
- **Farbwiedergabe Index CRI 80** / ***Colour rendering index CRI 80***
- **Arbeitstemperatur -20°C bis + 50°C** / ***Working temperature -20°C up to +50°C***
- **Energie-Effizienz Class A+++** / ***Energy efficiency class A+++***
- **Isolationsklasse II / III** / ***Class of insulation II/ I II***
- **Lichtkegel 180° durch matten Diffusor** / **Light beam angle 180°C with opal diffusor**

GOGALIGHT BLMBN70 LED - Maschinenleuchte Ø70mm / *LED - machine lamp*






Typ *type*	Spannung *voltage*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BLMBN1212400	24 V AC/DC	12	2100	505	29	154150	205,00
BLMBN1812400		18	3060	660	425	154151	246,00
BLMBN2622400		26	4460	1060	780	154152	367,00
BLMBN4032400		40	6690	1465	1185	154153	470,00
BLMBN1212200	230 V AC/DC	12	2100	505	290	154157	210,00
BLMBN1812200		18	3060	660	425	154154	254,00
BLMBN2622200		26	4460	1180	820	154155	367,00
BLMBN4032200		40	6690	1565	1215	154156	531,00

70 mm Ø

GOGALIGHT BLSBN60 LED - Maschinenleuchte Ø60mm / *LED - machine lamp*





Typ *type*	Spannung *voltage*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BLSBN1212400	24 V AC/DC	12	2100	495	290	154360	194,00
BLSBN1812400		18	3060	650	425	154361	a.A.
BLSBN2622400		26	4460	1050	780	154362	a.A.
BLSBN4032400		40	6690	1455	1185	154363	a.A.
BLSBN1212200	230 V AC/DC	12	2100	495	290	154367	a.A.
BLSBN1812200		18	3060	650	425	154364	a.A.
BLSBN2622200		26	4460	1170	830	154365	a.A.
BLSBN4032200		40	6690	1555	1215	154366	a.A.

70 mm Ø

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - Maschinenleuchte aus Methacrylat /
LED - machine lamp made of methacrylat


LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS

IP 67

- **Schutzglas Methacrylat (PPMA) Dicke 1,5 mm** / ***Protective outer tube in methacrylate (PPM), thickness 1,5 mm***
- **Seitendeckel IP67** / ***Side seal caps with protection IP67***
- **Wasserdichte Kabelverschraubung M20 (IP68)** / ***Waterproof cable gland M20 (IP68)***
- **Reflexschild aus Aluminium** / ***Inner slide in extruded aluminium***
- **Austauschbarer matter Diffusor** / ***Removable opal diffusor***
- **Diverse Leuchtenhalterungen verfügbar** / ***Various models of mounting brackets in demand***
- **LED-Driver mit PFC >0,95** / ***Drivers with power factor correction >0,95***
- **Hocheffiziente LED-Module (Lumileds) mit Farbtemperatur 6.500°K und durchschnittlicher Lebensdauer >50.000 h** / ***Very high efficiency LED moduls (Lumileds) with colour temperature 6.500°K, average lifetime >50.000 hours***
- **Keine photobiologische Belastung** / ***No photobiological risk***
- **Farbwiedergabe Index CRI 80** / ***Colour rendering index CRI 80***
- **Arbeitstemperatur -20°C bis + 50°C** / ***Working temperature -20°C up to +50°C***
- **Energie-Effizienz Class A+++** / ***Energy efficiency class A+++***
- **Isolationsklasse II / III** / ***Class of insulation II/ I II***
- **Lichtkegel 180° durch matten Diffusor** / **Light beam angle 180°C with opal diffusor**

GOGALIGHT BLMMN70 LED - Maschinenleuchte Ø70mm / *LED - machine lamp*






Typ *type*	Spannung *voltage*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BLMMN1212400	24 V AC/DC	12	2100	505	290	154140	163,00
BLMMN1812400		18	3060	660	425	154141	183,00
BLMMN2622400		26	4460	1060	780	154142	284,00
BLMMN4032400		40	6690	1465	1185	154143	362,00
BLMMN1212200	230 V AC/DC	12	2100	505	290	154147	165,00
BLMMN1812200		18	3060	660	425	154144	205,00
BLMMN2622200		26	4460	1180	820	154145	287,00
BLMMN34032200		40	6690	1565	1215	154146	382,00

70 mm Ø

GOGALIGHT BLSMN60 LED - Maschinenleuchte Ø60mm / *LED - machine lamp*





Typ *type*	Spannung *voltage*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BLSMN1212400	24 V AC/DC	12	2100	495	290	154260	156,00
BLSMN1812400		18	3060	650	425	154261	176,00
BLSMN2622400		26	4460	1050	780	154262	270,00
BLSMN4032400		40	6690	1455	1185	154263	331,00
BLSMN1212200	230 V AC/DC	12	2100	495	290	154267	160,00
BLSMN1812200		18	3060	650	425	154264	186,00
BLSMN2622200		26	4460	1170	830	154265	278,00
BLSMN4032200		40	6690	1555	1215	154266	360,00

60 mm Ø


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED - Maschinenleuchte aus Polycarbonat /
LED - machine lamp made of polycarbonate

IP 67 CE A

- **Schutzglas Polycarbonat (PC) Dicke 1,5 mm** / ***Protective outer tube in Polycarbonate (PC), thickness 1,5 mm***
- **Seitendeckel IP67** / ***Side seal caps with protection IP67***
- **Wasserdichte Kabelverschraubung M20 (IP68)** / ***Waterproof cable gland M20 (IP68)***
- **Reflexschild aus Aluminium** / ***Inner slide in extruded aluminium***
- **Austauschbarer matter Diffusor** / ***Removable opal diffusor***
- **Diverse Leuchtenhalterungen verfügbar** / ***Various models of mounting brackets in demand***
- **LED-Driver mit PFC >0,95** / ***Drivers with power factor correction >0,95***
- **Hocheffiziente LED-Module (Lumileds) mit Farbtemperatuir 6.500°K und durchschnittlicher Lebensdauer >50.000 h** / ***Very high efficiency LED moduls (Lumileds) with colour temperature 6.500°K, average lifetime >50.000 hours***
- **Keine photobiologische Belastung** / ***No photobiological risk***
- **Farbwiedergabe Index CRI 80** / ***Colour rendering index CRI 80***
- **Arbeitstemperatur -20°C bis + 50°C** / ***Working temperature -20°C up to +50°C***
- **Energie-Effizienz Class A+++** / ***Energy efficiency class A+++***
- **Isolationsklasse II / III** / ***Class of insulation II/ I II***
- **Lichtkegel 180° durch matten Diffusor** / **Light beam angle 180°C with opal diffusor**



GOGALIGHT BLGPN50 LED - Maschinenleuchte Ø50mm / *LED - machine lamp*



Typ *type*	Spannung *voltage*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BLGPN1212400	24 V AC/DC	12	2100	475	275	154440	140,10
BLGPN1812400		18	3060	640	425	154441	156,00
BLGPN2622400		26	4460	1050	790	154442	271,00
BLGPN4032400		40	6690	1445	1185	154443	283,00
BLGPN1212200	230 V AC/DC	12	2100	475	275	154447	142,30
BLGPN1812200		18	3060	640	425	154444	165,00
BLGPN2622200		26	4460	1160	830	154445	240,00
BLGPN4022200		70	6690	1545	1215	154446	305,00

50 mm Ø


GOGALIGHT CPLLN50 Tragb. LED - Maschinenleuchte Ø50mm / *portable LED machine lamp*

- **Griff und Kappe aus Butyl-Gummi** / ***handle and end cap made in butyl rubber***
- **Haken zum Aufhängen** / ***hook suitable for hanging***

A



50 mm Ø



Typ *type*	Spannung *voltage*	Leistung W *power*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	ArtNr Kabel 5m *cable 5 m*	ArtNr Spiralkabel 0,7-4,5 m *spiralcable 0,7- 4,5 m*	€ /Stk. */pc.*
CPLLN0912421S	24 V AC/DC	9	1300	550	225	154471	154471S	205,00
CPLLN1212421S		12	21010	605	280	154472	154472S	171,00
CPLLN1812421S		18	3060	800	400	154473	154473S	198,00
CPLLN3622421S		36	6120	1220	800	154474	154474S	269,00
CPLL091222AS	230 V AC/DC	9	1300	550	225	154475	154475S	206,00
CPLL121222AS		12	2100	605	280	154476	154476S	181,00
CPLL181222AS		18	3060	800	400	154477	154477S	198,00
CPLL362222AS		36	6120	1275	800	154478	154478S	288,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

LED-Maschinenleuchten aus Polycarbonat /
polycarbonate LED control cabinet lights

Zur Maschinenbeleuchtung ohne Berührung mit Kühl- oder Schneideölen, zur Schalttafelbeleuchtung auf engstem Raum / for machine lighting in absence of coolants and cutting oils, cabinets for electric panels, cramped spaces

- **Hitzeabführendes Alumniumgehäuse /** ***heat discharging aluminium body***
- **matte, blendfreie und stoßfeste Polycarbonat-Abdeckung /** ***opal, no-dazzling shock-proof polycarbonate cover***
- **wartungsfrei /** ***maintenance free***
- **Integrierte Befestigungsfüße /** ***integrated fixing feets***
- **Anschluss über M12 Stecker /** ***connection via M12 plug***


Material / ***material*****:** Gehäuse / *body*: Aluminium / *aluminum*, Abdeckung / *cover*: Polycarbonat / *polycarbonate*,
seitl. Kappen / *side-caps*: PA6 V0 30% glasfaserverstärkt / *glasfibre reinforced*
Nennspannung / ***nominal voltage*****:** 24 VDC
Betriebstemperatur / ***temperature range*****:** -10°C - +50°C
Abstrahlwinkel / ***light output angel*****:** 120 °C
Lichtfarbe / ***light color*****:** 5600 °K kaltweiss / *coldwhite*
Lebensdauer / ***life span*****:** 50.000 Stunden / *hrs*
Schockfestigkeit / ***shock-proof*****:** IK10
Schutzklasse / ***protection grade*****:** IP64 (IEC 529, CEI 701)
Isolationsklasse III / ***insulation class III***
Anschluss / ***connection:*** M12 Stecker / *plug*, Code A, 5-Pin
Konformität / ***conformity***: CE

IP64 CE A




GOGALIGHT BLR LED-Leuchtröhre M12 / *LED-light tube*

Typ *type*	Leistung W *power cons.*	Lichtstrom lm *luminous flux*	Stromaufnahme A *current consumpt.*	Länge mm *length*	Länge LED mm *length LED*	Befestigung mm *fixing holes*	ArtNr *part no.*	€ /Stk. */pc.*
BLR - 7	7	1050	0,29	325	275	310x20	154480	172,00
BLR - 12	12	1750	0,48	485	430	467x20	154481	183,00
BLR - 24	24	3500	0,96	875	825	859x20	154482	218,00
BLR - 36	36	5250	1,44	1265	1215	1251x20	154483	158,00

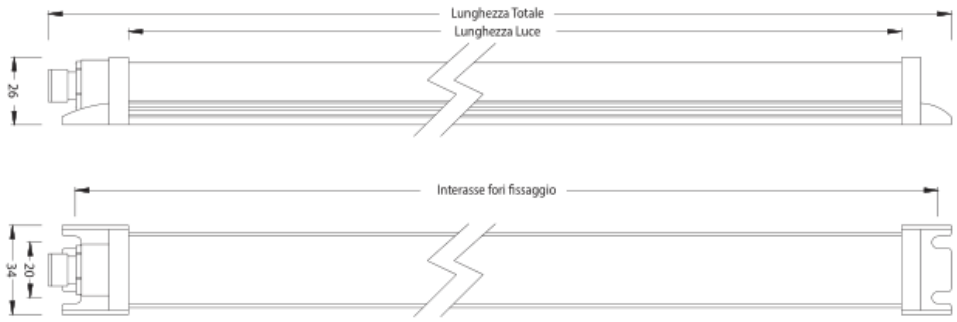





M12-A wiring diagram

Pin	Use
1	N.A.
2	N.A.
3	(-) Negative
4	(+) Positive
5	N.A.

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Halterungen für Maschinenleuchten SIRIO /
holders for machine lights SIRIO

Die Halterung aus verzinktem Stahl Ø 70mm wird mittels einer serienmäßig gelieferten Schraube fixiert. Die Seite, die in Kontakt mit der Leuchte kommt, ist mit einer öl, - säuren - und lösemittelbeständigen Gummischicht versehen. /
The bracket made of galvanized steel Ø 70mm is fixed by a screw supplied as standard. The side that comes in contact with the lamp, with oil, - acids - and provided solvent-resistant rubber layer.

GOGALIGHT STD Metallhalterung für Leuchten Ø 70mm / *metall holder*

Typ *type*	Bezeichnung *description*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
STD1	Halterung mit kurzem eckigen Befestigungsteil / *bracket with short square fastening part*	154531	
STD2	Halterung mit langem eckigen Befestigungsteil / *bracket with long square fastening part*	154532	13,52
STD3	Halterung mit geradem Befestigungsteil / *bracket with straight attachement member*	154533	



Die Leuchtenhalterungen aus Polypropylen halogenfrei für Durchmesser von 40/43/50/60/70mm. Sie verfügen über ausgezeichnete Beständigkeit gegen anorganische Säuren, alkalische Lösung und über beschränkte Resistenz gegen Aceton, organische Säuren, Benzin, Diesel - Öl und Hauptöle. Temperaturbeständigkeit -40°C und +90°C. /
The light fixtures made of polypropylene halogen-free for diameters of 40/43/50/60 / 70mm. They have excellent resistance to inorganic acids, alkaline solutions and limited resistance to acetone, organic acids, petrol, diesel - oil and major oils. Temperature resistance -40 ° C and +90 ° C.

GOGALIGHT CLC Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm bis Ø 70mm / *nylon holder*

Typ *type*	Bezeichnung *description*		ArtNr	€ /Stk. */pc.*
CLC70	Nylonschelle / *nylon clamp*	Ø68/70 mm	154541	21,29
CLC60	Nylonschelle / *nylon clamp*	Ø58/60 mm	154542	6,76
CLC50	Nylonschelle / *nylon clamp*	Ø48/50 mm	154543	5,60
CLC43	Nylonschelle / *nylon clamp*	Ø38/43 mm	154544	3,73



GOGALIGHT OBO Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm und Ø 50mm / *nylon holder*

Typ *type*	Bezeichnung *description*		ArtNr	€ /Stk. */pc.*
OBO/01	PVC-Schelle / *PVC clamp*	Ø50mm	154551	3,73
OBO/02	PVC-Schelle / *PVC clamp*	Ø40mm	154552	1,87
MGP01/OBO01	PVC-Schelle mit Magnet / *PVC clamp with magnet*	Ø50mm	154553	135,20
MGP01/OBO02	PVC-Schelle mit Magnet / *PVC clamp with magnet*	Ø40mm	154554	133,50



GOGALIGHT BW Befestigungswinkel-Set / *mounting bracket kit*

Packung besteht aus / *package contains*: 2 Seitenkappen, 1 Kabelverschraubung, 2 Befestigungsfüße, 6 Edelstahlschrauben /
2 side caps, 1 cable gland, 2 mounting feets, 6 stainless steel screws

Typ *type*	Bezeichnung *description*		ArtNr	€ /Pkg. */pk.*
BW50	Montageset für Maschinenleuchten / *mounting kit f. machine lights*	Ø 50 mm	154561	11,50
BW60	Montageset für Maschinenleuchten / *mounting kit f. machine lights*	Ø 60 mm	154562	12,44
BW70	Montageset für Maschinenleuchten / *mounting kit f. machine lights*	Ø 70 mm	154563	10,88



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Lieferprogramm / *delivery range* Stand / *status* 01.01.2026

LED - LEUCHTEN + ANZEIGEN
LED - LIGHTS + DISPLAYS



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / ***industrial connectors***
	Schaltschrank-Zubehör / ***cabinet accessories***
	LED-Leuchten + Anzeigen / ***LED-lights + displays***
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / ***cable lugs + cord end sleeves***
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / ***valve plugs + M12/M8/M23***
	Taster + Schalter / ***push-buttons + switches***
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / ***connectors + terminal blocks***
	Sicherungen / ***fuses***
	Kabel + Cu-Schienen / ***special cables + Cu-bars***

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / ***cable glands + entries***
	Kabelschutzschläuche / ***cable conduits***
	Werkzeuge / ***tools***
	Schrumpfschläuche / ***shrinking tubes***
	Kabelbinder / ***cable ties***
	Gehäuse + Schränke / ***enclosures + cabinets***
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / ***EMC-products + groundings***
	Schrankverdrahtungssysteme / ***cabinet wiring systems***
	Montagematerial / ***mounting material***

Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / ***labeling + cable markers***

Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / ***power supplies, DC/DC converter + transformers***
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / ***relais, optocoupler + transducers***
	SPS + Elektronikstecker / ***SPS + electronic connectors***
	Sensorik + Endschalter / ***sensors + end switches***

Specials

	ATEX-Produkte / ***ATEX-products***
	Produkte für Schienenfahrzeuge / ***products for railway industry***
	Produkte für Lebensmittelproduktion / ***products for food industry***
	Produkte für Fernwärmetechnik / ***products for district heating***
	Produkte für Solartechnik / ***products for solar technology***

Weiters liefern wir */ we also supply:* **ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS**

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17