




VERBINDUNGSTECHNIK
CABLE ENDTERMINATIONS

Aderendhülsen / cord end sleeves
Kleinkabelschuhe / mini cable lugs
Kabelschuhe / cable lugs

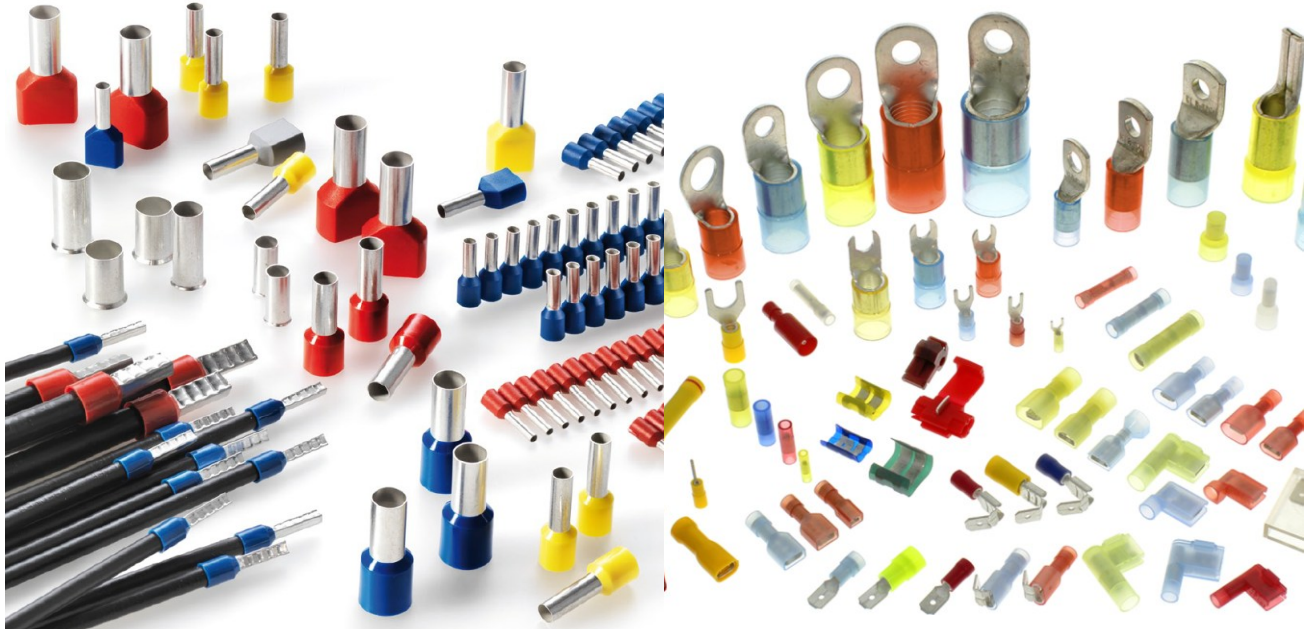

Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / *table of contents*

ADERENDHÜLSEN ISOLIERT / *INSULATED CORD END SLEEVES*

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W / <i>insulated cord end sleeves</i>	5
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Packungsstreifen / <i>insulated cord end sleeves in single-pack-stripes</i>	6
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Streifen / <i>insulated cord end sleeves in cut-stripes</i>	6
Vergleichsliste Aderendhülsen in Streifen / <i>cross reference list cord end sleeves on cut-stripes</i>	6
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Streifen für Akku-Handcrimper / <i>insulated cord end sleeves in cut-stripes for accu handcrimper</i>	7
Vergleichsliste Aderendhülsen in Streifen für Akku-Handcrimper / <i>cross reference list cord end sleeves on stripes for battery powered hand-crimper</i>	7
GOGAPIN AEH R3G Aderendhülsen isoliert DIN/T/W Rolle / <i>insulated cord end sleeves crimpstar reel</i>	8
GOGAPIN AEH R4G Aderendhülsen isoliert DIN/T/W Rolle / <i>insulated cord end sleeves crimpstar reel</i>	8
Vergleichsliste Aderendhülsen auf Rolle / <i>cross reference list cord end sleeves on reel</i>	9
GOGAPIN TWIN-AEH Aderendhülsen isoliert / <i>insulated twin end sleeves</i>	10
GOGAPIN TWIN-AEH isoliert, Packungsstreifen / <i>insulated twin end sleeves single-pack-stripes</i>	10
GOGAPIN AEH für Leiter mit verstärkter Isolation / <i>cord end sleeves for conductors with thicker insulation</i>	11
GOGAPIN AEH für kurzschluss sichere Leitungen / <i>cord end sleeves for short circuit resistant conductors</i>	11

SORTIMENTE / *ASSORTMENTS*

GOGAPIN AEH Sortimentbox AEH isoliert / <i>assortment box insulated cord end sleeves</i>	12
GOGAPIN AEH Sortimentbox TWIN-AEH isoliert / <i>assortment box insulated twin end sleeves</i>	12

SORTIMENTE / *ASSORTMENTS*

GOGAPIN AEH Sortimentbox unisolierte AEH / <i>assortment box uninsulated cord end sleeves</i>	13
---	----

SORTIMENTBOXEN LEER / *ASSORTMENT BOXES EMPTY*

GOGAPIN AEH Leere Sortimentbox ohne Bedruckung / <i>empty assortment box without imprint</i>	13
GOGAPIN AEH Slide-Box leer / <i>slide box empty</i>	13

ADERENDHÜLSEN Z+F ISOLIERT / *INSULATED CORD END SLEEVES*

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W / <i>insulated cord end sleeves Z+F</i>	14
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W für AWG / <i>insulated cord end sleeves for AWG Z+F</i>	15
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W in Packungsstreifen für AWG / <i>insulated cord end sleeves in single-pack-stripes for AWG Z+F</i>	15
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Streifen Z+F / <i>insulated cord end sleeves in cut-stripes Z+F</i>	16
Vergleichsliste Aderendhülsen in Streifen / <i>cross reference list cord end sleeves on cut-stripes</i>	16
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W Rolle / <i>insulated cord end sleeves Z+F on reel</i>	17
GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W für AWG Rolle / <i>insulated cord end sleeves Z+F for AWG on reel</i>	17
Vergleichsliste Aderendhülsen auf Rolle / <i>cross reference list cord end sleeves on reel</i>	18
GOGAPIN TWIN-AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W / <i>insulated twin end sleeves Z+F</i>	19
GOGAPIN AEH für kurzschluss sichere Leitungen Z+F / <i>cord end sleeves for short circuit resistant conductors Z+F</i>	20

SORTIMENTSBOXEN Z+F / *ASSORTMENT BOXES Z+F*

GOGAPIN Sortimentsdose AEH isoliert Z+F / <i>assortment box insulated cord end sleeves Z+F</i>	21
GOGAPIN Sortimentsdose TWIN-AEH isoliert Z+F / <i>assortment box insulated twin end sleeves Z+F</i>	21
GOGAPIN Sortimentsdose unisolierte AEH Z+F / <i>assortment box uninsulated cord end sleeves Z+F</i>	21
GOGAPIN Leere Sortimentsdose Z+F / <i>empty assortment box Z+F</i>	21
GOGAPIN Trageinheit für Sortimentsdosen Z+F / <i>carrying unit for assortment boxes Z+F</i>	22
GOGAPIN Sortimentskasten AEH Z+F / <i>assortment case Z+F</i>	22

ADERENDHÜLSEN UNISOLIERT / *UNINSULATED CORD END SLEEVES*

GOGAPIN AEH-E Aderendhülsen unisoliert Teil 1 / <i>uninsulated cord end sleeves part 1</i>	23
GOGAPIN AEH-E Aderendhülsen unisoliert Teil 2 / <i>uninsulated cord end sleeves part 2</i>	24

ADERENDHÜLSEN UNISOLIERT Z+F / *UNINSULATED CORD END SLEEVES*

GOGAPIN AEH-ZF Aderendhülsen unisoliert Z+F Teil 1 / <i>uninsul. cord end sleeves Z+F part 1</i>	25
GOGAPIN AEH-ZF Aderendhülsen unisoliert Z+F Teil 2 / <i>uninsul. cord end sleeves Z+F part 2</i>	26

PREISGÜNSTIGE KLEINKABELSCHUHE ISOLIERT / *INSULATED MINI CABLE LUGS*

GOGAPIN KKS2-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / <i>insulated solderless cable lug ring, easy entry</i>	27
GOGAPIN KKS2-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / <i>insulated solderless cable lug fork, easy entry</i>	27
GOGAPIN KKS2-SV Stoßverbinder isoliert / <i>insulated butt connectors</i>	28
GOGAPIN KKS2-SK Stiftkabelschuh isoliert / <i>insulated pin cable lug</i>	28
GOGAPIN KKS2-FSK Flachstiftkabelschuh isoliert / <i>insulated pin cable lug</i>	28

KLEINKABELSCHUHE ISOLIERT / INSULATED MINI CABLE LUGS

GOGAPIN KKS-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / <i>insulated solderless cable lug ring, easy entry</i>	29
GOGAPIN KKS-SK Stiftkabelschuh isoliert, easy entry / <i>insulated pin cable lug, easy entry</i>	29
GOGAPIN KKS-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / <i>insulated solderless cable lug fork, easy entry</i>	30
GOGAPIN KKS-SVR Reduzierstoßverbinder isoliert / <i>insulated reduction butt connectors</i>	30
GOGAPIN KKS-FH Flachsteckhülse isoliert, easy entry / <i>insulated flat connector sleeve, easy entry</i>	31
GOGAPIN KKS-FHVI Flachsteckhülse vollisoliert, easy entry / <i>fully insulated flat connector sleeve, easy entry</i>	31
GOGAPIN KKS-FV Flachsteckhülse mit Abzweigung isoliert, easy entry / <i>insulated piggyback flat connector sleeve, easy entry</i>	31
GOGAPIN KKS-FS Flachstecker isoliert, easy entry / <i>insulated flat connector, easy entry</i>	32
GOGAPIN KKS-RS Rundstecker isoliert, easy entry / <i>insulated round pin plug, easy entry</i>	32
GOGAPIN KKS-RSVI Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry / <i>fully insulated round socket, easy entry</i>	32
GOGAPIN KKS-SVSS Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation / <i>butt-connector with shrinking tube insulation</i>	33
GOGAPIN KKS-LVSS Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation / <i>solder-connector with shrinking tube insulation</i>	33
GOGAPIN SB Löt- und Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation Sortimentbox/ <i>solder- and butt-connector with shrinking tube insulation plastic box</i>	33
GOGAPIN KKS-GKSS Quetschkabelschuh-Gabel mit Schrumpfschlauchisolation / <i>cable lug fork with shrinking tube insulation</i>	34
GOGAPIN KKS-RKSS Quetschkabelschuh-Ring m. Schrumpfschlauchisolation / <i>cable lug ring w. shrinking tube insulation</i>	34
GOGAPIN KSL-LVSS Lötverbinder Schirmanschluss Tyco / <i>solder shield connectors</i>	35
GOGAPIN KKS-PV Parallelverbinder isoliert / <i>insulated parallel connectors</i>	36
GOGAPIN KKS-EV Endverbinder isoliert / <i>insulated close-end connectors</i>	36
GOGAPIN KKS-SCHV Schnellverbinder isoliert / <i>insulated quick splice connectors</i>	36

KLEINKABELSCHUHE ISOLIERT NYLON TRANSPARENT / INSULATED MINI CABLE LUGS NYLON TRANSPARENT

GOGAPIN KKS3-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / <i>insulated solderless cable lug ring, easy entry</i>	37
GOGAPIN KKS3-SV Stoßverbinder isoliert, easy entry / <i>insulated butt connector, easy entry</i>	37
GOGAPIN KKS3-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / <i>insulated solderless cable lug fork, easy entry</i>	38
GOGAPIN KKS3-SK Stiftkabelschuh isoliert, easy entry / <i>insulated pin cable lug, easy entry</i>	38
GOGAPIN KKS3-FH Flachsteckhülse isoliert, easy entry / <i>insulated female disconnect, easy entry</i>	39
GOGAPIN KKS3-FHVI Flachsteckhülse vollisoliert, easy entry / <i>fully insulated female disconnect, easy entry</i>	39
GOGAPIN KKS3-FS Flachstecker isoliert, easy entry / <i>insulated male disconnects, easy entry</i>	40
GOGAPIN KKS3-FH90 Flachsteckhülse seittl. Leiteranschluss isoliert, easy entry / <i>insulated female disconnects flag-type, easy entry</i>	40
GOGAPIN KKS3-FV Flachsteckhülse mit Abzweig isoliert, easy entry / <i>insulated piggy back disconnects disconnects, easy entry</i>	41

KLEINKABELSCHUHE UNISOLIERT / UNINSULATED MINI CABLE LUGS

GOGAPIN KKSE-RK Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / <i>uninsulated solderless cable lug ring</i>	42
GOGAPIN KKS-RKK unisoliert mit Krallen / <i>uninsulated claw solderless cable lug ring</i>	43
GOGAPIN KKSE-LE-RK Löt-Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / <i>uninsulated solder cable lugs ring</i>	43
GOGAPIN KKSE-RORK Rohrkabelschuh unisoliert / <i>uninsulated tubular cable lugs ring</i>	44
GOGAPIN KKSE-GK Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / <i>uninsulated tubular cable lug fork</i>	45
GOGAPIN KKSE-ROGK Rohr-Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / <i>uninsulated tubular cable lugs fork</i>	46
GOGAPIN KKSE-SK Stiftkabelschuh unisoliert / <i>uninsulated pin cable lug</i>	46
GOGAPIN KKSE-RS Rundstecker unisoliert / <i>uninsulated bullet male</i>	47
GOGAPIN KKSE-RH Rundsteckhülse unisoliert / <i>uninsulated bullet female</i>	47
GOGAPIN KKSE-PV Parallelverbinder unisoliert / <i>uninsulated parallel connectors</i>	47
GOGAPIN KKSE-SV Stoßverbinder unisoliert / <i>uninsulated butt connectors</i>	47
GOGAPIN KKSE-KV Kerbverbinder unisoliert / <i>uninsulated connectors</i>	47

FLACHSTECKER UNISOLIERT / UNINSULATED TERMINALS AND DISCONNECTS

GOGAPIN KKSE-FH Flachsteckhülse unisoliert / <i>uninsulated female disconnects</i>	48
GOGAPIN KSE-FHRZ mit Rastzunge unisoliert / <i>uninsulated female disconnects with retaining snap</i>	48
GOGAPIN KKSE-FH90 m. seitlichen Leiteranschluss unisoliert / <i>uninsulated female disconnects flag-type</i>	48
GOGAPIN KKSE-FHA FH mit Abzweig unisoliert / <i>uninsulated piggy back disconnects</i>	48
GOGAPIN KKSE-FS Flachstecker unisoliert / <i>uninsulated male disconnects</i>	49
GOGAPIN KKSE-FSRZ mit Rastzunge unisoliert / <i>uninsulated male disconnects with retaining snap</i>	49
GOGAPIN KKSE-FV Flachsteckverteiler unisoliert / <i>uninsulated multiple tabs</i>	50
GOGAPIN KKSE-FSF Flachstecker-Fahne unisoliert / <i>uninsulated male terminals</i>	51
GOGAPIN KKSE-FSF90 Flachstecker-Fahne 90° unisoliert / <i>uninsulated male terminals 90°</i>	51
GOGAPIN KKSE-FSF45 Flachstecker-Fahne 45° unisoliert / <i>uninsulated male terminals 45°</i>	51
GOGAPIN KKSE-FSF2/45 45° 2-fach unisoliert / <i>uninsulated male terminals double 45°</i>	51
GOGAPIN KKSE-FSF345 45° 3-fach unisoliert / <i>uninsulated male terminals triple 45°</i>	52
GOGAPIN KKSE-FSFR Flachstecker mit Ring abgewinkelt unisoliert / <i>uninsulated angled male terminals with ring</i>	52
GOGAPIN KKSE-FSL zum Einlöten in Platinen unisoliert / <i>uninsulated male terminals for soldering</i>	52
GOGAPIN KKSE-FSL90 zum Einlöten in Platinen 90° unisoliert / <i>uninsulated 90° male terminals for soldering</i>	52

ISOLIERTÜLLEN FÜR FLACHSTECKHÜLSEN / ENCLOSURES FOR FEMALE DISCONNECTS

GOGAPIN KKSE-FHG Gehäuse für Flachsteckhülsen / <i>enclosures for female disconnects</i>	53
GOGAPIN KKSE-FSG Gehäuse für Flachstecker / <i>enclosures for male disconnects</i>	53
GOGAPIN KKSE-FHIT Isoliertüllen für Flachsteckhülsen / <i>enclosures for female disconnects</i>	53

SORTIMENTKÄSTEN ISOLIERTE FLACHSTECKER / ASSORTMENT BOXES INSUL. FLAT CONNECTORS

GOGAPIN Sortimentkästen / <i>assortment boxes</i>	54
---	----

DIN-PRESSKABELSCHUHE / COMPRESSION CABLE LUGS

GOGAPIN KSDIN-RK Presskabelschuh uniso. 6-185 mm ² / <i>uninsulated compression cable lugs</i>	55
GOGAPIN KSDIN-RK Presskabelschuh uniso. 240-1000 mm ² / <i>uninsulated compression cable lugs</i>	56
GOGAPIN KSDIN-SV Pressverbinder unisoliert / <i>uninsulated compression joints</i>	56
GOGAPIN KSDIN-SVR Reduzierhülsen für Pressverbinder DIN unisoliert / <i>uninsulated reduction sleeves</i>	57
GOGAPIN KSDIN-RH für verdichtete Leiter unisoliert / <i>uninsulated sleeves for compacted conductors</i>	57

DIN-ÄHNLICHE ROHRKABELSCHUHE / DIN-SIMILAR TUBULAR CABLE LUGS

GOGAPIN KSF-RK Rohrkabelschuh unisoliert 6-120 mm ² / <i>uninsulated tubular cable lugs</i>	58
GOGAPIN KSF-RK Rohrkabelschuh unisoliert 150-240 mm ² / <i>uninsulated tubular cable lugs</i>	59
GOGAPIN KSF-RK90 Rohrkabelschuh 90° unisoliert / <i>uninsulated tubular cable lugs 90°</i>	60
GOGAPIN KSF-RK45 Rohrkabelschuh 45° unisoliert / <i>uninsulated tubular cable lugs 45°</i>	61
GOGAPIN KSF-SFRK Rohrkabelschuh m. schmalem Flansch / <i>uninsulated tubular cable lugs w. narrow flange</i>	62

ROHRKABELSCHUHE UNISOLIERT / UNINSULATED TUBULAR CABLE LUGS

GOGAPIN KSM-RK Rohrkabelschuh unisoliert Standard / <i>uninsulated tubular cable lugs standard</i>	63
GOGAPIN KSM-RK Rohrkabelschuh unisoliert Standard / <i>uninsulated tubular cable lugs standard</i>	64
GOGAPIN KSM-SV Stossverbinder unisoliert / <i>uninsulated butt connectors</i>	64

ABZWEIGKLEMMEN / CLAMPS

GOGAPIN Mehrbereichsklemme C-Form / <i>multi purpose clamp C-form</i>	65
GOGAPIN Mehrbereichsklemme H-Form / <i>multi purpose clamp H-form</i>	65

QUETSCH- & LÖTKABELSCHUHE UNISOLIERT / UNINS. SOLDERLESS CABLE LUGS

GOGAPIN KSE-RK Quetschkabelsch.-Ring uniso. / <i>unins. solderl. cable lug-ring</i>	66
GOGAPIN KSE-KV Kerbverbinder unisoliert / <i>uninsulated connectors</i>	67
GOGAPIN KSE-GK Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / <i>uninsulated solderless cable lugs fork</i>	67
GOGAPIN KSE-SK Stiftkabelschuh unisoliert / <i>uninsulated pin cable lugs</i>	67
GOGAPIN KKE-RK Löt-Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / <i>uninsulated solder cable lugs ring</i>	68

ALU KABELSCHUHE / ALU CABLE LUGS

GOGAPIN ALU-RK ALU Kabelschuhe für Rundleiter / <i>alu cable lugs for round conductor</i>	69
---	----

ALCU KABELSCHUHE / ALCU CABLE LUGS

GOGAPIN ALCU-RK2 AlCu Kabelschuhe / <i>AlCu cable lugs</i>	70
--	----

EDELSTAHL KABELSCHUHE / STAINLESS STEEL CABLE LUGS

GOGAPIN KSF-RK Edelstahl Kabelschuhe / <i>stainless steel cable lugs</i>	71
--	----

GROSSE KABELSCHUHE ISOLIERT / LARGE INSULATED CABLE LUGS

GOGAPIN KSM-ISRK Rohrkabelschuh isoliert / <i>insulated tubular cable lugs</i>	72
GOGAPIN KSM-ISSV Stoßverbinder isoliert / <i>insulated butt connectors</i>	73
GOGAPIN KS-ISRK Quetschkabelschuh-Ring isoliert / <i>insulated solderless cable lugs ring</i>	74
GOGAPIN KS-ISGK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert / <i>insulated solderless cable lugs fork</i>	75
GOGAPIN KS-ISSK Stiftkabelschuh isoliert / <i>insulated pin cable lugs</i>	75

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W / insulated cord end sleeves


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Normen / standards: DIN 46228/4



Passende Werkzeuge auch für UL-Approbation siehe GOGATOOL Katalog /
 suitable tools also for UL approval please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge mm² mm AWG				Abmessung mm l1 l2 d1 s1 d2 s2								DIN		T		W		VPE		€
cross-section-length				dimensions mm								ArtNr		FC		ArtNr		FC		Stk. /100 Stk. PU /100 pcs.
0,14	6	N	26	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	12D0000106	GR	12T0000106	BR	12D0000106	GR	500	2,27			
	8	L		12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	12D0000108		12T0000108		12D0000108		500	2,47			
0,25	6	N	24	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	12D0000206	VI	12T0000206	GE	12W0000206	HBL	500	1,71			
	8	L		12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	12D0000208		12T0000208		12W0000208		500	2,47			
0,34	6	N	22	10	6	0,8	0,15	1,9	0,3	12D0000306	RO	12D0000306	RO	12W0000306	TK	500	1,71			
	8	L		12	8	0,8	0,15	1,9	0,3	12D0000308		12D0000308		12W0000308		500	2,47			
0,5	6	K	20	12	6	1,1	0,15	2,4	0,3	12D0000506	WS	12D0000506	WS	12W0000506	OR	500	1,61			
	8	N		14	8	1,1	0,15	2,4	0,3	12D0000508		12D0000508		12W0000508		500	1,09			
	10	L		16	10	1,1	0,15	2,4	0,3	12D0000510		12D0000510		12W0000510		500	1,65			
	12	XL		18	12	1,1	0,15	2,4	0,3	12D0000512		12D0000512		12W0000512		500	1,71			
0,75	6	K	20	12	6	1,3	0,15	2,7	0,3	12D0000706	GR	12T0000706	HBL	12W0000706	WS	500	1,61			
	8	N		14	8	1,3	0,15	2,7	0,3	12D0000708		12T0000708		12W0000708		500	1,11			
	10	HL		16	10	1,3	0,15	2,7	0,3	12D0000710		12T0000710		12W0000710		500	1,67			
	12	L		18	12	1,3	0,15	2,7	0,3	12D0000712		12T0000712		12W0000712		500	2,12			
1	6	K	18	12	6	1,5	0,15	2,9	0,3	12D0001006	RT	12D0001006	RT	12W0001006	GE	500	1,64			
	8	N		14	8	1,5	0,15	2,9	0,3	12D0001008		12D0001008		12W0001008		500	1,12			
	10	HL		16	10	1,5	0,15	2,9	0,3	12D0001010		12D0001010		12W0001010		500	1,57			
	12	L		18	12	1,5	0,15	2,9	0,3	12D0001012		12D0001012		12W0001012		500	2,06			
1,5	6	K	16	12	6	1,8	0,15	3,3	0,3	12D0001506	SW	12D0001506	SW	12W0001506	RT	500	1,61			
	8	N		14	8	1,8	0,15	3,3	0,3	12D0001508		12D0001508		12W0001508		500	1,13			
	10	HL		16	10	1,8	0,15	3,3	0,3	12D0001510		12D0001510		12W0001510		500	1,58			
	12	HLS		18	12	1,8	0,15	3,3	0,3	12D0001512		12D0001512		12W0001512		500	2,10			
2,5	8	N	14	15	8	2,3	0,15	4,1	0,3	12D0002508	BL	12T0002508	GR	12D0002508	BL	500	1,40			
	10	HL		17	10	2,3	0,15	4,1	0,3	12D0002510		12T0002510		12D0002510		500	2,51			
	12	HLS		19	12	2,3	0,15	4,1	0,3	12D0002512		12T0002512		12D0002512		500	2,28			
	18	L		25	18	2,3	0,15	4,1	0,3	12D0002518		12T0002518		12D0002518		500	3,50			
4	10	N	12	17	10	2,9	0,20	4,7	0,3	12D0004010	GR	12T0004010	OR	12D0004010	GR	500	2,34			
	12	HL		19	12	2,9	0,20	4,7	0,3	12D0004012		12T0004012		12D0004012		100	4,30			
	18	L		25	18	2,9	0,20	4,7	0,3	12D0004018		12T0004018		12D0004018		100	4,86			
6	12	N	10	20	12	3,6	0,20	6,1	0,3	12D0006012	GE	12T0006012	GN	12W0006012	SW	100	3,11			
	18	L		26	18	3,6	0,20	6,1	0,3	12D0006018		12T0006018		12W0006018		100	5,21			
10	12	N	8	21	12	4,6	0,20	7,4	0,4	12D0010012	RT	12T0010012	BR	12W0010012	WS	100	4,45			
	18	L		27	18	4,6	0,20	7,4	0,4	12D0010018		12T0010018		12W0010018		100	5,84			
16	12	N	6	23	12	6,0	0,20	8,6	0,5	12D0016012	BL	12T0016012	WS	12W0016012	GN	100	7,12			
	18	L		29	18	6,0	0,20	8,6	0,5	12D0016018		12T0016018		12W0016018		100	9,18			
25	16	N	4	29	16	7,5	0,20	10,9	0,5	12D0025016	GE	12T0025016	SW	12W0025016	BR	50	12,86			
	18	HL		31	18	7,5	0,20	10,9	0,5	12D0025018		12T0025018		12W0025018		50	12,17			
	22	L		35	22	7,5	0,20	10,9	0,5	12D0025022		12T0025022		12W0025022		50	14,19			
35	16	N	2	30	16	8,5	0,20	12,3	0,5	12D0035016	RT			12W0035016	BE	50	15,28			
	18	HL		32	18	8,5	0,20	12,3	0,5	12D0035018				12W0035018		50	17,49			
	25	L		39	25	8,5	0,20	12,3	0,5	12D0035025				12W0035025		50	19,57			
50	20	N	1/0	36	20	10,5	0,30	14,8	0,6	12D0050020	BL			12W0050020	OL	50	26,32			
	25	L		41	25	10,5	0,30	14,8	0,6	12D0050025				12W0050025		25	32,97			
70	20	N	2/0	37	20	12,7	0,40	15,8	0,6	12D0070021	GE					25	44,70			
	27	L		44	27	12,7	0,40	15,8	0,6	12D0070027						25	102,80			
95	25	N	3/0	44	25	14,7	0,40	17,7	0,6	12D0095025	RT					25	89,60			
120	27	N	250MCM	48	27	16,7	0,50	20,7	0,7	12D0120027	BL					25	96,50			
150	32	N	300MCM	58	32	18,7	0,50	22,6	1,0	12D0150032	GE					25	108,30			

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Packungsstreifen /
insulated cord end sleeves in single-pack-strips

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Normen / standards: DIN 46228/4


Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog /
for appropriate tools please see GOGATOOL catalog
Verpackt in Packungsstreifen 10 x 100 Stk /
package unit in single-pack-strips 10 x 100 pcs.

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG cross-section-length				DIN		T		W		VPE	€
				ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
0,5	8	N	20	12DH000508	WS	12DH000508	WS	12WH000508	OR	10 x 100	1,33
0,75	8	N	20	12DH000708	GR	12TH000708	HBL	12WH000708	WS		1,35
1	8	N	18	12DH001008	RT	12DH001008	RT	12WH001008	GE		1,35
1,5	8	N	16	12DH001508	SW	12DH001508	SW	12WH001508	RT		1,37
2,5	8	N	14	12DH002508	BL	12TH002508	GR	12DH002508	BL		1,59
4	10	N	12	12DH004010	GR	12TH004010	OR	12DH004010	GR		2,82

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Streifen /
insulated cord end sleeves in cut-strips

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA, UL Recognized

Normen / standards : DIN 46228/4



Querschnitt & Länge mm ² mm AWG cross-section-length				DIN		T		W		VPE	€
				ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
0,25	8	N	24	12DS000208	GE			12WS000208	HBL	10 x 50	3,15
0,34	8	N	22	12DS000308	TK			12DS000308	TK		3,15
0,5	8	N	20	V30MA000069	WS	V30MA000069	WS	V30MA000070	OR		1,80
0,75	8	N	18	V30MA000071	GR	V30MA000073	HBL	V30MA000072	WS		1,80
1	8	N	18	V30MA000074	RT	V30MA000074	RT	V30MA000075	GE		1,80
1,5	8	N	16	V30MA000076	SW	V30MA000076	SW	V30MA000077	RT		1,80
2,5	8	N	14	V30MA000078	BL	V30MA000079	GR	V30MA000078	BL		1,86

Vergleichsliste Aderendhülsen in Streifen / cross reference list cord end sleeves on cut-strips

Querschnitt & Länge / cross-section & length				Art.-Nr. / part no.		VPE / PU
mm ²	AWG	mm	Code / code	GOGATEC	Phoenix	Stk. / pcs.
0,5	20	8	DIN	V30MA000069	1200104	10x50
			T	V30MA000069	1200104	10x50
			W	V30MA000070		10x50
0,75	18	8	DIN	V30MA000071	1200105	10x50
			T	V30MA000073	1200163	10x50
			W	V30MA000072		10x50
1	18	8	DIN	V30MA000074	1200106	10x50
			T	V30MA000074	1200106	10x50
			W	V30MA000075		10x50
1,5	16	8	DIN	V30MA000076	1200107	10x50
			T	V30MA000076	1200107	10x50
			W	V30MA000077		10x50
2,5	14	8	DIN/W	V30MA000078		10x50
			T	V30MA000079		10x50

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Streifen für Akku-Handcrimper / insulated cord end sleeves in cut-stripes for accu handcrimper

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017


Normen / standards: DIN 46228/4

Verpackung / package unit: 20x50 Streifen / cut stripes



Passend für TC und Phoenix Handcrimper / appropriate tool for TC and Phoenix handcrimper

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG			DIN		T		W		VPE	€
cross-section-length			ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
0,5	8	N 20	12DTC00508	WS	12DTC00508	WS	12WTC00508	OR	20x50	2,53
0,75	8	N 20	12DTC00708	GR	12TTC00708	BL	12WTC00708	WS		2,34
1	8	N 18	12DTC01008	RT	12DTC01008	RT	12WTC01008	GE		2,35
1,5	8	N 16	12DTC01508	SW	12DTC01508	SW	12WTC01508	RT		2,38



Vergleichsliste Aderendhülsen in Streifen für Akku-Handcrimper / cross reference list cord end sleeves on stripes for battery powered hand-crimper

Querschnitt & Länge / cross-section & length					Art.-Nr. / part no.		VPE / PU
mm ²	AWG	mm	Code / code	Farbe / color	GOGATEC = GLW	Phoenix	Stk. / pcs.
0,5	20	8	DIN	weiß / white	12DTC00508	1212521	20x50
			T	weiß / white	12DTC00508	1212521	20x50
			W	orange / orange	12WTC00508	1212784	20x50
0,75	18	8	DIN	grau / grey	12DTC00708	1212522	20x50
			T	blau / blue	12TTC00708	1212785	20x50
			W	weiß / white	12WTC00708	1212783	20x50
1	18	8	DIN	rot / red	12DTC01008	1212523	20x50
			T	rot / red	12DTC01008	1212523	20x50
			W	gelb / yellow	12WTC01008	1212782	20x50
1,5	16	8	DIN	schwarz / black	12DTC01508	1212524	20x50
			T	schwarz / black	12DTC01508	1212524	20x50
			W	rot / red	12WTC01508	1212781	20x50

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAPIN AEH R3G Aderendhülsen isoliert DIN/T/W Rolle /
insulated cord end sleeves crimpstar reel**

**Passend für Maschinen der Hersteller GLW und Phoenix Contact /
Suitable for machines from the manufacturers GLW and Phoenix Contact**

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C


Zulassung / approval: CSA/UL

Normen / standards: DIN 46228 T4



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG cross-section-length				DIN		T		W		VPE	€
				ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
0,25	8	L	24	12DR3G00208	GE			12WR3G00208	BL	1000	2,78
0,34	8	L	22	12DR3G00308	TK			12DR3G00308	TK	1000	2,78
0,5	8	N	20	12DR3G00508	WS	12DR3G00508	WS	12WR3G00508	OR	1000	2,31
0,75	8	N	18	12DR3G00708	GR	12TR3G00708	HL	12WR3G00708	WS	1000	2,34
1	8	N	18	12DR3G01008	RT	12DR3G01008	RT	12WR3G01008	GE	1000	2,35
1,5	8	N	16	12DR3G01508	SW	12DR3G01508	SW	12WR3G01508	DRT	1000	2,38
2,5	8	N	14	12DR3G02508	BL	12TR3G02508	GR	12DR3G02508	BL	500	2,78



**GOGAPIN AEH R4G Aderendhülsen isoliert DIN/T/W Rolle /
insulated cord end sleeves crimpstar reel**

**Passend für den MC25 Crimpautomaten und Maschinen der Hersteller GLW,
Phoenix Contact und Schleuniger /
Suitable for the MC25 crimper and machines from the manufacturers GLW, Phoenix Contact and
Schleuniger**

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/UL

Normen / standards: DIN 46228 T4



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG cross-section-length				DIN		T		W		VPE	€
				ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
0,25	8	L	24	12DR4G00208	GE			12WR4G00208	BL	3000	2,78
0,34	8	L	22	12DR4G00308	TK			12DR4G00308	TK	3000	2,78
0,5	8	N	20	12DR4G00508	WS	12DR4G00508	WS	12WR4G00508	OR	3000	2,31
0,75	8	N	18	12DR4G00708	GR	12TR4G00708	HL	12WR4G00708	WS	3000	2,34
1	8	N	18	12DR4G01008	RT	12DR4G01008	RT	12WR4G01008	GE	3000	2,35
1,5	8	N	16	12DR4G01508	SW	12DR4G01508	SW	12WR4G01508	DRT	2500	2,38
2,5	8	N	14	12DR4G02508	BL	12TR4G02508	GR	12DR4G02508	BL	1500	2,78

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Vergleichsliste Aderendhülsen auf Rolle / cross reference list cord end sleeves on reel

Vergleichsliste Aderendhülsen auf ROLLEN

Standard				Standard				Multinorm			
Querschnitt & Länge / cross-section & length		Art.-Nr. / part no.		VPE / pu		Art.-Nr. / part no.		VPE / pu		Art.-Nr. / part no.	
mm²	AWG mm	Code / code	Farbe / color	GOGATEC	Phoenix	Stk./Rolle pcs./roll	GOGATEC	Phoenix	Stk./Rolle pcs./roll	GOGATEC	Rittal
0,25	8	DIN	gelb / yellow	12DR3G00208		1 000	12DR4G00208	=GLW	3 000		
		W	blau / blue	12WR3G00208		1 000	12WR4G00208		3 000		
0,34	8	W	türkis / turquoise	12DR3G00308		1 000	12DR4G00308		3 000	V30MA000032	
		DIN/T	weiß / white	12DR3G00508	3201369	1 000	12DR4G00508	3240663	3 000	V30MA000033	9005860000 AS 4050.746
0,5	8	W	orange / orange	12WR3G00508	3201563	1 000	12WR4G00508		3 000	V30MA000034	9005810000 AS 4051.597
	10	DIN/T	weiß / white							V30MA004817	1476070000 AS 4051.695
		W	orange / orange							V30MA004816	1476010000 AS 4051.598
		DIN	grau / grey	12DR3G00708	3201372	1 000	12DR4G00708	3240664	3 000	V30MA000035	9005870000 AS 4050.747
0,75	8	T	hellblau / lightblue	12TR3G00708	3201547	1 000	12TR4G00708		3 000	V30MA000037	9005900000
		W	weiß / white		3201576	1 000	12WR4G00708	3240677	3 000	V30MA000036	9005820000 AS 4051.599
		DIN	grau / grey							V30MA004819	1476080000 AS 4051.696
	10	T	hellblau / lightblue							V30MA004820	1476110000
		W	weiß / white							V30MA004818	1476030000
		DIN/T	rot / red	12DR3G01008	3201385	1 000	12DR4G01008	3240665	3 000	V30MA000038	9005880000 AS 4050.748
1	8	W	gelb / yellow	12WR3G01008	3201589	1 000	12DR4G01008		3 000	V30MA000039	9005830000 AS 4051.601
	10	DIN/T	rot / red							V30MA004822	1476090000 AS 4051.697
		W	gelb / yellow							V30MA004821	1476040000 AS 4051.602
		DIN/T	schwarz / black	12DR3G01508	3201398	1 000	12DR4G01508	3240666	2 500	V30MA000040	9005890000 AS 4050.749
1,5	8	W	rot / red	12WR3G01508	3201592	1 000	12WR4G01508		2 500	V30MA000041	9005840000 AS 4051.603
		DIN/T	schwarz / black							V30MA004824	1476100000 AS 4051.698
	10	W	rot / red							V30MA004823	1476050000 AS 4051.604
		DIN/T	weiß / white							V30MA000030	9005850000 AS 4050.750
2,5	8	T	grau / grey	12DR3G02508	3201550	500	12TR4G02508	3240667	1 500	V30MA000031	9005910000
		DIN/T	weiß / white							V30MA000031	9005910000
	10	T	grau / grey							V30MA004825	1476060000 AS 4051.605
		DIN/T	weiß / white							V30MA004826	1476120000

GOGAPIN TWIN-AEH Aderendhülsen isoliert / insulated twin end sleeves

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free


Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Normen / standards: DIN 46228/4



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

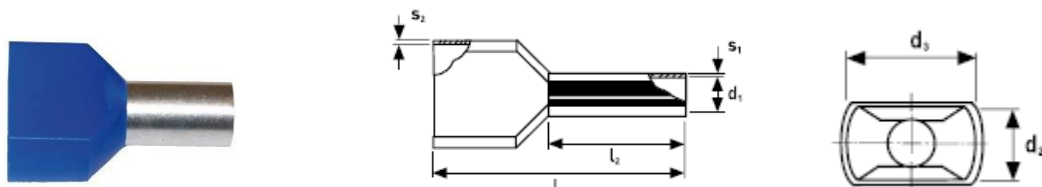

Querschnitt & Länge				Abmessung mm								DIN		T		W		VPE	€	
mm²	mm	AWG		d1	d2	d3	l1	l2	s1	s2							Stk.	/100 Stk.		
cross-section-length				dimensions mm								ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	PU	/100 pcs.	
2 x 0,5	6	K	2x20	1,5	2,4	4,6	13	6	0,15	0,3	12DT000506	WS	12DT000506	WS	12WT000506	OR	500	5,66		
	8	N		1,5	2,4	4,6	15	8	0,15	0,3	12DT000508		12DT000508		12WT000508			2,52		
	10	L		1,5	2,4	4,6	17	10	0,15	0,3	12DT000510		12DT000510		12WT000510			3,24		
2 x 0,75	6	K	2x20	1,8	2,7	5,4	13	6	0,15	0,3	12DT000706	GR		BL		WS	500	6,07		
	8	N		1,8	2,7	5,4	15	8	0,15	0,3	12DT000708							12TT000708	12WT000708	2,55
	10	L		1,8	2,7	5,4	17	10	0,15	0,3	12DT000710							12TT000710	12WT000710	3,53
	12	XL		1,8	2,7	5,4	18	12	0,15	0,3	12DT000712							12TT000712	12WT000712	5,02
2 x 1	8	N	2x18	2,05	3,3	5,3	15	8	0,15	0,3	12DT001008	RT		RT		GE	500	2,57		
	10	L		2,05	3,3	5,3	17	10	0,15	0,3	12DT001010							12DT001010	12WT001010	3,50
	12	XL		2,05	3,3	5,3	19	12	0,15	0,3	12DT001012							12DT001012	12WT001012	4,92
	18	XXL		2,05	3,4	5,4	25	18	0,15	0,3	12DT001018							12DT001018	12WT001018	10,16
2 x 1,5	8	N	2x16	2,3	3,5	6,5	16	8	0,15	0,3	12DT001508	SW		SW		RT	500	2,59		
	12	XL		2,3	3,5	6,5	20	12	0,15	0,3	12DT001512							12DT001512	12WT001512	3,59
2 x 2,5	10	N	2x14	2,9	4,1	7,7	19	10	0,20	0,4	12DT002510	BL		GR		BL	250	2,98		
	13	L		2,9	4,1	7,7	22	13	0,20	0,4	12DT002513							12TT002513	12DT002513	4,11
	18	XL		2,9	4,1	7,7	27	18	0,20	0,4								12TT002518		21,32
2 x 4	12	N	2x12	3,8	4,9	8,7	23	12	0,20	0,4	12DT004012	GR		OR		GR	100	7,54		
	18	XXL		3,8	4,9	8,7	29	18	0,20	0,4	12DT004018							12TT004018	12DT004018	12,39
2 x 6	14	N	2x10	4,9	6,1	9,9	25	14	0,20	0,4	12DT006014	GE		GN		SW	100	11,09		
	18	XXL		4,9	6,1	9,9	29	18	0,20	0,4	12DT006018							12DT006018	12DT006018	14,48
2 x 10	14	N	2x8	6,5	7,1	12,9	26	14	0,20	0,5	12DT010014	RT	12TT010014	BR	12WT010014	EB	100	14,16		
2 x 16	16	N	2x6	8,5	9,8	16,8	31	16	0,20	0,6	12DT016016	BL	12TT016016	WS	12WT016016	GN	50	20,34		

GOGAPIN TWIN-AEH isoliert, Packungsstreifen / insulated twin end sleeves single-pack-strips

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / material insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/US

Normen / standards: DIN 46228/4



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Verpackt in Packungsstreifen 10 x 100 Stk / package unit in single-pack-strips 10 x 100 pcs.

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG			DIN		T		W		VPE		€
cross-section-length			ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.	
2x0,5	8	N	20	12DTH00508	WS	12DTH00508	WS	12WTH00508	OR	10 x 100	2,72
2x0,75	8	N	18	12DTH00708	GR	12DTH00708	BL	12WTH00708	WS	10 x 100	2,72
2x1	8	N	17	12DTH01008	RT	12DTH01008	RT	12WTH01008	GE	10 x 100	2,72
2x1,5	8	N	15	12DTH01508	SW	12DTH01508	SW	12WTH01508	RT	10 x 100	2,72

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH für Leiter mit verstärkter Isolation /
cord end sleeves for conductors with thicker insulation



Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: - +110°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog



Querschnitt & Länge				Abmessung mm					DIN		T		W		VPE		€
mm²	mm	AWG		l1	l2	d1	s1	d2	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Stk.	/100 Stk.	
cross-section-length				dimensions mm											PU	/100 pcs.	
0,5	8	N	20	13,5	8,0	1,1	0,15	3,0	12DV000508	WS	12DV000508	WS	12WV000508	OR	500	1,79	
0,75	8	N	20	14,0	8,0	1,3	0,15	3,4	12DV000708	GR	12TV000708	HBL	12WV000708	WS	500	1,79	
1	8	N	18	14,0	8,0	1,5	0,15	3,4	12DV001008	RT	12DV001008	RT	12WV001008	GE	500	1,79	
1,5	8	N	16	14,0	8,0	1,8	0,15	3,8	12DV001508	SW	12DV001508	SW	12WV001508	RT	500	1,88	
2,5	8	N	14	16,0	8,0	2,3	0,15	4,7	12DV002508	BL	12TV002508	GR	12DV002508	BL	500	a.A.	
6	12	N	10	20,0	12,0	3,6	0,2	6,1	12DV006012	GE	-	-	12DV006012	GE	500	5,65	
16	12	N	6	23,0	12,0	6,0	0,2	9,5	12DV016012	BL	12TV016012	WS	12WV016012	GN	500	8,35	

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPIN AEH für kurzschlussresistente Leitungen /
cord end sleeves for short circuit resistant conductors



Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +110°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog



Querschnitt & Länge				Abmessung mm						DIN		T		W		VPE		€
mm²	mm	AWG		l1	l2	d1	s1	d2	s2	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Stk.	/100 Stk.	
cross-section-length				dimensions mm												PU	/100 pcs.	
1,5	8	N	18	17,5	8,0	1,8	0,15	7,0	0,3	12DK001508	SW	12DK001508	SW	12WK001508	RT	100		5,60
	10	L		17,5	10,0	1,8	0,15	7,0	0,3	12DK001510		12DK001510		12WK001510				6,87
2,5	8	N	14	17,5	8,0	2,3	0,15	7,9	0,3	12DK002508	BL	12TK002508	GR	12DK002508	BL	100		6,77
	12	L		17,5	12,0	2,3	0,15	7,9	0,3	12DK002510		12TK002510		12DK002510				7,25
4	10	N	12	19,5	10,0	2,9	0,2	7,9	0,3	12DK004010	GR	12TK004010	OR	12DK004010	GR	100		7,91
6	12	N	10	23,0	12,0	3,6	0,2	8,7	0,3	12DK006012	GE	12TK006012	GR	12WK006012	SW	100		10,46
10	12	N	8	24,0	12,0	4,6	0,2	10,2	0,3	12DK010012	RT	12TK010012	BR	12WK010012	EB	100		20,55
16	12	N	6	25,5	12,0	6,0	0,2	12,5	0,3	12DK016012	BL	12TK016012	WS	12WK016012	GN	100		24,43

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/US

Normen / standards: DIN 46228/4



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN AEH Sortimentbox AEH isoliert / assortment box insulated cord end sleeves

Menge Stk. quantity pcs.	Querschnitt mm ² cross-section	Länge mm length	DIN ArtNr	FC	T ArtNr	FC	W ArtNr	FC	VPE Stk. PU	€/Stk. /pc.
30	0,25	6	12DB1	WS	12TB1	WS	12WB1	OR	1	14,90
30	0,34	6		GR		BL		WS		
30	0,50	8		RT		RT		GE		
30	0,75	8		SW		SW		RT		
30	1,00	8		BL		GR		BL		
50	0,50	8	12DB3	WS	12TB3	WS	12WB3	OR	1	19,26
100	0,75	8		GR		BL		WS		
100	1,00	8		RT		RT		GE		
100	1,50	8		SW		SW		RT		
50	2,50	8		BL		GR		BL		
50	4,00	10	12DB9	GR	12TB9	OR	12WB9	GR	1	20,37
20	6,00	12		GE		GN		SW		
20	10,00	12		RT		BR		EB		
10	16,00	12		BL		WS		GN		



GOGAPIN AEH Sortimentbox TWIN-AEH isoliert / assortment box insulated twin end sleeves

Menge Stk. quantity pcs.	Querschnitt mm ² cross-section	Länge mm length	DIN ArtNr	FC	T ArtNr	FC	W ArtNr	FC	VPE Stk. PU	€/Stk. /pc.
50	2 x 0,50	8	12DTB3	GR	12TTB3	BL	12WTB3	WS	1	15,15
50	2 x 0,75	8		RT		RT		GE		
50	2 x 1,00	8		SW		SW		RT		
50	2 x 1,50	8		BL		GR		BL		
50	2 x 0,75	8	12DTB4	GR	12TTB4	BL	12WTB4	WS	1	18,65
50	2 x 1,00	8		RT		RT		GE		
50	2 x 1,50	8		SW		SW		RT		
50	2 x 2,50	10		BL		GR		BL		
30	2 x 1,50	8	12DTB7	SW	12TTB7	SW	12WTB7	RT	1	17,80
20	2 x 2,50	10		BL		GR		BL		
20	2 x 4,00	12		GR		OR		GR		
10	2 x 6,00	14		GE		GN		SW		



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH Sortimentbox unisolierte AEH / assortment box uninsulated cord end sleeves

Menge Stk. quantity pcs.	Querschnitt mm ² cross-section	Länge mm length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
500	0,25	5	1	12EB1	32,53
500	0,34	5			
500	0,50	6			
500	0,75	6			
500	1,00	6			
500	0,50	6	1	12EB3	25,24
400	0,75	6			
400	1,00	6			
300	1,50	7			
200	2,50	7			
400	0,75	8	1	12EB5	24,82
300	1,00	10			
200	1,50	10			
150	2,50	12			
100	4,00	12			
150	4,00	9	1	12EB9	16,00
75	6,00	10			
75	10,00	12			
50	16,00	12			


Sortimentboxen leer / assortment boxes empty
GOGAPIN AEH Leere Sortimentbox ohne Bedruckung / empty assortment box without imprint

Abmessungen (ØxH) / dimensions (ØxH): 92 x 40 mm

Unterteilung subdivision	VPE PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
4-teilig	1	12LBU04	5,12
5-teilig	1	12LBU05	5,12


GOGAPIN AEH Slide-Box leer / slide box empty

Abmessungen (LxBxH) / dimensions (LxWxH): 165 x 58 x 38 mm

Unterteilungen / subdivisions: 5

Farben / colours: siehe Tabelle / see table



ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€
schwarz black	blau blue	grün green	grau grey	dunkelgrau darkgrey	orange orange	rot red	gelb yellow	/Stk. /pc.
12LB-SB-SW	12LB-SB-BL	12LB-SB-GN	12LB-SB-GR	12LB-SB-DGR	12LB-SB-OG	12LB-SB-RT	12LB-SB-GE	6,34

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W / insulated cord end sleeves Z+F


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Normen / standards: DIN 46228/4

Zulassung / approval: CSA/UR (* keine UL Zertifizierung, Not certified according UL / ** Keine CSA-US/UL Zertifizierung, Not certified according to CSA-US/UL)

Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS /
end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and komax process module AEH-LS

Passende Werkzeuge auch für UL-Approbation siehe GOGATOOL Katalog /

suitable tools also for UL approval please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge			Abmessung mm						DIN		T		W		VPE		€
mm²	mm	AWG	L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk.	/100 Stk.	
cross-section-length			dimensions mm												PU	100 pcs.	
0,14	6 N	26	10	6	0,6	0,15	1,5	0,25			V30AE001669		V30AE001667		500	2,60	
	8 L		12	8	0,6	0,15	1,5	0,25			V30AE001661	BR	V30AE001668	GR	500	2,87	
0,25	6 N	24	10	6	0,85	0,15	1,8	0,25			V30AE001662	VI	V30AE000001		500	2,37	
											V30AE001644	GE					
	8 L		12	8	0,85	0,15	1,8	0,25			V30AE001663	VI	V30AE000002	HBL	500	2,61	
												V30AE001645	GE				
	12 LS		16	12	0,85	0,15	1,8	0,25			V30AE004154	VI	V30AE004155		500	5,35	
0,34	6 N	22	10	6	0,85	0,15	2	0,25			V30AE001664	RO	V30AE000003		500	2,37	
											V30AE000535	GE					
	8 L		12	8	0,85	0,15	2	0,25			V30AE001665	RO	V30AE000004	TK	500	2,61	
												V30AE006677	GE				
	12 LS		16	12	0,85	0,15	2	0,25			V30AE004157	RO	V30AE004156		500	4,26	
0,5	6 K	20	12	6	1	0,15	2,6	0,25	V30AE000037		V30AE000037		V30AE000005		500	1,88	
	8 N		14	8	1	0,15	2,6	0,25	V30AE000038		V30AE000038		V30AE000006	OR	500	1,31	
	10 HL		16	10	1	0,15	2,6	0,25	V30AE000039	WS	V30AE000039	WS	V30AE000007		500	2,38	
	12 L		18	12	1	0,15	2,6	0,25	V30AE004159		V30AE004159		V30AE004158		500	2,52	
0,75	6 K	18	12	6	1,2	0,15	2,8	0,25	V30AE000040	GR	V30AE000546	HBL	V30AE000008		500	1,88	
	8 N		14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	V30AE000041		V30AE000537		V30AE000009		500	1,31	
	9 HLS		15	9	1,2	0,15	2,8	0,25	V30AE006686		V30AE006688		V30AE006687	WS	500	2,64	
	10 HL		16	10	1,2	0,15	2,8	0,25	V30AE000042		V30AE000547		V30AE000010		500	2,33	
	12 L		18	12	1,2	0,15	2,8	0,25	V30AE000043		V30AE000548		V30AE000011		500	2,52	
1	6 K	18	12	6	1,4	0,15	3	0,25	V30AE000044		V30AE000044		V30AE000012		500	1,99	
	8 N		14	8	1,4	0,15	3	0,25	V30AE000045	RT	V30AE000045	RT	V30AE000013	GE	500	1,31	
	10 HL		16	10	1,4	0,15	3	0,25	V30AE000046		V30AE000046		V30AE000014		500	2,38	
	12 L		18	12	1,4	0,15	3	0,25	V30AE000047		V30AE000047		V30AE000015		500	2,52	
1,5	6 K	16	12	6	1,7	0,15	3,5	0,25	V30AE003705		V30AE003705		V30AE003704		500	1,99	
	8 N		14	8	1,7	0,15	3,5	0,25	V30AE000048		V30AE000048		V30AE000016		500	1,31	
	10 HL		16	10	1,7	0,15	3,5	0,25	V30AE000049	SW	V30AE000049	SW	V30AE000017	RT	500	2,38	
	12 HLS		18	12	1,7	0,15	3,5	0,25	V30AE000050		V30AE000050		V30AE002114		500	2,68	
	18 L		24	18	1,7	0,15	3,5	0,25	V30AE000051		V30AE000051		V30AE000018		500	2,86	
2,08	8 N	14	15	8	2,05	0,15	4,2	0,3			V30AE004929		V30AE004700	GE	500	1,83	
	12 HL		19	12	2,05	0,15	4,2	0,3			V30AE004927	BL			500	2,71	
2,5	6 K	14	13	6	2,2	0,15	4,2	0,25	V30AE004103		V30AE004107		V30AE004103		500	2,71	
	8 N		15	8	2,2	0,15	4,2	0,25	V30AE000052		V30AE000538		V30AE000052		500	1,64	
	10 HLS		17	10	2,2	0,15	4,2	0,25	V30AE003702	BL	V30AE003703	GR	V30AE003702	BL	500	2,71	
	12 HL		19	12	2,2	0,15	4,2	0,25	V30AE000053		V30AE000549		V30AE000053		500	2,63	
	18 L		25	18	2,2	0,15	4,2	0,25	V30AE000054		V30AE000550		V30AE000054		500	3,49	
4	8 K	12	16	8	2,8	0,2	4,8	0,3	V30AE004106		V30AE004106		V30AE004104		500	3,17	
	10 N		18	10	2,8	0,2	4,8	0,3	V30AE000055	GR	V30AE000539	OR	V30AE000055	GR	500	2,52	
	12 HL		20	12	2,8	0,2	4,8	0,3	V30AE000056		V30AE000551		V30AE000056		500	3,17	
	18 L		26	18	2,8	0,2	4,8	0,3	V30AE000057		V30AE000552		V30AE000057		100	3,73	
6	12 N	10	20	12	3,5	0,2	6,3	0,3	V30AE000058		V30AE000540		V30AE000025		100	3,82	
	18 L		26	18	3,5	0,2	6,3	0,3	V30AE000059	GE	V30AE000553	GN	V30AE000026	SW	100	4,88	
10	12 N	8	22	12	4,5	0,2	7,6	0,4	V30AE000060	RT	V30AE000541	BR	V30AE000027	EB	100	4,8	
	18 L		28	18	4,5	0,2	7,6	0,4	V30AE000061		V30AE000554		V30AE000028		100	5,76	
16	12 N	6	22	12	5,8	0,2	8,8	0,4	V30AE000062	BL	V30AE000542	WS	V30AE000029	GN	100	5,91	
	18 L		28	18	5,8	0,2	8,8	0,4	V30AE000063		V30AE000555		V30AE000030		100	7,54	
25	16 N	4	30	16	7,3	0,2	11,2	0,4	V30AE000031	BR	V30AE000064		V30AE000543		50	10,99	
	18 HL		32	18	7,3	0,2	11,2	0,4	V30AE002115		V30AE000065	GE	V30AE000556	SW	50	14,45	
	22 L		36	22	7,3	0,2	11,2	0,4	V30AE000032		V30AE000066		V30AE000557		50	16,09	
35*	16 N	2	30	16	8,3	0,2	12,7	0,4	V30AE000067		V30AE000033		V30AE000033		50	16,05	
	18 HL		32	18	8,3	0,2	12,7	0,4	V30AE000068	RT	V30AE003721	BE	V30AE003721	BE	50	18,25	
	25 L		39	25	8,3	0,2	12,7	0,4	V30AE000069		V30AE000034		V30AE000034		50	20,87	
50	20 N	1	36	20	10,3	0,3	15	0,5	V30AE000070		V30AE000035		V30AE000035		50	24,81	
	25 HL		41	25	10,3	0,3	15	0,5	V30AE001628	BL	V30AE001627	OL	V30AE001627	OL	50	26,76	
	30 L		46	30	10,3	0,3	15	0,5	V30AE000071		V30AE000036		V30AE000036		50	28,74	
70**	21 N	2/0	37	21	12,7	0,35	16	0,6					V30AE001658	GE	25	40,14	
95**	25 N	3/0	44	25	14,7	0,35	18	0,6					V30AE001659	BL	25	60,30	
120**	30 N	250kcmil	50	30	16,5	0,5	21	0,7					V30AE002896	BL	25	71,00	
150**	32 N	300kcmil	54	32	18,5	0,5	23,5	0,75					V30AE003102	GE	25	75,80	

**GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W für AWG /
 insulated cord end sleeves for AWG Z+F**


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/UR

Normen / standards : DIN 46228/4


**Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS /
 end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-LS**

Querschnitt & Länge			Abmessung mm							DIN		T		W		VPE		€
AWG	mm	mm ²	L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk.	/100 Stk.		
cross-section-length			dimensions mm							ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	PU	/100 pcs.	
22	6	S-N	0,34	11	6	0,85	0,15	2,6	0,25			V30AE003636	RO	V30AE003635	TK	500	3,11	
	8	S-L		12	8	0,85	0,15	2,6	0,25			V30AE003638		V30AE003637		500	3,43	
20	8	S-N	0,5	14	8	1	0,15	2,9	0,25	V30AE003545	WS	V30AE003545		V30AE003544	OR	500	1,91	
	10	S-HL		16	10	1	0,15	2,9	0,25	V30AE006656		V30AE006656	WS	V30AE003755		500	3,13	
	12	S-L		18	12	1	0,15	2,9	0,25	V30AE003847		V30AE003847		V30AE003846		500	3,30	
18	8	S-N	0,75	14	8	1,2	0,15	3,4	0,25	V30AE003547	GR	V30AE003548	HBL	V30AE002288	WS	500	1,91	
	10	S-HL		16	10	1,2	0,15	3,4	0,25	V30AE006601		V30AE006690		V30AE006689		500	3,13	
	12	S-L		18	12	1,2	0,15	3,4	0,25	V30AE003849		V30AE003850		V30AE003848		500	3,30	
18	8	S-N	1	14	8	1,4	0,15	3,5	0,25	V30AE003549	RT	V30AE003549	RT	V30AE000655	GE	500	1,91	
	10	S-HL		16	10	1,4	0,15	3,5	0,25	V30AE003756		V30AE003756		V30AE006695		500	3,13	
	12	S-L		18	12	1,4	0,15	3,5	0,25	V30AE003852		V30AE003852		V30AE003851		500	3,30	
16	8	S-N	1,5	14	8	1,7	0,15	4	0,25	V30AE003551	SW	V30AE003551	SW	V30AE000654	RT	500	1,91	
	10	S-HL		16	10	1,7	0,15	4	0,25	V30AE006696		V30AE006696				500	4,01	
	12	S-HLS		18	12	1,7	0,15	4	0,25	V30AE003854		V30AE003854		V30AE003853		500	3,61	
2	16	S-N	35	30	16	8,3	0,3	12,7	0,4		RT	V30AE006691	BE	V30AE006691	BE	50	23,12	
	18	S-HL		32	18	8,3	0,3	12,7	0,4	V30AE006694		V30AE006693		V30AE006693		50	28,33	

**GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W in Packungsstreifen für AWG /
 insulated cord end sleeves in single-pack-stripes for AWG Z+F**


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/UR

Normen / standards : DIN 46228/4


**Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS /
 end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-LS**

Querschnitt & Länge				Abmessung mm						DIN		T		W		VPE	€			
AWG	mm			mm²			L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk.	/100 Stk.
cross-section-length				dimensions mm														PU	100 pcs.	
22	6	S-N	0,34	11	6	0,85	0,15	2,6	0,25						V30AE003640	RO	V30AE003639	TK	10 x 100	3,35
	8	S-L		13	8	0,85	0,15	2,6	0,25						V30AE003641		3,48			
20	8	S-N	0,50	14	8	1,1	0,15	2,9	0,25	V30AE005117	WS	V30AE005117	WS	V30AE005116	OR	10 x 100	2,18			
18	8	S-N	0,75	14	8	1,2	0,15	3,4	0,25	V30AE005119	GR	V30AE005120	HBL	V30AE005118	WS	10 x 100	2,18			
	8	S-N	1	14	8	1,4	0,15	3,5	0,25	V30AE005122	RT	V30AE005122	RT	V30AE005121	GE	10 x 100	2,18			
16	8	S-N	1,5	14	8	1,7	0,15	3,9	0,25	V30AE005124	SW	V30AE005124	SW	V30AE005123	RT	10 x 100	2,18			

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert DIN/T/W in Streifen Z+F /
insulated cord end sleeves in cut-stripes Z+F

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA, UL

Normen / standards: DIN 46228/4



Querschnitt & Länge			DIN		T		W		VPE		€
mm²	mm	AWG	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk.	/100 Stk.	
cross-section-length									PU	/100 pcs.	
0,5	8 N	20	V30MA000069	WS	V30MA000069	WS	V30MA000070	OR	10 x 50	1,80	
0,75	8 N	18	V30MA000071	GR	V30MA000073	BL	V30MA000072	WS	10 x 50	1,80	
1	8 N	18	V30MA000074	RT	V30MA000074	RT	V30MA000075	GE	10 x 50	1,80	
1,5	8 N	16	V30MA000076	SW	V30MA000076	SW	V30MA000077	RT	10 x 50	1,80	
2.5	8 N	14	V30MA000078	BL	V30MA000079	GR	V30MA000078	BL	10 x 50	1,86	


Vergleichsliste Aderendhülsen in Streifen / cross reference list cord end sleeves on cut-stripes

Querschnitt & Länge / cross-section & length					Art.-Nr. / part no.		VPE / PU
mm ²	AWG	mm	Code / code	Farbe / color	GOGATEC = Zoller+Fröhlich	Weidmüller	Stk./ pcs.
0,5	20	8	DIN	weiß / white	V30MA000069	9004280000	10x50
			T	weiß / white	V30MA000069	9021930000	10x50
			W	orange / orange	V30MA000070	9004270000	10x50
0,75	18	8	DIN	grau / grey	V30MA000071	9004300000	10x50
			T	hellblau / lightblue	V30MA000073	9004310000	10x50
			W	weiß / white	V30MA000072	9004290000	10x50
1	18	8	DIN	rot / red	V30MA000074	9004330000	10x50
			T	rot / red	V30MA000074	9021950000	10x50
			W	gelb / yellow	V30MA000075	9004320000	10x50
1,5	16	8	DIN	schwarz / black	V30MA000076	9004350000	10x50
			T	schwarz / black	V30MA000076	9021960000	10x50
			W	rot / red	V30MA000077	9004340000	10x50
2,5	14	8	DIN/W	blau / blue	V30MA000078	9004360000	10x50
			T	grau / grey	V30MA000079	9004370000	10x50

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W Rolle /
insulated cord end sleeves Z+F on reel

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/UR

Normen / standards: DIN 46228/4



Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen UNIC-G / ECM 03 / ECM 04 Crimper (nur Länge 8) /
UNIC-GS (auch Länge 10) und KOMAX Prozessmodul AEH-G /
end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-G

Querschnitt & Länge				DM	DIN		T		W		VPE	€
mm ²	mm	AWG	mm	mm	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. /100 Stk.	/100 pcs.
cross-section-length			reel								PU	
0,34	8	L	22	240					V30MA000032	TK	5000	2,11
0,5	8	N	20	320	V30MA000033	WS	V30MA000033	WS	V30MA000034	OR	5000	1,78
	10	HL		320	V30MA004817		V30MA004817		V30MA004816		5000	3,75
0,75	8	N	18	320	V30MA000035	GR	V30MA000037	HBL	V30MA000036	WS	5000	1,78
	10	HL		320	V30MA004819		V30MA004820		V30MA004818		5000	3,75
1	8	N	18	320	V30MA000038	RT	V30MA000038	RT	V30MA000039	GE	5000	1,78
	10	HL		320	V30MA004822		V30MA004822		V30MA004821		5000	3,75
1,5	8	N	16	320	V30MA000040	SW	V30MA000040	SW	V30MA000041	RT	5000	1,78
	10	HL		320	V30MA004824		V30MA004824		V30MA004823		5000	3,75
2,5	8	N	14	320	V30MA000030	BL	V30MA000031	GR	V30MA000030	BL	3000	2
	10	HL		320	V30MA004825		V30MA004826		V30MA004825		3000	3,82

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W für AWG Rolle /
insulated cord end sleeves Z+F for AWG on reel

Für Multinorm-Leitungen (AWG) /
for multi standard conductors (AWG)


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/UR

Normen / standards: DIN 46228/4



Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen UNIC-G / ECM 03 / ECM 04 Crimper (nur Länge 8) /
UNIC-GS (auch Länge 10) und KOMAX Prozessmodul AEH-G /
end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-G

Querschnitt & Länge				Abmessung mm						DIN		T		W		VPE	€
AWG	mm	mm²		L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk.	/100 Stk.
cross-section-length				dimensions mm												PU	/100 pcs.
20	8	S-N	0,5*	14	8	1,0	0,15	2,9	0,25	V30MA004934	WS	V30MA004934		V30MA004933	OR	4200	1,96
	10	S-HL		16	10	1,0	0,15	2,9	0,25	V30MA004972		V30MA004972	V30MA004971	4200		3,81	
18	8	S-N	0,75*	14	8	1,2	0,15	3,4	0,25	V30MA004936	GR	V30MA004937	HBL	V30MA004935	WS	4200	1,96
	10	S-HL		16	10	1,2	0,15	3,4	0,25	V30MA004974		V30MA004975		V30MA004973		4200	3,81
18	8	S-N	1*	14	8	1,4	0,15	3,5	0,25	V30MA004939	RT	V30MA004939	RT	V30MA004938	GE	4200	1,96
	10	S-HL		16	10	1,4	0,15	3,5	0,25	V30MA004977		V30MA004977		V30MA004976		4200	3,81
16	8	S-N	1,5*	14	8	1,7	0,15	4,0	0,25	V30MA004941	SW	V30MA004941	SW	V30MA004940	RT	4200	1,96
	10	S-HL		16	10	1,7	0,15	4,0	0,25	V30MA004979		V30MA004979		V30MA004978		4200	3,81
14	8	N	2,5 **	14	8	2,2	0,15	4,2	0,25	V30MA000030	BL	V30MA000031	GR	V30MA000030	BL	3000	2
	10	HL		16	10	2,2	0,15	4,2	0,25	V30MA004825		V30MA004826		V30MA004825		3000	3,82

* keine UL Zertifizierung, not certified according UL

** entspricht der Standardware, conforms to standard products

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Vergleichsliste Aderendhülsen auf ROLLEN

Aderendhülsen Z+F isoliert / insulated cord end sleeves

Vergleichsliste Aderendhülsen auf Rolle / cross reference list cord end sleeves on reel

Standard				Standard				Multinorm			
Querschnitt & Länge / cross-section & length				Art.-Nr. / part no.				Art.-Nr. / part no.			
mm²	AWG	mm	Code / Farbe / color	GOGATEC = GLW	Phoenix	VPE / pu	Stk. / Rolle	GOGATEC = GLW	Phoenix	VPE / pu	Stk. / Rolle
0,25	8	W	gelb / yellow	12DR3G00208	3201369	1 000	1 000	12DR4G00208	AS 4051.548	5 000	5 000
			blau / blue	12WR3G00208	3201563	1 000	1 000	12WR4G00208	AS 4051.540	5 000	5 000
0,34	8	W	türkis / turquoise	12DR3G00308	3201372	1 000	1 000	12DR4G00308	AS 4051.544	5 000	5 000
			weiß / white	12DR3G00508	3201547	1 000	1 000	12DR4G00508	AS 4051.536	5 000	5 000
0,5	8	W	orange / orange	12WR3G00508	3201576	1 000	1 000	12WR4G00508	AS 4051.541	5 000	5 000
			weiß / white								
0,75	8	W	orange / orange	12DR3G00708	3201385	1 000	1 000	12DR4G00708	AS 4051.545	5 000	5 000
			grau / grey	12TR3G00708	3201592	1 000	1 000	12TR4G00708	AS 4051.537	5 000	5 000
1	8	W	hellblau / lightblue								
			weiß / white								
1,5	8	W	rot / red	12DR3G01008	3201385	1 000	1 000	12DR4G01008	AS 4051.545	5 000	5 000
			gelb / yellow	12WR3G01008	3201592	1 000	1 000	12WR4G01008	AS 4051.537	5 000	5 000
2,5	8	W	rot / red								
			gelb / yellow								
	8	W	schwarz / black	12DR3G01508	3201398	1 000	1 000	12DR4G01508	AS 4051.551	5 000	5 000
			rot / red	12WR3G01508	3201592	1 000	1 000	12WR4G01508	AS 4051.543	5 000	5 000
	8	W	schwarz / black								
			rot / red								
	8	W	blau / blue	12DR3G02508	3201408	500	500	12DR4G02508	AS 4050.750	3 000	3 000
			grau / grey								
	10	T	blau / blue								
			grau / grey								
	10	T	blau / blue								
			grau / grey								

**GOGAPIN TWIN-AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W /
 insulated twin end sleeves Z+F**


Material /material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: CSA/UR

Normen / standards : DIN 46228/4

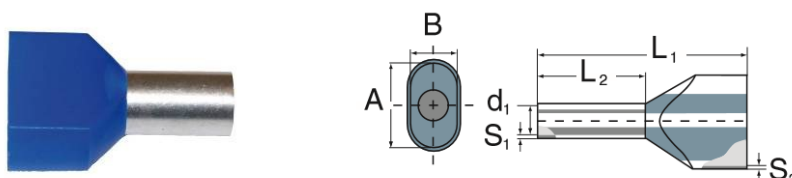
**Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS /
 end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-LS**

Querschnitt & Länge			Abmessung mm								DIN		T		W		VPE		€
mm²	mm	AWG	L1	L2	d1	S1	S2	A	B	ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk.	/100 Stk.		
cross-section-length			dimensions mm								ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	PU	100 pcs.	
2 x 0,34	8	N	2 x 22	15	8	1,2	0,15	0,25	3,5	2				V30AE006564	TK	500	2,70		
2 x 0,5	8	N		14	8,2	1,4	0,15	0,3	5	3	V30AE001145		V30AE001145		V30AE001134		500	2,86	
	10	HL	2 x 20	16	10	1,4	0,15	0,3	5	3	V30AE001146	WS	V30AE001146	WS	V30AE001135	OR	500	3,70	
	12	L		18	12	1,4	0,15	0,3	5	3	V30AE001147		V30AE001147		V30AE001136		500	6,05	
2 x 0,75	8	N		14	8	1,7	0,15	0,3	5,5	3	V30AE000607		V30AE003106		V30AE000606		500	2,97	
	10	HL	2 x 18	16	10	1,7	0,15	0,3	5,5	3	V30AE000734	GR	V30AE003107	BL	V30AE000733	WS	500	3,87	
	12	HLS		18	12	1,7	0,15	0,3	5,5	3	V30AE006297		V30AE006299		V30AE006298		500	3,87	
	18	L		24	18	1,7	0,15	0,3	5,5	3	V30AE000741		V30AE003108		V30AE000740		500	6,05	
2 x 1	8	N		15	8	2	0,15	0,3	5,8	3,2	V30AE000609		V30AE000609		V30AE000608		500	2,97	
	12	HL	2 x 18	19	12	2	0,15	0,3	5,8	3,2	V30AE000736	RT	V30AE000736	RT	V30AE000735	GE	500	3,87	
	14	HLS		21	14	2	0,15	0,3	5,8	3,2	V30AE006654		V30AE006654		V30AE006655		500	5,01	
	18	L		25	18	2	0,15	0,3	5,8	3,2	V30AE000743		V30AE000743		V30AE000742		500	5,46	
2 x 1,5	8	N		16	8	2,2	0,15	0,3	6,5	3,6	V30AE000625		V30AE000625		V30AE000623		500	2,97	
	12	HL	2 x 16	20	12	2,2	0,15	0,3	6,5	3,6	V30AE000738	SW	V30AE000738	SW	V30AE000737	RT	500	3,87	
	18	L		26	18	2,2	0,15	0,3	6,5	3,6	V30AE000745		V30AE000745		V30AE000744		100	5,46	
2 x 2,5	10	N		19	10	2,8	0,15	0,4	8	4,5	V30AE000611		V30AE003115		V30AE000611		500	3,53	
	12	HL	2 x 14	21	12	2,8	0,15	0,4	8	4,5	V30AE000748	BL	V30AE003116	GR	V30AE000748	BL	100	4,37	
	18	L		27	18	2,8	0,15	0,4	8	4,5	V30AE000750		V30AE003117		V30AE000750		100	6,89	
2 x 4	12	N	2 x 12	22	12	3,5	0,2	0,5	9	5,2	V30AE001148	GR	V30AE003118	OR	V30AE001148	GR	100	9,07	
	18	L		28	18	3,5	0,2	0,5	9	5,2	V30AE001149		V30AE003119		V30AE001149		100	14,42	
2 x 6	12	N	2 x 10	23	12	4,5	0,2	0,5	11,4	6,2	V30AE001150	GE	V30AE003120	GN	V30AE001139	SW	100	10,74	
	18	L		29	18	4,5	0,2	0,5	11,4	6,2	V30AE001151		V30AE003121		V30AE001140		100	17,10	
2 x 10	12	N	2 x 8	24	12	5,8	0,2	0,5	13,4	7,6	V30AE001152	RT	V30AE003122	BR	V30AE001141	EB	100	13,58	
	18	L		30	18	5,8	0,2	0,5	13,4	7,6	V30AE001153		V30AE003123		V30AE001142		100	21,63	
2 x 16	16	N	2 x 6	29	16	8,3	0,3	0,6	17,2	9,5	V30AE001154		V30AE003124	WS	V30AE001143	GN	50	16,27	
	25	L		38	25	8,3	0,3	0,6	17,2	9,6	V30AE001155	BL	V30AE003125		V30AE001144		50	25,98	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH für kurzschluss sichere Leitungen Z+F / cord end sleeves for short circuit resistant conductors Z+F

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen

Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C

Zulassung / approval: keine CSA/UL Zertifizierung

Normen / standards : DIN 46228/4

Querschnitt & Länge				Abmessung mm						DIN	FC	VPE	
mm ²	mm	AWG		L1	L2	d1	S1	d2	S2	ArtNr		Stk. /100 Stk.	PU /100 pcs.
cross-section-length				dimensions mm									
1,5	8	X-N	16	17,5	8	1,8	0,2	6,4	0,3	V30AE003481	SW	100	6,71
	10	X-HL		19,5	10	1,8	0,2	6,4	0,3	V30AE003482		100	8,28
2,5	8	X-N	14	17,5	8	2,3	0,2	7,3	0,3	V30AE003483	BL	100	7,17
	12	X-HL		21,5	12	2,3	0,2	7,3	0,3	V30AE003484		100	8,72
4	10	X-N	12	19,5	10	2,9	0,2	7,3	0,3	V30AE003485	GR	100	8,06
6	12	X-N	10	23,0	12	3,6	0,2	8,1	0,3	V30AE003486	GE	100	12,29
10	12	X-N	8	24,0	12	4,6	0,2	9,6	0,3	V30AE003487	RT	100	16,75
16	12	X-N	6	25,5	12	6,0	0,2	11,9	0,3	V30AE003488	BL	100	17,64



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Alle Dosen mit Klarsichtdeckel und Streuvorrichtung / all boxes with transparent cover and dispenser
Erhältlich in Farbcode DIN oder Z+F / available in colour code DIN or Z+F

GOGAPIN Sortimentsdose AEH isoliert Z+F / assortment box insulated cord end sleeves Z+F

Typ type	Inhalt content	VPE Stk. PU	Art.Nr. DIN part no.	Art.Nr. Z+F part no.	€ /Stk. /pc.
0,14 .. 0,75 mm ²	30x0,14 mm ² , 30x0,25 mm ² , 30x0,34 mm ² , 30x0,5 mm ² , 30x0,75 mm ²	1	-	V30SO000114	14,06
0,25 .. 0,75 mm ²	30x0,25 mm ² , 30x0,34 mm ² , 30x0,5 mm ² , 30x0,75 mm ² , 30x1 mm ²	1	-	V30SO000002	14,06
1,0 .. 2,5 mm ²	50x0,5 mm ² , 100x0,75 mm ² , 100x1 mm ² , 100x1,5 mm ² , 50x2,5 mm ²	1	V30SO000041	V30SO000001	18,31
4 .. 16 mm ²	50x4 mm ² , 20x6 mm ² , 20x10 mm ² , 10x16 mm ²	1	V30SO000043	V30SO000003	13,94



GOGAPIN Sortimentsdose TWIN-AEH isoliert Z+F / assortment box insulated twin end sleeves Z+F

Typ type	Inhalt content	VPE Stk. PU	Art.Nr. DIN part no.	Art.Nr. Z+F part no.	€ /Stk. /pc.
0,5 .. 2,5 mm ²	50x2x0,5 mm ² , 50x2x0,75 mm ² , 50x2x1 mm ² , 50x2x1,5 mm ² , 25x2x2,5 mm ²	1	V30SO000070	V30SO000069	23,09



GOGAPIN Sortimentsdose unisolierte AEH Z+F / assortment box uninsulated cord end sleeves Z+F

Typ type	Inhalt content	VPE Stk. PU	Z+F ArtNr	€ /Stk. /pc.
0,5 .. 2,5 mm ²	100x0,5mm ² L: 6 mm, 200x0,75mm ² L: 6 mm, 300x1mm ² L: 6 mm, 300x1,5mm ² L: 7mm, 100x2,5mm ² L: 7 mm	1	V30SO009001	14,76
4 .. 16 mm ²	50x4mm ² L: 9 mm, 30x6mm ² L: 12 mm, 30x10mm ² L: 12 mm, 20x16mm ² L: 12 mm	1	V30SO009002	14,76



L = Länge der Aderendhülsen, andere auf Anfrage / length of ferrules, others on request

GOGAPIN Leere Sortimentsdose Z+F / empty assortment box Z+F

Höhe mm height	Unterteilungen subdivisions	VPE PU	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
40	0	1	V30SO000017	5,21
40	5 *	1	V30SO000018	5,29
30	5 *	1	V30SO000019	3,81
40	4 *	1	V30SO000023	5,29
40	5 *	1	V30SO000015	5,70



*farbige Einsätze (Farbcode Z+F), andere auf Anfrage / coloured divisions (colour code Z+F), others on request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAPIN Trageinheit für Sortimentsdosen Z+F / carrying unit for assortment boxes Z+F

für Sortimentdose for assortment box	Anzahl der Dosen quantity of boxes	VPE PU	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
V30SO000018	5	1	V30SO000021	29,30
V30SO000017			V30SO000111	
V30SO000023			V30SO000112	
V30SO000015			V30SO000113	



GOGAPIN Sortimentskasten AEH Z+F / assortment case Z+F

Erhältlich in Farbcode DIN oder Z+F / available in colour code DIN or Z+F

Typ / type A:

AEH isoliert / insulated:

500x0,34mm² L: 6 mm Typ: N, 500x0,34mm² L: 8 mm Typ: L, 500x0,5mm² L: 6 mm Typ: K,
500x0,5mm² L: 8 mm Typ: N, 500x0,5mm² L: 10 mm Typ: HL, 500x0,75mm² L: 6 mm Typ: K,
300x0,75mm² L: 8 mm Typ: N, 300x0,75mm² L: 12 mm Typ: L, 300x1mm² L: 6 mm Typ: K,
300x1mm² L: 8 mm Typ: N, 300x1mm² L: 10 mm Typ: HL, 300x1mm² L: 12 mm Typ: L,
300x1,5mm² L: 6 mm Typ: K, 300x1,5mm² L: 8 mm Typ: N, 100x1,5mm² L: 10 mm Typ: HL,
100x1,5mm² L: 18 mm Typ: L, 200x2,5mm² L: 8 mm Typ: N, 100x2,5mm² L: 12 mm Typ: HL,
100x2,5mm² L: 18 mm Typ: L, 100x4mm² L: 10 mm Typ: N, 100x4mm² L: 12 mm Typ: HL,
100x4mm² L: 18 mm Typ: L

Typ / type B:

AEH isoliert / insulated:

500x0,5mm² L: 8 mm Typ: N, 500x0,75mm² L: 8 mm Typ: N, 500x1mm² L: 8 mm Typ: N,
500x1,5mm² L: 8 mm Typ: N, 400x2,5mm² L: 8 mm Typ: N, 250x4mm² L: 10 mm Typ: N,
100x6mm² L: 12 mm Typ: N

Twin AEH:

500x2x0,5mm² L: 8 mm Typ: N, 500x2x0,75mm² L: 8 mm Typ: N,
400x2x1mm² L: 8 mm Typ: N, 300x2x1,5mm² L: 8 mm Typ: N,
150x2x2,5mm² L: 10 mm Typ: N

Typ / type C:

AEH isoliert / insulated:

500x0,5mm² L: 8 mm Typ: N, 500x0,75mm² L: 8 mm Typ: N, 500x1mm² L: 8 mm Typ: N,
500x1,5mm² L: 8 mm Typ: N, 400x2,5mm² L: 8 mm Typ: N, 250x4mm² L: 10 mm Typ: N,
100x6mm² L: 12 mm Typ: N, 100x10mm² L: 12 mm Typ: N, 50x16mm² L: 12 mm Typ: N,
30x25mm² L: 16 mm Typ: N, 20x35mm² L: 16 mm Typ: N, 10x50mm² L: 20 mm Typ: N



Typ type	Größen sizes	Art.Nr. DIN part no.	Art.Nr. Z+F part no.	€ /Stk. /pc.
A	0,34 .. 4 mm ²	V30SO000206	V30SO000205	271,00
B	0,5 .. 6 mm ² , TWIN AEH: 2x0,5 .. 2x2,5 mm ²	V30SO000204	V30SO000203	204,00
C	0,5 .. 50 mm ²	V30SO000202	V30SO000201	204,00


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH-E Aderendhülsen unisoliert Teil 1 / *uninsulated cord end sleeves part 1*Material / *material*: E-Cu, gal. SnZulassung / *approval*: teilweise / *partly* UL File Nr. E521017Normen / *standards*: DIN 46228/1Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG			Abmessungen mm l d1 d2 s				Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
<i>cross-section-length</i>			<i>dimensions mm</i>				<i>weight/100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
0,25	5	24	5	0,8	1,7	0,15	0,0023	1000	12E0000205	0,96
	7		7	0,8	1,7	0,15	0,0035		12E0000207	1,20
0,34	5	22	5	0,9	1,8	0,15	0,0026	1000	12E0000305	0,99
	7		7	0,9	1,8	0,15	0,0037		12E0000307	1,29
0,5	6	20	6	1,0	2,1	0,15	0,0034	1000	12E0000506	0,86
	8		8	1,0	2,1	0,15	0,0045		12E0000508	0,90
	10		10	1,0	2,1	0,15	0,0056		12E0000510	0,98
	12		12	1,0	2,1	0,15	0,0066		12E0000512	1,50
0,75	6	20	6	1,2	2,3	0,15	0,0040	1000	12E0000706	0,87
	8		8	1,2	2,3	0,15	0,0052		12E0000708	0,91
	10		10	1,2	2,3	0,15	0,0064		12E0000710	0,99
	12		12	1,2	2,3	0,15	0,0084		12E0000712	1,32
	15		15	1,2	2,3	0,15	0,0096		12E0000715	1,83
	20		20	1,2	2,3	0,15	0,0135		12E0000720	2,22
1	6	18	6	1,4	2,5	0,15	0,0045	1000	12E0001006	0,89
	7		7	1,4	2,5	0,15	0,0059		12E0001007	0,98
	8		8	1,4	2,5	0,15	0,0063		12E0001008	0,99
	10		10	1,4	2,5	0,15	0,0074		12E0001010	1,03
	12		12	1,4	2,5	0,15	0,0081		12E0001012	1,34
	15		15	1,4	2,5	0,15	0,0108		12E0001015	2,02
	18		18	1,4	2,5	0,15	0,0139		12E0001018	2,23
1,5	7	17	7	1,7	2,8	0,15	0,0068	1000	12E0001507	0,97
	8		8	1,7	2,8	0,15	0,0077		12E0001508	1,10
	10		10	1,7	2,8	0,15	0,0095		12E0001510	1,09
	12		12	1,7	2,8	0,15	0,0110		12E0001512	1,38
	15		15	1,7	2,8	0,15	0,0150		12E0001515	1,65
	18		18	1,7	2,8	0,15	0,0161		12E0001518	1,91
	20		20	1,7	2,8	0,15	0,0179		12E0001520	2,07
2,5	7	15	7	2,2	3,4	0,15	0,0084	1000	12E0002507	1,02
	8		8	2,2	3,4	0,15	0,0096		12E0002508	1,22
	10		10	2,2	3,4	0,15	0,0118		12E0002510	1,24
	12		12	2,2	3,4	0,15	0,0141		12E0002512	1,41
	15		15	2,2	3,4	0,15	0,0165		12E0002515	1,93
	18		18	2,2	3,4	0,15	0,0208		12E0002518	2,27
4	9	12	9	2,8	4,0	0,20	0,0168	1000	12E0004009	1,44
	10		10	2,8	4,0	0,20	0,0185		12E0004010	1,77
	12		12	2,8	4,0	0,20	0,0221		12E0004012	1,90
	15		15	2,8	4,0	0,20	0,0274		12E0004015	2,61
	18		18	2,8	4,0	0,20	0,0327		12E0004018	3,00
	20		20	2,8	4,0	0,20	0,0362		12E0004020	3,34
6	10	10	10	3,5	4,7	0,20	0,0235	1000	12E0006010	1,91
	12		12	3,5	4,7	0,20	0,0280		12E0006012	2,10
	15		15	3,5	4,7	0,20	0,0347	500	12E0006015	2,87
	18		18	3,5	4,7	0,20	0,0414		12E0006018	3,66
	20		20	3,5	4,7	0,20	0,0459		12E0006020	4,22
10	10	8	10	4,5	5,8	0,20	0,0290	1000	12E0010010	3,40
	12		12	4,5	5,8	0,20	0,0346	500	12E0010012	2,75
	15		15	4,5	5,8	0,20	0,0429		12E0010015	3,33
	16		16	4,5	5,8	0,20	0,0457		12E0010016	5,16
	18		18	4,5	5,8	0,20	0,0515		12E0010018	4,00
10	20	8	20	4,5	5,8	0,20	0,0568	250	12E0010020	4,44
	25		25	4,5	5,8	0,20	0,0699		12E0010025	5,29



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

GOGAPIN AEH-E Aderendhülsen unisoliert Teil 2 / uninsulated cord end sleeves part 2

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Zulassung / approval: teilweise / partly UL File Nr. E521017

Normen / standards: DIN 46228/1



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge			Abmessung mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	/100 Stk.
mm ²	mm	AWG	l	d1	d2	s	kg	Stk.		
cross-section-length				dimensions mm			weight / 100 pcs.	PU		/ 100 pcs.
16	12	6	12	5,8	7,5	0,20	0,0435	500	12E0016012	5,92
	15		15	5,8	7,5	0,20	0,0534		12E0016015	4,11
	16		16	5,8	7,5	0,20	0,0575		12E0016016	6,69
	18		18	5,8	7,5	0,20	0,0636		12E0016018	4,67
	20		20	5,8	7,5	0,20	0,0703	250	12E0016020	5,27
	22		22	5,8	7,5	0,20	0,0773		12E0016022	9,02
	25		25	5,8	7,5	0,20	0,0878		12E0016025	6,47
	30		30	5,8	7,5	0,20	0,1045		12E0016030	12,09
	32		32	5,8	7,5	0,20	0,1119		12E0016032	7,94
25	12	4	12	7,3	9,5	0,22	0,0636	250	12E0025012	5,98
	15		15	7,3	9,5	0,22	0,0790		12E0025015	7,49
	18		18	7,3	9,5	0,22	0,0960		12E0025018	7,65
	20		20	7,3	9,5	0,22	0,1010	100	12E0025020	11,29
	25		25	7,3	9,5	0,22	0,1305		12E0025025	12,56
	30		30	7,3	9,5	0,22	0,1596		12E0025030	17,52
	32		32	7,3	9,5	0,22	0,1715		12E0025032	15,30
35	15	2	15	8,3	11,0	0,22	0,0898		12E0035015	9,85
	18		18	8,3	11,0	0,22	0,1090		12E0035018	8,35
	20		20	8,3	11,0	0,22	0,1219	100	12E0035020	9,54
	25		25	8,3	11,0	0,22	0,1442		12E0035025	11,86
	30		30	8,3	11,0	0,22	0,1665		12E0035030	18,97
	32		32	8,3	11,0	0,22	0,1892		12E0035032	21,17
50	18	1	18	10,3	13,0	0,30	0,1764		12E0050018	15,69
	22		22	10,3	13,0	0,30	0,2150		12E0050022	19,37
	25		25	10,3	13,0	0,30	0,2433	100	12E0050025	23,62
	30		30	10,3	13,0	0,30	0,2770		12E0050030	38,86
	32		32	10,3	13,0	0,30	0,3106		12E0050032	35,12
70	22	2/0	22	12,5	15,0	0,40	0,3310		12E0070022	49,37
	25		25	12,5	15,0	0,40	0,3750	100	12E0070025	33,75
	30		30	12,5	15,0	0,40	0,4480		12E0070030	68,30
	32		32	12,5	15,0	0,40	0,4780		12E0070032	43,01
95	25	3/0	25	14,5	17,0	0,40	0,4320		12E0095025	43,86
	30		30	14,5	17,0	0,40	0,5170	50	12E0095030	52,10
	32		32	14,5	17,0	0,40	0,5510		12E0095032	58,30
	34		34	14,5	17,0	0,40	0,5840		12E0095034	78,70
120	30	4/0	30	16,5	19,0	0,50	0,7350		12E0120030	113,90
	32		32	16,5	19,0	0,50	0,7830		12E0120032	58,80
	34		34	16,5	19,0	0,50	0,8310	50	12E0120034	128,60
	38		38	16,5	19,0	0,50	0,9280		12E0120038	143,30
	40		40	16,5	19,0	0,50	0,9760		12E0120040	77,60
150	32	5/0	32	18,5	21,0	0,50	0,8750		12E0150032	69,20
	34		34	18,5	21,0	0,50	0,9280	50	12E0150034	141,10
	38		38	18,5	21,0	0,50	1,0360		12E0150038	80,10
	40		40	18,5	21,0	0,50	1,0890		12E0150040	166,00
185	32	6/0	32	20,0	23,5	0,60	1,1380	25	12E0185032	88,60
	40		40	20,0	23,5	0,60	1,4170		12E0185040	113,40
240	32	7/0	32	23,0	26,0	0,60	1,4610		12E0240032	394,00
	34		34	23,0	26,0	0,60	1,5520	25	12E0240034	418,00
	40		40	23,0	26,0	0,60	1,8260		12E0240040	225,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH-ZF Aderendhülsen unisoliert Z+F Teil 1 / uninsul. cord end sleeves Z+F part 1

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Zulassung / approval: CE, teilweise / partly CSA/US (siehe Tabelle / see table)

Normen / standards: DIN 46228/1



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge mm ² mm AWG			Abmessungen mm L d1 d2 S				Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
cross-section-length			dimensions mm				weight/100 pcs.			
0,14	7	26	7	0,65	1,6	0,15	0,0027	1 000	V30AE009399	2,13
0,25	5	24	5	0,75	1,7	0,15	0,0022	1 000	V30AE009047	1,10
	7	24	7	0,75	1,7	0,15	0,0031		V30AE009552	1,34
0,34	5	22	5	0,85	1,8	0,15	0,0023	1 000	V30AE009398	1,10
	7	22	7	0,85	1,8	0,15	0,0033		V30AE009365	1,28
0,5	6	20	6	1,0	2,1	0,15	0,0033	1 000	V30AE009048	1,01
	7	20	7	1,0	2,1	0,15	0,0039		V30AE009653	1,24
	8	20	8	1,0	2,1	0,15	0,0042		V30AE009481	1,13
	10	20	10	1,0	2,1	0,15	0,0055		V30AE009049	1,20
	12	20	12	1,0	2,1	0,15	0,0066		V30AE009192	1,54
	15	18	15	1,2	2,3	0,15	0,0095		V30AE009193	2,14
0,75	6	18	6	1,2	2,3	0,15	0,0042	1 000	V30AE009050	1,07
	8	18	8	1,2	2,3	0,15	0,0050		V30AE009427	1,13
	10	18	10	1,2	2,3	0,15	0,0061		V30AE009051	1,20
	12	18	12	1,2	2,3	0,15	0,0072		V30AE009323	1,51
	15	18	15	1,2	2,3	0,15	0,0095		V30AE009193	2,14
1	6	18	6	1,4	2,5	0,15	0,0041	1 000	V30AE009052	1,13
	7	18	7	1,4	2,5	0,15	0,0052		V30AE009194	1,14
	8	18	8	1,4	2,5	0,15	0,0055		V30AE009395	1,17
	10	18	10	1,4	2,5	0,15	0,0069		V30AE009053	1,33
	12	18	12	1,4	2,5	0,15	0,0085		V30AE009643	1,40
	15	18	15	1,4	2,5	0,15	0,0108		V30AE009195	2,22
1,5	6	16	6	1,7	2,8	0,15	0,0053	1 000	V30AE009429	1,16
	7	16	7	1,7	2,8	0,15	0,0059		V30AE009054	1,16
	8	16	8	1,7	2,8	0,15	0,0068		V30AE009430	1,23
	10	16	10	1,7	2,8	0,15	0,0084		V30AE009055	1,37
	12	16	12	1,7	2,8	0,15	0,0098		V30AE009056	1,49
	15	16	15	1,7	2,8	0,15	0,0128		V30AE009196	2,01
	18	16	18	1,7	2,8	0,15	0,0152		V30AE009057	2,01
2,5	7	14	7	2,2	3,4	0,15	0,0072	1 000	V30AE009058	1,31
	8	14	8	2,2	3,4	0,15	0,0084		V30AE009432	1,52
	10	14	10	2,2	3,4	0,15	0,0106		V30AE009059	1,52
	12	14	12	2,2	3,4	0,15	0,0129		V30AE009060	1,70
	15	14	15	2,2	3,4	0,15	0,0160		V30AE009198	2,27
	18	14	18	2,2	3,4	0,15	0,0189		V30AE009061	2,39
	20	14	20	2,2	3,4	0,15	0,0212		V30AE009199	3,36
4	9	12	9	2,8	4,0	0,20	0,0148	500	V30AE009062	1,70
	10	12	10	2,8	4,0	0,20	0,0161	500	V30AE009648	1,86
	12	12	12	2,8	4,0	0,20	0,0202	1 000	V30AE009063	2,11
	15	12	15	2,8	4,0	0,20	0,0250	500	V30AE009064	2,52
	18	12	18	2,8	4,0	0,20	0,0290	500	V30AE009065	2,85
	20	12	20	2,8	4,0	0,20	0,0358	500	V30AE009200	4,61
6	10	10	10	3,5	4,7	0,20	0,0201	500	V30AE009066	2,38
	12	10	12	3,5	4,7	0,20	0,0246		V30AE009067	2,66
	15	10	15	3,5	4,7	0,20	0,0310		V30AE009068	3,10
	18	10	18	3,5	4,7	0,20	0,0036		V30AE009069	3,53
	20	10	20	3,5	4,7	0,20	0,0439		V30AE009201	5,50

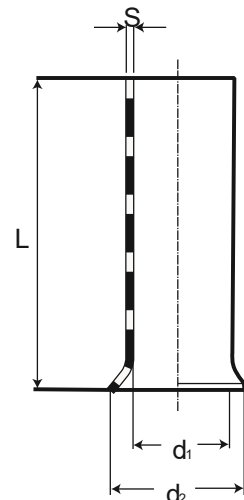

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH-ZF Aderendhülsen unisoliert Z+F Teil 2 / uninsul. cord end sleeves Z+F part 2

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Zulassung / approval: CE, teilweise / partly CSA/US (siehe Tabelle / see table)

Normen / standards: DIN 46228/1



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge			Abmessung mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.
mm ²	mm	AWG	L	d1	d2	S	kg	Stk.		
cross-section-length			dimensions mm				weight/100 pcs.	PU		
10	12	8	12	4,5	5,8	0,2	0,0301	500	V30AE009070	3,06
	15	8	15	4,5	5,8	0,20	0,0397		V30AE009071	3,56
	18	8	18	4,5	5,8	0,20	0,0455		V30AE009072	4,10
	20	8	20	4,5	5,8	0,20	0,0555		V30AE009424	4,51
	25	8	25	4,5	5,8	0,20	0,0669		V30AE009320	5,65
16	12	6	12	5,8	7,5	0,2	0,0418	500	V30AE009073	4,89
	15	6	15	5,8	7,5	0,2	0,0517		V30AE009074	5,92
	18	6	18	5,8	7,5	0,2	0,0632		V30AE009075	6,83
	20	6	20	5,8	7,5	0,2	0,0717	100	V30AE009202	6,94
	25	6	25	5,8	7,5	0,20	0,0855		V30AE009076	7,60
	32	6	32	5,8	7,5	0,20	0,1103		V30AE009077	8,37
25	12	4	12	7,3	9,5	0,20	0,0546	100	V30AE009425	7,82
	15	4	15	7,3	9,5	0,20	0,0679	250	V30AE009078	7,82
	18	4	18	7,3	9,5	0,20	0,0824	100	V30AE009079	8,46
	25	4	25	7,3	9,5	0,20	0,1098	250	V30AE009080	9,58
	32	4	32	7,3	9,5	0,20	0,1426	100	V30AE009081	12,40
35	12	2	12	8,3	11,0	0,20	0,0612	100	V30AE009203	8,69
	18	2	18	8,3	11,0	0,20	0,0942		V30AE009082	9,16
	20	2	20	8,3	11,0	0,20	0,1014		V30AE009650	10,74
	22	2	22	8,3	11,0	0,20	0,1105		V30AE009204	10,20
	25	2	25	8,3	11,0	0,20	0,1274		V30AE009083	10,20
	30	2	30	8,3	11,0	0,20	0,1507		V30AE009084	11,67
	32	2	32	8,3	11,0	0,20	0,1626		V30AE009085	13,36
50	18	1	18	10,3	13,0	0,30	0,1613	100	V30AE009086	17,61
	22	1	22	10,3	13,0	0,30	0,2258		V30AE009087	19,50
	25	1	25	10,3	13,0	0,30	0,2302		V30AE009775	22,35
	32	1	32	10,3	13,0	0,30	0,2283		V30AE009088	24,08
70*	25	2/0	25	12,5	15,0	0,40	0,3581	50	V30AE009089	28,72
	32	2/0	32	12,5	15,0	0,40	0,4565		V30AE009090	33,81
95*	25	3/0	25	14,5	17,0	0,40	0,4152	50	V30AE009091	34,67
	30	3/0	30	14,5	17,0	0,40	0,5708		V30AE009205	38,11
	32	3/0	32	14,5	17,0	0,40	0,5107		V30AE009092	39,30
120*	32	250kcmil	32	16,5	19,0	0,50	0,7576	25	V30AE009371	58,80
150*	32	300kcmil	32	18,5	21,0	0,50	0,9264	25	V30AE009393	78,30
	38	300kcmil	38	18,5	21,0	0,50	1,0974		V30AE009800	159,00
185*	32	350kcmil	32	20,0	23,5	0,60	1,2043	25	V30AE009397	100,30
	40	350kcmil	40	20,0	23,5	0,60	1,5007		V30AE009801	167,00
240*	40	500kcmil	40	22,8	25,8	0,60	1,5624	25	V30AE009321	229,00

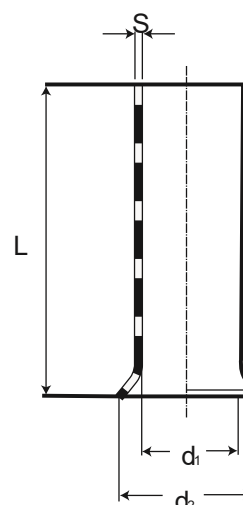

* keine CSA-US Zertifizierung / no CSA-US certification

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Preisgünstige Kleinkabelschuhe isoliert / insulated mini cable lugs

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Isolation / insulation: PVC / vinyl

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed



PVC – Isolierung / insulation

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Rohr/Hals nicht gelötet / tube not brazed

GOGAPIN KKS2-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug ring, easy entry

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Loch für hole size	Abmessung mm dimensions mm						VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS2-RK-1,5-M3	0,5 - 1,5	M3	1,7	3,3	5,5	17,5	10,0	4,8	100	121110001503	4,03
	KKS2-RK-1,5-M3,5		M3,5	1,7	3,8	5,5	17,5	10,0	4,8	100	1211100015035	4,03
	KKS2-RK-1,5-M4		M4	1,7	4,4	6,6	19,4	10,0	6,3	100	121110001504	4,26
	KKS2-RK-1,5-M5		M5	1,7	5,4	8,0	20,8	10,0	7,0	100	121110001505	4,26
	KKS2-RK-1,5-M6		M6	1,7	6,5	11,6	26,7	10,0	11,0	100	121110001506	4,80
	KKS2-RK-1,5-M8		M8	1,7	8,5	11,6	26,7	10,0	11,0	100	121110001508	6,41
	KKS2-RK-1,5-M10		M10	1,7	10,5	13,6	30,5	10,0	13,9	100	121110001510	8,36
	KKS2-RK-1,5-M12		M12	1,7	13,0	18,0	35,4	10,0	15,2	100	121110001512	13,50
BL	KKS2-RK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	2,3	3,3	6,6	17,8	10,0	4,7	100	121110002503	4,47
	KKS2-RK-2,5-M3,5		M3,5	2,3	3,8	6,6	18,8	10,0	4,7	100	1211100025035	5,15
	KKS2-RK-2,5-M4		M4	2,3	4,4	6,6	21,8	10,0	6,3	100	121110002504	4,64
	KKS2-RK-2,5-M5		M5	2,3	5,4	8,5	21,8	10,0	7,8	100	121110002505	5,15
	KKS2-RK-2,5-M6		M6	2,3	6,4	12,0	26,8	10,0	11,0	100	121110002506	6,47
	KKS2-RK-2,5-M8		M8	2,3	8,4	12,0	26,8	10,0	11,0	100	121110002508	6,88
	KKS2-RK-2,5-M10		M10	2,3	10,5	13,6	30,5	10,0	13,9	100	121110002510	10,96
	KKS2-RK-2,5-M12		M12	2,3	13,0	19,2	35,0	10,0	15,2	100	121110002512	19,63
GE	KKS2-RK-6-M3,5	4 - 6	M3	3,4	3,7	7,2	22,7	13,0	6,1	100	1211100060035	9,93
	KKS2-RK-6-M4		M4	3,4	4,4	7,2	23,2	13,0	6,1	100	121110006004	8,30
	KKS2-RK-6-M5		M5	3,4	5,4	9,5	27,3	13,0	8,3	100	121110006005	8,63
	KKS2-RK-6-M6		M6	3,4	6,4	12,0	29,5	13,0	11,2	100	121110006006	10,52
	KKS2-RK-6-M8		M8	3,4	8,5	15,0	34,5	13,0	13,5	100	121110006008	13,16
	KKS2-RK-6-M10		M10	3,4	10,6	15,0	34,5	13,0	13,5	100	121110006010	12,45
	KKS2-RK-6-M12		M12	3,4	13,0	19,2	39,1	13,0	16,0	100	121110006012	15,31


PVC



Temperaturbereich / temperature range: -55°C bis +125°

Mindestschrumpftemperatur / minimum shrinking temperature range: +100°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed



GOGAPIN KKS2-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug fork, easy entry

FC	Typ	Bereich mm²	Abmessungen mm							Loch für	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
	type	range	D	d1	d2	W	L	E	F	hole size	PU		/100 pcs.
RT	KKS2-GK-1,5-M3	0,5- 1,5	4,3	1,7	3,3	5,7	21,0	10,0	6,5	M3	100	121120001503	4,14
	KKS2-GK-1,5-M3,5		4,3	1,7	3,8	5,7	21,0	10,0	6,5	M3,5	100	1211200015035	4,14
	KKS2-GK-1,5-M4		4,3	1,7	4,4	6,4	21,0	10,0	6,5	M4	100	121120001504	4,14
	KKS2-GK-1,5-M5		4,3	1,7	5,4	8,1	21,0	10,0	6,5	M5	100	121120001505	4,14
	KKS2-GK-1,5-M6		4,3	1,7	6,6	9,5	21,0	10,0	6,5	M6	100	121120001506	5,17
BL	KKS2-GK-2,5-M3	1,5- 2,5	4,3	2,3	3,3	5,7	21,0	10,0	6,5	M3	100	121120002503	4,28
	KKS2-GK-2,5-M3,5		4,3	2,3	3,8	5,7	21,0	10,0	6,5	M3,5	100	1211200025035	5,48
	KKS2-GK-2,5-M4		4,3	2,3	4,4	6,4	21,0	10,0	6,5	M4	100	121120002504	5,54
	KKS2-GK-2,5-M5		4,8	2,3	5,4	8,1	21,0	10,0	6,5	M5	100	121120002505	4,76
	KKS2-GK-2,5-M6		4,8	2,3	6,6	9,3	21,0	10,0	6,5	M6	100	121120002506	4,64
GE	KKS2-GK-6-M3,5	4-6	6,7	3,4	3,8	8,3	25,5	13,0	7,0	M3	100	1211200060035	9,45
	KKS2-GK-6-M4		6,7	3,4	4,4	8,3	25,5	13,0	7,0	M4	100	121120006004	7,95
	KKS2-GK-6-M5		6,7	3,4	5,4	9,0	25,5	13,0	7,0	M5	100	121120006005	7,95
	KKS2-GK-6-M6		6,7	3,4	6,6	9,0	25,5	13,0	7,0	M6	100	121120006006	8,49
	KKS2-GK-6-M8		6,7	3,4	8,5	14,0	30,5	13,0	11,5	M8	100	121120006008	14,03

PVC



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Isolation / insulation: PVC / vinyl

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C


Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

**PVC – Isolierung /
insulation**

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

Rohr/Hals nicht gelötet / *tube not brazed*


GOGAPIN KKS2-SV Stoßverbinder isoliert / *insulated butt connectors*

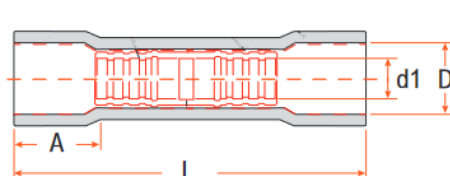

FC	Typ type	Bereich mm² range	Abmessung mm A D d1 L	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS2-SV-1,5	0,5 - 1,5	5,8 4,3 1,8 24,5	100	1211800015	4,83
BL	KKS2-SV-2,5	1,5 - 2,5	5,8 4,8 2,4 24,5	100	1211800025	5,14
GE	KKS2-SV-6	4 - 6	6,2 6,7 3,5 27,0	100	1211800060	9,16

PVC


GOGAPIN KKS2-SK Stiftkabelschuh isoliert / *insulated pin cable lug*

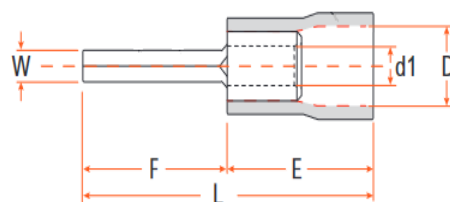

FC	Typ type	Bereich mm² range	Stift mm pin	Abmessung mm D d1 W L E F	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS2-SK-1,5-1912	0,5 - 1,5	1,9x12	4,3 1,7 1,9 21,8 10,0 12,0	100	12113000151912	4,87
BL	KKS2-SK-2,5-1912	1,5 - 2,5	1,9x12	4,8 2,3 1,9 21,8 10,0 12,0	100	12113000251912	7,01
GE	KKS2-SK-6-2914	4 - 6	2,9x14	6,7 3,4 2,8 26,0 13,0 13,0	100	12113000602914	10,03

PVC

GOGAPIN KKS2-FSK Flachstiftkabelschuh isoliert / *insulated pin cable lug*

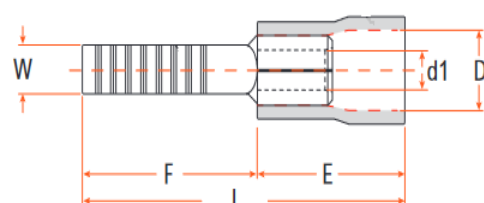

FC	Typ type	Bereich mm² range	Stift mm pin	Abmessung mm D d1 W L E F	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS2-FSK-1,5-2310	0,5 - 1,5	2,3x10	4,3 1,7 2,3 20,0 10,0 10,0	100	12113500152310	7,94
	KKS2-FSK-1,5-2318		2,3x18	4,3 1,7 2,2 28,0 10,0 18,0	100	12113500152318	9,52
BL	KKS2-FSK-2,5-2809	1,5 - 2,5	2,8x9	4,8 2,3 2,8 19,0 10,0 9,0	100	12113500252809	4,88
	KKS2-FSK-2,5-2318		2,3x18	4,8 2,3 2,2 28,0 10,0 18,0	100	12113500252318	11,00
GE	KKS2-FSK-6-2810	4 - 6	2,8x10	6,7 3,4 2,8 23,0 13,0 10,0	100	12113500602810	9,14

PVC

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug ring, easy entry

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Material Isolation / insulation: Polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

Normen / standards: DIN 46237

**Polyamid – Isolierung /
polyamide insulation**



DIN PA einfache Einführung, Rohr gelötet / easy entry, brazed

KKS-RK-Standard-Entladung, Rohr, gelb, easy, easy, glazed												
FC	Typ	Bereich	Loch	Abmessung mm						VPE	ArtNr	€/
	type	mm ²	für	d3	b	d1	l	a	s	Stk.		/100 Stk.
		range	hole size		dimensions mm					PU		/100 pcs.
GE	KKS-RK-0,5-M2	0,1 - 0,5	M2,5	2,2	5,0	3,2	15,0	10,0	0,5	100	121310000502	28,88
	KKS-RK-0,5-M3		M3	3,2	5,0	3,2	15,0	10,0	0,5	100	121310000503	15,37
	KKS-RK-0,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	3,2	15,0	10,0	0,5	100	1213100005035	13,54
	KKS-RK-0,5-M4		M4	4,3	6,0	3,2	17,0	10,0	0,5	100	121310000504	11,53
	KKS-RK-0,5-M5		M5	5,3	8,0	3,2	17,0	10,0	0,5	100	121310000505	13,54
RT	KKS-RK-1,5-M2,5	0,5 - 1,5	M2,5	2,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	1213100015025	8,54
	KKS-RK-1,5-M3		M3	3,2	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	121310001503	6,25
	KKS-RK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	1213100015035	7,47
	KKS-RK-1,5-M4		M4	4,3	8,0	4,0	17,0	10,0	0,8	100	121310001504	6,83
	KKS-RK-1,5-M5		M5	5,3	10,0	4,0	18,0	10,0	0,8	100	121310001505	7,35
	KKS-RK-1,5-M6		M6	6,5	11,0	4,0	21,0	10,0	0,8	100	121310001506	7,24
	KKS-RK-1,5-M8		M8	8,4	11,6	4,0	22,0	10,0	0,8	100	121310001508	9,62
	KKS-RK-1,5-M10		M10	10,5	13,7	4,0	22,0	10,0	0,8	100	121310001510	15,84
BL	KKS-RK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	3,2	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	121310002503	6,64
	KKS-RK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	1213100025035	9,21
	KKS-RK-2,5-M4		M4	4,3	8,0	4,5	18,0	11,0	0,8	100	121310002504	7,07
	KKS-RK-2,5-M5		M5	5,3	10,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	121310002505	7,69
	KKS-RK-2,5-M6		M6	6,5	11,0	4,5	22,0	11,0	0,8	100	121310002506	7,94
	KKS-RK-2,5-M8		M8	8,4	12,0	4,5	23,0	11,0	0,8	100	121310002508	9,65
	KKS-RK-2,5-M10		M10	10,5	13,7	4,5	25,0	11,0	0,8	100	121310002510	12,91
	KKS-RK-2,5-M12		M12	13,0	19,0	4,5	25,0	11,0	0,8	100	121310002512	22,51
GE	KKS-RK-6-M4	4 - 6	M4	4,3	8,0	6,6	20,0	14,0	1,0	100	121310006004	12,92
	KKS-RK-6-M5		M5	5,3	10,0	6,6	21,0	14,0	1,0	100	121310006005	11,53
	KKS-RK-6-M6		M6	6,5	11,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	121310006006	14,10
	KKS-RK-6-M8		M8	8,4	14,0	6,6	25,0	14,0	1,0	100	121310006008	14,14
	KKS-RK-6-M10		M10	10,5	18,0	6,6	27,0	14,0	1,0	100	121310006010	16,58
	KKS-RK-6-M12		M12	13,0	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	121310006012	16,67
	KKS-RK-6-M14		M14	15,0	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	121310006014	71,60



GOGAPIN KKS-SK Stiftkabelschuh isoliert, easy entry / insulated pin cable lug, easy entry

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Material Isolation / insulation: Polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

Normen / standards: DIN 46231 und ähnlich / and similar

**Polyamid – Isolierung /
polyamide insulation**



Normen / standards: DIN 4025 1 and DIN 4025 1 and similar											
FC	Typ	Bereich	Abmessung mm					VPE	ArtNr	€	
		mm ²	b	d1	l	a	s	Stk.		/100 Stk.	
	type	range	dimensions mm					PU		/100 pcs.	
RT	KKS-SK-1,5-1909	0,5 - 1,5	2,0	4,1	19,0	10,0	0,8	100	12133000151909	8,68	
	KKS-SK-1,5-1912		2,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	12133000151912	8,77	
	KKS-SK-1,5-1920		1,9	4,1	27,5	10,0	0,8	100	12133000151920	a.A.	
BL	KKS-SK-2,5-1909	1,5 - 2,5	2,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	12133000251909	7,16	
	KKS-SK-2,5-1911		2,0	4,5	23,5	11,0	0,8	100	12133000251911	6,39	
	KKS-SK-2,5-1916		1,9	4,5	26,0	10,0	0,8	100	12133000251916	21,54	
	KKS-SK-2,5-1920		1,9	4,5	32,0	10,0	0,8	100	12133000251920	a.A.	
GE	KKS-SK-6-2713	4 - 6	2,7	6,6	26,0	12,0	1,0	100	12133000602713	9,51	

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug fork, easy entry

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Isolation / insulation: Polyamid 6.6
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed
Normen / standards: DIN 46237

Polyamid – Isolierung / polyamide insulation



DIN PA einfache Einführung, Rohr gelötet / easy entry, brazed


FC	Typ type	Bereich mm ² range	Gabel für fork size	d3	b	d1	l	a	s	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-GK-1,5-M3	0,5- 1,5	M3	3,2	5,7	4,1	17,7	10,0	0,8	100	121320001503	6,49
	KKS-GK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,1	17,7	10,0	0,8		1213200015035	7,20
	KKS-GK-1,5-M4		M4	4,3	7,2	4,1	17,7	10,0	0,8		121320001504	7,41
	KKS-GK-1,5-M5		M5	5,3	8,0	4,1	17,0	10,0	0,8		121320001505	5,77
	KKS-GK-1,5-M6		M6	6,4	10,7	4,1	18,5	10,0	0,8		121320001506	7,55
	KKS-GK-1,5-M8		M8	8,4	13,5	4,1	21,5	10,0	0,8		121320001508	15,19
	KKS-GK-1,5-M10		M10	10,5	15,0	4,1	22,0	10,0	0,8		121320001510	12,13
BL	KKS-GK-2,5-M3	1,5- 2,5	M3	3,2	5,7	4,5	17,5	11,0	0,8	100	121320002503	7,79
	KKS-GK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	6,2	4,5	17,5	11,0	0,8		1213200025035	7,71
	KKS-GK-2,5-M4		M4	4,3	7,2	4,5	17,5	11,0	0,8		121320002504	6,94
	KKS-GK-2,5-M5		M5	5,3	8,0	4,5	17,5	11,0	0,8		121320002505	6,33
	KKS-GK-2,5-M6		M6	6,4	10,7	4,5	18,6	11,0	0,8		121320002506	7,88
	KKS-GK-2,5-M8		M8	8,4	13,5	4,5	23,0	10,0	0,8		121320002508	15,78
	KKS-GK-2,5-M10		M10	10,5	15,0	4,5	23,0	10,0	0,8		121320002510	15,78
GE	KKS-GK-6-M3,5	4-6	M3,5	3,7	8,1	6,6	21,1	14,0	1,0	100	1213200060035	13,16
	KKS-GK-6-M4		M4	4,3	8,2	6,6	21,5	14,0	1,0		121320006004	12,08
	KKS-GK-6-M5		M5	5,3	9,0	6,6	22,0	14,0	1,0		121320006005	10,83
	KKS-GK-6-M6		M6	6,4	12,0	6,6	23,5	14,0	1,0		121320006006	13,57
	KKS-GK-6-M8		M8	8,4	13,5	6,6	25,0	14,0	1,0		121320006008	18,02
	KKS-GK-6-M10		M10	10,5	18,0	6,4	27,0	12,0	1,0		121320006010	26,34
	KKS-GK-6-M12		M12	12,5	20,0	6,4	28,0	12,0	1,0		121320006012	30,12



GOGAPIN KKS-SVR Reduzierstoßverbinder isoliert / insulated reduction butt connectors

Material / material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: PVC
Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C
Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

PVC – Isolierung / insulation



FC	Typ type	Bereich von mm ² from range	Bereich auf mm ² to range	Abmessung mm l1 d1 d2 d3 dimensions mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
B R	KKS-SVR-2,5-1,5	1,5 - 2,5	0,5-1,5	24,5 4,5 2,3 1,7	100	12138100250015	227,00
G R	KKS-SVR-6-1,5	4-6	0,5-1,5	31,0 6,3 3,4 1,7	100	12138100600015	204,00
G B	KKS-SVR-6-2,5	4-6	1,5-2,5	31,0 6,3 3,4 1,7	100	12138100600025	213,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-FH Flachsteckhülse isoliert, easy entry / insulated flat connector sleeve, easy entry

Material / material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated

Material Isolation / insulation: PVC mit Isolationscrimp / vinyl with copper sleeve


Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

Normen / standards: DIN 46245

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessung mm dimensions mm				VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
GE	KKS-FH-0,5-2805	0,2 - 0,5	2,8 - 0,5	16,0	3,2	0,25		100	12135000052805	10,40
	KKS-FH-0,5-2808		2,8 - 0,8	16,0	3,2	0,25		100	12135000052808	12,13
RT	KKS-FH-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8 - 0,5	19,0	4,1	0,25		100	12135000152805	4,80
	KKS-FH-1,5-2808		2,8 - 0,8	19,0	4,1	0,25		100	12135000152808	5,37
	KKS-FH-1,5-4805		4,8 - 0,5	19,5	4,1	0,40		100	12135000154805	5,95
	KKS-FH-1,5-4808		4,8 - 0,8	19,5	4,1	0,40		100	12135000154808	5,95
	KKS-FH-1,5-6308		6,3 - 0,8	21,5	4,1	0,40		100	12135000156308	5,98
BL	KKS-FH-2,5-2805	1,5 - 2,5	2,8 - 0,5	19,5	5,0	0,25		100	12135000252805	7,11
	KKS-FH-2,5-2808		2,8 - 0,8	19,5	5,0	0,25		100	12135000252808	7,19
	KKS-FH-2,5-4805		4,8 - 0,5	20,0	5,0	0,40		100	12135000254805	6,06
	KKS-FH-2,5-4808		4,8 - 0,8	20,0	5,0	0,40		100	12135000254808	6,06
	KKS-FH-2,5-6308		6,3 - 0,8	21,5	5,0	0,40		100	12135000256308	5,98
	KKS-FH-2,5-8508		8,0 - 0,8	24,5	5,0	0,40		100	12135000258005	14,26
GE	KKS-FH-6-4808	4-6	4,8 - 0,8	23,0	6,6	0,40		100	12135000604808	9,34
	KKS-FH-6-6308		6,3 - 0,8	24,0	6,6	0,40		100	12135000606308	9,89
	KKS-FH-6-9511		9,5 - 1,2	28,6	6,6	0,50		100	12135000609511	14,31



GOGAPIN KKS-FHVI Flachsteckhülse vollisoliert, easy entry / fully insulated flat connector sleeve, easy entry

Material / material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated


Material Isolation / insulation: PVC mit Isolationscrimp / vinyl with copper sleeve

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessung mm dimensions mm				VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-FHVI-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8 - 0,5	20,5	4,1	0,25		100	12135100152805	8,18
	KKS-FHVI-1,5-2808		2,8 - 0,8	20,5	4,1	0,25		100	12135100152808	7,70
	KKS-FHVI-1,5-4805		4,8 - 0,5	20,5	4,1	0,40		100	12135100154805	8,09
	KKS-FHVI-1,5-4808		4,8 - 0,8	20,5	4,1	0,40		100	12135100154808	7,70
	KKS-FHVI-1,5-6308		6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40		100	12135100156308	7,38
BL	KKS-FHVI-2,5-2805	1,5 - 2,5	2,8 - 0,5	20,5	4,9	0,25		100	12135100252805	10,06
	KKS-FHVI-2,5-2808		2,8 - 0,8	20,5	4,9	0,25		100	12135100252808	13,77
	KKS-FHVI-2,5-4805		4,8 - 0,5	21,5	4,9	0,40		100	12135100254805	6,98
	KKS-FHVI-2,5-4808		4,8 - 0,8	21,5	4,9	0,40		100	12135100254808	6,98
	KKS-FHVI-2,5-6308		6,3 - 0,8	22,5	4,9	0,40		100	12135100256308	6,97
GE	KKS-FHVI-6-4805	4 - 6	4,8 - 0,5	22,0	6,7	0,40		100	12135100604805	12,11
	KKS-FHVI-6-4808		4,8 - 0,8	22,0	6,7	0,40		100	12135100604808	12,11
	KKS-FHVI-6-6308		6,3 - 0,8	25,0	6,7	0,40		100	12135100606308	9,70



GOGAPIN KKS-FV Flachsteckhülse mit Abzweigung isoliert, easy entry / insulated piggyback flat connector sleeve, easy entry

Material / material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated


Material Isolation / insulation: PVC mit Isolationscrimp / vinyl with copper sleeve

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessung mm dimensions mm				VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-FV-1,5-6308	0,5 - 1,5	6,3 - 0,8	22,5	4,1	8,2	0,4	100	12136000156308	11,30
BL	KKS-FV-2,5-6308	1,5 - 2,5	6,3 - 0,8	23,0	5,0	8,2	0,4	100	12136000256308	10,70
GE	KKS-FV-6-6308	4 - 6	6,3 - 0,8	26,0	6,6	8,2	0,4	100	12136000606308	14,93



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-FS Flachstecker isoliert, easy entry / insulated flat connector, easy entry

Material / material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated


Material Isolation / insulation: PVC mit Isolationscrimp / vinyl with copper sleeve

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UL listed

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessung mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-FS-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	12134000152805	6,25
	KKS-FS-1,5-2808		2,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12134000152808	6,25
	KKS-FS-1,5-4805		4,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	12134000154805	6,89
	KKS-FS-1,5-4808		4,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12134000154808	6,93
	KKS-FS-1,5-6308		6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12134000156308	6,99
BL	KKS-FS-2,5-4808	1,5 - 2,5	4,8 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	12134000254808	7,38
	KKS-FS-2,5-6308		6,3 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	12134000256308	6,99
GE	KKS-FS-6-6308	4 - 6	6,3 - 0,8	24,5	6,6	0,40	100	12134000606308	8,49



GOGAPIN KKS-RS Rundstecker isoliert, easy entry / insulated round pin plug, easy entry

Material / material: Messing & E-CU, gal. verzinkt / brass tin-plated


Material Isolation / insulation: PVC mit Isolationscrimp / vinyl with copper sleeve

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UR listed

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	für Stecker Ø for connector	Abmessung mm dimensions mm				VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-RS-1,5-4	0,5 - 1,5	4	21,0	4,0	0,4	3,9	100	121370001504	5,90
BL	KKS-RS-2,5-4	1,5 - 2,5	4	21,0	4,0	0,4	4,7	100	121370002504	8,43
	KKS-RS-2,5-5		5	21,0	5,0	0,4	4,7	100	121370002505	6,13
GE	KKS-RS-6-5	4 - 6	5	25,5	5,0	0,4	6,2	100	121370006005	13,71



GOGAPIN KKS-RSVI Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry / fully insulated round socket, easy entry

Material / material: Messing & E-CU, gal. verzinkt / brass tin-plated


Material Isolation / insulation: PVC mit Isolationscrimp / vinyl with copper sleeve

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

Zulassung / approval: teilweise / partly UR listed

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	für Stecker Ø for connector	Abmessung mm dimensions mm				VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS1-RHVI-1,5-4	0,5 - 1,5	4	25,3	3,9	0,4	4,3	100	121376001504	7,50
BL	KKS1-RHVI-2,5-4	1,5 - 2,5	4	25,2	3,9	0,4	5,0	100	121376002504	7,89
	KKS1-RHVI-2,5-5		5	27,0	4,9	0,4	5,0	100	121376002505	7,89
GE	KKS1-RHVI-6-5	4 - 6	5	27,5	4,9	0,4	6,8	100	121376006005	10,90



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-SVSS Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation / butt-connector with shrinking tube insulation




Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Material Isolation / insulation: Polyolefin mit Innenkleber / polyolefine with inner adhesive

Schrumpftemperatur / shrinking temperature: 125°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 14 kV/mm

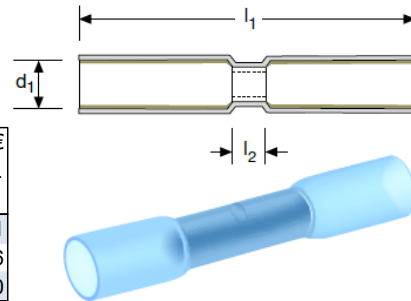

FC	Typ type	Bereich mm² range	Abmessung mm l1 l2 s dimensions mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs
RT	KKS-SVSS-1,5	0,5 - 1,5	36 15,0 0,8	100	1213820015	41,51
BL	KKS-SVSS-2,5	1,5 - 2,5	36 15,0 0,9	100	1213820025	47,46
GE	KKS-SVSS-6	4 - 6	41 15,0 1,0	100	1213820060	61,80


GOGAPIN KKS-LVSS Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation / solder-connector with shrinking tube insulation

Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Material Isolation / insulation: Polyolefin mit Innenkleber / polyolefine with inner adhesive

Schrumpftemperatur / shrinking temperature: 125°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 14 kV/mm

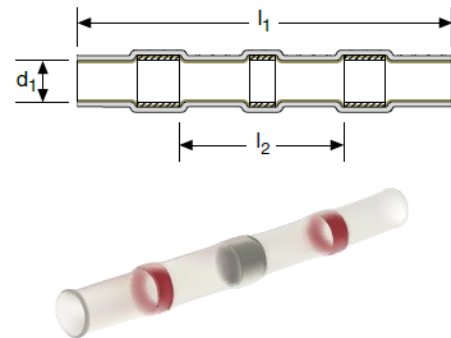

FC	Typ type	Bereich mm² range	Abmessung mm l1 l2 s d1 dimensions mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs
RT	KKS-LVSS-1,5	0,5 - 1,5	40 15,2 0,5 2,7	100	1213830015	84,90
BL	KKS-LVSS-2,5	1,5 - 2,5	40 15,2 0,7 4,5	100	1213830025	90,30
GE	KKS-LVSS-6	4 - 6	40 15,2 0,7 6,0	100	1213830060	109,90

GOGAPIN SB Löt- und Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation Sortimentbox/ solder- and butt-connector with shrinking tube insulation plastic box

FC	Typ type	Bereich mm² range	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc
RT	KKS-SVSS-1,5	0,5 - 1,5	100	121380000SB1	a.A.
BL	KKS-SVSS-2,5	1,5 - 2,5	100		
GE	KKS-SVSS-6	4 - 6	20		
RT	KKS-LVSS-1,5	0,5 - 1,5	50		
BL	KKS-LVSS-2,5	1,5 - 2,5	50		
GE	KKS-LVSS-6	4 - 6	10		

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-GKSS Quetschkabelschuh-Gabel mit Schrumpfschlauchisolation / cable lug fork with shrinking tube insulation


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Isolation / insulation: Polyolefin mit Innenkleber / polyolefine with inner adhesive

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +125°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 14 kV/mm



FC	Typ type	Bereich mm ² range	Gabel für fork size	Abmessung mm dimensions mm						VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-GKSS-1,5-M4	0,5- 1,5	M4	4,3	6,4	1,9	26,9	5,0	0,7	100	121321001504	66,90
	KKS-GKSS-1,5-M5		M5	5,3	8,0	1,9	26,9	5,0	0,7	100	121321001505	75,70
BL	KKS-GKSS-2,5-M4	1,5- 2,5	M4	4,3	6,4	2,5	26,5	5,0	0,7	100	121321002504	74,50
	KKS-GKSS-2,5-M5		M5	5,3	8,0	2,5	26,5	5,0	0,7	100	121321002505	76,30
GE	KKS-GKSS-6-M4	4-6	M4	4,3	8,2	3,6	33,0	6,0	0,7	100	121321006004	78,80
	KKS-GKSS-6-M5		M5	5,3	9,0	3,6	33,0	6,0	0,7	100	121321006005	93,50

GOGAPIN KKS-RKSS Quetschkabelschuh-Ring m. Schrumpfschlauchisolation / cable lug ring w. shrinking tube insulation


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Isolation / insulation: Polyolefin mit Innenkleber / polyolefine with inner adhesive

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +125°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 14 kV/mm



FC	Typ type	Bereich mm ² range	Loch für hole size	Abmessung mm dimensions mm						VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-RKSS-1,5-M4	0,5-1,5	M4	4,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	121313001504	66,60
	KKS-RKSS-1,5-M5		M5	5,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	121313001505	70,00
	KKS-RKSS-1,5-M6		M6	6,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	121313001506	75,70
	KKS-RKSS-1,5-M8		M8	8,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	121313001508	75,70
	KKS-RKSS-1,5-M10		M10	10,5	13,7	1,9	36,2	5,0	0,7	100	121313001510	75,90
BL	KKS-RKSS-2,5-M4	1,5-2,5	M4	4,3	8,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	121313002504	66,60
	KKS-RKSS-2,5-M5		M5	5,3	9,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	121313002505	70,00
	KKS-RKSS-2,5-M6		M6	6,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	121313002506	75,70
	KKS-RKSS-2,5-M8		M8	8,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	121313002508	75,70
	KKS-RKSS-2,5-M10		M10	10,5	13,7	2,5	36,0	5,0	0,7	100	121313002510	80,20
GE	KKS-RKSS-6-M4	4 - 6	M4	4,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	121313006004	101,70
	KKS-RKSS-6-M5		M5	5,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	121313006005	101,70
	KKS-RKSS-6-M6		M6	6,4	12,0	3,6	39,0	6,0	0,7	100	121313006006	115,90
	KKS-RKSS-6-M8		M8	8,4	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	121313006008	116,30
	KKS-RKSS-6-M10		M10	10,5	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	121313006010	121,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved.

GOGAPIN KSL-LVSS Lötverbinder Schirmanschluss Tyco / solder shield connectors

Material / material: strahlenvernetztes / irradiated Polyolefin, Lot Cd18, Flussmittel / flux ROM1
Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C



Anschluss von Erdungsleitern an Kabelschirmen / connection of grounding conductors to cable shields
Anschluss von Koaxialkabeln / connection of coaxial cables

Typ	Innen-Ø	FC	Länge	VPE	ArtNr	€
type	inner- Ø	colour	length	PU		/100 Stk.
KSL-LVSS-5	4,5	TR	42	100	1226830045	a.A.
KSL-LVSS-6	6	TR			1226830060	a.A.
KSL-LVSS-7	7	TR			1226830070	a.A.
KSL-LVSS-9	8,7	TR			1226830087	a.A.
KSL-LVSS-11	10,7	TR			1226830107	a.A.
KSL-LVSS-13	13	TR			1226830130	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved.

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKS-PV Parallelverbinder isoliert / insulated parallel connectors


Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Material isolation / insulation: PVC / vinyl

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +75°C

PVC

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Abmessung mm l1 l2 s dimensions mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-PV-1,5	0,5 - 1,5	17,0 7,0 0,8	1000	1213860015	12,94
BL	KKS-PV-2,5	1,5 - 2,5	17,0 7,0 0,8	1000	1213860025	23,27
GE	KKS-PV-6	4 - 6	21,0 7,0 1,0	1000	1213860060	28,82

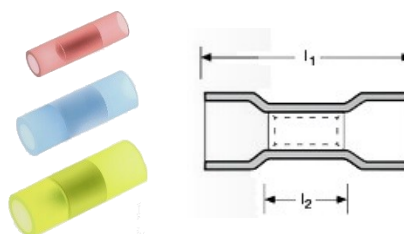

GOGAPIN KKS-EV Endverbinder isoliert / insulated close-end connectors


Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Material isolation / insulation: PA

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Polyamid / polyamide

FC	Typ type	A/B	Bereich mm ² range	Abmessung mm d d1 l1 l2 dimensions mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
BL	KKS-EV-2,5	A	1,5 - 2,5	6,2 3,2 15,5 7,0	100	1213870025	18,07
GE	KKS-EV-6	A	4 - 6	9,5 5,0 17,5 6,0	100	1213870060	46,66
NT	KKS-EV-1,5	A	0,5 - 1,5	6,2 2,2 15,2 8	100	1213870015	11,47
	KKS-EV-1,5	B	0,5 - 1,5	8 2,3 21 7	100	1213870015NA	11,66
	KKS-EV-2,5	B	1,5 - 2,5	8 3,1 21 7	100	1213870025NA	11,33
	KKS-EV-6	B	2,5 - 6	10 4 25,5 7,5	100	1213870060NA	20,59
	KKS-EV-10	B	4 - 10	12 4,4 29,8 8,5	100	1213870100NA	36,37

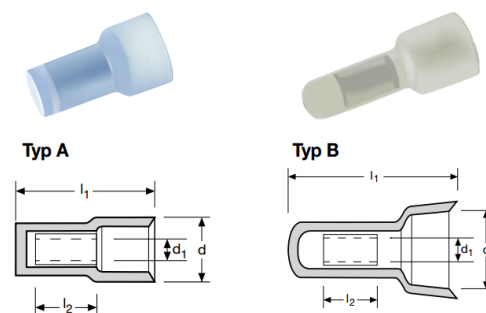

GOGAPIN KKS-SCHV Schnellverbinder isoliert / insulated quick splice connectors


Material / material: Messing galv. verzinkt / galvanised tin-plated brass

Material isolation / insulation: PP

Temperaturbereich / temperature range: +0°C - +105°C

Polypropylen / Polypropylene

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Abmessung mm l b dimensions mm	Abzweig bis mm ² junction to	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS-SCHV-1,5	0,5 - 1,5	20,0 27,0	1,0	1000	1213840015	12,69
BL	KKS-SCHV-2,5	1,5 - 2,5	20,0 27,0	2,5	1000	1213840025	12,94
GE	KKS-SCHV-6	4 - 6	20,5 24,5	4,0	1000	1213840060	25,23

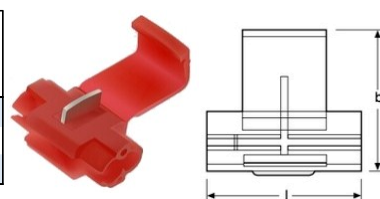

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKS3-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug ring, easy entry

Nylon

Material / material: E-Cu, gal. Sn, gelötet
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46237, DIN 46234
Rohr/Hals gelötet / tube brazed

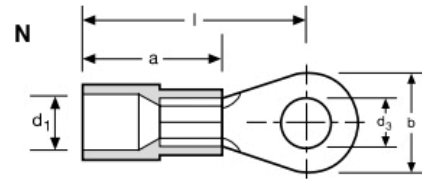

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


FC	Typ type	Bereich mm ² range	Loch für hole size	d3	Abmessungen mm dimensions mm					VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS3-RK-1,5-M2,5	0,5 - 1,5	M2,5	2,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	1212100015025	9,68
	KKS3-RK-1,5-M3		M3	3,2	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	121210001503	9,76
	KKS3-RK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	1212100015035	9,76
	KKS3-RK-1,5-M4		M4	4,3	8,0	4,0	17,0	10,0	0,8	100	121210001504	10,28
	KKS3-RK-1,5-M5		M5	5,3	10,0	4,0	18,0	10,0	0,8	100	121210001505	11,12
	KKS3-RK-1,5-M6		M6	6,5	11,0	4,0	21,0	10,0	0,8	100	121210001506	9,87
	KKS3-RK-1,5-M8		M8	8,4	11,6	4,0	22,0	10,0	0,8	100	121210001508	13,78
	KKS3-RK-1,5-M10		M10	10,5	13,7	4,0	24,0	10,0	0,8	100	121210001510	18,69
BL	KKS3-RK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	3,2	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	121210002503	10,59
	KKS3-RK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	1212100025035	9,58
	KKS3-RK-2,5-M4		M4	4,3	8,0	4,5	18,0	11,0	0,8	100	121210002504	11,27
	KKS3-RK-2,5-M5		M5	5,3	10,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	121210002505	12,04
	KKS3-RK-2,5-M6		M6	6,5	11,0	4,5	22,0	11,0	0,8	100	121210002506	9,27
	KKS3-RK-2,5-M8		M8	8,4	12,0	4,5	22,0	11,0	0,8	100	121210002508	14,87
	KKS3-RK-2,5-M10		M10	10,5	13,7	4,5	25,0	11,0	0,8	100	121210002510	19,52
	KKS3-RK-2,5-M12		M12	13,0	18,0	4,5	25,0	11,0	0,8	100	121210002512	28,37
GE	KKS3-RK-6,0-M4	4,0 - 6,0	M4	4,3	8,0	6,6	20,0	14,0	1,0	100	121210006004	16,84
	KKS3-RK-6,0-M5		M5	5,3	10,0	6,6	21,0	14,0	1,0	100	121210006005	16,84
	KKS3-RK-6,0-M6		M6	6,5	11,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	121210006006	22,18
	KKS3-RK-6,0-M8		M8	8,4	14,0	6,6	25,0	14,0	1,0	100	121210006008	22,18
	KKS3-RK-6,0-M10		M10	10,5	18,0	6,6	27,0	14,0	1,0	100	121210006010	23,93
	KKS3-RK-6,0-M12		M12	13,0	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	121210006012	26,36
	KKS3-RK-6,0-M14		M14	15,0	19,2	6,6	30,4	14,0	1,0	100	121210006014	74,80



GOGAPIN KKS3-SV Stoßverbinder isoliert, easy entry / insulated butt connector, easy entry

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed

Nylon



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Abmessungen mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. /100 pcs.
GE	KKS3-SV-0,5	0,1 - 0,5	20,0	12,0	0,4	100	1212800005	15,92
RT	KKS3-SV-1,5	0,5 - 1,5	25,0	15,0	0,8	100	1212800015	9,39
BL	KKS3-SV-2,5	1,5 - 2,5	25,0	15,0	0,8	100	1212800025	10,20
GE	KKS3-SV-6,0	4,0 - 6,0	27,0	15,0	1,0	100	1212800060	16,80



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kleinkabelschuhe isoliert Nylon transparent / insulated mini cable lugs nylon transparent

GOGAPIN KKS3-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug fork, easy entry

Nylon


Material / material: E-Cu, gal. Sn, gelötet

Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46237 und ähnlich / and similar



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ type	Bereich mm² range	Loch für hole size	d3	Abmessungen mm dimensions mm					VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS3-GK-1,5-M3	0,5 - 1,5	M3	3,2	5,7	4,1	17,7	10	0,8	100	121220001503	9,76
	KKS3-GK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,1	17,7	10,0	0,8	100	1212200015035	9,76
	KKS3-GK-1,5-M4		M4	4,3	7,2	4,1	17,0	10,0	0,8	100	121220001504	9,76
	KKS3-GK-1,5-M5		M5	5,3	8,0	4,1	17,0	10,0	0,8	100	121220001505	10,50
	KKS3-GK-1,5-M6		M6	6,4	10,7	4,1	18,5	10,0	0,8	100	121220001506	13,70
	KKS3-GK-1,5-M8		M8	8,4	13,5	4,1	21,5	10,0	0,8	100	121220001508	29,61
BL	KKS3-GK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	3,2	5,7	4,5	17,5	11,0	0,8	100	121220002503	10,78
	KKS3-GK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	6,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	1212200025035	10,78
	KKS3-GK-2,5-M4		M4	4,3	7,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	121220002504	11,12
	KKS3-GK-2,5-M5		M5	5,3	8,0	4,5	17,5	11,0	0,8	100	121220002505	11,27
	KKS3-GK-2,5-M6		M6	6,4	10,7	4,5	18,6	11,0	0,8	100	121220002506	9,98
	KKS3-GK-2,5-M10		M10	10,5	15,0	4,5	23,0	10,0	0,8	100	121220002510	26,62
GE	KKS3-GK-6,0-M3,5	4,0 - 6,0	M3,5	3,7	8,1	6,6	21,1	14,0	1,0	100	1212200060035	17,45
	KKS3-GK-6,0-M4		M4	4,3	8,2	6,6	21,5	14,0	1,0	100	121220006004	17,45
	KKS3-GK-6,0-M5		M5	5,3	9,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	121220006005	18,78
	KKS3-GK-6,0-M6		M6	6,4	12,0	6,6	23,5	14,0	1,0	100	121220006006	22,18
	KKS3-GK-6,0-M8		M8	8,4	13,5	6,6	25,0	14,0	1,0	100	121220006008	26,62
	KKS3-GK-6,0-M10		M10	10,5	18,0	6,4	27,0	12,0	1,0	100	121220006010	38,93



GOGAPIN KKS3-SK Stiftkabelschuh isoliert, easy entry / insulated pin cable lug, easy entry

Nylon


Material / material: E-Cu, gal. Sn, gelötet

Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46231 und ähnlich / and similar



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ	Bereich	Stift	Abmessungen mm					VPE	ArtNr	€
		mm²	mm	b	d1	l	a	s	Stk.		/100 Stk.
	type	range	pin	dimensions mm					PU		/100 pcs.
RT	KKS3-SK-1,5-1909	0,5 - 1,5	9,0	1,9	4,1	19,0	10,0	0,8	100	12123000151909	12,10
	KKS3-SK-1,5-1912		12,0	1,9	4,1	22,0	10,0	0,8	100	12123000151912	12,10
BL	KKS3-SK-2,5-1909	1,5 - 2,5	9,0	1,9	4,5	20,0	11,0	0,8	100	12123000251909	12,78
	KKS3-SK-2,5-1911		11,0	1,9	4,5	23,5	11,0	0,8	100	12123000251911	12,78
GE	KKS3-SK-6,0-2714	4,0 - 6,0	14,0	2,7	6,6	27,0	13,0	1,0	100	12123000602714	17,60



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKS3-FH Flachsteckhülse isoliert, easy entry / insulated female disconnect, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated


Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46245 und ähnlich / and similar

Nylon



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessung mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS3-FH-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8 - 0,5	19,0	4,1	0,25	100	12125000152805	10,50
	KKS3-FH-1,5-2808		2,8 - 0,8	19,0	4,1	0,25	100	12125000152808	10,50
	KKS3-FH-1,5-4805		4,8 - 0,5	19,5	4,1	0,40	100	12125000154805	12,10
	KKS3-FH-1,5-4808		4,8 - 0,8	19,5	4,1	0,40	100	12125000154808	12,10
	KKS3-FH-1,5-6308		6,3 - 0,8	21,5	4,1	0,40	100	12125000156308	11,53
	KKS3-FH-1,5-8008		8,0 - 0,8	24,5	4,1	0,40	100	12125000158008	20,44
BL	KKS3-FH-2,5-2805	1,5 - 2,5	2,8 - 0,5	19,5	5,0	0,25	100	12125000252805	11,53
	KKS3-FH-2,5-2808		2,8 - 0,8	19,5	5,0	0,25	100	12125000252808	9,98
	KKS3-FH-2,5-4805		4,8 - 0,5	20,0	5,0	0,40	100	12125000254805	13,28
	KKS3-FH-2,5-4808		4,8 - 0,8	20,0	5,0	0,40	100	12125000254808	13,28
	KKS3-FH-2,5-6308		6,3 - 0,8	21,5	5,0	0,40	100	12125000256308	12,06
	KKS3-FH-2,5-8008		8,0 - 0,8	24,5	5,0	0,40	100	12125000258008	20,37
GE	KKS3-FH-6,0-2805	4,0 - 6,0	2,8 - 0,5	22,5	6,6	0,40	100	12125000602805	17,45
	KKS3-FH-6,0-2808		2,8 - 0,8	22,5	6,6	0,40	100	12125000602808	17,45
	KKS3-FH-6,0-4805		4,8 - 0,5	23,0	6,6	0,40	100	12125000604805	17,45
	KKS3-FH-6,0-4808		4,8 - 0,8	23,0	6,6	0,40	100	12125000604808	17,45
	KKS3-FH-6,0-6308		6,3 - 0,8	24,0	6,6	0,40	100	12125000606308	19,87
	KKS3-FH-6,0-9512		9,5 - 1,2	28,6	6,6	0,40	100	12125000609512	23,34



GOGAPIN KKS3-FHVI Flachsteckhülse vollisoliert, easy entry / fully insulated female disconnect, easy entry


Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated

Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C

Zulassung / approval: UL listed

Nylon



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessung mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS3-FHVI-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8 - 0,5	20,5	4,1	0,25	100	12125100152805	11,92
	KKS3-FHVI-1,5-2808		2,8 - 0,8	20,5	4,1	0,25	100	12125100152808	11,76
	KKS3-FHVI-1,5-4805		4,8 - 0,5	20,5	4,1	0,40	100	12125100154805	11,76
	KKS3-FHVI-1,5-4808		4,8 - 0,8	20,5	4,1	0,40	100	12125100154808	24,34
	KKS3-FHVI-1,5-6308		6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12125100156308	12,64
	KKS3-FHVI-2,5-4805		4,8 - 0,5	21,5	4,9	0,40	100	12125100254805	21,35
BL	KKS3-FHVI-2,5-4808	1,5 - 2,5	4,8 - 0,8	21,5	4,9	0,40	100	12125100254808	12,10
	KKS3-FHVI-2,5-6308		6,3 - 0,8	22,5	4,9	0,40	100	12125100256308	12,59
GE	KKS3-FHVI-6,0-6308	4,0 - 6,0	6,3 - 0,8	25,0	6,7	0,40	100	12125100606308	18,52



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKS3-FS Flachstecker isoliert, easy entry / insulated male disconnects, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Rohr/Hals gelötet / tube brazed

Nylon

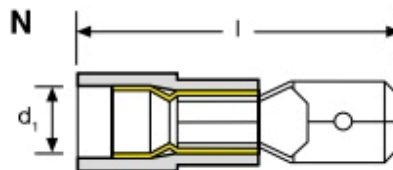

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab size	Abmessungen mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS3-FS-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	12124000152805	22,18
	KKS3-FS-1,5-2808		2,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12124000152808	22,18
	KKS3-FS-1,5-4805		4,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	12124000154805	22,18
	KKS3-FS-1,5-4808		4,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12124000154808	22,18
	KKS3-FS-1,5-6308		6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	12124000156308	11,53
BL	KKS3-FS-2,5-4805	1,5 - 2,5	4,8 - 0,5	22,5	5,0	0,25	100	12124000254805	22,18
	KKS3-FS-2,5-4808		4,8 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	12124000254808	22,18
	KKS3-FS-2,5-6308		6,3 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	12124000256308	12,67
GE	KKS3-FS-6,0-4805	4,0 - 6,0	4,8 - 0,5	24,5	6,6	0,25	100	12124000604805	22,18
	KKS3-FS-6,0-4808		4,8 - 0,8	24,5	6,6	0,40	100	12124000604808	22,18
	KKS3-FS-6,0-6308		6,3 - 0,8	24,5	6,6	0,40	100	12124000606308	18,77




GOGAPIN KKS3-FH90 Flachsteckhülse seiti. Leiteranschluss isoliert, easy entry / insulated female disconnects flag-type, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed



Nylon

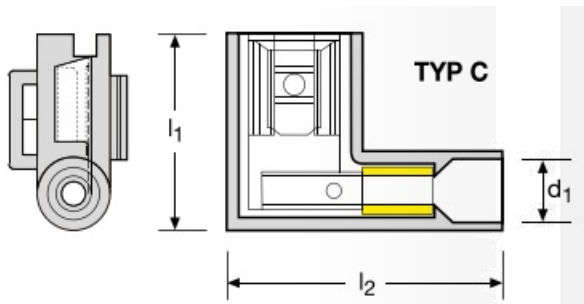

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ type	Bereich mm ² range	Steckgröße mm tab-width	Abmessungen mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. /100 pcs.
RT	KKS3-FH90-1,5-4808	0,5 - 1,5	4,8 - 0,8	14,5	19,0	3,6	100	12125800154808	24,49
	KKS3-FH90-1,5-6308		6,3 - 0,8	16,5	20,6	3,9	100	12125800156308	30,82
BL	KKS3-FH90-2,5-6308	1,5 - 2,5	6,3 - 0,8	16,6	20,8	4,4	100	12125800256308	37,61
GE	KKS3-FH90-6,0-6308	4,0 - 6,0	6,3 - 0,8	17,5	23,0	6,3	100	12125800606308	40,00




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKS3-FV Flachsteckhülse mit Abzweig isoliert, easy entry /
insulated piggy back disconnects disconnects, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
 Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
 Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis / up to +105°C
 Zulassung / approval: UL listed
 Rohr/Hals gelötet / tube brazed

Nylon

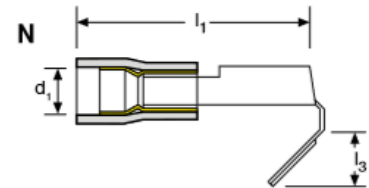

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


FC	Typ	Bereich	Steckgröße	Abmessung mm				VPE	ArtNr	€/100 Stk.
	type	mm ² range	mm tab size	l1	d1	l3	s	Stk. PU		
RT	KKS3-FV-1,5-6308	0,5 - 1,5	6,3 - 0,8	22,5	4,1	8,2	0,4	100	12126000156308	20,36
BL	KKS3-FV-2,5-6308	1,5 - 2,5	6,3 - 0,8	23,0	5,0	8,2	0,4	100	12126000256308	14,48
GE	KKS3-FV-6,0-6308	4,0 - 6,0	6,3 - 0,8	26,0	6,6	8,2	0,4	100	12126000606308	17,71



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKSE-RK Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / *uninsulated solderless cable lug ring*Material / material: E-CU gal Sn. / *E-CU tin-plated*

Zulassung / approval: UL listed

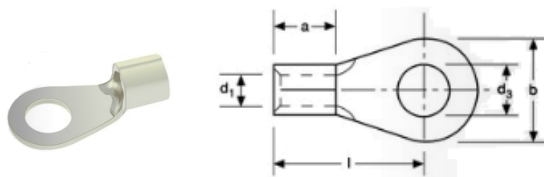Normen / standards: DIN 46234 und ähnlich / *and similar*Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

Typ	Bereich mm²	Loch für	Abmessungen mm						Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.
type	range	hole size	d3	d1	b	l	a	s	kg	Stk.		/100 Stk.
									weight/100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-RK-1,5-M2,5	0,5-1,5	M2,5	2,7	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,058	1000	1210100015025	6,34
KKSE-RK-1,5-M3		M3	3,2	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,056		121010001503	5,95
KKSE-RK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,055		1210100015035	5,48
KKSE-RK-1,5-M4		M4	4,3	1,6	8,0	12,0	5,0	0,8	0,07		121010001504	5,48
KKSE-RK-1,5-M5		M5	5,3	1,6	10,0	13,0	5,0	0,8	0,09		121010001505	6,72
KKSE-RK-1,5-M6		M6	6,5	1,6	10,0	13,0	5,0	0,8	0,085		121010001506	8,42
KKSE-RK-1,5-M8		M8	8,4	1,6	14,0	17,0	5,0	0,8	0,13		121010001508	10,15
KKSE-RK-1,5-M10		M10	10,5	1,6	14,0	17,0	5,0	0,8	0,13		121010001510	16,07
KKSE-RK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	2,3	6,0	11,0	5,0	0,8	0,066	1000	121010002503	6,27
KKSE-RK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	2,3	6,0	11,0	5,0	0,8	0,066		1210100025035	7,65
KKSE-RK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	8,0	12,0	5,0	0,8	0,078		121010002504	6,21
KKSE-RK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	10,0	14,0	5,0	0,8	0,09		121010002505	7,65
KKSE-RK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	11,0	16,0	5,0	0,8	0,106		121010002506	7,50
KKSE-RK-2,5-M8		M8	8,4	2,3	14,0	17,0	5,0	0,8	0,13		121010002508	10,47
KKSE-RK-2,5M-10		M10	10,5	2,3	15,0	17,0	5,0	0,8	0,156		121010002510	15,01
KKSE-RK-2,5-M12		M12	13,0	2,3	18,0	20,0	5,0	0,8	0,17		121010002512	23,19
KKSE-RK-6-M4	4-6	M4	4,3	3,6	8	14	6	1	0,14	500	121010006004	9,87
KKSE-RK-6-5		M5	5,3	3,6	10,0	15,0	6,0	1,0	0,16		121010006005	11,30
KKSE-RK-6-M6		M6	6,5	3,6	11,0	16,0	6,0	1,0	0,17		121010006006	11,24
KKSE-RK-6-M8		M8	8,4	3,6	14,0	19,0	6,0	1,0	0,22		121010006008	14,84
KKSE-RK-6-M10		M10	10,5	3,6	18,0	21,0	6,0	1,0	0,28		121010006010	19,46
KKSE-RK-6-M12		M12	13,0	3,6	18,0	21,0	6,0	1,0	0,25		121010006012	21,15
KKSE-RK-6-M15		M14	15,0	3,4	32,0	32,0	7,0	1,0	0,26		121010006015	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

GOGAPIN KKS-RKK unisoliert mit Krallen / *uninsulated claw solderless cable lug ring*

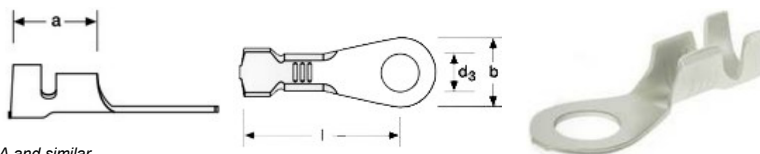


Material / material: Messing gal verzinnt / *brass tin-plated*

Normen / standards: DIN 46225 Form A und ähnlich / *form A and similar*

Typ <i>type</i>	Bereich mm ² <i>range</i>	Loch für <i>hole size</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>					Gewicht/100Stk. kg <i>weight/100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
KKSE-RKK-1-M3	0,5-1,0	M3	18,3	9,0	3,2	8,0	0,6	0,076	1000	121014001003	20,31
KKSE-RKK-1-M4		M4	18,3	9,0	4,3	8,0	0,6	0,073		121014001004	21,59
KKSE-RKK-1-M5		M5	17,0	9,0	5,3	9,5	0,6	0,076		121014001005	17,66
KKSE-RKK-1-M6		M6	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	0,095		121014001006	22,69
KKSE-RKK-1-M8		M8	21,0	9,0	8,4	14,0	0,6	0,11		121014001008	33,35
KKSE-RKK-1-M10		M10	24,0	9,0	10,5	18,5	0,6	0,148		121014001010	a.A.
KKSE-RKK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	18,3	9,0	3,2	8,0	0,6	0,084	1000	121014002503	22,17
KKSE-RKK-2,5-M4		M4	18,3	9,0	4,3	8,0	0,6	0,085		121014002504	35,76
KKSE-RKK-2,5-M5		M5	17,5	9,0	5,3	9,5	0,6	0,087		121014002505	26,92
KKSE-RKK-2,5-M6		M6	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	0,119		121014002506	19,37
KKSE-RKK-2,5-M8		M8	21,0	9,0	8,4	14,0	0,6	0,12		121014002508	20,04
KKSE-RKK-2,5-M10		M10	24,0	9,0	10,5	18,5	0,6	0,131		121014002510	a.A.
KKSE-RKK-6-M4	4-6	M4	21,3	11,0	4,3	8,0	0,8	0,165	1000	121014006004	44,77
KKSE-RKK-6-M5		M5	20,5	11,0	5,3	9,5	0,8	0,17		121014006005	41,73
KKSE-RKK-6-M6		M6	25,0	11,0	6,5	12,0	0,8	0,215		121014006006	47,20
KKSE-RKK-6-M8		M8	24,0	11,0	8,4	14,0	0,8	0,215		121014006008	49,48
KKSE-RKK-6-M10		M10	27,0	11,0	10,5	18,5	0,8	0,227		121014006010	68,20
KKSE-RKK-10-M8	6-10	M8	26,4	12,0	8,4	14,0	1,0	0,36	1000	121014010008	a.A.
KKSE-RKK-10-M10		M10	28,5	12,0	10,5	18,5	1,0	0,436		121014010010	a.A.
KKSE-RKK-10-M12		M12	28,5	12,0	13,0	18,5	1,0	0,436		121014010012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

GOGAPIN KKSE-LE-RK Löt-Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / *uninsulated solder cable lugs ring*



Material / material: Messing gal verzinnt / *brass tin-plated*

Normen / standards: DIN 46221 Form A

Typ <i>type</i>	Bereich mm ² <i>range</i>	Loch für <i>hole size</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>					Gewicht/100Stk. kg <i>weight/100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
KKSE-LK-RK-1-M3	0,5 - 1,0	M3	3,2	1,4	6,0	10,0	3,5	0,025	10000	121810001003	11,11
KKSE-LK-RK-1-M4		M4	4,3	1,4	8,0	11,5	3,5	0,032	6000	121810001004	18,63
KKSE-LK-RK-1-M5		M5	5,3	1,4	10,0	13,0	3,5	0,042	5000	121810001005	11,58
KKSE-LK-RK-2,5-M4	1,5 - 2,5	M4	4,3	2,3	8,0	14,5	6,0	0,09	3000	121810002504	16,64
KKSE-LK-RK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	10,0	16,0	6,0	0,11	2000	121810002505	54,60
KKSE-LK-RK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	11,0	17,0	6,0	0,114	2000	121810002506	65,00
KKSE-LK-RK-6-M4	4 - 6	M4	4,3	3,4	8,0	16,0	8,0	0,145	1500	121810006004	a.A.
KKSE-LK-RK-6-M5		M5	5,3	3,4	10,0	18,0	8,0	0,18	1250	121810006005	31,26
KKSE-LK-RK-6-M6		M6	6,5	3,4	11,0	19,0	8,0	0,19	1250	121810006006	34,54
KKSE-LK-RK-6-M10		M10	10,5	3,4	19,0	24,0	8,0	0,33	600	121810006010	50,60

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKSE-RORK Rohrkabelschuh unisoliert / uninsulated tubular cable lugs ring

Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Normen / standards: DIN 40500

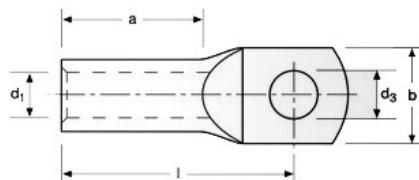

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Typ type	Bereich mm ² range	Loch für hole size	Abmessungen mm					Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
KKSE-RORK-0,75-M3	0,75	M3	3,2	1,3	6,0	13,0	5,0	0,068	100	121015000703	19,32
KKSE-RORK-0,75-M4		M4	4,3	1,3	6,0	13,0	5,0	0,074		121015000704	33,72
KKSE-RORK-0,75-M5		M5	5,3	1,3	7,5	14,0	5,0	0,074		121015000705	35,29
KKSE-RORK-1,5-M3	1,5	M3	3,2	1,8	6,5	13,0	6,0	0,119	100	121015001503	24,10
KKSE-RORK-1,5-M4		M4	4,3	1,8	6,5	13,0	6,0	0,129		121015001504	25,20
KKSE-RORK-1,5-M5		M5	5,3	1,8	7,5	13,0	6,0	0,144		121015001505	31,84
KKSE-RORK-1,5-M6		M6	6,5	1,8	8,5	16,0	6,0	0,146		121015001506	28,94
KKSE-RORK-2,5-M3	2,5	M3	3,2	2,3	7,5	13,0	6,0	0,147	100	121015002503	30,92
KKSE-RORK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	7,5	13,0	6,0	0,156		121015002504	32,86
KKSE-RORK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	8,5	14,0	6,0	0,165		121015002505	34,73
KKSE-RORK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	9,0	16,0	6,0	0,177		121015002506	36,78
KKSE-RORK-2,5-M8	4	M8	8,5	2,3	13,0	20,0	6,0	0,218	100	121015002508	80,40
KKSE-RORK-4-M4		M4	4,3	3,0	8,5	18,0	8,0	0,21		121015004004	40,04
KKSE-RORK-4-M5		M5	5,3	3,0	9,0	18,0	8,0	0,225		121015004005	35,73
KKSE-RORK-4-M6		M6	6,5	3,0	10,0	19,0	8,0	0,234		121015004006	48,17
KKSE-RORK-4-M8	6	M8	8,5	3,0	11,5	22,0	8,0	0,243	100	121015004008	58,70
KKSE-RORK-6-M4		M4	4,3	4,0	9,5	18,0	9,0	0,25		121015006004	44,62
KKSE-RORK-6-M5		M5	5,3	4,0	9,5	19,0	9,0	0,27		121015006005	40,79
KKSE-RORK-6-M6		M6	6,5	4,0	10,0	19,0	9,0	0,28		121015006006	49,42
KKSE-RORK-6-M8		M8	8,5	4,0	13,0	22,0	9,0	0,322		121015006008	55,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKSE-GK Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / *uninsulated tubular cable lug fork*

Material / material: E-CU gal Sn. / *E-CU tin-plated*
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46234



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Typ <i>type</i>	Bereich mm ² <i>range</i>	Gabel für <i>fork size</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>						Gewicht/100Stk. kg <i>weight/100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/100 Stk. <i>/100 pcs</i>
KKSE-GK-1,5-M3	0,5-1,0	M3	3,2	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,06	1000	121020001503	6,00
KKSE-GK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,06		1210200015035	6,86
KKSE-GK-1,5-M4		M4	4,3	1,6	6,8	12,0	5,0	0,8	0,06		121020001504	6,94
KKSE-GK-1,5-M5		M5	5,3	1,6	10,0	13,0	5,0	0,8	0,09		121020001505	6,61
KKSE-GK-1,5-M6		M6	6,5	1,6	11,0	15,0	5,0	0,8	0,08		121020001506	8,54
KKSE-GK-1,5-M8		M8	8,4	1,6	12,0	17,0	5,0	0,8	0,1		121020001508	10,86
KKSE-GK-1,5-M10		M10	10,5	1,6	15,0	17,0	5,0	0,8	0,12		121020001510	a.A.
KKSE-GK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	2,3	5,5	13,0	5,0	0,8	0,066	1000	121020002503	9,87
KKSE-GK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	2,3	6,0	11,0	5,0	0,8	0,066		1210200025035	7,47
KKSE-GK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	6,8	12,0	5,0	0,8	0,09		121020002504	7,27
KKSE-GK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	10,0	14,0	5,0	0,8	0,1		121020002505	6,97
KKSE-GK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	11,0	16,0	5,0	0,8	0,11		121020002506	13,16
KKSE-GK-2,5-M8		M8	8,4	2,3	14,0	16,8	5,0	0,8	0,13		121020002508	21,31
KKSE-GK-6-M4	4-6	M4	4,3	3,6	8,0	14,0	6,0	1,0	0,14	500	121020006004	15,59
KKSE-GK-6-M5		M5	5,3	3,6	10,0	15,0	6,0	1,0	0,16		121020006005	11,94
KKSE-GK-6-M8		M8	8,4	3,6	14,0	19,0	6,0	1,0	0,22		121020006008	17,70
KKSE-GK-6-M10		M10	10,5	3,6	18,0	21,0	6,0	1,0	0,28		121020006010	30,43

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKSE-ROGK Rohr-Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / uninsulated tubular cable lugs fork

Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated
Normen / standards: DIN 40500

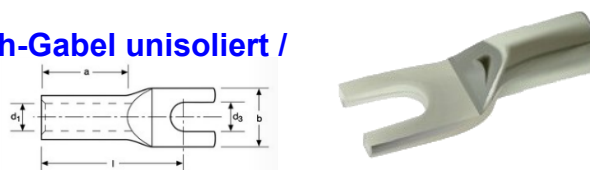

Typ type	Bereich mm ² range	Loch für hole size	Abmessungen mm dimensions mm					Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
KKSE-ROGK-0,75-M3	0,75	M3	3,2	1,3	6,0	12,0	6,0	0,068	100	121025000703	35,29
KKSE-ROGK-0,75-M4		M4	4,3	1,3	6,5	13,0	6,0	0,074		121025000704	35,29
KKSE-ROGK-0,75-M5		M5	5,3	1,3	7,0	14,0	6,0	0,074		121025000705	35,29
KKSE-ROGK-1,5-M3	1,5	M3	3,2	1,8	6,5	12,0	6,0	0,119	100	121025001503	37,61
KKSE-ROGK-1,5-M4		M4	4,3	1,8	6,5	13,0	6,0	0,129		121025001504	37,61
KKSE-ROGK-1,5-M5		M5	5,3	1,8	7,5	14,0	6,0	0,144		121025001505	37,61
KKSE-ROGK-1,5-M6		M6	6,5	1,8	9,0	16,0	6,0	0,146		121025001506	37,61
KKSE-ROGK-2,5-M3	2,5	M3	3,2	2,3	7,5	12,0	6,0	0,156	100	121025002503	a. A.
KKSE-ROGK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	7,5	13,0	6,0	0,156		121025002504	46,59
KKSE-ROGK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	8,5	14,0	6,0	0,165		121025002505	46,59
KKSE-ROGK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	9,5	16,0	6,0	0,177		121025002506	46,59
KKSE-ROGK-4-M4	4	M4	4,3	3,0	8,5	17,0	8,0	0,21	100	121025004004	52,60
KKSE-ROGK-4-M5		M5	5,3	3,0	9,0	17,0	8,0	0,225		121025004005	52,60
KKSE-ROGK-4-M6		M6	6,5	3,0	10,0	19,0	8,0	0,234		121025004006	52,60
KKSE-ROGK-4-M8		M8	8,5	3,0	10,3	22,0	8,0	0,243		121025004008	93,60
KKSE-ROGK-6-M4	6	M4	4,3	4,0	9,5	18,0	8,0	0,25	100	121025006004	62,00
KKSE-ROGK-6-M5		M5	5,3	4,0	9,5	19,0	8,0	0,27		121025006005	62,00
KKSE-ROGK-6-M6		M6	6,5	4,0	10,0	19,0	8,0	0,28		121025006006	62,00
KKSE-ROGK-6-M8		M8	8,5	3,0	14,0	22,0	8,0	0,322		121025006008	83,70
KKSE-ROGK-10-M5	10	M5	5,5	4,5	12,0	22,0	10,0	0,27	100	121025010005	110,40
KKSE-ROGK-10-M6		M6	6,5	4,5	12,0	22,0	10,0	0,28		121025010006	101,40
KKSE-ROGK-10-M8		M8	8,5	4,5	15,0	25,0	10,0	0,33		121025010008	105,40
KKSE-ROGK-16-M5	16	M5	5,5	5,5	12,0	26,0	13,0	0,35	100	121025016005	130,90
KKSE-ROGK-16-M6		M6	6,5	5,5	12,0	27,0	13,0	0,36		121025016006	144,00
KKSE-ROGK-16-M8		M8	8,5	5,5	15,0	29,0	13,0	0,43		121025016008	144,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPIN KKSE-SK Stiftkabelschuh unisoliert / uninsulated pin cable lug


Material: E-CU gal Sn – Stiftform „A“ zylindrisch / E-CU tin-plated – cylindric pin form „A“

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46230 & VG 88708 - 16 mm² und ähnliche Ausführungen / and similar types



Typ type	Bereich mm ² range	Abmessungen mm dimensions mm						Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
KKSE-SK-1,5-10	0,5-1,5	1,9	1,7	16,8	4,8	0,8		0,064	1000	1210300015	8,07
KKSE-SK-2,5-10	1,5-2,5	1,9	2,3	16,8	4,8	0,8		0,072	1000	1210300025	7,58
KKSE-SK-6-10	4-6	2,8	3,4	20,0	6,0	1,0		0,16	500	1210300060	16,09



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKSE-RS Rundstecker unisoliert / *uninsulated bullet male*

Material / material: Messing blank / brass bare

Typ	Bereich	Stecker	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	connector	l1	l2	s	kg	Stk.		/100 Stk.
			dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-RS-1-4	0,5-1,0	4	20,0	9,0	0,38	0,1		121070001004	15,23
KKSE-RS-2,5-4	1,5-2,5	4	17,5	9,0	0,38	0,14	1000	121070002504	16,34
KKSE-RS-2,5-5		5	20,0	9,0	0,38	0,15		121070002505	73,60




GOGAPIN KKSE-RH Rundsteckhülse unisoliert / *uninsulated bullet female*

Material / material: Bronze blank / bronze bare

Typ	Bereich	für Stecker	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	for connector	l1	l2	s	kg	Stk.		/100 Stk.
			dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-RH-2,5-4	1,5-2,5	4	17,5	6,4	0,40	0,14	1000	121075002504	a.A.
KKSE-RH-2,5-5		5	17,5	6,4	0,4	0,15		121075002505	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAPIN KKSE-PV Parallelverbinder unisoliert / *uninsulated parallel connectors*

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 / E-CU tin-plated tube according to DIN 40500

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46341 und VG 88706 Form A und ähnliche Ausführungen / and similar types

Typ	Bereich	Abmessungen mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	d1	l	d2	s	kg	Stk.		/100 Stk.
		dimensions mm				weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-PV-1,5	0,5-1,5	1,6	8,0	3,2	0,8	0,04	2500	1210860015	4,79
KKSE-PV-2,5	1,5-2,5	2,3	8,0	3,9	0,8	0,09	2000	1210860025	8,16
KKSE-PV-6	4-6	3,6	9,0	5,6	1,0	0,15	1750	1210860060	9,35




GOGAPIN KKSE-SV Stoßverbinder unisoliert / *uninsulated butt connectors*

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 / E-CU tin-plated tube according to DIN 40500

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46341 und VG 88706 Form B und ähnliche Ausführungen / and similar types

Typ	Bereich	Abmessungen mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	d1	l	d2	s	kg	Stk.		/100 Stk.
		dimensions mm				weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-SV-0,5	0,1-0,5	1,2	12,0	2,0	0,4	0,029	1000	1210800007	5,17
KKSE-SV-1,5	0,5-1,5	1,6	15,0	3,2	0,8	0,09	1000	1210800015	9,00
KKSE-SV-2,5	2,5	2,3	15,0	3,9	0,8	0,11	1000	1210800025	9,51
KKSE-SV-6	6	3,6	15,0	5,6	1,0	0,238	1000	1210800060	17,83




GOGAPIN KKSE-KV Kerbverbinder unisoliert / *uninsulated connectors*

Material: E-CU gal Sn Rohr nach EN 13600 / E-CU tin-plated tube according to EN 13600

Normen / standards: DIN 46267

Typ	Bereich	Abmessungen mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	d1	l	d2	s	kg	Stk.		/100 Stk.
		dimensions mm				weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-KV-0,75	0,75	1,3	20,0	2,8	0,8	0,09	1000	1210850007	31,50
KKSE-KV-1,5	1,5	1,8	20,0	3,3	0,8	0,135	1000	1210850015	30,40
KKSE-KV-2,5	2,5	2,3	25,0	4,2	1,0	0,215	1000	1210850025	40,04
KKSE-KV-4	4	3,0	25,0	5,0	1,0	0,22	1000	1210850040	42,14
KKSE-KV-6	6	3,5	25,0	6,5	1,5	0,6	1000	1210850060	61,40



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

GOGAPIN KKSE-FH Flachsteckhülse unisoliert / *uninsulated female disconnects*

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46247, DIN 46330 Teil 2 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*




Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.
type	mm ² range	mm tab-width	mm tab-thickness	l1	l2	kg weight/100 pcs.	Stk. PU		/100 pcs.
KKSE-FH-1,5-2805	0,5-1,5	2,8	0,5	12,5	5,0	0,02	100	12105000152805	4,04
KKSE-FH-1,5-2808		2,8	0,8	12,5	5,0	0,023		12105000152808	5,45
KKSE-FH-1,5-4805		4,8	0,5	15,6	6,0	0,05		12105000154805	6,11
KKSE-FH-1,5-4808		4,8	0,8	15,6	6,0	0,05		12105000154808	6,36
KKSE-FH-1,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	19,0	7,4	0,082	100	12105000156308	9,48
KKSE-FH-2,5-4805		4,8	0,5	16,0	6,3	0,054		12105000254805	13,55
KKSE-FH-2,5-4808		4,8	0,8	16,0	6,3	0,054		12105000254808	11,25
KKSE-FH-2,5-6308		6,3	0,8	19,2	7,6	0,092		12105000256308	9,00
KKSE-FH-6-6308	4-6	6,3	0,8	19,2	7,6	0,096	100	12105000606308	35,82

GOGAPIN KSE-FHRZ mit Rastzunge unisoliert / *uninsulated female disconnects with retaining snap*

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46340 Teil 1-4 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.
type	mm ² range	mm tab-width	mm tab-thickness	l1	l2	kg weight/100 pcs.	Stk. PU		/100 pcs.
KKSE-FHRZ-1,5-2808	0,5-1,5	2,8	0,8	14,0	6,3	0,025	100	12105200152808	41,15
KKSE-FHRZ-1,5-4805		4,8	0,5	15,6	6,0	0,05		12105200154805	19,13
KKSE-FHRZ-1,5-4808		4,8	0,8	15,6	6,0	0,05		12105200154808	18,68
KKSE-FHRZ-1,5-6308		6,3	0,8	19,2	7,4	0,08		12105200156308	11,51
KKSE-FHRZ-2,5-4805	1,5-2,5	4,8	0,5	15,6	6,0	0,053	100	12105200254805	a.A.
KKSE-FHRZ-2,5-4808		4,8	0,8	15,6	6,0	0,054		12105200254808	22,52
KKSE-FHRZ-2,5-6308		6,3	0,8	19,2	7,4	0,085		12105200256308	9,34
KKSE-FHRZ-2,5-6308-V*		6,3	0,8	19,2	7,4	0,085		12105200256308V	41,66
KKSE-FHRZ-6-6308	4-6	6,3	0,8	19,2	7,4	0,09	100	12105200606308	26,78


a. A. = auf Anfrage / *upon request*

*V = vibrationssicher verriegelbar / *vibration-proof lockable*

GOGAPIN KKSE-FH90 m. seitlichen Leiteranschluss unisoliert / *uninsulated female disconnects flag-type*

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46346 Form A und ähnliche Ausführungen / *and similar types*




Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.
type	mm ² range	mm tab-width	mm tab-thickness	l1	l2	kg weight/100 pcs.	Stk. PU		/100 pcs.
KKSE-FH90-1-2805	0,5-1,0	2,8	0,5	7,85	5,0	0,027	100	12105800102805	19,81
KKSE-FH90-1-2808		2,8	0,8	7,85	5,0	0,027		12105800102808	52,20
KKSE-FH90-1-6308		6,3	0,8	12,50	7,4	0,081		12105800106308	15,75
KKSE-FH90-2,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	15,00	8,5	0,087	100	12105800256308	27,19
KKSE-FH90-6-9508	2,5-4,0	9,5	1,2	18,50	12,0	0,28	100	12105800609508	a.A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

GOGAPIN KKSE-FHA FH mit Abzweig unisoliert / *uninsulated piggy back disconnects*

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46345

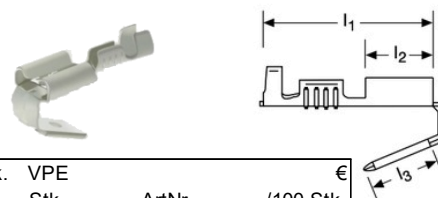

Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.
type	mm ² range	mm tab-width	mm tab-thickness	l1	l2	l3	kg weight/100 pcs.	Stk. PU		/100 pcs.
KKSE-FHA-1,5-4808	0,5-1,0	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	0,068	100	12106000104808	45,98
KKSE-FHA-1,5-6308		6,3	0,8	19,0	7,7	8,0	0,112		12106000106308	17,11
KKSE-FHA-2,5-4808	1,5-2,5	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	0,07	100	12106000254808	48,97
KKSE-FHA-2,5-6308		6,3	0,8	19,0	7,7	8,0	0,114		12106000256308	17,37

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

**GOGAPIN KKSE-FS Flachstecker unisoliert /
uninsulated male disconnects**

Material / material: E-CU gal Sn

Normen / standards: DIN 46248, DIN 46343 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*




Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	tab-width	tab-thickness	dimensions mm		kg	Stk. PU		/100 Stk.
						/100 pcs.			/100 pcs.
KKSE-FS-1,5-2808	0,5-1,5	2,8	0,8	12,6	5,5	0,038	100	12104000152808	a.A.
KKSE-FS-1,5-6308		6,3	0,8	21,7	11,4	0,048		12104000156308	21,64
KKSE-FS-2,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	20,0	8,8	0,058	100	12104000256308	19,02
KKSE-FS-6-6308	4-6	6,3	0,8	20,0	8,8	0,085	100	12104000606308	64,30

a. A. = auf Anfrage / upon request

**GOGAPIN KKSE-FSRZ mit Rastzunge unisoliert /
uninsulated male disconnects with retaining snap**

Material / material: E-CU gal Sn

Normen / standards: DIN 46343 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	tab-width	tab-thickness	dimensions mm		kg	Stk. PU		/100 Stk.
						weight/100 pcs.			/100 pcs.
KKSE-FSRZ-1,5-2808	0,5-1,5	2,8	0,8	22,5	12,7	0,037	100	12104300152808	63,00
KKSE-FSRZ-1,5-6308		6,3	0,8	28,0	16,0	0,083		12104300156308	12,31
KKSE-FSRZ-2,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	28,0	16,0	0,1	100	12104300256308	12,02
KKSE-FSRZ-6-6308	4-6	6,3	0,8	28,0	16,0	0,094	100	12104300606308	16,80

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Messing gal verzinnt / brass tin-plated

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

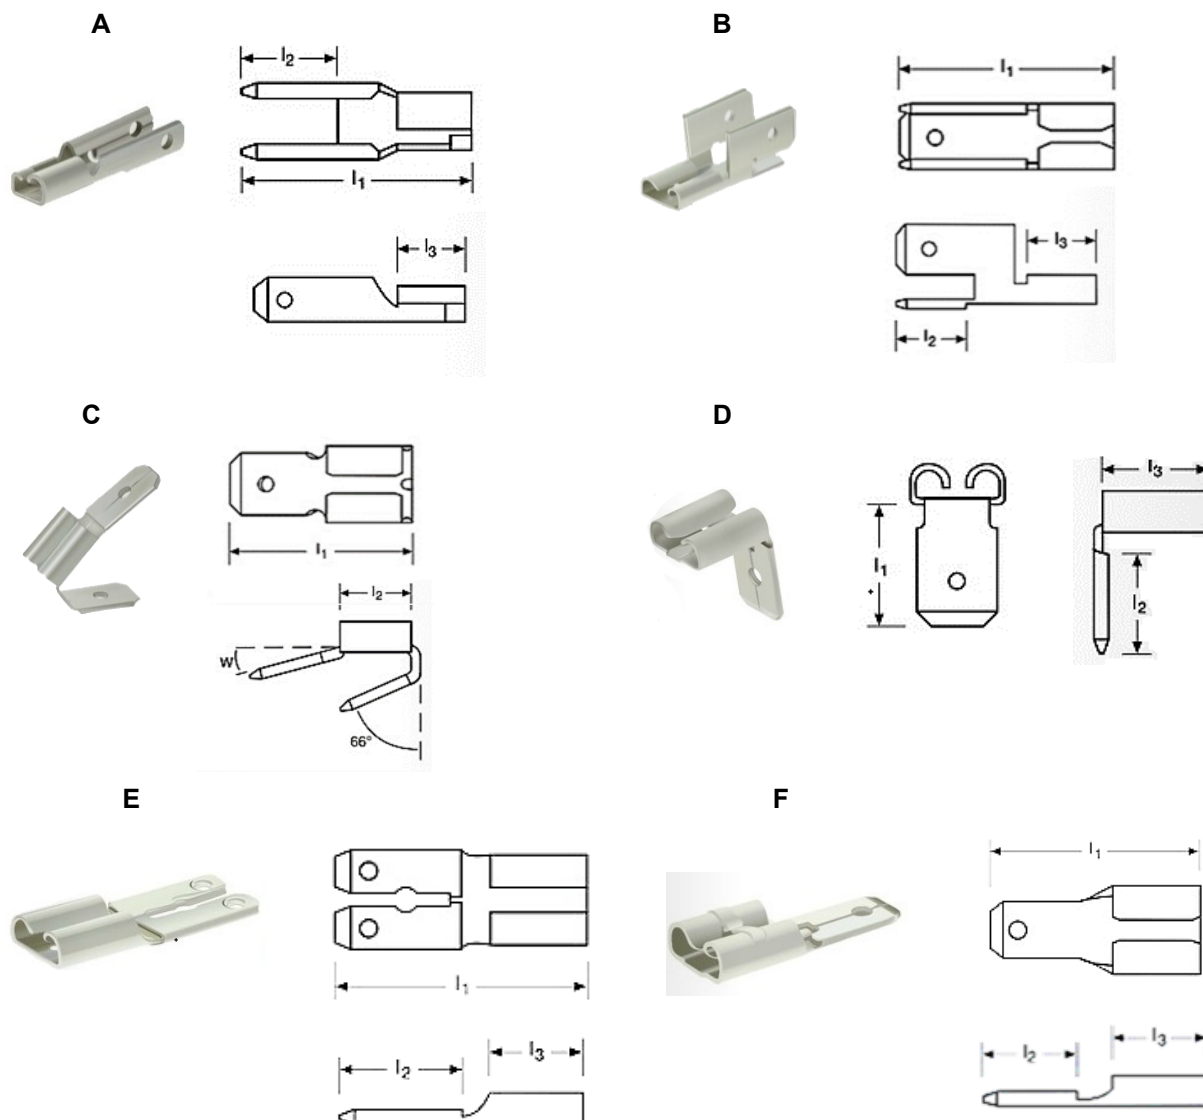

GOGAPIN KKSE-FV Flachsteckverteiler unisoliert / uninsulated multiple tabs

Typ	Skizze	Steckbreite mm	Steckdicke mm	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /100 Stk.
type	drawing	tab-width	tab-thickness	dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-FV1-6308	F	6,3	0,8	18,0	8,0	7,5	0,12	100	12106116308	102,00
KKSE-FV2-2808	A	2,8	0,8	16,0	6,7	5,0	0,056	100	12106122808	26,18
KKSE-FV2-4808	E	4,8	0,8	16,0	8,0	6,3	0,056	100	12106124808	84,00
KKSE-FV2-6308	C	6,3	0,8	18,3	7,5	15°	0,114	100	12106126308	14,21
KKSE-FV3-4808	B	4,8	0,8	20,0	7	7	0,153	100	12106134808	45,98
KKSE-FV3-6308	B	6,3	0,8	21,0	7,4	7,7	0,185	100	12106136308	22,94
KKSE-FV1-90-6308	D	6,3	0,8	9,8	8	8	0,114	100	1210626308	34,57

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*


GOGAPIN KKSE-FSF Flachstecker-Fahne unisoliert / *uninsulated male terminals*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Normen / *standards*: DIN 46342 Teil 1 Form A und ähnliche Ausführungen / *and similar types*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/100 Stk.</i>
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight / 100 pcs.</i>			<i>/ 100 pcs.</i>
KKSE-FSF-2808-M2	M2	2,8 - 0,8	13,0	5,5	4,5	0,03	100	1210451280802	a.A.
KKSE-FSF-4808-M3	M3	4,8 - 0,8	17,5	7,0	6,5	0,06	100	1210451480803	39,44
KKSE-FSF-6308-M3	M3	6,3 - 0,8	19,0	8,0	8,0	0,086	100	1210451630803	66,20
KKSE-FSF-6308-M4	M4		19,0	8,0	8,0	0,086		1210451630804	19,04
KKSE-FSF-6308-M5	M5		19,0	8,0	8,0	0,086		1210451630805	70,10
KKSE-FSF-6308	o.Loche		19,0	8,0	8,0	0,087		12104516308	a.A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*




GOGAPIN KKSE-FSF90 Flachstecker-Fahne 90° unisoliert / *uninsulated male terminals 90°*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Normen / *standards*: DIN 46342 Teil 1 Form A und ähnliche Ausführungen / *and similar types*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/100 Stk.</i>
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight / 100 pcs.</i>			<i>/ 100 pcs.</i>
KKSE-FSF90-2808-M3	M3	2,8 - 0,8	13,0	5,5	4,5	0,03	100	1210471280803	17,19
KKSE-FSF90-4808-M3	M3	4,8 - 0,8	17,5	7,0	6,5	0,06	100	1210471480803	a.A.
KKSE-FSF90-4808-M4	M4		17,5	7,0	6,5	0,060		1210471480804	28,93
KKSE-FSF90-6308-M3	M3	6,3 - 0,8	19,0	8,0	8,0	0,085	100	1210471630803	17,60
KKSE-FSF90-6308-M4	M4		19,0	8,0	8,0	0,085		1210471630804	14,51
KKSE-FSF90-6308-M5	M5		19,0	8,0	8,0	0,085		1210471630805	54,20
KKSE-FSF90-6308	o.Loche		19,0	8,0	8,0	0,087		12104716308	a.A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*




GOGAPIN KKSE-FSF45 Flachstecker-Fahne 45° unisoliert / *uninsulated male terminals 45°*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessung mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/100 Stk.</i>
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight / 100 pcs.</i>			<i>/ 100 pcs.</i>
KKSE-FSF45-4808-M3	M3	4,8 - 0,8	17,5	7,0	6,5	0,06	100	1210461480803	39,19
KKSE-FSF45-6308-M3	M3	6,3 - 0,8	19,0	8,0	8,0	0,085	100	1210461630803	34,30
KKSE-FSF45-6308-M4	M4		19,0	8,0	8,0	0,085		1210461630804	12,72
KKSE-FSF45-6308-M5	M5		19,0	8,0	8,0	0,085		1210461630805	18,77
KKSE-FSF45-6308-M6	M6		19,0	8,0	8,0	0,085		1210461630806	32,83
KKSE-FSF45-6308	o.Loche		19,0	8,0	8,0	0,087		12104616308	a.A.


a. A. = auf Anfrage / *upon request*



GOGAPIN KKSE-FSF2/45 45° 2-fach unisoliert / *uninsulated male terminals double 45°*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/100 Stk.</i>
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight / 100 pcs.</i>			<i>/ 100 pcs.</i>
KKSE-2FSF45-6308-M3	M3	4,8 - 0,8	9,5	8,5		0,160	100	1210462630803	70,10
KKSE-2FSF45-6308-M4	M4	6,3 - 0,8	10,0	12,0		0,160	100	1210462630804	31,61
KKSE-2FSF45-6308-M5	M5		10,0	12,0		0,160		1210462630805	27,14
KKSE-2FSF45-6308-M6	M6		10,0	12,0		0,160		1210462630806	42,75



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Messing gal. verzinkt / brass tin-plated

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


GOGAPIN KKSE-FSF345 45° 3-fach unisoliert / uninsulated male terminals triple 45°

Typ	Loch mm	Nenngröße mm	Abmessungen mm l1 l2	Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
type	hole	nominal size	dimensions mm	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-3FSF45-6308-M4,5	M4,6	6,3 - 0,8	12,6 8	0,241	100	1210463630804	64,60




GOGAPIN KKSE-FSFR Flachstecker mit Ring abgewinkelt unisoliert / uninsulated angled male terminals with ring

Typ	Winkel ° w	Loch mm	Nenngröße mm	Abmessungen mm l1 l2	Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
type	angle °	hole	nominal size	dimensions mm	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-FSFR50-6308-M4	50°	M4	6,3 - 0,8	15,0 8,0	0,080	100	1210468630804	9,90
KKSE-FSFR90-6308-M5	90°	M5	6,3 - 0,8	15,0 9,0	0,082	100	1210479630805	17,31
KKSE-FSFR45-6308-M6	45°	M6	6,3 - 0,8	18,5 10,0	0,170	100	1210469630806	23,74
KKSE-FSFR45-6308-M8	45°	M8	6,3 - 0,8	18,5 11,0	0,158	100	1210469630808	25,73
KKSE-FSFR45-6308-M10	45°	M10	6,3 - 0,8	18,5 12,0	0,133	100	1210469630810	31,17

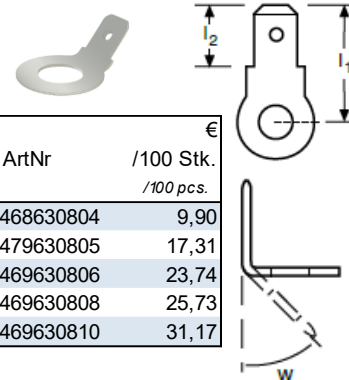


GOGAPIN KKSE-FSL zum Einlöten in Platinen unisoliert / uninsulated male terminals for soldering

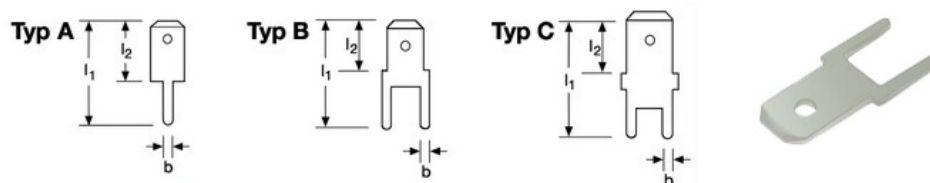

Typ	Skizze	Nenngröße mm	Abmessungen mm l1 l2 b	Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
type	drawing	nominal size	dimensions mm	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-FSL-2805-10		2,8 - 0,5	10,5 7,0 1,3	0,05	100	121048280510	11,11
KKSE-FSL-2808-10	A	2,8 - 0,8	10,5 6,5 1,3	0,055	100	121048280810	19,13
KKSE-FSL-2808-14		2,8 - 0,8	14,0 6,5 1,4	0,057	100	121048280814	9,90
KKSE-FSL-4805-13	B	4,8 - 0,5	12,8 7,0 1,3	68	100	121048480513	22,05
KKSE-FSL-4808-13		4,8 - 0,8	13,5 7,0 1,2	0,07	100	121048480813	35,17
KKSE-FSL-6308-16	C	6,3 - 0,8	16,5 8,0 1,5	0,08	100	121048630816	15,40

GOGAPIN KKSE-FSL90 zum Einlöten in Platinen 90° unisoliert / uninsulated 90° male terminals for soldering

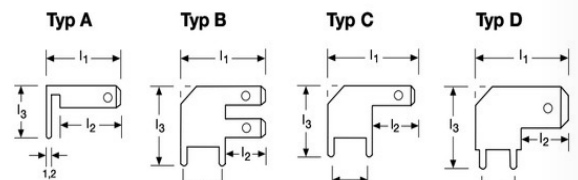

Typ	Skizze	Nenngröße mm	Abmessungen mm l1 l2 l3	Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
Type	drawing	nominal size	dimensions mm	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-FSL90-2808	A	2,8 - 0,8	12,5 11,5 7,0	0,022	100	12104912808	a.A.
KKSE-2FSL90-2808	B	2,8 - 0,8	13,5 7,0 13,0	0,075	100	12104922808	25,84
KKSE-3FSL90-2808	C	2,8 - 0,8	13,4 7,1 8,0	0,022	100	12104932808	29,10
KKSE-FSL90-4808		4,8 - 0,8	13,4 7,2 10,0	0,06	100	12104194808	50,40
KKSE-FSL90-6308	D	6,8 - 0,8	16,2 8,2 12,0	0,08	100	12104196308	19,84



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid

Farbe / colour: natur / natural

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

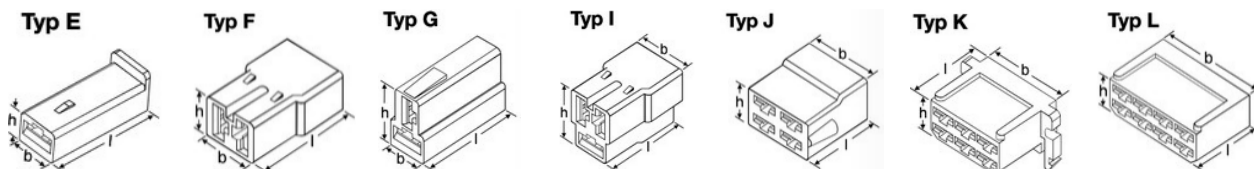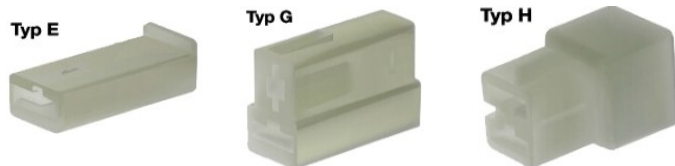

GOGAPIN KKSE-FHG Gehäuse für Flachsteckhülsen / enclosures for female disconnects

Typ type	Nenngröße mm ² nominal size	Typ type	Abmessungen mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
KKSE-FHG-6-6308-1	1 x 6,3	E	22,9	6,4	9,9	100	1210540063081	10,05
KKSE-FHG-6-6308-2	2 x 6,3	F	23,0	10,0	12,5	100	1210540063082	15,20
KKSE-FHG-6-6308-2.1	2 x 6,3	G	23,0	16,6	10,2	100	1210540063082.1	17,14
KKSE-FHG-6-6308-3	3 x 6,3	I	23,0	18,2	15,2	100	1210540063083	22,39
KKSE-FHG-6-6308-4	4 x 6,3	J	24,0	15,4	23,0	100	1210540063084	28,64
KKSE-FHG-6-6308-6	6 x 6,3	K	24,0	13,7	28,6	100	1210540063086	44,22
KKSE-FHG-6-6308-8	8 x 6,3	L	24,0	15,0	37,6	100	1210540063088	59,10

GOGAPIN KKSE-FSG Gehäuse für Flachstecker / enclosures for male disconnects

Typ type	Nenngröße mm ² nominal size	Typ type	Abmessungen mm dimensions mm			VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
KKSE-FSG-6-6308-1	1 x 6,3	E	31,6	9,2	9,2	100	1210440063081	10,42
KKSE-FSG-6-6308-2	2 x 6,3	F	31,5	13,0	9,3	100	1210440063082	18,27
KKSE-FSG-6-6308-2.1	2 x 6,3	G	31,6	20,0	12,5	100	1210440063082.1	17,33
KKSE-FSG-6-6308-3	3 x 6,3	I	32,0	20,0	15,3	100	1210440063083	26,39
KKSE-FSG-6-6308-4	4 x 6,3	J	32,3	16,4	27,6	100	1210440063084	30,76
KKSE-FSG-6-6308-6	6 x 6,3	K	32,5	18,2	31,5	100	1210440063086	36,26
KKSE-FSG-6-6308-8	8 x 6,3	L	32,5	18,2	40,0	100	1210440063088	59,50

GOGAPIN KKSE-FHIT Isoliertüllen für Flachsteckhülsen / enclosures for female disconnects

Material / material: Polyamid od. PVC

Typ	Nenngröße mm	Abmessungen mm			VPE		€			
type	nominal size	l	h	b	Stk.	ArtNr	/100 Stk.			
		dimensions mm			PU		/100 pcs.			
KKSE-FHIT-28-PA	2,8x0,8	19,8	4,0	4,9	100	121057002808	4,15			
KKSE-FHIT-28-PVC						121055002808	8,29			
KKSE-FHIT-48-PA	4,8x0,8	15,8	6,0	7,6	100	121057004808	4,56			
KKSE-FHIT-48-PVC						121055004808	11,47			
KKSE-FHIT-63-PA	6,3x0,8	25,2	4,9	9,1	100	121057006308	3,27			
KKSE-FHIT-63-PVC						121055006308	8,33			
KKSE-FHIT-63-PA-V	f. verriegelbare FS-Hülse / f. lockable female disconnect				100	121057006308V	5,39			
KKSE-FHIT-PA-SET	Flachsteckverbinder isoliert 2 x auf 4 x 6,3x0,8 / insulated flat plug connector 2x on 4x 6,3x0,8				100	121057006308SET	291,00			



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN Sortimentkästen / assortment boxes

bestückt mit isolierten Quetschkabelschuhen, Presszange / equipped with insulated terminals, crimping tool

SORTIMENT / assortment A:

Inhalt / content: isolierte Quetschkabelschuhe, Stoßverbinder / insulated terminals, butt connectors
Ring / ring: 60 x M4 1mm² rot / red, 50 x M4 2,5mm² blau / blue, 20 x M4 6mm² gelb / yellow,
60 x M5 1mm² rot / red, 50 x M5 2,5mm² blau / blue, 20 x M6 6mm² gelb / yellow,
Gabel / fork: 60 x M4 1mm² rot / red, 50 x M5 2,5mm² blau / blue
Stifte / pins: 60 x 1mm² rot / red, 2,5mm² blau / blue
Stoßverbinder / butt connectors: 50 x 1mm², 50 x 2,5mm²
Presszange / crimping tool: 0,5 – 6 mm²
Polystyrolkasten transparent / polystyrene case transparent version



SORTIMENT / assortment B:

Inhalt / content: isolierte Quetschkabelschuhe, Stoßverbinder / insulated terminals, butt connectors
Ring / ring: 100 x M4 1mm² rot / red, 100 x M4 2,5mm² blau / blue, 100 x M5 1mm² rot / red,
100 x M5 2,5mm² blau / blue, 50 x M5 6mm² gelb / yellow, 50 x M6 6mm² gelb / yellow,
Gabel / fork: 100 x M4 1mm² rot / red, 100 x M5 2,5mm² blau / blue 50 x M6 6mm² gelb / yellow
Stift: 100 x 1mm² rot / red, 100 x 2,5mm² blau / blue
Stoßverbinder / butt connectors: 100 x 1mm², 50 x 2,5mm²
Abisolierzange / cable stripper: 0,5 – 6mm²
Presszange / crimping tool: 0,5 – 6mm²
Stahlblechkasten mit Tragegriff, Facheinteilung aus Kunststoff / steel sheet case with handle, plastic divisions



SORTIMENT / assortment C:

Inhalt / content: isolierte Quetschkabelschuhe / insulated terminals
Ring / ring: 50 x M5 1mm² rot / red, 50 x M5 2,5mm² blau / blue, 25 x M5 6mm² gelb / yellow
Gabel / fork: 50 x M4 1mm² rot / red, 50 x M4 2,5mm² blau / blue
Stifte / pins: 50 x 1mm² rot / red, 50 x 2,5mm² blau / blue, 25 x 6mm² gelb / yellow
Presszange / crimping tool: 0,5 – 6mm²
Stahlblechkasten mit Verschluss / steel sheet case with lock



SORTIMENT / assortment D:

Inhalt / content: isolierte Quetschkabelschuhe, Stoßverbinder, Flachsteckhülsen / insulated terminals, butt connectors, female disconnectors
Ring / ring: 50 x M4 1mm² rot / red, 50 x M4 2,5mm² blau / blue, 50 x M5 1mm² rot / red,
50 x M5 2,5mm² blau / blue, 25 x M5 6mm² gelb / yellow, 50 x M6 1mm² rot / red,
50 x M6 2,5mm² blau / blue, 25 x M6 6mm² gelb / yellow,
Gabel / fork: 50 x M4 1mm² rot / red, 50 x M4 2,5mm² blau / blue, 50 x M6 6mm² gelb / yellow
Stifte / pins: 50 x 1mm² rot / red, 50 x 2,5mm² blau / blue, 25 x 6mm² gelb / yellow
Stoßverbinder / butt connectors: 50 x 1mm² rot / red, 50 x 2,5mm² blau / blue, 25 x 6mm² gelb / yellow
Flachsteckhülsen / female disconnectors: 50 x 1mm² rot / red, 50 x 2,5mm² blau / blue, 25 x 6mm² gelb / yellow
Presszange / crimping tool: 0,5 – 6mm²
Stahlblechkasten mit Verschluss, Tragegriff / steel sheet case with lock, handle



GOGAPIN Sortimentkästen / assortment boxes

Sortiment	Beschreibung	Unterteilungen	Abmessungen mm	Art.Nr.	€
assortment	description	divisions	dimensions	part no.	/Stk. /pc.
A	Sortiment + Kasten / assortment + box	1 groß / big + 12 klein / small	250x170x45	12139902	97,60
	Polystyrolkasten ohne Inhalt / polystyrene case without content		250x170x45	12139901	24,21
B	Sortiment + Kasten / assortment + box	1 groß / big + 13 klein / small	340x240x55	12139904	320,00
	Stahlblechkasten ohne Inhalt / steel sheet case without content		340x240x55	12139903	82,90
C	Sortiment + Kasten / assortment + box	1 groß / big + 8 klein / small	370x160x40	12139906	189,00
	Stahlblechkasten ohne Inhalt / steel sheet case without content		370x160x40	12139905	140,30
D	Sortiment + Kasten / assortment + box	1 groß / big + 19 klein / small	366x230x51	12139908	308,00
	Stahlblechkasten ohne Inhalt / steel sheet case without content		366x230x51	12139907	148,20


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSDIN-RK Presskabelschuh uniso. 6-185 mm² / uninsulated compression cable lugs
Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

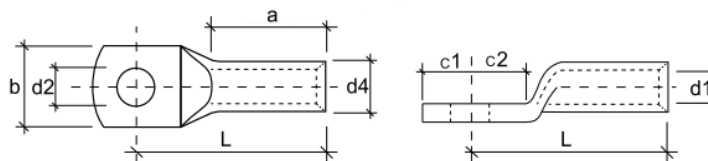Normen / standards: DIN 46235

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ² range	Loch für hole size	Wk DIN	d2	d1	d4	Abmessung mm L+c1 L a b				c1	c2	Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
6	M5	5	5,3	3,8	5,5	30,5	24,0	10,0	8,5	6,5	7,5	0,317	600	KSDIN-RK-6-M5	126010006005	25,63
	M6		6,4	3,8	5,5	31,5	24,0	10,0	8,5	7,5	8,0	0,300	600	KSDIN-RK-6-M6	126010006006	26,81
	M8		8,4	3,8	5,5	34,0	24,0	10,0	13,0	10,0	10,0	0,317	600	KSDIN-RK-6-M8	126010006008	27,36
10	M5	6	5,3	4,5	6,0	34,0	27,0	10,0	9,0	7,0	8,5	0,360	500	KSDIN-RK-10-M5	126010010005	32,30
	M6		6,4	4,5	6,0	34,5	27,0	10,0	9,0	7,5	8,5	0,340	500	KSDIN-RK-10-M6	126010010006	32,30
	M8		8,4	4,5	6,0	37,0	27,0	10,0	13,0	10,0	10,0	0,360	500	KSDIN-RK-10-M8	126010010008	34,47
	M10		10,3	4,5	6,0	39,0	27,0	10,0	15,5	12,0	12,0	0,390	100	# KSDIN-RK-10-M10	126010010010	a.A.
16	M6	8	6,4	5,5	8,5	43,5	36,0	20,0	13,0	7,5	8,0	1,200	200	KSDIN-RK-16-M6	126010016006	88,80
	M8		8,4	5,5	8,5	46,0	36,0	20,0	13,0	10,0	10,0	1,200	200	KSDIN-RK-16-M8	126010016008	88,80
	M10		10,5	5,5	8,5	48,0	36,0	20,0	17,0	12,0	12,0	1,200	200	KSDIN-RK-16-M10	126010016010	87,30
	M12		13,0	5,5	8,5	49,0	36,0	20,0	18,0	13,0	13,0	1,200	200	KSDIN-RK-16-M12	126010016012	95,50
25	M6	10	6,4	7,0	10,0	45,5	38,0	20,0	14,0	7,5	8,0	1,486	175	KSDIN-RK-25-M6	126010025006	103,80
	M8		8,4	7,0	10,0	48,0	38,0	20,0	16,0	10,0	10,0	1,543	175	KSDIN-RK-25-M8	126010025008	102,50
	M10		10,5	7,0	10,0	50,0	38,0	20,0	17,0	12,0	12,0	1,543	175	KSDIN-RK-25-M10	126010025010	103,80
	M12		13,0	7,0	10,0	51,0	38,0	20,0	19,0	13,0	13,0	1,533	150	KSDIN-RK-25-M12	126010025012	107,80
35	M6	12	6,4	8,2	12,5	49,5	42,0	20,0	17,0	7,5	8,0	2,800	100	KSDIN-RK-35-M6	126010035006	180,00
	M8		8,4	8,2	12,5	52,0	42,0	20,0	17,0	10,0	10,0	2,800	100	KSDIN-RK-35-M8	126010035008	180,00
	M10		10,5	8,2	12,5	54,0	42,0	20,0	19,0	12,0	12,0	3,000	100	KSDIN-RK-35-M10	126010035010	180,00
	M12		13,0	8,2	12,5	55,0	42,0	20,0	21,0	13,0	13,0	2,800	100	KSDIN-RK-35-M12	126010035012	180,00
	M14		15,0	8,2	12,5	56,5	42,0	20,0	21,0	14,5	14,5	2,600	100	KSDIN-RK-35-M14	126010035014	217,00
50	M8	14	8,4	10,0	14,5	62,0	52,0	28,0	20,0	10,0	10,0	4,500	60	KSDIN-RK-50-M8	126010050008	285,00
	M10		10,5	10,0	14,5	64,0	52,0	28,0	22,0	12,0	12,0	4,500	60	KSDIN-RK-50-M10	126010050010	288,00
	M12		13,0	10,0	14,5	65,0	52,0	28,0	24,0	13,0	13,0	4,500	60	KSDIN-RK-50-M12	126010050012	299,00
	M14		15,0	10,0	14,5	66,5	52,0	28,0	24,0	14,5	14,5	4,500	60	KSDIN-RK-50-M14	126010050014	277,00
	M16		17,0	10,0	14,5	68,0	52,0	28,0	28,0	16,0	16,0	4,500	60	KSDIN-RK-50-M16	126010050016	314,00
70	M8	16	8,4	11,5	16,5	65,0	55,0	28,0	24,0	10,0	10,0	6,000	50	KSDIN-RK-70-M8	126010070008	395,00
	M10		10,5	11,5	16,5	67,0	55,0	28,0	24,0	12,0	12,0	6,200	50	KSDIN-RK-70-M10	126010070010	395,00
	M12		13,0	11,5	16,5	68,0	55,0	28,0	24,0	13,0	13,0	6,000	50	KSDIN-RK-70-M12	126010070012	395,00
	M14		15,0	11,5	16,5	69,5	55,0	28,0	24,0	14,5	14,5	6,000	50	KSDIN-RK-70-M14	126010070014	395,00
	M16		17,0	11,5	16,5	71,0	55,0	28,0	30,0	16,0	16,0	6,000	50	KSDIN-RK-70-M16	126010070016	402,00
95	M8	18	8,4	13,5	19,0	77,0	65,0	35,0	28,0	12,0	12,0	9,143	35	KSDIN-RK-95-M8	126010095008	502,00
	M10		10,5	13,5	19,0	77,0	65,0	35,0	28,0	12,0	12,0	9,143	35	KSDIN-RK-95-M10	126010095010	542,00
	M12		13,0	13,5	19,0	78,0	65,0	35,0	28,0	13,0	13,0	8,860	35	KSDIN-RK-95-M12	126010095012	597,00
	M14		15,0	13,5	19,0	79,5	65,0	35,0	28,0	14,5	14,5	9,143	35	KSDIN-RK-95-M14	126010095014	502,00
	M16		17,0	13,5	19,0	81,0	65,0	35,0	32,0	16,0	16,0	9,143	35	KSDIN-RK-95-M16	126010095016	502,00
120	M10	20	10,5	15,5	21,0	85,0	70,0	35,0	32,0	15,0	16,0	11,330	30	KSDIN-RK-120-M10	126010120010	659,00
	M12		13,0	15,5	21,0	86,0	70,0	35,0	32,0	16,0	17,0	11,330	30	KSDIN-RK-120-M12	126010120012	659,00
	M14		15,0	15,5	21,0	88,0	70,0	35,0	32,0	18,0	19,0	11,330	30	KSDIN-RK-120-M14	126010120014	659,00
	M16		17,0	15,5	21,0	89,0	70,0	35,0	32,0	19,0	20,0	11,330	30	KSDIN-RK-120-M16	126010120016	659,00
	M20		21,0	15,5	21,0	91,0	70,0	35,0	38,0	21,0	22,0	11,330	30	KSDIN-RK-120-M20	126010120020	659,00
150	M10	22	10,5	17,0	23,5	93,0	78,0	35,0	34,0	15,0	16,0	16,670	15	KSDIN-RK-150-M10	126010150010	936,00
	M12		13,0	17,0	23,5	94,0	78,0	35,0	34,0	16,0	17,0	16,670	15	KSDIN-RK-150-M12	126010150012	978,00
	M14		15,0	17,0	23,5	97,0	78,0	35,0	34,0	19,0	20,0	16,670	15	KSDIN-RK-150-M14	126010150014	936,00
	M16		17,0	17,0	23,5	97,0	78,0	35,0	34,0	19,0	20,0	16,670	15	KSDIN-RK-150-M16	126010150016	936,00
	M20		21,0	17,0	23,5	99,0	78,0	35,0	40,0	21,0	22,0	16,000	15	KSDIN-RK-150-M20	126010150020	936,00
185	M10	25	10,5	19,0	25,5	97,0	82,0	40,0	37,0	15,0	16,0	19,167	12	KSDIN-RK-185-M10	126010185010	1123,00
	M12		13,0	19,0	25,5	98,0	82,0	40,0	37,0	16,0	17,0	19,167	12	KSDIN-RK-185-M12	126010185012	1123,00
	M14		15,0	19,0	25,5	101,0	82,0	40,0	37,0	19,0	20,0	19,167	12	KSDIN-RK-185-M14	126010185014	1123,00
	M16		17,0	19,0	25,5	101,0	82,0	40,0	37,0	19,0	20,0	19,167	12	KSDIN-RK-185-M16	126010185016	1123,00
	M20		21,0	19,0	25,5	103,0	82,0	40,0	40,0	21,0	22,0	18,330	12	KSDIN-RK-185-M20	126010185020	1123,00

a. A. = auf Anfrage / upon
= nicht genormt / # = not normed


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAPIN KSDIN-RK Presskabelschuh uniso. 240-1000 mm² /
 uninsulated compression cable lugs**
Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

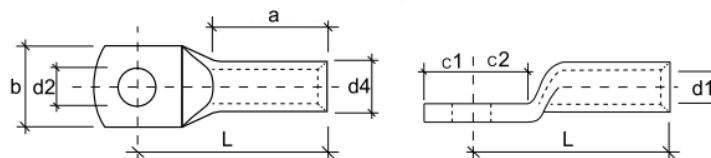Normen / standards: DIN 46235

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


mm ² range	Loch für hole	Wk DIN	Abmessung mm dimensions mm								Gewicht/100Stk. weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
240	M10	28	d2	d1	d4	L+c1	L	a	b	c1	c2				
	M12		10,5	21,5	29,0	108,0	92,0	40,0	42,0	16,0	17,0	26,480	10	# KSDIN-RK-240-M10	126010240010 1 497,00
	M14		13,0	21,5	29,0	108,0	92,0	40,0	42,0	16,0	17,0	27,500	8	KSDIN-RK-240-M12	126010240012 1 693,00
	M16		15,0	21,5	29,0	111,0	92,0	40,0	42,0	19,0	20,0	28,750	8	KSDIN-RK-240-M14	126010240014 1 497,00
	M20		17,0	21,5	29,0	111,0	92,0	40,0	42,0	19,0	20,0	27,500	8	KSDIN-RK-240-M16	126010240016 1 497,00
300	M20	32	21,0	21,5	29,0	113,0	92,0	40,0	45,0	21,0	22,0	27,500	8	KSDIN-RK-240-M20	126010240020 1 497,00
	M14		15,0	24,5	32,0	119,0	100,0	50,0	48,0	19,0	22,0	33,750	8	KSDIN-RK-300-M14	126010300014 1 946,00
	M16		17,0	24,5	32,0	119,0	100,0	50,0	48,0	19,0	22,0	33,750	8	KSDIN-RK-300-M16	126010300016 1 946,00
400	M20	38	21,0	24,5	32,0	122,0	100,0	50,0	48,0	22,0	22,0	33,750	8	KSDIN-RK-300-M20	126010300020 1 946,00
	M12		13,0	27,5	38,5	135,0	115,0	70,0	55,0	20,0	25,0	69,500	6	# KSDIN-RK-400-M12	126010400012 3 647,00
	M14		15,0	27,5	38,5	140,0	115,0	70,0	55,0	25,0	25,0	68,000	5	KSDIN-RK-400-M14	126010400014 a.A.
	M16		17,0	27,5	38,5	140,0	115,0	70,0	55,0	25,0	25,0	66,000	5	KSDIN-RK-400-M16	126010400016 3 742,00
500	M20	42	21,0	27,5	38,5	140,0	115,0	70,0	55,0	25,0	25,0	64,000	5	KSDIN-RK-400-M20	126010400020 3 647,00
	M16		17,0	31,0	42,0	150,0	125,0	70,0	60,0	25,0	25,0	85,000	4	# KSDIN-RK-500-M16	126010500016 4 640,00
625	M20	44	21,0	31,0	42,0	150,0	125,0	70,0	60,0	25,0	25,0	82,500	4	KSDIN-RK-500-M20	126010500020 4 640,00
	M16		17,0	34,5	44,0	160,0	135,0	80,0	60,0	25,0	25,0	86,667	3	KSDIN-RK-625-M16	126010625016 4 789,00
800	M20	52	21,0	34,5	44,0	160,0	135,0	80,0	60,0	25,0	25,0	83,330	3	KSDIN-RK-625-M20	126010625020 4 789,00
	M16		17,0	40,0	52,0	195,0	165,0	100,0	75,0	30,0	30,0	155,000	4	KSDIN-RK-800-M16	126010800016 a.A.
1000	M20	58	21,0	40,0	52,0	195,0	165,0	100,0	75,0	30,0	30,0	150,000	4	KSDIN-RK-800-M20	126010800020 a.A.
	M20		21,0	44,0	58,0	195,0	165,0	100,0	85,0	30,0	30,0	185,000	4	KSDIN-RK-1000-M20	126010999020 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request
= nicht genormt / # = not normed
GOGAPIN KSDIN-SV Pressverbinder unisoliert / uninsulated compression joints
Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

Normen / standards: DIN 46267-1

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ² range	Abmessung mm dimensions mm			Gewicht/100Stk. weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
6	d1	d4	L	kg				
10	3,8	5,5	30,0	0,343	700	KSDIN-SV-6	1260800060	25,43
16	4,5	6,0	30,0	0,317	600	KSDIN-SV-10	1260800100	28,81
25	5,5	8,5	50,0	1,450	200	KSDIN-SV-16	1260800160	82,00
35	7,0	10,0	50,0	1,800	150	KSDIN-SV-25	1260800250	101,70
50	8,2	12,5	50,0	3,900	100	KSDIN-SV-35	1260800350	182,00
70	10,0	14,5	56,0	4,250	80	KSDIN-SV-50	1260800500	266,00
95	11,5	16,5	56,0	5,400	50	KSDIN-SV-70	1260800700	305,00
120	13,5	19,0	70,0	8,571	35	KSDIN-SV-95	1260800950	468,00
150	15,5	21,0	70,0	9,600	25	KSDIN-SV-120	1260801200	515,00
185	17,0	23,5	80,0	14,500	20	KSDIN-SV-150	1260801500	764,00
240	19,0	25,5	85,0	17,500	12	KSDIN-SV-185	1260801850	858,00
300	21,5	29,0	90,0	24,000	10	KSDIN-SV-240	1260802400	1 248,00
400	24,5	32,0	100,0	30,000	8	KSDIN-SV-300	1260803000	1 815,00
500	27,5	38,5	150,0	75,000	4	KSDIN-SV-400	1260804000	4 603,00
625	31,0	42,0	160,0	90,000	3	KSDIN-SV-500	1260805000	5 422,00
800	34,5	44,0	160,0	80,000	3	KSDIN-SV-625	1260806250	5 585,00
1000	40,0	52,0	200,0	150,000	1	KSDIN-SV-800	1260808000	a.A.
	44,0	58,0	200,0	200,000	1	KSDIN-SV-1000	1260809990	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSDIN-SVR Reduzierhülsen für Pressverbinder DIN unisoliert / uninsulated reduction sleeves

Material / material: E-CU Rohr nach DIN 40500 / E-CU tube acc. to DIN 40500

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

von mm ² from	auf mm ² to	Abmessung mm dimensions mm			Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
25	10	4,6	6,6	25,0	0,390	100	KSDIN-SVR-25-10	1260810250010	296,00
	16	5,5	6,6	25,0	0,210	100	KSDIN-SVR-25-16	1260810250016	350,00
35	10	4,5	8,0	33,0	0,760	100	KSDIN-SVR-35-10	1260810350010	381,00
	16	5,5	8,0	33,0	0,590	100	KSDIN-SVR-35-16	1260810350016	371,00
	25	7,0	8,0	33,0	0,260	100	KSDIN-SVR-35-25	1260810350025	324,00
50	16	5,5	9,5	33,0	1,400	100	KSDIN-SVR-50-16	1260810500016	484,00
	25	7,0	9,5	33,0	0,950	100	KSDIN-SVR-50-25	1260810500025	398,00
	35	8,5	9,5	33,0	0,420	100	KSDIN-SVR-50-35	1260810500035	348,00
70	25	7,0	11,0	33,0	1,660	50	KSDIN-SVR-70-25	1260810700025	492,00
	35	8,5	11,0	33,0	1,130	50	KSDIN-SVR-70-35	1260810700035	446,00
	50	10,0	11,0	33,0	0,480	50	KSDIN-SVR-70-50	1260810700050	392,00
95	35	8,5	13,0	45,0	3,400	50	KSDIN-SVR-95-35	1260810950035	656,00
	50	10,0	13,0	45,0	2,170	50	KSDIN-SVR-95-50	1260810950050	516,00
	70	11,5	13,0	45,0	1,160	50	KSDIN-SVR-95-70	1260810950070	465,00
120	50	10,0	15,0	45,0	3,940	50	KSDIN-SVR-120-50	1260811200050	707,00
	70	11,5	15,0	45,0	2,920	50	KSDIN-SVR-120-70	1260811200070	622,00
	95	13,5	15,0	45,0	1,350	50	KSDIN-SVR-120-95	1260811200095	512,00
150	70	11,5	16,5	53,0	5,200	25	KSDIN-SVR-150-70	1260811500070	1087,00
	95	13,5	16,5	53,0	3,340	25	KSDIN-SVR-150-95	1260811500095	579,00
	120	15,5	16,5	53,0	1,190	25	KSDIN-SVR-150-120	1260811500120	645,00
185	95	13,5	18,5	53,0	5,940	25	KSDIN-SVR-185-95	1260811850095	691,00
	120	15,5	18,5	53,0	3,780	25	KSDIN-SVR-185-120	1260811850120	720,00
	150	17,0	18,5	53,0	1,980	25	KSDIN-SVR-185-150	1260811850150	566,00
240	120	15,5	21,0	55,0	7,720	25	KSDIN-SVR-240-120	1260812400120	1114,00
	150	17,0	21,0	55,0	5,840	25	KSDIN-SVR-240-150	1260812400150	947,00
	185	19,0	21,0	55,0	3,080	25	KSDIN-SVR-240-185	1260812400185	716,00
300	150	17,0	24,0	58,0	11,700	10	KSDIN-SVR-300-150	1260813000150	1442
	185	19,0	24,0	58,0	8,700	10	KSDIN-SVR-300-185	1260813000185	1198,00
	240	21,5	24,0	58,0	4,600	10	KSDIN-SVR-300-240	1260813000240	837,00
400	185	19,0	27,0	80,0	20,100	10	KSDIN-SVR-400-185	1260814000185	1603,00
	240	21,5	27,0	80,0	15,000	10	KSDIN-SVR-400-240	1260814000240	1334,00
	300	24,5	27,0	80,0	7,200	10	KSDIN-SVR-400-300	1260814000300	1506,00




GOGAPIN KSDIN-RH für verdichtete Leiter unisoliert / uninsulated sleeves for compacted conductors

Material / material: E-CU nach EN 13600 / E-CU acc. to EN 13600

mm ² range	Abmessung mm dimensions mm				Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
16	5,0	5,3	16,0	0,15	3,500	100	KSDIN-RH-016	12608201600	100,60
25	6,4	6,7	16,0	0,15	4,300	100	KSDIN-RH-025	12608202500	71,50
35	7,7	8,2	17,0	0,25	9,400	100	KSDIN-RH-035	12608203500	77,50
50	9,0	9,5	23,0	0,25	15,100	50	KSDIN-RH-050	12608205000	86,00
70	10,6	11,2	24,0	0,30	21,900	50	KSDIN-RH-070	12608207000	122,00
95	12,4	13,0	28,0	0,30	29,800	50	KSDIN-RH-095	12608209500	113,60
120	13,9	14,5	30,0	0,30	35,700	50	KSDIN-RH-120	12608212000	108,40
150	15,4	16,0	30,0	0,30	39,500	25	KSDIN-RH-150	12608215000	140,00
185	17,6	18,2	38,0	0,30	57,900	25	KSDIN-RH-185	12608218500	173,00
240	19,9	20,5	38,0	0,30	64,500	25	KSDIN-RH-240	12608224000	203,00
300	22,4	23,0	48,0	0,30	91,300	5	KSDIN-RH-300	12608230000	283,00
400	25,4	26,2	58,0	0,40	169,200	5	KSDIN-RH-400	12608240000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSF-RK Rohrkabelschuh unisoliert 6-120 mm² / uninsulated tubular cable lugs

Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

Für fein- und mehrdrähtige Leiter / for fine stranded and stranded conductors

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

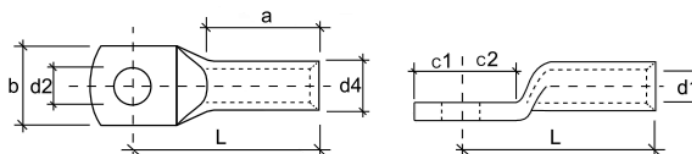

mm²	Loch für	d2	d1	d4	Abmessung mm				Gewicht/100Stk.				VPE	Typ	ArtNr	€
					L+c1	L	a	b	c1	c2	kg	Stk.				
range	hole size				dimensions mm				weight /100 pcs.				PU	type		/100 pcs.
6	M6	6,5	3,5	6,5	27,5	21,0	9,0	12,0	6,5	7,5	0,480	600	KSF-RK-06-M6	125010006006	40,27	
	M8	8,5	3,5	6,5	33,0	23,0	9,0	15,0	10,0	10,0	0,560	600	KSF-RK-06-M8	125010006008	46,50	
10	M5	5,5	4,5	7,0	28,5	22,0	10,0	12,0	6,5	7,5	0,420	500	KSF-RK-10-M5	125010010005	37,17	
	M6	6,5	4,5	7,0	28,2	22,0	10,0	12,0	6,2	7,5	0,420	500	KSF-RK-10-M6	125010010006	39,43	
	M8	8,5	4,5	7,5	35,0	25,0	10,0	15,0	10,0	10,0	0,600	500	KSF-RK-10-M8	125010010008	55,00	
	M10	10,5	4,5	7,5	39,0	27,0	10,0	17,0	12,0	12,0	0,650	400	KSF-RK-10-M10	125010010010	67,10	
	M12	13,0	4,5	7,5	42,0	29,0	10,0	19,0	13,0	13,0	0,667	300	KSF-RK-10-M12	125010010012	70,20	
16	M5	5,5	5,5	8,5	31,5	26,0	13,0	12,0	5,5	6,5	0,550	400	KSF-RK-16-M5	125010016005	66,80	
	M6	6,5	5,5	8,5	33,2	27,0	13,0	12,0	6,2	7,5	0,850	400	KSF-RK-16-M6	125010016006	61,40	
	M8	8,4	5,5	8,5	37,5	29,0	13,0	15,0	8,5	9,5	0,930	300	KSF-RK-16-M8	125010016008	67,60	
	M10	10,5	5,5	8,5	41,5	31,0	13,0	17,0	10,5	11,5	1,000	300	KSF-RK-16-M10	125010016010	84,20	
	M12	13,0	5,5	8,5	46,0	33,0	13,0	19,0	13,0	13,0	1,040	250	KSF-RK-16-M12	125010016012	85,10	
25	M5	5,5	7,0	10,0	37,5	30,0	15,0	14,0	7,5	7,5	1,250	200	KSF-RK-25-M5	125010025005	84,80	
	M6	6,5	7,0	10,0	37,5	30,0	15,0	14,0	7,5	7,5	1,200	200	KSF-RK-25-M6	125010025006	84,80	
	M8	8,4	7,0	10,0	42,0	32,0	15,0	16,0	10,0	10,0	1,350	200	KSF-RK-25-M8	125010025008	90,40	
	M10	10,5	7,0	10,0	46,0	34,0	15,0	18,0	12,0	12,0	1,400	200	KSF-RK-25-M10	125010025010	105,10	
	M12	13,0	7,0	10,0	48,0	35,0	15,0	19,0	13,0	13,0	1,400	200	KSF-RK-25-M12	125010025012	106,50	
35	M6	6,5	8,5	12,0	39,5	32,0	17,0	17,0	7,5	7,5	1,840	125	KSF-RK-35-M6	125010035006	120,60	
	M8	8,4	8,5	12,0	44,0	34,0	17,0	17,0	10,0	10,0	2,000	125	KSF-RK-35-M8	125010035008	133,80	
	M10	10,5	8,5	12,0	49,0	37,0	17,0	19,0	12,0	12,0	2,160	125	KSF-RK-35-M10	125010035010	162,00	
	M12	13,0	8,5	12,0	51,0	38,0	17,0	21,0	13,0	13,0	2,160	125	KSF-RK-35-M12	125010035012	160,00	
	M16	17,0	8,5	12,0	58,0	42,0	17,0	26,0	16,0	16,0	2,900	100	KSF-RK-35-M16	125010035016	180,00	
50	M6	6,5	10,0	14,0	47,0	37,0	19,0	20,0	10,0	10,0	3,000	80	KSF-RK-50-M6	125010050006	191,00	
	M8	8,5	10,0	14,0	47,0	37,0	19,0	20,0	10,0	10,0	2,880	80	KSF-RK-50-M8	125010050008	191,00	
	M10	10,5	10,0	14,0	51,0	39,0	19,0	20,0	12,0	12,0	3,125	80	KSF-RK-50-M10	125010050010	206,00	
	M12	13,0	10,0	14,0	56,0	43,0	19,0	23,0	13,0	13,0	3,375	80	KSF-RK-50-M12	125010050012	220,00	
	M16	17,0	10,0	14,0	62,0	46,0	19,0	28,0	16,0	16,0	3,500	80	KSF-RK-50-M16	125010050016	240,00	
70	M8	8,5	12,0	16,5	53,0	43,0	21,0	23,0	10,0	10,0	4,500	60	KSF-RK-70-M8	125010070008	282,00	
	M10	10,5	12,0	16,5	56,0	44,0	21,0	23,0	12,0	12,0	4,667	60	KSF-RK-70-M10	125010070010	295,00	
	M12	13,0	12,0	16,5	59,0	46,0	21,0	23,0	13,0	13,0	4,830	60	KSF-RK-70-M12	125010070012	310,00	
	M14	15,0	12,0	16,5	62,5	48,0	21,0	23,0	14,5	14,5	4,830	60	KSF-RK-70-M14	125010070014	327,00	
	M16	17,0	12,0	16,5	66,0	50,0	21,0	28,0	16,0	16,0	5,200	50	KSF-RK-70-M16	125010070016	338,00	
95	M8	8,5	13,5	18,0	60,0	48,0	25,0	26,0	12,0	12,0	5,800	50	KSF-RK-95-M8	125010095008	343,00	
	M10	10,5	13,5	18,0	60,0	48,0	25,0	26,0	12,0	12,0	5,800	50	KSF-RK-95-M10	125010095010	373,00	
	M12	13,0	13,5	18,0	62,0	49,0	25,0	26,0	13,0	13,0	5,600	50	KSF-RK-95-M12	125010095012	351,00	
	M14	15,0	13,5	18,0	65,5	51,0	25,0	26,0	14,5	14,5	5,800	50	KSF-RK-95-M14	125010095014	372,00	
	M16	17,0	13,5	18,0	70,0	54,0	25,0	28,0	16,0	16,0	6,000	50	KSF-RK-95-M16	125010095016	394,00	
	M20	21,0	13,5	18,0	82,0	60,0	25,0	36,0	22,0	22,0	7,000	40	KSF-RK-95-M20	125010095020	473,00	
120	M8	8,5	15,0	19,5	65,0	51,0	26,0	28,0	14,0	14,0	6,750	40	KSF-RK-120-M8	125010120008	400,00	
	M10	10,5	15,0	19,5	65,0	51,0	26,0	28,0	14,0	14,0	6,750	40	KSF-RK-120-M10	125010120010	400,00	
	M12	13,0	15,0	19,5	65,0	51,0	26,0	28,0	14,0	14,0	6,500	40	KSF-RK-120-M12	125010120012	400,00	
	M14	15,0	15,0	19,5	67,0	52,0	26,0	28,0	15,0	15,0	6,500	40	KSF-RK-120-M14	125010120014	420,00	
	M16	17,0	15,0	19,5	70,0	54,0	26,0	30,0	16,0	16,0	6,750	40	KSF-RK-120-M16	125010120016	429,00	
	M20	21,0	15,0	19,5	85,0	63,0	26,0	36,0	22,0	22,0	8,000	30	KSF-RK-120-M20	125010120020	503,00	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

Für fein- und mehrdrähtige Leiter / for fine stranded and stranded conductors

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

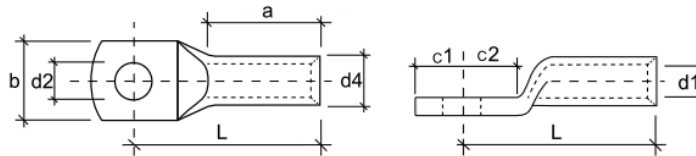

GOGAPIN KSF-RK Rohrkabelschuh unisoliert 150-240 mm² / uninsulated tubular cable lugs

mm²	Loch für	d	d1	d4	Abmessung mm						Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€
range	hole size				L+c1	L	a	b	c1	c2	kg	Stk. PU	type		/100 Stk.
150	M10	10,5	16,5	21,0	70,0	56,0	30,0	30,5	14,0	14,0	8,000	30	KSF-RK-150-M10	125010150010	438,00
	M12	13,0	16,5	21,0	72,0	57,0	30,0	30,5	15,0	15,0	8,000	30	KSF-RK-150-M12	125010150012	456,00
	M16	17,0	16,5	21,0	74,0	58,0	30,0	30,5	16,0	16,0	7,670	30	KSF-RK-150-M16	125010150016	480,00
185	M10	10,5	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	33,5	18,0	18,0	12,500	20	KSF-RK-185-M10	125010185010	635,00
	M12	13,0	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	33,5	18,0	18,0	12,000	20	KSF-RK-185-M12	125010185012	635,00
	M16	17,0	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	33,5	18,0	18,0	11,500	20	KSF-RK-185-M16	125010185016	635,00
240	M10	10,5	21,0	26,0	93,5	72,0	35,0	38,0	21,5	19,0	15,000	20	KSF-RK-240-M10	125010240010	775,00
	M12	13,0	21,0	26,0	93,5	72,0	35,0	38,0	21,5	19,0	15,000	20	KSF-RK-240-M12	125010240012	783,00
	M14	15,0	21,0	26,0	93,5	72,0	35,0	38,0	21,5	19,0	15,000	20	KSF-RK-240-M14	125010240014	783,00
	M16	17,0	21,0	26,0	93,5	72,0	35,0	38,0	21,5	19,0	14,500	20	KSF-RK-240-M16	125010240016	783,00
	M20	21,0	21,0	26,0	93,5	72,0	35,0	38,0	21,5	19,0	14,000	20	KSF-RK-240-M20	125010240020	783,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSF-RK90 Rohrkabelschuh 90° unisoliert / uninsulated tubular cable lugs 90°

Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

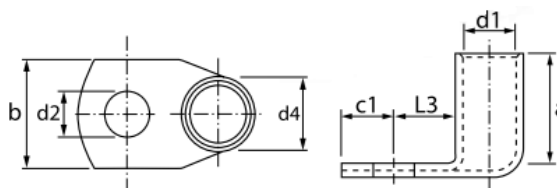

Für fein- und mehrdrähtige Leiter / for fine and multi-stranded conductors

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ² range	Loch für hole size	d1	d4	d2	a	b	c1	L3	Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
10	M5	4,5	7,5	5,5	14,0	12,0	6,5	10,0	0,600	400	KSF-RK90-10-M5	125011010005	96,60
	M6	4,5	7,5	6,5	14,0	12,0	6,5	10,0	0,575	400	KSF-RK90-10-M6	125011010006	52,70
	M8	4,5	7,5	8,5	14,0	15,0	10,0	13,0	0,667	300	KSF-RK90-10-M8	125011010008	52,70
16	M6	5,5	8,5	6,5	17,0	12,0	7,5	11,0	1,133	300	KSF-RK90-16-M6	125011016006	83,10
	M8	5,5	8,5	8,5	17,0	15,0	10,0	13,0	1,200	250	KSF-RK90-16-M8	125011016008	83,10
	M10	5,5	8,5	10,5	17,0	17,0	12,0	15,0	1,150	200	KSF-RK90-16-M10	125011016010	101,20
25	M6	7,0	10,0	6,5	19,0	14,0	7,5	11,0	1,650	200	KSF-RK90-25-M6	125011025006	119,80
	M8	7,0	10,0	8,5	19,0	16,0	10,0	13,0	1,600	200	KSF-RK90-25-M8	125011025008	119,80
	M10	7,0	10,0	10,5	19,0	18,0	12,0	15,0	1,733	150	KSF-RK90-25-M10	125011025010	133,80
35	M6	8,5	12,0	6,5	23,0	17,0	7,5	11,0	2,400	125	KSF-RK90-35-M6	125011035006	176,00
	M8	8,5	12,0	8,5	23,0	17,0	10,0	13,0	2,500	100	KSF-RK90-35-M8	125011035008	176,00
	M10	8,5	12,0	10,5	23,0	19,0	12,0	15,0	2,700	100	KSF-RK90-35-M10	125011035010	212,00
50	M6	10,0	14,0	6,5	25,0	20,0	10,0	13,0	3,750	80	KSF-RK90-50-M6	125011050006	279,00
	M8	10,0	14,0	8,5	25,0	20,0	10,0	13,0	3,750	80	KSF-RK90-50-M8	125011050008	279,00
	M10	10,0	14,0	10,5	25,0	20,0	12,0	16,0	4,000	70	KSF-RK90-50-M10	125011050010	272,00
70	M8	12,0	16,5	8,5	29,0	23,0	10,0	14,0	6,200	50	KSF-RK90-70-M8	125011070008	325,00
	M10	12,0	16,5	10,5	29,0	23,0	12,0	16,0	5,800	50	KSF-RK90-70-M10	125011070010	325,00
95	M8	13,5	18,0	8,5	33,0	26,0	12,0	14,0	6,750	40	KSF-RK90-95-M8	125011095008	385,00
	M10	13,5	18,0	10,5	33,0	26,0	12,0	17,0	7,000	40	KSF-RK90-95-M10	125011095010	459,00
120	M10	15,0	19,5	10,5	36,0	28,0	14,0	17,0	8,000	30	KSF-RK90-120-M10	125011120010	481,00
	M12	15,0	19,5	13,0	36,0	28,0	14,0	18,0	8,000	30	KSF-RK90-120-M12	125011120012	481,00
150	M10	16,5	21,0	10,5	40,0	31,0	14,0	17,0	8,800	25	KSF-RK90-150-M10	125011150010	568,00
	M12	16,5	21,0	13,0	40,0	31,0	15,0	18,0	8,800	25	KSF-RK90-150-M12	125011150012	568,00
185	M10	19,0	24,0	10,5	42,0	35,0	18,0	22,0	15,000	20	KSF-RK90-185-M10	125011185010	812,00
	M12	19,0	24,0	13,0	42,0	35,0	18,0	22,0	14,500	20	KSF-RK90-185-M12	125011185012	812,00
240	M10	21,0	26,0	10,5	45,00	39,00	21,50	22,00	16,000	15	KSF-RK90-240-M10	125011240010	930,00
	M12	21,0	26,0	13,0	45,00	39,00	21,50	22,00	16,000	15	KSF-RK90-240-M12	125011240012	930,00


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSF-RK45 Rohrkabelschuh 45° unisoliert / uninsulated tubular cable lugs 45°

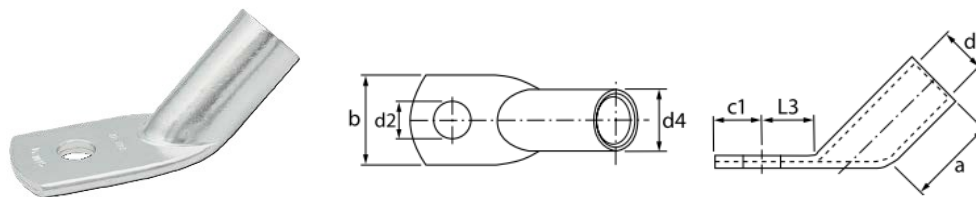Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

Für fein- und mehrdrähtige Leiter / for fine and multi-stranded conductors
Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm² range	Loch für hole size	d1	d4	Abmessung mm dimensions mm					Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. / 100 pcs.
10	M5	4,5	7,5	5,5	10,0	12,0	6,5	10,0	0,480	500	KSF-RK45-10-M5	125012010005	52,70
	M6	4,5	7,5	6,5	10,0	12,0	6,5	10,0	0,560	500	KSF-RK45-10-M6	125012010006	52,70
	M8	4,5	7,5	8,5	10,0	15,0	10,0	13,0	0,900	400	KSF-RK45-10-M8	125012010008	52,70
16	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	7,5	11,0	1,033	300	KSF-RK45-16-M6	125012016006	83,10
	M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	10,0	13,0	1,160	250	KSF-RK45-16-M8	125012016008	83,10
	M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	12,0	15,0	1,600	200	KSF-RK45-16-M10	125012016010	a.A.
25	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	11,0	1,400	200	KSF-RK45-25-M6	125012025006	119,80
	M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	13,0	1,500	200	KSF-RK45-25-M8	125012025008	119,80
	M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	15,0	1,667	150	KSF-RK45-25-M10	125012025010	133,80
35	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	11,0	2,400	125	KSF-RK45-35-M6	125012035006	176,00
	M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	13,0	2,400	125	KSF-RK45-35-M8	125012035008	176,00
	M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	15,0	2,500	100	KSF-RK45-35-M10	125012035010	212,00
50	M6	10,0	14,0	6,5	19,0	20,0	10,0	13,0	4,000	80	KSF-RK45-50-M6	125012050006	a.A.
	M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	13,0	3,630	80	KSF-RK45-50-M8	125012050008	279,00
	M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	16,0	4,000	80	KSF-RK45-50-M10	125012050010	a.A.
70	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	14,0	5,000	60	KSF-RK45-70-M8	125012070008	354,00
	M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	16,0	5,300	60	KSF-RK45-70-M10	125012070010	325,00
95	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	14,0	6,250	40	KSF-RK45-95-M8	125012095008	385,00
	M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	17,0	6,500	40	KSF-RK45-95-M10	125012095010	385,00
120	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	17,0	7,670	30	KSF-RK45-120-M10	125012120010	481,00
	M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	18,0	7,670	30	KSF-RK45-120-M12	125012120012	481,00
150	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	17,0	8,800	25	KSF-RK45-150-M10	125012150010	568,00
	M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	18,0	9,600	25	KSF-RK45-150-M12	125012150012	568,00
185	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	22,0	13,500	20	KSF-RK45-185-M10	125012185010	812,00
	M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	22,0	13,500	20	KSF-RK45-185-M12	125012185012	812,00
240	M10	21,0	26	10,5	35,00	39,00	21,50	22,00	16,000	15	KSF-RK45-240-M10	125012240010	930,00
	M12	21,0	26	13,0	35,00	39,00	21,50	22,00	16,667	15	KSF-RK45-240-M12	125012240012	930,00

a. A. = auf Anfrage / upon request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSF-SFRK Rohrkabelschuh m. schmalem Flansch /
uninsulated tubular cable lugs w. narrow flange
Für Geräteanschluss /
for switch gear connections
Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600

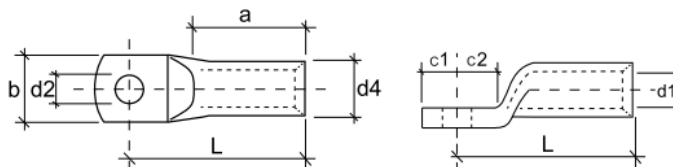Mit schmalem Flansch, für feine und mehrdrähtige Leiter / with narrow flange, for fine and stranded conductors
Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


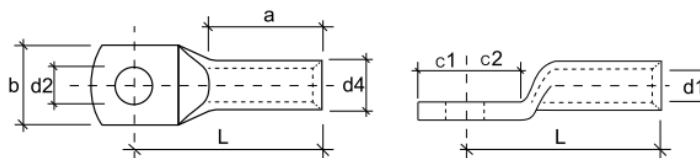
mm ²	Loch für	d2	d1	Abmessungen mm						Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€
range	hole size			d4	L	a	b	c1	c2	kg	Stk.	type		/100 Stk.
				dimensions mm						weight/100 pcs.	PU			/100 pcs.
35	M6	6,5	8,5	12,0	32,0	17	15,0	7,5	7,5	1,80	150	KSF-SFRK-35-M6	124510035006	159,00
50	M6	6,5	10,0	14,0	37,0	19,0	15,0	10,0	10,0	2,90	100	KSF-SFRK-50-M6	124510050006	241,00
	M8	8,5	10,0	14,0	37,0	19,0	17,0	10,0	10,0	2,80		KSF-SFRK-50-M8	124510050008	
	M10	10,5	10,0	14,0	39,0	19,0	19,0	11,5	12,0	3,10		KSF-SFRK-50-M10	124510050010	
70	M8	8,5	12,0	16,5	43,0	21,0	17,0	10,0	10,0	4,13	80	KSF-SFRK-70-M8	124510070008	329,00
	M10	10,5	12,0	16,5	44,0	21,0	19,0	11,5	12,0	4,50		KSF-SFRK-70-M10	124510070010	
	M12	13,0	12,0	16,5	46,0	21,0	19,0	13,0	13,0	4,25		KSF-SFRK-70-M12	124510070012	
95	M8	8,5	13,5	18,0	48,0	25,0	19,0	11,5	12,0	5,50	60	KSF-SFRK-95-M8	124510095008	435,00
	M10	10,5	13,5	18,0	48,0	25,0	19,0	11,5	12,0	5,17		KSF-SFRK-95-M10	124510095010	
	M12	13,0	13,5	18,0	49,0	25,0	19,0	13,0	13,0	5,17		KSF-SFRK-95-M12	124510095012	
120	M8	8,5	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	11,5	14,0	6,00	50	KSF-SFRK-120-M8	124510120008	527,00
	M10	10,5	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	11,5	14,0	5,80		KSF-SFRK-120-M10	124510120010	
	M12	13,0	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	6,00		KSF-SFRK-120-M12	124510120012	
150	M8	8,5	16,5	21,0	56,0	30,0	19,0	11,5	14,0	6,86	35	KSF-SFRK-150-M8	124510150008	674,00
	M10	10,5	16,5	21,0	56,0	30,0	19,0	11,5	14,0	6,86		KSF-SFRK-150-M10	124510150010	
	M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	19,0	15,0	15,0	7,14		KSF-SFRK-150-M12	124510150012	
185	M10	10,5	19,0	24,0	65,0	30,0	24,5	11,5	18,0	10,80	25	KSF-SFRK-185-M10	124510185010	980,00
	M12	13,0	19,0	24,0	65,0	30,0	31,0	18,0	18,0	11,20		KSF-SFRK-185-M12	124510185012	
	M16	17,0	19,0	24,0	65,0	30,0	31,0	18,0	18,0	9,60		KSF-SFRK-185-M16	124510185016	
240	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	35,0	31,0	11,5	19,0	12,50	20	KSF-SFRK-240-M10	124510240010	1225,00
	M12	13,0	21,0	26,0	72,0	35,0	31,0	21,5	19,0	14,00		KSF-SFRK-240-M12	124510240012	
	M16	17,0	21,0	26,0	72,0	35,0	31,0	21,5	19,0	13,50		KSF-SFRK-240-M16	124510240016	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAPIN KSM-RK Rohrkabelschuh unisoliert Standard /
uninsulated tubular cable lugs standard**
Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / *Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600*

Für mehrdrähtige Leiter / for multi-stranded conductors
Mit Sichtloch auf Anfrage / inspection hole upon request
Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ²	Loch für	d2	d1	d4	Abmessung mm							Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€
range	hole size				L+c1	L	a	b	c1	c2	kg	weight /100 pcs.	Stk.	type		/100 Stk.
					dimensions mm								PU			/100 pcs.
10	M5	5,3	4,5	6,0	29,0	22,0	10,5	10,0	7,0	7,0	0,288	800	KSM-RK-10-M5	124010010005		20,00
	M6	6,4	4,5	6,5	29,0	22,0	12,0	11,0	7,0	7,0	0,414	700	KSM-RK-10-M6	124010010006		31,26
	M8	8,4	4,5	6,5	33,0	25,0	12,0	14,0	8,0	8,0	0,417	600	KSM-RK-10-M8	124010010008		31,26
16	M5	5,3	5,5	7,5	33,5	26,0	12,5	12,0	7,5	7,5	0,550	400	KSM-RK-16-M5	124010016005		36,61
	M6	6,5	5,5	7,5	34,5	27,0	12,5	12,0	7,5	7,5	0,525	400	KSM-RK-16-M6	124010016006		36,61
	M8	8,4	5,5	7,5	37,0	29,0	13,0	13,5	8,0	8,0	0,520	500	KSM-RK-16-M8	124010016008		37,17
	M10	10,5	5,5	7,5	41,0	31,0	13,0	16,0	10,0	10,0	0,550	400	KSM-RK-16-M10	124010016010		40,27
25	M6	6,5	7,0	9,5	38,5	30,0	17,5	14,0	8,5	8,5	0,933	300	KSM-RK-25-M6	124010025006		68,80
	M8	8,5	7,0	9,5	40,5	32,0	17,5	14,0	8,5	8,5	1,000	300	KSM-RK-25-M8	124010025008		68,80
	M10	10,5	7,0	9,5	44,0	34,0	17,5	16,0	10,0	10,0	0,960	250	KSM-RK-25-M10	124010025010		72,40
	M12	13,0	7,0	9,5	46,0	35,0	17,5	18,0	11,0	11,0	1,100	200	KSM-RK-25-M12	124010025012		80,60
35	M6	6,5	8,5	11,0	41,5	32,0	19,0	16,5	9,5	9,5	1,450	200	KSM-RK-35-M6	124010035006		89,90
	M8	8,5	8,5	11,0	43,5	34,0	19,0	16,5	9,5	9,5	1,350	200	KSM-RK-35-M8	124010035008		89,90
	M10	10,5	8,5	11,0	47,0	37,0	19,0	17,0	10,0	10,0	1,300	200	KSM-RK-35-M10	124010035010		89,90
	M12	13,0	8,5	11,0	49,0	38,0	19,0	18,5	11,0	11,0	1,400	150	KSM-RK-35-M12	124010035012		97,50
50	M8	8,5	10,0	13,0	48,0	37,0	20,0	19,0	11,0	11,0	2,320	125	KSM-RK-50-M8	124010050008		142,50
	M10	10,5	10,0	13,0	50,0	39,0	20,0	19,0	11,0	11,0	2,240	125	KSM-RK-50-M10	124010050010		142,50
	M12	13,0	10,0	13,0	54,0	43,0	20,0	19,0	11,0	11,0	2,080	125	KSM-RK-50-M12	124010050012		142,50
	M16	17,0	10,0		45,0	21,0	26,0				2,200	100	KSM-RK-50-M16	124010050016		a.A.
70	M8	8,5	11,5	14,5	54,0	43,0	21,5	21,5	11,0	11,0	2,630	80	KSM-RK-70-M8	124010070008		167,00
	M10	10,5	11,5	14,5	55,0	44,0	21,5	21,5	11,0	11,0	2,630	80	KSM-RK-70-M10	124010070010		167,00
	M12	13,0	11,5	14,5	57,0	46,0	21,5	21,5	11,0	11,0	2,630	80	KSM-RK-70-M12	124010070012		167,00
	M16	16,5	11,5	14,5	66,0	50,0	21,5	23,0	16,0	16,0	2,860	70	KSM-RK-70-M16	124010070016		203,00
95	M8	8,5	13,5	16,5	60,0	48,0	25,0	24,0	12,0	12,5	3,670	60	KSM-RK-95-M8	124010095008		214,00
	M10	10,5	13,5	16,5	60,0	48,0	25,0	24,0	12,0	12,5	3,670	60	KSM-RK-95-M10	124010095010		214,00
	M12	13,0	13,5	16,5	61,0	49,0	25,0	24,0	12,0	12,5	3,500	60	KSM-RK-95-M12	124010095012		214,00
	M16	16,5	13,5	16,5	70,0	54,0	25,0	26,0	16,0	16,0	3,800	50	KSM-RK-95-M16	124010095016		251,00
120	M8	8,5	14,5	18,0	65,0	51,0	27,0	26,5	14,0	14,0	4,800	50	KSM-RK-120-M8	124010120008		287,00
	M10	10,5	14,5	18,0	65,0	51,0	27,0	26,5	14,0	14,0	4,800	50	KSM-RK-120-M10	124010120010		287,00
	M12	13,0	14,5	18,0	65,0	51,0	27,0	26,5	14,0	14,0	4,800	50	KSM-RK-120-M12	124010120012		287,00
	M14	14,5	14,5	18,0	66,0	52,0	27,0	26,5	14,0	14,0	3,600	50	KSM-RK-120-M14	124010120014		a.A.
	M16	16,4	14,5	18,0	68,0	54,0	27,0	26,5	14,0	14,0	3,600	50	KSM-RK-120-M16	124010120016		a.A.
	M20	21,0	14,5	18,0	79,0	63,0	27,0	29,0	16,0	16,0	4,750	40	KSM-RK-120-M20	124010120020		a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /



prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSM-RK Rohrkabelschuh unisoliert Standard / *uninsulated tubular cable lugs standard*

Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / *Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600*



Für mehrdrähtige Leiter / for multi-stranded conductors

Mit Sichtloch auf Anfrage / inspection hole upon request

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ²	Loch für	d2	d1	d4	Abmessung mm						Gew./100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€
range	hole size				L+c1	L	a	b	c1	c2	kg	Stk.	type		/100 Stk.
					dimensions mm						weight/100 pcs.	PU			/100 pcs.
150	M10	10,5	16,5	21,0	70,0	56,0	29,0	30,5	14,0	14,0	8,330	30	KSM-RK-150-M10	124010150010	456,00
	M12	13,0	16,5	21,0	72,0	57,0	29,0	30,5	15,0	15,0	8,330	30	KSM-RK-150-M12	124010150012	456,00
185	M10	10,5	18,5	23,0	81,0	65,0	33,0	33,5	16,0	16,0	10,000	20	KSM-RK-185-M10	124010185010	532,00
	M12	13,0	18,5	23,0	81,0	65,0	33,0	33,5	16,0	16,0	10,000	20	KSM-RK-185-M12	124010185012	a.A.
240	M12	13,0	21,0	26,0	88,5	72,0	37,0	38,0	16,5	16,5	13,500	20	KSM-RK-240-M12	124010240012	734,00
300	M12	13,0	23,5	28,5	106,0	87,0	41,0	42,0	19,0	22,0	17,500	16	KSM-RK-300-M12	124010300012	1 077,00
400	M16	17,0	27,0	33,0	110,0	90,0	46,0	48,0	20,0	20,0	26,670	6	KSM-RK-400-M16	124010400016	1 659,00


a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPIN KSM-SV Stossverbinder unisoliert / *uninsulated butt connectors*

Material / material: Elektrolytkupfer galvanisch verzinkt gemäß EN13600 / *Electrolytic copper galvan. tin-plating acc. to EN13600*

Für mehrdrähtige Leiter / for multi-stranded conductors

mm ²	Abmessung mm			Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€
range	d1	d4	L	kg	Stk.	type		/100 Stk.
	dimensions mm			weight/100 pcs.	PU			/100 pcs.
10	4,5	6,0	30,0	0,350	600	KSM-SV-10	1244800100	30,11
16	5,5	7,5	35,0	0,667	300	KSM-SV-16	1244800160	40,13
25	7,0	9,5	40,0	1,200	200	KSM-SV-25	1244800250	70,30
35	8,5	11,0	45,0	1,467	150	KSM-SV-35	1244800350	95,60
50	10,0	13,0	50,0	2,400	100	KSM-SV-50	1244800500	161,00
70	11,5	14,5	55,0	3,000	80	KSM-SV-70	1244800700	216,00
95	13,5	16,5	60,0	3,833	60	KSM-SV-95	1244800950	226,00
120	14,5	18,0	65,0	5,250	40	KSM-SV-120	1244801200	325,00
150	16,5	21,0	70,0	8,667	30	KSM-SV-150	1244801500	498,00
185	18,5	23,0	75,0	10,000	20	KSM-SV-185	1244801850	602,00
240	21,0	26,0	85,0	14,000	15	KSM-SV-240	1244802400	822,00
300	23,5	28,5	100	19,000	10	KSM-SV-300	1244803000	916,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN Mehrbereichsklemme C-Form / multi purpose clamp C-form

Material / material: CU-ETP, zinnbeschichtet / coated tin

mm ² range	Abmessung mm d l dimensions mm	Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. / 100 pcs.
16-16	22 16,0	0,99	100	KSE-CK 16-16	123088C016016	350,00
25-25	28 23,0	1,75	50	KSE-CK 25-25	123088C025025	318,00
35-35	28 23,0	4,90	50	KSE-CK 35-35	123088C035035	1091,00
50-50	28 23,0	4,90	50	KSE-CK 50-50	123088C050050	1058,00
95-95	35 25,0	12,00	50	KSE-CK 95-95	123088C095095	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAPIN Mehrbereichsklemme H-Form / multi purpose clamp H-form

Material / material: CU-ETP, zinnbeschichtet / coated tin

mm ² range	Abmessung mm b l dimensions mm	Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. / 100 pcs.
70-70	17 28,0	6,5	25	KSE-HK 70-70	123088H070070	a.A.
95-95	22 30,0	10,0	25	KSE-HK 95-95	123088H095095	a.A.
120-120	24 25,0	9,8	25	KSE-HK 120-120	123088H120120	3208,00

a. A. = auf Anfrage / upon request




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSE-RK Quetschkabelsch.-Ring uniso. / unins. solderl. cable lug-ring

Material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46234 & VG 88710



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ²	Loch für	d3	d1	b	l	a	s	Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€/100 Stk.
range	hole size							weight/100 pcs.	PU	type		/100 pcs.
10	M4	4,3	4,5	8	14	8	1,1	0,20	100	KSE-RK-10-M4	123010010004	20,18
	M5	5,3	4,5	10	16	8	1,1	0,23		KSE-RK-10-M5	123010010005	17,29
	M6	6,5	4,5	11	17	8	1,1	0,24		KSE-RK-10-M6	123010010006	16,73
	M8	8,4	4,5	14	20	8	1,1	0,29		KSE-RK-10-M8	123010010008	20,51
	M10	10,5	4,5	18	21	8	1,1	0,34		KSE-RK-10-M10	123010010010	24,57
	M12	13,0	4,5	22	23	8	1,1	0,42		KSE-RK-10-M12	123010010012	32,33
16	M5	5,3	5,8	11	20	10	1,2	0,39	100	KSE-RK-16-M5	123010016005	29,13
	M6	6,5	5,8	11	20	10	1,2	0,38		KSE-RK-16-M6	123010016006	26,53
	M8	8,4	5,8	14	22	10	1,2	0,43		KSE-RK-16-M8	123010016008	33,88
	M10	10,5	5,8	18	24	10	1,2	0,50		KSE-RK-16-M10	123010016010	36,56
	M12	13,0	5,8	22	26	10	1,2	0,58		KSE-RK-16-M12	123010016012	40,35
25	M5	5,3	7,5	12	25	11	1,5	0,75	100	KSE-RK-25-M5	123010025005	46,06
	M6	6,5	7,5	12	25	11	1,5	0,76		KSE-RK-25-M6	123010025006	48,87
	M8	8,4	7,5	16	25	11	1,5	0,79		KSE-RK-25-M8	123010025008	53,70
	M10	10,5	7,5	18	26	11	1,5	0,80		KSE-RK-25-M10	123010025010	57,20
	M12	13,0	7,5	31	31	11	1,5	0,92		KSE-RK-25-M12	123010025012	66,00
	M16	17,0	7,5	36	36	11	1,5	1,32		KSE-RK-25-M16	123010025016	100,30
35	M6	6,5	9,0	15	26	12	1,6	1,01	100	KSE-RK-35-M6	123010035006	61,30
	M8	8,4	9,0	16	26	12	1,6	0,98		KSE-RK-35-M8	123010035008	66,50
	M10	10,5	9,0	18	27	12	1,6	1,00		KSE-RK-35-M10	123010035010	66,50
	M12	13,0	9,0	22	31	12	1,6	1,26		KSE-RK-35-M12	123010035012	75,40
	M16	17,0	9,0	28	36	12	1,6	1,55		KSE-RK-35-M16	123010035016	98,20
50	M6	6,5	11,0	18	34	16	1,8	1,65	100	KSE-RK-50-M6	123010050006	124,70
	M8	8,4	11,0	18	34	16	1,8	1,65		KSE-RK-50-M8	123010050008	112,90
	M10	10,5	11,0	18	34	16	1,8	1,60		KSE-RK-50-M10	123010050010	98,80
	M12	13,0	11,0	22	36	16	1,8	1,80		KSE-RK-50-M12	123010050012	125,00
	M16	17,0	11,0	28	40	16	1,8	2,10		KSE-RK-50-M16	123010050016	159,00
70	M6	6,5	13,0	22	38	18	2,0	2,70	100	KSE-RK-70-M6	123010070006	157,00
	M8	8,4	13,0	22	38	18	2,0	2,60		KSE-RK-70-M8	123010070008	142,90
	M10	10,5	13,0	22	38	18	2,0	2,56		KSE-RK-70-M10	123010070010	170,00
	M12	13,0	13,0	22	38	18	2,0	2,40		KSE-RK-70-M12	123010070012	156,00
	M16	17,0	13,0	28	42	18	2,0	2,70		KSE-RK-70-M16	123010070016	186,00
95	M8	8,4	15,0	24	42	20	2,5	4,30	100	KSE-RK-95-M8	123010095008	235,00
	M10	10,5	15,0	24	42	20	2,5	4,10		KSE-RK-95-M10	123010095010	234,00
	M12	13,0	15,0	24	42	20	2,5	3,90		KSE-RK-95-M12	123010095012	235,00
	M16	17,0	15,0	28	44	20	2,5	4,10		KSE-RK-95-M16	123010095016	245,00
120	M8	8,4	16,5	24	44	22	3,0	5,70	50	KSE-RK-120-M8	123010120008	396,00
	M10	10,5	16,5	24	44	22	3,0	5,60		KSE-RK-120-M10	123010120010	319,00
	M12	13,0	16,5	24	44	22	3,0	5,40		KSE-RK-120-M12	123010120012	301,00
	M16	17,0	16,5	28	48	22	3,0	5,80		KSE-RK-120-M16	123010120016	396,00
150	M10	10,5	19,0	30	50	24	3,2	7,60	25	KSE-RK-150-M10	123010150010	456,00
	M12	13,0	19,0	30	50	24	3,2	7,60		KSE-RK-150-M12	123010150012	447,00
	M16	17,0	19,0	30	50	24	3,2	7,50		KSE-RK-150-M16	123010150016	479,00
185	M10	10,5	21,0	36	50	28	3,5	10,12	20	KSE-RK-185-M10	123010185010	777,00
	M12	13,0	21,0	36	50	28	3,5	10,12		KSE-RK-185-M12	123010185012	777,00
	M16	17,0	21,0	36	50	28	3,5	10,12		KSE-RK-185-M16	123010185016	769,00
240	M10	10,5	23,5	38	56	32	4,0	15,53	15	KSE-RK-240-M10	123010240010	991,00
	M12	13,0	23,5	38	56	32	4,0	14,82		KSE-RK-240-M12	123010240012	1 075,00
	M16	17,0	23,5	38	56	32	4,0	14,35		KSE-RK-240-M16	123010240016	1079,00
300	M10	10,5	28,0	50	69	35	4,5	20,00	10	KSE-RK-300-M10	123010300010	a.A.
	M12	13,0	28,0	50	69	35	4,5	20,00		KSE-RK-300-M12	123010300012	4591,00
	M16	17,0	28,0	50	69	35	4,5	20,00		KSE-RK-300-M16	123010300016	3528,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KSE-KV Kerbverbinder unisoliert / uninsulated connectors

Material / material: E-CU Rohr gal Sn.nach DIN 40500 / E-CU tube tin-plated acc. to DIN 40500

Normen / standards: ähnlich / similar to DIN 46267

mm²	Abmessung in mm				Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€/100 Stk.
range	d1	l	d2	s	kg	Stk. PU	type		/100 pcs.
10	4,5	30,0	7,0	1,5	0,600	100	KSE-KV-10	1230850100	106,50
16	5,5	35,0	8,5	1,5	1,020	100	KSE-KV-16	1230850160	131,60
25	7,0	40,0	10,0	1,5	1,430	50	KSE-KV-25	1230850250	192,00
35	8,5	45,0	12,0	1,8	2,250	50	KSE-KV-35	1230850350	223,00
50	10,0	50,0	14,0	2,0	3,380	50	KSE-KV-50	1230850500	299,00
70	12,0	55,0	16,5	2,3	4,900	50	KSE-KV-70	1230850700	382,00
95	13,5	60,0	18,0	2,3	6,000	25	KSE-KV-95	1230850950	478,00
120	15,0	65,0	19,5	2,3	9,100	25	KSE-KV-120	1230851200	531,00
150	16,5	70,0	21,0	2,3	12,300	10	KSE-KV-150	1230851500	692,00
185	19,0	75,0	24,0	2,5	12,500	10	KSE-KV-185	1230851850	780,00
240	21,0	85,0	26,0	2,5	13,900	10	KSE-KV-240	1230852400	923,00
300	23,5	100,0	29,5	3,0	22,000	5	KSE-KV-300	1230853000	1 557,00




GOGAPIN KSE-GK Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / uninsulated solderless cable lugs fork

Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46234



mm²	Loch für	Abmessung in mm						Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€/100 Stk.
	für	d3	d1	b	l	a	s	kg	Stk.			/100 Stk.
range	hole size	dimensions mm						weight /100 pcs.	PU	type		/100 pcs.
10	M5	5,3	4,5	10,0	16,0	8,0	1,1	0,225	500	KSE-GK-10-M5	123020010005	21,34
	M6	6,5	4,5	11,0	17,0	8,0	1,1	0,240		KSE-GK-10-M6	123020010006	28,84
16	M5	5,3	5,8	11,0	20,0	10,0	1,2	0,390	500	KSE-GK-16-M5	123020016005	32,69
	M6	6,5	5,8	11,0	20,0	10,0	1,2	0,380		KSE-GK-16-M6	123020016006	41,26
25	M5	5,3	7,5	12,0	25,0	11,0	1,5	0,750	250	KSE-GK-25-M5	123020025005	67,60
	M6	6,5	7,5	12,0	25,0	11,0	1,5	0,760		KSE-GK-25-M6	123020025006	67,60


GOGAPIN KSE-SK Stiftkabelschuh unisoliert / uninsulated pin cable lugs

Material / material: E-CU gal Sn – Stiftform „A“ zylindrisch / E-CU tin-plated – cylindric pin form „A“

Normen / standards: DIN 46230 & VG 88708 - 16 mm² und ähnliche Ausführungen / and similar types

Auf Anfrage auch mit UL-Zulassung lieferbar /
with UL-approval available on request

mm²	Abmessung in mm					Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€ /100 Stk.
	b	d1	l	a	s	kg	Stk.			
range	dimensions mm					weight/100 pcs.	PU	type		/100 pcs.
10	4,3	4,5	22,0	8,0	1,1	0,260	1000	KSE-SK-10	123030010	20,49
16	5,5	5,8	26,0	10,0	1,2	0,440	500	KSE-SK-16	123030016	38,91
25	6,8	7,0	33,5	13,5	1,2	0,630	200	KSE-SK-25	123030025	56,60
35	8,0	8,4	40,5	16,0	1,5	1,170	100	KSE-SK-35	123030035	83,40
50	9,5	9,6	45,0	19,0	1,8	1,790	100	KSE-SK-50	123030050	132,00
70	11,0	11,4	55,0	24,0	2,0	2,920	100	KSE-SK-70	123030070	188,00
95	12,5	13,5	55,0	24,0	2,5	4.300	50	KSE-SK-95	123030095	258,00




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKE-RK Löt-Quetschkabelschuh-Ring unisoliert /
uninsulated solder cable lugs ring

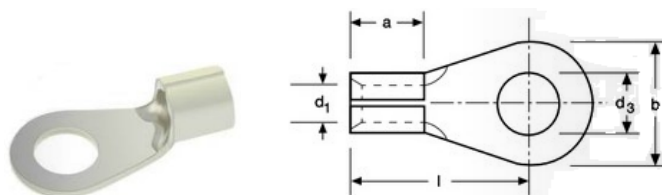

Material / material: Messing gal verzinnt / brass tin-plated
Normen / standards: DIN 46221 Form A

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


mm ² range	Loch für hole size	d3	d1	b	l	a	Gewicht/100Stk. kg /100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	€/100 Stk. /100 Stk.
10	M6	6,5	4,3	11,0	21,0	10,0	0,310	1000	KSL-RK-10-M6	122010010006	52,80
	M8	8,4	4,3	15,0	24,0	10,0	0,400		KSL-RK-10-M8	122010010008	83,30
	M10	10,5	4,3	19,0	26,0	10,0	0,490		KSL-RK-10-M10	122010010010	143,30
16	M6	6,5	5,4	11,0	24,0	11,5	0,510	500	KSL-RK-16-M6	122010016006	125,00
	M8	8,4	5,4	15,0	27,0	11,5	0,610		KSL-RK-16-M8	122010016008	133,70
	M10	10,5	5,4	19,0	29,0	11,5	0,730		KSL-RK-16-M10	122010016010	143,20
	M12	13,0	5,4	22,0	31,0	11,5	0,850		KSL-RK-16-M12	122010016012	137,20
25	M6	6,5	6,8	13,0	27,0	13,5	0,900	300	KSL-RK-25-M6	122010025006	199,00
	M8	8,4	6,8	15,0	30,0	13,5	1,000		KSL-RK-25-M8	122010025008	169,00
	M10	10,5	6,8	19,0	32,0	13,5	1,110		KSL-RK-25-M10	122010025010	110,40
	M12	13,0	6,8	22,0	35,0	13,5	1,250		KSL-RK-25-M12	122010025012	183,00
35	M8	8,4	8,2	15,0	33,0	16,0	1,450	150	KSL-RK-35-M8	122010035008	184,00
	M10	10,5	8,2	19,0	35,0	16,0	1,570		KSL-RK-35-M10	122010035010	236,00
	M12	13,0	8,2	22,0	38,0	16,0	1,740		KSL-RK-35-M12	122010035012	243,00
50	M8	8,4	9,5	17,0	36,0	19,0	2,360	100	KSL-RK-50-M8	122010050008	697,00
	M10	10,5	9,5	19,0	38,0	19,0	2,450		KSL-RK-50-M10	122010050010	250,00
	M12	13,0	9,5	22,0	41,0	19,0	2,670		KSL-RK-50-M12	122010050012	795,00
70	M10	10,5	11,2	21,0	44,0	24,0	4,250	50	KSL-RK-70-M10	122010070010	468,00
	M12	13,0	11,2	22,0	47,0	24,0	4,380		KSL-RK-70-M12	122010070012	680,00
95	M10	10,5	13,5	21,0	44,0	24,0	5,440	40	KSL-RK-95-M10	122010095010	830,00
	M12	13,0	13,5	22,0	47,0	24,0	5,540		KSL-RK-95-M12	122010095012	895,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN ALU-RK ALU Kabelschuhe für Rundleiter /
alu cable lugs for round conductor

Material / material: Al

Normen / standards: Rohrabmessungen nach / *tube dimensions acc. to* DIN 46329

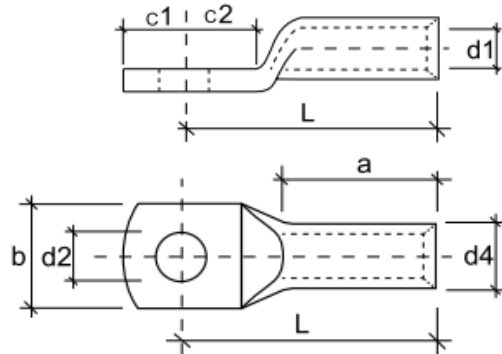

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm²	Loch für	d2	d1	d4	Abmessungen mm						Gewicht/100Stk.	VPE	Typ	ArtNr	€
range	hole size				dimensions mm						kg	Stk. PU	type		/100 Stk. /100 pcs.
10	M8	8,5	5,0	10,0	62,0	52	32	18	10,0	11,5	1,04	125	AL-RK-10-M8	127090010008	a.A.
16	M8	8,5	5,8	12,0	62,0	52	34	18	10,0	11,5	1,30	100	AL-RK-16-M8	127090016008	45,06
	M10	10,5	5,8	12,0	62,0	52	34	18	10,0	11,5	1,30		AL-RK-16-M10	127090016010	45,10
25	M8	8,5	6,8	12,0	70,0	60	40	18	10,0	11,5	1,38	80	AL-RK-25-M8	127090025008	47,03
	M10	10,5	6,8	12,0	72,0	60	40	19	12,0	12,0	1,38		AL-RK-25-M10	127090025010	47,03
35	M10	10,5	8,0	14,0	78,5	67	43	21	11,5	14,0	2,17	60	AL-RK-35-M10	127090035010	60,90
	M12	13,0	8,0	14,0	78,5	67	43	21	11,5	14,0	2,17		AL-RK-35-M12	127090035012	60,90
50	M10	10,5	9,8	16,0	86,0	72	46	25	14,0	15,0	2,75	40	AL-RK-50-M10	127090050010	84,00
	M12	13,0	9,8	16,0	86,0	72	46	25	14,0	15,0	2,75		AL-RK-50-M12	127090050012	84,00
70	M10	10,5	11,2	18,5	101,0	86	54	28	15,0	17,5	5,60	25	AL-RK-70-M10	127090070010	133,00
	M12	13,0	11,2	18,5	101,0	86	54	28	15,0	17,5	4,40		AL-RK-70-M12	127090070012	133,00
95	M10	10,5	13,2	22,0	105,5	90	59	32	15,5	17,5	6,67	15	AL-RK-95-M10	127090095010	191,00
	M12	13,0	13,2	22,0	105,5	90	59	32	15,5	17,5	6,67		AL-RK-95-M12	127090095012	191,00
	M16	17,0	13,2	22,0	105,5	90	59	34	15,5	17,5	6,67		AL-RK-95-M16	127090095016	191,00
120	M12	13,0	14,7	23,0	107,0	91	59	32	16,0	17,5	6,67	15	AL-RK-120-M12	127090120012	193,00
	M16	17,0	14,7	23,0	107,0	91	59	34	16,0	17,5	8,67		AL-RK-120-M16	127090120016	193,00
150	M12	13,0	16,3	25,0	120,5	103	62	35	17,5	20,0	9,17	12	AL-RK-150-M12	127090150012	246,00
	M16	17,0	16,3	25,0	120,5	103	62	35	17,5	20,0	9,17		AL-RK-150-M16	127090150016	246,00
	M20	21,0	16,3	25,0	120,5	103	62	41	17,5	20,0	9,17		AL-RK-150-M20	127090150020	246,00
185	M12	13,0	18,3	28,5	125,0	106	63	40	19,0	20,0	12,50	8	AL-RK-185-M12	127090185012	324,00
	M16	17,0	18,3	28,5	125,0	106	63	40	19,0	20,0	12,50		AL-RK-185-M16	127090185016	324,00
	M20	21,0	18,3	28,5	125,0	106	63	40	19,0	20,0	13,75		AL-RK-185-M20	127090185020	324,00
240	M12	13,0	21,0	32,0	139,0	116	72	45	23,0	24,0	17,50	8	AL-RK-240-M12	127090240012	439,00
	M16	17,0	21,0	32,0	139,0	116	72	45	23,0	24,0	17,50		AL-RK-240-M16	127090240016	439,00
	M20	21,0	21,0	32,0	139,0	116	72	45	23,0	24,0	17,50		AL-RK-240-M20	127090240020	439,00
300	M16	17,0	23,3	34,0	148,0	124	74	49	24,0	25,0	20,00	5	AL-RK-300-M16	127090300016	507,00
	M20	21,0	23,3	34,0	148,0	124	74	49	24,0	25,0	20,00		AL-RK-300-M20	127090300020	507,00
400	M16	17,0	26,0	38,5	196,0	166	105	58	30,0	32,0	33,00	10	AL-RK-400-M16	127090400016	889,00
	M20	21,0	26,0	38,5	196,0	166	105	58	30,0	32,0	33,00		AL-RK-400-M20	127090400020	889,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN ALCU-RK2 ALCu Kabelschuhe / ALCu cable lugs

Material / material: E-CU, Al-99,6%

Längsdicht mit massiver Kupferlasche / with barrier and solid CU palm

Übergang von Aluminiumleiter auf Kupferklemme / transition from aluminium conductor to copper clamp

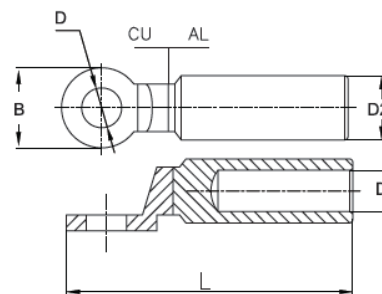

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm/sm	se	Loch für	D ±0,2	Abmessungen mm D1 ±0,2 D2 B L	Gewicht/Stk. kg	VPE Stk.	Typ	ArtNr	€
mm ²	mm ²	hole size		dimensions mm	weight/pc.	PU	type	part no	/100 Stk. /100 pcs.
16	25	M8	8,4	5,6 16 20 79	0,046	70	ALCU-RK2-16-M8	127096016008	459,00
	25	M10	10,5	5,6 16 20 79	0,046	70	ALCU-RK2-16-M10	127096016010	459,00
	25	M12	12,8	5,6 16 20 79	0,046	70	ALCU-RK2-16-M12	127096016012	459,00
25	35	M8	8,4	6,4 16 20 79	0,045	70	ALCU-RK2-25-M8	127096025008	459,00
	35	M10	10,5	6,4 16 20 79	0,045	70	ALCU-RK2-25-M10	127096025010	459,00
	35	M12	12,8	6,4 16 20 79	0,045	70	ALCU-RK2-25-M12	127096025012	459,00
35	50	M8	8,4	8,5 16 20 79	0,043	70	ALCU-RK2-35-M8	127096035008	481,00
	50	M10	10,5	8,5 16 20 79	0,043	70	ALCU-RK2-35-M10	127096035010	481,00
	50	M12	12,8	8,5 16 20 79	0,043	70	ALCU-RK2-35-M12	127096035012	481,00
50	70	M8	8,4	9,4 20 24 88	0,078	48	ALCU-RK2-50-M8	127096050008	605,00
	70	M10	10,5	9,4 20 24 88	0,078	48	ALCU-RK2-50-M10	127096050010	605,00
	70	M12	12,8	9,4 20 24 88	0,078	48	ALCU-RK2-50-M12	127096050012	605,00
70	95	M8	8,4	10,9 20 25 88	0,072	48	ALCU-RK2-70-M8	127096070008	605,00
	95	M10	10,5	10,9 20 25 88	0,072	48	ALCU-RK2-70-M10	127096070010	605,00
	95	M12	12,8	10,9 20 25 88	0,072	48	ALCU-RK2-70-M12	127096070012	605,00
95	120	M8	8,4	12,4 20 25 88	0,070	48	ALCU-RK2-95-M8	127096095008	633,00
	120	M10	10,5	12,4 20 25 88	0,070	48	ALCU-RK2-95-M10	127096095010	633,00
	120	M12	12,8	12,4 20 25 88	0,070	48	ALCU-RK2-95-M12	127096095012	633,00
120	150	M8	8,4	13,7 25 30 110	0,138	20	ALCU-RK2-120-M8	127096120008	1 016,00
	150	M10	10,5	13,7 25 30 110	0,138	20	ALCU-RK2-120-M10	127096120010	1 016,00
	150	M12	12,8	13,7 25 30 110	0,138	20	ALCU-RK2-120-M12	127096120012	1 016,00
150	185	M8	8,4	15,5 25 30 110	0,131	20	ALCU-RK2-150-M8	127096150008	1 016,00
	185	M10	10,5	15,5 25 30 110	0,131	20	ALCU-RK2-150-M10	127096150010	1 016,00
	185	M12	12,8	15,5 25 30 110	0,131	20	ALCU-RK2-150-M12	127096150012	1 016,00
185	240	M8	8,4	17 32 35 117	0,231	15	ALCU-RK2-185-M8	127096185008	1 676,00
	240	M10	10,5	17 32 35 117	0,231	15	ALCU-RK2-185-M10	127096185010	1 676,00
	240	M12	12,8	17 32 35 117	0,231	15	ALCU-RK2-185-M12	127096185012	1 676,00
240	300	M10	10,5	19,5 32 35 117	0,220	15	ALCU-RK2-240-M10	127096240010	1 676,00
	300	M12	12,8	19,5 32 35 117	0,220	15	ALCU-RK2-240-M12	127096240012	1 676,00
	300	M16	17	19,5 32 35 117	0,220	15	ALCU-RK2-240-M16	127096240016	1 676,00
300	400	M10	10,5	23,2 40 36 155,5	0,363	6	ALCU-RK2-300-M10	127096300010	2 712,00
	400	M12	12,8	23,2 40 36 155,5	0,363	6	ALCU-RK2-300-M12	127096300012	2 712,00
	400	M16	17	23,2 40 36 155,5	0,363	6	ALCU-RK2-300-M16	127096300016	2 712,00
400	500	M10	10,5	26 40 36 155,5	0,385	6	ALCU-RK2-400-M10	127096400010	2 803,00
	500	M12	12,8	26 40 36 155,5	0,385	6	ALCU-RK2-400-M12	127096400012	2 803,00
	500	M16	17	26 40 36 155,5	0,385	6	ALCU-RK2-400-M16	127096400016	2 803,00
500	630	M10	10,5	29 47 60 193	0,430	1	ALCU-RK2-500-M10	127096500010	a.A.
	630	M12	12,8	29 47 60 193	0,430	1	ALCU-RK2-500-M12	127096500012	a.A.
	630	M16	17	29 47 60 193	0,430	1	ALCU-RK2-500-M16	127096500016	9 945,00


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KSF-RK Edelstahl Kabelschuhe / stainless steel cable lugs

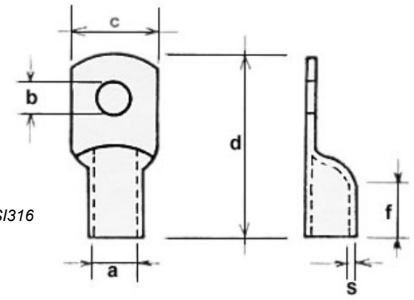

Material / material: Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301) oder AISI316 (DIN 1.4404) / stainless steel AISI304 or AISI316

Normen / standards: Rohrabmessungen nach / tube dimensions acc. to DIN 46239

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

mm ²	Loch für hole size	Abmessungen mm dimensions mm						Typ type	VPE PU	ArtNr AISI304 part no.	€ /100 Stk. / 100 pcs.
2,5	M5	3,0	5,0	8,5	24,5	7,0	1,0	KSF-RK-V2A-2,5-M5		125910002505	a.A.
6	M6	3,5	6,5	11,5	37,0	10,0	1,0	KSF-RK-V2A-6-M6		125910006006	442,00
	M8	3,5	8,5	11,5	37,0	10,0	1,0	KSF-RK-V2A-6-M8		125910006008	453,00
10	M8	4,5	8,5	12,0	40,0	13,0	0,9	KSF-RK-V2A-10-M8		125910010008	a.A.
16	M8	5,5	8,5	11,8	48,5	21,0	1,25	KSF-RK-V2A-16-M8		125910016008	a.A.
	M10	5,5	10,5	15,0	48,5	21,0	1,25	KSF-RK-V2A-16-M10		125910016010	801,00
25	M8	8,0	8,5	14,5	36,0	13,0	1,0	KSF-RK-V2A-25-M8		125910025008	829,00
	M10	8,0	10,0	14,5	36,0	13,0	1,0	KSF-RK-V2A-25-M10		125910025010	829,00
35	M6	9,0	7,0	15,5	44,0	17,0	1,0	KSF-RK-V2A-35-M6		125910035006	a.A.
	M10	9,0	10,5	16,0	44,0	17,0	1,0	KSF-RK-V2A-35-M10		125910035010	a.A.
50	M8	10,0	8,5	17,5	51,5	16,5	1,0	KSF-RK-V2A-50-M8	100	125910050008	847,00
	M10	10,0	10,5	17,5	51,5	16,5	1,0	KSF-RK-V2A-50-M10		125910050010	a.A.
70	M12	10,0	12,0	17,5	51,5	16,5	1,0	KSF-RK-V2A-50-M12		125910050012	a.A.
	M8	12,0	9,0	22,0	54,0	13,0	1,5	KSF-RK-V2A-70-M8		125910070008	a.A.
95	M12	12,0	12,0	22,0	54,0	13,0	1,5	KSF-RK-V2A-70-M12		125910070012	a.A.
	M8	13,5	9,0	23,7	60,0	16,0	1,2	KSF-RK-V2A-95-M8		125910095008	a.A.
120	M10	13,5	10,2	23,7	60,0	16,0	1,2	KSF-RK-V2A-95-M10		125910095010	a.A.
	M12	13,5	12,1	23,7	60,0	16,0	1,2	KSF-RK-V2A-95-M12		125910095012	a.A.
120	M8	15,0	8,5	26,5	61,5	18,0	1,5	KSF-RK-V2A-120-M8		125910120008	a.A.
	M10	15,0	10,5	26,5	61,5	18,0	1,5	KSF-RK-V2A-120-M10		125910120010	1 354,00
	M12	15,0	12,0	26,5	61,5	18,0	1,5	KSF-RK-V2A-120-M12		125910120012	a.A.
AISI 316 (DIN 1.4404)											
2,5	M5	3,0	5,0	8,5	24,5	7,0	1,0	KSF-RK-V4A-2,5-M5		125910002505V4A	489,00
6	M6	3,5	6,5	11,5	37,0	10,0	1,0	KSF-RK-V4A-6-M6		125910006006V4A	557,00
	M8	3,5	8,5	11,5	37,0	10,0	1,0	KSF-RK-V4A-6-M8		125910006008V4A	573,00
10	M8	4,5	8,5	12,0	40,0	13,0	0,9	KSF-RK-V4A-10-M8		125910010008V4A	607,00
16	M8	5,5	8,5	11,8	48,5	21,0	1,25	KSF-RK-V4A-16-M8		125910016008V4A	1 101,00
	M10	5,5	10,5	15,0	48,5	21,0	1,25	KSF-RK-V4A-16-M10		125910016010V4A	1 101,00
25	M8	8,0	8,5	14,5	36,0	13,0	1,0	KSF-RK-V4A-25-M8		125910025008V4A	1 103,00
	M10	8,0	10,0	14,5	36,0	13,0	1,0	KSF-RK-V4A-25-M10		125910025010V4A	1 103,00
35	M6	9,0	7,0	15,5	44,0	17,0	1,0	KSF-RK-V4A-35-M6		125910035006V4A	1 109,00
	M10	9,0	10,5	16,0	44,0	17,0	1,0	KSF-RK-V4A-35-M10		125910035010V4A	1 109,00
50	M8	10,0	8,5	17,5	51,5	16,5	1,0	KSF-RK-V4A-50-M8	100	125910050008V4A	1 217,00
	M10	10,0	10,5	17,5	51,5	16,5	1,0	KSF-RK-V4A-50-M10		125910050010V4A	1 217,00
70	M12	10,0	12,0	17,5	51,5	16,5	1,0	KSF-RK-V4A-50-M12		125910050012V4A	1 217,00
	M8	12,0	9,0	22,0	54,0	13,0	1,5	KSF-RK-V4A-70-M8		125910070008V4A	1 456,00
95	M12	12,0	12,0	22,0	54,0	13,0	1,5	KSF-RK-V4A-70-M12		125910070012V4A	1 456,00
	M8	13,5	9,0	23,7	60,0	16,0	1,2	KSF-RK-V4A-95-M8		125910095008V4A	1 620,00
120	M10	13,5	10,2	23,7	60,0	16,0	1,2	KSF-RK-V4A-95-M10		125910095010V4A	1 620,00
	M12	13,5	12,1	23,7	60,0	16,0	1,2	KSF-RK-V4A-95-M12		125910095012V4A	1 620,00
120	M8	15,0	8,5	26,5	61,5	18,0	1,5	KSF-RK-V4A-120-M8		125910120008V4A	1 907,00
	M10	15,0	10,5	26,5	61,5	18,0	1,5	KSF-RK-V4A-120-M10		125910120010V4A	1 907,00
	M12	15,0	12,0	26,5	61,5	18,0	1,5	KSF-RK-V4A-120-M12		125910120012V4A	1 907,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAPIN KSM-ISRK Rohrkabelschuh isoliert /
insulated tubular cable lugs**

Material / material: E-CU gal verzinkt / E-CU tin-plated

Material Isolation / insulation: PA 6.6 transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis / up to +105°C



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

FC	Typ	mm ²	Loch für	Abmessung in mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
colour	type	range	hole size	d3	l	a	d1	kg	Stk.	/100 Stk.	
					dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
RT	KSM-ISRK-10-M5	10	M5	5,5	35,5	17,0	7,0	0,570	100	124610010005	199,00
	KSM-ISRK-10-M6		M6	6,5	35,5	17,0	7,0	0,560		124610010006	195,00
	KSM-ISRK-10-M8		M8	8,5	42,0	17,0	7,0	0,650		124610010008	197,00
	KSM-ISRK-10-M10		M10	10,5	46,0	17,0	7,0	0,690		124610010010	197,00
	KSM-ISRK-10-M12		M12	13,0	49,0	17,0	7,0	0,710		124610010012	211,00
BL	KSM-ISRK-16-M5	16	M5	5,5	39,5	21,0	8,5	0,910	100	124610016005	228,00
	KSM-ISRK-16-M6		M6	6,5	41,3	21,0	8,5	0,940		124610016006	228,00
	KSM-ISRK-16-M8		M8	8,5	45,5	21,0	8,5	1,000		124610016008	217,00
	KSM-ISRK-16-M10		M10	10,5	49,5	21,0	8,5	1,070		124610016010	230,00
	KSM-ISRK-16-M12		M12	13,0	54,0	21,0	8,5	1,150		124610016012	245,00
GE	KSM-ISRK-25-M5	25	M5	5,5	45,0	24,0	10,0	1,330	100	124610025005	297,00
	KSM-ISRK-25-M6		M6	6,5	46,5	24,0	10,0	1,300		124610025006	297,00
	KSM-ISRK-25-M8		M8	8,5	51,0	24,0	10,0	1,420		124610025008	281,00
	KSM-ISRK-25-M10		M10	10,5	55,0	24,0	10,0	1,520		124610025010	297,00
	KSM-ISRK-25-M12		M12	13,0	57,0	24,0	10,0	1,500		124610025012	307,00
	KSM-ISRK-25-M14		M14	15,0	61,5	24,0	10,0	1,600		124610025014	316,00
RT	KSM-ISRK-35-M6	35	M6	6,5	49,5	27,0	12,0	2,000	100	124610035006	369,00
	KSM-ISRK-35-M8		M8	8,5	54,0	27,0	12,0	2,150		124610035008	369,00
	KSM-ISRK-35-M10		M10	10,5	59,0	27,0	12,0	2,300		124610035010	373,00
	KSM-ISRK-35-M12		M12	13,0	61,0	27,0	12,0	2,280		124610035012	369,00
	KSM-ISRK-35-M14		M14	15,0	64,5	27,0	12,0	2,370		124610035014	378,00
	KSM-ISRK-35-M16		M16	17,0	68,0	27,0	12,0	2,450		124610035016	378,00
BL	KSM-ISRK-50-M6	50	M6	6,5	59,0	32,0	14,0	3,200	100	124610050006	483,00
	KSM-ISRK-50-M8		M8	8,5	59,0	32,0	14,0	3,100		124610050008	483,00
	KSM-ISRK-50-M10		M10	10,5	63,0	32,0	14,0	3,300		124610050010	451,00
	KSM-ISRK-50-M12		M12	13,0	68,0	32,0	14,0	3,450		124610050012	483,00
	KSM-ISRK-50-M14		M14	15,0	71,5	32,0	14,0	3,520		124610050014	500,00
	KSM-ISRK-50-M16		M16	17,0	77,0	32,0	14,0	3,650		124610050016	500,00
	KSM-ISRK-50-M20		M20	21,0	83,5	32,0	14,0	3,600		124610050020	551,00
GE	KSM-ISRK-70-M6	70	M6	6,5	65,5	33,5	16,4	5,000	50	124610070006	550,00
	KSM-ISRK-70-M8		M8	8,5	65,5	33,5	16,4	4,700		124610070008	550,00
	KSM-ISRK-70-M10		M10	10,5	66,5	33,5	16,4	4,800		124610070010	514,00
	KSM-ISRK-70-M12		M12	13,0	70,5	33,5	16,4	4,860		124610070012	550,00
	KSM-ISRK-70-M14		M14	15,0	73,5	33,5	16,4	5,000		124610070014	557,00
	KSM-ISRK-70-M16		M16	17,0	78,5	33,5	16,4	5,300		124610070016	557,00
	KSM-ISRK-70-M20		M20	21,0	84,5	33,5	16,4	5,350		124610070020	578,00
RT	KSM-ISRK-95-M8	95	M8	8,5	74,0	40,0	17,8	6,050	25	124610095008	623,00
	KSM-ISRK-95-M10		M10	10,5	74,0	40,0	17,8	5,900		124610095010	642,00
	KSM-ISRK-95-M12		M12	13,0	76,0	40,0	17,8	6,150		124610095012	581,00
	KSM-ISRK-95-M14		M14	15,0	79,5	40,0	17,8	6,350		124610095014	623,00
	KSM-ISRK-95-M16		M16	17,0	84,0	40,0	17,8	7,250		124610095016	623,00
	KSM-ISRK-95-M20		M20	21,0	96,0	40,0	17,8	7,200		124610095020	644,00
BL	KSM-ISRK-95-M8	120	M8	8,5	80,5	41,5	19,3	7,050	25	124610120008	774,00
	KSM-ISRK-95-M10		M10	10,5	80,5	41,5	19,3	6,850		124610120010	774,00
	KSM-ISRK-95-M12		M12	13,0	80,5	41,5	19,3	6,950		124610120012	719,00
	KSM-ISRK-95-M14		M14	15,0	82,5	41,5	19,3	7,000		124610120014	774,00
	KSM-ISRK-95-M16		M16	17,0	85,5	41,5	19,3	8,300		124610120016	774,00
	KSM-ISRK-95-M20		M20	20,0	100,5	41,5	19,3	8,430		124610120020	794,00
GE	KSM-ISRK-150-M8	150	M8	8,5	88,0	48,0	20,8	8,430	25	124610150008	938,00
	KSM-ISRK-150-M10		M10	10,5	88,0	48,0	20,8	7,400		124610150010	938,00
	KSM-ISRK-150-M12		M12	13,0	89,0	48,0	20,8	8,350		124610150012	870,00
	KSM-ISRK-150-M14		M14	15,0	90,0	48,0	20,8	8,250		124610150014	938,00
	KSM-ISRK-150-M16		M16	17,0	92,0	48,0	20,8	8,200		124610150016	938,00
	KSM-ISRK-150-M20		M20	21,0	106,0	48,0	20,8	9,500		124610150020	970,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KSM-ISSV Stoßverbinder isoliert / insulated butt connectors

Material / material: E-CU gal verzinnt / E-CU tin-plated


Material Isolation / insulation: PA 6.6 transparent Kupferrohr / transparent copper tube

Zulassung / approval: UL listed



FC	Typ	mm ²	Abmessung mm			Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /100 Stk.
			l1	l2	s				
colour	type	range	dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
RT	KSM-ISSV-10	10	42,0	30,0	1,2	0,710	100	1246800100	231,00
BL	KSM-ISSV-16	16	50,0	35,0	1,2	1,200	100	1246800160	299,00
GE	KSM-ISSV-25	25	57,0	40,0	1,5	1,650	100	1246800250	372,00
RT	KSM-ISSV-35	35	66,0	45,0	1,7	2,640	100	1246800350	417,00
BL	KSM-ISSV-50	50	72,0	50,0	2,0	3,880	100	1246800500	500,00
GE	KSM-ISSV-70	70	80,0	55,0	2,0	5,540	50	1246800700	571,00
RT	KSM-ISSV-95	95	87,0	60,0	2,2	6,880	50	1246800950	656,00
BL	KSM-ISSV-120	120	94,0	65,0	2,2	8,000	25	1246801200	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

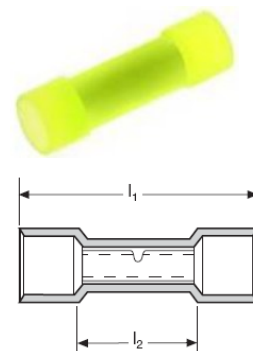

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KS-ISRK Quetschkabelschuh-Ring isoliert /
insulated solderless cable lugs ring


Material: E-Cu, gal. Sn gelötet / brazed seam

Material Isolation / insulation: Polyamid 6.6 transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis / up to +105°C

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46234

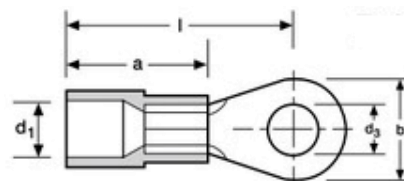
Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Accessories for cable and cable management														
FC	Typ	mm ²	Loch für	Abmessung mm						Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€/100 Stk.	
colour	type	range	hole size	d3	b	d1	l	a	s	kg	Stk.	PU	/100 Stk.	
										weight/100 pcs.			/100 Stk.	
RT	KS-ISRK-10-M5	10	M5	5,3	10,0	7,5	24,0	16,0	1,1	0,070	100		123610010005	47,88
	KS-ISRK-10-M6		M6	6,5	11,0	7,5	25,0	16,0	1,1	0,070			123610010006	46,71
	KS-ISRK-10-M8		M8	8,4	14,0	7,5	28,0	16,0	1,1	0,070			123610010008	49,81
	KS-ISRK-10-M10		M10	10,5	18,0	7,5	29,0	16,0	1,1	0,080			123610010010	53,90
	KS-ISRK-10-M12		M12	13,0	22,0	7,5	31,0	16,0	1,1	0,130			123610010012	55,50
BL	KS-ISRK-16-M5	16	M5	5,3	11,0	9,0	30,0	20,0	1,2	0,080	100		123610016005	57,00
	KS-ISRK-16-M6		M6	6,5	11,0	9,0	30,0	20,0	1,2	0,120			123610016006	54,60
	KS-ISRK-16-M8		M8	8,4	14,0	9,0	32,0	20,0	1,2	0,145			123610016008	61,30
	KS-ISRK-16-M10		M10	10,5	18,0	9,0	34,0	20,0	1,2	0,190			123610016010	64,60
	KS-ISRK-16-M12		M12	13,0	22,0	9,0	36,0	20,0	1,2	0,190			123610016012	67,50
GE	KS-ISRK-25-M5	25	M5	5,3	12,0	11,0	36,0	23,0	1,5	0,170	100		123610025005	90,60
	KS-ISRK-25-M6		M6	6,5	12,0	11,0	36,0	23,0	1,5	0,180			123610025006	90,60
	KS-ISRK-25-M8		M8	8,4	16,0	11,0	36,0	23,0	1,5	0,190			123610025008	92,70
	KS-ISRK-25-M10		M10	10,5	16,0	11,0	37,0	23,0	1,5	0,240			123610025010	96,60
	KS-ISRK-25-M12		M12	13,0	22,0	11,0	42,0	23,0	1,5	0,300			123610025012	106,30
	KS-ISRK-25-M16		M16	17,0	28,0	11,0	46,0	23,0	1,5	0,300			123610025016	130,80
RT	KS-ISRK-35-M6	35	M6	6,5	15,0	12,0	38,0	24,0	1,6	1,120	100		123610035006	97,60
	KS-ISRK-35-M8		M8	8,4	16,0	12,0	38,0	24,0	1,6	1,090			123610035008	104,20
	KS-ISRK-35-M10		M10	10,5	18,0	12,0	39,0	24,0	1,6	1,110			123610035010	107,50
	KS-ISRK-35-M12		M12	13,0	22,0	12,0	43,0	24,0	1,6	1,370			123610035012	110,40
	KS-ISRK-35-M16		M16	17,0	28,0	12,0	48,0	24,0	1,6	1,660			123610035016	132,60
BL	KS-ISRK-50-M6	50	M6	6,5	18,0	16,0	50,0	32,0	1,8	1,760	50		123610050006	168,00
	KS-ISRK-50-M8		M8	8,4	18,0	16,0	50,0	32,0	1,8	1,760			123610050008	142,10
	KS-ISRK-50-M10		M10	10,5	18,0	16,0	50,0	32,0	1,8	1,710			123610050010	148,90
	KS-ISRK-50-M12		M12	13,0	22,0	16,0	50,0	32,0	1,8	1,910			123610050012	160,00
	KS-ISRK-50-M16		M16	17,0	28,0	16,0	50,0	32,0	1,8	2,210			123610050016	194,00
GE	KS-ISRK-70-M6	70	M6	6,5	22,0	18,0	54,0	36,0	2,0	2,810	50		123610070006	211,00
	KS-ISRK-70-M8		M8	8,4	22,0	18,0	54,0	36,0	2,0	2,710			123610070008	202,00
	KS-ISRK-70-M10		M10	10,5	22,0	18,0	54,0	36,0	2,0	2,670			123610070010	220,00
	KS-ISRK-70-M12		M12	13,0	22,0	18,0	54,0	36,0	2,0	2,510			123610070012	220,00
	KS-ISRK-70-M16		M16	17,0	28,0	18,0	54,0	36,0	2,0	2,810			123610070016	235,00
RT	KS-ISRK-95-M8	95	M8	8,4	27,0	20,0	60,0	40,0	2,3	4,410	25		123610095008	329,00
	KS-ISRK-95-M10		M10	10,5	27,0	20,0	60,0	40,0	2,3	4,210			123610095010	329,00
	KS-ISRK-95-M12		M12	13,0	27,0	20,0	60,0	40,0	2,3	4,010			123610095012	329,00
	KS-ISRK-95-M16		M16	17,0	27,0	20,0	62,0	40,0	2,3	4,210			123610095016	351,00
BL	KS-ISRK-95-M8	120	M8	8,4	24,0	24,0	64,0	44,0	3,0	5,600	25		123610120008	495,00
	KS-ISRK-95-M10		M10	10,5	24,0	24,0	64,0	44,0	3,0	5,600			123610120010	433,00
	KS-ISRK-95-M12		M12	13,0	24,0	24,0	64,0	44,0	3,0	5,400			123610120012	425,00
	KS-ISRK-95-M16		M16	17,0	24,0	24,0	68,0	44,0	3,0	5,800			123610120016	519,00
GE	KS-ISRK-95-M10	150	M10	10,5	30,0	26,0	66,0	48,0	3,2	7,600	25		123610150010	1 139,00
	KS-ISRK-95-M12		M12	13,0	30,0	26,0	66,0	48,0	3,2	7,600			123610150012	1 139,00
	KS-ISRK-95-M16		M16	17,0	30,0	26,0	66,0	48,0	3,2	7,500			123610150016	1 139,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Isolation / insulation: Polyamid 6.6 transparent

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis / up to +105°C


Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KS-ISGK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert / insulated solderless cable lugs fork

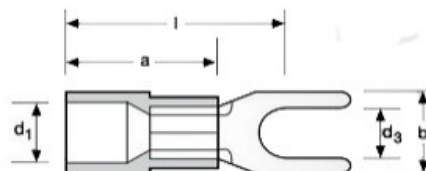

FC	Typ	mm ²	Loch für für	Abmessung in mm						Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
colour	type	range	hole size	d3	b	d1	l	a	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
										weight/100 pcs.	PU		
RT	KS-ISGK-10-M5	10	M5	5,3	10,5	7,5	23,0	16,0	1	0,260	100	123620010005	53,60
	KS-ISGK-10-M6		M6	6,5	10,5	7,5	23,0	16,0	1	0,250		123620010006	50,60
BL	KS-ISGK-16-M5	16	M5	5,3	11,0	9,0	29,0	20,0	1,2	0,490	100	123620016005	87,10
	KS-ISGK-16-M6		M6	6,5	11,0	9,0	29,0	20,0	1,2	0,490		123620016006	83,80
GE	KS-ISGK-25-M5	25	M5	5,3	12,0	11,0	35,0	23,0	1,5	0,750	100	123620025005	99,60
	KS-ISGK-25-M6		M6	6,3	12,0	11,0	35,0	23,0	1,5	0,750		123620025006	99,60

GOGAPIN KS-ISSK Stiftkabelschuh isoliert / insulated pin cable lugs

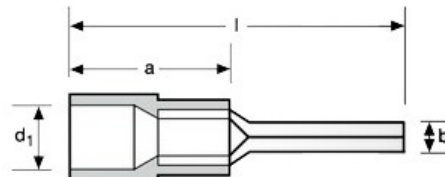

FC	Typ	mm ²	Stift mm	Abmessung mm					Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
colour	type	range	pin	d3	d4	l1	a1	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
									weight/100 pcs.	PU		
RT	KS-ISSK-10-04314	10	4,3x14	4,3	7,5	33,0	16,0	2,0	0,270	100	123630010004314	130,30
BL	KS-ISSK-16-05518	16	5,5x18	5,5	9,0	38,0	20,0	2,0	0,390	100	123630016005518	145,30
GE	KS-ISSK-25-06820	25	6,8x20	6,8	11,5	43,5	23,6	2,0	0,630	100	123630025006820	247,00
RT	KS-ISSK-35-08024	35	8,0x24	8,0	14,0	51,5	27,5	2,0	1,170	100	123630035008024	277,00
BL	KS-ISSK-50-09526	50	9,5x26	9,5	16,0	59,0	33,5	2,5	1,790	50	123630050009526	347,00
GE	KS-ISSK-70-11031	70	11,0x31	11,0	18,0	69,0	38,6	2,5	2,920	50	123630070011031	548,00
RT	KS-ISSK-95-12531	95	12,5x31	12,5	21,5	71,0	40,5	2,5	4,300	25	123630095012531	780,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23
	Taster + Schalter / push-buttons + switches
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / connectors + terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars



Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems
	Montagematerial / mounting material




Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers
--	--




Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endschalter / sensors + end switches



Specials

	ATEX-Produkte / ATEX-products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating
	Produkte für Solartechnik / products for solar technology



Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS