

INDUSTRIE-RUNDSTECKER
ROUND INDUSTRIAL CONNECTORS

Industrie-Rundstecker / industrial round plug
Schukostecker / safety plug
CEE-Stecker / CEE plug



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

RUNDSTECKER / ROUND-CONNECTOR

GOGAPLUG RST1 Stecker und Buchsen / <i>plugs and sockets</i>	4
GOGAPLUG RST1-W Gehäuse-Wanddurchführung / <i>panel-mounted installation</i>	4
GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Überwurfmutter / <i>plugs and sockets w. union nut</i>	5
GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Klemmring / <i>plugs and sockets w. locking ring</i>	5
GOGAPLUG RST2-W Gehäuse-Wanddurchführung / <i>panel-mounted installation</i>	5
GOGAPLUG RST1 Spezielle Dichtringe / <i>special grommets and reductions</i>	6
GOGAPLUG RST1 Zubehör / <i>accessories</i>	6
GOGAPLUG RST1 Sonstiges / <i>accessoires</i>	6
GOGAPLUG RSTM MICRO Stecker und Buchsen / <i>plugs and sockets</i>	7
GOGAPLUG RSTM-W Gehäuse-/Wanddurchführung / <i>panel-/wall-mounted installation</i>	7
GOGAPLUG RSTM-H Verteiler Buchse o. Stecker / <i>distributor plug or socket</i>	8
GOGAPLUG RSTM-D Spezielle Dichtringe, Reduziertüllen / <i>special reduction grommets</i>	8
GOGAPLUG RSTM-A Abdeckkappen / <i>closure caps</i>	8
GOGAPLUG RSTM-Z Zubehör / <i>accessories</i>	8

GOGAPLUG SCHUKO

GOGAPLUG Schuko.....	9
GOGAPLUG Schuko G.....	9
GOGAPLUG Schuko VL.....	9
GOGAPLUG Industrie-Schukokupplung IP68 / <i>wander socket/plug coupling IP68</i>	10
GOGAPLUG Schuko HK.....	11
GOGAPLUG Schuko SD-AP.....	11
GOGAPLUG Schuko SD-UP.....	11
GOGAPLUG HAD.....	11

GOGAPLUG CEE

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 Schnellanschluss / <i>plug 16A IP44 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 Schnellanschluss / <i>coupling 16A IP44 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 Schnellanschluss / <i>plug 16A IP66/67 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 Schnellanschluss / <i>coupling 16A IP66/67 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Schlauchanschluss / <i>hose connection</i>	13

GOGAPLUG CEE SCHWARZ

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 schwarz / <i>plug 16A IP44 black</i>	14
GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 schwarz / <i>coupling 16A IP44 black</i>	14
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 schwarz / <i>angled coupling 16A IP44 black</i>	14
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16 A IP44 schwarz / <i>straight coupling 16A IP44 black</i>	14

GOGAPLUG CEE

GOGAPLUG Stecker 32A IP44 / <i>plug 32A IP44</i>	15
GOGAPLUG Kupplung 32A IP44 / <i>coupling 32A IP44</i>	15
GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 / <i>plug 32A IP66/67</i>	15
GOGAPLUG Kupplung 32A IP67 / <i>coupling 32A IP67</i>	15
GOGAPLUG Stecker 63A IP67 / <i>plug 63A IP67</i>	16
GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 / <i>coupling 63A IP67</i>	16
GOGAPLUG Stecker 125A IP67 / <i>plug 125A IP67</i>	16
GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 / <i>coupling 125A IP67</i>	16
GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 robust / <i>plug 16A IP66/67 robust</i>	17
GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 robust / <i>coupling 16A IP66/67 robust</i>	17
GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 robust.....	17
GOGAPLUG Kupplung 32A IP66/67 robust.....	17
GOGAPLUG Stecker 63A IP67 robust / <i>plug 63A IP67 robust</i>	18
GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 robust / <i>coupling 63A IP67 robust</i>	18
GOGAPLUG Stecker 125A IP67 robust.....	18
GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 robust.....	18
GOGAPLUG Stecker gewinkelt 16A IP44 / <i>angled plug 16A IP44</i>	19
GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 16A IP67 / <i>angled coupling 16A IP44</i>	19
GOGAPLUG Stecker gewinkelt 32A IP44 / <i>angled plug 32A IP44</i>	19
GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 32A IP67 / <i>angled coupling 32A IP44</i>	19
GOGAPLUG Wandstecker 16A IP44 / <i>wall plug 16A IP44</i>	20
GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP44 / <i>wall coupling 16A IP44</i>	20

GOGAPLUG Wandstecker 16A IP67 / <i>wall plug 16A IP67</i>	20
GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP67 / <i>wall coupling 16A IP67</i>	20
GOGAPLUG Wandstecker 32A IP44 / <i>wall plug 32A IP44</i>	21
GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP44 / <i>wall coupling 32A IP44</i>	21
GOGAPLUG Wandstecker 32A IP67 / <i>wall plug 32A IP67</i>	21
GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP67 / <i>wall coupling 32A IP67</i>	21
GOGAPLUG Wandstecker 63A IP67 / <i>wall plug 63A IP67</i>	22
GOGAPLUG Wandkupplung 63A IP67 / <i>wall coupling 63A IP67</i>	22
GOGAPLUG Wandstecker 125A IP67	22
GOGAPLUG Wandkupplung 125A IP67	22
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP44 / <i>angled panel plug 16A IP44</i>	23
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 / <i>angled panel coupling 16A IP44</i>	23
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP67 / <i>angled panel plug 16A IP67</i>	23
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP67 / <i>angled panel coupling 16A IP67</i>	23
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP44 / <i>angled panel plug 32A IP44</i>	24
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP44 / <i>angled panel coupling 32A IP44</i>	24
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP67 / <i>angled panel plug 32A IP67</i>	24
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP67 / <i>angled panel coupling 32A IP67</i>	24
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 63A IP67 / <i>angled panel plug 63A IP67</i>	25
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 63A IP67 / <i>angled panel coupling 63A IP67</i>	25
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 125A IP67 / <i>angled panel plug 125A IP67</i>	25
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 125A IP67 / <i>angled panel coupling 125A IP67</i>	25
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP44	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP67	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP44	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP67	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 63A IP67 / <i>straight panel plug 63A IP67</i>	27
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 125A IP67 / <i>straight panel plug 125A IP67</i>	27
GOGAPLUG Stecker Phasenwandler 16A und 32A IP44 / <i>plug phase converter 16A and 32A IP44</i>	28
GOGAPLUG Stecker Phasenw. 16A & 32A IP66/67 / <i>plug phase converter 16A & 32A IP66/67</i>	28
GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP44 / <i>wall plug phase conv. 16A and 32A IP44</i>	28
GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP67 / <i>wall plug phase conv. 16A and 32A IP67</i>	28
GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP44 / <i>angled plug phase conv. 16A & 32A IP44</i>	29
GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP67 / <i>angled plug phase conv. 16A & 32A IP67</i>	29
GOGAPLUG Schutzkappen für Stecker IP67 / <i>protective caps for plugs IP67</i>	29



GOGAPLUG SOLARSTECKER FÜR PV-ANLAGEN /

GOGAPLUG Solar Stecker M6-F und Solar Buchse F6-F / <i>solar male M6-F and solar female F6-F</i>	30
GOGAPLUG Solar Stecker M6 und Solar Buchse F6 / <i>solar male M6 and solar female F6</i>	30
GOGAPLUG Solar Stecker M10 und Solar Buchse F10 / <i>solar male M10 and solar female F10</i>	30
GOGAPLUG Solar Stecker BM6 und Solar Buchse BF6 für Gehäuse / <i>solar male BM6 and solar female BF6 for enclosure</i>	30
GOGAPLUG Solar Stecker BM10 und Solar Buchse BF10 für Gehäuse / <i>solar male BM6 and solar female BF6 for enclosure</i>	30
GOGAPLUG Blockierhülse für Solarstecker FMC4 / <i>blocking sleeve for solar connectors</i>	31
GOGAPLUG Sicherungshalter SOLAR-IN / <i>Fuse Holder</i>	31
GOGAPLUG Y-Verteiler SOLAR-V-MM-F und SOLAR-V-FF-M / <i>Y branch connectors</i>	31
GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-MM-F / <i>Y splitters with cable</i>	31
GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-FF-M / <i>Y splitters with cable</i>	31
GOGAPLUG Kappen SOLAR-KM für Stecker und SOLAR-KF für Buchsen / <i>caps solar-KM for male and solar-KF for female</i>	32
GOGAPLUG Kabelklemmen SOLAR-CC6 / <i>cable clips</i>	32
GOGAPLUG Patchkabel-paar SOLAR-KP4 / <i>patch cords</i>	32

GOGATOOL CRIMPZANGE / CRIMPING PLIERS

GOGAPLUG Solar-Z1	33
GOGAPLUG Solar-Z2	33
GOGAPLUG Solar-Z3	33
GOGAPLUG Solar-RS-1 Montageschlüssel / <i>assembly keys</i>	33

Anschlüsse / connections: 3-fach, 4-fach, 5-fach / 3-fold, 4-fold, 5-fold
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 2,5 mm² (5-pol 0,5-1,5 mm²)
Spannung / voltage: max. 450 VAC
Nennstrom / nominal current: 17,5 A
Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 12 mm
Material Klemmengehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h) (WSB+WSS IP 65)
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Normen / standards: EN 61984:2009

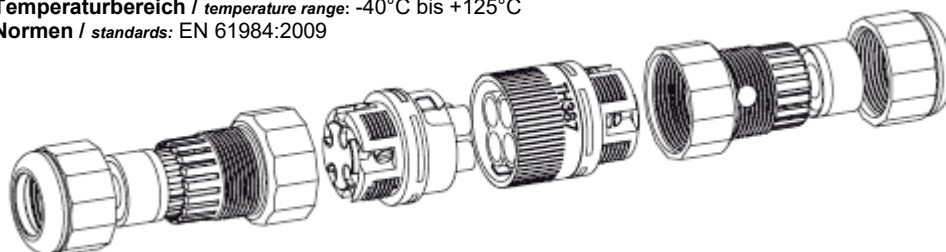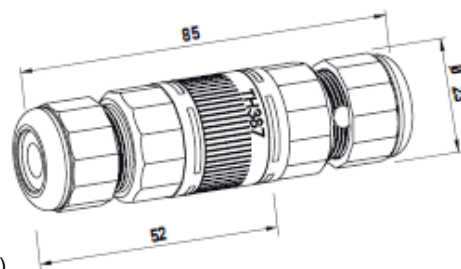

GOGAPLUG RST1 Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Anschluss	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	pole number	terminal		/pc.
RST1-B-2K	Buchse / socket	2	Schraubklemmen / screws	114352B	7,93
RST1-S-2K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114352S	7,93
RST1-B-3K	Buchse / socket	3	Schraubklemmen / screws	114353B	8,26
RST1-S-3K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114353S	8,26
RST1-B-4K	Buchse / socket	4	Schraubklemmen / screws	114354B	8,67
RST1-S-4K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114354S	8,67
RST1-B-5K	Buchse / socket	5	Schraubklemmen / screws	114355B	9,72
RST1-S-5K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114355S	9,72



GOGAPLUG RST1-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation

Typ	Kontakte	Pohlzahl	Montage	Kontakttyp	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	pole number	mounting	terminal		/pc.
RST1-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WB	8,63
RST1-WS-2K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WS	8,63
RST1-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WB	8,96
RST1-WS-3K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WS	8,96
RST1-WB-4K	Buchse / socket	4	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WB	9,42
RST1-WS-4K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WS	9,42
RST1-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WB	10,53
RST1-WS-5K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WS	10,54
RST1-WSB-2K	Buchse / socket	2	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSB	7,46
RST1-WSS-2K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSS	7,47
RST1-WSB-3K	Buchse / socket	3	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSB	7,76
RST1-WSS-3K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSS	7,76
RST1-WSB-4K	Buchse / socket	4	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSB	8,14
RST1-WSS-4K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSS	8,14
RST1-WSB-5K	Buchse / socket	5	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSB	9,14
RST1-WSS-5K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSS	9,14



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig, 5-polig, 6-polig, 8-polig / 2- pole, 3- pole, 5- pole, 6-pole, 8-pole

Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 4 mm²

Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 13,5 mm

Spannung / voltage: max. 400 VAC

Nennstrom / nominal current: 2+3-polig: 25A / 5+6-polig: 17,5A / 8-polig: 10A

Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2 GWT 850°C

Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 1 bar (10 m – 1 h)

Prüfspannung / impulse withstand voltage: 6 kV Cat II

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C

Normen / standards: EN 61984:2009

Anschlussart / connection type: Schraubanschluss / screw mount

Stecker/Buchsen mit Überwurfmutter sind passend zu Stecker/Buchsen mit Klemmring / plugs/sockets w. union nut are suitable with plugs/sockets w. locking ring

z.B. / e.g.: 114382BU + 114382S



GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Überwurfmutter / plugs and sockets w. union nut

Typ	Kontakte	Polzahl	Art.Nr.	€/Stk.
type	contacts	pole number	part. no.	/pc.
RST2-BU-2K	Buchse / socket	2	114382BU	10,54
RST2-SU-2K	Stift / plug		114382SU	10,54
RST2-BU-3K	Buchse / socket	3	114383BU	11,02
RST2-SU-3K	Stift / plug		114383SU	11,02
RST2-BU-5K	Buchse / socket	5	114385BU	12,12
RST2-SU-5K	Stift / plug		114385SU	12,12
RST2-BU-6K	Buchse / socket	6	114386BU	13,33
RST2-SU-6K	Stift / plug		114386SU	13,33
RST2-BU-8K	Buchse / socket	8	114388BU	16,98
RST2-SU-8K	Stift / plug		114388SU	16,98



Mit selbstschneidenden Schrauben: auf Anfrage (Mindestmenge 200 Stk.) / with piercing screws: on request (minimum orders 200 pcs.)

GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Klemmring / plugs and sockets w. locking ring

Typ	Kontakte	Polzahl	Art.Nr.	€/Stk.
type	contacts	pole number	part. no.	/pc.
RST2-S-2K	Stift / plug	2	114382S	9,75
RST2-B-2K	Buchse / socket		114382B	9,75
RST2-S-3K	Stift / plug	3	114383S	10,11
RST2-B-3K	Buchse / socket		114383B	10,11
RST2-S-5K	Stift / plug	5	114385S	11,15
RST2-B-5K	Buchse / socket		114385B	11,15
RST2-S-6K	Stift / plug	6	114386S	12,27
RST2-B-6K	Buchse / socket		114386B	12,27
RST2-S-8K	Stift / plug	8	114388S	15,64
RST2-B-8K	Buchse / socket		114388B	15,64



GOGAPLUG RST2-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation

Typ	Kontakte	Pohlzahl	Montage	Art.Nr.	€/Stk.
type	contacts	pole number	mounting	part. no.	/pc.
RST2-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WB	6,99
RST2-WS-2K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WS	6,99
RST2-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WB	7,28
RST2-WS-3K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WS	7,28
RST2-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WB	8,05
RST2-WS-5K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WS	8,02
RST2-WB-6K	Buchse / socket	6	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WB	8,85
RST2-WS-6K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WS	8,85



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG RST1 Spezielle Dichtringe / special grommets and reductions

Typ type	Loch hole	Anzahl Löcher number of holes	ArtNr	€/Stk. /pc.
RST1-D0	Blind / blind	0	1143500X00	a.A.
RST1-D1	5 mm - 4,5 m	1	1143501X45	0,55
RST1-D2	0 mm - 7,0 m	1	1143501X70	0,55
RST1-D3	5 mm - 4,5 m	2	1143502X45	0,55
RST1-D4	5 mm - 6,0 m	2	1143502X60	0,55
RST1-D5	5 mm - 4,5 m	3	1143503X45	0,55
RST1-D6	5 mm - 4,0 m	4	1143504X40	0,55
RST1-D7	ASI	1	1143501XAS	0,55
für Silikon-Kabel / for silicon-cables				
RST1-D8	Blind / blind	0	114350SI00	0,74
RST1-D9	6,0 - 7,0 mm	1	114350SI70	0,74



a. A. = auf Anfrage / upon request

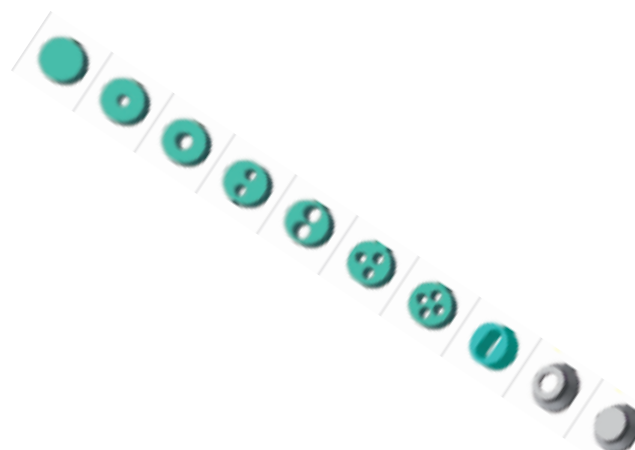

GOGAPLUG RST1 Zubehör / accessories

Max. Wandstärke / material strength: 10mm

Typ type	Typ contacts	ArtNr	€/Stk. /pc.
Montage m. Gegenmutter M25 / mounting with lock-nut M25			
RST1-B	Deckel für Buchse / cover for socket	114359B	1,66
RST1-S	Deckel für Stift / cover for plug	114359S	1,74
GMK1-SW	Gegenmutter M25 / lock nut M25	230204SW	0,17
Flanschmontage m. 2 Blechschrauben / flange mounting w. 2 tapping screws			
RST1-SB	Deckel für Buchse / cover for socket	114359SB	2,24
RST1-SS	Deckel für Stift / cover for plug	114359SS	1,89
RST1-BS	Blechschraube / panel-crew 2,9x25mm	114359BS	0,45
Montage m. Gegenmutter M28 / mounting with lock-nut M28			
RST2-B	Deckel für Buchse mit Lasche / cover for socket w. loop	114389SB	3,63



GOGAPLUG RST1 Sonstiges / accessoires

Typ type	Typ contacts	ArtNr	€/Stk. /pc.
RST1-H	Halter mit Rastverschluss / panel mounting clip	114359H	2,33
RST1-W	Werkzeug für Kabelverschraubung / tool for cable-gland	114359W	1,44
RST2-W	Werkzeug f. 6-pol Verb. / tool f. 6-pole connector	114389W	2,81




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Extrem Kompakt - 14mm Außendurchmesser / extremely compact – only 14mm outer diameter
Schnellverschlussystem Easy-Click / quick lock system easy-click
Verkabelung mit Schraubklemmen / wiring with screw terminal blocks
Wasserdicht IP68-IP69K – für außen geeignet / waterproof IP68-IP69K- for outdoor use



Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 GF UL94 V2 GWT 850°C
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig / 2-pole, 3-pole
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,25 – 1,0 mm²
Spannung / voltage: max. 400 VAC, 48 VDC
Nennstrom / nominal current: 10 A AC, max. 1 A DC
Kontaktwiderstand / contact resistance: < 10mΩ
Isolationswiderstand / insulation resistance: 100 MΩ
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Klemmbereich / clamping range: 5,8 – 9 mm
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 (30m 1h), IP69K
Stoßfestigkeit / impact resistance: IK06
Normen / standards: EN 61984, EN 61535
 Verwendbar für Class2(doppelte Isolation max 250 VAC
 usable for class2 (double isolation) max. 250 VAC



Außen-Isolation entfernen (X) / outer insulation removal	max. 20mm
Abisolierlänge (Y) / wire stripping	10 mm

GOGAPLUG RSTM MICRO Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	Klemmbereich mm	ArtNr	€ /Stk.
type	contacts	pole number	markings	clamping range	part no.	/pc.
RSTM-B-2	Buchse / socket	2	1 - 2	5.8 - 6.9	114402B	7,76
RSTM-S-2	Stift / plug				114402S	7,76
RSTM-B-2K	Buchse / socket			7.0 - 8.0	114402B.1	7,76
RSTM-S-2K	Stift / plug				114402S.1	7,76
RSTM-B-3	Buchse / socket	3	L - N - GND	7.0 - 8.0	114403B	7,97
RSTM-S-3	Stift / plug				114403S	7,97
RSTM-B-3K	Buchse / socket			8.0 - 9.0	114403B.1	a.A.
RSTM-S-3K	Stift / plug				114403S.1	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG RSTM-W Gehäuse-/Wanddurchführung / panel-/wall-mounted installation

Montage mit Gegenmutter M16 / mounting with locknut M16

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	ArtNr	€ /Stk.
type	contacts	pole number	pole number	part no.	/pc.
RSTM-WB-2	Buchse / socket	2	1 - 2	114402WB	7,67
RSTM-WS-2	Stift / plug			114402WS	7,67
RSTM-WB-3	Buchse / socket	3	L - N - GND	114403WB	7,88
RSTM-WS-3	Stift / plug			114403WS	7,88



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG RSTM-H Verteiler Buchse o. Stecker / distributor plug or socket

4-Wege / 4 ways : 1 IN (Stecker / plug) / 3 OUT (Buchse / socket)
 LED-Betriebsanzeige / LED power indicator

Typ	Polzahl	Kennzeichnung	ArtNr	€
type	pole number	marking	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-H2	2	1 - 2	114412	26,51
RSTM-H3	3	L - N - GND	114413	27,87



GOGAPLUG RSTM-D Spezielle Dichtringe, Reduziertüllen / special reduction grommets

Material / material: TPE-S grün / TPE-S green
 Temperaturbereich / temperature range: max. 125°C
 Schutzart / protection grade: IP 68

Typ	Loch	Polzahl	ArtNr	€
type	hole	pole number	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-D0	3 - 5.5 mm	1	114401X	0,58
RSTM-D1	1.9 - 2.5 mm	2	114402X	0,58
RSTM-D2	a.A.	3	114403X	0,55

Art.Nr.: 114401X



Art.Nr.: 114402X



Art.Nr.: 114403X



GOGAPLUG RSTM-A Abdeckkappen / closure caps

Material / material: PBT + TPE-S grün / PBT + TPE-S green

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-AB2	Abdeckung f. Buchse 2-polig / closure cap for socket 2-pole	114409B-2	1,60
RSTM-AS2	Abdeckung für Stift 2-polig / closure cap for plug 2-pole	114409S-2	1,60
RSTM-AB3	Abdeckung f. Buchse 3-polig / closure cap for socket 3-pole	114409B-3	1,60
RSTM-AS3	Abdeckung für Stift 3-polig / closure cap for plug 3-pole	114409S-3	1,60

Art.Nr.: 114409S-2/3



Art.Nr.: 114409B-2/3



GOGAPLUG RSTM-Z Zubehör / accessories

Material / material: PA66 GF UL94 V0

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-ZMS	Maulschlüssel für Steckverbinder / spanner for connectors	114409	1,44
RSTM-ZS2	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 2-polig / screwing aid f. panel mounting 2-pole	114409-2	1,25
RSTM-ZS3	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 3-polig / screwing aid f. panel mounting 3-pole	114409-3	0,81

Art.Nr.: 114409



Art.Nr.: 114409-2/3



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Schuko

Stecker und Kupplungen / plugs and couplings

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC, Schraubklemmen / screw clamps

Farbe / colour: weiß/schwarz, Kabelausgang gerade/gewinkelt, VDE / white/black, straight/angled cable outlet, VDE

Typ	Bezeichnung	Kabelausgang	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	description	cable outlet	color	PU		/pc.
Schuko S-G-WS	Stecker / plug	gerade / straight	weiß / white	50	115000WS	1,57
Schuko S-G-SW	Stecker / plug	gerade / straight	schwarz / black	50	115000SW	a.A.
Schuko S-W-WS	Stecker / plug	gewinkelt / angled	weiß / white	50	115001WS	a.A.
Schuko S-W-SW	Stecker / plug	gewinkelt / angled	schwarz / black	50	115001SW	a.A.
Schuko K-WS	Kupplung / coupling	gerade / straight	weiß / white	25	115002WS	2,58
Schuko K-SW	Kupplung / coupling	gerade / straight	schwarz / black	25	115002SW	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schuko G

Gummi-Stecker und -Kupplungen / rubber plug and rubber couplings

Spannung/Strom / voltage/current: max. 250V AC/16 A

Farbe / colour: schwarz / black

Kabelausgang / cable outlet: gerade, max. Ø 12 mm, VDE / straight, max. Ø 12 mm, VDE

Isoliergehäuse / insulating case: TPE hoch schlagfest, flammgeschützt / highly impact-resistant, flame retardant

Anschlussquerschnitt / cross sectional area: max. 3 x 2,5 mm² flex.

Typ	Bezeichnung	Kabelausgang	VPE	ArtNr	€
type	description	cable outlet	PU		/pc.
Schuko GS-G	Gummi-Stecker / rubber plug	gerade / straight	25	115005	4,29
Schuko GS-W	Gummi-Stecker / rubber plug	gewinkelt / angled	25	115006	a.A.
Schuko GK	Gummi-Kupplung / rubber coupling	gerade / straight	25	115007	4,84

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schuko VL

Verlängerungen / renewals

Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC 10/16 A

Kabel / cable: H05VV-F 3 G 1,5 mm²

Farbe / colour: weiß, Kabelausgang Stecker gewinkelt, Kupplung gerade, VDE / white, cable outlet angled, straight coupling

Typ	Kabellänge	VPE	ArtNr	€
type	cable length	PU		/pc.
Schuko VL-2	2	10	115013WS-020	9,90
Schuko VL-3	3	10	115013WS-030	13,63
Schuko VL-5	5	10	115013WS-050	20,29
Schuko VL-10	10	5	115013WS-100	37,72



GOGAPLUG Schuko TSD

Tischsteckdosen / table sockets

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC

Kabel / cable: 3 G 1,5 mm²

Farbe / colour: weiß, Kupplungen 45° versetzt, VDE / white, couplings 45° offset

Typ	Steckdosen	Schalter	Kabellänge	VPE	ArtNr	€
type	sockets	switch	cable length	PU		/pc.
Schuko TSD-3-1	3-fach / 3-fold	ohne / without	1,5	10	115023WS-015	7,30
Schuko TSD-3-3	3-fach / 3-fold	ohne / without	3	10	115023WS-030	10,31
Schuko TSDS-6-1	6-fach / 6-fold	mit / with	1,5	10	115039WS-015	11,03



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Industrie-Schukokupplung IP68 / wander socket/plug coupling IP68


Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 V, 16 A
Pole / poles: 2 + PE
Schutzart / protection class: IP66 - IP68
Materialien / materials: Kunststoffteile / plastic parts: Polyamid 6 / polyamide 6, Kontakte / contacts: Kupfer-Zink Legierung / copper-zinc alloy
Umgebungstemperaturbereich / enviromental temperature range: -25 - +40°C
Schlagfestigkeit / impact resistance: IK08
Farbe / color: blau / blue
Normen / norms: IEC 60884-1
Zertifizierungen / certifications: CE



Art.Nr. 115110

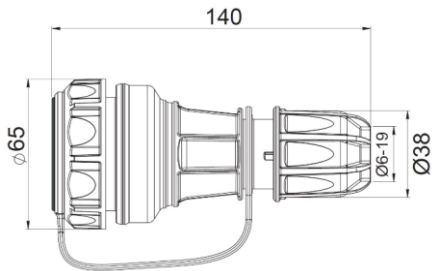

Art.Nr. 115111

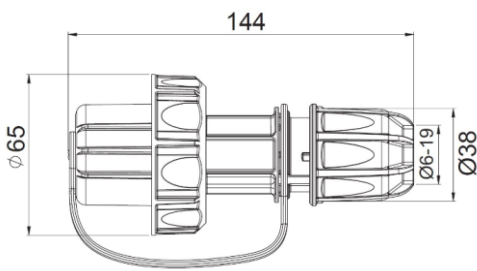

Typ	Bezeichnung	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	description	kg	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
SCHUKO68-S	Schuko-Kupplungsstecker / wanderplug	0,12	10	115110	42,56
SCHUKO68-B	Schuko-Kupplungsbuchse / wander socket	0,15	10	115111	51,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Schuko HK

Hängekupplungen / trailer couplings

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 230 VAC, 16 A

Normen / norms: Bruchfest, spritzwassergeschützt IP54 / break-resistant, splash-proof IP54

Anschlussquerschnitt / cross-sectional area: max. 3 x 2,5 mm²

Typ	Bezeichnung	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	description	colour	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Schuko HK-2-GR	2-fach / 2-fold	grau / grey	10	115007GR	17,18
Schuko HK-2-OR	2-fach / 2-fold	orange	10	115007OR	17,19
Schuko HK-4-GR	4-fach / 4-fold	grau / grey	5	115007GR	17,18
Schuko HK-4-GE	4-fach / 4-fold	gelb / yellow	5	115008GE	22,91
Schuko HK-4-RT	4-fach / 4-fold	rot / red	5	115008RT	22,91
Schuko HK-4-BL	4-fach / 4-fold	blau / blue	5	115008BL	22,91



GOGAPLUG Schuko SD-AP

Aufputz-Steckdosen mit Deckel / exposed outlets with lid

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 VAC, 16A, Steckklemmen max 2,5 mm² starr / plug clamps max 2.5 mm² rigid

Gehäuse / case: PC-ABS, schlagzäh, flammgeschützt / PC-ABS, impact resistant, flame retardant

Farbe / colour: grau/anthrazit / gray/anthracite

Normen / norms: Kinderschutz (Shutter), IP44, fingersicher, VDE / Child protection (shutter), IP44, finger-safe, VDE

Typ	Bezeichnung	VPE	ArtNr	€
type	description	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Schuko SD-1-AP	1-fach / 1-fold	10	115081	6,36
Schuko SD-2-AP	2-fach / 2-fold	10	115083	10,64
Schuko SDF-1-AP	anzwischbar / CZ / 1-fold	10	115085	a.A.
Schuko SD-VB-AP	f. Kombination / conn	10	115089	0,48

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schuko SD-UP

Unterputz-Steckdosen mit Deckel / concealed sockets with lid

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250VAC, 16A

Farbe / colour: weiß / white

Befestigung / mounting: Schraub- oder Krallenbefestigung / screw or claw fixing

Normen / norms: IP44

Typ	Bezeichnung	VPE	ArtNr	€
type	description	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Schuko SD-1-UP	1-fach / 1-fold	5	115090	5,61



GOGAPLUG HAD

Herdanschlussdosen / stove outlets

Zuleitung / lead: max. 4 mm² starr/mehrdrähtig / gergre

Doppel-Abgang / double-outlet: max. 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse / max. 2.5 mm² flexible with cord end sleeve

Klemmen / clamps: mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderleitungen / colour coded according to valid core cables


Schnappdeckel / lid: weiß / white

Normen / norms: fingersicher IP20, VDE / finger-proof IP20, VDE

Typ	Bezeichnung	VPE	ArtNr	€
type	description	Stk. / PU		/Stk. / pc.
HAD-5-AUP	Auf-/Unterputz / surface/flush	20	114108	3,61
HAD-ZE-AUP	zweite Zugentlastung / second strain relief	20	114108Z	0,31
HAD-5-UP	nur Unterputz / only flush	20	114118	3,27



von Unterputz zu Aufputz → /
from flush to surface mount →



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

CEE-Stecker 16 A mit Schnellanschluss / CEE plug 16A with fast connection


Keine Aderendhülse notwendig / no cord end sleeve required

Schnelle Gehäusemontage / fast case assembly

Adapter für Schutzschläuche lieferbar / adapter for protective hose available



Anschlussprinzip

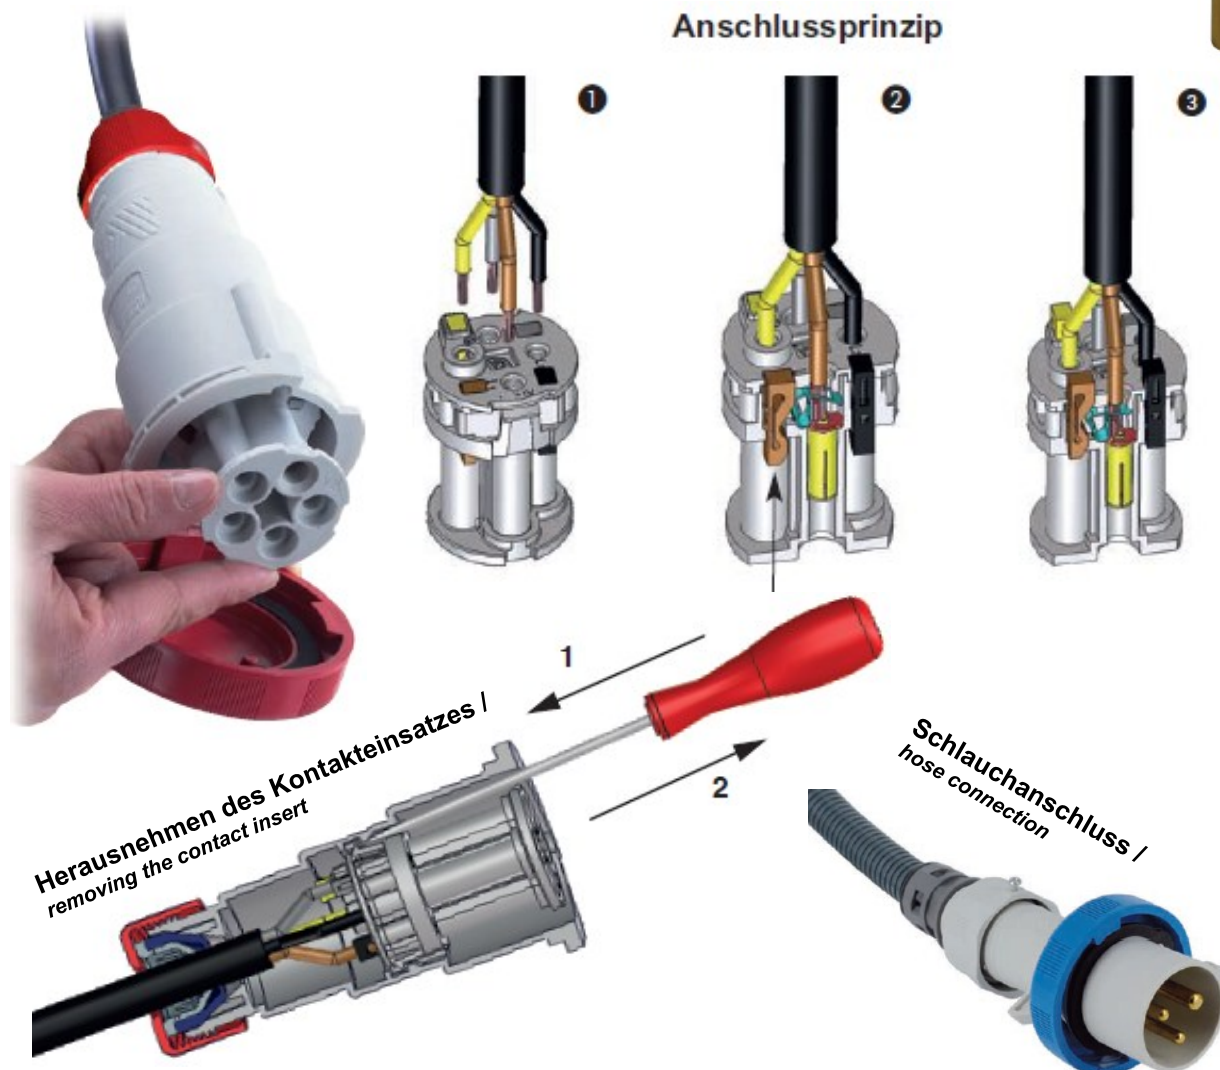

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +90°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +90°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs*

Kabeldurchmesser / cable diameter: 2P+E & 3P+E = 7 - 16 mm, 3p+N+E = 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: CE, EN 60309-1 & -2

Adern / cores: 1 - 2,5 mm²

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 Schnellanschluss / plug 16A IP44 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PES 1663 SV	6,71
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PES 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PES 1664 SV	7,21
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PES 1665 SV	9,89

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 Schnellanschluss / coupling 16A IP44 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PES 1663 PV	8,37
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PES 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PES 1664 PV	9,78
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PES 1665 PV	13,38

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 Schnellanschluss / plug 16A IP66/67 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PESW 1663 SV	10,48
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PESW 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PESW 1664 SV	12,99
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PESW 1665 SV	16,76

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 Schnellanschluss / coupling 16A IP66/67 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PESW 1663 PV	14,17
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PESW 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PESW 1664 PV	16,22
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PESW 1665 PV	21,40


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schlauchanschluss / hose connection

**Wird statt der Endkappe aufgesteckt, mit Schraube zum Fixieren und Aufhängen /
Is fitted instead of end cap, with screw for fixing or hanging**

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
für 2-polig + Erde und 3-polig + Erde / for 2-pole + earth and 3-pole + earth	M25	07-PE 25 FG	3,10
für 3-polig + N + Erde / for 3-pole + N + earth	M32	07-PE 32 FG	3,21

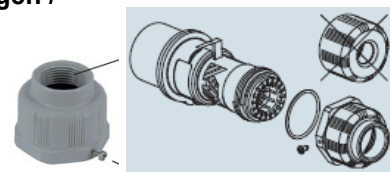

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +90°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +90°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, unverlierbare Klemmschrauben aus verzinktem Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light black RAL 9005, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, captive screws clamps in galvanized steel*

Kabeldurchmesser / cable diameter: 2P+E & 3P+E = 7 - 16 mm, 3p+N+E = 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 schwarz / plug 16A IP44 black

Schwarz für Eventtechnik /
black for event technology

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 SV	6,12
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 SV	6,90
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 SV	9,58



GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 schwarz / coupling 16A IP44 black

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PV	8,09
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PV	9,07
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PV	13,04



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 schwarz / angled coupling 16A IP44 black

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PI	9,30
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PI	9,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PI	12,82



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16 A IP44 schwarz / straight coupling 16A IP44 black

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PQ	9,02
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PQ	9,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PQ	12,62



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verzinktem Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive screws clamps in galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 32A IP44 / plug 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colour code	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SV	9,07
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SV	9,97
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SV	9,69
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SV	11,69



GOGAPLUG Kupplung 32A IP44 / coupling 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm


Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colour code	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PV	12,06
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PV	13,27
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PV	13,32
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PV	15,10



GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 / plug 32A IP66/67

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colour code	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SV	12,76
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SV	14,06
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SV	13,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SV	16,31



GOGAPLUG Kupplung 32A IP67 / coupling 32A IP67

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colour code	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PV	15,86
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PV	17,41
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PV	16,84
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PV	18,59



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verzinktem Stahl, zusätzlicher

Drahtschutz aus verzinktem Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive screws clamps in galvanized steel, additional wire protector made of galvanized steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Stecker 63A IP67 / plug 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG 36 / strain relief gland with thread PG 36

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SV	48,52
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SV	53,40
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SV	53,40
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SV	58,10



GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 / coupling 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG 36 / strain relief gland with thread PG 36

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PV	53,10
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PV	58,30
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PV	58,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PV	63,50



GOGAPLUG Stecker 125A IP67 / plug 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SV	112,60
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SV	123,90
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SV	126,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SV	142,80



GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 / coupling 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PV	127,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PV	139,70
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PV	143,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PV	161,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C / ambiente -25°C - +40°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Nickelkontakte serienmäßig, Montageschrauben aus Edelstahl / case made of thermoplastic insulating material, color black RAL 900, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, nickel contacts as standard, mounting screws made of stainless steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 robust / plug 16A IP66/67 robust

**Robuste Ausführung /
robust version**

Für Kabeldurchmesser 7-16 mm (5-polig 8-24 mm) / for cable diameter 7-16mm (5-pole 8-24mm)

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 1663 SV	11,94
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 1664 SV	13,66
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 1665 SV	16,98

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 robust / coupling 16A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 7-16 mm (5-polig 8-24 mm) / for cable diameter 7-16mm (5-pole 8-24mm)

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 1663 PV	14,93
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 1664 PV	16,03
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 1665 PV	19,63

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 3263 SV	17,63
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 3293 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 3264 SV	18,25
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 3265 SV	21,94

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 32A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 3263 PV	23,77
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 3293 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 3264 PV	24,08
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 3265 PV	26,98

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +100°C / ambiente -25°C - +100°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Nickelkontakte serienmäßig, Montageschrauben aus Edelstahl / case made of thermoplastic insulating material, color black RAL 9005, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, nickel contacts as standard, mounting screws made of stainless steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 63A IP67 robust / plug 63A IP67 robust

**Robuste Ausführung /
robust version**

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG36 / strain relief gland with thread PG36

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 6363 SV	71,70
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 6393 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 6364 SV	78,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 6365 SV	84,60

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 robust / coupling 63A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG36 / strain relief gland with thread PG36

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 6363 PV	78,60
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 6393 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 6364 PV	84,40
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 6365 PV	92,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 125A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 12563 SV	146,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 12593 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 12564 SV	165,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 12565 SV	184,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 12563 PV	164,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 12593 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 12564 PV	184,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 12565 PV	205,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Stecker gewinkelt 16A IP44 / angled plug 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 (2-polig + Erde PG13,5) / strain relief gland with thread PG16 (2-pole + earth PG13,5)

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SA	8,34
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SA	9,18
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SA	8,85
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SA	10,40



GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 16A IP67 / angled coupling 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SA	13,52
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SA	14,82
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SA	13,35
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SA	15,52



GOGAPLUG Stecker gewinkelt 32A IP44 / angled plug 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SA	13,27
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SA	14,62
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SA	15,41
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SA	17,66



GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 32A IP67 / angled coupling 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SA	16,90
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SA	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SA	17,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SA	20,62

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Wandstecker 16A IP44 / wall plug 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SM	8,45
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SM	9,80
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SM	9,33
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SM	10,65



GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP44 / wall coupling 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PP	9,38
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PP	10,34
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PP	10,09
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PP	12,25



GOGAPLUG Wandstecker 16A IP67 / wall plug 16A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SM	20,45
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SM	22,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SM	21,74
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SM	28,16



GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP67 / wall coupling 16A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PP	17,43
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PP	19,18
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PP	18,62
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PP	24,95



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Wandstecker 32A IP44 / wall plug 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SM	13,97
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SM	15,41
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SM	14,93
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SM	18,19



GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP44 / wall coupling 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PP	14,84
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PP	16,34
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PP	15,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PP	18,56



GOGAPLUG Wandstecker 32A IP67 / wall plug 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SM	25,80
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SM	28,44
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SM	26,81
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SM	28,59



GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP67 / wall coupling 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PP	24,87
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PP	27,32
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PP	25,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PP	27,52



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Wandstecker 63A IP67 / wall plug 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SM	77,80
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SM	85,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SM	83,50
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SM	88,60



GOGAPLUG Wandkupplung 63A IP67 / wall coupling 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PP	85,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PP	93,60
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PP	90,70
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PP	96,30



GOGAPLUG Wandstecker 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SM	246,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SM	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SM	266,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SM	296,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Wandkupplung 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PP	256,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PP	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PP	291,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PP	309,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP44 / angled panel plug 16A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SI	7,02
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SI	7,72
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SI	8,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SI	10,20



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 / angled panel coupling 16A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PI	6,93
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PI	7,64
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PI	7,92
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PI	10,28



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP67 / angled panel plug 16A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SI	11,94
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SI	13,07
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SI	13,24
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SI	16,98



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP67 / angled panel coupling 16A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PI	9,78
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PI	10,82
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PI	11,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PI	14,68



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP44 / angled panel plug 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SI	13,75
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SI	15,13
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SI	14,68
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SI	16,70



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP44 / angled panel coupling 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	11,16
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	12,31
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	12,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	13,01



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP67 / angled panel plug 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SI	16,84
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SI	18,53
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SI	17,74
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SI	19,57



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32 A IP67 / angled panel coupling 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PI	15,35
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PI	16,84
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PI	16,31
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PI	18,25



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 63A IP67 / angled panel plug 63A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SI	56,50
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SI	62,10
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SI	59,60
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SI	67,20



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 63A IP67 / angled panel coupling 63A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PI	43,37
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PI	47,70
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PI	48,72
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PI	54,60



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 125A IP67 / angled panel plug 125A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SI	82,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SI	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SI	96,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SI	113,30

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 125A IP67 / angled panel coupling 125A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PI	96,40
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PI	106,10
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PI	112,70
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PI	130,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PQ	7,04
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PQ	7,75
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PQ	8,03
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PQ	10,14



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PQ	10,09
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PQ	11,07
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PQ	11,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PQ	14,28



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PQ	11,13
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PQ	12,28
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PQ	12,08
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PQ	13,66



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PQ	14,79
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PQ	16,28
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PQ	15,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PQ	17,32



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 63A IP67 / straight panel plug 63A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PQ	44,24
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PQ	48,66
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PQ	49,37
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PQ	55,10



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 125A IP67 / straight panel plug 125A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PQ	96,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PQ	105,70
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PQ	112,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PQ	129,50



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

**Phasenwandler /
phase converter**

GOGAPLUG Stecker Phasenwandler 16A und 32A IP44 / *plug phase converter 16A and 32A IP44*

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SV	12,31
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SV	16,65



GOGAPLUG Stecker Phasenw. 16A & 32A IP66/67 / *plug phase converter 16A & 32A IP66/67*

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SV	14,64
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SV	19,46



GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP44 / *wall plug phase conv. 16A and 32A IP44*

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / strain relief gland with thread PG16 and PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SM	19,83
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SM	23,97



GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP67 / *wall plug phase conv. 16A and 32A IP67*

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / strain relief gland with thread PG16 and PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colourcode</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SM	27,43
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SM	32,33



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

**Phasenwandler /
phase converter**

GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP44 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP67 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Zubehör für Stecker / accessories for plugs

GOGAPLUG Schutzkappen für Stecker IP67 / protective caps for plugs IP67

Strom A current	Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
16	2-polig + Erde / 2-pole + earth	07-PEW 163 CS	4,68
	3-polig + Erde / 3-pole + earth	07-PEW 164 CS	4,31
	3-polig + Erde / 3-pole + earth	07-PEW 165 CS	4,34
32	2/3-polig + N + Erde / 2/3-pole + N + earth	07-PEW 324 CS	4,65
	3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	07-PEW 325 CS	4,76



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Spannungsbereich / voltage range: bis / to 1500 V

Strombelastbarkeit / rated input current: 4-6 mm² 40A und / and 10 mm² 62A

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / to +85°C, **Obergrenze / upper limit temperature:** 120°C

Material / material: Noryl bruchfest, UV-beständig / noryl break-proof, UV-resistant

Zertifikate / approvals: TÜV SÜD nach IEC EN 62852:2015+A1:2020

Schutzart / protection class: IP65/68

GOGAPLUG Solar Stecker M6-F und Solar Buchse F6-F / solar male M6-F and solar female F6-F

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 4-6 mm²

Typ	VPE	ArtNr	€
Stk.	ArtNr	/Stk.	
type	PU	/pc.	
SOLAR-M6-F	100	117000	2,30
SOLAR-M6-F	10	117001	2,66
SOLAR-F6-F	100	117005	2,91
SOLAR-F6-F	10	117006	3,28



Solar-M6-F



Solar-F6-F

**Werkzeuglose
Verkabelung /
toolless wiring**

GOGAPLUG Solar Stecker M6 und Solar Buchse F6 / solar male M6 and solar female F6

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 4-6 mm²

Typ	VPE	ArtNr	€
Stk.	ArtNr	/Stk.	
type	PU	/pc.	
SOLAR-M6	100	117010	1,09
SOLAR-M6	10	117011	1,37
SOLAR-F6	100	117015	1,78
SOLAR-F6	10	117016	1,93



Solar-M6 + M10

GOGAPLUG Solar Stecker M10 und Solar Buchse F10 / solar male M10 and solar female F10

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 10 mm²

Typ	VPE	ArtNr	€
Stk.	ArtNr	/Stk.	
type	PU	/pc.	
SOLAR-M10	100	117012	1,32
SOLAR-M10	10	117013	1,50
SOLAR-F10	100	117017	1,89
SOLAR-F10	10	117018	2,13



Solar-F6 + F10

GOGAPLUG Solar Stecker BM6 und Solar Buchse BF6 für Gehäuse / solar male BM6 and solar female BF6 for enclosure

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 4-6 mm²

Typ	VPE	ArtNr	€
Stk.	ArtNr	/Stk.	
type	PU	/pc.	
SOLAR-BM6	50	117030	1,19
SOLAR-BM6	1	117031	1,36
SOLAR-BF6	50	117035	1,58
SOLAR-BF6	1	117036	1,76



Solar-BM6 + BM10

GOGAPLUG Solar Stecker BM10 und Solar Buchse BF10 für Gehäuse / solar male BM10 and solar female BF10 for enclosure

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 10 mm²

Typ	VPE	ArtNr	€
Stk.	ArtNr	/Stk.	
type	PU	/pc.	
SOLAR-BM10	50	117032	1,37
SOLAR-BM10	1	117033	1,56
SOLAR-BF10	50	117037	1,78
SOLAR-BF10	1	117038	2,03



Solar-BF6 + BF10

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Blockierhülse für Solarstecker FMC4 /
blocking sleeve for solar connectors

Verriegelungssystem „Security Lock“ für FMC4-Verbindungen für alle Marken - Entriegelung mit Werkzeug /
“Security Lock” locking system for FMC4 connections for all brands - unlocking with tool

Typ	VPE	€
Stk.	ArtNr	/Stk.
type	PU	/pc.
SOLAR-SI FMC4	50	117090 0,23
SOLAR-SI FMC4	10	117091 0,41



Passendes Werkzeug siehe GOGATOOL /
for suitable tools see GOGATOOL
12800909

GOGAPLUG Sicherungshalter SOLAR-IN / Fuse Holder

Inline-Sicherungshalter FMC4 max 50A geliefert mit Sicherung 15A / In-line Fuse Holder FMC4 max 50A supplied with fuse 15A

Typ	VPE	€
Stk.	ArtNr	/Stk.
type	PU	/pc.
SOLAR-IN	10	117092 15,18



GOGAPLUG Y-Verteiler SOLAR-V-MM-F und SOLAR-V-FF-M /
Y branch connectors

SOLAR-V-MM-F Y(K) Verteiler (2 Stecker + 1 Buchse)
SOLAR-V-FF-M Y(K) Verteiler (2 Buchse + 1 Stecker)


Typ	VPE	€
Stk.	ArtNr	/Stk.
type	PU	/pc.
SOLAR-V-MM-F Y	10	117050 7,33
SOLAR-V-FF-M Y	10	117051 7,33



117050



117051

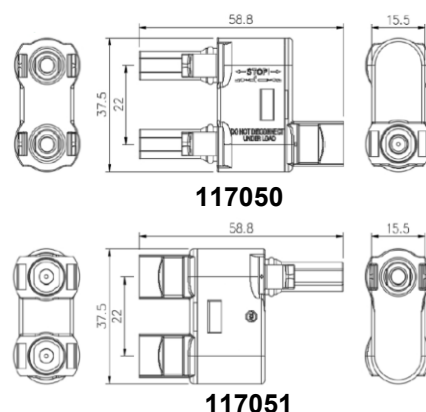

117050

117051

GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-MM-F / Y splitters with cable

Typ	Kabel Ø	Länge	VPE	€
mm²	cm	Stk.	ArtNr	/Stk.
type	cable Ø	length	PU	/pc.
SOLAR-V-MM-F YK	6	20	10	1170550020 a.A.
SOLAR-V-MM-F YK	6	50	10	1170550050 a.A.
SOLAR-V-MM-F YK	6	100	10	1170550100 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-FF-M / Y splitters with cable

Typ	Kabel Ø	Länge	VPE	€
mm²	cm	Stk.	ArtNr	/Stk.
type	cable Ø	length	PU	/pc.
SOLAR-V-FF-M YK	6	20	10	1170560020 a.A.
SOLAR-V-FF-M YK	6	50	10	1170560050 a.A.
SOLAR-V-FF-M YK	6	100	10	1170560100 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Kappen SOLAR-KM für Stecker und SOLAR-KF für Buchsen /
caps solar-KM for male and solar-KF for female

Typ	VPE	ArtNr	€
type	PU		/pc.
SOLAR-KM	50	117093	0,03
SOLAR-KF	10	117094	0,06



GOGAPLUG Kabelklemmen SOLAR-CC6 / cable clips

Material / material: Rostfreier Stahl / stainless steel

Typ	VPE	ArtNr	€
type	PU		/pc.
SOLAR-CC6	50	117095	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Patchkabelpaar SOLAR-KP4 / patch cords

Typ	Crimpbereich mm ²	Länge m	ArtNr	€
type	crimping range	length		/Stk. /pc.
SOLAR-KP4-100	4	1	1170600100	15,55
SOLAR-KP4-200		2	1170600200	16,70
SOLAR-KP4-500		5	1170600500	33,68
SOLAR-KP4-1000		10	1170601000	62,30
SOLAR-KP6-100	6	1	1170610100	17,01
SOLAR-KP6-200		2	1170610200	20,73
SOLAR-KP6-500		5	1170610500	43,59
SOLAR-KP6-1000		10	1170611000	82,00
SOLAR-KP10-100	10	1	1170620100	16,00
SOLAR-KP10-200		2	1170620200	51,60
SOLAR-KP10-500		5	1170620500	91,60
SOLAR-KP10-1000		10	1170621000	159,00

Paar rot+schwarz - Stecker+Buchse /
pair red+black, male+female



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG SOLAR-Z1

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>crimp section</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
SOLAR-Z1	2,5-4-6	12800059	1	40,76



GOGAPLUG SOLAR-Z2

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>crimp section</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
SOLAR-Z2	2,5-4-6-10	12800069	1	47,28



GOGAPLUG SOLAR-Z3

Typ	Crimpbereich mm ²	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>crimp section</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
SOLAR-Z3	2,5-10	12800115	1	79,60



GOGAPLUG SOLAR-RS-1 Montageschlüssel / assembly keys

Typ	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
<i>type</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
SOLAR-RS-1	12800909	2	0,27




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23
	Taster + Schalter / push-buttons + switches
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / connectors + terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars

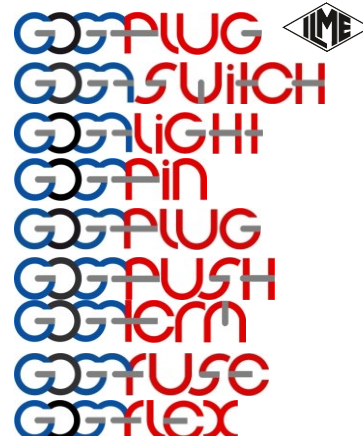

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems
	Montagematerial / mounting material



Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers
--	--




Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endschalter / sensors + end switches



Specials

	ATEX-Produkte / ATEX-products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating
	Produkte für Solartechnik / products for solar technology



Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS