




REIHENKLEMMEN
TERMINAL BLOCKS

Schraub- und Federzugklemmen / *screw and spring clamps*
Funktions- und Steckklemmen / *function and plug clamps*
Sicherungsklemmen / *fuse clamps*

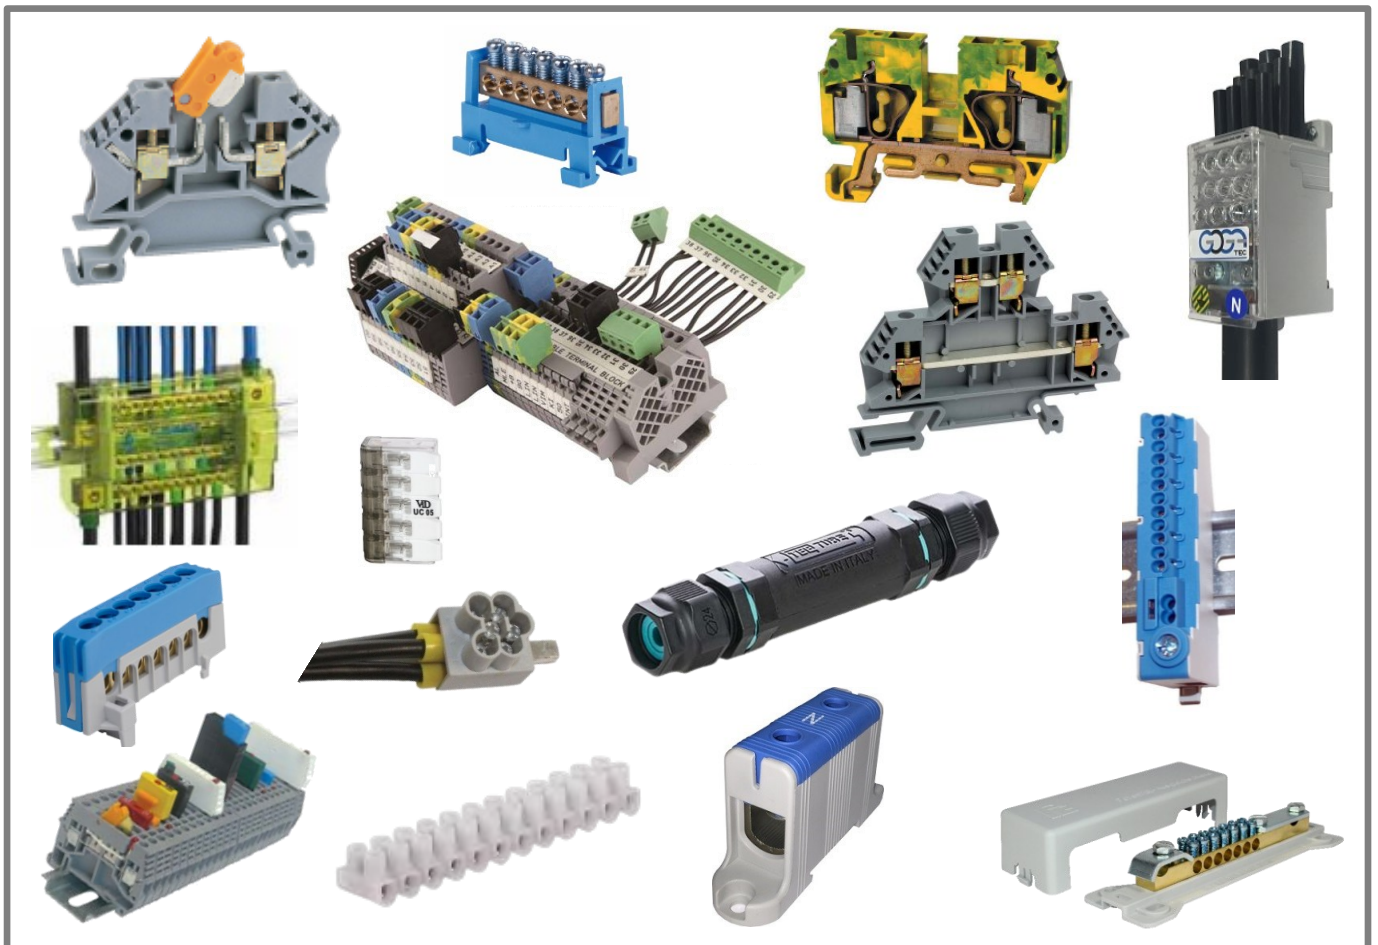

Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

TEILBARE BLOCKKLEMMEN / DIVISIBLE BLOCK CLAMPS

GOGATERM EKL selbstverlöschende Blockklemme weiß / <i>self-extinguishing block clamp white</i>	6
GOGATERM EKL-S selbstverl. Blockklemme schwarz / <i>self-extinguishing block clamp black</i>	6
GOGATERM EKL selbstverl., halogenfreie Blockklemme natur / <i>self-ext., halogen-free block clamp nature</i>	6

ENDKLEMMEN / END TERMINALS

GOGATERM BXL Endklemme / <i>end terminal</i>	7
GOGATERM Trägerteil für BXL / <i>holder for BXL</i>	7

KERAMIKKLEMMEN / CERAMIC TERMINAL BLOCKS

GOGATERM KERKL Keramikklemmen / <i>steatite terminal blocks</i>	8
GOGATERM PKL Porzellanklemmen / <i>porcelane terminal blocks</i>	8

KLAPPKLEMMEN / LEVER LOCKED CONNECTORS

GOGATERM KKL Klappklemme / <i>lever lock connectors</i>	9
GOGATERM KSV Kabelschnellverbinder / <i>fast connector</i>	9

GEHÄUSEANSCHLUSSKLEMMEN / CASE CONNECTING CLAMPS

GOGATERM GAK	10
GOGATERM GAK-DAE	10
GOGATERM RST1 Spezielle Dichtringe / <i>special grommets and reductions</i>	10

KABELVERBINDUNGSMUFFEN / CABLE CONNECTING SLEEVES

GOGAFIX KVM2 Kabelverbindungsmuffe / <i>cable connecting sleeve</i>	11
GOGAFIX KVM3-T Kabelverbindungsmuffe T-Stück / <i>cable connecting sleeve T-size</i>	11
GOGAFIX KVM3-Y Kabelverbindungsmuffe Y-Stück / <i>cable connecting sleeve Y-size</i>	12
GOGAFIX KVM2-L Kabelverbindungsmuffe L-Stück / <i>cable connecting sleeve L-size</i>	12
GOGAFIX KVM2K Kabelverbindungsmuffe kurz / <i>short cable connecting sleeve</i>	13
GOGAFIX KVM2K-L Kabelverbindungsmuffe kurz L-Stück / <i>short cable connect. sleeve L-size</i>	13
GOGAFIX KVM2K-T Kabelverbindungsmuffe kurz T-Stück / <i>cable connecting sleeve T-size</i>	13
GOGAFIX KVM2K-Y Kabelverbindungsmuffe Y-Stück / <i>cable connecting sleeve Y-size</i>	13
GOGAFIX KVM2KN Kabelverbindungsmuffe / <i>cable connecting sleeve</i>	14
GOGAFIX KVM4K-X Kabelverbindungsmuffe X-Stück / <i>cable connecting sleeve X-size</i>	14
GOGAFIX KVM2K-DAE Spezielle Kabelverbindungsmuffe / <i>special cable connecting sleeve</i>	14
GOGAFIX KVMS Kabelverbindungsmuffe mit Schrumpfschlauch und Schraubverbinder / <i>cable connecting sleeve with heat-shrinking tube and screw connectors</i>	14

ANSCHLUSS- UND ABZWEIGKLEMMEN / CONNECTION AND BRANCH CLAMPS

GOGATERM ASK3 2/3-fach Anschlussklemme / <i>2/3-way connection clamp</i>	15
GOGATERM ASK1 Anschlussklemme / <i>connection clamp</i>	15
GOGAFUSE Flachstift-Anschlussklemmen / <i>flat pin clamps</i>	15
GOGAFUSE Gabel-Anschlussklemmen / <i>fork clamps</i>	15
GOGAFUSE Einspeiseblock / <i>feeding block</i>	15

AUFSCHNAPPB. POTENTIALVERTEILER / SNAPP. POTENTIAL DISTRIBUTOR

GOGATERM KL1	16
GOGATERM KL3	16
GOGATERM KL4	16
GOGATERM KL5	16
GOGATERM KL7	16
GOGATERM KL6 + KL6P	17
GOGATERM KL8	17
GOGATERM KL17	17
GOGATERM KL10	18
GOGATERM KL-MSWS Montages. f. Klemmleiste / <i>mounting socket f. clamping strip</i>	18
GOGATERM KL11	18
GOGATERM KL11	19
GOGATERM KL12	20
GOGATERM KL13	20
GOGATERM KL14	21
GOGATERM KL14Z	21
GOGATERM KL 16	22

POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENEN / POTENTIAL EQUALIZATION BARS

GOGATERM PAS1 mit abnehmbarer Abdeckung / <i>with removable cover</i>	23
GOGATERM PAS2 mit aufklappbarer Abdeckung / <i>with folding cover</i>	23
GOGATERM PAS3 ohne Gehäuse / <i>without case</i>	23
GOGATERM PAS4 mit/ohne Sockel und Abdeckung / <i>with/without socket and cover</i>	23

GROßE POTENTIALVERTEILER / LARGE POTENTIAL DISTRIBUTOR

GOGATERM KL 15 Halterung f. Verteiler / <i>bracket for distributor</i>	24
GOGATERM KL 15 Schutzabdeckung / <i>safety cover</i>	24
GOGATERM KL 15 Schutzabdeckung, kalt verformbar / <i>cold bendable protection cover</i>	24
GOGATERM KL 15 Abstandshalter z. Halterung d. Schutzabdeck. / <i>spacer to hold prot. cover</i>	24
GOGATERM KL 15 fertige Sets / <i>complete kits</i>	25

HAUPTLEITUNGS-ABZWEIGKLEMMEN / MAIN BRANCH CLAMPS

GOGATERM AK-2 4 Klemmstellen / <i>4 nips</i>	26
GOGATERM AK-3 6 Klemmstellen / <i>6 nips</i>	27
GOGATERM AK-4 8 Klemmstellen / <i>8 nips</i>	27
GOGATERM AK-D Fertige Drehstrom-Kombination / <i>finished three-phase combination</i>	28

QUERSCHNITT-AUFTEILUNGSBLÖCKE / CROSS SECTION DIVISION BLOCKS

GOGATERM PVB Phasenverteilungsblock / <i>distribution block</i>	29
GOGATERM RPU Phasenverteilungsblock / <i>distribution block</i>	30
GOGATERM RPU Phasenverteilungsblock für Anschlusslasche oder Cu-Schiene / <i>distribution block for connection lug or copperbar</i>	30

GROßE BLOCKKLEMMEN / BIG BLOCK CLAMPS

GOGATERM UK-1 Universalklemme mit 2 Klemmstellen / <i>universal clamp with 2 nips</i>	31
GOGATERM UK-2 Universalklemme mit 4 Klemmstellen / <i>universal clamp with 4 nips</i>	32
GOGATERM UK-3 Universalklemme mit 6 Klemmstellen / <i>universal clamp with 6 nips</i>	32
GOGATERM UK-4 Universalklemme mit 3x2 Klemmstellen 3-polig getrennt / <i>universal clamp with 3x2 connections 3-pole separated</i>	33
GOGATERM UK-KA Klemmenabdeckung für Universalklemmen / <i>terminal cover for universal clamp</i>	33

SCHRAUBKLEMMEN / SCREWING CLAMPS

GOGATERM EURO RK grau / <i>grey</i> 2,5 – 6mm ²	34
GOGATERM EURO RK bunt / <i>colored</i> 2,5 – 6mm ²	34
GOGATERM EURO RK grau / <i>grey</i> 6 – 95mm ²	35
GOGATERM EURO RK bunt / <i>colored</i>	35

TRENNKLEMMEN / DISCONNECT CLAMPS

GOGATERM EURO T - Nq2,5	36
-------------------------------	----

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

GOGATERM Endhalter Standard aufschraubbar / <i>screwed standard end brackets</i>	37
GOGATERM Endhalter schmal, aufschraubbar / <i>end brackets small screwed</i>	37
GOGATERM Endhalter schmal, aufschnappbar / <i>snappable small end brackets</i>	37
GOGATERM Endwinkel mit Beschriftungsplatte / <i>end angle with inscription plate</i>	37
GOGATERM Abschlusswand / <i>end wall</i>	38
GOGATERM Trennwand / <i>partition wall</i>	38
GOGATERM Klemmabdeckung / <i>clamp cover</i>	38
GOGATERM QVRJ2,5 Querverbindungsrechen für EURO RK 2,5, Q 2,5, X 2,5 / <i>cross con. rakes</i>	39
GOGATERM QVRJ4 Querverbindungsrechen f. EURO RK 4, RK 5, 4/15, D4, Q4 / <i>cross con. rakes</i>	39
GOGATERM QVRJ6 Querverbindungsrechen für Klemmen EURO 6 / <i>cross connection rakes</i>	39
GOGATERM QVRJ6 Querverbindungsrechen für EURO Q6 / <i>cross con. Rakes</i>	39
GOGATERM QVRJW-RDS2,5 Querverbindungsrechen für EURO W, WE, Z / <i>cross con. rakes</i>	39
GOGATERM QVRJW-BLS2,5 Querverbindungsrechen für EURO W, WE, Z / <i>cross con. rakes</i>	39
GOGATERM SW-QVRJ Schneidwerkzeug f. Querverbindungsrechen / <i>cutting tool</i>	40
GOGATERM Querverbindungsrechen mit Schrauben / <i>cross connection rakes with screws</i>	41
GOGATERM 1 Stück 2-polig + 2 Schrauben / <i>1 x 2-pole + 2 screws</i>	41
GOGATERM 1 Stück 3-polig + 3 Schrauben / <i>1 x 3-pole + 3 screws</i>	41
GOGATERM 1 Stück 4-polig + 4 Schrauben / <i>1 x 4-pole + 4 screws</i>	41

PRÜFADAPTER / TEST ADAPTER

GOGATERM Prüfadapter rot / <i>red test adapter</i>	42
GOGATERM Prüfadapter schwarz / <i>red test adapter</i>	42

REIHENKLEMMEN / BLOCK CLAMPS

GOGATERM EURO N - Nq4/15	43
GOGATERM Euro E4/15 mit Hutschienen-Kontaktierung / with DIN rail connection	43
GOGATERM Zubehör EURO E4/15 / accessories	43

SCHUTZLEITERKLEMMEN / EARTH CLAMPS

GOGATERM EURO E 4/35	44
GOGATERM Euro E4/15 mit Hutschienen-Kontaktierung / with DIN rail connection	44

NEUTRALLEITERKLEMMEN / NEUTRAL CLAMPS

GOGATERM EURO N - Nq4	45
GOGATERM Abschlusswand / end wall	45
GOGATERM Halteplatte / retaining plate	45
GOGATERM Anschlussklemmen / connecting clamps	45
GOGATERM Kupfer-Schienenprofil / copper rail profile	45

THERMOELEMENT-KLEMMEN / THERMOCOUPLE CLAMPS

GOGATERM EURO TC - Nq0,5	46
GOGATERM EURO TC - Nq1,5	46

DOPPELSTOCKKLEMMEN / DOUBLE-DECK CLAMPS

GOGATERM EURO D - Nq4	47
GOGATERM schraubbar / screwing	47

DOPPELSTOCK-FUNKTIONSKLEMMEN / DOUBLE-DECK FUNCTION CLAMPS

GOGATERM EURO D - Nq4	48
GOGATERM Nq4 Diode: 1kV 1A 1N 4007	48
GOGATERM Nq4 Diodenklemme mit Widerstand / diode clamp with resistor	48
GOGATERM EURO D - Nq4 LED	49

DOPPELSTOCK-KLEMMEN ZUBEHÖR / DOUBLE-DECK CLAMP ACCESSORIES

GOGATERM Abschlusswand für D-Nq4 / end wall	50
GOGATERM Klemmenabdeckung / clamp cover	50
GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes	50

DREISTOCK-(FUNKTIONS-) KLEMMEN / THREE LEVEL (FUNCTION) CLAMPS

GOGATERM EURO W/Z - Nq2,5	51
GOGATERM LED: 3,4 kΩ 12-24V	51

ZUBEHÖR F. DREISTOCKKLEMMEN / ACCESSORIES FOR THREE LEVEL CLAMPS

GOGATERM W Abschlusswand / end wall	52
GOGATERM Z Abschlusswand / end wall	52
GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes	52

FEDERZUGKLEMMEN / SPRING CLAMPS

GOGATERM EURO Q grau / grey	53
GOGATERM Euro Q blau / blue	53
GOGATERM EURO QT Nq2,5T	53

SCHUTZLEITER-FEDERZUGKLEMMEN / EARTH CONDUCTOR - SPRING CLAMPS

GOGATERM EURO EQ Nq 2,5-6	54
---------------------------------	----

REIHENKLEMMEN - FEDERZUGKLEMMEN / BLOCK CLAMPS - SPRING CLAMPS

GOGATERM EURO QM Nq 2,5	55
-------------------------------	----

SCHUTZLEITER-FEDERZUGKLEMMEN / EARTH CONDUCTOR - SPRING CLAMPS

GOGATERM EURO QME 3 & 4 Nq2,5	56
GOGATERM EURO QME 3 Nq2,5	56
GOGATERM EURO QME 4 Nq2,5	56

FEDERZUGKLEMMEN M. FUNKTION / SPRING CLAMPS W. FUNCTION

GOGATERM EURO QM	57
------------------------	----

DOPPELSTOCK-FEDERZUGKLEMMEN / DOUBLE-DECK SPRING CLAMPS

GOGATERM EURO QD Nq 2,5 & LED	58
-------------------------------------	----

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

GOGATERM Abschlusswand für Q/QE / <i>end wall</i>	59
GOGATERM Abschlusswand für QD/QM / <i>end wall</i>	59
GOGATERM Querverbindungsrechen für EURO Q / <i>cross connection rakes</i>	59
GOGATERM SW-QVRJ Schneidwerkzeug für Querverbindungsrechen QVRJ / <i>cutting tool</i>	59
GOGATERM Klemmenbeschriftung Euromarking für Q-Klemmen / <i>marking for Q-clamps</i>	59

STECKBARE REIHENKLEMMEN / PLUGGABLE CLAMP BLOCKS

GOGATERM X-S Schraubklemme / <i>screw clamp</i>	60
GOGATERM X-S Federzugklemme / <i>spring-loaded clamp</i>	60
GOGATERM Zubehör / <i>accessories</i>	60

ZUBEHÖR F. STECKBARE REIHENKLEMMEN / ACCESSORIES FOR PLUGABLE CLAMP BLOCKS

GOGATERM EUROPLUG EP 0224	61
GOGATERM EUROPLUG EP 0212	61
GOGAFACE Steckklemmen/Buchse m. Schraube o. Federzug / <i>pluggable terminals/female w. screw or spring terminal</i>	62

SICHERUNGSKLEMMEN / FUSE CLAMPS

GOGATERM EURO EF-V 2,5 mm ²	64
GOGATERM EURO EF-S 2,5 mm ²	64
GOGATERM EURO EF-H 2,5 mm ²	64
GOGATERM EURO EF-V 4 mm ²	65
GOGATERM EURO EF-S 4 mm ²	65
GOGATERM EURO EF-H 4 mm ²	65
GOGATERM FDP/FAP Abschlussplatte u. Distanzplatte / <i>closing and spacer plate</i>	65
GOGATERM FAS Automatische Standardsicherung / <i>automatically standard fuse</i>	66
GOGATERM FTSE Schutzschalter m. Entriegelung / <i>breakers w. unlocking possibility</i>	66
GOGATERM FRAS Schaltkreisunterbrecher m. Entriegelung / <i>circuit breaker w. unlocking</i>	67
GOGATERM FTAS Schaltkreisunterbrecher m. Auto-reset / <i>circuit breaker w. auto-reset</i>	67
GOGAFUSE FRAS Typ RM-mini Schaltkreisunterbrecher / <i>circuit breaker</i>	68
GOGAFUSE FTAS Typ AM-mini Schaltkreisunterbrecher / <i>circuit breaker</i>	68
GOGAFUSE FTSE Typ SM-mini Schutzschalter / <i>breaker</i>	68
GOGATERM FTSU Schaltkreisunterbrecher m. Umschaltfunktion / <i>circuit breaker w. switch</i>	69
GOGATERM FSH Sicherungshalter für Glasrohrsicherungen / <i>fuse holder for glass tube fuse</i>	69
GOGATERM FTM Trenn-Messersteg / <i>separating knife ridge</i>	69
GOGATERM FTKM Trenn-Klappmessersteg / <i>seperating knife ridge</i>	69

SICHERUNGSKLEMMEN AUFKLAPPBAR / HINGED FUSE CLAMPS

GOGATERM EURO S - Nq4	70
GOGATERM EURO S - Nq10	71

BESCHRIFTUNGEN / MARKING

GOGATERM Euromarking 1	72
GOGATERM Euromarking 2	72
GOGATERM Euromarking 3	72

Eigenschaften / features: 12-polig / 12-pole, offener Leitungsanschluss / open line connection, in einzelne Pole gedreht / turned into individual poles, Schrauben in die Buchse eingedreht / screwed screws into the socket, selbstverlöschend / self-extinguishing

Anwendungen / applications: für Hausinstallationen / for home installation, Lampen / lamps, KFZ / cars


GOGATERM EKL selbstverlöschende Blockklemme weiß / self-extinguishing block clamp white

Material / material: Polypropylen PP

Farbe / colour: weiß / white

Eigenschaften / features: mit CE und ÖVE Zeichen / with CE and ÖVE sign

Typ	Nennquerschnitt mm ²	Strom A	Spannung V	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	nominal cross section	current	voltage	PU		/pc.
EKL 0	1,0 - 4,0	24	450	10	170001040	1,00
EKL 1	1,5 - 6,0	32	450	10	170001060	1,09
EKL 2	2,5 - 10,0	41	450	10	170001100	1,80
EKL 3	4,0 - 16,0	76	450	10	170001160	3,11
EKL 4	10,0 - 25,0	101	750	10	170001250	7,58

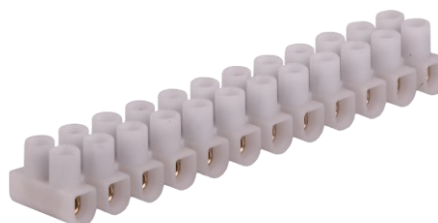

GOGATERM EKL-S selbstverl. Blockklemme schwarz / self-extinguishing block clamp black

Material / material: Polypropylen PP

Farbe / colour: schwarz / black

Eigenschaften / features: mit CE und ÖVE Zeichen / with CE and ÖVE sign

Typ	Nennquerschnitt mm ²	Strom A	Spannung V	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	nominal cross section	current	voltage	PU		/pc.
EKL-S 0	2,5 - 4,0	20	450	10	170002040	1,29
EKL-S 1	4,0 - 6,0	27	450	10	170002060	1,58
EKL-S 2	6,0 - 10,0	47	450	10	170002100	2,24
EKL-S 3	10,0 - 16,0	87	450	10	170002160	4,48




GOGATERM EKL selbstverl., halogenfreie Blockklemme natur / self-ext., halogen-free block clamp nature

Material / material: Polyamid PP halogenfrei

Farbe / colour: natur / nature

Typ	Nennquerschnitt mm ²	Strom A	Spannung V	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	nominal cross section	current	voltage	PU		/pc.
ohne Drahtschutz / without wire protection						
EKL-H0	1,0 - 4,0	24	450	10	170010040	1,78
EKL-H1	0,5 - 6,0	32	450	10	170010060	2,02
EKL-H2	0,5 - 10,0	41	450	10	170010100	3,11
EKL-H3	6,0 - 16,0	76	450	10	170010160	5,43

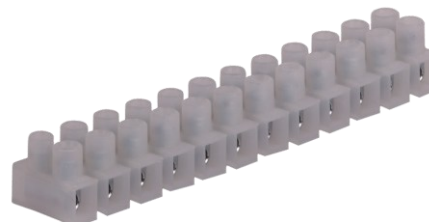

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATEM BXL Endklemme / end terminal

Zum Schutz von abgeklemmten Adern während des Anlagetransports /
to protect disconnected wires while plant transport

Material / material: Isolierkörper / *insulating part*: hochtransparentes PC / *highly transparent pc* , Klemmeinsatz / *clamp*: Messing / *brass*,
 Schrauben / *screws*: Stahl verzinkt / *steel zinc plated*
Temperaturbeständigkeit / temperatur resistance: 130°C
Glühdrahtprüfung / glow wire test: 690°C
Prüfzeichen / approval: IMQ
Standards / standards: IEC 998-1,-2-1

Typ	Anschlussquerschnitt mm ²	Polzahl	VPE Stk.	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>cross section</i>	<i>number of poles</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
1 Leiteröffnung / conductor outlet					
BXL-040	4	10	25	170070	2,04
BXL-060	6	10	25	170071	2,38
BXL-100	10	10	10	170072	4,32
BXL-160	16	5	10	170073	5,02
BXL-250	25	1	5	170074	4,49
BXL-350	35	1	5	170075	4,84
2 Leiteröffnungen / conductor outlets					
BXL2-060	2 x 6	1	20	170076	1,68
BXL2-160	2 x 16	1	20	170077	2,11
BXL2-250	2 x 25	1	10	170078	4
BXL2-350	2 x 35	1	5	170079	5,2
3 Leiteröffnungen / conductor outlets					
BXL3-060	3 x 6	1	10	170080	a.A.
BXL3-160	3 x 16	1	5	170081	3,63
BXL3-250	3 x 25	1	5	170082	6,35
5 Leiteröffnungen / conductor outlets					
BXL5-060	5 x 6	1	10	170083	a.A.
BXL5-160	5 x 16	1	5	170084	a.A.
BXL5-250	5 x 25	1	5	170085	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

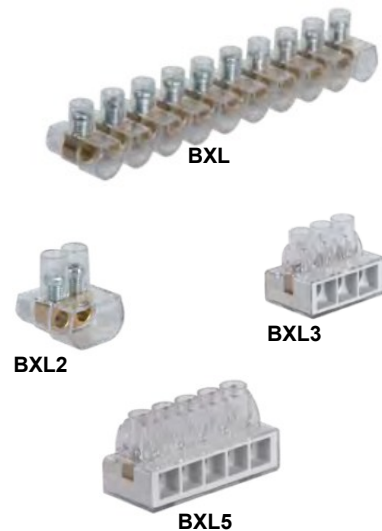

GOGATEM Trägereil für BXL / holder for BXL

Zum Aufbringen auf Hutschienen 35mm nach DIN-EN 50022 / for mounting onto DIN-rail 35mm, acc. to DIN-EN 50022
Mit vormontierter Kreuzschlitzschraube / with already mounted cross-head screw

Material / material: Polyamid / *polyamide*

Typ	Beschreibung	VPE Stk.	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
SM-159	Trägereil inkl. Schraube / <i>holder incl. screw</i>	10	170089	1,12



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für Anwendungen mit Temperaturen bis 200 °C / for applications with temperatures up to 200°C

Kontaktart / *contact type*: Schraubklemme / screw terminal

Hitzebeständigkeit / *heat resistance*: 200°C

Nennspannung / *rated voltage*: 450V

Farbe / *colour*: weiß / white


Konformität / *conformity*: RoHS

Bis zu / up to 200°C

GOGATEM KERKL Keramikklemmen / steatite terminal blocks

Material / *material*: Speckstein / steatite

Typ <i>type</i>	Polzahl <i>no. of poles</i>	Nennquerschnitt <i>nominal cross section</i> mm ²	Strom <i>current</i> A	Abmessungen <i>dimensions WxLxH</i> LxBxH mm	VPE <i>PU</i> Stk.	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
KERKL 1	1	4	6	10 x 15 x 18	300	170030	2,64
KERKL 2	1	6	10	10 x 18,5 x 25	250	170031	3,29
KERKL 3	1	10	20	11 x 20,5 x 26	200	170032	4,19
KERKL 4	1	16	30	15 x 23 x 32,4	100	170033	5,44
KERKL 5	2	4	6	23 x 15 x 18	200	170034	4,24
KERKL 6	2	6	10	22 x 18,5 x 25	120	170035	1,99
KERKL 7	2	10	20	24 x 20,5 x 26	90	170036	6,01
KERKL 8	2	16	30	30 x 23 x 32,4	50	170037	7,82
KERKL 9	3	6	10	34 x 18,5 x 25	75	170038	6,53
KERKL 10	3	10	20	37 x 20,5 x 26	70	170039	7,52
KERKL 11	3	16	30	45 x 23 x 32,4	32	170040	10,93
KERKL 12	4	16	30	60 x 20 x 28	35	170041	15,54

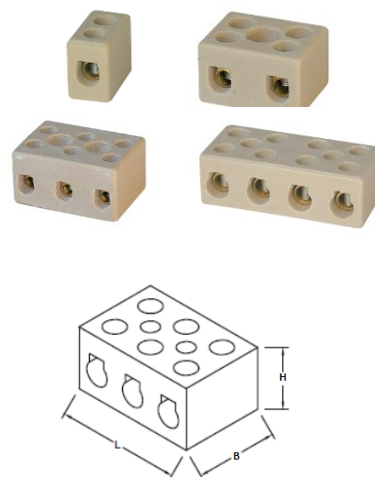


GOGATEM PKL Porzellanklemmen / porcelain terminal blocks

Material / *material*: Porzellan / porcelain

Typ <i>type</i>	Polzahl <i>no. of poles</i>	Nennquerschnitt <i>nominal cross section</i> mm ²	Strom <i>current</i> A	Abmessungen <i>dimensions WxLxH</i> LxBxH mm	VPE <i>PU</i> Stk.	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
PKL 2	2	16	30	38 x 25 x 46	50	170042	a.A.
PKL 3	3	16	30	56 x 23 x 46	30	170043	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

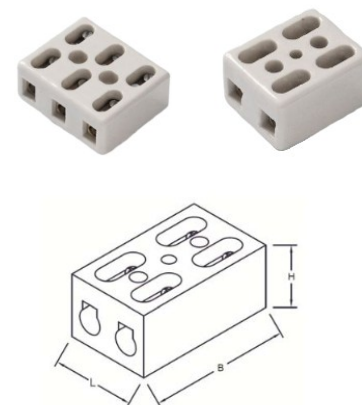

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM KKL Klappklemme / lever lock connectors

Werkzeuglos, schnell, rüttelsicher, wartungsfrei / Usable without tool, fast, vibration resistant, maintenance free
Für fein-, ein- und mehrdrähtige Leiter / Fine-stranded, single-wires and multi-standard conductors
Keine Aderendhülse notwendig / No endsleeves needed
Bei eindräftigen Adern keine Klappenöffnung notwendig / Single wires connectable without level-opening
Trichterförmige Eingänge, Abisolierlänge 11 mm / Funnel-formed inputs, strip length 11 mm
Kontrolle durch transparentes Gehäuse und Sichtfenster / With viewing windows for contact-control
Zwei Messstellen an Vorder- und Rückseite / Two test slots front and back
2-, 3- und 5-polig / 2-, 3- and 5-poles
0,2 mm² (flexibel 0,34 mm²) bis 4 mm² / 0,2 mm² (flexible 0,34 mm²) up to 4 mm²
Nennstrom 32 A / Nennspannung 450 V / Nominal current 32 A / nominal voltage 450 V
Polycarbonat selbstverlöschend nach UL 94-V2 / Polycarbonate self extinguishing in accordance with UL 94-V2
Kontakt aus Kupfer verzinkt, Haltefeder aus Edelstahl / Contact copper tinned, spring stainless steel
VDE, CE und ENCE geprüft / VDE, CE and ENCE certified

Material / material: Gehäuse / housing: Polycarbonat transparent / polycarbonate transparent
 Hebel / lever: Polyamid 66,
 Haltefeder / holding spring: Edelstahl / stainless steel
 Kontaktteil / contacting part: Kupfer verzinkt / copper tinned
Brandverhalten Kunststoffteile / fire behavior plastic parts : selbstverlöschend nach UL 94-V2 / self extinguishing acc. UL 94-V2
Normen / standards : EN 60998-1, 60998-2-2
Konformität / conformity: CE, ENEC, VDE





Typ	Pole	Nennquerschnitt mm ²	Strom A	Spannung V	VPE Stk.	Art.Nr.	€
type	poles	nominal cross section	current	voltage	PU	part no.	/Stk. /pc.
KKL-2	2	0,2 (0,34) - 4,0	32	450	100	170052	0,40
KKL-3	3	0,2 (0,34) - 4,0	32	450	50	170053	0,51
KKL-5	5	0,2 (0,34) - 4,0	32	450	25	170055	0,76

GOGATEM KSV Kabelschnellverbinder / fast connector

für Schwachstromanlagen / low current installation
Schneid-Klemmtechnik - kein Abisolieren / cut-clamp technology – no strip
Kontaktpaste (Dichtgel) - hohe Qualität der Verbindung / contact paste (sealant) – high quality connection
für eindräftige Kupferleiter / for solid copper conductor
Aderndurchmesser min. 0,4mm / core diameter at least 0,4mm

Material / material: Schneideinsatz / cutting insert: Edelstahl / stainless steel,
Gehäuse / housing: Kunststoff UL940V / plastic,
Dichtgel / sealant: Silikon / silicone
Temperaturbeständig / temperature resistant: 200 °C
Eigenschaften: / feature: halogenfrei / halogen-free

FC	Typ	Querschnitt mm ²	max. AußenØ mm	VPE Stk.	Art.Nr.	€
		diameter	max. outer Ø	PU	part no.	/Stk. /pc.
RT	KSV-3	0,13 - 0,39	0,4 - 0,7	1,67	100	170060 0,71
BL	KSV-A	0,13 - 0,39	0,4 - 0,7	1,27	100	170061 0,71
GE	KSV-2	0,13 - 0,39	0,4 - 0,7	1,52	100	170062 0,60

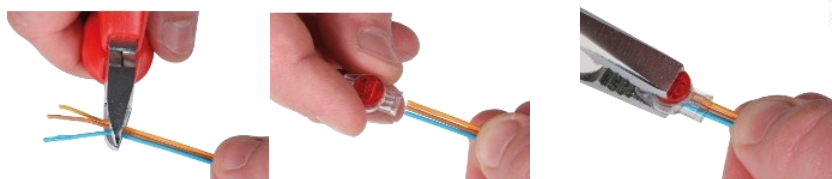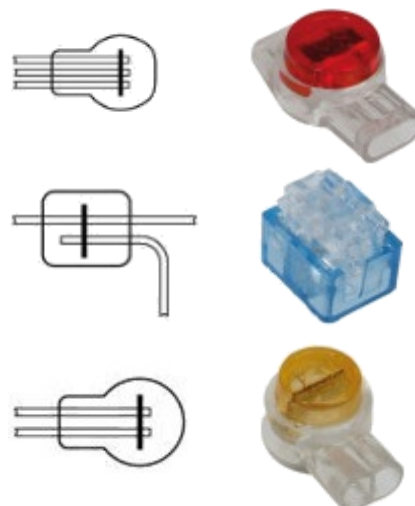

Kabel abschneiden / cut off cable Kabel einführen / insert cable mit Zange verpressen / press with pliers

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für Kabel-Geräteschluss IP67 ohne das Gehäuse öffnen zu müssen / for cable equipment circuit IP67 without opening the case

Anschlüsse / connections: 2-fach, 3-fach, 4-fach / 2-fold, 3-fold, 4-fold

Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 4,0 mm²

Spannung / voltage: max. 450 V

Nennstrom / nominal current: 17,5 A

Klemmbereich / clamping range: 7 - 12 mm

Blechdicke / panel thickness: max. 7 mm


Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h)


Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C

Normen / standards: EN 60529:1991+A1:2000, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004



GOGATEM GAK

Typ	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	contacts		/pc.
GAK-2-EB	2	177550	8,35
GAK-3-EB	3	177553	8,72
GAK-4-EB	4	177556	9,17

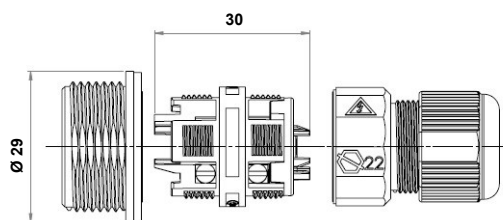

GOGATEM GAK-DAE

Mit integriertem Druckausgleich / With integrated pressure compensation


Typ	Gewinde	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	thread	contacts		/pc.
GAK-DAE-2-EB		2	177560	a.A.
GAK-DAE-3-EB	M25	3	177563	a.A.
GAK-DAE-4-EB		4	177566	17,31

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATEM RST1 Spezielle Dichtringe / special grommets and reductions

Typ	Loch	Anzahl Löcher	ArtNr	€/Stk.
type	hole	number of holes		/pc.
RST1-D0	Blind / blind	0	1143500X00	a.A.
RST1-D1	5 mm - 4,5 m	1	1143501X45	0,55
RST1-D2	0 mm - 7,0 m	1	1143501X70	0,55
RST1-D3	5 mm - 4,5 m	2	1143502X45	0,55
RST1-D4	5 mm - 6,0 m	2	1143502X60	0,55
RST1-D5	5 mm - 4,5 m	3	1143503X45	0,55
RST1-D6	5 mm - 4,0 m	4	1143504X40	0,55
RST1-D7	ASI	1	1143501XAS	0,55
für Silikon-Kabel / for silicon-cables				
RST1-D8	Blind / blind	0	114350SI00	0,74
RST1-D9	6,0 - 7,0 mm	1	114350SI70	0,74

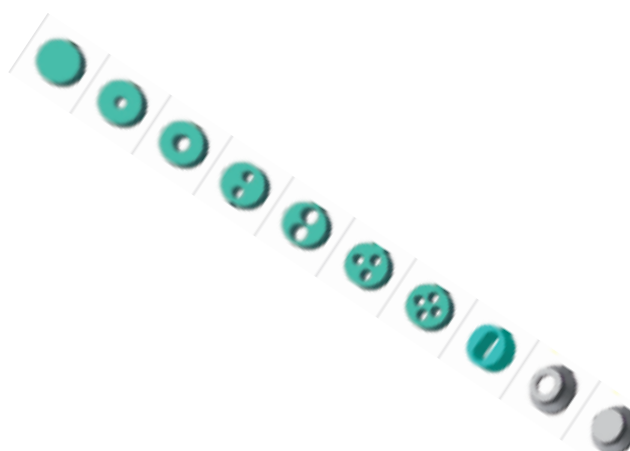

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX Kabelverbindungsmuffen zum Verbinden von Netz- und Drehstromleitungen ersparen das zeitaufwändige Setzen von Zwischen-Klemmkästen. Der Innenteil ist mit Kontakteinsätzen versehen und es gibt die Muffen in 3- bzw. 5-poliger Ausführung. /

GOGAFIX cable connecting sleeves to connect power- and three phase lines reduce the time-consuming installation of intermedial terminal boxes. The inner part is provided with contact inserts and sleeves with 3- or 5-pole version.

Bemessungsspannung / rated voltage: 250V bis 450V

Bemessungsstrom / rated current: 32A

Nennquerschnitt / nominal cross section: 0,5mm² bis 4mm²

Verlegung / laying: ortsfest / stationary

Material Muffe / sleeve: PA PA66 GF V-0, GWT 960°

Material Flachdichtung / flat sealing: Silikonkautschuk / silicone rubber

Material Dichtringe / sealing rings: CR/NBR und TPE, zweiteilig / two-parts

Material Buchsenklemmen / female connector clamp: Messing vernickelt / brass nickel-plated nach EN 60998-2-1

Material Kontaktschrauben / contact screws: Stahl verzinkt, M3 / steel zinc-plated

Schutzart / protection grade: IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request




GOGAFIX KVM2 Kabelverbindungsmuffe / cable connecting sleeve

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	height	clamp. Range		/pc.
2					177002	8,63
3					177003	9,02
4	24	24	130	7,0-13,5	177004	9,48
5					177005	10,54
6					177006	11,57
2					177012	9,96
3					177013	10,27
4	29	29	130	8,0-17,0	177014	10,78
5					177015	12,45
6					177016	13,70



GOGAFIX KVM3-T Kabelverbindungsmuffe T-Stück / cable connecting sleeve T-size

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	height	clamp. Range		/pc.
2					177102	10,81
3					177103	11,39
4					177104	11,97
5	24	29	121	7,0-13,5	177105	14,36
6					177106	15,79
2+2					177107	14,82
3+3					177108	16,28
2					177112	11,91
3					177113	12,54
4					177114	13,12
5	29 / 2x 24	29	121	8,0-17,0 / 2x 7,0-13,5	177115	15,79
6					177116	17,37
2+2					177117	16,28
3+3					177118	17,92

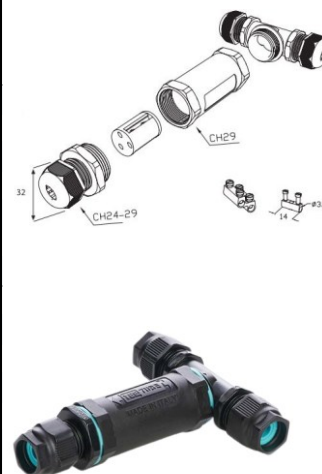

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGAFIX KVM3-Y Kabelverbindungsmuffe Y-Stück / cable connecting sleeve Y-size

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2	24	29	180	7,0-13,5	177202	13,76
3					177203	14,46
4					177204	15,15
5					177205	15,91
6					177206	17,52
2+2					177207	19,04
3+3					177208	19,83
2	29 / 2x 24	29	180	8,0-17,0 / 2 x 7,0-13,5	177212	15,15
3					177213	15,91
4					177214	16,70
5					177215	17,52
6					177216	19,28
2+2					177217	20,77
3+3					177218	21,53
2	29 / 2x 24	29	180	7,0-13,5 / 2x 8,0-17,0	177222	16,55
3					177223	17,37
4					177224	18,22
5					177225	19,10
6					177226	21,01
2+2					177227	22,47
3+3					177228	23,26
2	29	29	180	8,0-17,0	177232	19,28
3					177233	20,25
4					177234	21,26
5					177235	22,32
6					177236	24,56
2+2					177237	24,17
3+3					177238	24,96

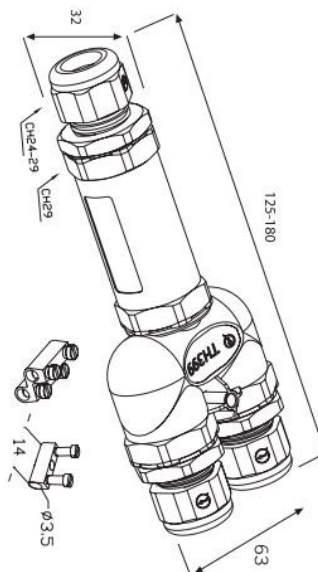

GOGAFIX KVM2-L Kabelverbindungsmuffe L-Stück / cable connecting sleeve L-size

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2	24	29	121	7,0-13,5	177302	10,06
3					177303	10,53
4					177304	11,06
5					177305	11,62
6					177306	12,74
2	24 / 29	29	121	7,0-13,5 / 8,0-17,0	177312	11,56
3					177313	12,09
4					177314	12,71
5					177315	13,36
6					177316	14,65

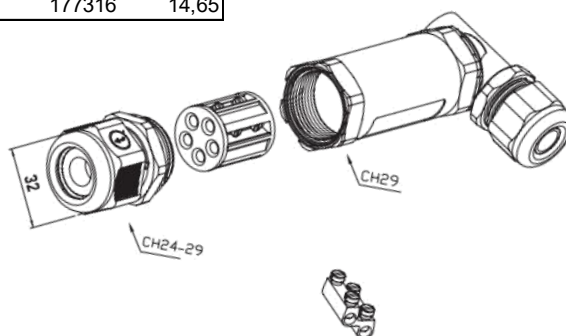

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bemessungsspannung / rated voltage: 250V bis 450V

Bemessungsstrom / rated current: 32A

Nennquerschnitt / nominal cross section: 0,5mm² bis 4mm²

Verlegung / laying: ortsfest / stationary

Material Muffe / sleeve: PA PA66 GF V-0, GWT 960°

Material Flachdichtung / flat sealing: Silikonkautschuk / silicone rubber

Material Dichtringe / sealing rings: CR/NBR und TPE, zweiteilig / two-parts

Material Buchsenklemmen / female connector clamp: Messing vernickelt / brass nickel-plated nach EN 60998-2-1

Material Kontaktschrauben / contact screws: Stahl verzinkt, M3 / steel zinc-plated

Schutzart / protection grade: IP 68


Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request




GOGAFIX KVM2K Kabelverbindungsmuffe kurz / short cable connecting sleeve

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2	24	29	82	7,0-13,5	177042	7,70
3					177043	8,20

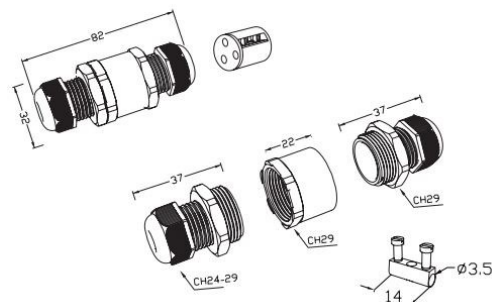


GOGAFIX KVM2K-L Kabelverbindungsmuffe kurz L-Stück / short cable connect. sleeve L-size

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2	24	29	73 / 61	7,0-13,5	177342	8,96
3					177343	8,60




GOGAFIX KVM2K-T Kabelverbindungsmuffe kurz T-Stück / cable connecting sleeve T-size

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2	24	29	73 / 92	7,0-13,5	177142	9,64
3					177143	10,14



GOGAFIX KVM2K-Y Kabelverbindungsmuffe Y-Stück / cable connecting sleeve Y-size

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2	24	29	180	7,0-13,5	177242	13,76
3					177243	14,46



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bemessungsstrom / rated current: 32A
Nennquerschnitt / nominal cross section: 0,5mm² bis 4mm²
Verlegung / laying: ortsfest / stationary


Material Muffe / sleeve: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
Material Flachdichtung / flat sealing: Silikonkautschuk / silicone rubber
Material Dichtringe / sealing rings: CR/NBR und TPE, zweiteilig / two-parts
Material Buchsenklemmen / female connector clamp: Messing vernickelt / brass nickel-plated nach EN 60998-2-1
Material Kontaktschrauben / contact screws: Stahl verzinkt, M3 / steel zinc-plated

Schutzart / protection grade: IP 68
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request




GOGAFIX KVM2KN Kabelverbindungsmuffe / cable connecting sleeve

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
2					177052	8,35
3	21	22	68	7,0-12,0	177053	8,72
4					177054	9,14

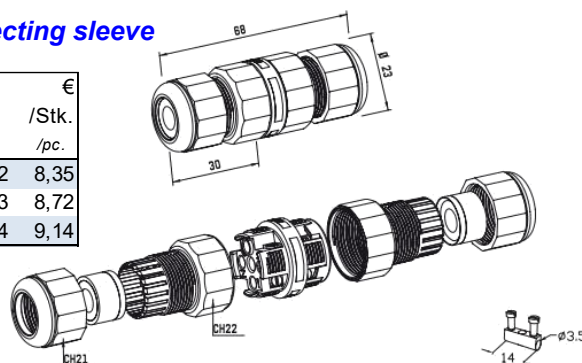

GOGAFIX KVM4K-X Kabelverbindungsmuffe X-Stück / cable connecting sleeve X-size

Pole	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	max. height	clamping range		/pc.
4	80	8,0-12,0	177444	28,71

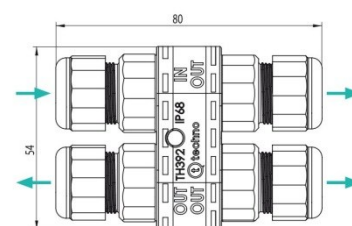

GOGAFIX KVM2K-DAE Spezielle Kabelverbindungsmuffe / special cable connecting sleeve

Mit Druckausgleichselement / with pressure compensation element

Pole	SW Hutmutter mm	SW Anschluss mm	max. Bauhöhe mm	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
poles	wrench size cap nut	wrench size connector	max. height	clamping range		/pc.
4	21	22	68	7,0-12,0	177064	17,31



GOGAFIX KVMS Kabelverbindungsmuffe mit Schrumpfschlauch und Schraubverbinder / cable connecting sleeve with heat-shrinking tube and screw connectors

Inhalt / content: Außenmuffe, Innenmuffe, Schraubverbinder, Reinigungsset, Montageanweisung / outer sleeve, inner sleeve, screw connector, cleaning set, assembly instruction



Typ	Querschnitt mm ²	Innenmuffe mm	Außenmuffe mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	cross-section	inner sleeve	outer sleeve	PU	four pole	/pcs.	five pole	/pcs.
KVMS1,5-6	1,5 - 6	9 / 3	33 / 8	1	177460	29,63	177470	35,80
KVMS2,5-16	2,5 - 16	16 / 4	48 / 12	1	177461	32,42	177471	37,86
KVMS6-35	6 - 35	24 / 6	56 / 16	1	177462	49,16	177472	57,60
KVMS25-95	25 - 95	34 / 8	95 / 25	1	177464	96,80	177474	114,80
KVMS35-150	35 - 150	48 / 12	105 / 25	1	177465	117,30	177475	139,40
KVMS95-240	95 - 240	48 / 12	130 / 36	1	177466	224,00	177476	271,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM ASK3 2/3-fach Anschlussklemme / 2/3-way connection clamp

2 bzw. 3 Adern an einer Klemme / 2 or 3 wires at one clamp

Platzsparend / space-saving


Für Kupfer- und Aluminiumleiter / for copper and aluminium conductors

Material / material: Messing verzinkt (Klemmkörper) / tin-plated brass (sprag), Stahl verzinkt (Klemmschrauben) / galvanized steel (clamping screws), PC/ABS flammwidrig & halogenfrei (Isoliergehäuse) / PC/ABS flame retardant & halogene free (insulating)

Normen / norms: VDE 0220-3

Nennstrom / nominal current: AS/3x16: 63 A, AS/2x25: 100 A

Typ	Querschnitt mm ²	Farbe	Steg mm	ArtNr	/Stk.
type	section	color	pin		/pcs.
ASK3/2	1,5-16	grau / grey	4x5x12,3	175400	5,36
ASK3/1	1,5-16	grau / grey	4x5x12,3	175401	4,85
ASK3/1BL	1,5-16	blau / blue	4x5x12,3	175401BL	4,85
ASK2/1	16-25	grau / grey	4x5x12,3	175402	4,85

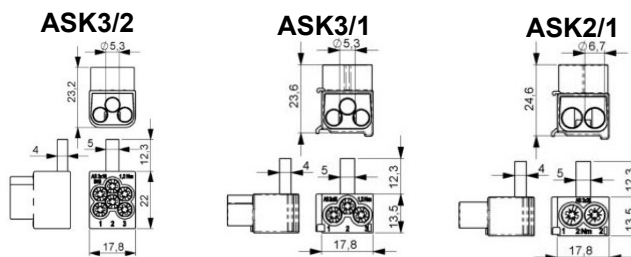

GOGATERM ASK1 Anschlussklemme / connection clamp

Aluminium-Einspeiseklemme / aluminium feed-in terminal

Für direkte Einspeisung in LS / for direct feed-in of MCBs

Für Kupfer- und Aluminiumleiter / for copper and aluminium conductors

Berührungsschutz / touch protection

Material / material: ABS/PC/Blend, halogenfrei (Abdeckung) / ABS/PC/Blend, halogene-free (cover)

Farbe / colour: Grau o. weiß / grey or white

Typ	Querschnitt mm ²	Steg mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	cross section	pin	PU		/pcs.
ASK1 AL/Cu-16-50	16-50	6,9 x 6,9 x 14	15	175405	6,29
ASK1 AL/Cu-2,5-50	2,5-50	6,9 x 6,9 x 13	15	175406	9,70



ASK1 AL/Cu-16-50



ASK1 AL/Cu-2,5-50

GOGAFUSE Flachstift-Anschlussklemmen / flat pin clamps


Typ	Farbe	Querschnitt mm ²	Steg mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	colour	cross section	web	PU		/pc.
ASF/25-K fingersicher / finger-safe	grau / grey	25	3,7 x 2,5 x 20	30	185550	2,08
AS/35-S	blank / blank	35	4 x 2,5 x 12	50	185552	1,34
AS/25-SN gr	grau / grey	25	4 x 2,5 x 13	30	185551	1,18
AS/35-SN gr	grau / grey	25	4 x 2,5 x 12	20	185560	1,77
AS/35-SN bl	blau / blue	35	4 x 2,5 x 12	20	185560BL	1,77
AS/35-SL25 gr	grau / grey	35	4 x 2,5 x 25	20	185561	1,47
AS/35-SL25 bl	blau / blue	35	4 x 2,5 x 25	20	185561BL	1,61
AS/35-SL29 gr	grau / grey	35	4 x 2,5 x 29	20	185562	1,51
AS/35-SL29 bl	blau / blue	35	4 x 2,5 x 29	20	185562BL	1,65
AS/50-SN gr	grau / grey	50	4 x 3,5 x 15	20	185563	1,99
AS/50-SN bl	blau / blue	50	4 x 3,5 x 15	20	185563BL	1,99
AS/50-SL gr	grau / grey	50	4 x 3,5 x 40	20	185564	2,96
AS/50-SL bl	blau / blue	50	4 x 3,5 x 40	20	185564BL	2,42
AS/50-SN-M	grau / grey	50	6,5 x 2,5 x 15	20	185559	7,39




ASF/25




AS/35-S




AS/35-SN




AS/35-SL



AS/50-SN



AS/50-SL




AS/50-SN-M

GOGAFUSE Gabel-Anschlussklemmen / fork clamps


Typ	Querschnitt mm ²	Gabelmaße mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	cross section	fork dimensions	PU		/pc.
AS/25-GN	25	11 x 2,5 x 13	30	185570	1,11
AS/35-GN gr	35	11 x 3 x 12	50	185574	1,61
AS/35-GN bl	35	11 x 3 x 12	50	185574BL	1,77
AS/50-GN gr	50	11 x 2 x 14	20	185575	1,83
AS/50-GN bl	50	11 x 2 x 14	20	185575BL	2,02



AS/25-GN



AS/35



AS/50

GOGAFUSE Einspeiseblock / feeding block

Typ	Querschnitt mm ²	Polzahl	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	cross section	pole number	PU		/pc.
ES/35-S/G	35	1	10	185577	2,42
ES/35-S/G-F	35	1 fingersicher / 1 finger-safe	10	185578	3,78
ESB-G-MS1	25	3		185579	5,37



ES/35-S/G



ESB-G-MS1

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für die Potentialverteilung im Schaltschrank / for the potential distribution in the cabinet
Platz- und zeitsparend / space and time-saving
Aufschnappbar auf Hutschiene / can be snapped onto DIN rail

GOGATEM KL1

Montage / mounting: senkrecht / perpendicular

Ausführung / version: offene / opened

Material (Trägerteil) / material (carrier part): Pa6 halogenfrei / halogen-free

Typ	Farbe	Anzahl Klemmen	Durchmesser	VPE	ArtNr	€
type	colour	number of clamps	mm ² diameter	Stk. PU	/Stk. /pc.	
KL1-1x7/63A N	blau / blue	7	16	10	175010	1,92
KL1-1x12/63A N	blau / blue	12	16	10	175011	2,64
KL1-1x15/63A N	blau / blue	15	16	10	175012	3,54
KL1-1x7/63A PE	grün/gelb / green/yellow	7	16	10	175013	1,92
KL1-1x12/63A PE	grün/gelb / green/yellow	12	16	10	175014	2,64
KL1-1x15/63A PE	grün/gelb / green/yellow	15	16	10	175015	3,54



GOGATEM KL3

Eigenschaften / features: ohne Klemmenabdeckung / without clamp cover,

Material (Trägerteil) / material (carrier part): Pa6 halogenfrei / halogen-free

Typ	Farbe	Anzahl Klemmen	Querschnitt	VPE	ArtNr	€
type	colour	number of clamps	mm ² cross section	Stk. PU	/Stk. /pc.	
KL3-2x5/63A	grau / grey	2 x 5	16	10	175030	9,65



GOGATEM KL4

Eigenschaften / features: ohne Klemmenabdeckung / without clamp cover,

Material (Trägerteil) / material (carrier part): Pa6 halogenfrei / halogen-free

Typ	Farbe	Anzahl Klemmen	Querschnitt	VPE	ArtNr	€
type	colour	number of clamps	mm ² cross section	Stk. PU	/Stk. /pc.	
KL4-4x9/63A	grau / grey	4 x 9	16	10	175035	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATEM KL5

Prüfspannung / test voltage: 500V

Prüfzeichen / test sign: IMQ – CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-7-1

Material Trägerteil / material carrier part: PA6

Material Abdeckung / material cover: PC transparent

Eigenschaften / features: mit Klemmenabdeckung, berührungssicher / with terminal cover, finger-safe

Typ	Farbe	Anzahl Klemmen	Querschnitt	VPE	ArtNr	€
type	colour	number of clamps	mm ² cross section	Stk. PU	/Stk. /pc.	
KL5-2x7/100A	grau / grey	2 x 7	5x10 + 1x25 + 1x35	4	175050	14,55
KL5-4x12/100A	grau / grey	4 x 7	5x10 + 1x25 + 1x35	2	175043	22,50
KL5-2x11/125A	grau / grey	2 x 11	6x10 + 2x16 + 2x25 + 1x35	2	175041	18,52
KL5-2x13/125A	grau / grey	2 x 15	12x10 + 2x25 + 1x35	2	175042	21,75



GOGATEM KL7

Prüfspannung / test voltage: 500V

Prüfzeichen / test sign: IMQ – CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-7-1

Material Trägerteil / material carrier part: PA6

Material Abdeckung / material cover: PC transparent

Eigenschaften / features: mit Klemmenabdeckung, berührungssicher / with terminal cover, finger-safe

Befestigung / mounting: aufschnappbar auf Hutschiene oder zum Anschrauben / can be snapped onto DIN-rail or montage with screw fixing

Typ	Farbe	Anzahl Klemmen	Querschnitt	VPE	ArtNr	€
type	colour	number of clamps	mm ² cross section	Stk. PU	/Stk. /pc.	
KL7-4x8/160A	grau / grey	4 x 8	5x16 + 1x25 + 1x35 + 1x50	1	175051	54,80
KL7-4x13/160A	grau / grey	4 x 13	8x16 + 2x25 + 2x35 + 1x50	1	175052	66,00
KL7-5x8/160A	grau / grey	5 x 8	5x16 + 1x25 + 1x35 + 1x50	1	175053	60,90
KL7-5x13/160A	grau / grey	5 x 13	8x16 + 2x25 + 2x35 + 1x50	1	175054	76,50



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM KL6 + KL6P

Fingersicher, aufschnappbar auf TS35 / finger-proof, can be snapped onto TS35

Mit Schraubenzieher demontierbar / removable with screwdriver

Passt unter Automatenabdeckung / fits under machine cover

Praktische Steckklemme / practical plug-in clamps

KL6 Anschlüsse / connections: 12 Steckklemmen max. 2,5mm² eindrähtig bzw. 1,5mm² mehrdrähtig mit Aderendhülse
12 plug clamps max 2,5mm² stranded or 1,5mm² multiple wire with cord end sleeve

+ 2 Steckklemmen max 4mm² eindrähtig bzw. 2,5mm² mehrdrähtig mit Aderendhülse /

+ 2 plug clamps max. 4mm² stranded or 2,5mm² multiple wire with cord end sleeve

+ 1 Schraubklemme max 25mm² eindrähtig bzw. 16mm² mehrdrähtig mit Aderendhülse /

+ 1 screw clamp max. 25mm² stranded or 16mm² multiple wire with cord end sleeve

KL6P Anschlüsse / connections: 8 Steckklemmen max. 1,5mm² eindrähtig bzw. 6mm² mehrdrähtig mit Aderendhülse

8 plug clamps max 2,5mm² stranded or 1,5mm² multiple wire with cord end sleeve

+ 2 Schraubklemmen max 16mm² eindrähtig bzw. 10mm² mehrdrähtig mit Aderendhülse /

+ 2 screw clamps max. 16mm² stranded or 10mm² multiple wire with cord end sleeve

Abmessungen / dimensions: Höhe < 30mm / height < 30mm

Normen / norms: Klemme gemäß EN60998/VDE 0613, fingersicher gem. VBG4/BGC A2 / clamp acc. to EN60998/VDE 0613, finger-safe acc. to VBG4/BGC A2

KL6



KL6P



Typ	Farbe	Anzahl Klemmen (eindrähtig/mehrdrähtig)	ArtNr	€/Stk.
type	colour	number of clamps (single stranded/multi wire)		/pc.
KL6-1x15-N	blau / blue	12x2,5/1,5 mm ² + 2x4/2,5 mm ² + 1x25/16 mm ²	175000	6,56
KL6-1x15-PE	grün / green		175001	6,56
KL6-1x15	grau / grey		175002	6,56
KL6P-2x15-N	blau / blue	8x1,5-6mm ² + 2x1,5-10/16mm ²	175003	9,12
KL6P-2x15-PE	grün/gelb / green/yellow		175004	9,12
KL6P-2x15	grau / grey		175008	9,12

GOGATEM KL8

Anschlüsse / connections: 7-fach, 12-fach, 15-fach Schraubklemmen max. 16mm² / 7-fold, 12-fold, 15-fold screw clamps max 16mm²

Nennstrom / nominal current: 63A

Normen / approvals: Klemme gemäß EN60998/VDE0613, fingersicher gem. VBG4/BGC A2 / clamp acc. to EN60998/VDE0613, finger-safe acc. to VBG4/BGC A2

Abmessungen / dimensions (L x H x B / L x H x D) mm : KL8-1x7 59,3 x 26 x 12

KL8-1x12 89,9 x 26 x 12

KL8-1x15 109,4 x 26 x 12

Typ	Farbe	Querschnitt mm ²	ArtNr	€/Stk.
type	colour	cross section		/pc.
KL8-1x7-N/63A	blau / blue	7 x 16	175080	1,95
KL8-1x7-PE/63A	grün/gelb / green/yellow	7 x 16	175081	1,95
KL8-1x7/63A	grau / grey	7 x 16	175082	1,95
KL8-1x12-N/63A	blau / blue	12 x 16	175083	3,00
KL8-1x12-PE/63A	grün/gelb / green/yellow	12 x 16	175084	3,00
KL8-1x12/63A	grau / grey	12 x 16	175085	3,00
KL8-1x15-N/63A	blau / blue	15 x 16	175086	3,54
KL8-1x15-PE/63A	grün/gelb / green/yellow	15 x 16	175087	3,54
KL8-1x15	grau / grey	15 x 16	175088	3,54



GOGATEM KL17

Allseitig fingersicher / finger-proof all over

Beidseitige Einspeisung / feed in both sides

Leiteröffnung einseitig geschlossen / closed at one side

Belastbarkeit / max. current : 130A

Typ	Farbe	Anzahl Klemmen (eindrähtig/mehrdrähtig)	ArtNr	€/Stk.
type	colour	number of clamps (single stranded/multi wire)		/pc.
KL17-8+4N	blau / blue	8x16mm ² + 4x25 mm ²	175016	5,34
KL17-8+4PE	grün / green		175017	5,34
KL17-8+4	grau / grey		175018	5,34



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM KL10

Länge / length: 1 m

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Anzahl Klemmen number of clamps	Gewinde thread	Querschnitt mm ² cross section	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	height	width	length	number of clamps	thread	cross section	PU		
KL10-9x6,5	9	6,5	1000	152	M5	16	20	175070	17,33
KL10-8x8	8	8	1000	166	M4	10	20	175071	25,23
KL10-6x8	6	8	1000	166	M4	10	20	175072	20,79
KL10-9x6	9	6	1000	113	M4	2,5-6	10	175074	20,01
KL10-13x6	13	6	1000	83	M4	16,35	10	175075	a.A.
KL10-12x8	12	8	1000	116	M5	2,5-16	10	175076	33,62

a. A. = auf Anfrage / upon request

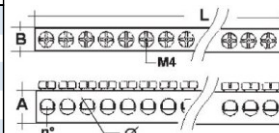


KL10-8x6 - KL10-12x8

GOGATEM KL-MSWS Montages. f. Klemmleiste / mounting socket f. clamping strip

Material / material: MS: PA 6 halogenfrei / halogenfree

MS1-3: PA 66 selbstverlöschend / PA66 self-extinguishing


Typ	Für Schiene for rail	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	for rail	colour	PU		
KL10-MS	9x6,5+8x8+6x8	weiß / white	50	175079	0,70
KL11-MS1	9x6	schwarz / black	50	175079-1	0,71
KL11-MS2	12x8		50	175079-2	0,72
KL11-MS3	9x19		50	175079-3	1,45





KL10-MS




KL11-MS1+2




KL11-MS3



GOGATEM KL11

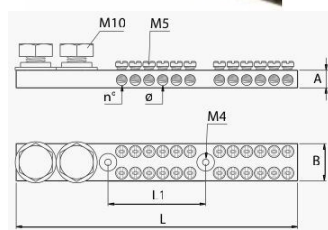

KL11-2x6 - KL11-2x24

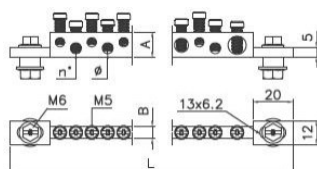

KL11-13-6-20 - KL11-13-6-50

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Anzahl Klemmen number of clamps	Gewinde thread	Querschnitt (mit AEH) mm ² cross section (with cord end sleeve)	Querschnitt mm ² cross section	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	height	width	length	number of clamps	thread	cross section (with cord end sleeve)	cross section	PU		
KL11-2x6	9	19	102	12	2 x M10 + 2 x 6 x M5	1,5-6	2,5-6	10	175092	6,94
KL11-2x12	9	19	144	24	2 x M10 + 2 x 12 x M5	1,5-6	2,5-6	10	175093	9,45
KL11-2x24	9	19	230	48	2 x M10 + 2 x 24 x M5	1,5-6	2,5-6	10	175094	15,89
KL11-13-6-20	13	6	215	1	20 x M5 (Montage 2 x M6)	10-35	16-35	25	175090	16,66
				3		2,5-16	4-16			
				8		1,5-6	25-6			
				8		0,75-4	1,5-4			
KL11-13-6-50	13	6	462	1	50 x M5 (Montage 2 x M6)	10-35	16-35	5	175091	26,36
				6		2,5-16	4-16			
				24		1,5-6	2,5-6			
				19		0,75-4	1,5-4			

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Messing / brass

GOGATEM KL11

Für Verbindung mit Kabelschuh bis zu 95 mm² / connection with cable lugs up to 95 mm²

vielseitig zu befestigen mittels 2 Ösenbohrungen: direkt oder auf die Kupferschiene, auf Abstandshalter / universal fixing with 2 eyelet holes: direct fixing, fixing on copper bar, fixing on spacers and extension 2 connectors


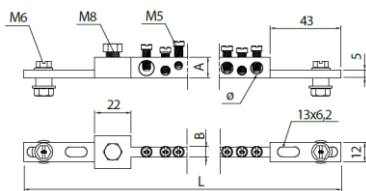


KL11-13-6-XX

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Anzahl Klemmen	Gewinde	Querschnitt (mit AEH) mm ²	Querschnitt mm ²	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	height	width	length	number of clamps	thread	cross section (with cord end sleeve)	cross section	PU		/pc.
KL11-13-6-41	13	6	462	1	1 x M8, 56 x M5 (2 x M6 Montage)	10 - 35	16 - 35	1	175095	32,12
				7		2,5 - 16	4 - 16			
				19		1,5 - 6	2,5 - 6			
				14		0,75 - 4	1,5 - 4			
KL11-13-6-56	13	6	462	1	1 x M8, 41 x M5 (2 x M6 Montage)	10 - 35	16 - 35	1	175096	31,28
				1		2,5 - 16	4 - 16			
				54		0,75 - 4	1,5 - 4			

Verbindung mit Kabelschelle bis zu 25 mm² / connection with cable collars up to 25 mm²

Löcher am Ende für leichtere Montage / ends with holes for easier fixing

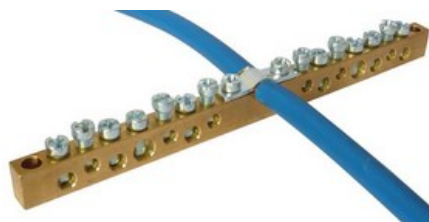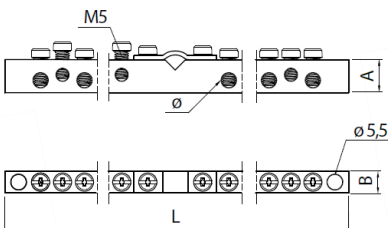

KL11-12x8-XX

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Anzahl Klemmen	Gewinde	Querschnitt (mit AEH) mm ²	Querschnitt mm ²	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	height	width	length	number of clamps	thread	cross section (with cord end sleeve)	cross section	PU		/pc.
KL11-12x8-14	12	8	165	2	14 x M5 (Montage 2 x M5)	2,5 - 16	4 - 16	10	175097	5,44
				6		1,5 - 6	2,5 - 6			
				6		0,75 - 4	1,5 - 4			
KL11-12x8-28	12	8	312	4	28 x M5 (Montage 2 x M5)	2,5 - 16	4 - 16	10	175098	9,38
				12		1,5 - 6	2,5 - 6			
				12		0,75 - 4	1,5 - 4			
KL11-12x8-42	12	8	462	6	42 x M5 (Montage 2 x M5)	2,5 - 16	4 - 16	5	175099	a.A.
				18		1,5 - 6	2,5 - 6			
				18		0,75 - 4	1,5 - 4			

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Von 40 A bis 160 A, zwei- und vierpolig, für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Wert d. effektiven Kurzschlussstromes ($I_{cc\text{eff}}$) unter 10 kA liegt. Ausgestattet mit einer abnehmbaren, durchsichtigen Schutzabdeckung zwischen den Phasen, an Unter- und Frontseite des Verteilers. Der vierpolige modulare Up & Down 160A Verteiler ermöglicht es auf einfache Weise, Verdrahtungen zu realisieren. Zum Beispiel bei Anwendungen bei denen es zu viele Ein- bzw. Ausgänge gibt um alle auf einer Seite anzuschließen. Der neue vierpolige Side-Input 160A Verteiler ermöglicht den Anschluss direkt an den Schalter /

From 40 A to 160 A, 2 and 4 pole, for use in applications where the effective short-circuit current value ($I_{cc\text{eff}}$), is kept within 10 kA. Equipped with a transparent protection screen between phases, at the front and bottom of the distribution unit, removable to tighten connections. Recently introduced the 4-pole modular Up & Down distribution block from 160 A, these allow the user to simply manage situations where the installer must satisfy articulated mounting needs contained in the dimensions, for example when there are too many wiring inputs and outputs to be placed on one side of the block. The new 4-pole side input distribution block from 160 A makes it possible to connect directly to the switch.

Kompakte Verteiler: von 80 A bis 400 A, ein- und dreipolig, für Anwendungen, bei denen der wirksame Kurzschlussstrom ($I_{cc\text{eff}}$) über 10 kA liegt. UL zugelassen. Hohe Isolationsfestigkeit. Ohne abnehmbare Schutz / Compact distribution blocks: from 80 A to 400 A, 1 and 3 pole, to use in applications where the effective short-circuit current value ($I_{cc\text{eff}}$) is higher than 10 kA. Registered as per UL standard. Wiring is made easy by guided accesses. High electrical insulation value. No to protection remove to tighten the connections.

Die gesamte Palette der Ω BLOCK-Verteiler kann auf DIN-Profilen (Omega-Schiene) und/oder Bodenplatten, unter Beachtung der Installationsvorschriften, installiert werden. / All the Ω BLOCK distribution range can be fit on DIN rail (omega rail) and/or bottom plate using the specific provisions.

Isolationsschutz zwischen den Phasen / insulation protection between the phases

Schutzabschirmung, abnehmbare Front / protection shield, detachable front


Isolierende, selbstverlöschende Struktur: UL 94-V0 / Insulating, self-extinguishing structure: UL 94-V0

Schnellverbindung für DIN Schienen / quick connection for DIN rails

Gemäß Richtlinien IEC 947-7-1 / according to directives IEC 947-7-1

Niederspann.-Hilfsausrüst.-Klemmbretter f. Kupferleiter /

low-voltage auxiliary equipment-clamp f. copper conductors



Material / material: Leiter aus Messing, Schrauben aus verzinktem Stahl / conductor made of brass, screws made of galvanized steel

GOGATEM KL12

Typ	H	P	L	Achsabst. Bohr.	OUT ohne AEH	OUT mit AEH	IN ohne AEH	IN mit AEH	ArtNr	€
type	height	width	length	axle distance hole	output w/o. ferrule	output with ferrule	input w/o. ferrule	input w. ferrule	/Stk.	/pc.
KL12-1	46	51	66	45	8 (1x 2,5-6; 4x 1,5-4; 3x 1,5-2,5)	8 (1x 1,5-6; 4x 1,5-4; 3x 1,5-2,5)	2,5-6	1,5-6	175120	10,97
KL12-2	46	51	66	45	7 (5x 1,5-4; 2x 1,5-4)	7 (5x 1,5-4; 2x 1,5-4)	10-25	6-16	175121	12,21
KL12-3	46	51	66	45	6 (5x 2,5-6; 1x 10-25)	6 (5x 1,5-6; 1x 6-16)	10-35	10-25	175122	12,56
KL12-4	46	51	132	112	14 (1x 10-35; 11x 2,5-6; 2x 10-25)	14 (1x 10-25; 11x 1,5-6; 2x 6-16)	10-35	10-25	175123	17,80

OUT = Ausgang / output; IN = Eingang / input; AEH = Aderendhülse / ferrule

GOGATEM KL13

Typ	H	P	L	Achsabst. Bohr.	OUT ohne AEH	OUT mit AEH	IN ohne AEH	IN mit AEH	ArtNr	€
type	height	width	length	axle distance hole	output w/o. ferrule	output with ferrule	input w/o. ferrule	input w. ferrule	/Stk.	/pc.
KL13-1	84	50	66	45	8 (1x 2,5-6; 4x 1,5-4; 3x 1,5-2,5)	8 (1x 1,5-6; 4x 1,5-4; 3x 1,5-2,5)	2,5-6	1,5-6	175130	17,74
KL13-2	84	50	100	80	14 (1x 2,5-6; 7x 1,5-4; 6x 1,5-2,5)	14 (1x 1,5-6; 7x 1,5-4; 6x 1,5-2,5)	2,5-6	1,5-6	175131	22,83
KL13-3	84	50	66	45	7 (5x 1,5-4; 2x 1,5-4)	7 (5x 1,5-4; 2x 1,5-4)	10-25	6-16	175132	19,05
KL13-4	84	50	100	80	12 (1x 10-25; 8x 1,5-4; 2x 1,5-4; 1x 4-10)	12 (1x 10-25; 8x 1,5-4; 2x 1,5-4; 1x 4-10)	10-25	6-16	175133	24,67
KL13-5	84	50	66	45	6 (5x 2,5-6; 1x 10-25)	6 (5x 1,5-6; 1x 6-16)	10-35	10-25	175134	19,87
KL13-6	84	50	100	80	10 (1x 10-35; 2x 10-25; 7x 2,5-6)	10 (1x 10-25; 2x 6-16; 7x 1,5-6)	10-35	10-25	175135	25,36
KL13-7	84	50	132	112	14 (1x 10-35; 2x 10-25; 11x 2,5-6)	14 (1x 10-25; 2x 6-16; 11x 1,5-6)	10-35	10-25	175136	35,01
KL13-8	75	49	98	55	7 (5x 1,5-6; 2x 1,5-16)	7 (5x 1,5-6; 2x 1,5-10)	6-35	6-25	175137	32,20



OUT = Ausgang / output; IN = Eingang / input; AEH = Aderendhülse / ferrule

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

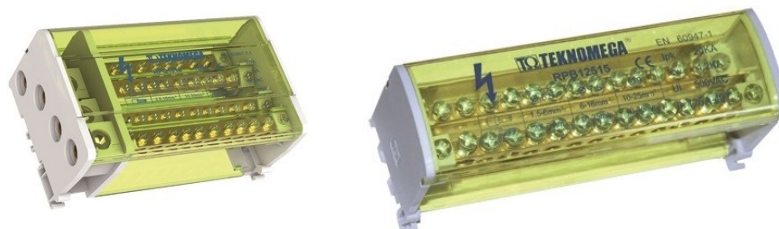

GOGATEM KL14

Getrennte Eingänge; Beschläge Leiter (außer 175140) / *separate inputs; fittings (except 175140)*

Einfache Verdrahtung / *easy wiring: 175140, 175143*

Isolationsschutz zwischen den Phasen / *insulation protection between the phases*

Schutzabschirmung, abnehmbare Front / *protection shield, detachable front*

Isolierende, selbstverlöschende Struktur: UL 94-V0 / *Insulating, self-extinguishing structure: UL 94-V0*

Schnellverbindung für DIN Schienen / *quick connection for DIN rails*

Gemäß Richtlinien IEC 947-7-1 / *according to directives IEC 947-7-1*

Modulieren Tiefe / *modulate depth: 175141, 175142*

175141 Version Up & Down: Anschluss von 2 Phasen auf jeder Seite / *connection of 2 phases on each side*

175143 Version Side Input: Inputs senkrecht / *input vertical*

Material / material: Leiter aus Messing, Schrauben aus verzinktem Stahl / *conductor made of brass, screws made of galvanized steel*

Typ	H	P	L	Achsabst. Bohr.	OUT ohne AEH	OUT mit AEH	IN ohne AEH	IN mit AEH	ArtNr	€
type	height	width	length	axle distance hole	output w/o. ferrule	output w. ferrule	IN w/o. ferrule	IN with ferrule		/Stk. /pc.
KL14-1	85	70	168	150	11 (3x 10-35; 8x 2,5-16)	11 (3x 10-25; 8x 1,5-16)	10-50	10-50	175140	68,70
KL14-2	105	55	176	163	11 (3x 10-35; 8x 2,5-16)	11 (3x 10-16; 8x 1,5-16)	10-50	10-50	175141	73,50
KL14-3	105	55	176	163	11 (3x 10-35; 8x 2,5-16)	11 (3x 10-16; 8x 1,5-16)	10-50	10-50	175142	73,50
KL14-4	95	67	154	135	11 (3x 10-35; 8x 2,5-16)	11 (3x 10-25; 8x 1,5-16)	10-50	10-50	175143	75,70

GOGATEM KL14Z

Isolierende, selbstverlöschende Struktur: UL 94-V0 / *Insulating, self-extinguishing structure: UL 94-V0*


Erweiterte Anschlussmöglichkeiten / *extended connectivity possibilities*

Sehr stabiler Aufbau / *very stable construction*

Direkte elektrische Verbindung / *direct electrical connectivity*

Material / material: Leiter aus Messing, Schrauben aus verzinktem Stahl / *conductor made of brass, screws made of galvanized steel*

Typ	H	P	L	I	Ausgänge	Klemmbereich	VPE	ArtNr	€
type	height	width	length	I	outputs	blank (mm²) cross section	mit AEH / with CES (mm²) cross section	Stk. PU	/Stk. /pc.
KL14Z-1	27	17	161	57	14	1x 10-35; 1x 2,5-16	1x 10-16; 1x 1,5-16	1	175142Z 15,18

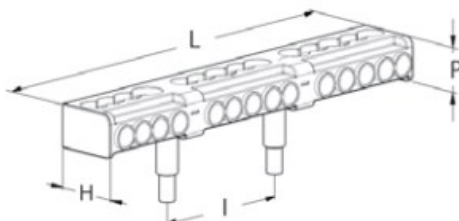

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Kabeleinspannung / cable tension:
Eingänge mit Schrauben, Ausgänge mit Federklemmung und Kupferkontakten /
Inputs with screws, outputs with spring clamp and copper contacts
Direkte Montage auf DIN-Schiene o. Platte durch 4 Schrauben M4 /
direct mounting on DIN rail o. plate w. 4 screws M4
Gemäß den Richtlinien EN60998 - EN 60999 / according to the directives EN60998 - EN 60999

Material / material: Polyamid 6.6, selbstverlöschend UL 94-V0 / polyamid 6.6, self-extinguishing UL 94-V0
Schutzgrad / protection grade: IP20



GOGATEM KL 16

Typ	Pole	Markierung	I _N A	A mm	B mm	C mm	D mm	U _i V	IN/OUT	N°	Kabelquerschnitt (mm²) blank	mit AEH w. cord end sleeve	Anz.Moment Nm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	pole	marker	I _N	A	B	C	D	U _i	in/out	N°	blank	w. cord end sleeve	tight. Torque	PU		/pc.
KL16-1	1	blau / blue	76	53	47	24	12	690	IN	2	1,5-25	1,5-16	2,5	10	175005	18,82
									OUT	14	0,5-4	0,5-4	-			
KL16-2	1	grau / grey	76	53	47	24	12	690	IN	2	1,5-25	1,5-16	2,5	10	175006	18,82
									OUT	14	0,5-4	0,5-4	-			
KL16-3	2	blau/grau / blue grey	76	53	47	24	12	690	IN	1	1,5-25	1,5-16	2,5	10	175007	18,82
									OUT	7	0,5-4	0,5-4	-			

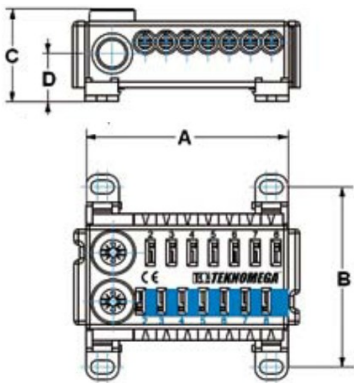

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM PAS1 mit abnehmbarer Abdeckung / *with removable cover*

Material (Abdeckung) / material (cover): hochschlagfestes Polystyrol - halogenfrei / *high-impact polystyrene - halogen-free*

Anschlüsse / connections: Band 30 x 4mm oder Rundleiter 8-10mm, Rundleiter 50mm², 7 Rundleiter 6-25mm² / *band 30 x 4 mm or round conductor 8-10 mm, round conductor 50mm², 7 round conductors 6-25mm²*

Anwendung / application: Innenbereich / *interior*

Normen / approvals: VDE 0618, Teil 1

Typ	Anzahl Reihen	Anzahl Klemmstellen	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>number of rows</i>	<i>number of nips</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/Stk. /pc.</i>
PAS1-1	1	8	1	175200	6,72
PAS1-2	2	15	1	175201	8,71
PAS1-2SW	2	15	10	175206	8,68
PAS1-2SWOUT*	2	15	10	175207	18,08



GOGATERM PAS2 mit aufklappbarer Abdeckung / *with folding cover*

Material (Abdeckung) / material (cover): hochschlagfestes Polypropylen - halogenfrei / *high-impact polypropylene - halogen-free*

Anschlüsse / connections: Band 30 x 4mm oder Rundleiter 8-10mm, Rundleiter 50mm²/7 Rundleiter max 6mm², 6 Rundleiter 6-25mm² / *band 30 x 4 mm or round conductor 8-10 mm, round conductor 50mm²/7 round conductors max. 6mm², 6 round conductors 6-25mm²*

Anwendung / application: Innenbereich / *interior*

Normen / approvals: VDE 0100, Teil 540 und VDE 0618, Teil 1

Typ	Anzahl Reihen	Anzahl Klemmstellen	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>number of rows</i>	<i>number of nips</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/Stk. /pc.</i>
PAS2-1	2	8	10	175202	9,51



GOGATERM PAS3 ohne Gehäuse / *without case*

Material (Schiene/Schrauben) / material (rail/screws): Messing vernickelt/Stahl galvanisiert, verzinkt / *nickel-plated brass / galvanized steel*

Anschlüsse / connections: 6 x 1,5 - 16mm², 1 x 1,5 - 35mm²

Typ	Anzahl Reihen	Anzahl Klemmstellen	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>number of rows</i>	<i>number of nips</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/Stk. /pc.</i>
PAS3-1	1	7	20	175203	1,94



GOGATERM PAS4 mit/ohne Sockel und Abdeckung / *with/without socket and cover*

Material (Abdeckung) / material (cover): Polypropylen - halogenfrei / *polypropylene - halogen-free*

Anschlüsse / connections: 1 x 6 - 25mm², 5 x 1,5 - 6 mm², 2 Klemmschrauben pro Anschluss / *2 clamp screws each connector*

Typ	Abdeckung	Anzahl Reihen	Anzahl Klemmstellen	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>cover</i>	<i>number of rows</i>	<i>number of nips</i>	<i>Stk. PU</i>		<i>/Stk. /pc.</i>
PAS4-1	nein	1	6	50	175204	2,22
PAS4-2	ja	1	6	10	175205	2,55



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Schrauben M6 zur Befestigung der Schienen inkl. KL15-1-T+N und KL15-2-T+N /

M6 screws for bar fastening included for. KL15-1-T+N and KL15-2-T+N

Kit zur Befestigung der Abdeckung inkl. KL15-1-T+N (siehe ArtNr. 175189) und KL15-2-T+N/

protection screen fastening kit included for KL15-1-T+N (see artnr. 175189) and KL15-2-T+N

Kit zur direkten Befestigung auf DIN-Schiene inkl. KL15-2-T+N / direct fastening kit on DIN rail included for KL15-2-T+N

Material / material: Polyamid 6.6 m. 30% Glasfaser, selbstverlöschend UL 94-V0 / polyamid 6.6 reinforced w. 30% fiberglass, self-extinguishing UL 94-V0

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +130°C

Temperatur bei laufendem Betrieb / temperature at work: +125°C

Erweichungstemperatur / softening temperature: +250°C

Glühdrahtprüfung / glow wire test: +960°C

Farbe / color: schwarz / black


Gelochte Cu-Schienen siehe Katalog GOGAFLEX /
punchpunched copper rails please see GOGAFLEX catalogue

GOGATEM KL 15 Halterung f. Verteiler / bracket for distributor

Typ	A	B	C	D	E	VPE	ArtNr	€
type	A	B	C	D	E	PU		/pc.
KL15-1-T+N	150	54	15	130	-	8	175180	11,38
KL15-2-T+N	216	117	34	200	-	2	175181	31,71
KL15-3-T	180	55	18	-	60	1	175182	31,52
KL15-4-T+N	240	55	18	-	60	1	175183	39,78
KL15-5-T+N	190	104,5	20	162,5	-	1	175184	15,35

Typ	Querschnitt Schiene	lcc _{pk}	11,9	13,6	24	30	48,3
type	cross-section rail	lcc _{rms}	7	8	12	15	23
KL15-1-T+N	15x5	150	561	455	258	150	-
	20x5	250	647	526	266	150	-
KL15-2-T+N	15x5	150	682	554	314	250	100
	20x5	250	788	640	363	261	100
	32x5	400	980	980	410	261	100
	20x10	500	980	980	410	261	100
	30x10	630	980	980	410	261	100

Typ	Querschnitt Schiene	lcc _{pk}	30	34	44,1	50,4	54,6	60,9	75,6
type	cross-section rail	lcc _{rms}	15	17	21	24	26	29	36
KL15-3-T	20x5	250	600	-	400	-	200	-	-
	20x10	500	-	600	-	400	-	200	-
KL15-4-T+N	30x5	400	-	-	600	-	-	400	200
	30x10	630	-	-	600	-	-	400	200

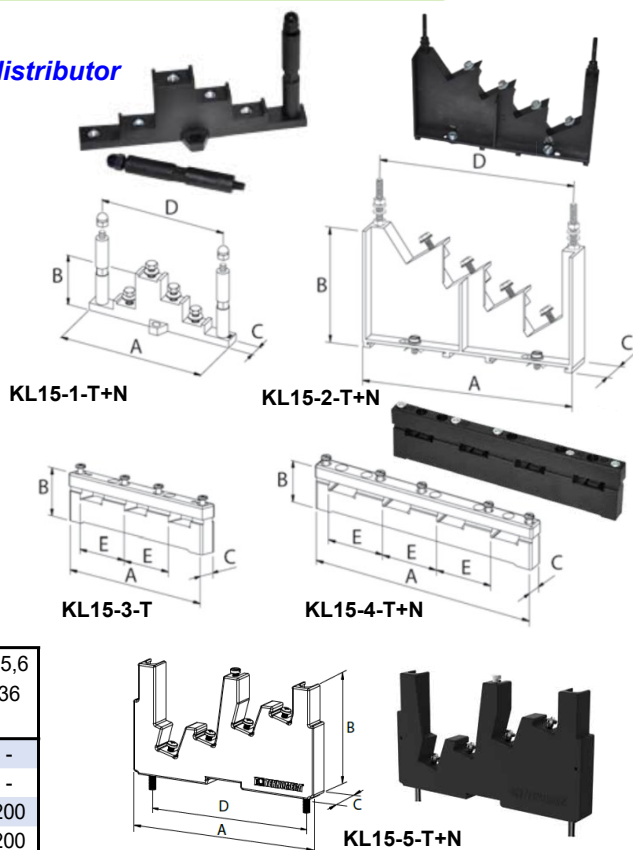

GOGATEM KL 15 Schutzabdeckung / safety cover

Typ	Hinweis	A	B	C	VPE	ArtNr	€
type	note	mm	mm	mm	Stk.		/Stk.
KL15-5	zur Unterstützung / for support	KL15-3-T	185	36	23	1	175190 a.A.
KL15-6	zur Unterstützung / for support	KL15-4-T+N	245	36	23	1	175185 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATEM KL 15 Schutzabdeckung, kalt verformbar / cold bendable protection cover

Material / material: PETG (Polyäthylenterephthalat)

Typ	H	L	S	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	Stk.		/Stk.
KL15-7	1 000	2 000	3	1	175186	266,00
KL15-8	1 000	215	3	5	175187	a.A.
KL15-9	1 000	150	3	5	175188	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATEM KL 15 Abstandshalter z. Halterung d. Schutzabdeck. / spacer to hold prot. cover

Material / material: Polyamid 6.6 m. 30% Glasfaser / Polyamid 6.6 w. 30% glass fiber

Farbe / color: schwarz / black

Typ	Inhalt	Gewinde	H	CH	VPE	ArtNr	€
type	content	thread	mm	mm	Stk.		/Stk.
KL15-10	4x Abstandshalter + 4x Hutmutter / 4x spacer + 4x cap mother	M6	70	10	10	175189	5,42



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM KL 15 fertige Sets / complete kits


Bestehend aus / consisting of:

Kupferschienen (Bereich, Länge und Anzahl der Bohrungen wie in der Tabelle unten angegeben) /
Copper bars (range, length and number of holes as indicated in the table below)

Halterungen für den Verteiler / brackets for the distributor

Abstandhalter für die Schutzabdeckung / spacer for protective cover


Schutzabdeckung, geschnitten, gebogen und gebohrt - in passender Größe /
protective cover, cut, bent and drilled - in a suitable size



KL15-18/19




KL15-11




KL15-12




KL15-13




KL15-14




KL15-15




KL15-16




KL15-17

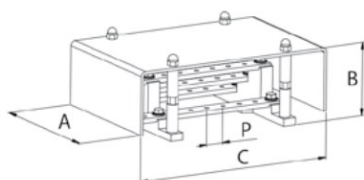

KL15-12

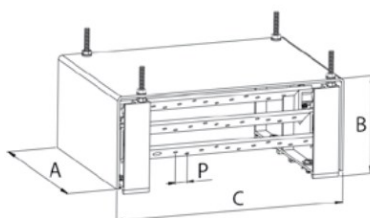

KL15-14

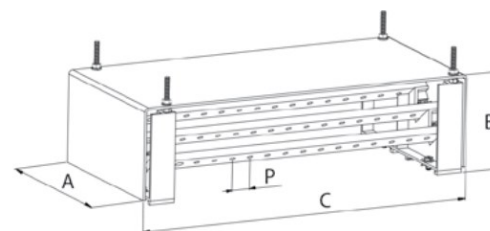

KL15-16

Typ	I_N	$I_{cc_{rms}}$	Ø. Schiene	A	B	C	P	VPE	Eingänge	Ausgänge	Halterung	ArtNr	Anzahl	ArtNr	€
type	I_N	$I_{cc_{rms}}$	cross section rails	A	B	C	P	PU	inputs	outputs	holder artnr		numb. of holders		/Stk.
KL15-11	160	15	15x5	150	81	230	20	1	1x $\varnothing 8,5$	6x M6	175180		2	175170	a.A.
KL15-18	160	10	15x5	190	108	320	25	1	1x $\varnothing 8,5$	10x M6	175184		2	175177	a.A.
KL15-12	250	15	20x5	150	81	230	20	1	1x $\varnothing 8,5$	6x M6	175180		2	175171	a.A.
KL15-19	250	10	20x5	190	108	420	25	1	1x $\varnothing 8,5$	14x M6	175184		2	175178	a.A.
KL15-13	250	10	20x5	150	81	430	20	1	1x $\varnothing 8,5$	10x M6	175180		2	175172	a.A.
KL15-14	400	13	32x5	216	127	305	17,5	1	1x $\varnothing 10,5$	11x M6	175181		2	175173	a.A.
KL15-15	400	15	32x5	216	127	480	17,5	1	1x $\varnothing 10,5$	20x M6	175181		3	175174	a.A.
KL15-16	630	12	30x10	216	127	455	25	1	1x $\varnothing 10,5$	14x M8	175181		2	175175	441,00
KL15-17	630	15	30x10	216	127	555	25	1	1x $\varnothing 10,5$	17x M8	175181		3	175176	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für Cu- und Alu-Leiter / for Cu and aluminium conductor

Platzsparend zusammensteckbar / space saving, can be put together

Material (Klemmkörper/-schrauben/Isoliergeäuse) / material (sprags/clamping screws/isolating case): Messing verzinkt/Stahl verzinkt/Polyamid - schlagzäh, flammgeschützt und halogenfrei / brass plated/galvanized steel/polyamide - impact resistant, flame retardant and halogen-free


Montage / mounting: anreihbar auf 35mm Tragschiene gem. EN50022/EN60715, 2 Kombischlitzschr. pro Klemmstelle (50mm² mit 2 x Inbus) / stacking on 35mm DIN rail acc. EN 50022 / EN 60715, 2 combined slotted screws. per terminal (50mm² with 2 x allen)

Isolationsspannung / insulation voltage: 1000 VADC für Überspannungskategorie III (U_{imp} = 8 kV, feste Installation) / 1000VDC for overvoltage category III

Berührungsschutz / finger protection: IP20 - fingersicher / finger-proof

Normen / approvals: VDE 0603-2, VDE 0613, Teil 1, EN60998-1

GOGATEM AK-2 4 Klemmstellen / 4 nips

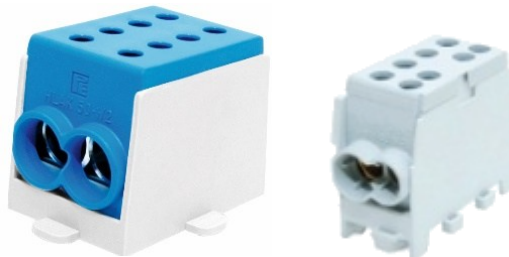

Typ	Eingänge (2x) mm ²	Ausgänge (2x) mm ²	Abmessungen mm	Abisolierlänge mm	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	inputs (2x)	outputs (2x)	dimensions	strip. Length	PU	colour		/pc.
AK-2 25 GR	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16	5	grau / grey	175300GR	3,08
AK-2 25 BL	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		blau / blue	175300BL	3,08
AK-2 25 GN	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		grün / green	175300GN	3,08
AK-2 25 BR	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		braun / brown	175300BR	3,08
AK-2 25 SW	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		schwarz / black	175300SW	3,08
AK-2 25/25 GR	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16	5	grau / grey	175303GR	3,57
AK-2 25/25 BL	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		blau / blue	175303BL	3,57
AK-2 25/25 GN	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		grün / green	175303GN	3,57
AK-2 25/25 BR	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		braun / brown	175303BR	3,75
AK-2 25/25 SW	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		schwarz / black	175303SW	3,75
AK-2 35 GR	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25	5	grau / grey	175301GR	4,24
AK-2 35 BL	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		blau / blue	175301BL	4,24
AK-2 35 GN	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		grün / green	175301GN	4,24
AK-2 35 BR	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		braun / brown	175301BR	4,24
AK-2 35 SW	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		schwarz / black	175301SW	4,24
AK-2 70 GR	50-70	4,0-70*	47x36x55	20	3	grau / grey	175302GR	13,71
AK-2 70 BL	50-70	4,0-70*	47x36x55	20		blau / blue	175302BL	13,71
AK-2 70 GN	50-70	4,0-70*	47x36x55	20		grün / green	175302GN	13,71

* mit / with AEH : 4,0 - 50

Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /

stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM AK-3 6 Klemmstellen / 6 nips



Typ	Eingänge (2x) mm ²	Ausgänge (4x) mm ²	Abmessungen mm	Abisolierlänge mm	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	inputs	outputs	dimensions	strip. Length	PU	colour		/pc.
AK-3 25 GR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16	3	grau / grey	175310GR	4,40
AK-3 25 BL	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		blau / blue	175310BL	4,40
AK-3 25 GN	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		grün / green	175310GN	4,40
AK-3 25 BR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		braun / brown	175310BR	4,40
AK-3 25 SW	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		schwarz / black	175310SW	4,39
AK-3 35 GR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25	3	grau / grey	175311GR	6,83
AK-3 35 BL	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		blau / blue	175311BL	6,83
AK-3 35 GN	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		grün / green	175311GN	6,83
AK-3 35 BR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		braun / brown	175311BR	6,83
AK-3 35 SW	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		schwarz / black	175311SW	6,83

Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /
stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

GOGATEM AK-4 8 Klemmstellen / 8 nips



Typ	Eingänge (2x) mm ²	Ausgänge (6x) mm ²	Abmessungen mm	Abisolierlänge mm	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	inputs	outputs	dimensions	strip. Length	PU	colour		/pc.
AK-4 25 GR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16	3	grau / grey	175320GR	5,31
AK-4 25 BL	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		blau / blue	175320BL	5,31
AK-4 25 GN	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		grün / green	175320GN	5,31
AK-4 25 BR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		braun / brown	175320BR	5,31
AK-4 25 SW	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		schwarz / black	175320SW	5,31
AK-4 35 GR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25	2	grau / grey	175321GR	8,82
AK-4 35 BL	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		blau / blue	175321BL	8,82
AK-4 35 GN	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		grün / green	175321GN	8,82
AK-4 35 BR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		braun / brown	175321BR	8,82
AK-4 35 SW	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		schwarz / black	175321SW	8,82

Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /
stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM AK-D Fertige Drehstrom-Kombination / finished three-phase combination

Mit durchgehendem Sockel / featuring an all over socket
Schnellbefestigungen aus Stahlblech verzinkt oder vernickelt /
galvanized or nickel steel sheet

Technische Daten wie AK-2! / technical specifications such as AK-2!

Abmessungen / dimensions: AK-8D - 80x44x42 mm, AK-10D - 100x44x42 mm



Typ	Anzahl AK	Eingänge je AK mm ²	Ausgänge je AK mm ²	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	number of bc	inputs each bc	outputs each bc	colour	PU		/pc.
AK-8D 25-1	4	1,5 - 25	1,5 - 16	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175350	15,24
AK-8D 25-2	4	1,5 - 25	1,5 - 16	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175351	15,24
AK-8D 25-3	4	1,5 - 25	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175352	15,24
AK-8D 25-4	4	1,5 - 25	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175353	15,24
AK-10D 25-1	5	1,5 - 25	1,5 - 16	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175354	20,01
AK-10D 25-2	5	1,5 - 25	1,5 - 16	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175355	18,78
AK-10D 25-3	5	1,5 - 25	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green	1	175356	18,78
AK-10D 25-4	5	1,5 - 25	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175357	18,78
AK-8D 35-1	4	10 - 35	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175360	20,07
AK-8D 35-2	4	10 - 35	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175361	20,07
AK-10D 35-1	5	10 - 35	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175362	24,38
AK-10D 35-2	5	10 - 35	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175363	24,38

Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /
stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM PVB Phasenverteilungsblock / distribution block

Aufteilung großer Querschnitte auf kleinere Querschnitte / distribution of large cross sections of smaller cross sections

Platzsparend - statt Kupferschiene / space saving - instead auf copper busbar

Für Kupfer- und Aluminiumleiter / for copper and aluminium conductors

Berührungsschutz IP20 / contact protection IP20

Für Überspannungskategorie III ($U_{imp}=8\text{ kV}$, feste Installation) / for overvoltage cat. III ($U_{imp} = 8\text{ kV}$, fixed installation)



Material (Klemmkörper/-schrauben/Gehäuse/Deckel) / material (sprag/screws/case/cover): Messing verzinkt/Stahl verzinkt/flammgeschützter Kunststoff - schlagzäh/transparent / tin-plated brass/galvanized steel/flame-retardant plastic - impact / transparent

Montage / mounting: auf DIN-Schiene oder mit Schrauben M5 / on DIN rail or with screws M5

Isolationsspannung / insulating voltage: 1.000 VADC

Normen / approvals: VDE 0613, Teil 1, EN60998-1, VDE0611-1, EN60947-7-1

Typ/Amp.	RM (Cu) mm ² ein-/mehdr.	Eingang / input		Schraube Drehmoment Nm	Ausgang / output		Abmessungen		€
		SE (Al) mm ² Sector 90° eindr.	Schraube Drehmoment Nm		mm ² ein-/mehdr.	Schraube Drehmoment Nm	mm	ArtNr	
type/ampere	stranded/multipl. wire	stranded wire angled 90°	screw/torque			screw/torque	dimensions	/pc.	/Stk.
PVB-2-9-125	2x 2,5-35	-	-	-	9x 1,5-16	M5/2	27x47x44	175105	20,92
PVB-6-160	16-95	50-150	2xM5/6	-	6x 2,5-35	M8/8	40x69x45	175100	23,07
PVB-12-160	16-95	50-150	2xM5/6	-	12x 1,5-16	M5/2	38x63x48	175106	24,61
PVB-3-250	25-150	50-185	2xM5/6	-	3x 2,5-35	M8/8	36x56x43	175101	20,02
PVBS-7-250	10-95	-	-	-	7x 2,5-50	-	-	175107	28,69
PVB-3/8-250	35-150	50-185	2xM5/6	-	3x 2,5-358x 2,5-16	M8/8M5/1,5	42x79x50	175102	29,99
PVB-3/8-400	95-185	120-185	2xM6/10	-	3x 2,5-358x 2,5-16	M8/8M5/1,5	42x79x50	175103	31,90
PVB-4/4-500	150-240	185-300	2xM6/10	-	4x 10-704x 2,5-16	M10/10M5/1,5	42x79x50	175104	36,37
AL-PVB	Anschlusslasche für Kabelschuhe M10 / 500A / connection lug for cable lugs M10/500A							175109	8,04

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM RPU Phasenverteilungsblock / distribution block

Wie PVB, jedoch mit UL und für Cu-Schienen geeignet /
same as PVB, but with UL and suitable for copper-bars

Gehäuse / case: Polyamid PA 66, UL 94-V0, hellgrau RAL 7035 /

polyamid PA 66, UL94-V0, light grey RAL 7035

Klappdeckel / cover: Polycarbonat, UL 94-V0, gelblich transparent /

polycarbonate, UL 94-V0, yellowish transparent


Verbindungskörper / connection part: Messing verzinkt / tinned brass

Klemmen / clamps: Stahl verzinkt und Alu-Legierung, Schrauben aus Stahl

verzinkt / galvanized steel and aluminum alloy, screws made of galvanized steel

Isolationsspannung / insulating voltage: 690V

Normen / approvals: EN60947-7-1, UL 1059 (UR-File Nr. 302208) & IP20

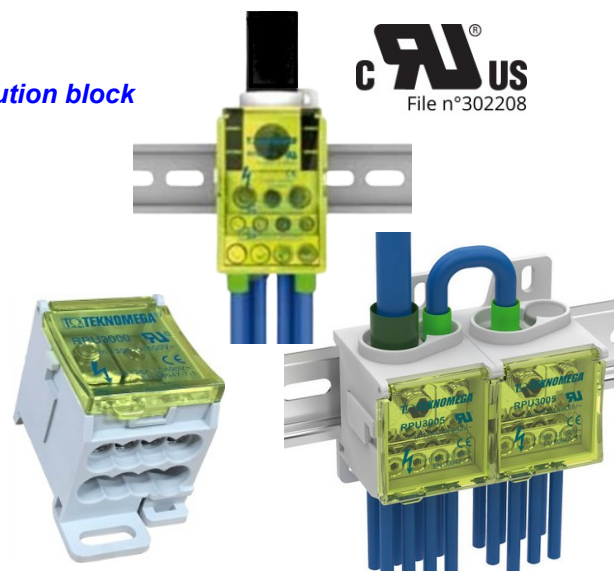


Typ/Amp.	Eingang / input mm ²		Ausgang / output mm ²		I _{cw}	I _{cc} pk	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type/ampere	ohne/mit AEH	Drehmoment	mit/ohne AEH	Drehmoment	kA	kA	mm	Stk.		/Stk.
	with/without CES	torque	with/without CES	torque	current	current	dimensions	Pu		/pc.
RPU-7-80	6-16	2 Nm	4 x 2,5-6 +2 x 2,5-16	1 Nm 2 Nm	4,2	25	30x66x46	1	175110	11,75
RPU-10-125	10-35 11x9 mm	6 Nm	8 x 2,5-16 +1 x 6-16	3 Nm	4,5	25	40x75x48	1	175111	24,72
RPU-10-160	10-50/70 13,5x11,5 mm	10 Nm	8 x 2,5-16 +1 x 6-16	3 Nm	4,5	25	40x75x48	1	175112	34,56
RPU-12-250	35-95/120 16x14 mm	14 Nm	4 x 2,5-10 +5 x 2,5-16 +2 x 6-25/35	3 Nm 6 Nm 10 Nm	6	25	47x96x50	1	175113	47,90
RPU-12-400	95-120/185 20,5x16 mm	25 Nm	4 x 2,5-10 +5 x 2,5-16 +2 x 6-25/35	3 Nm 6 Nm 10 Nm	6	25	47x96x50	1	175114	53,30

**GOGATERM RPU Phasenverteilungsblock für Anschlusslasche oder Cu-Schiene /
distribution block for connection lug or copperbar**

Typ/Amp.	Eingang / input mm ²		Ausgang / output mm ²		I _{cw}	I _{cc} pk	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type/ampere	ohne/mit AEH	Drehmoment	mit/ohne AEH	Drehmoment	kA	kA	mm	Stk.		/Stk.
	with/without CES	torque	with/without CES	torque	current	current	dimensions	Pu		/pc.
RPU-12-500	Cu-Schiene / copperbar 24 x 9 mm	6 Nm	+5 x 2,5-16 +2 x 6-25/35	6 Nm 10 Nm	6	25	96x47x50 A x B x C	1	175115	58,10

Typ/Amp.	Anschlusslasche für Kabelschuhe	Abmessungen / mm					ArtNr	€
type/ampere	connection lug for cable lugs	A	B	C	D	E		/Stk. /pc.
AL-RPU125	M8/125A	25	20,0	4,0	8,5	7,5	175116	4,92
AL-RPU160	M8/160A	30	25,0	4,5	8,5	9,0	175117	6,06
AL-RPU 250	M10/250A	35	25,0	4,5	11,0	12,0	175118	8,30
AL-RPU 400	M10/400A	40	30,0	5,0	11,0	16,0	175119	10,92
AL-RPU 500	M12/500A	40	32,0	6,0	13,0	16,0	175119.1	14,34

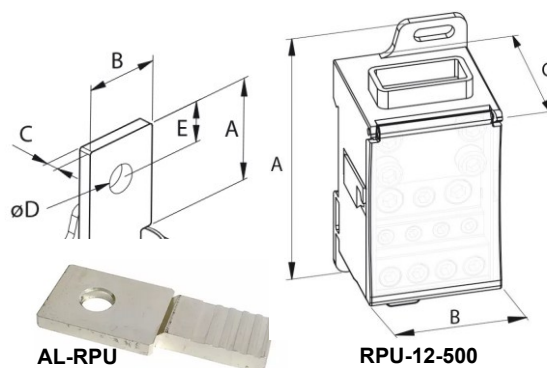

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Für Kupfer- und Aluminiumleiter / for copper and aluminium conductors Berührungsschutz IP20 / contact protection IP20

Material (Klemmkörper/-schrauben/Gehäuse) / material (sprag/screws/case): Alu verzinkt/Stahl verzinkt/flammgeschützter Kunststoff - schlagzäh/
Aluminum galvanized / galvanized steel / flame-retardant plastic - impact

Montage / mounting: auf 35mm Tragschiene, ab Typ UK 95 zusätzlich mit Schraubmontage M5 (UK 240 nur Schraubmontage) / on 35mm DIN rail,
from type UK 95 additionally with screws M5 (UK 240 only with screws)

Isolationsspannung / insulating voltage: 690 VADC f. Überspannungskat. III ($U_{imp}=8$ kV feste Installation) / for overvoltage cat. III ($U_{imp} = 8$ kV fixed installation)

Normen / approvals: VDE 0613, Teil 1, EN60998-1, VDE0611-1, EN60947-7-1

Anzugsdrehmoment / tightening torque: UK16 - 7Nm, UK50 - 10Nm, UK95 - 14Nm, UK150 - 24Nm, UK240 - 40Nm

Normen / approvals: VDE 0603, VDE 0613, Teil 1, EN60998-1


GOGATEM UK-1 Universalklemme mit 2 Klemmstellen / universal clamp with 2 nips

Typ type	Querschnitt mm ² cross section	Nennstrom A nominal current	Abmessungen (mm) h h1 b t dimensions (mm)				Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
UK-1 16 GR	Cu 1,5-16 Alu 2,5-16	Cu 80 Alu 75	44	43	14	40	grau / grey	10	176070	4,59
UK-1 16 BL			44	43	14	40	blau / blue	10	176071	4,59
UK-1 16 GG			44	43	14	40	gn/ge / green/yellow	10	176072	4,59
UK-1 50 GR	Cu 2,5-50 Alu 6-50	Cu 160 Alu 145	50	50	18	44	grau / grey	10	176000	5,14
UK-1 50 BL			50	50	18	44	blau / blue	10	176001	5,87
UK-1 50 GG			50	50	18	44	gn/ge / green/yellow	10	176004	5,87
UK-1 95 GR	Cu 16-95 Alu16-95	Cu 245 Alu 220	50	88	24	44	grau / grey	8	176005	9,21
UK-1 95 BL			50	88	24	44	blau / blue	8	176006	10,68
UK-1 95 GG			50	88	24	44	gn/ge / green/yellow	8	176009	10,68
UK-1 150 GR	Cu 35-150 Alu 35-150	Cu 320 Alu 290	72	95	29	60	grau / grey	5	176010	15,88
UK-1 150 BL			72	95	29	60	blau / blue	5	176011	15,88
UK-1 150 GG			72	95	29	60	gn/ge / green/yellow	5	176014	15,88
UK-1 240 GR	Cu 35-240 Alu 35-240	Cu 425 Alu 380	98	130	38	68	grau / grey	2	176015	24,03
UK-1 240 BL			98	130	38	68	blau / blue	2	176016	24,03
UK-1 240 GG			98	130	38	68	gn/ge / green/yellow	2	176019	24,03



Feindrähtig nur mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /
stranded only with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

Großer Klemmbereich, da der Klemmkäfig durch die breite sowie bombierte Schraube fast vollständig ausgefüllt wird. / Large clamping range because the compression ring is almost completely filled by the broad and domed screw.



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM UK-2 Universalklemme mit 4 Klemmstellen / universal clamp with 4 nips

Typ	Querschnitt mm ²	Nennstrom A	Abmessungen (mm)	Farbe	VPE Stk. / PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	cross section	nominal current	h h1 b t	colour			
UK-2 50 GR	Cu 2,5-50 Alu 6-50	Cu 160 Al 145	50 - 30 44	grau / grey	6	176020	7,30
UK-2 50 BL			50 - 30 44	blau / blue	6	176021	7,30
UK-2 50 GG			50 - 30 44	gn/ge / green/yellow	6	176024	7,30
UK-2 95 GR	Cu 16-95 Alu 16-95	Cu 245 Al 220	50 88 42 50	grau / grey	3	176025	19,54
UK-2 95 BL			50 88 42 50	blau / blue	3	176026	19,54
UK-2 95 GG			50 88 42 50	gn/ge / green/yellow	3	176029	19,54
UK-2 150 GR	Cu 35-150 Alu 35-150	Cu 320 Al 290	72 95 51 60	grau / grey	2	176030	23,27
UK-2 150 BL			72 95 51 60	blau / blue	2	176031	23,27
UK-2 150 GG			72 95 51 60	gn/ge / green/yellow	2	176034	23,27
UK-2 240 GR	Cu 35-240 Alu 35-240	Cu 425 Al 380	98 130 65 68	grau / grey	1	176035	35,37
UK-2 240 BL			98 130 65 68	blau / blue	1	176036	35,37
UK-2 240 GG			98 130 65 68	gn/ge / green/yellow	1	176039	35,37

Alle Anschlüsse sind untereinander verbunden / all connections are interconnected



Feindrähtig nur mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! / stranded only with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

GOGATERM UK-3 Universalklemme mit 6 Klemmstellen / universal clamp with 6 nips


Typ	Querschnitt mm ²	Nennstrom A	Abmessungen (mm)	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	cross section	nominal voltage	h h1 b t	colour			
UK-3 50 GR	Cu 2,5-50 Alu 6-50	Cu 160 A Al 145 A	50 - 42 44	grau / grey	4	176040	20,65
UK-3 50 BL			50 - 42 44	blau / blue	4	176041	22,44
UK-3 50 GG			50 - 42 44	gn/ge / green/yellow	4	176044	22,44
UK-3 95 GR	Cu 16-95 Alu 16-95	Cu 245 A Al 220 A	50 88 60 50	grau / grey	2	176045	40,19
UK-3 95 BL			50 88 60 50	blau / blue	2	176046	40,19
UK-3 95 GG			50 88 60 50	gn/ge / green/yellow	2	176049	40,19
UK-3 150 GR	Cu 35-150 Alu 35-150	Cu 320 A Al 290 A	72 95 73 60	grau / grey	3	176050	45,41
UK-3 150 BL			72 95 73 60	blau / blue	3	176051	45,41
UK-3 150 GG			72 95 73 60	gn/ge / green/yellow	3	176054	45,41
UK-3 240 GR	Cu 35-240 Alu 35-240	Cu 425 A Al 380 A	98 130 94 68	grau / grey	1	176055	64,90
UK-3 240 BL			98 130 94 68	blau / blue	1	176056	64,90
UK-3 240 GG			98 130 94 68	gn/ge / green/yellow	1	176059	64,90

Alle Anschlüsse sind untereinander verbunden / all connections are interconnected



Feindrähtig nur mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! / stranded only with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

Großer Klemmbereich, da der Klemmkäfig durch die breite sowie bombierte Schraube fast vollständig ausgefüllt wird. / Large clamping range because the compression ring is almost completely filled by the broad and domed screw.

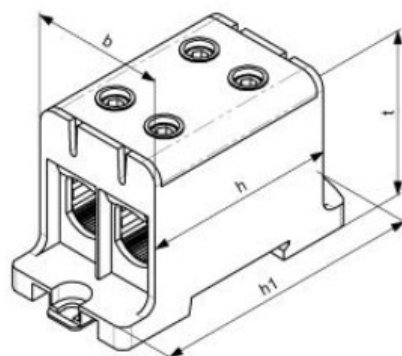

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM UK-4 Universalklemme mit 3x2 Klemmstellen 3-polig getrennt /
universal clamp with 3x2 connections 3-pole separated

Feindrähtig nur mit Aderendhülse - einen Nennquerschnitt kleiner! /
stranded only with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

3-polig – getrennte Anschlüsse /
3-pole – separated connections

Großer Klemmbereich, da der Klemmkäfig durch die breite sowie bombierte Schraube fast vollständig ausgefüllt wird. / Large clamping range because the compression ring is almost completely filled by the broad and domed screw.


Typ	Querschnitt mm ²	Nennstrom A	Abmessungen (mm)	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	cross section	nominal current	dimensions (mm)	colour	PU		/pc.
UK-4 50 GR	Cu 2,5-50 / Alu 6-50	Cu 160 / Al 145	50 - 42 44	grau / grey	5	176052	19,07



GOGATEM UK-KA Klemmenabdeckung für Universalklemmen /
terminal cover for universal clamp

Typ	für Universalklemme	VPE Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
type	for universal terminal	PU	part no.	/pc.
UK-KA-50	UK...-50	10	176060	a.A.
UK-KA-95	UK...-95	10	176061	a.A.
UK-KA-150	UK...-150	10	176062	a.A.
UK-KA-240	UK...-240	10	176063	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels

Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE /
other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Schild	Typ	Bedeutung	Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€/VPE
label	type	meaning of the symbol	diameter	PU		/PU
	CS-L1	Außenleiter / outer conductor 1	12,5	225	48-700000	26,35
	CS-L1		16,0	140	48-700001	32,24
	CS-L1		20,0	90	48-700002	23,81
	CS-L1		25,0	75	48-700003	33,46
	CS-L1		31,5	40	48-700004	30,40
	CS-N	Neutralleiter / neutral conductor	12,5	225	48-700300	26,35
	CS-N		16,0	140	48-700301	32,24
	CS-N		20,0	90	48-700302	28,84
	CS-N		25,0	75	48-700303	33,46
	CS-N		31,5	40	48-700304	30,40
	CS-EY	Erde gelb / ground symbol yellow	12,5	225	48-700400	26,35
	CS-EY		16,0	140	48-700401	32,24
	CS-EY		20,0	90	48-700402	23,99
	CS-EY		25,0	75	48-700403	26,95
	CS-EY		31,5	40	48-700404	25,16
	CS-EYG	Erde grün/gelb / ground symbol green/yellow	12,5	225	48-700700	28,13
	CS-EYG		16,0	140	48-700701	32,24
	CS-EYG		20,0	90	48-700702	25,41
	CS-EYG		25,0	75	48-700703	28,23
	CS-EYG		31,5	40	48-700704	30,40
	CS-PE	Schutzleiter / protective conductor	12,5	225	48-701200	28,13
	CS-PE		16,0	140	48-701201	32,24
	CS-PE		20,0	90	48-701202	25,41
	CS-PE		25,0	75	48-701203	28,23
	CS-PEN	Neutralleiter m. Schutzfunktion / neutral conductor with protective function	12,5	225	48-701300	28,13
	CS-PEN		16,0	140	48-701301	32,24
	CS-PEN		20,0	90	48-701302	25,41
	CS-PEN		25,0	75	48-701303	28,23

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35 Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Querverbindung steckbar /
pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert /
galvanised steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: Kema EX II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO RK grau / grey 2,5 – 6mm²

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ EURO RK	2,5/35	4/35	5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5	6	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	0,5-4	0,5-6	0,5-6
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	0,5-4	0,5-6	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	0,5-2,5	0,5-4	0,5-4
AWG	24-12	24-10	24-10
Kaliber / caliber	A3	A4	A5
Anzahl anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x1,5/4x1	4x1,5	2x4
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	3,6x2,6	4x3,3	5x4
Leiter abisolieren (mm) / conductor stripping	9	9	9
Schraubengewinde / screw thread	M 2,6	M 3	M 3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tightening torque	0,5	0,6	0,6
Mittelgewinde / central thread	M 2,5	M 3	M 3
Normen / norms SEV	750V/24A	800V/25A	-
VDE	1000V/24A	1000V/32A	-
RINA	800V/24A	800V/32A	-
UL	600V/20A	600V/30A	600V/41A
CSA	600V/25A	600V/25A	-
Abmessungen (mm) / dimensions	5x44x36	6x44x36	6x44x36
Verpackungseinheit / PU	100	100	100
ArtNr	44-43408	44-43409	44-43407
€/Stk. /pc.	0,76	0,76	1,24



Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! / stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

GOGATEM EURO RK bunt / colored 2,5 – 6mm²

Nennquerschnitt / nominal cross section	2,5	4
blau / blue	44-43408BL	44-43409BL
schwarz / black	44-43408BK	44-43409BK
braun / brown	44-43408BR	44-43409BR
€/Stk. /pc.	1,00	0,86
grün-gelb / green-yellow	44-43408E	44-43409E
€/Stk. /pc.	1,22	1,28

ACHTUNG! / ATTENTION!

Keine Verbindung zur Hutschiene!
Siehe ERDUNGSKLEMMEN! /
No connection to the DIN rail!
See grounding clamps!

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35 Querverbindung schraubbar / screwing cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert /
galvanised steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



ENEL DV27 SCCR



GOGATEM EURO RK grau / grey 6 – 95mm²

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	6	10	16-25	35-50	70	95
Typ EURO	6/35	10/35	25/35	50/35	70/35	95/35
Klemmenbreite / clamping width	7 mm	9 mm	12 mm	16 mm	26 mm	26 mm
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-50	16-70	16-95
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	0,5-10	1,5-16	1,5-25	2,5-50	16-70	16-95
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35	16-70	-
AWG	22-8	20-6	14-4	14-1/0	4-3/0	3/0
Kaliber / caliber	A5	B6	B7	B9	B11	-
Anz. anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x4	2x6	2x10	2x25	2x50	-
Leiterraum (mm) / connecting capacity	5x4	6x5,5	7x7,4	11x10	15,5x16,5	-
Leiter abisolieren (mm) / stripping conductor	12	12	14	17	26	26
Schraubengewinde / screwing thread	M3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	-
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max. tight. torque	1,2	2	3	5	10	4,5
Mittelgewinde / central thread	M3	M 3	M 4	M 4	x	x
Normen / norms	SEV	800V/55A	800V/80A	800V/101A	800V/150A	800V/192A
VDE	1000V/41A	1000V/57A	1000V/101A	1000V/150A	800V/192A	i.V.
RINA	800V/41A	800V/57A	800V/101A	800V/150A	800V/192A	i.V.
UL	600V/50A	600V/65A	600V/85A	600V/130A	600V/185A	i.V.
CSA	600V/50A	600V/80A	600V/105A	600V/130A	600V/185A	i.V.
Abmessungen (mm) / dimensions	7x50x44	9x50x44	12x56x49	16x62x61	26x74x75	26x74x75
Verpackungseinheit / PU	50	50	25	25	10	10
ArtNr	44-43401	44-43402	44-43403	44-43404	44-43405	44-43426
€/Stk. /pc.	1,53	1,97	2,69	4,59	14,80	16,48



GOGATEM EURO RK bunt / colored

Nennquerschnitt mm ² / nominal cross	6	10	16-25	35-50	70	95
blau / blue	44-43401BL	44-43402BL	44-43403BL	44-43404BL	44-43405BL	44-43426BL
schwarz / black	-	-	-	-	-	-
braun / brown	-	-	-	-	-	-
rot / red	-	-	-	44-43404RD	-	-
gelb / yellow	-	-	-	-	44-43405N	-
€/Stk. /pc.	1,62	2,06	2,87	4,74	16,12	16,74
grün-gelb / green-yellow	44-43401E	44-43402E	44-43403E	44-43404E	44-43405E	-
€/Stk. /pc.	1,58	2,05	3,03	5,26	16,63	-

Weitere Farben auf Anfrage /
other colors on request

ACHTUNG! / ATTENTION!

Keine Verbindung zur
Hutschiene!
Siehe ERDUNGSKLEMMEN! /
No connection to the DIN rail!
See grounding clamps!


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35



Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6
Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass
Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated
Trennhebel / release lever: Kupferlegierung verzinkt / tinned copper alloy
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO T - Nq2,5

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Typ EURO	2.5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	0,5-3,5
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	0,5-4
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	0,5-2,5
AWG	24-12
Kaliber / caliber	A3
Anz. anschließb. Leiter (mm²) / numb. of. connectable cond.	2x1,5/4x1
Leiterraum (mm) / connecting capacity	3,6x2,6
Leiter abisloieren (mm) / stripping conductor	10
Schraubengewinde / screwing thread	M2,6
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max. tight. torque	0,5
Normen / norms	
SEV (mm²)	2,5
RINA (mm²)	2,5
VDE (mm²)	2,5
UL	AWG: 22-12
CSA	AWG: 22-12

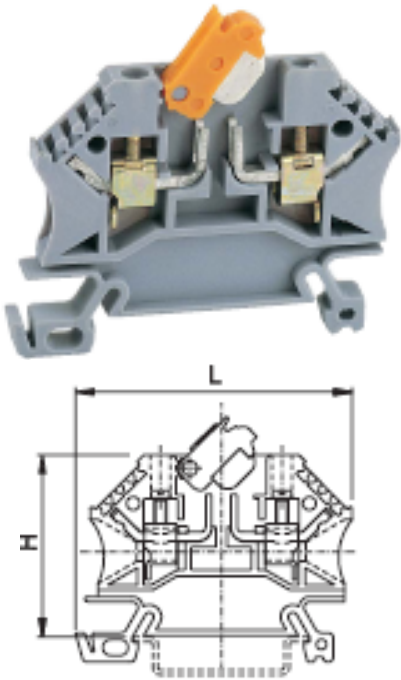


Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5 Trenn T1	5 x 52 x 35	100	44-43439	2,58
Euro T-2.5/35	52x35x1,5	50	44-43017	0,35

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM Endhalter Standard aufschraubbar / screwed standard end brackets

Material / material: Polyamid 6.6

Für Klemme	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
<i>for clamp</i>	<i>mm</i>	<i>Stk.</i>		<i>/Stk.</i>
	<i>dimensions</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
alle Klemmen / all clamps	58 x 36 x 9	50	44-43442	1,00

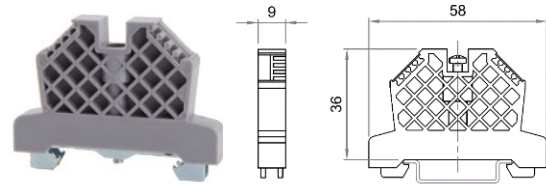
GOGATERM Endhalter schmal, aufschraubbar / end brackets small screwed


Für Klemme	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
<i>for clamp</i>	<i>mm</i>	<i>Stk.</i>		<i>/Stk.</i>
	<i>dimensions</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
alle Klemmen / all clamps	59 x 36 x 6	50	44-43444	0,81


GOGATERM Endhalter schmal, aufsnappbar / snappable small end brackets

Für Klemme	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
<i>for clamp</i>	<i>mm</i>	<i>Stk.</i>		<i>/Stk.</i>
	<i>dimensions</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
alle Klemmen / all clamps	60 x 36 x 6	50	44-43447	0,65


GOGATERM Endwinkel mit Beschriftungsplatte / end angle with inscription plate

Material / material: Polyamid 6.6

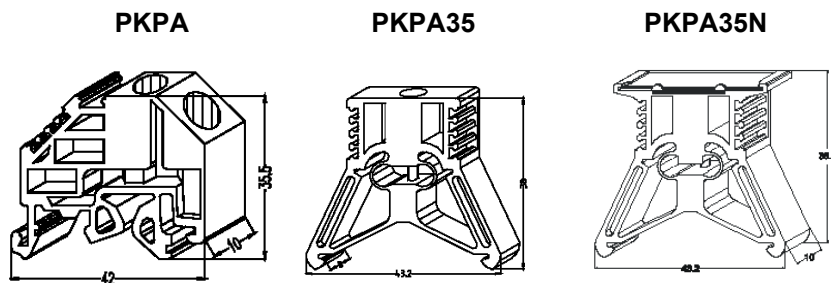

Typ	Bemerkung	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>comment</i>	<i>Stk.</i>		<i>/Stk.</i>
		<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
PKPA 2,5-70	für Hut&C-Schiene / for DIN & C rail	1	61-PKPA	0,94
PKPA35	für Hutschiene / for DIN rail	1	61-PKPA35	0,63
PKPA35N	für Hutschiene / for DIN rail	1	61-PKPA35N	1,04

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM Abschlusswand / end wall

Material / material: Polyamid 6.6


Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Euro 2,5/35	44 x 35 x 1,5	100	44-43010	0,35
Euro 4/35	44 x 35 x 1,5	100	44-43010	0,35
Euro 6/35	50 x 43 x 1,5	100	44-43011	0,40
Euro 10/35	50 x 43 x 1,5	100	44-43011	0,40
Euro 16-25/35	56 x 48 x 1,5	50	44-43013	0,47
Euro 35-50/35	62 x 60 x 1,5	50	44-43014	0,56



GOGATERM Trennwand / partition wall

Material / material: Polyamid 6.6


Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Euro 2,5/35	55 x 44 x 1,5	100	44-43015	0,42
Euro 4/35	44 x 35 x 1,5	100	44-43015	0,42
Euro 6/35	55 x 49 x 1,5	100	44-43016	0,49
Euro 10/35	55 x 49 x 1,5	100	44-43016	0,49



GOGATERM Klemmabdeckung / clamp cover

Material / material: Polycarbonat

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Euro 2,5/35	47 x 24,5 x 4,8	100	44-43035	0,50
Euro 4/35	47 x 24,5 x 5,8	100	44-43030	0,48
Euro 6/35	53 x 26 x 6,8	100	44-43031	0,50
Euro 16-25/35	59 x 26 x 11,5	50	44-43033	0,55
Euro 35-50/35	59 x 26 x 15,5	50	44-43034	0,66

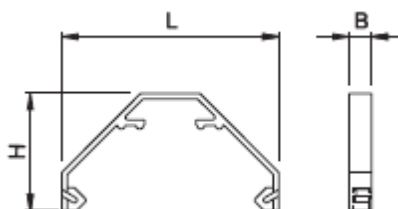

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM QVRJ2,5 Querverbindungsrechen für EURO RK 2,5, Q 2,5, X 2,5 / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width: 5mm


Typ	Pole	VPE	ArtNr	€
type	poles	Stk. /PU		/Stk. /pc.
QVRJ2,5-2	2	100	44-43525/02	51,90
QVRJ2,5-3	3	100	44-43525/03	72,90
QVRJ2,5-24	24	5	44-43525/24	30,11



GOGATEM QVRJ4 Querverbindungsrechen f. EURO RK 4, RK 5, 4/15, D4, Q4 / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width: 6mm

Typ	Pole	VPE	ArtNr	€
type	poles	Stk. /PU		/Stk. /pc.
QVRJ4-2	2	100	44-43520/02	51,90
QVRJ4-3	3	100	44-43520/03	76,50
QVRJ4-24	24	5	44-43520/24	30,12



GOGATEM QVRJ6 Querverbindungsrechen für Klemmen EURO 6 / cross connection rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width: 7mm

Typ	Pole	VPE	ArtNr	€
type	poles	Stk. /PU		/Stk. /pc.
QVRJ6-2	2	50	44-43621/02	44,14
QVRJ6-3	3	50	44-43621/03	74,10
QVRJ6-24	24	5	44-43621/24	38,12



GOGATEM QVRJ6 Querverbindungsrechen für EURO Q6 / cross con. Rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width: 8mm

Typ	Pole	VPE	ArtNr	€
type	poles	Stk. /PU		/Stk. /pc.
QVRJ6-2	2	100	44-43530/02	61,00
QVRJ6-3	3	100	44-43530/03	83,90
QVRJ6-12	12	10	44-43530/12	40,80



GOGATEM QVRJW-RDS2,5 Querverbindungsrechen für EURO W, WE, Z / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width: 5mm

Typ	Pole	VPE	ArtNr	€
type	poles	Stk. /PU		/VPE /PU
QVRJW2,5-2	2	100	44-43531/02RDS	64,20
QVRJW2,5-3	3	100	44-43531/03RDS	80,10
QVRJW2,5-12	12	10	44-43531/12RDS	23,67



GOGATEM QVRJW-BLS2,5 Querverbindungsrechen für EURO W, WE, Z / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width: 5mm


Typ	Pole	VPE	ArtNr	€
type	poles	Stk. /PU		/VPE /PU
QVRJW2,5-2	2	100	44-43531/02BLS	58,30
QVRJW2,5-3	3	100	44-43531/03BLS	80,10
QVRJW2,5-12	12	10	44-43531/12BLS	26,04



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM SW-QVRJ Schneidwerkzeug f. Querverbindungsrechen / cutting tool


Typ	Farbe	f. Verbindungsrechen	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>color</i>	<i>for cross con. Rakes</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
SW-QVRJ2,5	orange / orange	QVRJ2,5	1	44-43515	75,30
SW-QVRJ4	gelb / yellow	QVRJ4	1	44-43516	75,30
SW-QVRJ6	grün / green	QVRJ6	1	44-43518	90,40

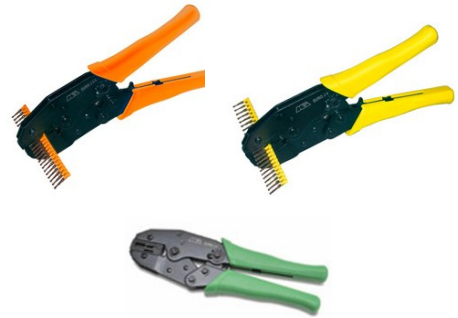

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM Querverbindungsrechen mit Schrauben / cross connection rakes with screws

Für Klemme <i>for clamp</i>	Schrauben <i>screws</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	55	44-43022/0.5MS	21,13
Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403	41	44-43023/0.5MS	30,10
Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404	32	44-43024/0.5MS	38,29
Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420	82	44-43082/0.5MS	31,03


GOGATERM 1 Stück 2-polig + 2 Schrauben / 1 x 2-pole + 2 screws


Für Klemme <i>for clamp</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /VPE /PU
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	100	44-43022/2S	63,40
Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403	50	44-43023/2S	65,10
Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404	50	44-43024/2S	194,00
Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420	100	44-43082/2S	76,20


GOGATERM 1 Stück 3-polig + 3 Schrauben / 1 x 3-pole + 3 screws

Für Klemme <i>for clamp</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /VPE /PU
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	100	44-43022/3S	94,40
Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403	100	44-43023/3S	169,00
Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404	50	44-43024/3S	3,01
Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420	100	44-43082/3S	112,70


GOGATERM 1 Stück 4-polig + 4 Schrauben / 1 x 4-pole + 4 screws

Für Klemme <i>for clamp</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /VPE /PU
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	100	44-43022/4S	122,50
Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403	100	44-43023/4S	225,00
Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404	25	44-43024/4S	116,30
Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420	100	44-43082/4S	148,20




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Prüfadapter rot / red test adapter

Material / material: Messing versilbert / silver plated brass


Für Klemme <i>for clamp</i>	Durchmesser mm <i>diameter</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Euro 4/35 Art. Nr. 44-43400	2,8	10	44-43926R	5,41
Euro 6/35 Art. Nr. 44-43401	2,8	10	44-43926R	5,41
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	2,8	10	44-43926R	5,41

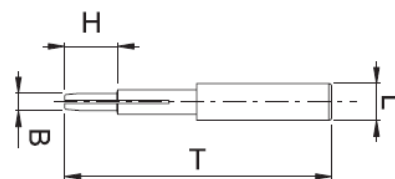

GOGATEM Prüfadapter schwarz / red test adapter

Material / material: Messing versilbert / silver plated brass

Für Klemme <i>for clamp</i>	Durchmesser mm <i>diameter</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Euro 4/35 Art. Nr. 44-43400	2,8	10	44-43926S	5,41
Euro 6/35 Art. Nr. 44-43401	2,8	10	44-43926S	5,41
Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402	2,8	10	44-43926S	5,41

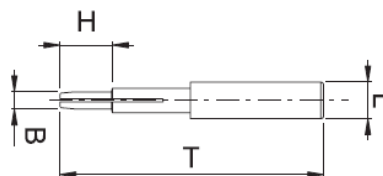

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS15 / snappable on DIN rail TS15

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATERM EURO N - Nq4/15

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4
Typ	EURO 4/15
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm²)	400V/25A
RINA	400V/32A
VDE	400V/32A
CL	300V/30A
CSA	300V/25A
Abmessungen (mm) / dimensions	6x32x28



für 15mm Hutschiene /
for 15mm DIN rail

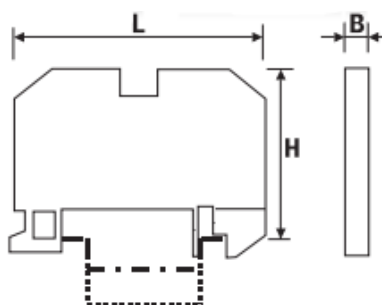

Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	colour	PU		/pc.
Nq4/15	grau / grey	100	44-43427	0,98
	blau / blue		44-43427BL	1,10
	gelb-grün / yellow-green		44-43427E	a.A.
	gelb / yellow		44-43427N	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATERM Euro E4/15 mit Hutschienen-Kontaktierung / with DIN rail connection

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4
Typ	EURO E 4/15
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	0,5-4
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	18-10
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Abmessungen (mm) / dimensions	6x32x28



Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	colour	PU		/pc.
E 4/15	gelbgrün / yellow green	100	44-43459	3,26

GOGATERM Zubehör EURO E4/15 / accessories

Typ	VPE	ArtNr	€
type	PU		/pc.
Arretierwinkel / locking angle STOP	100	44-43422	0,88
Arretierwinkel / locking angle PKM	50	61-PKM	a.A.
Abschlusswand / end plate	100	44-43421	0,35
Trennwand / separator	100	44-43081	0,50

a. A. = auf Anfrage / upon request



STOP



PKM

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Mit Hutschienen-Kontaktierung / with DIN-rail contact

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass


Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO E 4/35

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4	6	10	16-25	35-50
Typ	EURO E 4/35	EURO E 6/35	EURO E 10/35	EURO E 25/35	EURO E 50/35
Klemmenbreite / clamping width	7	8	10	12	16
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	0,5-4	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	0,5-6	0,5-6	1,5-10	1,5-25	2,5-50
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	0,5-4	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35
AWG	24-10	22-8	20-6	14-4	14-1/0
Kaliber / caliber	A4	B6	B6	B7	B9
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5	2x4	2x6	2x10	2x25
Leitaraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3	5x4	6x5,5	7x7,4	11x10
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10	12	13	14	18
Schraubengewinde / screw thread	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6	1,2	2	3	5
Nutensteinschraube / slot nut screw	M 3	M 3	M 3	M 4	M 4
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max. tight. torque	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Normen SEV (mm²)	4	6	10	25	50
RINA (mm²)	4	6	10	25	50
VDE (mm²)	4	6	10	25	50
UR (mm²)	AWG 18-10	AWG 22-8	AWG 20-8	AWG 14-4	AWG 14-2
CSA (mm²)	AWG 18-10	AWG 22-8	AWG 20-8	AWG 14-4	AWG 14-1/0
Abmessungen (mm) / dimensions	7x58x36	8x58x44	10x58x44	12x58x49	16x62x60
Verpackungseinheit / PU	50	50	50	25	25
ArtNr	44-43454	44-43450	44-43458	44-43451	44-43457
€/Stk. /pc.	3,99	4,72	5,04	6,23	8,51


GOGATEM Euro E4/15 mit Hutschienen-Kontaktierung / with DIN rail connection

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4
Typ	EURO E 4/15
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	0,5-4
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	18-10
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Abmessungen (mm) / dimensions	6x32x28



Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	colour	Stk. /PU		/Stk. /pc.
E 4/15	gelbgrün / yellow green	100	44-43459	3,26

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Bronze verzinkt / tinned bronze


Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Trennhebel / release lever: Kupferlegierung verzinkt / tinned copper alloy

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO N - Nq4



Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4
Typ	EURO N4 / 35
Klemmenbreite / clamping width	6,5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M 3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm²)	4
Abmessungen (mm) / dimensions	6,5x49x42
Verpackungseinheit / PU	50
ArtNr	44-43435
€/Stk. /pc.	3,61

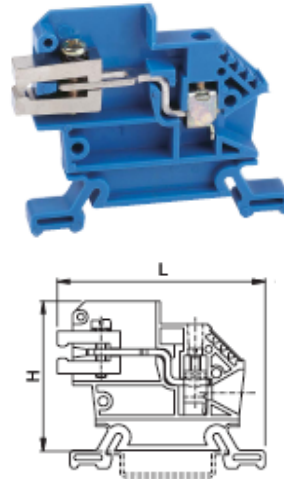

GOGATEM Abschlusswand / end wall

Material / material: Polyamid 6.6



Für Klemme	Abmessungen	VPE	ArtNr	€/Stk.
for clamp	mm	Stk. / PU		/pc.
Euro N-4/35	49x38x1,2	50	44-43046	0,36



GOGATEM Halteplatte / retaining plate

Material / material: Polyamid 6.6

Für Klemme	Abmessungen	VPE	ArtNr	€/Stk.
for clamp	mm	Stk. / PU		/pc.
Euro N-4/35	65 x 42 x 4,5	50	44-43436	0,51



GOGATEM Anschlussklemmen / connecting clamps


Für Klemme Euro N-4/35, Art. Nr. 44-43435 / for clamp Euro N-4/35, Art. Nr. 44-43435

Für Leiter	VPE	ArtNr	€/Stk.
mm²	Stk. / PU		/pc.
16/25	50	44-43036F	4,04
35	50	44-43037F	6,28

GOGATEM Kupfer-Schienenprofil / copper rail profile

Für Klemme	Abmessungen	VPE	ArtNr	€/Stk.
for clamps	mm	Stk. / PU		/pc.
Euro N-4/35	100 x 10 x 3	1	44-43048	a.A.
44-43445H & 44-43433H	Ø5 x 20	50	44-43097	1,19

a. A. = auf Anfrage / upon request

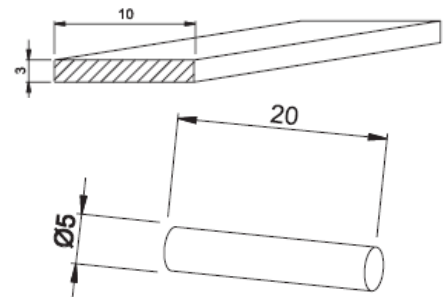

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 6.6
Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Typ / *type*: EURO TC
Klemmbereite / *clamping width*: 5mm
Leister abisolieren / *strip. Length*: 20mm
max. Anzugsdrehmoment / *max. tight. Torque*: 0,1Nm

GOGATEM EURO TC - Nq0,5

Nennquerschnitt / *nominal cross section*: 0,5mm²
Feste Leiter / *solid conductors*: 0,05-0,5mm², Ø 0,25-0,8 mm
AWG: 20-30
Norm / *norm*: UR (50 V)

Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type	mm	Stk.		/Stk.
	dimensions	PU		/pc.
Nq0,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43600	3,56



GOGATEM EURO TC - Nq1,5

Nennquerschnitt / *nominal cross section*: 1,5mm²
Feste Leiter / *solid conductors*: 0,5-1,5mm², Ø 0,8-1,3mm
AWG: 20-16
Norm / *norm*: UR (300V, 10A)

Nutzbar als Durchführungsklemme AWG 16 / usable as through clamp AWG 16

Typ	Abmessungne	VPE	ArtNr	€
type	mm	Stk.		/Stk.
	dimensions	PU		/pc.
Nq1,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43610	3,56



Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



40016498

SCCR

REG B573





UL1059

E203985

GOGATEM EURO D - Nq4

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeaum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10



GOGATEM schraubbar / screwing

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimension	PU		/pc.
Standard / Nq4	6 x 72 x 56	50	44-43550	2,25
1-polig/Nq4 / 1-pole			44-43551	3,46

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

VDE 40016498 **SCCR**
REG B573


UL 1059
E203985

GOGATEM EURO D - Nq4


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10
Abmessungen (mm) / dimensions	6x72x55




Nq4-Diode V1




Nq4-Diode V2




Nq4-Diode V3



Nq4-Diode V4



Nq4-Diode V5



GOGATEM Nq4 Diode: 1kV 1A 1N 4007

Typ	Anzahl Dioden	VPE	ArtNr	€
type	number of diodes	PU		/pc.
Nq4-Diode V1	1	50	44-43552	3,69
Nq4-Diode V2	1		44-43553	3,69
Nq4-Diode V3	1		44-43554	3,69
Nq4-Diode V4	2		44-43555	4,96
Nq4-Diode V5	2		44-43556	4,69
Nq4-Diode V6	2		44-43557	4,69
Nq4-Diode V7	2		44-43558	4,69

GOGATEM Nq4 Diodenklemme mit Widerstand / diode clamp with resistor

Typ	Widerstand	VPE	ArtNr	€
type	resistor	PU		/pc.
Nq4-Diode D1	1/4 - 270	50	44-43484	6,37
Nq4-Diode D2	1/4 - 1k		44-43486	6,37
Nq4-Diode D3	1/4 - 100		44-43488	6,37

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



40016498




UL1059
E203985

ENEL DV27

GOGATEM EURO D - Nq4 LED


Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	4 x 4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeaum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm²)	4
RINA (mm²)	4
VDE (mm²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10

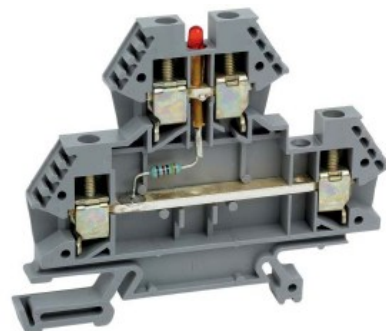


Frei bestückbar / freely assignable

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq4 Frei	6 x 72 x 56	50	44-43559	2,46

Nq4-Frei



Nq4-LED V1/V2



Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	Widerstand Ω	Spannung V	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	PU	resistor	voltage		/pc.
Nq4-LED V1	6 x 72 x 56	10	3,4k	12-24	44-43548	12,30
Nq4-LED V2	6 x 72 x 56	10	34k	110	44-43549	12,54

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM Abschlusswand für D-Nq4 / *end wall*

Material / material: Polyamid 6.6


Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	72 x 55 x 1,5	50	44-43096	0,50



GOGATERM Klemmenabdeckung / *clamp cover*

Material / material: Polycarbonat

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	36 x 14 x 6	50	44-43084	0,43



GOGATERM Querverbindungs-Rechen / *cross connection rakes*

Steckbar - Siehe Zubehör bei Standard-Reihenklemmen / *pluggable - see accessories at standard clamp blocks*
(Art. Nr. 44-43520/xx)

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35



40017947

SCCR

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme / box clamp: Messing, vernickelt / brass nickel

Schraube / screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600

UL1059
E203985

GOGATEM EURO W/Z - Nq2,5

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Klemmenbreite / clamping width	5,3
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-4
AWG	26-14
Kaliber / caliber	A2
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x1,5
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	7
Max. Spannung (V) / max. voltage	IEC 250V/UL 300V
Max. Strom (A) / max. current	IEC 24A/UL 10A
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,5
Normen VDE (mm ²)	2,5
UL	AWG 26-14
CSA	in Vorbereitung / in preparation


EURO W 2,5/35



EURO W 2,5/35



Kreuzverbindung / cross connection



EURO WE 2,5/35 B/W/PE




EURO WE 2,5/35 L/L/PE



EURO WE 2,5/35 N/L/PE




EURO Z 2,5/35




EURO Z 2,5/35




Kreuzverbindung / cross connection



EURO Z 2,5 LP/35 LED



EURO Z 2,5 LN/35 LED



GOGATEM LED: 3,4 kΩ 12-24V

Modell	Typ	Querverbindung	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
Modell	type	cross connection	mm	Stk.		/Stk.
			dimensions	PU		/pc.
Nq2,5-DR W1	W 2,5/35		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504	3,39
Nq2,5-DR W2	W 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504V	3,61
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 B/W/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-B/W/PE	5,90
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 L/L/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-L/L/PE	5,39
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 N/L/PE	steckbar / pluggable	5,3 x 78,5 x 47,5	25	44-43503-N/L/PE	5,39
Nq2,5-DR Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505	3,05
Nq2,5-DR Z2	Z 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 62 x 47,5		44-43505V	4,14
Nq2,5-LED Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LP	5,65
Nq2,5-LED Z2	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LN	5,65

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /



prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGATERM W Abschlusswand / end wall

Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro W-2.5/35	74,5 x 50 x 1,5	25	44-43542	0,63



GOGATERM Z Abschlusswand / end wall


Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro Z-2.5/35				
Euro Z-2.5/35 LP	55,4 x 50 x 1,5	25	44-43543	0,57
Euro Z-2.5/35 LN				



GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection racks

Für Klemmen / for clamps: W-2.5/35, Z-2.5/35, Z-2.5/35LP und Z-2,5/35LN

Pole <i>pole</i>	Farbe <i>colour</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig / 2-pole	blau / blue	100	44-43544/02BLS	1,63
3-polig / 3-pole	blau / blue	100	44-43544/03BLS	1,66
12-polig / 12-pole	blau / blue	10	44-43544/12BLS	2,61
3-polig / 3-pole	rot / red	100	44-43544/03RDS	1,66
12-polig / 12-pole	rot / red	10	44-43544/12RDS	2,61



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35 Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 68 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper

Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



40018077

ENEL DV25

REG B802




UL1059

E203985

GOGATEM EURO Q grau / grey

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35	EURO Q 4/35	EURO Q 6/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5	6	8
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	1-2,5	1,5-4	2,5-6
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	1-2,5	1,5-4	2,5-6
AWG	26-14	24-10	22-8
Kaliber / caliber	A3	A4	A5
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	-	4x1,5	2x4
Leiterraum (mm) / connecting capacity	-	4x3,3	5x4
Leiter absloieren (mm) / strip. Length	7	7	-
Standard	630V/24A	800V/32A	630V/45A
Normen VDE	630V/24A	800V/32A	-
UL	600V/20A	600V/30A	-
CSA	600V/20A	600V/25A	-
cURus	-	-	600V/45A
Abmessungen (mm) / dimensions	5x53x28,5	6x53x34,5	8x63x36,5
Verpackungseinheit / PU	50	50	50
ArtNr	44-42416	44-42410	44-42411
€/Stk. /pc.	0,99	1,03	1,53

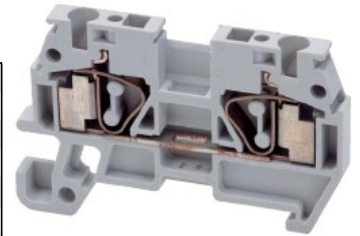

GOGATEM Euro Q blau / blue

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35 BL	EURO Q 4/35 BL	EURO Q 6/35 BL
ArtNr	44-42416BL	44-42410BL	44-42411BL
€/Stk. /pc.	1,09	1,13	1,68

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, ENEL DV25, UL1059



UL1059

E203985

ENEL DV25

GOGATEM EURO QT Nq2,5T

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QT 2.5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Leiter absloieren (mm) / strip. Length	12
Normen UR	600V/20A
VDE	630V/24A
Abmessungen (mm) / dimensions	5x68,5x28,5
Verpackungseinheit / PU	25
ArtNr	44-42419
€/Stk. /pc.	2,68



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

UL1059
E203985


Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0
Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper
Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel
Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, ENEL DV25, UL1059
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

**Verbindung zur
Hutschiene /
connection to DIN rail**

GOGATEM EURO EQ Nq 2,5-6



Nennquerschnitt in (mm²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ	EURO QE 2,5/35	EURO QE 4/35	EURO QE 6/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5	6	8
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	1-4	1,5-4	1,5-10
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	1-4	1,5-4	1,5-10
AWG	24-12	24-10	22-8
Kaliber / caliber	A3	A4	A5
Leiter abisloieren (mm) / strip length	12	15	18
Normen			
VDE (mm²)	2,5	4	6
UL	AWG 24-12	AWG 24-10	AWG 22-8
CSA	AWG 24-12	AWG 24-10	AWG 22-8
Abmessungen (mm) / dimensions	5x53x28,5	6x58x34,5	8x63x38,5
Verpackungseinheit / PU	50	50	50
ArtNr	44-42453	44-42454	44-42450
€/Stk. /pc.	3,01	3,30	3,72

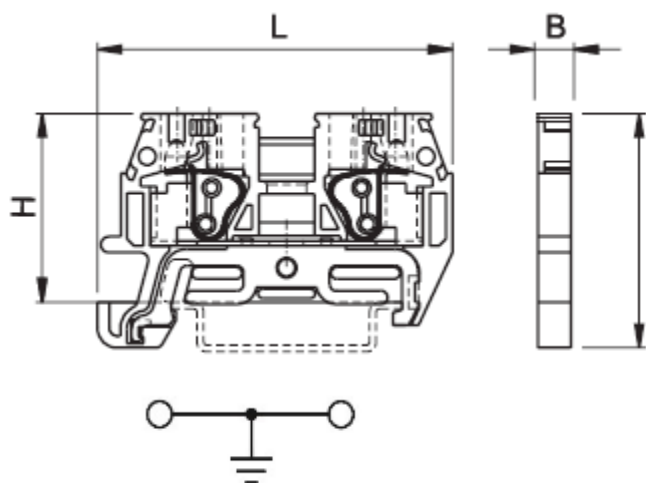

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper



Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel

Zulassungen / approvals: Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEC EURO QM Nq 2,5


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Kaliber / caliber	A3
Leiter abisolieren (mm) / strip. Length	12
Normen	
VDE	630V/24A
UL	600V/20A AWG 24-12
CSA	600V/20A AWG 24-10



Euro QM 1/2-2,5/35
Nq2,5-1-G & Nq2,5-1-BL

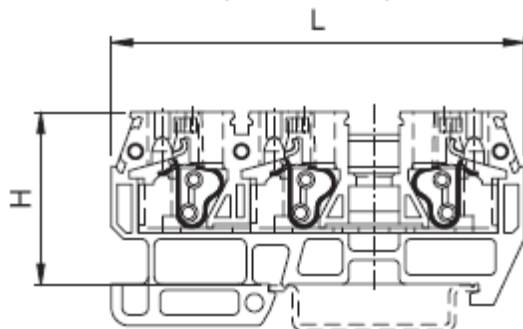

Euro QM 2/2-2,5/35
Nq2,5-2-G & Nq2,5-2-BL

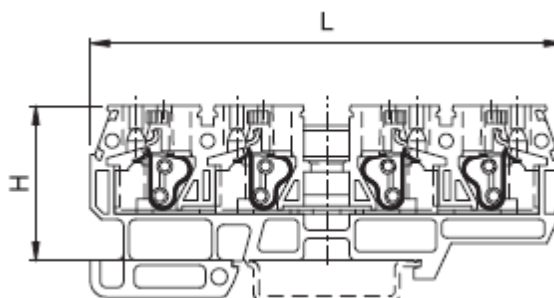

Typ	Abmessungen mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	colour	PU		/pc.
Nq2,5-1-G	5 x 68,5 x 28,5	grau / grey	25	44-42413	1,79
Nq2,5-1-BL	5 x 68,5 x 28,5	blau / blue		44-42413BL	1,97
Nq2,5-2-G	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey		44-42414	2,12
Nq2,5-2-BL	5 x 87,5 x 28,5	blau / blue		44-42414BL	2,33

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

ENEL DV25

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, ENEL DV25, UL1059

UL1059
E203985


GOGATEM EURO QME 3 & 4 Nq2,5

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QME 3-4/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Leiter absloieren (mm) / strip. Length	12
Normen	UR

**Verbindung zur
Hutschiene /
connection to DIN rail**


GOGATEM EURO QME 3 Nq2,5

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5 QME3	5 x 68,5 x 28,5	25	44-42451	4,39



GOGATEM EURO QME 4 Nq2,5

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5 QME4	5 x 87,5 x 28,5	25	44-42452	5,25



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserve

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper


Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel

Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, UL1059


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO QM

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Kaliber / caliber	A3
Leiter abisolieren (mm) / strip. Length	12
Normen	
VDE	630V/24A
UL	600V/20A AWG 24-12
CSA	600V/20A AWG 24-10




Nq2,5-L-V11



Nq2,5-L-V21



Nq2,5-L-V12



Nq2,5-L-V22



Nq2,5-L-V13



Nq2,5-L-V23



Nq2,5-L-V14

Typ type	Diode / LED	Abmessungen mm dimensions	Farbe colour	VPE Stk. Pu	ArtNr	€/Stk. /pc.
Nq2,5-L-V11	Diode 1A 1kV	5 x 68,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42413D6	2,91
Nq2,5-L-V12	Diode 1A 1kV	5 x 68,5 x 28,5			44-42413D7	2,91
Nq2,5-L-V13	LED: 3,4kΩ 12-24V	5 x 68,5 x 28,5			44-42413D8	3,19
Nq2,5-L-V14	LED: 3,4kΩ 12-24V	5 x 68,5 x 28,5			44-42413D9	3,19
Nq2,5-L-V21	Diode 1A 1kV	5 x 87,5 x 28,5			44-42414D1	3,19
Nq2,5-L-V22	LED: 3,4kΩ 12-24V	5 x 87,5 x 28,5			44-42414D8	3,59
Nq2,5-L-V23	Für Diode	5 x 87,5 x 28,5			44-42414D9	2,59

Preise gültig ab 01.01.2026 excl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection




Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0
Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper
Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, UL1059





GOGATEM EURO QD Nq 2,5 & LED

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QD 2,5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Kaliber / caliber	A3
Leiter abisolieren (mm) / strip length	12
Normen UL	AWG 24-12
CSA	AWG 22-12




Nq2,5-CC-G
Nq2,5-CC-BL


Nq2,5-3-G
Nq2,5-3-BL

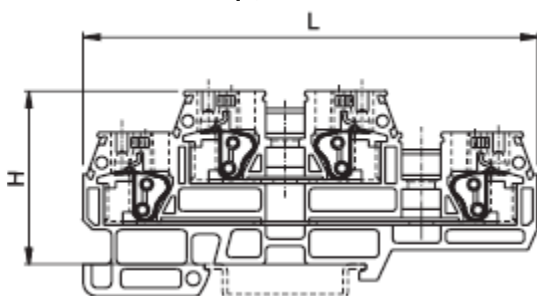

Nq2,5-D1




Nq2,5-D2



Nq2,5-L1

Typ type	Diode / LED	Querverbindung cross-connection	Abmessungen mm dimensions	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Nq2,5-3-G	/	nein / no	5 x 98 x 37,5	grau / grey	25	44-42440	2,37
Nq2,5-3-BL	/	nein / no	5 x 98 x 37,5	blau / blue	25	44-42440BL	2,60
Nq2,5-CC-G	/	ja / yes	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	25	44-42440V	3,76
Nq2,5-CC-BL	/	ja / yes	5 x 87,5 x 28,5	blau / blue	25	44-42440VBL	3,58
Nq2,5-D1	Diode 1A 1kV	nein / no	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42440D3	3,32
Nq2,5-D2	Diode 1A 1kV	nein / no	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42440D4	3,32
Nq2,5-L1	LED: 3,4kΩ 12-24V	nein / no	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42440L24	3,60

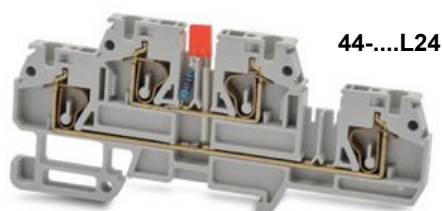

44-....L24




44-....D3 / D4

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM Abschlusswand für Q/QE / end wall

Material / material: Polyamid 68 V0


Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro Q-2.5/35	50 x 23 x 1,5	100	44-42011	0,41
Euro QE-2.5/35	50 x 23 x 1,5	100	44-42011	0,41
Euro Q-4/35	57,4 x 33,6 x 1,5	100	44-42012	0,41
Euro QE-4/35	57,4 x 33,6 x 1,5	100	44-42012	0,41
Euro Q-6/35	63 x 36,5 x 1,5	50	44-42013	0,43
Euro QE-6/35	63 x 36,5 x 1,5	50	44-42013	0,43



GOGATERM Abschlusswand für QD/QM / end wall

Material / material: Polyamid 68 V0


Für Klemme <i>for clamps</i>	ArtNr Klemme clamp	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro QD-2.5/35	44-42440	98 x 37 x 1,5		44-42014	0,63
Euro QM-1/2-2.5/35	44-42413	68,5 x 28,5 x 1,5	50	44-42016	0,57
Euro QD-2/2-2,5/35	44-42414	87,5 x 28,5 x 1,5		44-42015	0,61



44-42014



44-42016



44-42015

GOGATERM Querverbindungsrechen für EURO Q / cross connection rakes

Typ <i>type</i>	Pole <i>pole</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/VPE /PU
QVRJ2,5-2	2	100	44-43525/02	51,90
QVRJ2,5-3	3	100	44-43525/03	72,90
QVRJ2,5-24	24	5	44-43525/24	30,11
QVRJ4-2	2	100	44-43520/02	51,90
QVRJ4-3	3	100	44-43520/03	76,50
QVRJ4-24	24	5	44-43520/24	30,12
QVRJ6-2	2	100	44-43530/02	61,00
QVRJ6-3	3	100	44-43530/03	83,90
QVRJ6-24	24	5	44-43530/24	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATERM SW-QVRJ Schneidwerkzeug für Querverbindungsrechen QVRJ / cutting tool

Typ <i>type</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SW-QVRJ2,5	1	44-43515	75,30
SW-QVRJ4	1	44-43516	75,30
SW-QVRJ6	1	44-43518	90,40



GOGATERM Klemmenbeschriftung Euromarking für Q-Klemmen / marking for Q-clamps

Auf Anfrage mit Beschriftung / upon Request: with label

Aufdruck <i>label</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/VPE /PU
leer / without	4,8 x 8,4	500	44-42090	30,02
leer / without	12 x 4,5	500	44-42091	36,21

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /



prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Leiter abisolieren (mm) / strip length	8
AWG	24-12
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	0,5-2,5

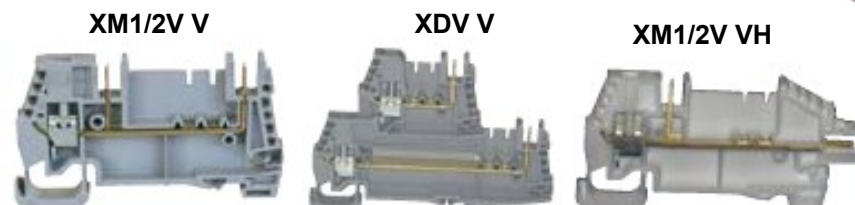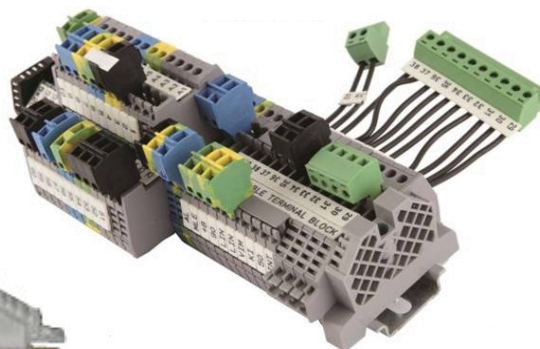

GOGATEM X-S Schraubklemme / screw clamp

Typ type	Ausführung execution	Abmessungen mm dimensions	Norm norm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
XM1/2V V	1 Klemme/2 Stecker / 1clamp/2 plugs	5 x 58,9 x 29,5			44-43560	1,61
XDV V	2 Klemmen/2 Stecker / 2 clamps/2 plugs	5 x 77 x 52	UR 300V 12A	50	44-43561	2,53
XM1/2V VH	1 Klemme/1 Stecker / 1clamp/1plug	5 x 58,9 x 29,5			44-43567	1,51

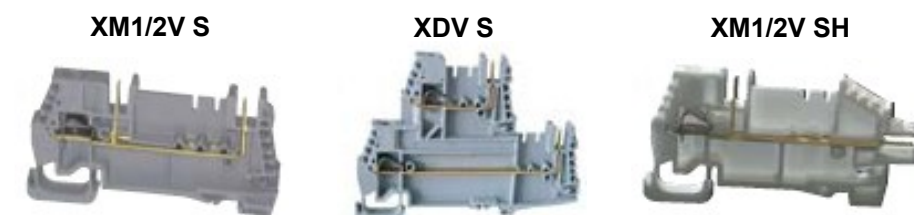

GOGATEM X-S Federzugklemme / spring-loaded clamp

Typ type	Ausführung execution	Abmessungen mm dimensions	Norm norm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
XM1/2V S	1 Klemme/2 Stecker / 1clamp/2 plugs	5 x 58,9 x 29,5	UR 300V/12A		44-42560	1,51
XDV S	2 Klemmen/2 Stecker / 2 clamps/2 plugs	5 x 77 x 52	UR 300V/11-12A AWG 24-12 SOL 24-12 STR	50	44-42561	2,48
XM1/2V SH	1 Klemme/1 Stecker / 1clamp/1plug	5 x 58,9 x 29,5	UR 300V/11A		44-42567	1,76


GOGATEM Zubehör / accessories

Typ type	Für Klemme for clamp	VPE Stk. PU	ArtNr mit Löchern with holes	ArtNr ohne Löcher without holes	€/Stk. /pc.
Endplatte / end wall	XMV1/2V	25	44-43563	44-43562	0,58
Endplatte / end wall	XDV		44-43565	44-43564	0,60
Endplatte / end wall	XMV1/2V ...H		44-43569	44-43568	0,56
Separator	XMV1/2V		-	44-43570	0,50
Separator	XDV		-	44-43571	0,57
Separator	XMV1/2V ...H		-	44-43573	0,52

Endplatte / end wall



Separator

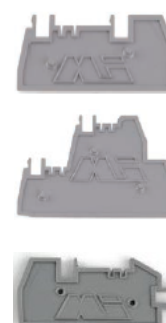

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennquerschnitt / nominal cross section: 2,5mm²
Abstandsmaß / pitch: 5,08mm

GOGATEM EUROPLUG EP 0224

Normen / norm: UL - 300V12A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm² / AWG 24-12

Leiter abisolieren / strip. Length: 7mm

Befestigungsposition / mounting position: 90° Aderausgang nach vorne / 90° colostomy forward

Pole	VPE	ArtNr	€
Stk.	/Stk.		
pole	PU	/pc.	
2	200	44-49002	0,30
3	200	44-49003	0,84
4	100	44-49004	0,36
5	100	44-49005	0,45
6	100	44-49006	0,54
7	50	44-49007	0,62
8	50	44-49008	0,71
9	50	44-49009	0,80
10	50	44-49010	0,98
11	50	44-49011	0,98
12	50	44-49012	1,07
13	50	44-49013	1,16

Pole	VPE	ArtNr	€
Stk.	/Stk.		
pole	PU	/pc.	
14	50	44-49014	1,24
15	50	44-49015	1,33
16	50	44-49016	1,42
17	50	44-49017	1,51
18	50	44-49018	1,60
19	50	44-49019	1,69
20	50	44-49020	1,78
21	50	44-49021	1,86
22	50	44-49022	1,95
23	50	44-49023	2,04
24	50	44-49024	2,13



GOGATEM EUROPLUG EP 0212

Normen / norms: UR - 300V16A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm² / AWG 30-14

Leiter abisolieren / strip. length: 9mm

Pole	ArtNr	€
/Stk.		
pole	/pc.	
2	44-69FE02-0FR0	0,82
3	44-69FE03-0FR0	1,23
4	44-69FE04-0FR0	1,64
5	44-69FE05-0FR0	1,86
6	44-69FE06-0FR0	2,13
7	44-69FE07-0FR0	2,48
8	44-69FE08-0FR0	a.A.
9	44-69FE09-0FR0	a.A.
10	44-69FE10-0FR0	3,72
11	44-69FE11-0FR0	3,89
12	44-69FE12-0FR0	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Zubehör f. steckbare Reihenklemmen / accessories for plugable clamp blocks

Schraub-Klemmen Buchse / screw-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - 12

Max. Spannung / max. voltage: UL 300V, IEC 400 V

Max. Strom / max. current: UL 19A, IEC 24 A

Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals

Montageposition / mounting position: 90°

Anzugsmoment / tightening torque: 0,4 Nm - 3,5 lb/in

Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm

Zulassungen / approvals: cURus



Federzug-Klemmen Buchse / spring-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - 12

Max. Spannung / max. voltage: 300 V

Max. Strom / max. current: 17 A

Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals

Montageposition / mounting position: vertical / vertical

Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm

Zulassungen / approvals: cURus

GOGAFACE Steckklemmen/Buchse m. Schraube o. Federzug / plugable terminals/female w. screw or spring terminal

Anzahl Klemmen number of terminals	Farbe colour	ArtNr Schrauben part.no	€ /Stk. /pc.	ArtNr Federzug part.no	€ /Stk. /pc.
1	schwarz / black	44-50SF001-0000	0,77	44-50QF001-0000	0,77
	blau / blue	44-50SF001-0000BL	0,77	44-50QF001-0000BL	0,77
	rot / red	44-50SF001-0000RD	0,77	44-50QF001-0000RD	0,77
	grün-gelb / green-yellow	44-50SF001-0000E	0,77	44-50QF001-0000E	0,77
3	rot / red	44-50SFE02-0000RD	1,53	44-50QFE02-0000RD	1,53
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE02-0000E	1,53	44-50QFE02-0000E	1,53
	schwarz / black	44-50SFE03-0000	2,08	44-50QFE03-0000	2,08
	blau / blue	44-50SFE03-0000BL	2,08	44-50QFE03-0000BL	2,08
8	rot / red	44-50SFE03-0000RD	2,08	44-50QFE03-0000RD	2,08
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE03-0000E	2,08	44-50QFE03-0000E	2,08
	schwarz / black	44-50SFE08-0000	5,53	44-50QFE08-0000	5,53
	blau / blue	44-50SFE08-0000BL	5,53	44-50QFE08-0000BL	5,53
24	rot / red	44-50SFE08-0000RD	5,53	44-50QFE08-0000RD	5,53
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE08-0000E	5,53	44-50QFE08-0000E	5,53
	schwarz / black	44-50SFE24-0000	16,59	44-50QFE24-0000	16,59
	blau / blue	44-50SFE24-0000BL	16,59	44-50QFE24-0000BL	16,59
24	rot / red	44-50SFE24-0000RD	16,59	44-50QFE24-0000RD	16,59
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE24-0000E	16,59	44-50QFE24-0000E	16,59



Andere Polzahlen auf Anfrage / other pole-numbers upon request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Vielfache Anwendungsmöglichkeiten durch multifunktionalen Steckplatz /
multiples applications through multifunctional slot**
Jederzeit einfach auswechselbar / each time easy to replace

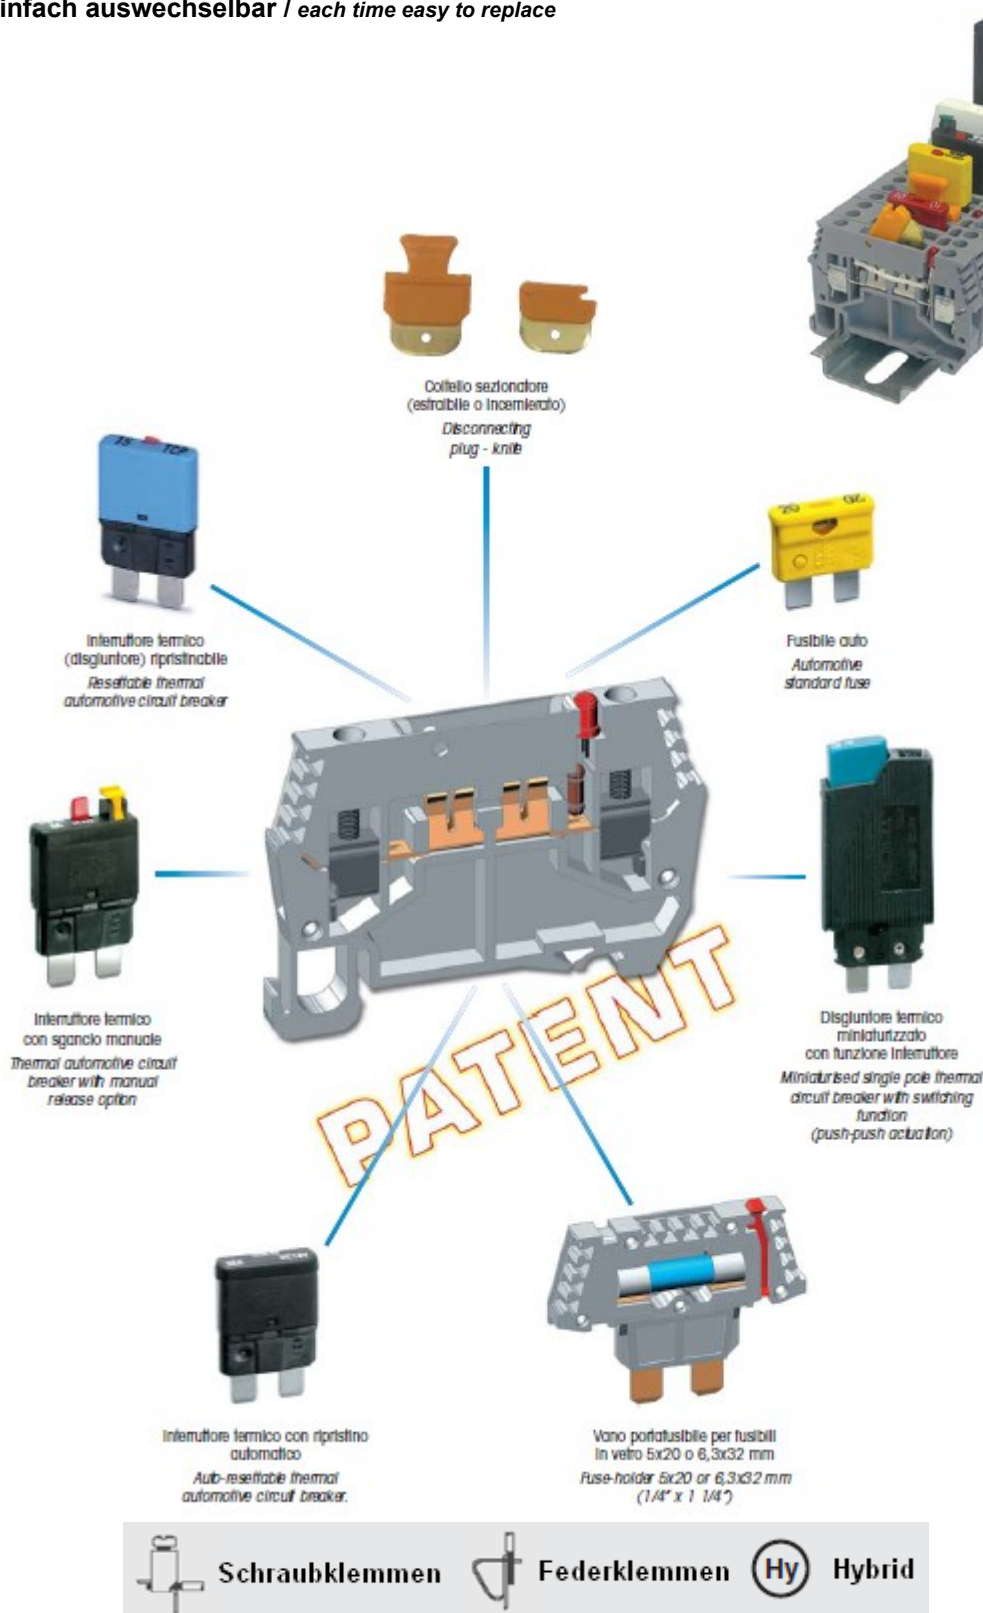

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	2,5
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	0,5-2,5
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	0,5-2,5
AWG	24-12
Leiter abisolieren (mm) / strip. Length	9
Normen UR	300V/20A
Abmessungen / dimensions	5x58,9x29,5
VPE (Stk.) / PU	50



Zubehör in VPE 50: 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

Accessories (PU 50 pcs): 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

Klemmen nur 5mm schmal. Bei Verwendung mit Sicherungsautomaten sind 2 Distanzplatten oder die Verwendung von 4mm² breiten Klemmen notwendig. /

Clamps only 5mm slim. When used with circuit breakers - 2 spacer plates or the use of 4mm² wide clamps are needed.

GOGATEM EURO EF-V 2,5 mm²

Schraubklemme / screw terminal

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 2,5 N V	Normal	44-4358000	3,01
EF 2,5 LED V1	LED 12V	44-4358001	3,65
EF 2,5 LED V2	LED 24V	44-4358002	3,65
EF 2,5 DC V	Unterbrecher / interrupter	44-4358003	3,21
EF 2,5 LED DC V1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4358004	4,06
EF 2,5 LED DC V2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4358005	3,32



GOGATEM EURO EF-S 2,5 mm²

Federzugklemme / spring terminal

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 2,5 N S	Normal	44-4258000	3,01
EF 2,5 LED S1	LED 12V	44-4258001	3,43
EF 2,5 LED S2	LED 24V	44-4258002	3,65
EF 2,5 DC S	Unterbrecher / interrupter	44-4258003	4,74
EF 2,5 LED DC S1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4258004	3,69
EF 2,5 LED DC S2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4258005	3,69



GOGATEM EURO EF-H 2,5 mm²

Hybrid: Eine Seite Schraube - eine Seite Feder / 1 side screw - 1 side spring

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 2,5 N H	Normal	44-4058000	2,89
EF 2,5 LED H1	LED 12V	44-4058001	4,21
EF 2,5 LED H2	LED 24V	44-4058002	4,21
EF 2,5 DC H	Unterbrecher / interrupter	44-4058003	a.A.
EF 2,5 LED DC H1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4058004	5,72
EF 2,5 LED DC H2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4058005	5,72

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	4
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductors	0,5-4
Feste Leiter (mm²) / solid conductors	0,5-4
AWG	24-10
Leiter abisolieren (mm) / strip. Length	9
Normen UR	300V/25A
Abmessungen / dimensions	6x58,9x29,5
VPE (Stk.) / PU	50

Zubehör in VPE 50: 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

Accessories (50 pcs.): 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

GOGATEM EURO EF-V 4 mm²

Schraubklemmen! / screw clamps!

Typ	Bemerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 4 N V	Normal	44-4358100	3,21
EF 4 LED V1	LED 12V	44-4358101	3,81
EF 4 LED V2	LED 24V	44-4358102	3,81
EF 4 DC V	Unterbrecher / interrupter	44-4358103	4,20
EF 4 LED DC V1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4358104	4,02
EF 4 LED DC V2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4358105	4,02



GOGATEM EURO EF-S 4 mm²

Federklemmen! / spring clamps!

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 4 N S	Normal	44-4258100	3,21
EF 4 LED S1	LED 12V	44-4258101	3,94
EF 4 LED S2	LED 24V	44-4258102	3,81
EF 4 DC S	Unterbrecher / interrupter	44-4258103	3,44
EF 4 LED DC S1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4258104	4,11
EF 4 LED DC S2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4258105	4,11



GOGATEM EURO EF-H 4 mm²

Hybrid: Eine Seite Schraube - eine Seite Feder / 1 side screw - 1 side spring

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 4 N H	Normal	44-4058100	3,43
EF 4 LED H1	LED 12V	44-4058101	4,43
EF 4 LED H2	LED 24V	44-4058102	4,43
EF 4 DC H	Unterbrecher / interrupter	44-4058103	4,62
EF 4 LED DC H1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4058104	5,97
EF 4 LED DC H2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4058105	5,97



GOGATEM FDP/FAP Abschlussplatte u. Distanzplatte / closing and spacer plate

Typ	Breite	ArtNr	€/Stk.
type	mm		/pc.
Distanzplatte FDP / spacer plate	1,5	44-43585	0,69
Abschlussplatte FAP / end plate	1,0	44-43584	



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM FAS Automatische Standardsicherung / automatically standard fuse

„KFZ-Sicherung“ / motor vehicle fuse

Nennspannung / nominal voltage 32 VDC

Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / can be used for all clamps EURO F 2,5 and 4mm².

Type	Grenzstrom A	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	colour	PU		/pc.
FAS 1A	1	schwarz / black	50	44-435F0100-1A	0,24
FAS 2A	2	grau / grey		44-435F0200-2A	
FAS 3A	3	violett / violet		44-435F0300-3A	
FAS 4A	4	pink / pink		44-435F0400-4A	
FAS 5A	5	hellbraun / light-brown		44-435F0500-5A	0,24
FAS 7,5A	7,5	braun / brown		44-435F0750-7,5A	
FAS 10A	10	rot / red		44-435F1000-10A	
FAS 15A	15	blau / blue		44-435F1500-15A	
FAS 20A	20	gelb / yellow		44-435F2000-20A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom A	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	colour	PU		/pc.
FAS 25A	25	weiß / white	50	44-435F2500-25A	0,24

GOGATERM FTSE Schutzschalter m. Entriegelung / breakers w. unlocking possibility

Thermisch-automatischer Schutzschalter mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /

Thermally-automatic circuit breaker with manual release option /

Nennspannung / nominal voltage 24 VDC

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FTSE 6A	6	20	44-435S0600-6A	10,93
FTSE 8A	8		44-435S0800-8A	
FTSE 10A	10		44-435S1000-10A	
FTSE 15A	15		44-435S1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FTSE 25A	25	20	44-435S2500-25A	10,93

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM FRAS Schaltkreisunterbrecher m. Entriegelung / circuit breaker w. unlocking

Thermisch-automatischer Schaltkreisunterbrecher / Thermally-automatic circuit breaker.

Nennspannung / nominal voltage 24 VDC

 Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom	VPE	ArtNr	€
type	limiting current	Stk. PU		/Stk. /pc.
FRAS 6A	6	20	44-435R0600-6A	10,93
FRAS 8A	8		44-435R0800-8A	
FRAS 10A	10		44-435R1000-10A	
FRAS 15A	15		44-435R1500-15A	


 Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom	VPE	ArtNr	€
type	limiting current	Stk. PU		/Stk. /pc.
FRAS 25A	25	20	44-435R2500-25A	10,93

GOGATEM FTAS Schaltkreisunterbrecher m. Auto-reset / circuit breaker w. auto-reset

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher / thermally-automatic auto-reset circuit breaker

Nennspannung / nominal voltage 12 VDC

 Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom	VPE	ArtNr	€
type	limiting current	Stk. PU		/Stk. /pc.
FTAS 6A	6	20	44-435A0600-6A	10,93
FTAS 8A	8		44-435A0800-8A	
FTAS 10A	10		44-435A1000-10A	
FTAS 15A	15		44-435A1500-15A	


 Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom	VPE	ArtNr	€
type	limiting current	Stk. PU		/Stk. /pc.
FTAS 25A	25	20	44-435A2500-25A	10,93

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFUSE FRAS Typ RM-mini Schaltkreisunterbrecher / circuit breaker

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /
 thermally-automatic auto-reset circuit breaker with manual release option

Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / can be used for alle EURO F clamps 2,5 and 4mm²

Typ type	Grenzstrom A limiting current	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
FRAS mini 6A	6	grün / green	20	44-435RM0600-6A	9,46
FRAS mini 8A	8	gelb / yellow		44-435RM0800-8A	
FRAS mini 10A	10	rot / red		44-435RM1000-10A	
FRAS mini 15A	15	blau / blue		44-435RM1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F clamps 4mm²

Typ type	Grenzstrom A limiting current	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
FRAS mini 25A	25	weiß / white	20	44-435RM2500-25A	10,22

GOGAFUSE FTAS Typ AM-mini Schaltkreisunterbrecher / circuit breaker

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher / thermally-automatic auto-reset circuit breaker

Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / can be used for alle EURO F clamps 2,5 and 4mm²

Typ type	Grenzstrom A limiting current	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
FTAS mini 6A	6	grün / green	20	44-435AM0600-6A	a.A.
FTAS mini 8A	8	gelb / yellow		44-435AM0800-8A	
FTAS mini 10A	10	rot / red		44-435AM1000-10A	
FTAS mini 15A	15	blau / blue		44-435AM1500-15A	

a. A. = auf Anfrage / upon request



Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F clamps 4mm²

Typ type	Grenzstrom A limiting current	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
FTAS mini 25A	25	weiß / white	20	44-435AM2500-25A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE FTSE Typ SM-mini Schutzschalter / breaker

Thermisch-automatischer Schutzschalter mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /
 thermally-automatic circuit breaker with manual release option

Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm² / can be used for alle EURO F clamps 2,5 and 4mm²

Typ type	Grenzstrom A limiting current	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
FTSE mini 6A	6	grün	20	44-435SM0600-6A	10,93
FTSE mini 8A	8	gelb		44-435SM0800-8A	
FTSE mini 10A	10	rot		44-435SM1000-10A	
FTSE mini 15A	15	blau		44-435SM1500-15A	



Für EURO F 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F clamps 4mm²

Typ type	Grenzstrom A limiting current	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
FTSE mini 25A	25	weiß / white	20	44-435SM2500-25A	10,60

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM FTSU Schaltkreisunterbrecher m. Umschaltfunktion / circuit breaker w. switch

Thermischer, einpoliger Schaltkreisunterbrecher mit Umschaltfunktion /
Thermal, single-pole circuit breaker with switch.

Nennspannung / nominal voltage 48 VDC / 250 VAC

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€
type	limiting current	PU		/pc.
FTSU 0,25A	0,25		44-435T0025-0,25A	a.A.
FTSU 0,5A	0,5		44-435T0050-0,5A	a.A.
FTSU 1A	1		44-435T0100-1A	16,64
FTSU 2A	2		44-435T0200-2A	16,64
FTSU 3A	3	20	44-435T0300-3A	16,64
FTSU 4A	4		44-435T0400-4A	16,64
FTSU 6A	6		44-435T0600-6A	16,64
FTSU 8A	8		44-435T0800-8A	19,22
FTSU 10A	10		44-435T1000-10A	19,22

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATEM FSH Sicherungshalter für Glasrohrsicherungen / fuse holder for glass tube fuse

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	Für Sicherung mm	VPE Stk.	ArtNr	€
type	for fuse	PU		/pcs.
FSH 0520	5x20	20	44-435G0520	1,61
FSH 6332	6,3x32		44-435K6332	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATEM FTM Trenn-Messersteg / separating knife ridge

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	VPE Stk.	ArtNr	€
type	PU		/pc.
FTM 50	44-435K0000	0,69	



GOGATEM FTKM Trenn-Klappmessersteg / seperating knife ridge

Für EURO F 2,5 und 4mm²-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm² clamps

Typ	VPE Stk.	ArtNr	€
type	PU		/pc.
FTKM 50	44-435K0001	0,69	



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS 35

UL1059
E203985
ENEL DV27

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing, versilbert / plated brass


Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60947-7-3, EN60068-2-11, UL1059

GOGATEC EURO S - Nq4

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO S 4 H/35
Klemmenbreite / clamping width	10
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlieb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteranahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max .Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA	4
VDE	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10

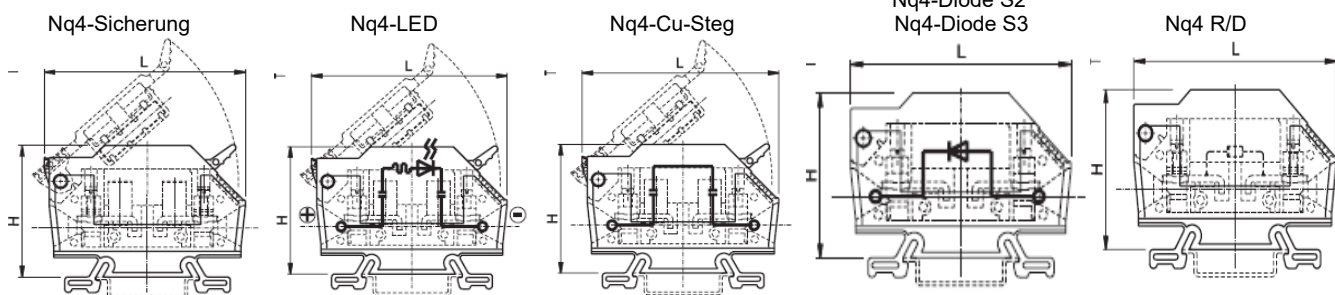

Typ	Abmessungen mm	Beschreibung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	description	PU		/pc.
Nq4-Sicherung	10 x 66 x 44	fr Sicherung 5x20mm / for fuse	50	44-43445H	4,11
Nq4-LED 24V		fr Sicherung 5x20mm, 24V / for fuse	10	44-43464H	12,50
Nq4-LED 60V		fr Sicherung 5x20mm, 60V / for fuse	10	44-43465H	12,24
Nq4-LED 110V		fr Sicherung 5x20mm, 110V / for fuse	10	44-43466H	12,24
Nq4-LED 220V		fr Sicherung 5x20mm, 220V / for fuse	10	44-43467H	12,24
Nq4-Cu-Steg	10 x 66 x 44	Kupfersteg Ø 5x20mm / copper rod	50	44-43446H	4,47
Nq4-Diode S1		BY 500-800V 5A	50	44-43463H	4,66
Nq4-Diode S2		1kV 1A 1N 4007	50	44-43470H	3,47
Nq4-Diode S3		1,6kV 1 A GP 10Y	50	44-43471H	3,65
Nq4-R/D		fr Widerstnde/Dioden / for resistor/diodes	50	44-43469H	2,49

Preise gltig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. nderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS 35

UL1059
E203985
Not suitable for Compact Stranded

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing, versilbert / plated brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



Sicherungshalterung / fuse holder: Bronze, versilbert / plated bronze

Materialbelastbarkeit (Feder) / material handling (spring): bis 250°C / up to 250°C

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60947-7-3, EN60068-2-11, UL1059

GOGATEC EURO S - Nq10

Nennquerschnitt (mm²) / nominal cross section	10
Typ	EURO S10 H/35
Klemmenbreite / clamping width	10
Flexible Leiter (mm²) / flexible conductor	1,5-10
Feste Leiter (mm²) / solid conductor	1,5-1,6
Leiter m. Aderendhülsen (mm²) / cond. W. CES	1,5-10
AWG	20-6
Kaliber / caliber	B6
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x6
Leiterraum (mm) / connecting capacity	6x5,5
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	12
Schraubengewinde / screw thread	M4
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	2
Normen SEV (mm²)	10
RINA	10
VDE	10
UL	AWG 20-6
CSA	AWG 20-6




Typ	Abmessungen mm	Beschreibung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	description	PU		/pc.
Nq10-Si S1	10 x 88 x 52	Sicherung 5x20mm / fuse	25	44-43434H	5,09
Nq10-Si S2		Sicherung 6,3x32mm / fuse	25	44-43433H	4,86
Nq10-Cu-Steg 1		Kupfersteg Ø 6,3x32mm / copper rod	25	44-43431H	7,52
Nq10-Cu-Steg 2		Kupfersteg Ø 5x20mm / copper rod	25	44-43437H	5,12
Nq10-LED S1 24V	10 x 88 x 52	für Sicherung 5x20mm, 24V / for fuse	10	44-43490H	13,87
Nq10-LED S1 60V		für Sicherung 5x20mm, 60V / for fuse	10	44-43491H	13,87
Nq10-LED S1 110V		für Sicherung 5x20mm, 110V / for fuse	10	44-43492H	13,87
Nq10-LED S1 220V		für Sicherung 5x20mm, 220V / for fuse	10	44-43493H	12,58
Nq10-LED S2 24V	10 x 88 x 52	für Sicherung 6,3x32mm, 24V / for fuse	10	44-43480H	13,87
Nq10-LED S2 60V		für Sicherung 6,3x32mm, 60V / for fuse	10	44-43481H	13,87
Nq10-LED S2 110V		für Sicherung 6,3x32mm, 110V / for fuse	10	44-43482H	13,87
Nq10-LED S2 220V		für Sicherung 6,3x32mm, 220V / for fuse	10	44-43483H	13,87

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

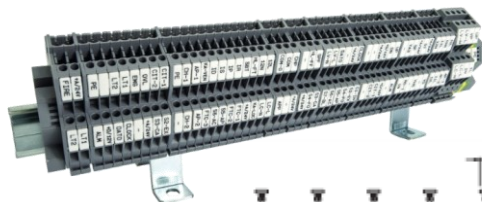


GOGATEM Euromarking 1

Für Klemmen / for clamps: Euro:RK 2,5 - 95, D, S, E, W/Z, F, X

Abmessungen / dimensions: 5x3 mm

VPE / PU: 100 Stk.

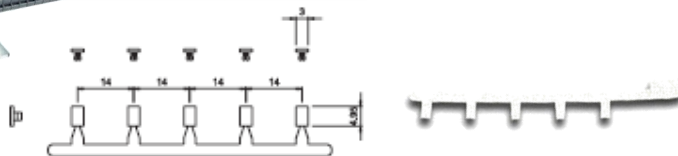

Aufdruck label	ArtNr	/Pck. /pck.	€	Aufdruck label	ArtNr	/Pck. /pck.	€	Aufdruck label	ArtNr	/Pck. /pck.	€	Aufdruck label	ArtNr	/Pck. /pck.	€
weiß / white	44-43059	5,65		3	44-43060/3	6,16		A	44-43060/A	5,33		N	44-43060/N	5,33	
blaue / blue	44-43059BL	5,65		4	44-43060/4	5,52		B	44-43060/B	5,33		O	44-43060/O	a.A.	
gelb / yellow	44-43059GE	5,65		5	44-43060/5	5,52		C	44-43060/C	5,33		P	44-43060/P	5,33	
grün / green	44-43059GN	5,65		6	44-43060/6	5,52		D	44-43060/D	5,33		Q	44-43060/Q	5,33	
rot / red	44-43059RT	5,65		7	44-43060/7	5,52		E	44-43060/E	5,33		R	44-43060/R	5,33	
schwarz / black	44-43059SW	5,13		8	44-43060/8	5,52		F	44-43060/F	5,33		S	44-43060/S	6,16	
				9	44-43060/9	5,52		G	44-43060/G	5,33		T	44-43060/T	5,33	
								H	44-43060/H	6,16		U	44-43060/U	5,33	
1-5	44-43018	5,87		+	44-43060PL	6,16		I	44-43060/I	5,33		V	44-43060/V	5,33	
6-0	44-43019	5,87		-	44-43060MN	6,16		J	44-43060/J	5,33		W	44-43060/W	5,33	
0	44-43060/0	5,52		~	44-43060HZ	5,33		K	44-43060/K	5,33		X	44-43060/X	6,16	
1	44-43060/1	6,16		=	44-43060GL	5,33		L	44-43060/L	6,16		Y	44-43060/Y	5,33	
2	44-43060/2	6,16			44-43060ER	6,16		M	44-43060/M	5,33		Z	44-43060/Z	5,33	

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATEM Euromarking 2




Für Klemmen / for clamps: Euro: 2,5, T2,5, Euro RK4-95mm², D, S, E, F2,5 & 4, X

Abmessungen / dimensions: 5x12 mm

VPE / PU: 500 Stk.

Aufdruck label	ArtNr	Aufdruck label	ArtNr	Aufdruck label	ArtNr	Aufdruck label	ArtNr	€/Pck. /pck.
1-10	44-43300	51-60	44-43305	1-100	44-43310	501-600	44-43315	51,80
11-20	44-43301	61-70	44-43306	101-200	44-43311	601-700	44-43316	
21-30	44-43302	71-80	44-43307	201-300	44-43312	701-800	44-43317	
31-40	44-43303	81-90	44-43308	301-400	44-43313	801-900	44-43318	
41-50	44-43304	91-100	44-43309	401-500	44-43314	901-1000	44-43319	
11-20	44-43301	61-70	44-43306	101-200	44-43311	601-700	44-43316	
						leer	44-43192	33,20




GOGATEM Euromarking 3

Für Klemmen / for clamps: Euro: RK4-95mm², D, S, E, F4

Abmessungen / dimensions: 6x12 mm

VPE / PU: 500 Stk.

Aufdruck label	ArtNr	Aufdruck label	ArtNr	Aufdruck label	ArtNr	€/Pck. /pck.
1-10	44-43196N001-010	101-150	44-43207	601-650	44-43217	49,32
11-20	44-43196N011-020	151-200	44-43208	651-700	44-43218	
21-30	44-43196N021-030	201-250	44-43209	701-750	44-43219	
31-40	44-43196N031-040	251-300	44-43210	751-800	44-43220	
41-50	44-43196N041-050	301-350	44-43211	801-850	44-43221	
51-60	44-43196N051-060	351-400	44-43212	851-900	44-43222	
61-70	44-43196N061-070	401-450	44-43213	901-950	44-43223	
71-80	44-43196N071-080	451-500	44-43214	951-1000	44-43224	
81-90	44-43196N081-090	501-550	44-43215	1-50	44-43225	
91-100	44-43196N091-100	551-600	44-43216	51-100	44-43226	
				leer	44-43196	33,16



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23
	Taster + Schalter / push-buttons + switches
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / connectors + terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars

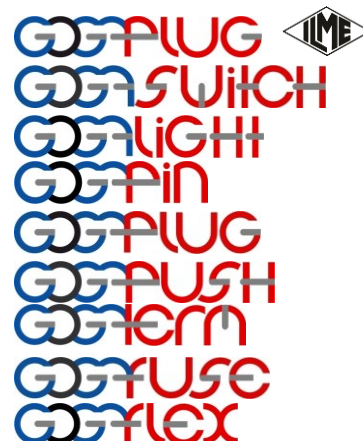

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems
	Montagematerial / mounting material




Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers
--	--




Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endschalter / sensors + end switches



Specials

	ATEX-Produkte / ATEX-products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating
	Produkte für Solartechnik / products for solar technology



Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS