




Klettbänder/ *velcro cable tie*



Inhaltsverzeichnis / table of contents

KABELBINDER / CABLE TIES

GOGATIE KB Kabelbinder Standard / <i>cable ties standard</i>	3
GOGATIE KB Kabelbinder bunt / <i>cable ties colored</i>	4
GOGATIE KB Kabelbinder Polypropylen / <i>cable ties polypropylene</i>	4
GOGATIE KB UVV2 - Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / <i>cable ties UV-stabilized</i>	5
GOGATIE KB-UV Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / <i>cable ties UV-stabilized</i>	5
GOGATIE KBS Kabelbinder mit Stahlzunge / <i>cable ties with steel barb</i>	6
GOGATIE KB-DK Kabelbinder detektierbar / <i>cable ties detectable</i>	6
GOGATIE KB-DS Kabelbinder detektierbar mit Stahlzunge / <i>cable ties detectable with steel barb</i>	6
GOGATIE KB-HT Kabelbinder hitzebeständig / <i>cable ties heat resistant</i>	7
GOGATIE KUG-KB Kugelschlingen-Kabelbinder / <i>ball straps cable ties</i>	7
GOGATIE KB-STRAPS hochelastisches Fixierband / <i>highly elastic fixing band</i>	8
GOGATIE SOFT-KB C Soft-Kabelbinder Kompaktverschluss / <i>soft cable ties compact lock</i>	9
GOGATIE SOFT-KB EV Soft-Kabelbinder Einfachverschluss / <i>soft cable ties single lock</i>	9
GOGATIE SOFT-KB DV Soft-Kabelbinder Doppelverschluss / <i>soft cable ties double lock</i>	9
GOGATIE KB Kabelbinder wiederlösbar / <i>cable ties releasable</i>	10
GOGATIE KB-P Kabelbinder mit Einhakprofil / <i>cable ties with push mount</i>	10
GOGATIE KB-O Kabelbinder mit Befestigungsöse / <i>cable ties with fixing eye</i>	10
GOGATIE KB-SF Kabelbinder mit Beschriftungsfeld / <i>cable ties with identification plate</i>	10
GOGATIE KB Kabelbinder Edelstahl / <i>cable ties stainless steel</i>	11
GOGATIE KB-EB Kabelbinder Edelstahl beschichtet / <i>cable ties stainless steel coated</i>	11
GOGATIE DSTG1 Spannwerkzeug für Metall-Kabelbinder / <i>automatically tensioning tool for steel cable ties</i>	12
GOGATIE KBS-ES Sockel für Kabelbinder Edelstahl / <i>stainless steel cable ties bases</i>	12
GOGATIE MLTC Kabelbinder Edelstahl Nylonbeschichtet / <i>cable ties stainl. steel nylon coated</i>	13
GOGATIE MLTFC Kabelbinder Edelstahl Polyesterbeschichtet / <i>cable ties stainl. steel polyester coated</i>	13
GOGATIE KBH-W Klettbandhalter für Wandmontage / <i>velcro fastener wall mounting</i>	14
GOGATIE KBH-P Klettbandhalter für Profilmontage / <i>velcro fastener profile mounting</i>	14
GOGATIE KBH-H Klettbandhalter für HutschieneMontage / <i>velcro fastener DIN-rail mounting</i>	15
GOGATIE KBH-SP Klettbandhalter für Systemprofilmontage / <i>velcro fastener f. system profile mounting</i>	15
GOGATIE KKB Klett-Kabelbinder / <i>velcro cable tie</i>	15
GOGATIE KBR Klettbandrolle / <i>velcro roll</i>	15
GOGATIE KD Kabeldriller / <i>twist locks</i>	16
GOGATIE KDS Kabeldriller mit Steckfuß / <i>twist lock with snap mount</i>	16
GOGATIE KDK Kabeldriller mit Klebesockel / <i>twist locks with adhesive base</i>	16

SONST. BEFESTIGUNGSMATERIAL / MISC. MOUNTING MATERIAL

GOGATIE Zweiweg-Kabelbindersockel / <i>cable tie mounts (2-ways)</i>	17
GOGATIE Einweg-Kabelbindersockel / <i>saddle tie mounts (1-way)</i>	17
GOGATIE Montagedübel für Kabelbinder / <i>wall plugs for cable ties</i>	17
GOGATIE Kabelbinderhalter / <i>holder for cable ties</i>	17
GOGATIE KBS-ES Sockel für Kabelbinder Edelstahl / <i>stainless steel cable ties bases</i>	17
GOGATIE Kabelklammer selbstklebend / <i>cable clamps self adhesive</i>	18
GOGATIE Kabelschellen / <i>cable clamps</i>	18
GOGATIE Vario-Clips / <i>Vario clips</i>	18
GOGAMOUNT Kantenclips für Kabelbinder / <i>edge clips for cable ties</i>	19

ZUGENTLASTUNGSLEISTEN / STRAIN RELIEF

GOGATIE ZL Zugentlastungsleisten für Schraubmontage / <i>strain relief for screw mounting</i>	20
GOGATIE ZL-AB Zugentlastungsleisten für Schraubmontage / <i>strain relief for screw mounting</i>	20
GOGATIE ZL 03/04/05 Zugentlastungsleisten für Schraubmont. / <i>strain relief for direct mount</i>	20
GOGATIE KZL Zugentlastungsleisten für Tragschienen / <i>strain relief for mounting rails</i>	21
GOGATIE SF/ZL Zugentlastungsleisten für 35mm Hutschiene / <i>strain relief for 35mm DIN rail</i>	21
GOGATIE DH Distanzhülsen / <i>space sleeves</i>	21

GOGATIE KB Kabelbinder Standard / cable ties standard

**Material / material:** Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest / polyamide 6.6, halogen-free, seawater resistant**Temperaturbeständigkeit / temperature resistance:** -40°C bis / up to +85°C**Flammwiderstand / flame resistance:** selbstverlöschend nach UL94 / self extinguishing acc. UL94**Feuchtigkeitsaufnahme / moisture absorption:** 2,5% bei / at 23°C und / and 50% rel. Luftfeuchtigkeit / and 50% rel. humidity**Zulassung / approval:** UL, Lloyd's, GL, nur weiß / only white: EN45545-2 (2015)**Beständig gegen / resistant against:** Löse- und Reagenzien, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe / solvents, reagents, oils, petrols, hydrocarbons**Nicht beständig gegen / not resistant to:** Mineralsäuren, oxidierende Mittel / mineral acids, oxidizing agents**UV-Beständigkeit / UV resistance:** Standard Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen. Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß, weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf. / standard cable ties are generally classified as conditionally UV resistant. standard cable ties, due to containing carbon black as dye, have a higher UV resistance as colorless cable ties.

Die schwarze Ausführung ist gegen UV-Strahlung etwa doppelt so lange beständig wie die weiße Ausführung. Für bewegte Außenanwendungen empfehlen wir die UV-stabilisierte Ausführung UVV2. / The black version is resistant to UV radiation about twice as long as the white version. We recommend the UV-stabilized UVV2 version for moving outdoor applications.

weiß / white : EN45545-2 (2015)

Typ	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	Karton	WEISS	Preis	SCHWARZ	€
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	box	white	price	black	/100 Stk.
KB25/100..	100	2,5	24	8	1 000	50 000	250700603.1	0,64	250700703.1	0,64
			24	8	100	30 000	250700603	0,65	250700703	0,65
KB25/135..	135	2,5	35	8	1 000	40 000	250700604.1	1,35	250700704.1	1,35
KB25/135..	135	2,5	35	8	100	25 000	250700604	1,41	250700704	1,41
KB25/160..	160	2,5	42	8	1 000	40 000	250700607.1	1,80	250700707.1	1,80
			42	8	100	20 000	250700607	2,34	250700707	2,56
KB25/200..	200	2,5	55	8	1 000	30 000	250700609.1	1,88	250700709.1	1,88
			55	8	100	20 000	250700609	1,98	250700709	1,98
KB35/140..	140	3,5	36	15	1 000	30 000	250700611.1	1,49	250700711.1	1,86
KB35/140..	140	3,5	36	15	100	20 000	250700611	1,66	250700711	2,07
KB35/200..	200	3,5	55	15	1 000	20 000	250700613.1	2,34	250700713.1	2,34
KB35/200..	200	3,5	55	15	100	12 000	250700613	2,59	250700713	2,59
KB35/280..	280	3,5	80	15	100	13 000	250700615	3,07	250700715	3,83
KB36/370..	370	3,6	105	18	100	8 000	250700617	6,14	250700717	6,14
KB45/200	200	4,5	51	22	1 000	10 000	250700623.1	2,44	250700723.1	2,44
KB45/200..	200	4,5	51	22	100	10 000	250700623	2,54	250700723	2,54
KB45/280..	280	4,5	76	22	100	10 000	250700627	4,19	250700727	5,23
KB45/360..	360	4,5	101	22	100	8 000	250700634	4,93	250700734	4,93
KB45/380	380	4,5	110	22	100	7 000	250700635	7,99	250700735	7,99
KB48/430..	430	4,8	125	22	100	7 500	250700636	7,47	250700736	7,47
KB48/430..	430	4,5	123	22	100	5 000	250700637	11,13	250700737	11,13
KB75/280..	280	7,5	76	46	100	4 000	250700644	8,67	250700744	8,67
KB75/360..	360	7,5	101	46	100	3 000	250700646	9,28	250700746	9,28
KB75/450..	450	7,5	130	46	100	2 500	250700647	19,90	250700747	19,90
KB75/540..	540	7,5	160	46	100	2 500	250700648	22,91	250700748	22,91
KB75/750	750	7,5	222	46	100	1 500	250700650	34,05	250700750	34,05
KB90/450..	450	9	110	80	100	2 000	250700652	20,10	250700752	20,10
KB90/550..	550	9	140	80	100	1 500	250700654	25,64	250700754	25,64
KB90/762..	762	9	190	80	100	1 000	250700656	38,63	250700756	38,63
KB90/914..	914	9	228	80	100	1 000	250700658	44,94	250700758	44,94
KB127/250..	250	12,5	62	98	100	2 000	250700662	33,63	250700762	33,63
KB125/500..	500	12,5	140	98	50	1 000	250700668	37,62	250700768	37,62
KB125/750..	750	12,5	222	98	100	1 000	250700672	64,00	250700772	64,00
KB125/1030..	1030	12,5	295	98	100	1 000	250700676	80,70	250700776	80,70

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KB Kabelbinder bunt / cable ties colored

Material / material: Polyamid 6.6, flammwidrig / flame resistant gem. UL 94 V2

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UL, Lloyd's, GL



TYP / type:

RT = rot / red

BL = blau / blue

GN = grün / green

GE = gelb / yellow



Typ type	Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. kg tensile strength	VPE Stk. PU	ROT ArtNr red	BLAU ArtNr blue	GRÜN ArtNr green	GELB ArtNr yellow	€/100 Stk. /100 pcs.
KB25/100..	100	2,5	20	8	100	250702603	250703603	250704603	250705603	0,97
KB36/140..	140	3,6	30	18	100	250702611	250703611	250704611	250705611	2,31
KB48/200..	200	4,8	50	22	100	250702623	250703623	250704623	250705623	4,10
KB48/295..	295	4,8	75	22	100	250702627	250703627	250704627	250705627	5,58
KB76/370..	370	7,6	100	55	100	250702643	250703643	250704643	250705643	18,27

GOGATIE KB Kabelbinder Polypropylen / cable ties polypropylene

Bietet chemische Beständigkeit in Fällen, bei denen keine hohe Zugfestigkeit erforderlich ist, besonders bei Vorhandensein von Salzsäure, Salzen und Basen. / For chemical resistance where high loop tensile strength is not required especially in the presence of hydrochloric acid, salts and bases

Material / material: wetterbeständiges Polypropylen / weather resistant polypropylene

Farbe / color: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +115°C



Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Zugfestigkeit min. N tensile strength	VPE Stk. PU	ArtNr Gogatec black	€/100 Stk. /100 pcs.
99	2,5	22	49	10 000	66-PLT1M-M100	5,64
142	3,6	35	80	5 000	66-PLT1.5I-M100	10,54
188	4,8	48	133	5 000	66-PLT2S-M100	14,66
292	4,8	76	133	2 000	66-PLT3S-M100	27,64
368	4,8	102	133	1 000	66-PLT4S-M100	43,81
206	7,6	51	222	500	66-PLT2H-TL100	40,27
290	7,6	76	222	500	66-PLT3H-TL100	49,89
371	7,6	102	222	500	66-PLT4H-TL100	51,20



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KB UVV2 - Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / cable ties UV-stabilized

Höhere Beständigkeit gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und Außenanwendungen /
greater resistance to ultraviolet light – indoor and outdoor use

Material / material: UV-stabilisiertes PA6, selbstverlöschend V2:UL94 / UV-stabilized PA6, self extinguishing V2:UL94

Farbe / color: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UL, Lloyd's, GL, TÜV EN 62275:2009



Länge mm <i>length</i>	Breite mm <i>width</i>	Bündel-Ø max. mm <i>bundle-Ø</i>	Zugfestigkeit N <i>tensile strength</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	VPE Karton <i>PU box</i>	ArtNr Gogatec black	€ /100 Stk. /100 pcs.
100	2,5	24	80	100	30.000	250700703.UV	0,89
140	3,5	36	150	100	5 000	250700711.UV	2,17
200	4,5	51	220	100	5 000	250700723.UV	3,18
280	4,5	76	220	100	5 000	250700727.UV	5,44
360	4,5	101	220	100	4 000	250700734.UV	6,41
360	7,5	101	400	100	1 500	250700746.UV	12,05

Widerstandsfähigkeit gegen UV-Stahlung in Installationsjahren/
resistance to UV-radiation in working time (years):



A = Standard weiß / standard white
B = Standard schwarz / standard black
C = UVV2 schwarz / uvv2 black

GOGATIE KB-UV Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / cable ties UV-stabilized

Höhere Beständigkeit gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und Außenanwendungen /
greater resistance to ultraviolet light – indoor and outdoor use

Abgerundete Spitze, dadurch leichter zu greifen auf Flächen, somit schneller zu verarbeiten /
curved tip - easier to grip on surfaces, thus faster to process

Material / material: wetterbeständiges PA 6.6 / weather resistant polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +85°C

Wetterbeständigkeit / weather resistance: 7 – 9 Jahre / years

Brandverhalten / flammability: UL94-V2, raucharm, halogenfrei / low smoke, halogen-free

Farbe / color: schwarz / black

Zulassung / approval: UL Listed, UL Recognized außer / except PLT.6SM und /and PLT 4H/5H/6H/8H/13H
CSA Certified außer except PLT*-LH, PLT-H,
EN 45545-2



Gerade Spitze / straight tip



Abgerundete Spitze / curved tip



Länge mm <i>length</i>	Breite mm <i>width</i>	Stärke mm <i>thickness</i>	Bündel-Ø max. mm <i>bundle-Ø</i>	Zugfestigkeit N <i>tensile strength</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Abgerundete Spitze <i>curved tip</i>	Art. Nr. Gogatec black	€ /100 Stk. /100 pcs.
99	2.5	1.1	22	80	100	ja / yes	66-PLT1M-C0	a.A.
142	3.6	1.1	35	178	100		66-PLT1.5I-C0	a.A.
203	3.6	1.1	51	178	100		66-PLT2I-C0	14,54
246	3.7	1.3	64	178	100		66-PLT2.5I-C0	21,36
290	3.7	1.3	76	178	100		66-PLT3I-C0	26,84
368	3.7	1.3	102	178	100		66-PLT4I-C0	42,09
249	4.8	1.3	64	222	100		66-PLT2.5S-C0	22,77
292	4.8	1.3	76	222	100		66-PLT3S-C0	a.A.
368	4.8	1.3	102	222	100		66-PLT4S-C0	a.A.
394	4.8	1.3	114	222	100		66-PLT4.5S-C0	54,70
445	4.8	1.3	127	222	100	nein / no	66-PLT5S-C0	63,20
368	7.6	1.9	102	534	50		66-PLT4H-L0	a.A.
556	7.6	1.9	152	534	50		66-PLT6LH-L0	66,80
627	7.6	1.9	178	534	50		66-PLT7LH-L0	117,20
701	7.6	1.9	203	534	50		66-PLT8LH-L0	132,70
775	7.6	1.9	229	534	50		66-PLT9LH-L0	128,70
450	8.9	2.0	127	778	50		66-PLT5H-L0	90,10
530	8.9	2.0	152	778	50		66-PLT6H-L0	109,90
779	8.9	2.0	229	778	50		66-PLT8H-L0	139,00
1100	8.9	2.0	330	778	25		66-PLT13H-Q0	253,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

EN45545-2

PANDUIT®



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KBS Kabelbinder mit Stahlzunge / cable ties with steel barb

Material / material: Polyamid 6.6, flammwidrig / flame resistant gem. UL 94 V2, Edelstahl / stainless steel

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UR (teilweise / partial UL)



weiß / white: EN45545-2 (2015)

Typ type	Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. kg tensile strength	VPE Stk. PU	Karton Stk. / pcs. box	ArtNr weiß white	ArtNr schwarz black	€/100 Stk. /100 pcs.
KBS25/100	100	2,5	24	13	100	15.000	251700601	251700701	2,86
KBS25/200	200	2,5	55	13	100	10.000	251700602	251700702	3,78
KBS35/140	140	3,5	36	18	100	10.000	251700611	251700711	5,58
KBS35/200	200	3,5	55	18	100	6.000	251700612	251700712	7,22
KBS35/280	280	3,5	80	18	100	6.000	251700613	251700713	10,96
KBS35/360	360	3,5	101	18	100	4.000	251700614	251700714	14,76
KBS45/186	186	4,5	51	30	100	5.000	251700621	251700721	11,14
KBS45/293	290	4,5	80	36	100	5.000	251700622	251700722	16,80
KBS45/360	360	4,5	103	36	100	4.000	251700623	251700723	21,77
KBS70/340	340	7,0	90	60	50	1.500	251700624	251700724	29,68
KBS75/220	220	7,5	56	53	50	1.500	251700632	251700732	22,57
KBS75/360	360	7,5	101	53	50	1.500	251700633	251700733	28,49



GOGATIE KB-DK Kabelbinder detektierbar / cable ties detectable

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie /
for food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Polyamid 6.6, durch 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments, flammwidrig / flame resistant gem. UL94 V-2, Stahlzunge aus antimagnetischem Edelstahl SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogenfree

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - 85°C

Typ type	Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. kg tensile strength	VPE Stk. PU	Karton Stk. / pcs. box	ArtNr blau blue	€/100 Stk. /100 pcs.
KB-DK25/100	100	2,5	24	10	100	5.000	251503605	4,09
KB-DK45/200	200	4,5	51	25	100	5.000	251503626	16,21
KB-DK45/280	280	4,5	76	25	100	5.000	251503627	22,11
KB-DK45/380	380	4,5	110	25	100	3.500	251503628	28,07
KB-DK75/360	360	7,5	101	60	100	1.500	251503649	56,50



GOGATIE KB-DS Kabelbinder detektierbar mit Stahlzunge / cable ties detectable with steel barb

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische-Industrie. /
For food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogen-free

Material / material: Polyamid 6.6, durch 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments;

flammwidrig gem. UL94 V-2 / flame resist.; Stahlzunge a. antimagn. Edelst. SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Typ type	Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. kg tensile strength	VPE Stk. PU	ArtNr blau blue	€/100 Stk. /100 pcs.
KB-DS24/92	92	2,4	16	8	100	251503601	30,75
KB-DS48/186	186	4,8	45	22	100	251503621	50,10
KB-DS48/360	360	4,8	102	22	100	251503622	108,60
KB-DS70/340	340	7,0	90	54	100	251503641	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KB-HT Kabelbinder hitzebeständig / cable ties heat resistant



Material / material: Polyamid 6.6, hitzebeständig

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +120°C (kurzzeitig 5.000 Std. bis +140°C)

Brandverhalten / flammability: UL94-V2,

Zulassung / approval: UL



Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr grün-transparent	ArtNr schwarz	€ /100 Stk.
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	green-transparent	black	/100 pcs.
KB-HT25/100	100	2,5	22	9	100	250714703	250710703	1,46
KB-HT25/120	120	2,5	30	9	100	250714705	250710705	2,06
KB-HT25/160	160	2,5	44	9	100	250714707	250710707	2,50
KB-HT25/200	200	2,5	53	9	100	250714709	250710709	3,74
KB-HT36/140	140	3,6	33	18	100	250714714	250710714	3,24
KB-HT36/200	200	3,6	53	18	100	250714716	250710716	4,44
KB-HT36/300	300	3,6	76	18	100	250714719	250710719	6,71
KB-HT48/200	200	4,8	50	22	100	250714724	250710724	5,90
KB-HT48/300	300	4,8	76	22	100	250714727	250710727	9,45
KB-HT48/370	370	4,8	102	22	100	250714729	250710729	12,02
KB-HT75/370	370	7,6	102	61	100	250714749	-	20,75

GOGATIE KUG-KB Kugelschlingen-Kabelbinder / ball straps cable ties

Material / material: Polyethylen

Temperaturbereich / temperature range: -40 bis +60°C

Beschaffenheit / condition: gute chemische Beständigkeit / good chemical resistance

Farbe / colour: rot / red andere Farben auf Anfrage / other colors on request

Typ	Länge mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr rot	€ /100 Stk.
type	length	tensile strength	PU	red	/100 pcs.
KUG-KB 12035	120	13	1000	252202611	6,26
KUG-KB 18035	180	15	1000	252202612	11,01
KUG-KB 24039	240	18	1000	252202613	17,13
KUG-KB 32044	320	23	1000	252202623	31,30
KUG-KB 66566	665	37	1000	252202637	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Typ	Länge mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr gelb	ArtNr blau	ArtNr grün	ArtNr schwarz	ArtNr weiss	€ /100 Stk.
type	length	tensile strength	PU	yellow	blue	green	black	white	/100 pcs.
KUG-KB 12035	120	13	1000	252205611	252203611	252204611	252200711	252200611	8,71
KUG-KB 18035	180	15	1000	252205612	252203612	252204612	252200712	252200612	12,86
KUG-KB 24039	240	18	1000	252205613	252203613	252204613	252200713	252200613	23,66
KUG-KB 32044	320	23	1000	252205623	252203623	252204623	252200723	252200623	31,26
KUG-KB 66566	665	37	1000	252205637	252203637	252204637	252200737	252200637	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KB-STRAPS hochelastisches Fixierband / highly elastic fixing band

Das Band zum schnellen Fixieren mit hoher Haltekraft / the tape for quick fixation with high holding power

Beim KB-STRAPS handelt es sich um ein hochelastisches und wiederverwendbares Fixierband mit formstabilen Schnellverschluss zum Sichern, Bündeln und Fixieren. Durch das elastische Band ist es möglich eine Vorspannung aufzubringen, wodurch der KB-STRAPS selbst auf äußerst glatten Oberflächen, auch bei bewegten Teilen oder Vibrationen und Schlagen, sicher hält. / KB-STRAPS is a highly elastic and reusable fixing tape with a dimensionally stable quick-release fastener for securing and fixing. Due to the elastic band it is possible to apply a pre-tensioning KB-STRAPS can be applied to extremely smooth surfaces, even with moving parts or vibrations and impacts, vibrations and knocks.



- sicherer Halt bis 1000N / secure hold up to 1000N
- wiederverwendbar / reusable
- mit EASYLOCK-Verschluss / with EASYLOCK closure
- sehr gute UV-Beständigkeit / very good UV resistance
- hoch elastisches Band / highly elastic strap
- zerkratzt keine Oberflächen / does not scratch surfaces
- schlankes Design / slim design
- kompakt und verlängerbar / compact and extendable
- äußerst langlebig / extremely durable
- Reißdehnung 400% / 400% elongation at break
- hergestellt aus TPU / made of TPU
- Gebrauchstemperatur / usage temp.: -20°C bis / up to +75°C

Auf KB-STRAPS können Sie sich jederzeit verlassen. Der formstabile matrixverstärkte Verschluss in Kombination mit dem hochelastischen Band bilden die Basis für eine sichere und stabile Befestigung. Der neue EASYLOCK-Verschluss kann vor allem dadurch überzeugen, dass er einhändig geschlossen und wiedergeöffnet werden kann und dadurch die Handhabung für den Benutzer besonders einfach macht. /

You can always rely on KB-STRAPS. The dimensionally stable matrix-reinforced closure in combination with the highly elastic strap form the basis for a secure and stable fastening. The new EASYLOCK closure is particularly convincing because it can be closed and reopened with one hand, making it particularly easy for the user to handle.

Material / material: thermoplastisches Polyurethan (TPU) / thermoplastic polyurethane (TPU)

Temperaturbereich / temperature range: -20 - +75°C


Farben / colour: schwarz, blau, rot, grün, gelb, coyote / black, blue, red, green, yellow, coyote

Haltekraft / holding force: 1000N

Reißdehnung / breaking expansion: 400%

Breite / width: 28 mm

EASYLOCK – Verschluss / lock

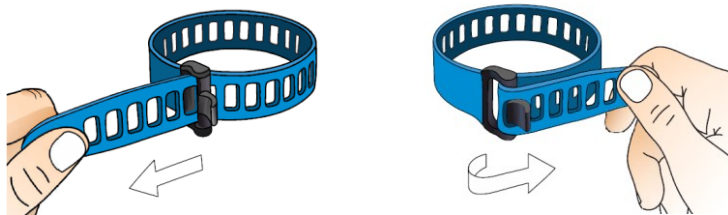

Typ	Länge mm	Bündel-Ø mm	Gewicht g	VPE Stk.	blau ArtNr	rot ArtNr	gelb ArtNr	grün ArtNr	coyote ArtNr	schwarz ArtNr	€ / Stk.
type	length	bundle-Ø	weight	PU	blue	red	yellow	green	coyote	black	/ pc.
KB-STRAPS 28/400	400	100	35	10	252698361	252698261	252698561	252698461	252698661	252698071	10,31
KB-STRAPS 28/560	560	150	47	10	252698362	252698262	252698562	252698462	252698662	252698072	12,17
KB-STRAPS 28/860	860	250	69	10	252698363	252698263	252698563	252698463	252698663	252698073	17,74

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Eigenschaften / features: hochflexibel, reißfest, elastisch, leicht zu öffnen, wiederverwendbar, witterungsbeständig, sanfter sicher Halt /
highly flexible, tear resistant, elastic, easy to open, reusable, weather resistant, gentle secure hold

Material / material: thermoplastisches Polyurethan (TPU) / thermoplastic polyurethane (TPU)

Temperaturbereich / temperature range: -20 bis +85°C

Reißdehnung / breaking expansion: 400%

GOGATIE SOFT-KB C Soft-Kabelbinder Kompaktverschluss / soft cable ties compact lock




Farbe / colour: schwarz / black

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max mm	VPE Stk.	SCHWARZ ArtNr black	€/100 Stk. /100 pcs.
type	length	width	bundle-Ø	PU		
SOFT-KB C 11/240	240	11	65	50	252590771.1	74,70
SOFT-KB C 11/320	320	11	90		252590772.1	99,70



GOGATIE SOFT-KB EV Soft-Kabelbinder Einfachverschluss / soft cable ties single lock




Farbe / colour: schwarz / black

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max mm	VPE Stk.	SCHWARZ ArtNr black	€/100 Stk. /100 pcs.
type	length	width	bundle-Ø	PU		
SOFT-KB EV 7/180	180	7	45	50	252590741.2	39,20
SOFT-KB EV 7/260	260	7	70		252590742.2	54,80
SOFT-KB EV 11/260	260	11	65		252590771.2	74,70
SOFT-KB EV 11/340	340	11	90		252590772.2	99,70
SOFT-KB EV 28/580	580	28	150		252590782.2	537,00
SOFT-KB EV 28/880	880	28	250		252590783.2	967,00



GOGATIE SOFT-KB DV Soft-Kabelbinder Doppelverschluss / soft cable ties double lock



Farbe / colour: schwarz / black, grün / green

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max mm	VPE Stk.	grün ArtNr green	SCHWARZ ArtNr black	€/100 Stk. /100 pcs.
type	length	width	bundle-Ø	PU			
SOFT-KB DV 7/180	180	7	45	50	252594641	252590741	39,20
SOFT-KB DV 7/260	260	7	70		252594642	252590742	54,80
SOFT-KB DV 11/260	260	11	65		252594671	252590771	74,70
SOFT-KB DV 11/340	340	11	90		252594672	252590772	99,70
SOFT-KB DV 28/420	420	28	100		252594681	-	436,00
SOFT-KB DV 28/580	580	28	150		252594682	252590782	537,00
SOFT-KB DV 28/880	880	28	250		252594683	252590783	967,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATIE KB Kabelbinder wiederlösbar / cable ties releasable

Halogenfrei / halogen-free

Material / material: Polyamid 6.6, UL 94 V2

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Typ	Bild	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	SCHWARZ ArtNr	€/100 Stk.
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	black	/100 pcs.	
KB48/200RE	A	200	4,8	50	22	100	250701623	250701723	11,73
KB48/300RE	A	300	4,8	80	22	100	250701627	250701727	16,90
KB48/370RE	A	370	4,8	102	22	100	250701634	250701734	17,26
KB76/200RE	B	200	7,6	50	22	100	-	250701742	13,13
KB76/300RE	B	300	7,6	80	22	100	-	250701743	17,54
KB76/370RE	B	370	7,6	102	22	100	250701644	250701744	17,96



GOGATIE KB-P Kabelbinder mit Einhakprofil / cable ties with push mount


Material / material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UR



Typ	Länge mm	Breite mm	Loch-Ø mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	€/100 Stk.
type	length	width	hole-Ø	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-P25/110	110	2,5	4,8	18	8	100	250720602	6,62
KB-P36/150	150	3,6	5,2	32	14	100	250720613	4,81
KB-P46/200	200	4,6	6,3	46	22	100	250720634	8,29



GOGATIE KB-O Kabelbinder mit Befestigungsöse / cable ties with fixing eye

Material / material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UR



Typ	Länge mm	Breite mm	Bohrung	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	€/100 Stk.
type	length	width	bore	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-O25/110	110	2,5	M3	18	10	100	25071201	2,55
KB-O36/150	150	3,6	M4	32	13	100	25071211	5,42
KB-O48/200	200	4,8	M5	44	22	100	25071221	6,69
KB-O48/300	300	4,8	M5	76	22	100	25071222	10,89
KB-O48/365	365	4,8	M5	102	22	100	25071223	25,07
KB-O76/380	380	7,6	M6	102	55	100	25071231	30,35



GOGATIE KB-SF Kabelbinder mit Beschriftungsfeld / cable ties with identification plate

Material / material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UR



8 x 25 mm

Typ	Länge mm	Breite mm	Schriftfeld H x B in mm	Bündel-Ø max mm	Auszugs- kraft kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	€/100 Stk.
type	length	width	identification plate	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-SF25/100	100	2,5	8 x 25	24	8	100	250700692	5,65
KB-SF25/200	200	2,5	8 x 25	54	8	100	250700695	9,57
KB-SF48/200	200	4,8	28 x 13	46	22	100	250700696	8,40
KB-SF48/370	370	4,8	28 x 13	102	22	100	250700697	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KB Kabelbinder Edelstahl / cable ties stainless steel

**Material / material:** Edelstahl / stainless steel AISI 316**Temperaturbereich Edelstahl / temperature range stainless steel:** -80°C bis / up to +538°C**Verschluss / lock type:** Kugelschluss / self-locking head**Materialstärke / material thickness:** 0,25 mm**Zulassung / approval:** UL, DNV, Lloyd's

Typ	Länge A mm	Breite B mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr blank	€ /100 Stk.
type	length A	width B	bundle-Ø	tensile strength	PU	stainless steel bare	/100 pcs.
KB46/150E	150	4,6	40	68	100	250700806	22,82
KB46/200E	200		56			250700808	24,47
KB46/360E	360		107			250700810	32,49
KB46/520E	520		158			250700812	40,91
KB46/840E	840		260			250700816	47,49
KB46/1000E	1000		311			250700818	59,20
KB79/200E	200	7,9	56	136	100	250700831	41,58
KB79/360E	360		107			250700833	53,00
KB79/520E	520		158			250700835	70,50
KB79/840E	840		260			250700839	138,20
KB79/1000E	1000		311			250700841	180,00

GOGATIE KB-EB Kabelbinder Edelstahl beschichtet / cable ties stainless steel coated

**Material Beschichtung / material coating:** PVC**Temperaturbereich Beschichtung / temperature range coating:** -60°C bis / up to +150°C**Farbe / colour:** schwarz / black**Zulassung / approval:** UL, DNV, Lloyd's

Typ	Länge A mm	Breite B mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr beschichtet	€ /100 Stk.
type	length A	width B	bundle-Ø	tensile strength	PU	stainless steel coated	/100 pcs.
KB46/150EB	150	4,6	40	89	100	250700906	29,72
KB46/200EB	200		56			250700908	31,87
KB46/360EB	360		107			250700910	41,63
KB46/520EB	520		158			250700912	53,30
KB46/840EB	840		260			250700916	73,30
KB46/1000EB	1000		311			250700918	80,70
KB79/200EB	200	7,9	56	160	100	250700931	53,20
KB79/360EB	360		107			250700933	68,70
KB79/520EB	520		158			250700935	91,70
KB79/840EB	840		260			250700939	110,80
KB79/1000EB	1000		311			250700941	128,80

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE DSTG1 Spannwerkzeug für Metall-Kabelbinder / automatically tensioning tool for steel cable ties

Abbindekraft stufenlos einstellbar / tension force can be adjusted steplessly
Automatisches Abschneiden / automatically cut



Typ	Material	Binder bis max. mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	material	cable ties until	PU		/pc.
DSTG 1	Metall	7,9	1	250830018	76,20


GOGATIE KBS-ES Sockel für Kabelbinder Edelstahl / stainless steel cable ties bases

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Betriebstemperatur / operating temperature: -80 - +530°C

Abmessungen / dimensions: (L x B / L x W) 15 x 29,2 mm

Typ	Abmessung mm				Bohrung	VPE	ArtNr	€
	H	W1	T	L1		Stk.		/100 Stk.
type	dimensions				holes	PU		/100 pcs.
KBS-ES-M4	5	10	1	18,8	M4	50	2507604M4	32,58
KBS-ES-M6					M6	50	2507604M6	34,52



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES for tools)
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE MLTC Kabelbinder Edelstahl Nylonbeschichtet / cable ties stainl. steel nylon coated

Teilummantelt (Nylon, halogenfrei) / selectively coated (nylon, halogen-free)

Kabelbinder mit Nylon 11 beschleunigen die Installation durch ein einzigartiges Design mit selbstsicherndem Kopf, der an jedem Teil des Kabelbinders befestigt werden kann. Zudem ist der Edelstahl vom Typ 316 mit UV-beständigem, halogenfreien, raucharmen Nylon beschichtet, um die Arbeitssicherheit und Zuverlässigkeit in Korrosion verursachenden Umgebungen zu gewährleisten. / Cable ties with nylon 11 self-locking speed up the installation with a unique self-locking head design that locks into any part of the tie. Plus 316 stainless steel is wrapped in UV-resistant, halogen-free, low-smoke nylon to ensure work-safety and the reliability in corrosive environments.

PANDUIT®

Halogenfrei / halogen-free

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Temperaturbereich / temperature range: -40 bis / up to +140°C

Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. N tensile strength	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
201		51			66-MLTC2H-LP316	291,00
362	7,9	102	1112	50	66-MLTC4H-LP316	400,00
521		152			66-MLTC6H-LP316	482,00


GOGATIE MLTFC Kabelbinder Edelstahl Polyesterbeschichtet / cable ties stainl. steel polyester coated

Vollummantelt (Polyester, halogenfrei) / fully coated (polyester, halogen-free)

Kabelbinder mit Polyester-Vollisolierung beschleunigen die Installation durch ein einzigartiges Design mit selbstsicherndem Kopf, der an jedem Teil des Kabelbinders befestigt werden kann. Zudem ist der Edelstahl vom Typ 316 mit UV-beständigem, halogenfreiem, raucharmen Polyester beschichtet, um die Arbeitssicherheit und Zuverlässigkeit in Korrosion verursachenden Extremtemperatur-Umgebungen mit hoher Vibration zu gewährleisten. / Cable ties with polyester fully coated speed up the installation with a unique self-locking head design that locks into any part of the tie. Plus 316 stainless steel is wrapped in UV-resistant, halogen-free, low-smoke polyester to ensure work-safety and the reliability in corrosive, high-vibration, extreme-temperature environments.

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Temperaturbereich / temperature range: -40 bis / up to +150°C

Farbe / colour: schwarz / black andere Farben auf Anfrage / other colors on request

Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. N tensile strength	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
201		51			66-MLTFC2S-CP316	267,00
362	4,6	102	445	100	66-MLTFC4S-CP316	333,00
521		152			66-MLTFC6S-CP316	402,00
679		203			66-MLTFC8S-CP316	504,00
201		51			66-MLTFC2H-LP316	288,00
362	7,9	102	1112	50	66-MLTFC4H-LP316	400,00
521		152			66-MLTFC6H-LP316	482,00
679		203			66-MLTFC8H-LP316	588,00
434		102			66-MLTFC4EH-LP316	839,00
594	12,7	152	1335	50	66-MLTFC6EH-LP316	1021,00
754		203			66-MLTFC8EH-LP316	1317,00

PANDUIT®

Halogenfrei / halogen-free


 Andere Farben auf Anfrage/
other colours on request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wiederöffnbar / can be reopened

Montage nachträglich oder vorübergehend / subsequent or temporary installation

Auch für dünne & empfindliche LWL (Lichtwellenleiter) geeignet. /

Also suitable for slim & sensitive fiber optic cables.

Keine Einschnürung bei Druckluftschläuchen. / Prevents constriction of compressed-air hoses.

Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug mit EINER Hand. /

Installation without using tools and only one hand needed.

Keine Verletzungsgefahr wie bei gekürzten Kabelbindern. /

No risk of injury as with cutted cable ties.

Zugentlastung auch vertikal durch große Auflagefläche. /

Strain relief also vertically due to large supporting surface.



Bündelung: Bündel einlegen (1) – Spannen & Rückführen (2) – Fixieren (3)

Material / material: Polyamid 6.6

Klettband / velcro strip: 20 mm breit / wide; 175 mm lang / long

Eigenschaften / characteristics: glasfaserverstärkt / glass fiber reinforced; nichtleitend / non-conductive; flammhemmend / flame retardant; selbstverlöschend / self extinguishing

GOGATIE KBH-W Klettbandhalter für Wandmontage / velcro fastener wall mounting

Befestigungsloch / fixing hole: Ø 4,6mm

Typ type	Breite Auflage width/mounting	Bündel-Ø min. mm bundle-Ø	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Gewicht g/Stk. weight/pc	ArtNr	€ Stk. /pc.
KBH-W-1520	18	6	20	6,9	2513017151	3,91
KBH-W-2535	25	6	35	8,7	2513017251	4,15
KBH-W-3560	33	6	60	10	2513017351	4,39



GOGATIE KBH-P Klettbandhalter für Profilmontage / velcro fastener profile mounting

mittels integrierter Spreizmutter / with an integrated spreadnut

Passend z.B. für Bosch-Profile und Rittal-Schränke. /

Suitable for Bosch-profiles and Rittal cabinets.

Lieferung mit Senkschraube M5 & Nutmutter für Profile. /

Delivery with countersunk screw M5 with locknut for profiles.

Schlitzbreite / slot width 10-12 mm

Typ type	Breite Auflage width/mounting	Bündel-Ø min. mm bundle-Ø	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Gewicht g/Stk. weight/pc	ArtNr	€ /Stk. /pc.
KBH-P-1520	18	6	20	10,5	2514017151	5,14
KBH-P-2535	25	6	35	12,3	2514017251	5,38
KBH-P-3560	33	6	60	13,6	2514017351	5,62



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Kunststoff schwarz / plastic black

Temperaturbereich / temperature range: -40 bis / up to +80°C

Brandklasse / flammability rating: UL 94-V0 selbstverlöschend / self extinguishing

Zulassung / approvals: UL




GOGATIE KBH-H Klettbandhalter für HutschieneMontage / velcro fastener DIN-rail mounting

Passend für die DIN-Hutschiene / suitable for DIN-rail

Befestigung mittels angeschraubter HutschieneKlammer / mounting via integrated DIN-rail clamp

Bestückt mit 19cm Klettband / equipped with 19cm velcro tape

Typ	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	VPE Stk./pc.	ArtNr	€ /Stk.
type	width/mounting	bundle-Ø	bundle-Ø	weight/pc	PU	part no.	/pc.
KBH-H	20	8	35	6	10	2514017801	8,45



GOGATIE KBH-SP Klettbandhalter für Systemprofilmontage / velcro fastener f. system profile mounting

zur Leitungsfixierung auf RG 035/VPSym und MS/MA Profilen/ to fix cables on RG 035/VPSym and MS/MA profiles

Montage längs oder quer möglich / mounting lengthways or crossways

Bestückt mit 19cm Klettband / equipped with 19cm velcro tape

Typ	Breite Auflage mm	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	VPE Stk./pc.	ArtNr	€ /Stk.
type	width/mounting	bundle-Ø	bundle-Ø	weight/pc	PU	part no.	/pc.
KBH-SP	20	8	35	6	10	2514017802	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATIE KKB Klett-Kabelbinder / velcro cable tie

Typ	Breite mm	Länge mm	Bündel-Ø max. mm	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€ /100 Stk.
type	width	length	bundle-Ø	PU	color		/100 pcs.
KKB-12150	12	150	35	100	schwarz / black	2511017082	45,27
KKB-12200	12	200	40	100		2511017126	a.A.
KKB-12300	12	300	70	100		2511017164	145,30



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATIE KBR Klettbandrolle / velcro roll

Typ	Breite mm	Länge m	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€ /25m
type	width	length	PU	color		/25m
KBR-1225000	12	25	20	schwarz / black	2511017190	33,71
KBR-2025000	20	25	20		2511017191	62,50
KBR-2525000	25	25	20		2511017192	63,30
KBR-5025000	50	25	20		2511017193	177,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /



terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KD Kabeldriller / twist locks

Material / material: Polyamid 6.6

Farbe / colour: Natur / natural


Typ	Länge A mm	B Bündel-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
type	length A	bundle-Ø	PU		/100 pcs.
KD1	22,9	5,1-7,6	1 000	253001602	4,11
KD2	26,2	7,6-10,2	1 000	253001603	4,27
KD3	30,5	10,2-12,7	1 000	253001604	4,35
KD4	33,7	14-16,5	1 000	253001606	4,56
KD5	39,4	17,8-20,3	1 000	253001607	5,86
KD6	43,4	max. 25,4	1 000	253001610	6,55
KD7	55,6	max. 30,2	1 000	253001611	23,85
KD8	68,1	max. 36,5	1 000	253001612	53,90
KD9	74,4	max. 39,7	1 000	253001613	37,01
KD10	87,6	max. 46,0	1 000	253001614	38,35



GOGATIE KDS Kabeldriller mit Steckfuß / twist lock with snap mount

Material / material: Polyamid 6.6

Farbe / colour: Natur / natural

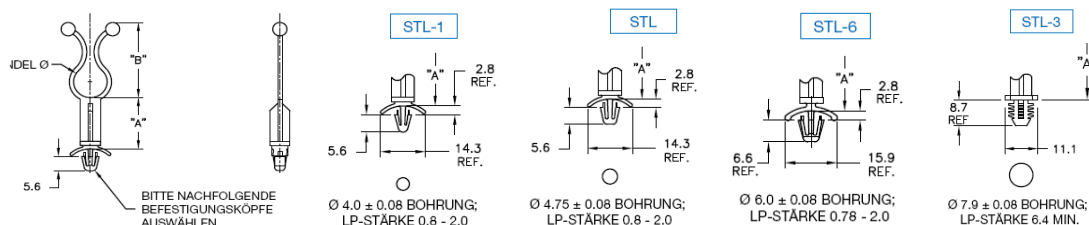

A mm	B mm	Bündel-Ø mm	ArtNr STL-1 Lochgröße 4 mm	ArtNr STL Lochgröße 4,8 mm	€/100 Stk.	ArtNr STL-6 Lochgröße 6 mm	ArtNr STL-3 Lochgröße 7,9 mm	€/100 Stk.
		bundle-Ø	hole size	hole size	/100 pcs.	hole size	hole size	/100 pcs.
4,8	19,7	5,1-7,6	253021602	253021622	18,24	253021642	253021662	22,58
12,7	19,7	5,1-7,6	253021612	253021632	22,80	253021652	253021672	22,58
4,8	23,1	7,6-10,2	253021603	253021623	21,89	253021643	253021663	22,58
12,7	23,1	7,6-10,2	253021613	253021633	21,89	253021653	253021673	22,58
4,8	27,7	10,2-12,7	253021604	253021624	21,89	253021644	253021664	22,58
12,7	27,7	10,2-12,7	253021614	253021634	21,89	253021654	253021674	22,58
4,8	32,5	12,7-15,2	253021605	253021625	18,24	253021645	253021665	22,58
12,7	32,5	12,7-15,2	253021615	253021635	18,24	253021655	253021675	22,58
4,8	36,8	17,8-20,3	253021607	253021627	22,58	253021647	253021667	22,58
12,7	36,8	17,8-20,3	253021617	253021637	22,58	253021657	253021677	22,58




GOGATIE KDK Kabeldriller mit Klebesockel / twist locks with adhesive base

Material / material: Polyamid 6.6

Farbe / colour: Natur / natural

Anwendungsgebiet / application area: gebogene Oberflächen / curved surface

Typ	A mm	B Bündel-Ø mm	ArtNr	€/100 Stk.
type		bundle-Ø		/100 pcs.
KDK1	29,3	7,6-10,2	253031603	88,20
KDK2	32,3	10,2-12,7	253031604	88,80
KDK3	40,9	17,8-20,3	253031607	92,40



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Sonst. Befestigungsmaterial / misc. mounting material

Material / material: Polyamid 6.6

GOGATIE Zweiweg-Kabelbindersockel / cable tie mounts (2-ways)

selbstklebend, optionale Schraubbefestigung / self-adhesive, optional screw fastening



Länge mm <i>length</i>	Breite mm <i>width</i>	Höhe mm <i>height</i>	Kabelbinder mm <i>cable tie</i>	Schraub-Ø mm <i>screw-</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr. weiß <i>white</i>	Art.-Nr. schwarz <i>black</i>	€/100 Stk. /100 pcs.
19	19	6	3,6	3,5	100	250700531	250700571	5,21
19	19	5	4	4,75	100	250700532	250700572	9,46
28	28	5,3	4,8	5,0	100	250700533	250700573	8,18
27	27	6,5	4,9	4,75	100	250700534	250700574	14,18



GOGATIE Einweg-Kabelbindersockel / saddle tie mounts (1-way)

Schraubbefestigung / screw fastening

Typ <i>type</i>	Länge mm <i>length</i>	Breite mm <i>width</i>	Höhe mm <i>height</i>	Kabelbinder mm <i>cable tie</i>	Schraub-Ø mm <i>screw-Ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr. weiß <i>white</i>	Art.-Nr. schwarz <i>black</i>	€/100 Stk. /100 pcs.
A - 4	19	9,5	5	4,8	4	1000	250700545	-	29,28
A - 5	19	9,5	5	4,8	5	1000	250700546	-	39,26
B	18	13	8,2	4,8	4	100	250700547	250700587	3,19
B	22	16	9,5	9	5	100	250700541	250700581	5,58
C	19,2	10	6,2	4,8	3,8	100	250700543	250700583	5,36
D	30	15	12	9	5	100	250700544	250700584	6,54




GOGATIE Montagedübel für Kabelbinder / wall plugs for cable ties

Kabelbinder mm <i>cable tie</i>	Bohrung mm <i>hole</i>	Länge mm <i>length</i>	Wandabstand mm <i>wall distance</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr. <i>Art.-Nr.</i>	€/100 Stk. /100 pcs.
max. 9	8	37,5	6,3	100	252300702	5,08



GOGATIE Kabelbinderhalter / holder for cable ties

Kabelbinder mm <i>cable tie</i>	Bohrung mm <i>hole</i>	Wandstärke mm <i>panel thickness</i>	Breite mm <i>wide</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr. <i>Art.-Nr.</i>	€/100 Stk. /100 pcs.
max. 3,5	4,75	0,79 - 1,98	5,6	100	252400603	6,01




GOGATIE KBS-ES Sockel für Kabelbinder Edelstahl / stainless steel cable ties bases

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Betriebstemperatur / operating temperature: -80 bis / up to +530°C

Abmessungen / dimensions: (L x B / L x W) 15 x 29,2 mm

Typ <i>type</i>	Abmessung mm H W1 T L1 <i>dimensions</i>	Bohrung <i>holes</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr <i>ArtNr</i>	€/100 Stk. /100 pcs.
KBS-ES-M4	5 10 1 18,8	M4	50	2507604M4	32,58
KBS-ES-M6	5 10 1 18,8	M6	50	2507604M6	34,52

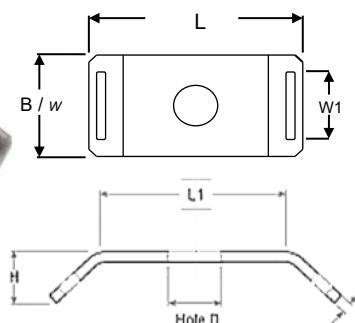

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE Kabelklammer selbstklebend / *cable clamps self adhesive*

Material / material: Polyamid 6.6, schwarz / *black*

Beschaffenheit / condition: selbstklebend, lösbar / *self adhesive, detachable*

Kabel max. mm <i>cable</i>	Sockel mm <i>length</i>	Breite mm <i>width</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr. weiß <i>white</i>	Art.-Nr. schwarz <i>black</i>	€ /100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
4,5	16x16	10	4,5	100*	250700520	250700560	18,30
10	26x26	12,5	12,5	100	250700521	250700561	15,55
15	26x26	16	18	100	250700522	250700562	21,03
5	19x19	10	7,5	100	250700523	250700563	10,54



* Abverkauf / *sell off*

GOGATIE Kabelschellen / *cable clamps*

Material / material: Polyamid 6.6 natur

Beschaffenheit / condition: Bohrung / *hole M5*

Typ <i>type</i>	Abmessung mm <i>dimensions</i>				VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
	D	D1	A	B			
KBSH031	3,1	2,9	8,2	9,5	100	25190062	6,72
KBSH047	4,7	4,3	9,6	9,5	100	25190063	6,57
KBSH063	6,3	5,9	10,3	9,5	100	25190064	4,45
KBSH095	9,5	9,1	11,9	9,5	100	25190065	4,44
KBSH127	12,7	12,2	15,0	12,7	100	25190066	12,27
KBSH142	14,2	13,8	15,8	12,7	100	25190067	13,96
KBSH190	19,0	18,6	19,8	12,7	100	25190068	13,95
KBSH222	22,2	21,8	21,4	12,7	100	25190069	19,30
KBSH285	28,5	27,9	24,6	12,7	100	25190070	21,25



GOGATIE Vario-Clips / *Vario clips*

Material / material: Polyamid 6.6, grau / *grey*

Beschaffenheit / condition: selbstklebend, lösbar / *self adhesive, detachable*

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø max. mm <i>bundle-Ø</i>	Klebesockel mm <i>clip</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
VC-13	3 - 13	18 x 25	100	25160161	787,00
VC-21	5 - 21	21 x 30	100	25160163	594,00
VC-25	7 - 25	25 x 35	100	25160165	942,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kantenclips sind einfach zu montierende Befestigungsclips, die an einem Profil oder in einem Fahrzeug montiert werden können. Kantenclips bieten eine sichere und zuverlässige Option zum Anbringen und Führen Ihrer Kabel, Drähte oder Schläuche. Die hochwertigen Kunststoffkantenclips aus Polyamid 6.6 HS sind robust und schlagfest, hitze- und wetterfest. Die Metallklammer sind aus gehärtetem Federstahl und entsprechend höchsten Korrosionsschutzansprüchen. / Edge clips are easy-to-install fastening clips that can be mounted on a profile or in a vehicle. Edge clips offer a safe and reliable option for attaching and guiding your cables, wires or hoses. The high-quality plastic clips made of polyamide 6.6 HS are robust and impact, heat and weather resistant. The metal clips are made of hardened spring steel and meet the highest corrosion protection requirements.

GOGAMOUNT Kantenclips für Kabelbinder / edge clips for cable ties


Passende Kabelbinder Siehe GOGATIE
Breite bis zu 4,5 mm /
suitable cable ties see GOGATIE width up to 4.5 mm

Oben und Seite, 4 Richtungen

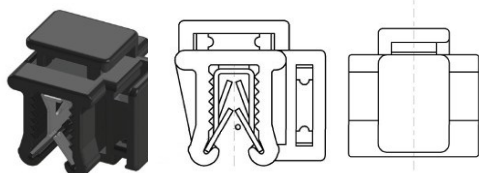


251400
251410

Oben längs

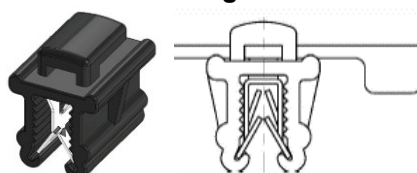


251401
251411

Seite längs




251402
251412

Oben rechtwinkelig

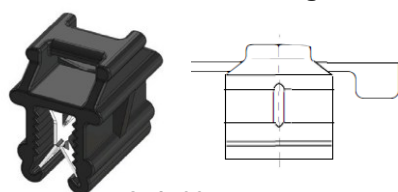

251403
251413

Seite rechtwinkelig




251404
251414

Seite längs und rechtwinkelig



251405



Typ	Beschreibung	Profildicke mm	VPE Stk. / pcs.	ArtNr ohne KB	€ /Stk.	ArtNr mit KB	€ /Stk.
type	description	profile thickness	PU	without cable ties part no.	/pc.	with cable ties part no.	/pc.
KCK-3-OS	oben und Seite, 4 Richtungen / top and side, 4 directions	0,7 - 3,0	100	251400	0,46	-	-
KCK-3-OL	oben längs / top lengthwise		100	251401	0,46	251401.1	0,49
KCK-3-SL	Seite längs / side long		100	251402	0,46	251402.1	0,49
KCK-3-OR	oben rechtwinkelig / top right-angled		100	251403	0,46	251403.1	0,49
KCK-3-SR	Seite rechtwinkelig / right-angled side	3,0 - 6,0	100	251404	0,46	251404.1	0,49
KCK-3-SLR	Seite längs und rechtwinkelig / side lengthwise and at right angles		100	251405	0,46	-	-
KCK-6-OS	oben und Seite, 4 Richtungen / top and side, 4 directions		100	251410	0,56	-	-
KCK-6-OL	oben längs / top lengthwise		100	251411	0,53	251411.1	0,58
KCK-6-SL	Seite längs / side long		100	251412	0,53	251412.1	0,58
KCK-6-OR	oben rechtwinkelig / top right-angled		100	251413	0,53	251413.1	0,58
KCK-6-SR	Seite rechtwinkelig / right-angled side		100	251414	0,53	251414.1	0,58

KB... Kabelbinder

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE ZL Zugentlastungsleisten für Schraubmontage / strain relief for screw mounting

Zugentlastungsleisten ZL zur Verlegung unterschiedlicher Leitungen, statisch sowie dynamisch, an Maschinen, Schaltschränken oder Energieführungsketten. /

Strain relief ZL is for laying of different cables, static and dynamic, on machines, control cabinets or energy supply chains.

Material / material: Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend & halogen-/silikonfrei / polyamid self extinguishing & halogen-/silicone-free

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C bis / up to +140°C

Typ	Länge L1 mm	Länge L2 mm	Anzahl Zähne	Lochgröße mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	length	length	number of teeth	thread size	PU		/pc.
ZL 39	38,5	19,5	3	9	10	250700511	3,08
ZL 60	59,5	43,5	4			250700512	3,08
ZL 70	69,1	43,5	5			250700513	3,22
ZL 87	86,5	68	6			250700514	3,22
ZL 103	102,5	84	7			250700515	3,48
ZL 121	121	102,5	8			250700516	3,48
ZL 140	139,5	121	9			250700517	3,61
ZL 180	180	157	12			250700518	3,70



GOGATIE ZL-AB Zugentlastungsleisten für Schraubmontage / strain relief for screw mounting

Zugentlastungsleisten ZL-AB zur Verlegung unterschiedlicher Leitungen, statisch sowie dynamisch, an Maschinen, Schaltschränken oder Energieführungsketten. /


Strain relief ZL-AB is for laying of different cables, static and dynamic, on machines, control cabinets or energy supply chains.

Mit stabilem Alu-Sockel! / With stabil aluminium socket!

Material / material: ZL Polyamid, Buchse / socket Aluminium, UL94-V0 selbstverlöschend & halogen-/silikonfrei / polyamid self extinguishing & halogen-/silicone-free

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C bis / up to +140°C

Typ	Länge L1 mm	Länge L2 mm	Anzahl Zähne	VPE Stk.	ArtNr M4-Schrauben	ArtNr M5-Schrauben	ArtNr M6-Schrauben	€/Stk.
type	length	length	number of teeth	PU	screws M4	screws M5	screws M6	/pc.
ZL 39 AB	38,5	19,5	3	10	250700511M4	250700511M5	250700511M6	3,95
ZL 60 AB	59,5	43,5	4		250700512M4	250700512M5	250700512M6	3,95
ZL 70 AB	69,1	43,5	5		250700513M4	250700513M5	250700513M6	4,06
ZL 87 AB	86,5	68	6		250700514M4	250700514M5	250700514M6	4,11
ZL 103 AB	102,5	84	7		250700515M4	250700515M5	250700515M6	4,75
ZL 121 AB	121	102,5	8		250700516M4	250700516M5	250700516M6	6,00
ZL 140 AB	139,5	121	9		250700517M4	250700517M5	250700517M6	6,00
ZL 180 AB	180	157	12		250700518M4	250700518M5	250700518M6	6,55



GOGATIE ZL 03/04/05 Zugentlastungsleisten für Schraubmont. / strain relief for direct mount.


Die Zugentlastungsleisten ZL 03/04/05 besitzen unterschiedliche Zahnbreiten. Dies ermöglicht eine vielseitige, flexible Anwendung bei stark differierenden Leitungsdurchmessern. /

Strain relief ZL 03/04/05 has different tooth widths. This allows a versatile, flexible application with greatly differing cable diameters.

Material / material: Polyamid UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / polyamid selfextinguishing & halogen- and silicone-free

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +140°C

Typ	Länge L1 mm	Länge L2 mm	Anzahl Zähne	Lochgröße mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	length	length	number of teeth	hole size	PU		/pc.
ZL 03	63	50	4/7	5,5	10	250700553	3,70
ZL 04	95	74,5	6/11			250700554	4,11
ZL 05	119	108	7/13			250700555	4,89



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KZL Zugentlastungsleisten für Tragschienen / strain relief for mounting rails

Zugentlastungsleisten KZL zur Verlegung unterschiedlicher Leitungen, statisch sowie dynamisch, an Maschinen, Schaltschränken, oder Energieführungsketten. /
Strain relief KZL is for laying of different cables, static and dynamic, on machines, control cabinets or energy supply chains.

Auf DIN-Hut- und Norm-C-Schiene montierbar! / mountable on DIN- or C-rail!


Mit Kunststoffsockel! / With plastic socket!

Schienenmaße / rail dimensions: Hutschiene / DIN-rail: 35mm, C-Schiene / C-rail: 30mm/16-17mm

Material / material: Polyamid UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / polyamid selfextinguishing & halogen- and silicone-free

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +140°C

Typ	Länge L1 mm	Länge L2 mm	Anzahl Zähne	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	length	length	number of teeth	PU	part no.	/pc.
KZL 39	38,5	28,3	3	10	250700501	4,35
KZL 80	79,5	68	6		250700502	4,98
KZL 140	139,5	128,1	9		250700503	5,64

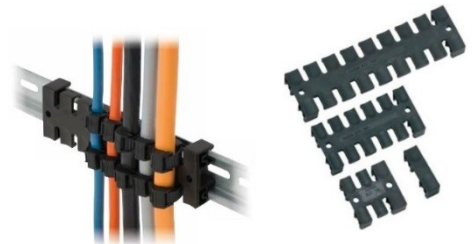

GOGATIE SF/ZL Zugentlastungsleisten für 35mm Hutschiene / strain relief for 35mm DIN rail

Die Zugentlastungsleisten SF/ZL kommen bei der Montage auf 35mm Hutschienen zum Einsatz. /
Strain relief SF/ZL is used at mounting on 35mm DIN rails.


Mit Metallsockel! / With metal socket!

Material / material: ZL Polyamid, SF-Fuß Edelstahl / SF-socket stainless steel

UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / self extinguishing & halogen- and silicone-free

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +140°C

Typ	Länge L1 mm	Länge L2 mm	Anzahl Zähne	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	length	length	number of teeth	PU		/pc.
SF/ZL 39	38,5	19,5	3	10	250700501M	5,36
SF/ZL 60	59,5	43,5	4		250700502M	5,36
SF/ZL 70	69,1	43,5	5		250700503M	5,45
SF/ZL 87	86,5	68	6		250700504M	5,52
SF/ZL 103	102,5	84	7		250700505M	6,07
SF/ZL 121	121	102,5	8		250700506M	6,37
SF/ZL 140	139,5	121	9		250700507M	7,37
SF/ZL 180	180	157	12		250700508M	7,86

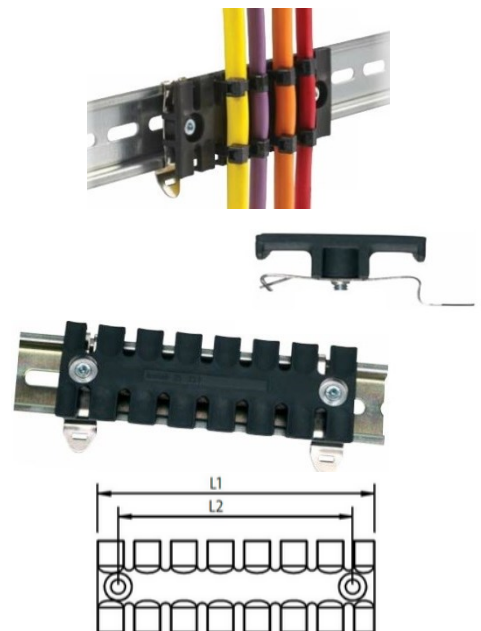


GOGATIE DH Distanzhülsen / space sleeves

Durch Mehrlagenverlegung können die Zugentlastungsleisten mehrstöckig aufgebaut werden, um eine noch größere Packungsdichte zu erreichen. Hier werden die Distanzhülsen verwendet. /
By multilayer installations the strain relief can be built multistory to achieve an even greater packing density. Here you can use space sleeves.

By multilayer installations the strain relief can be built multistory to achieve an even greater packing density. Here you can use space sleeves.

Material / material: Aluminium

Typ	Länge mm	passend für	Durchmesser innen außen	Anzahl Zähne	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	length	fits for	inside outside	number of teeth	PU		/pc.
DH 30	30	ZL 03/04/05	5,2 8,5	4/7	10	250700591	2,31
DH 32	32	ZL	6,2 12	6/11		250700592	2,31

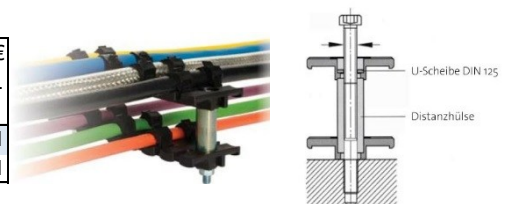

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23
	Taster + Schalter / push-buttons + switches
	Verbindungs- u. Reihenklammern / connectors + terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars

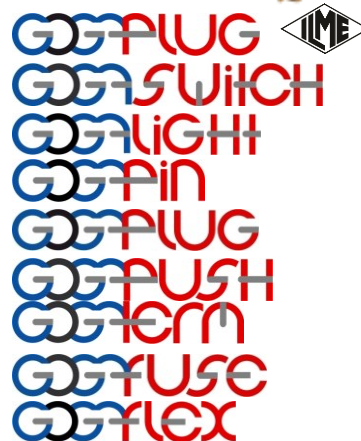

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems
	Montagematerial / mounting material



Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers
--	--




Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endschanter / sensors + end switches



Specials

	ATEX-Produkte / ATEX-products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating
	Produkte für Solartechnik / products for solar technology



Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS